
01 · Vista general

Registro → verificaciones independientes → apertura → operación

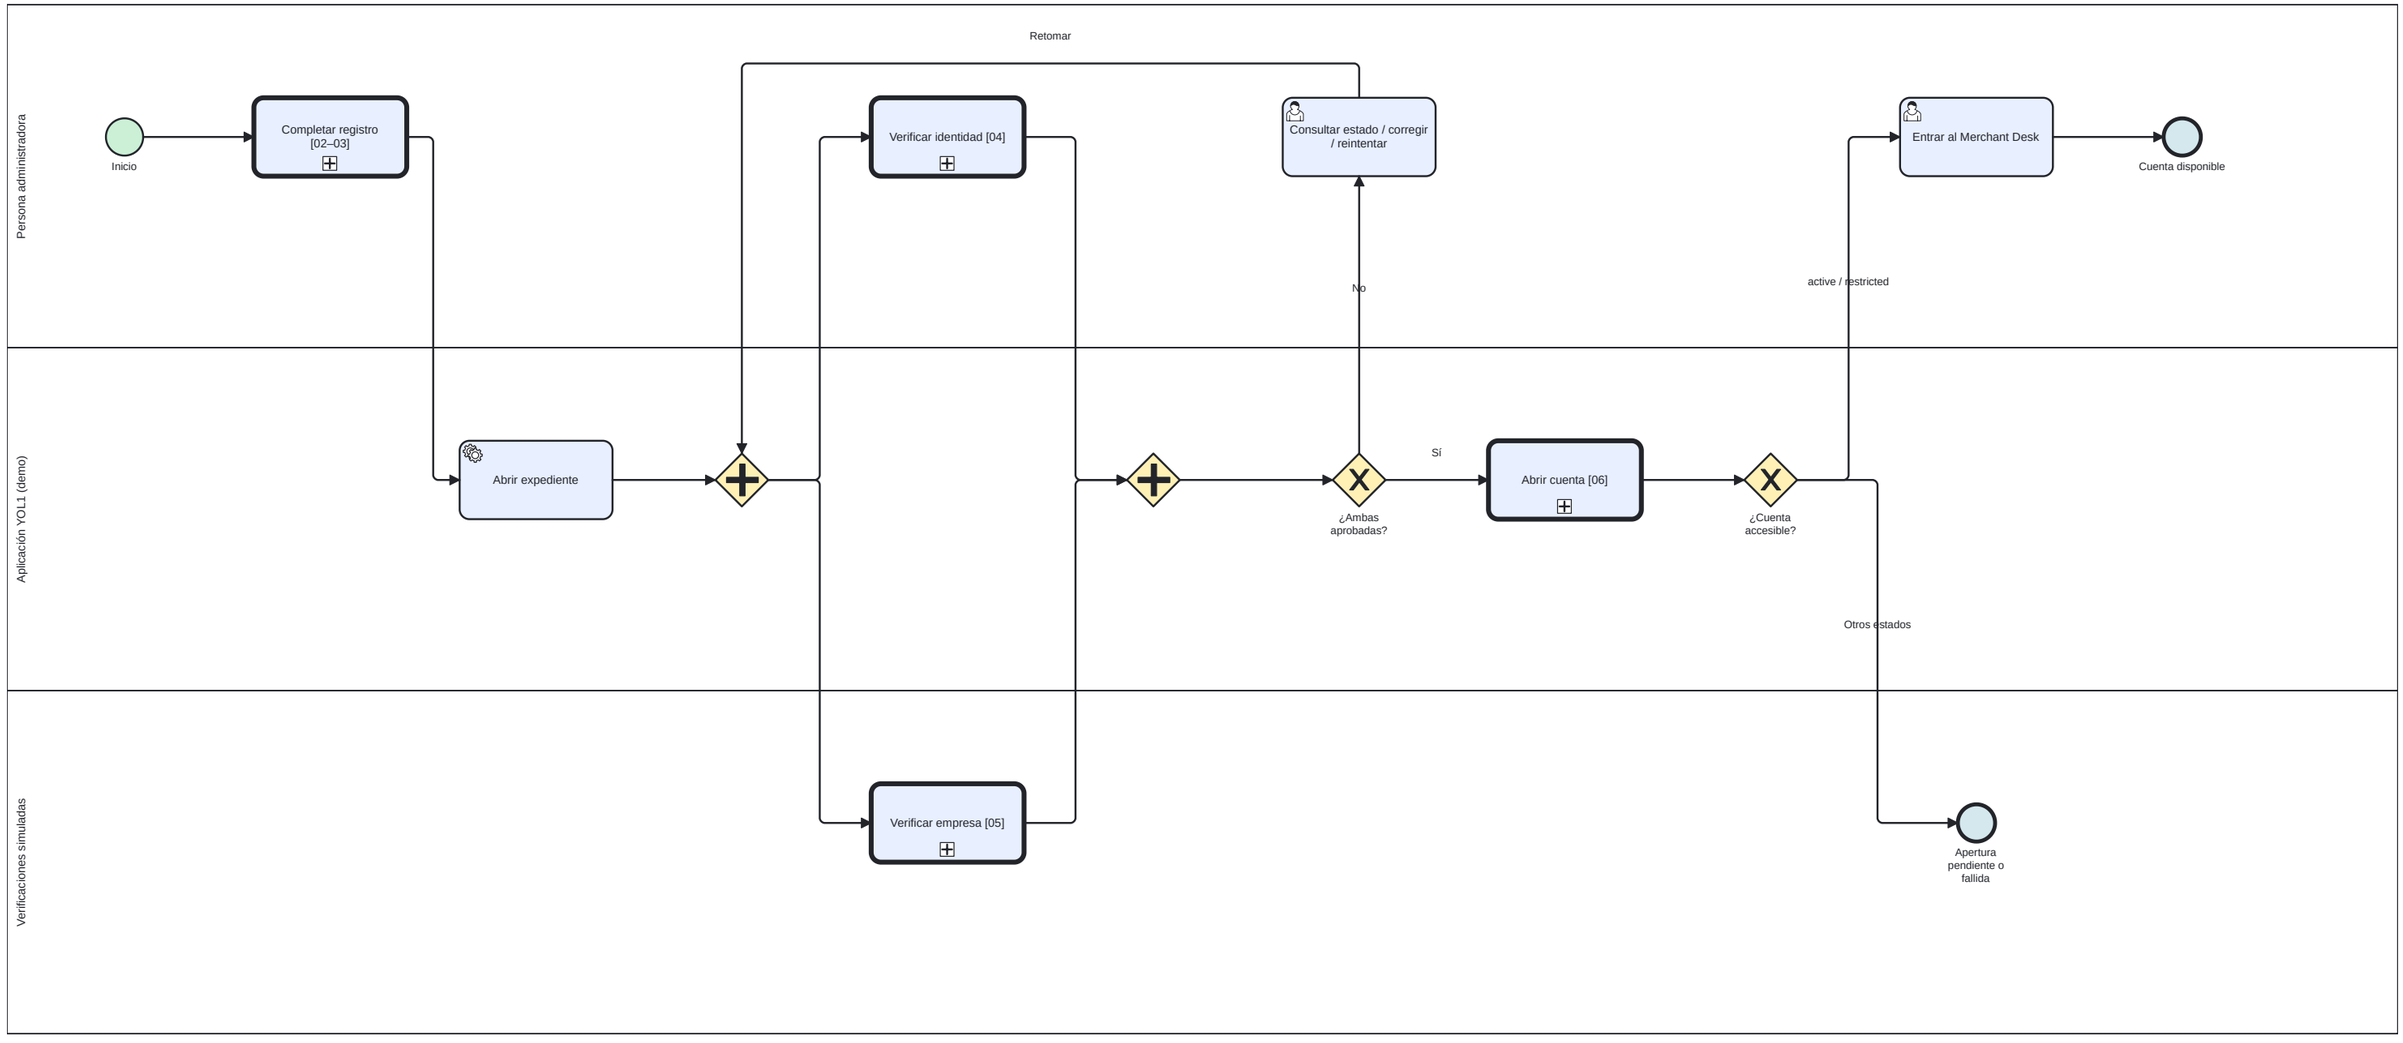


- Identidad y KYB pueden completarse en cualquier orden. La compuerta paralela expresa independencia, no obliga a abrir dos pantallas simultáneamente.
- La unión recoge el resultado de cada intento. Solo dos estados approved habilitan la apertura; esperar, corregir o reintentar no equivalen a aprobar.
- Configuración está disponible al existir organización. Los productos adicionales tienen un ciclo independiente y no bloquean la cuenta vista.

Fuente: src/state/DemoState.jsx · 25ffe5d · Modelo descriptivo de la demo

02 · Registro

Datos mínimos, credencial temporal y aceptación de condiciones

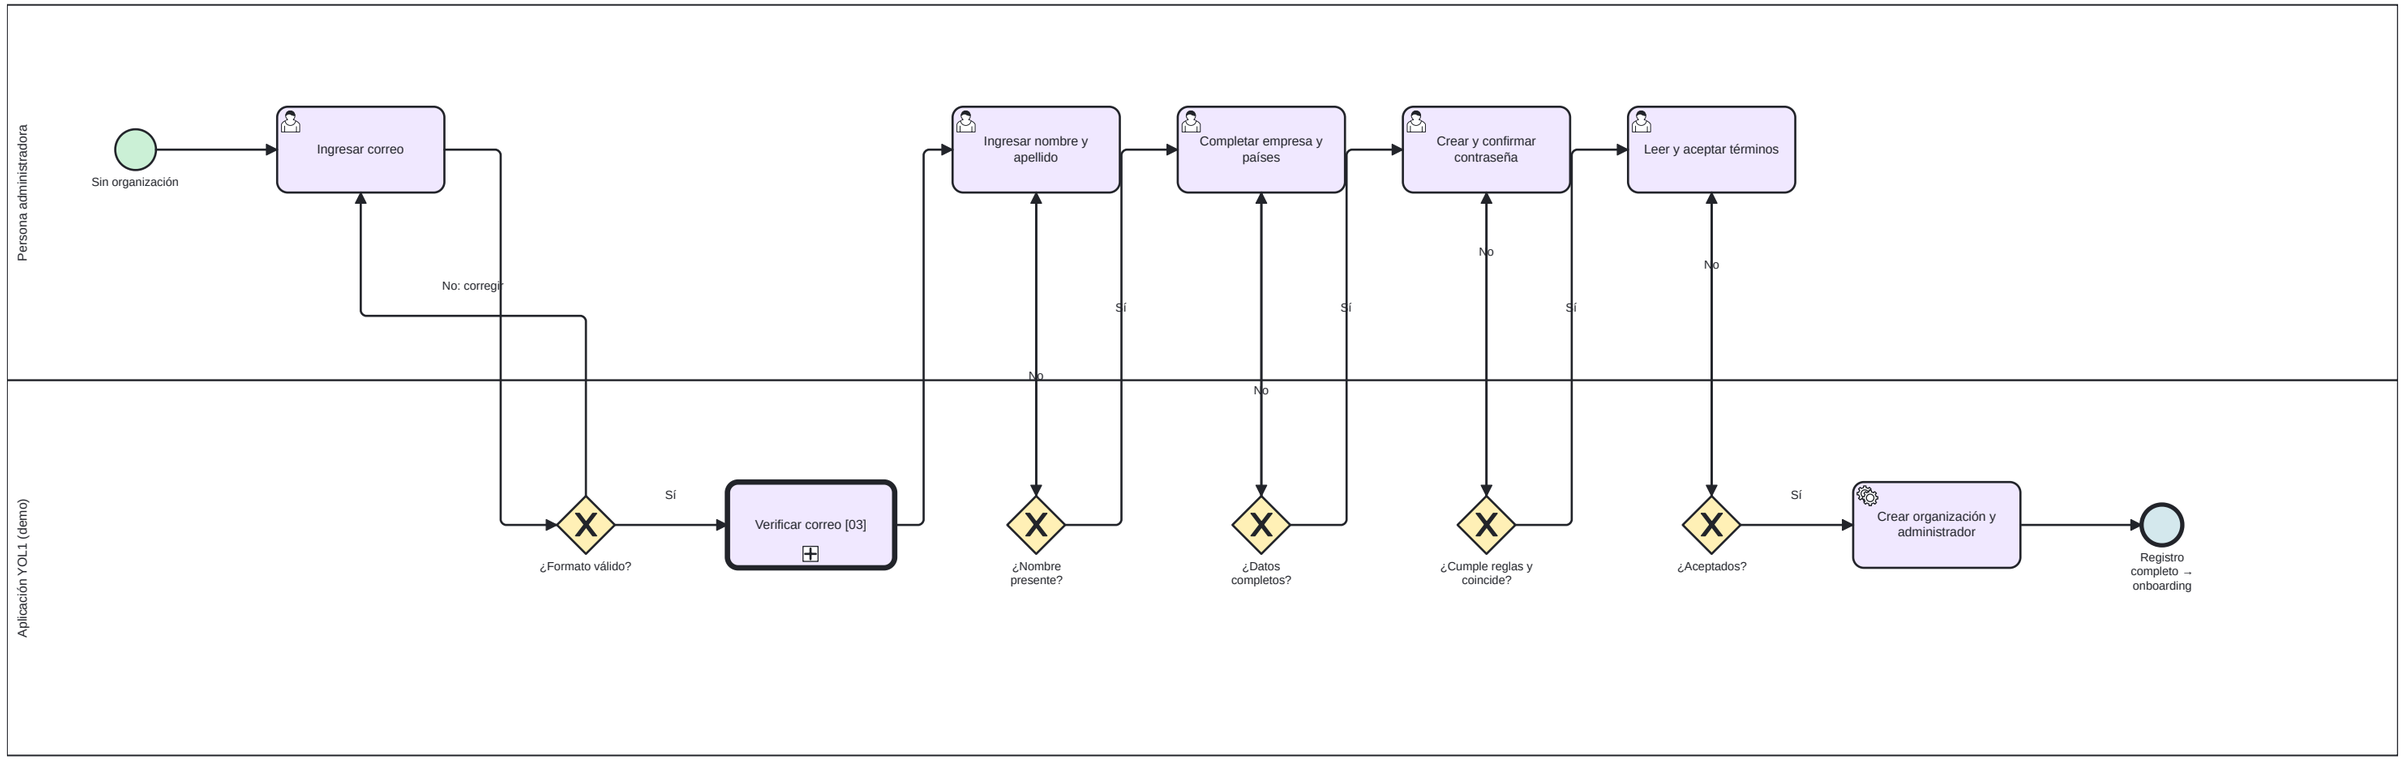


- Nombre obligatorio; apellido opcional. Empresa: nombre, industria, país de constitución y al menos un país de operación.
- Contraseña: mínimo 10 caracteres, mayúscula, minúscula y número; confirmación idéntica. No se persiste. Recargar antes de crear la organización obliga a validarla nuevamente.
- Atrás permite volver al paso anterior. Salir y volver conserva los datos ya guardados en localStorage; las entradas no enviadas pueden perderse. El enlace de invitación solo es texto, no un flujo implementado.

Fuente: src/features/signup/SignupFlow.jsx · 25ffe5d · Modelo descriptivo de la demo

03 · Código de verificación

Reenvío, vencimiento e intentos agotados

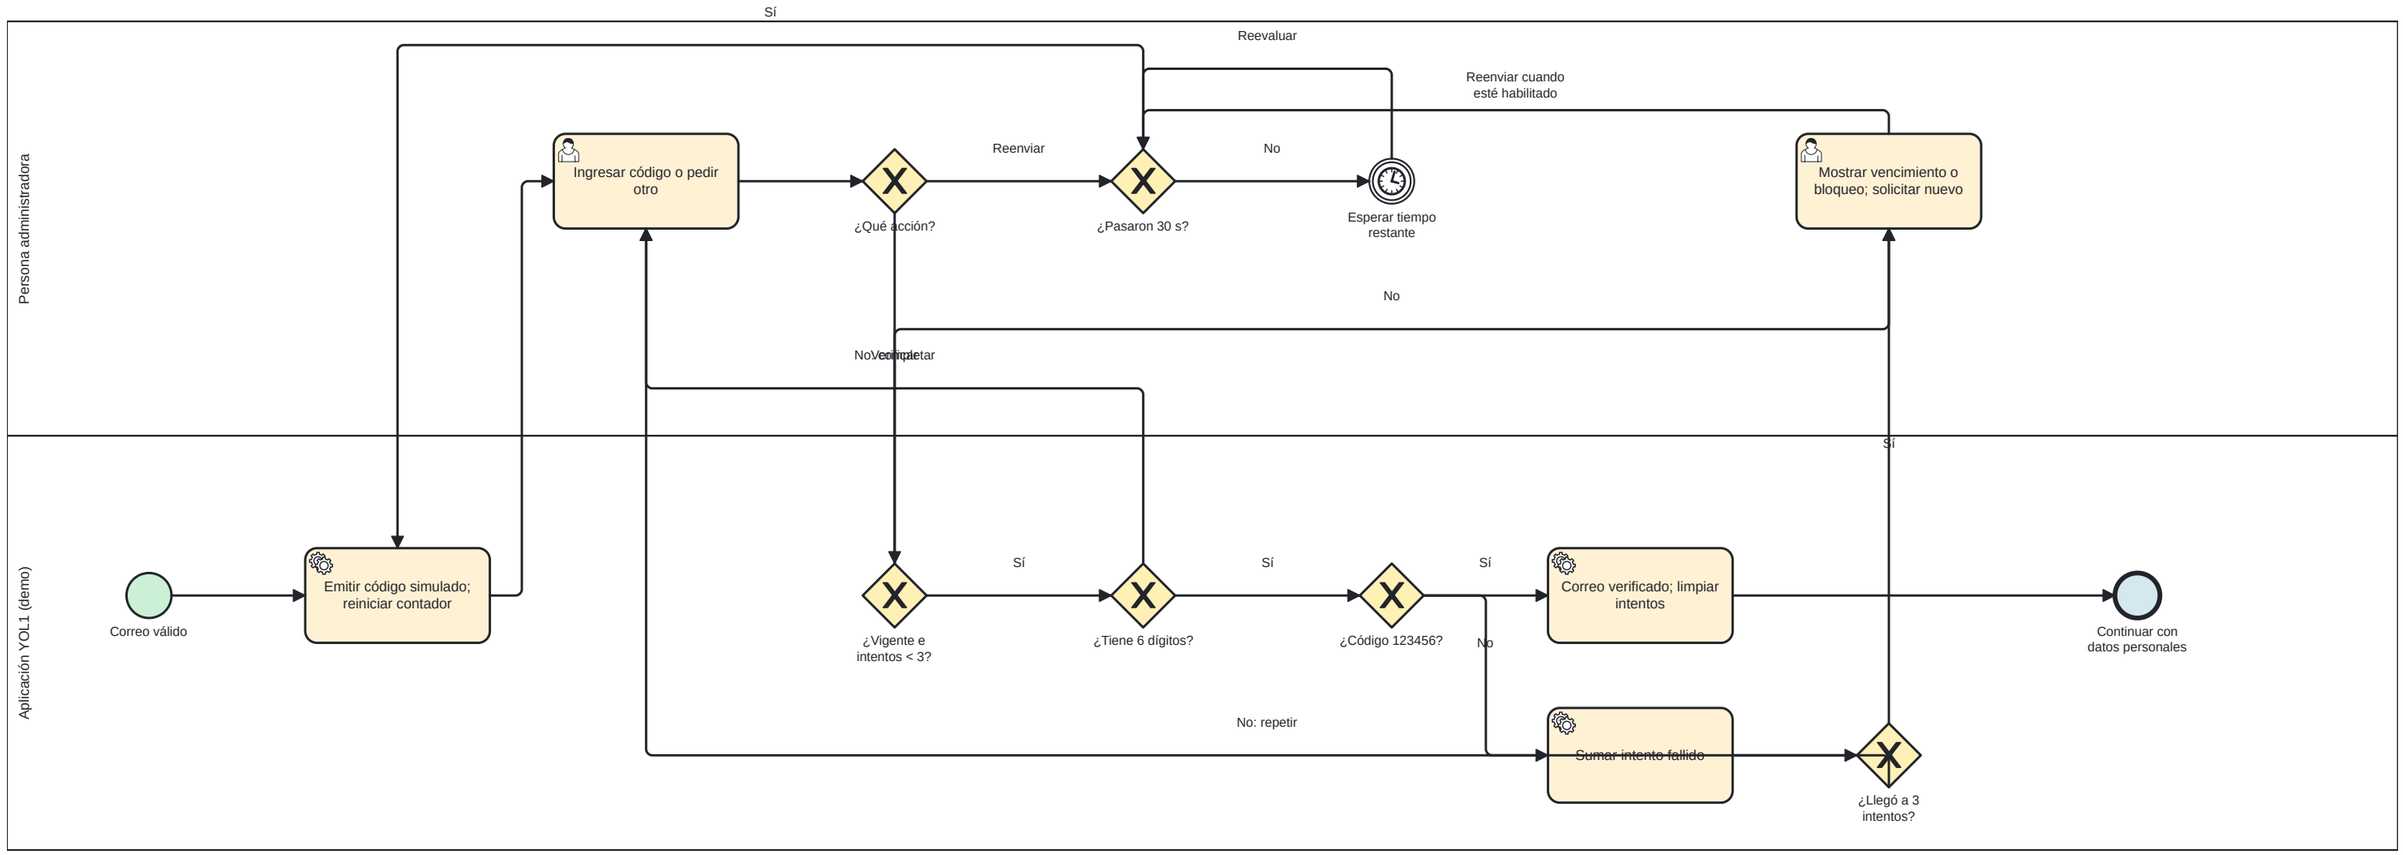


- Código fijo 123456; no se envían correos. Vigencia 180 s; reenvío después de 30 s desde la última emisión; máximo 3 códigos incorrectos.
- Un código incompleto no consume intentos. Reenviar limpia intentos, error y código; actualiza otpSentAt. Es posible reenviar aunque el código siga vigente, una vez transcurrido el cooldown.
- Recargar conserva otpSentAt e intentos, y recalcula los tiempos. El código ingresado no se conserva. El retorno a un paso anterior no equivale a verificar el correo.

Fuente: src/features/signup/SignupFlow.jsx · 25ffe5d · Modelo descriptivo de la demo

04 · Verificación de identidad

Sesión simulada de Chaindots y todos sus resultados

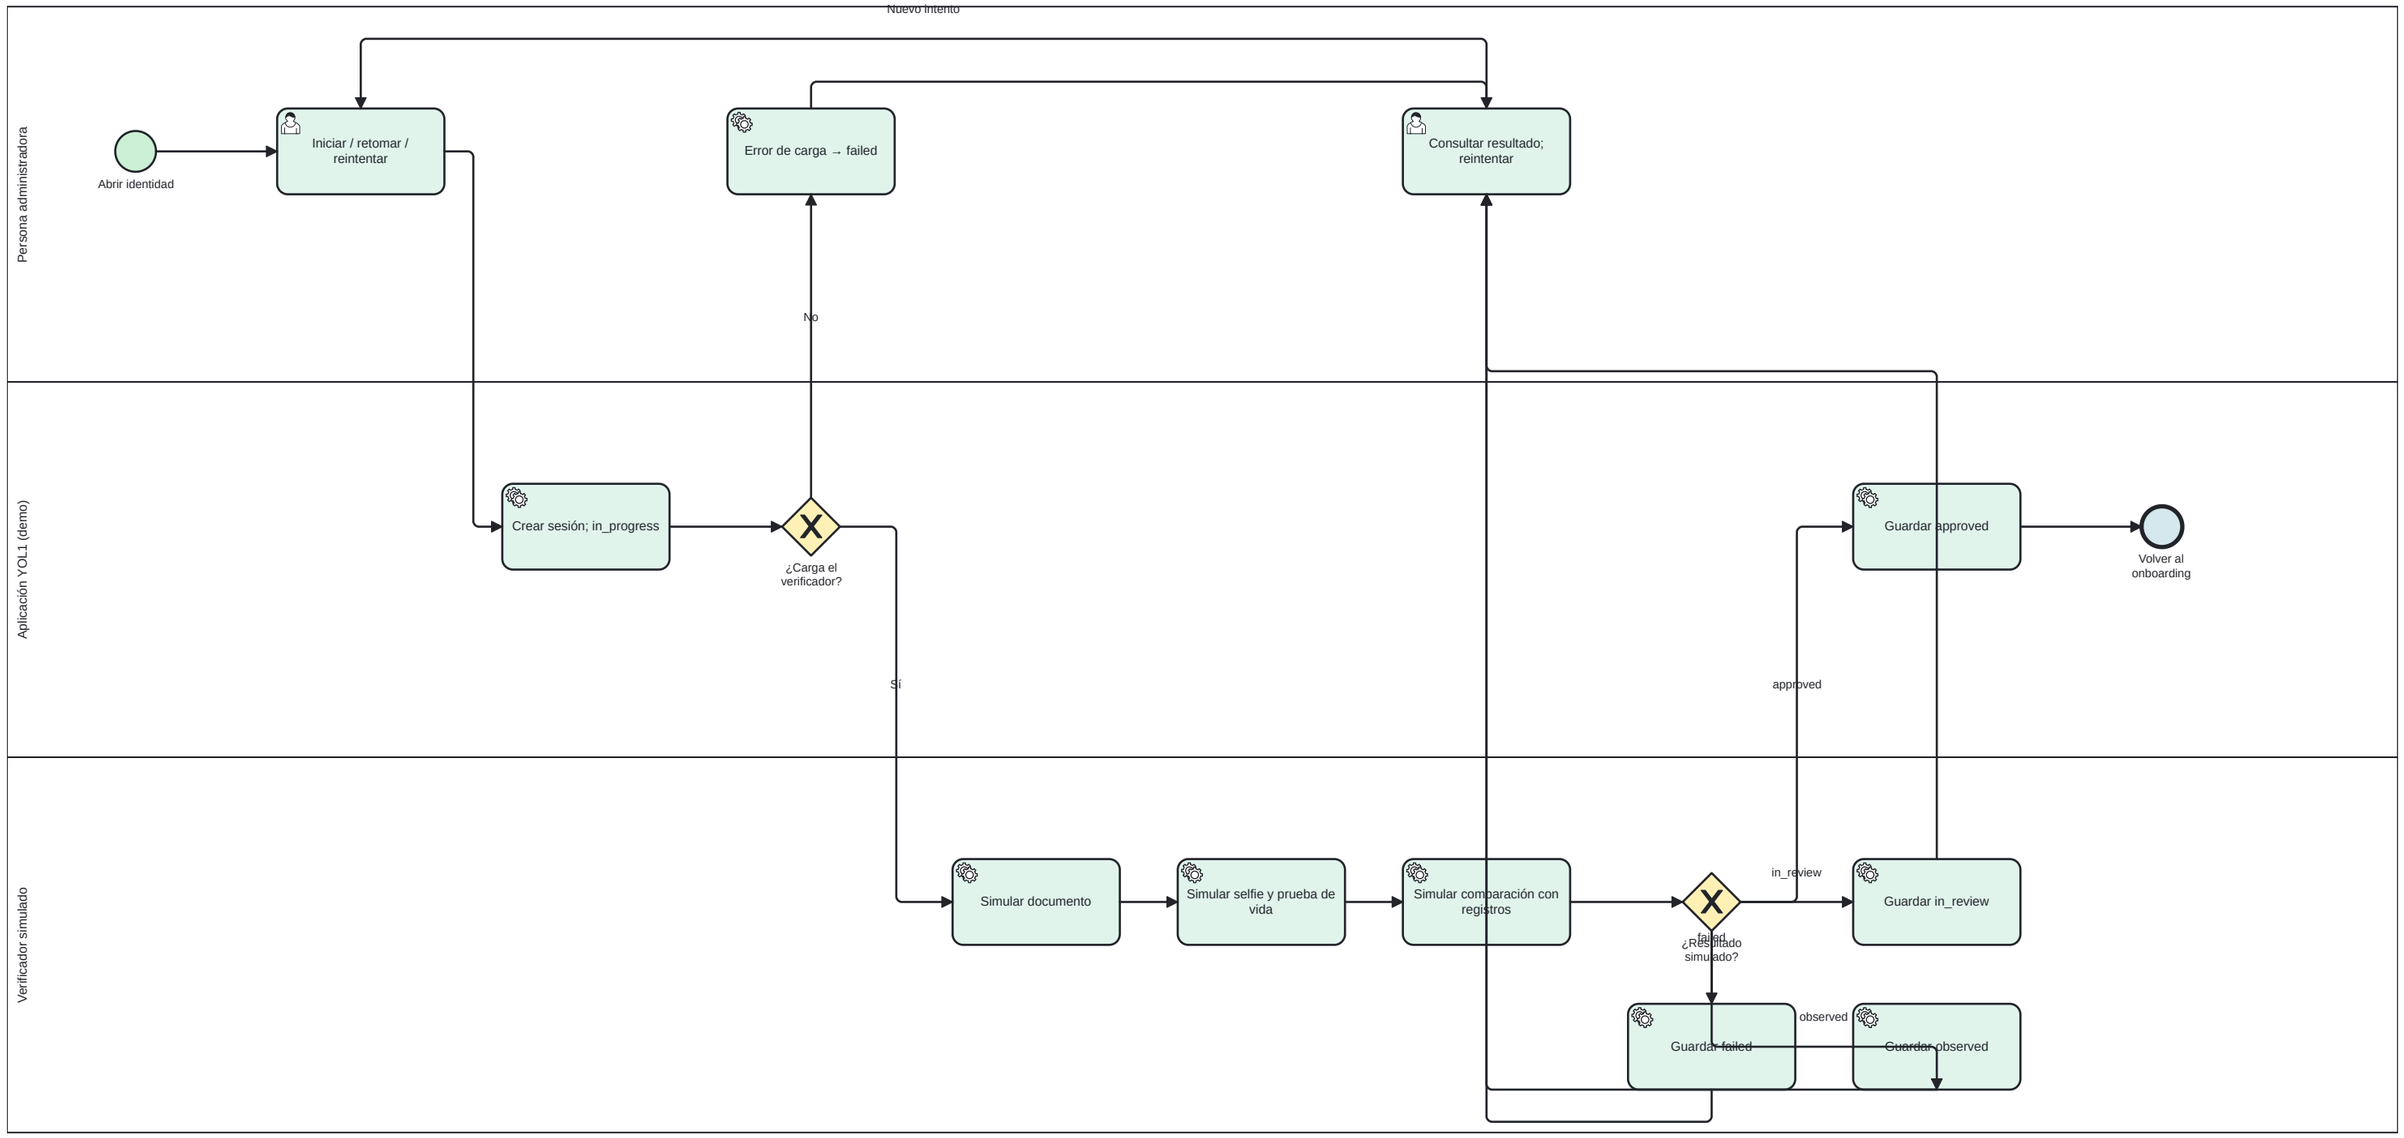


- Estados: not_started → in_progress → approved / in_review / observed / failed. load_error se guarda como failed, sin estado independiente.
- Captura, selfie y contraste con registros son pasos temporizados: no se toman imágenes ni se consulta al proveedor. Reintentar inicia una sesión nueva cuyo resultado predeterminado es approved.
- Salir durante la sesión cancela sus temporizadores. Al volver, in_progress sin sesión ofrece Retomar desde documento. Reiniciar verificación vuelve a not_started. Revisión manual no recibe un resultado externo real.

Fuente: src/features/onboarding/IdentityVerification.jsx · 25ffe5d · Modelo descriptivo de la demo

05 · Verificación de empresa

Cuatro secciones, borradores, observaciones, rechazo y entidades relacionadas

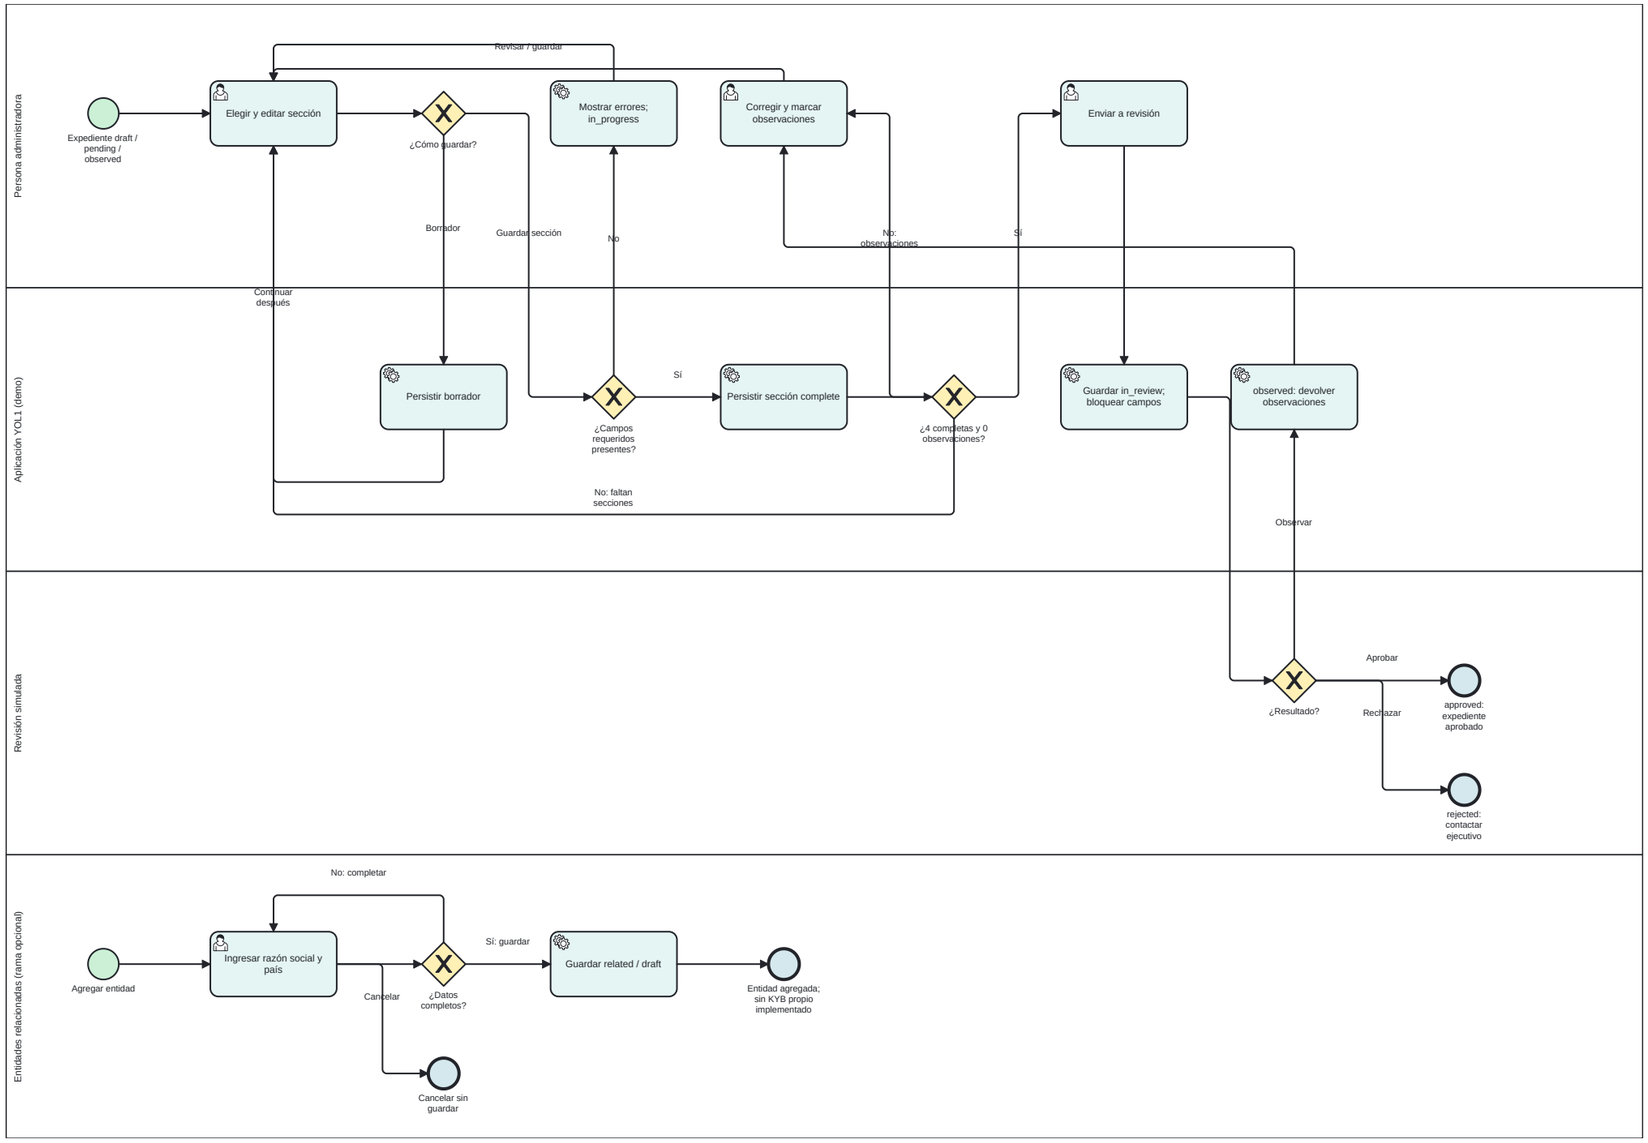


- Secciones: identificación legal; representantes/accionistas/UBO/participaciones; cuatro documentos declarados; actividad, volumen, países, origen de fondos y contrapartes. Se pueden completar en cualquier orden.
- Guardar borrador no completa una sección. Guardar sección valida presencia de campos; editar una completa la devuelve a in_progress. Enviar exige 4 completas, cero observaciones y expediente desbloqueado.
- in_review, approved y rejected bloquean los formularios. Una observación se elimina con Marcar como corregida: no hay comprobación automática del contenido. El rechazo no tiene apelación implementada.
- Agregar entidad pide razón social y país, y crea una entidad related/draft. Cancelar no guarda. No hay expediente independiente implementado para cada entidad relacionada; no bloquea la aprobación global.

Fuente: src/features/onboarding/BusinessVerification.jsx · 25ffe5d · Modelo descriptivo de la demo

06 · Apertura de cuenta

Inicio automático, persistencia, error y restricciones

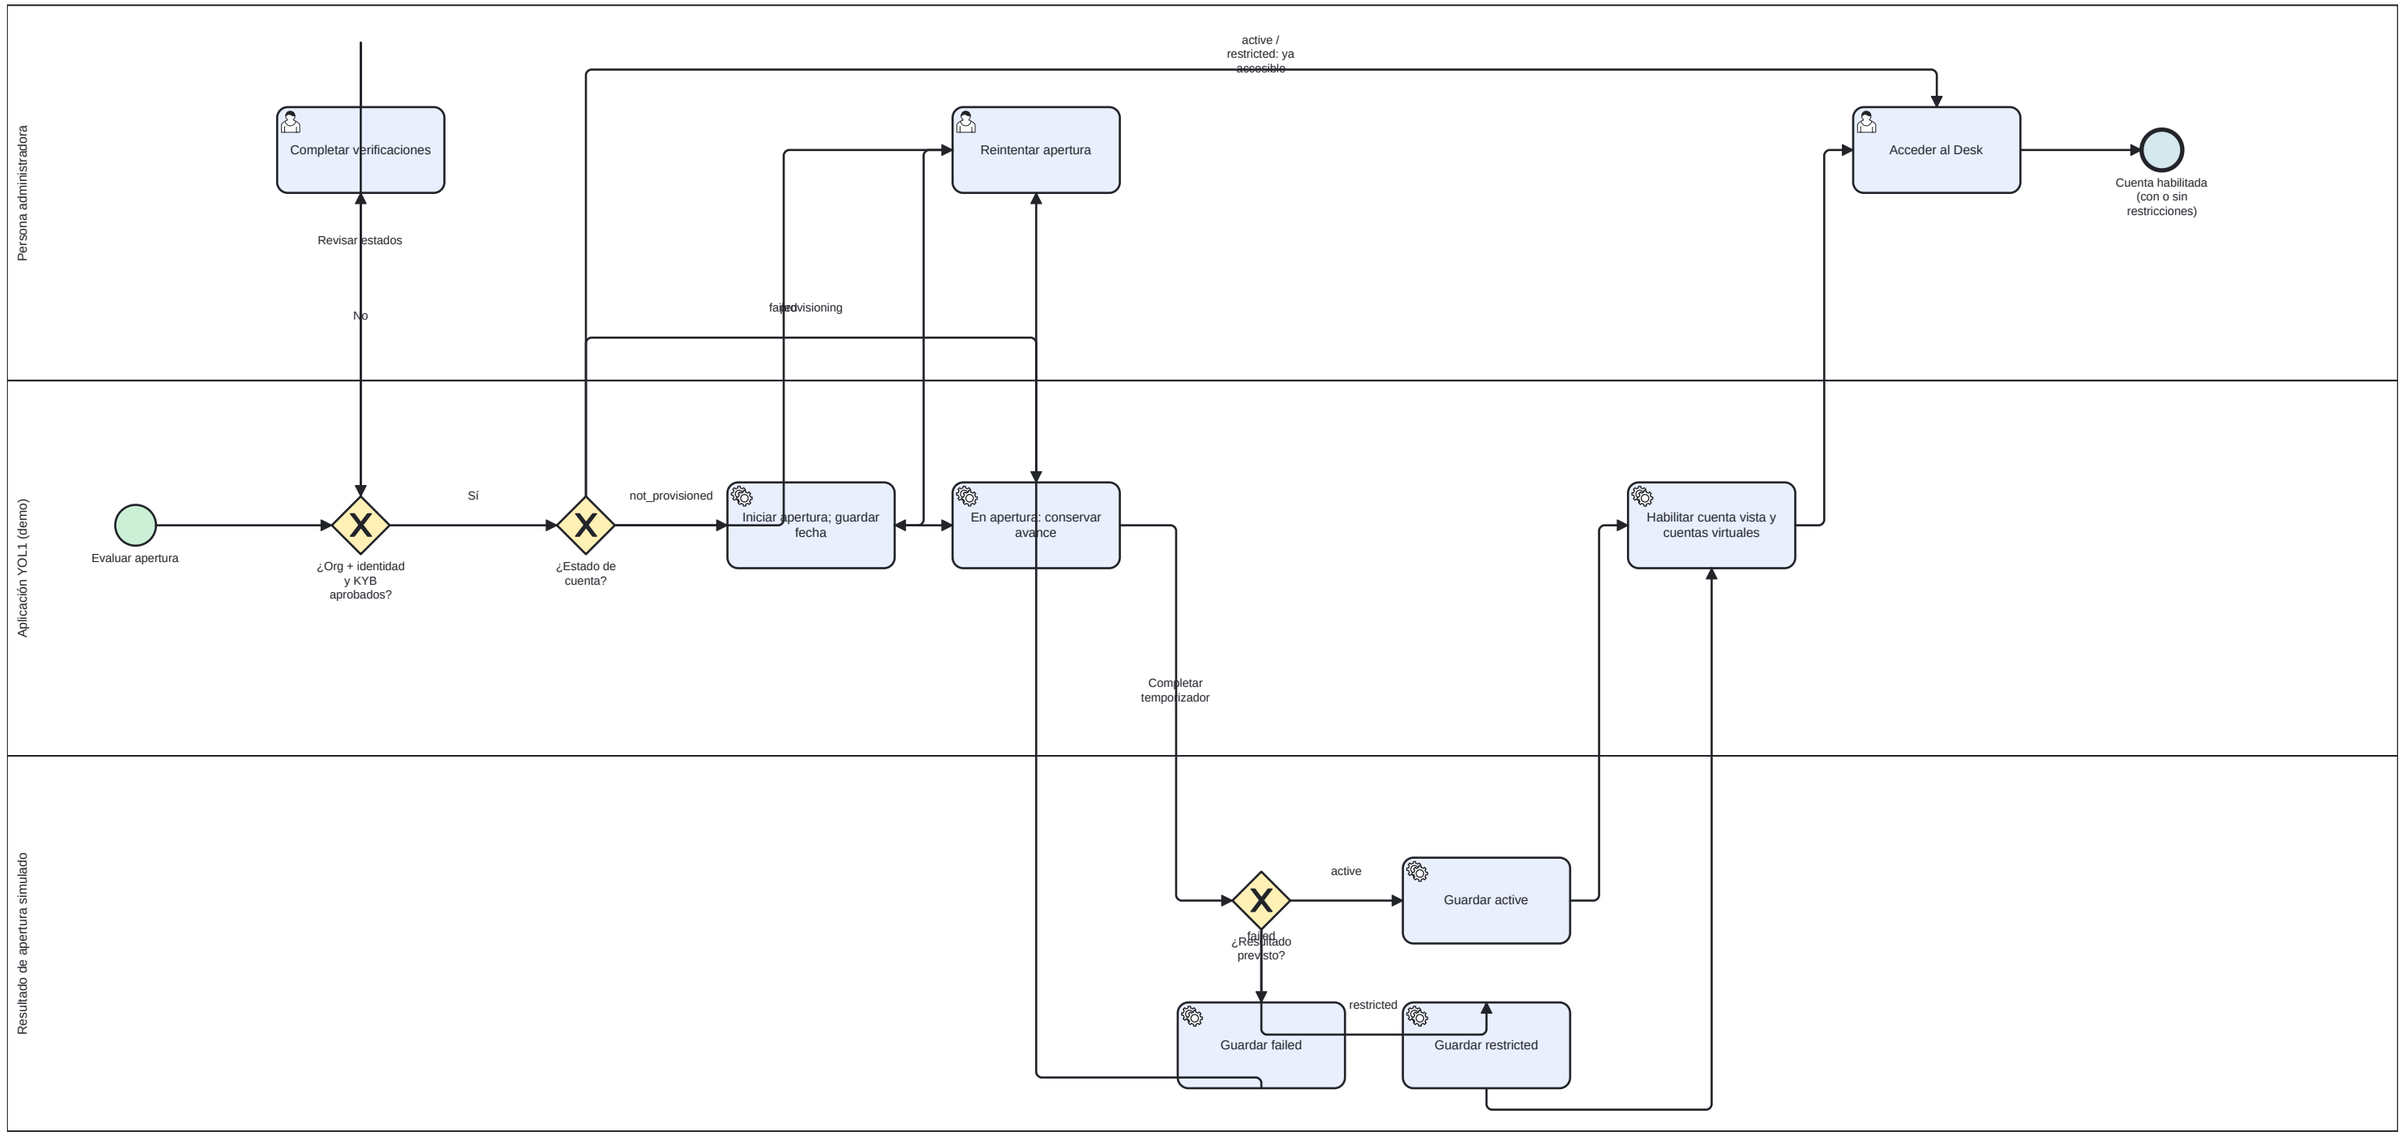


- El proveedor global inicia automáticamente cuando existe organización, identidad=approved, KYB=approved y cuenta=not_provisioned. No hace falta mantener abierta la pantalla de activación.
- Se guarda provisioningStartedAt y el resultado previsto. La resolución global tarda 5,2 s menos el tiempo transcurrido; una recarga no reinicia el plazo. La simulación de error en pantalla resuelve a los 2,8 s si permanece montada.
- active y restricted habilitan acceso al Desk y productos core_account/virtual_accounts. La pantalla informa que restricted permite abonos y consulta pero bloquea egresos; la demo no implementa un motor real de egresos.
- Simular activa/restringida/error y Reiniciar apertura son controles de demo. Reiniciar a not_provisioned con verificaciones aprobadas vuelve a disparar la apertura. No existe flujo real de levantamiento de restricciones.

Fuente: src/features/activation/CoreActivation.jsx · 25ffe5d · Modelo descriptivo de la demo

07 · Acceso, retorno y controles de demo

Las rutas dependen del estado; navegar no reinicia el onboarding

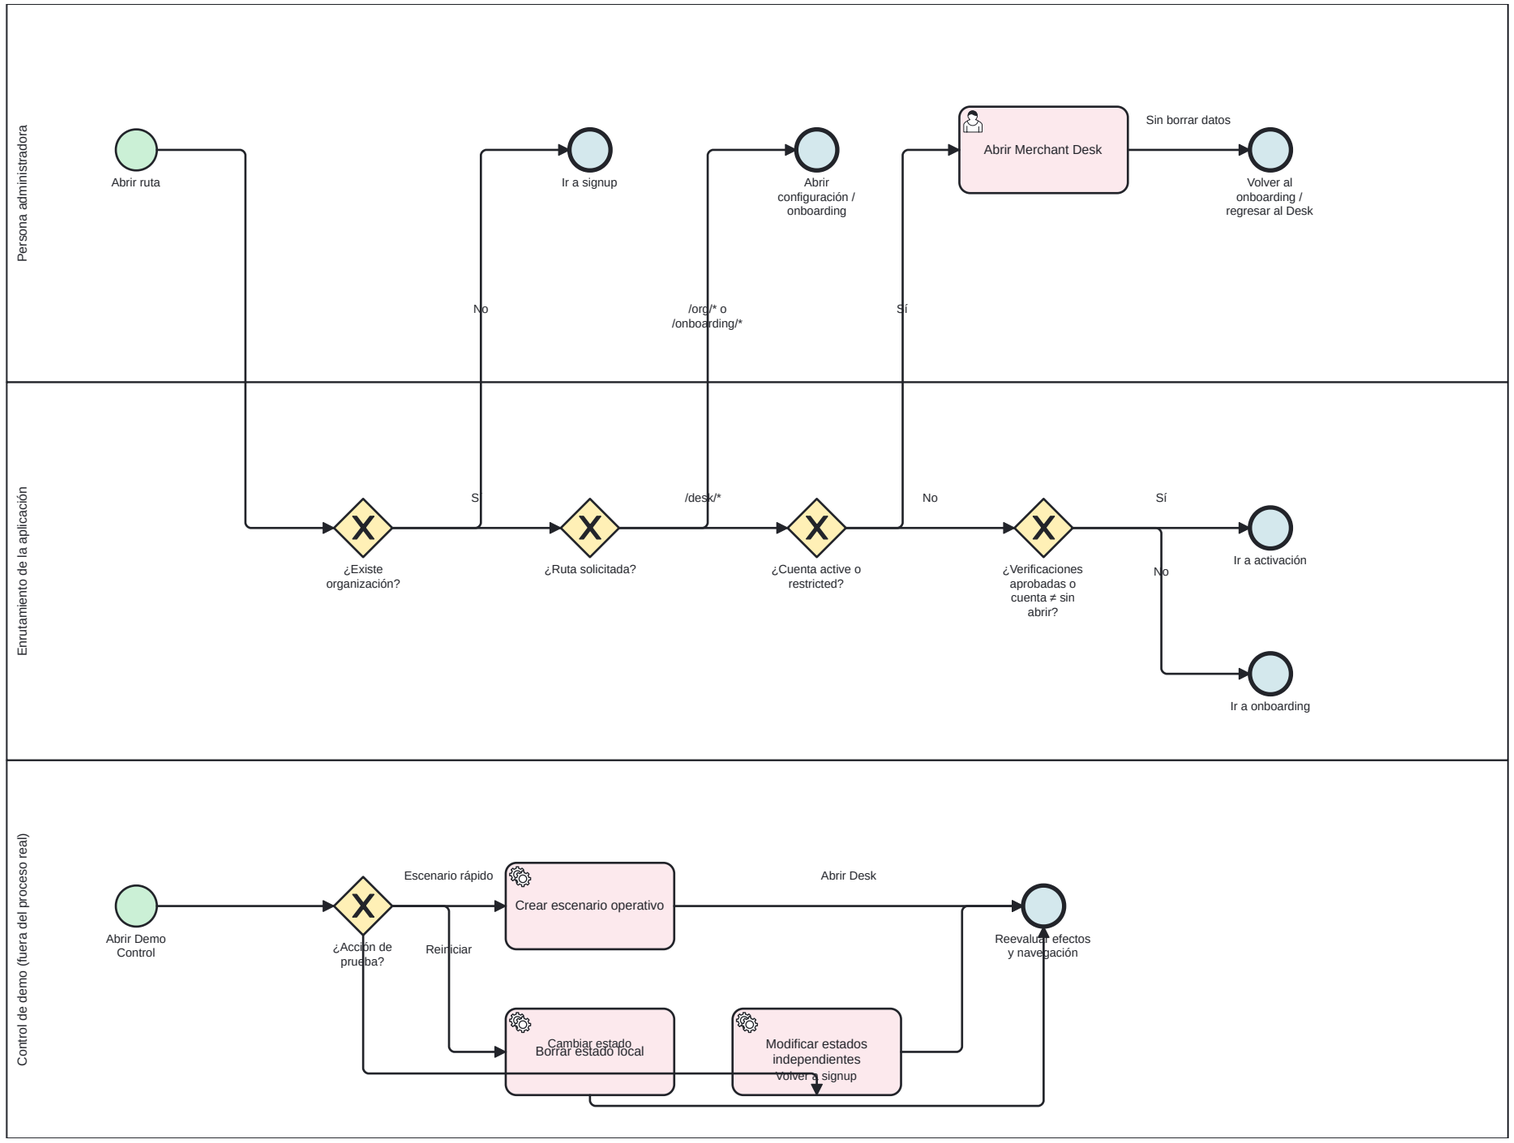


- La raíz / usa resolveStage: sin org → signup; cuenta active/restricted → desk; provisioning/failed → activation; ambas verificaciones aprobadas → activation; resto → onboarding.
- Un acceso directo a /desk aplica otra condición: sin cuenta accesible, va a activación si ambas verificaciones están aprobadas O si la cuenta no es not_provisioned; de lo contrario, onboarding.
- Configuración y onboarding requieren organization.id. La función canAccessOrgConsole existe, pero no es el guard usado por las rutas. userStatus=disabled no revoca por sí solo el acceso en la demo.
- Demo Control permite cambiar estados independientemente, incluso crear combinaciones inconsistentes. Aplicar y abrir el Desk salta el recorrido; Reiniciar demo borra el estado local. No representan rutas del cliente de producción.

Fuente: src/App.jsx · 25ffe5d · Modelo descriptivo de la demo

08 · Productos adicionales (anexo)

Ciclo separado del onboarding y de la apertura de cuenta

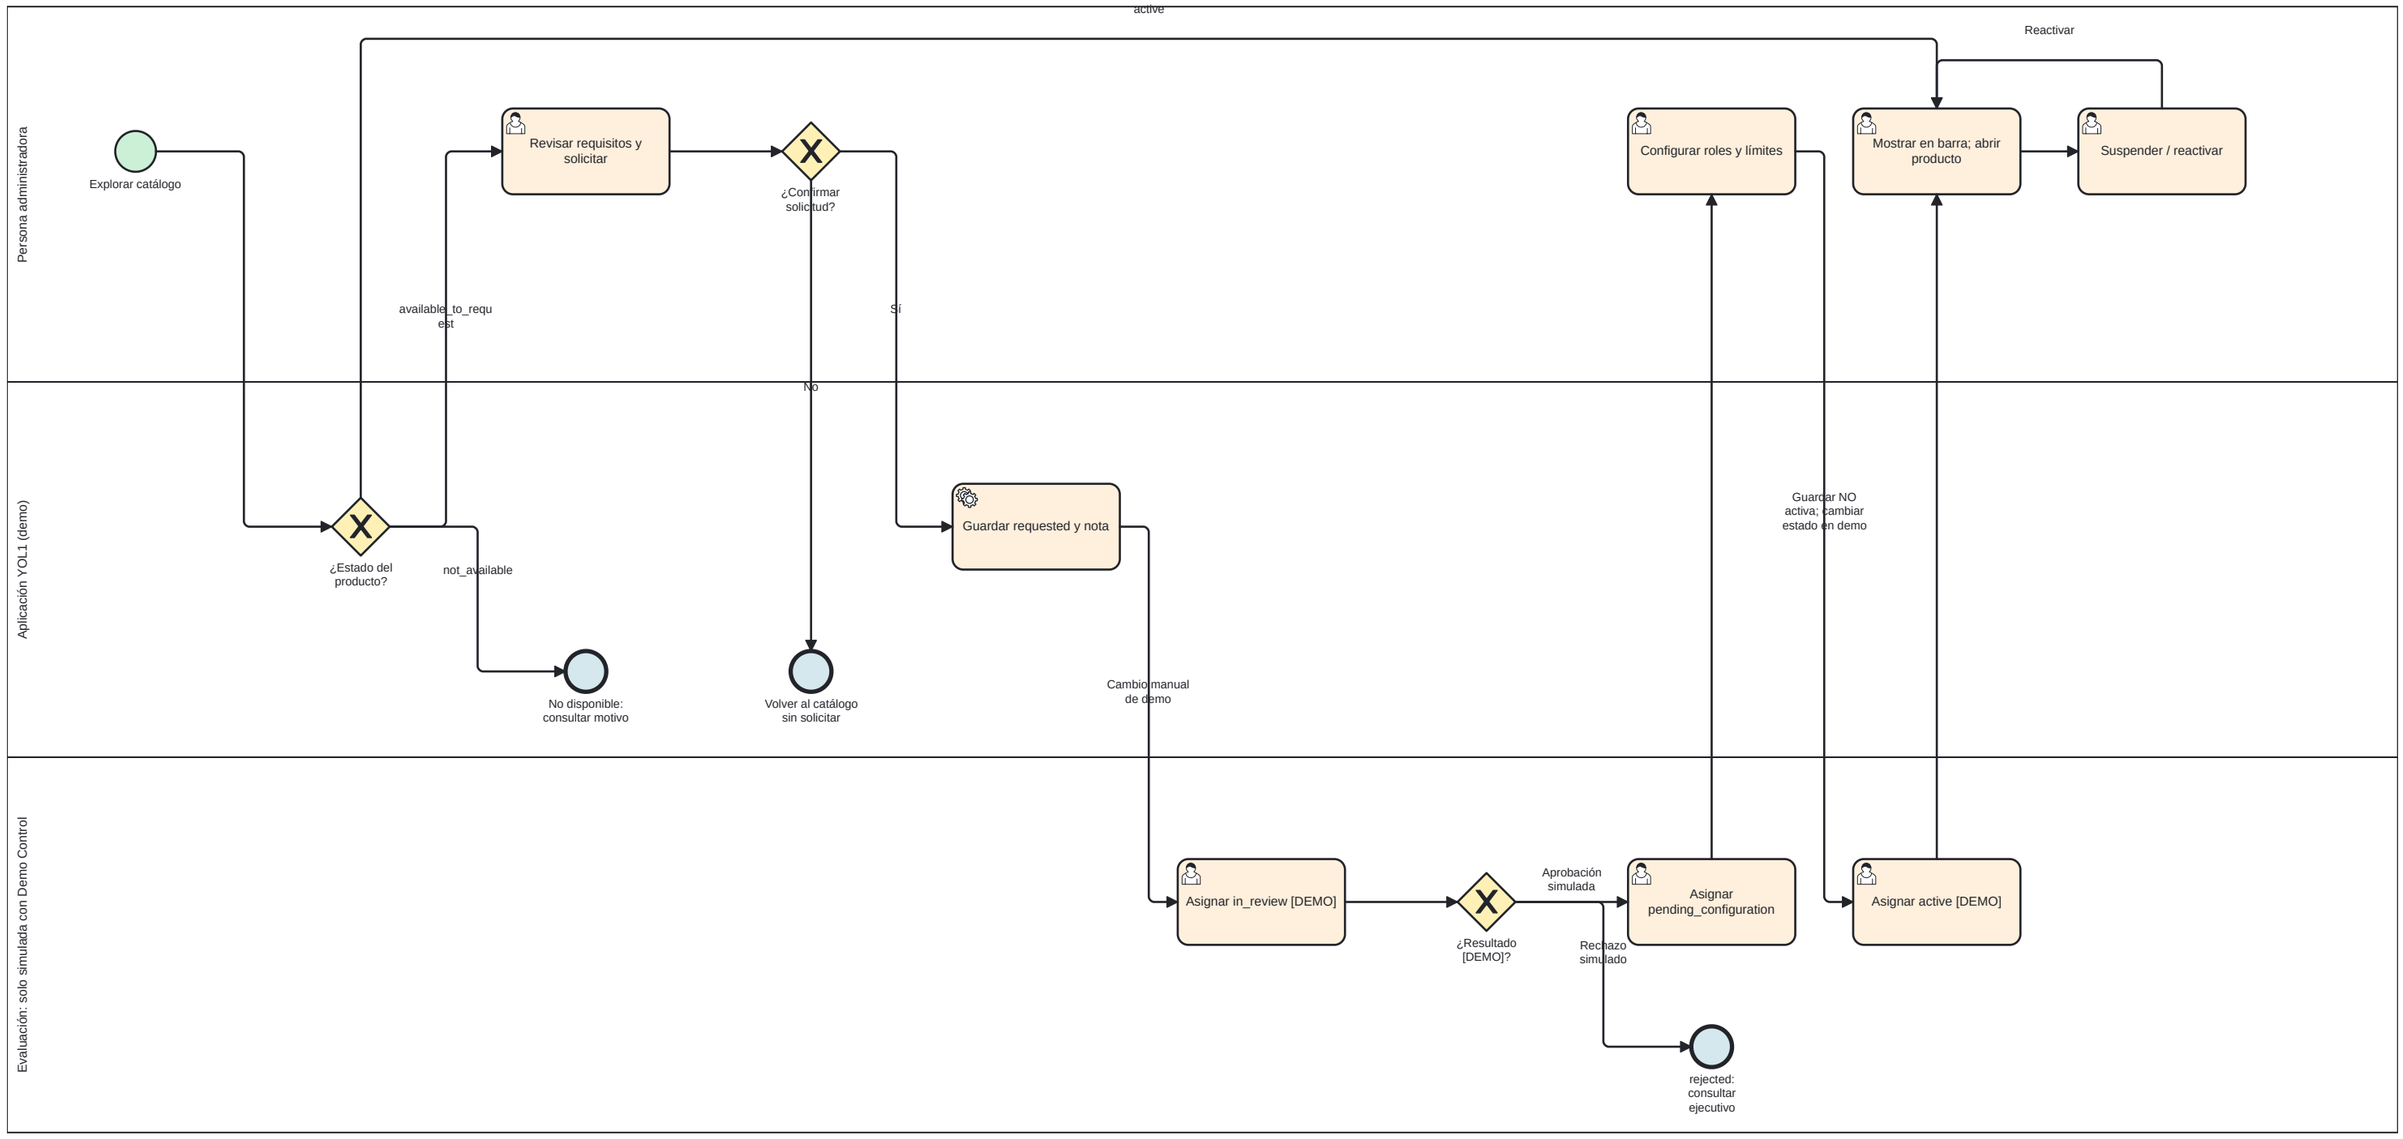

- Este anexo explica qué sucede después del onboarding; FX, Payouts, Iniciación de pagos y Tarjetas no bloquean la cuenta vista.
- Solicitar registra requested, fecha y nota. in_review, pending_configuration, active y rejected pueden asignarse en Demo Control; no hay evaluación real ni avance automático entre ellos.
- Guardar configuración de un producto actualiza roles/límites; no lo activa automáticamente. OrgProducts permite suspender y reactivar productos aprobados. Solo active aparece en la barra operativa.
- La demo no implementa operaciones reales de FX, pagos ni tarjetas. Los requisitos por jurisdicción del catálogo son de ejemplo.

Fuente: src/features/desk/ProductCatalog.jsx · 25ffe5d · Modelo descriptivo de la demo