

การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับสูงสุด(Context Diagram)

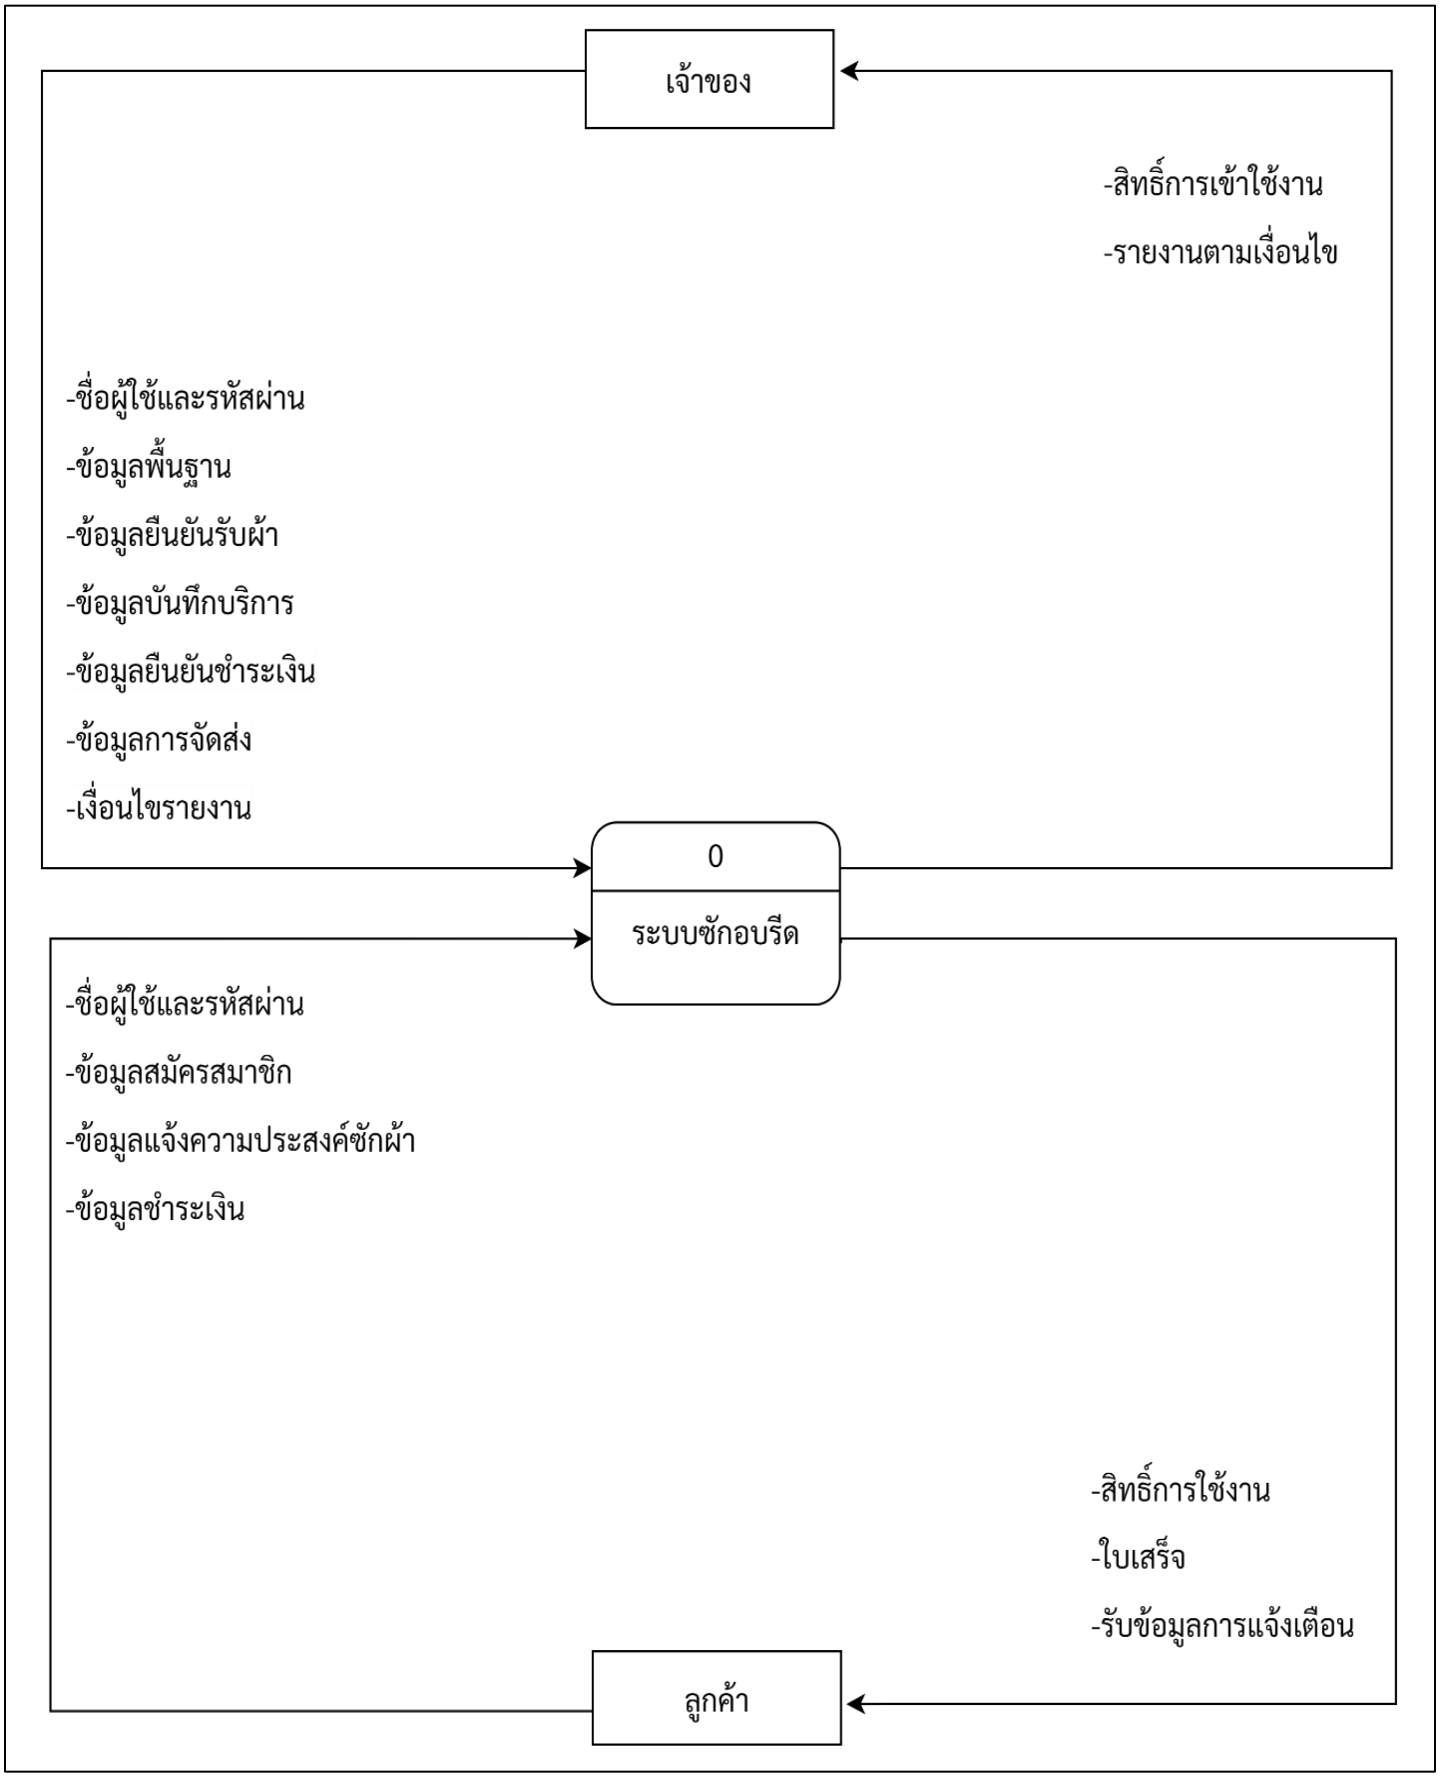


การวิเคราะห์การไหลของกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1)

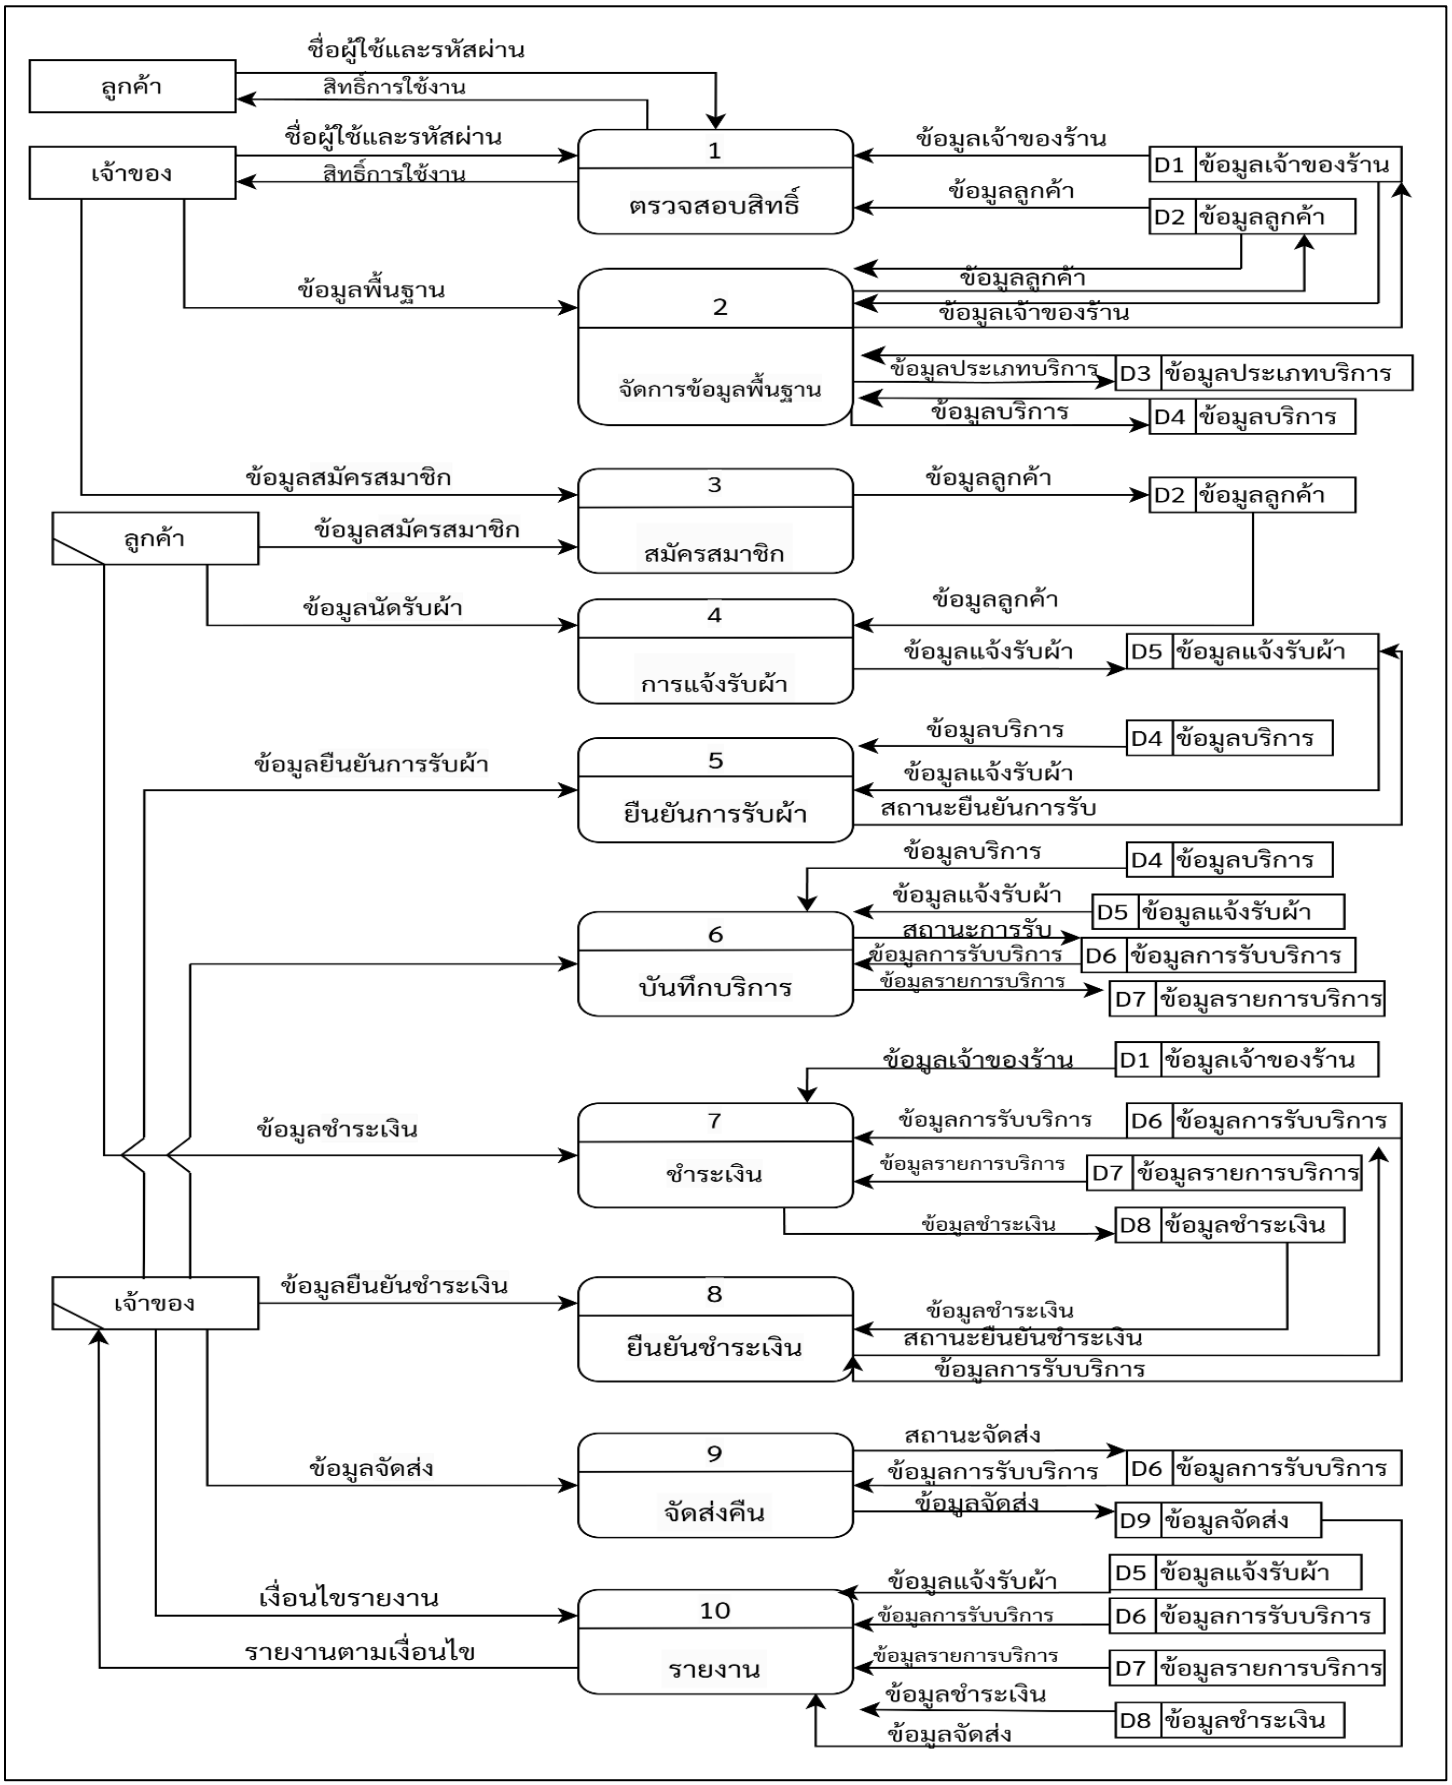


การวิเคราะห์การไหลของข้อมูลระดับ 2

1) ส่วนตรวจสอบสิทธิ์

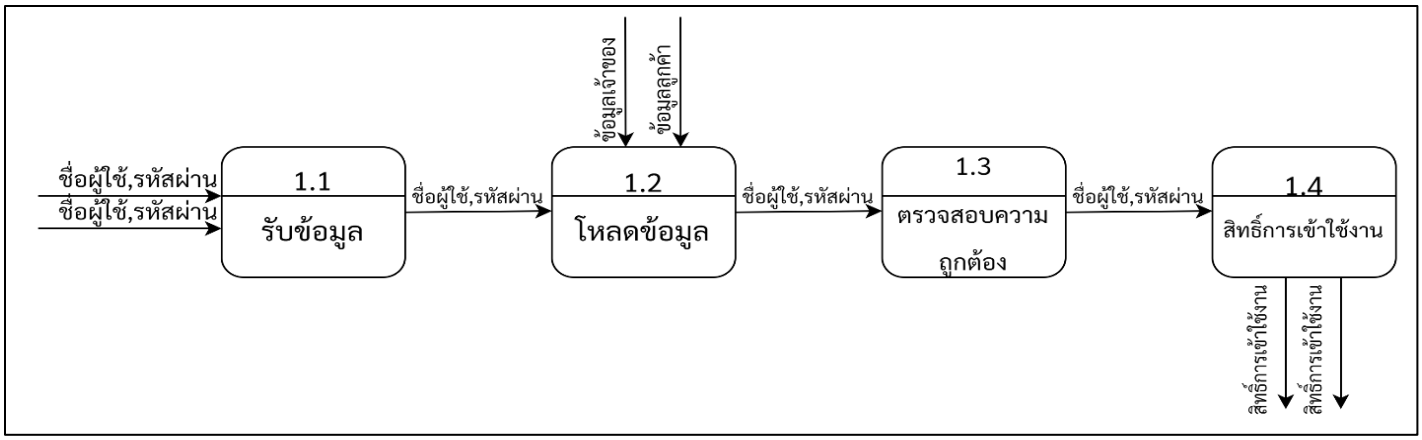


2) จัดการข้อมูลพื้นฐาน


ก) ส่วนจัดการข้อมูลเจ้าของร้าน

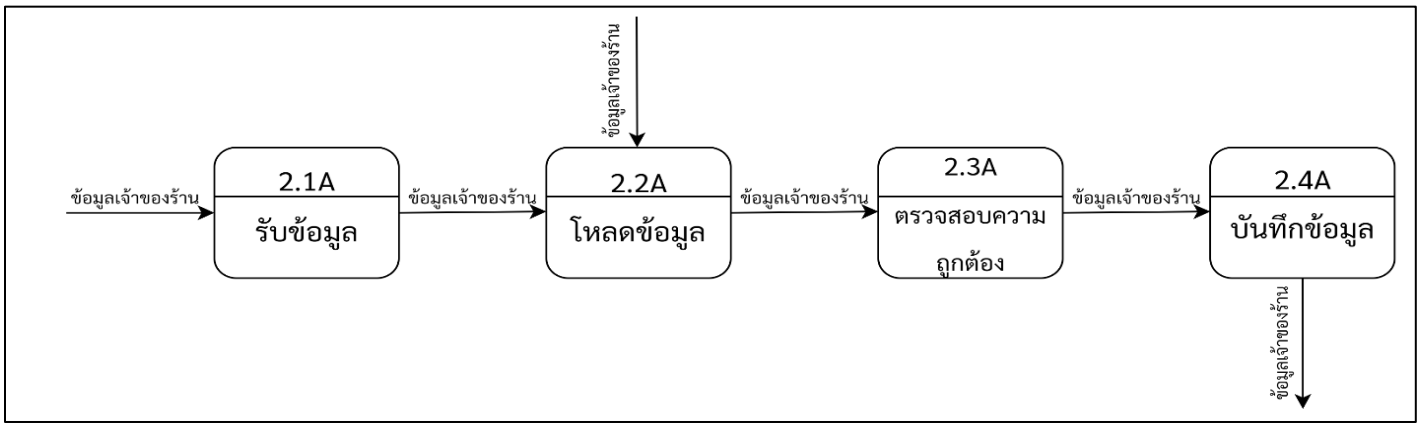


ข) ส่วนจัดการข้อมูลลูกค้า

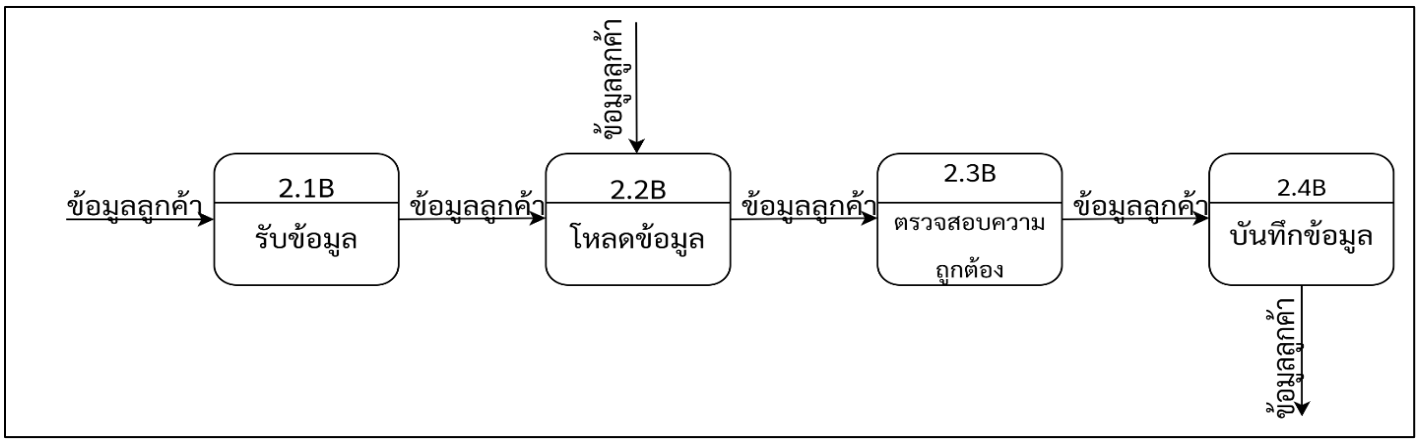


ค) ส่วนจัดการข้อมูลประเภทบริการ

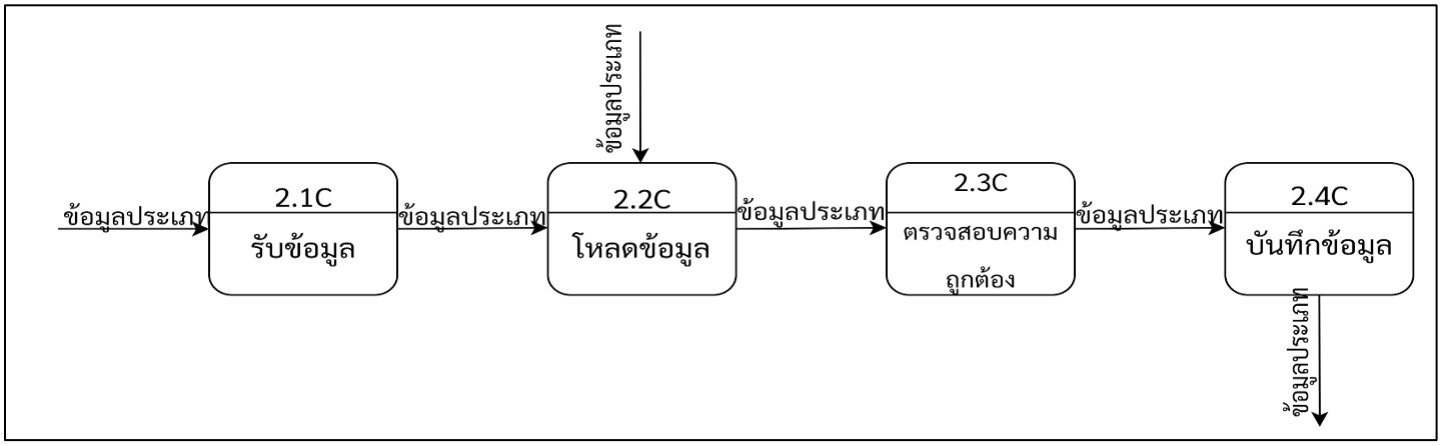


ง) ส่วนจัดการข้อมูลบริการ

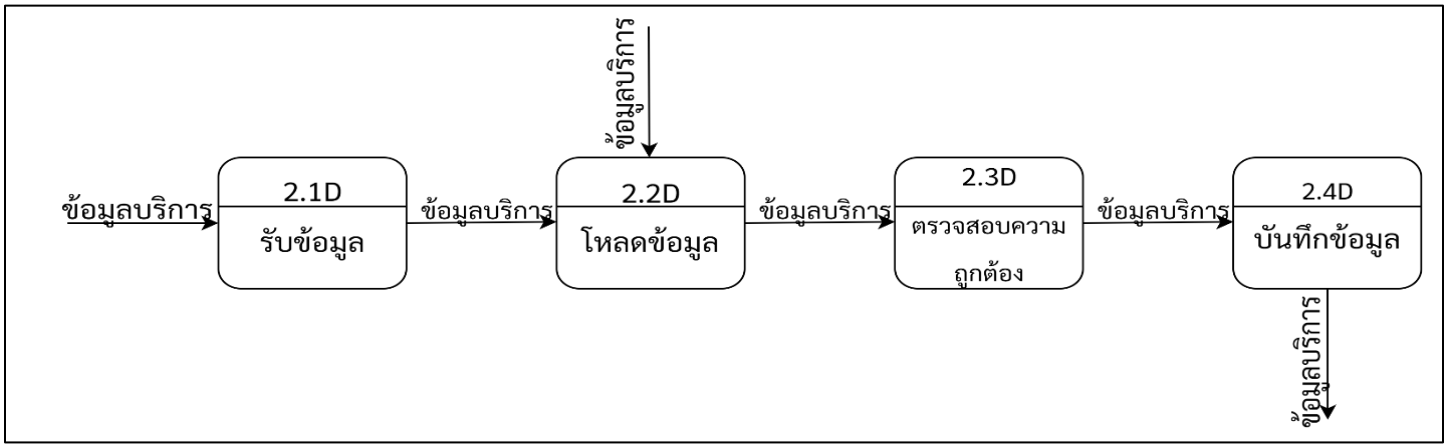


3) สมัครสมาชิก

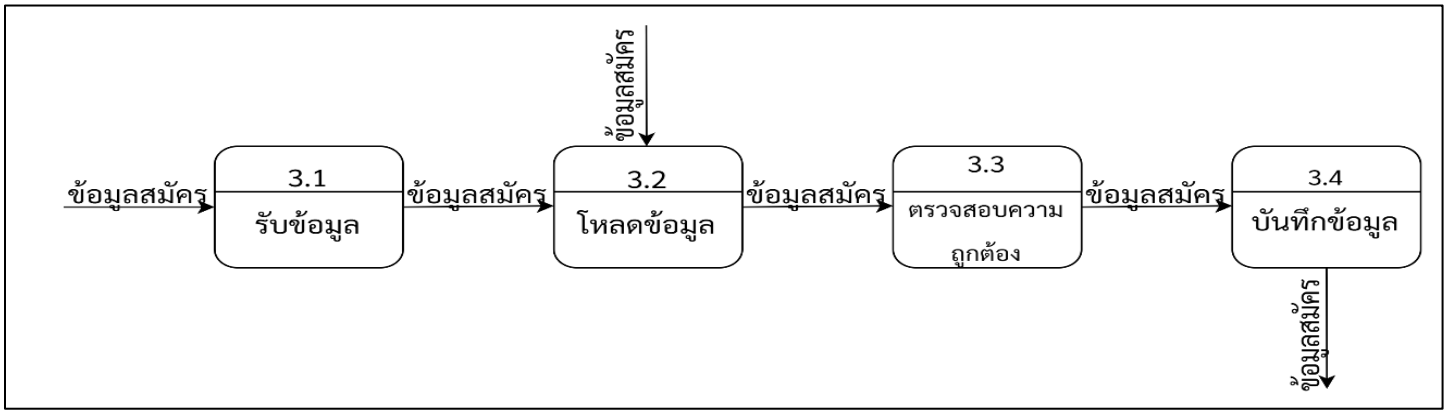


4) การแจ้งรับผ้า

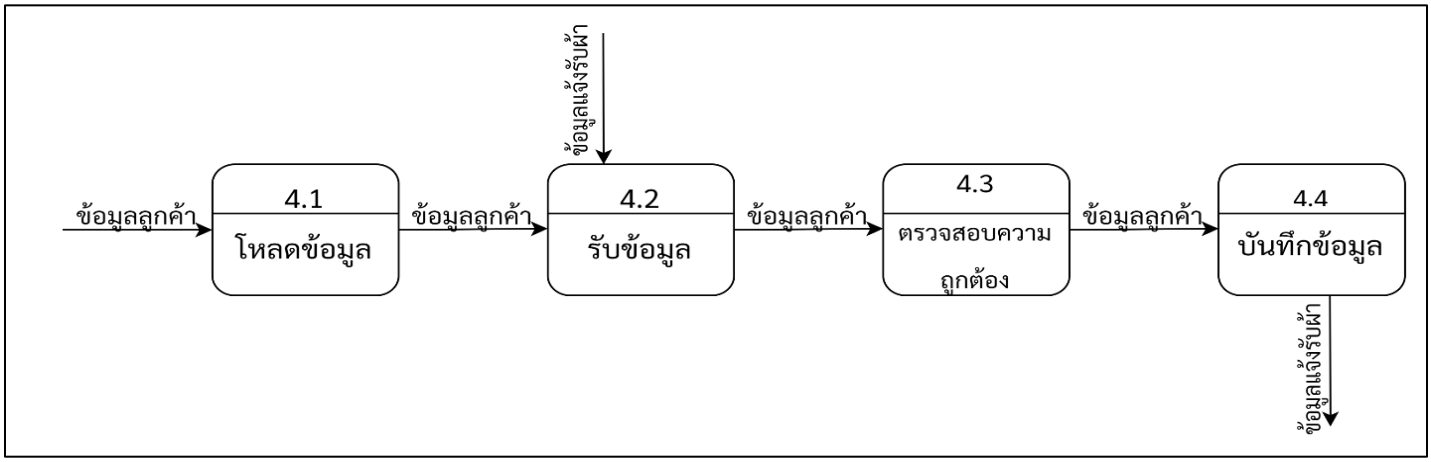


5) ยืนยันการรับผ้า

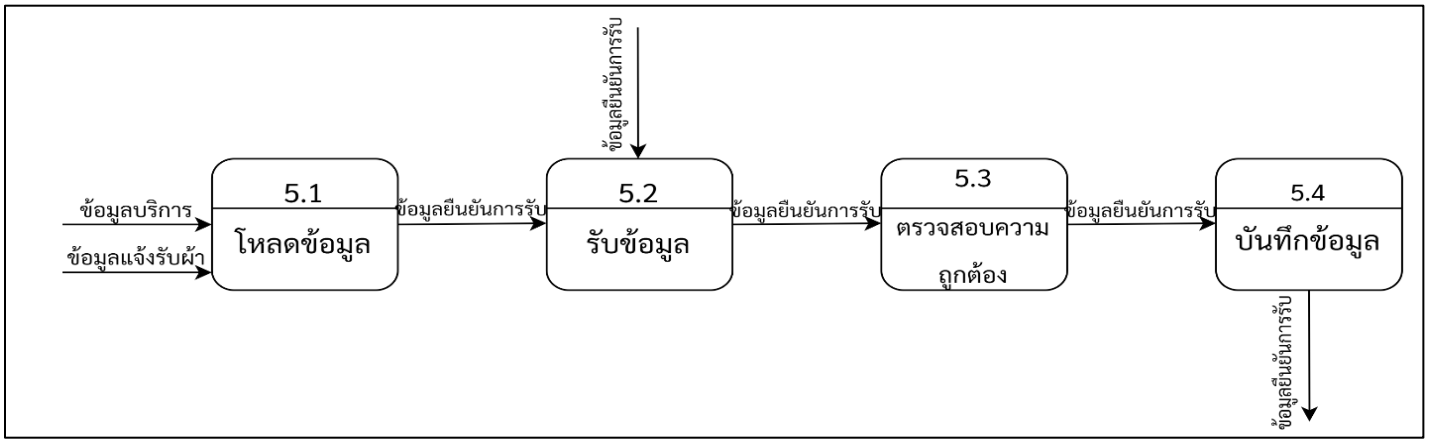


6) บันทึกบริการ

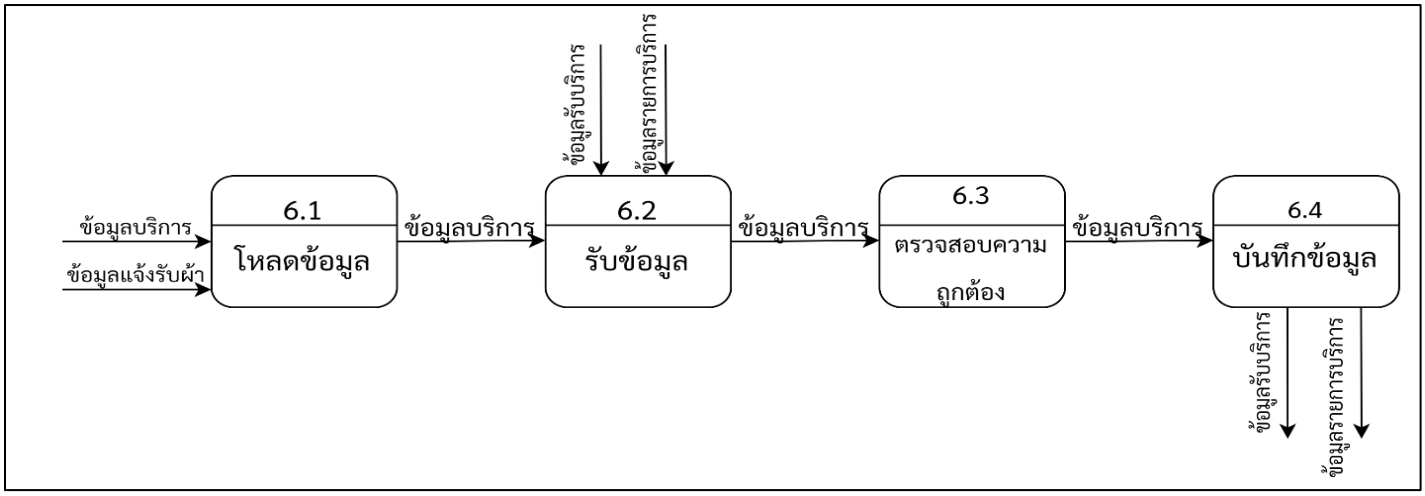


7) ชำระเงิน

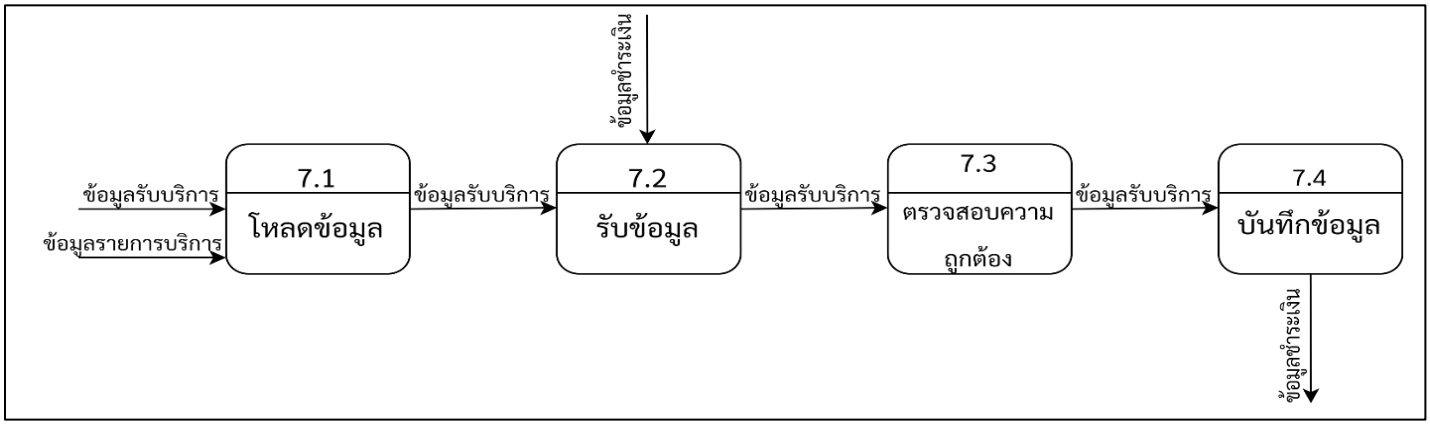


8) ยืนยันชำระเงิน

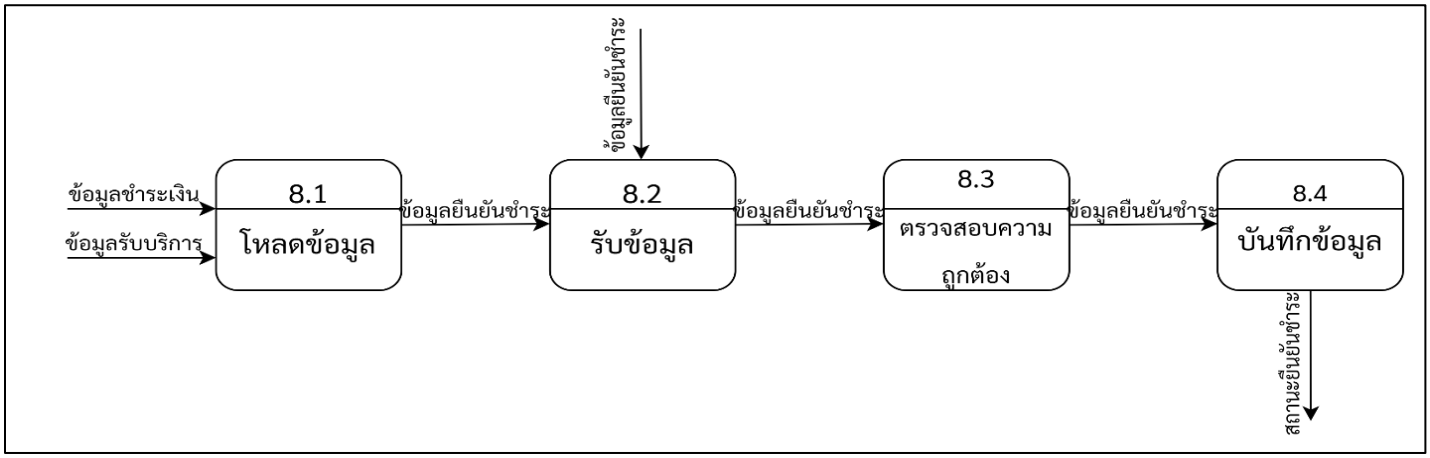


9) จัดส่งคืนผ้า

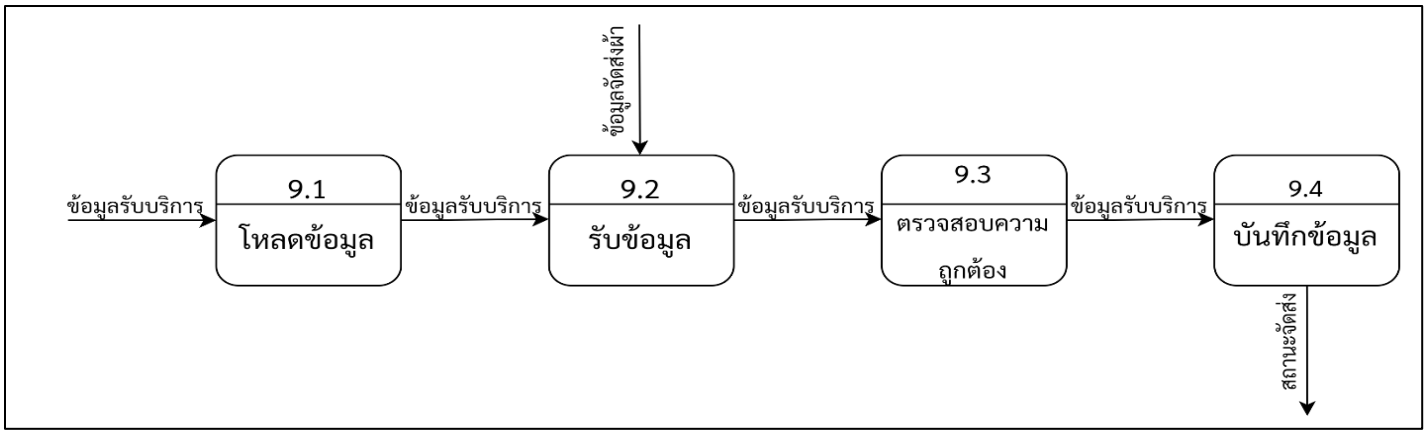

10) รายงาน

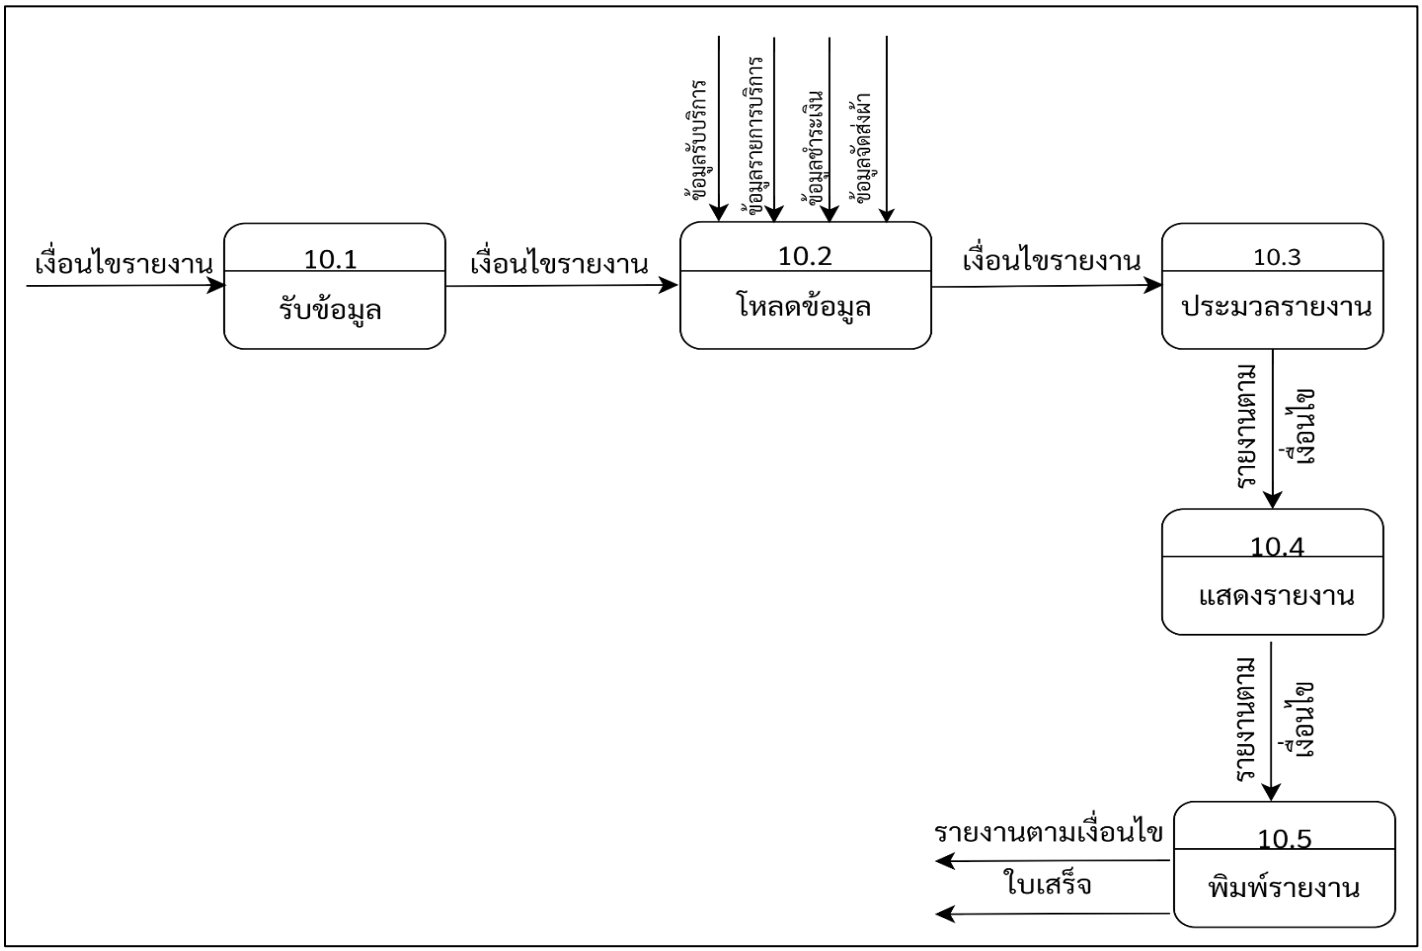
ข้อมูลรับบริการ
ข้อมูลรายการบริการ
ข้อมูลช่องทางชำระเงิน
ข้อมูลจัดส่งผ้า
เงื่อนไขรายงาน
10.1
รับข้อมูล
เงื่อนไขรายงาน
10.2
โหลดข้อมูล
เงื่อนไขรายงาน
10.3
ประมวลรายงาน
รายงานตามเงื่อนไข
10.4
แสดงรายงาน
รายงานตามเงื่อนไข
รายงานตามเงื่อนไข
ใบเสร็จ
10.5
พิมพ์รายงาน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ER-Diagram)

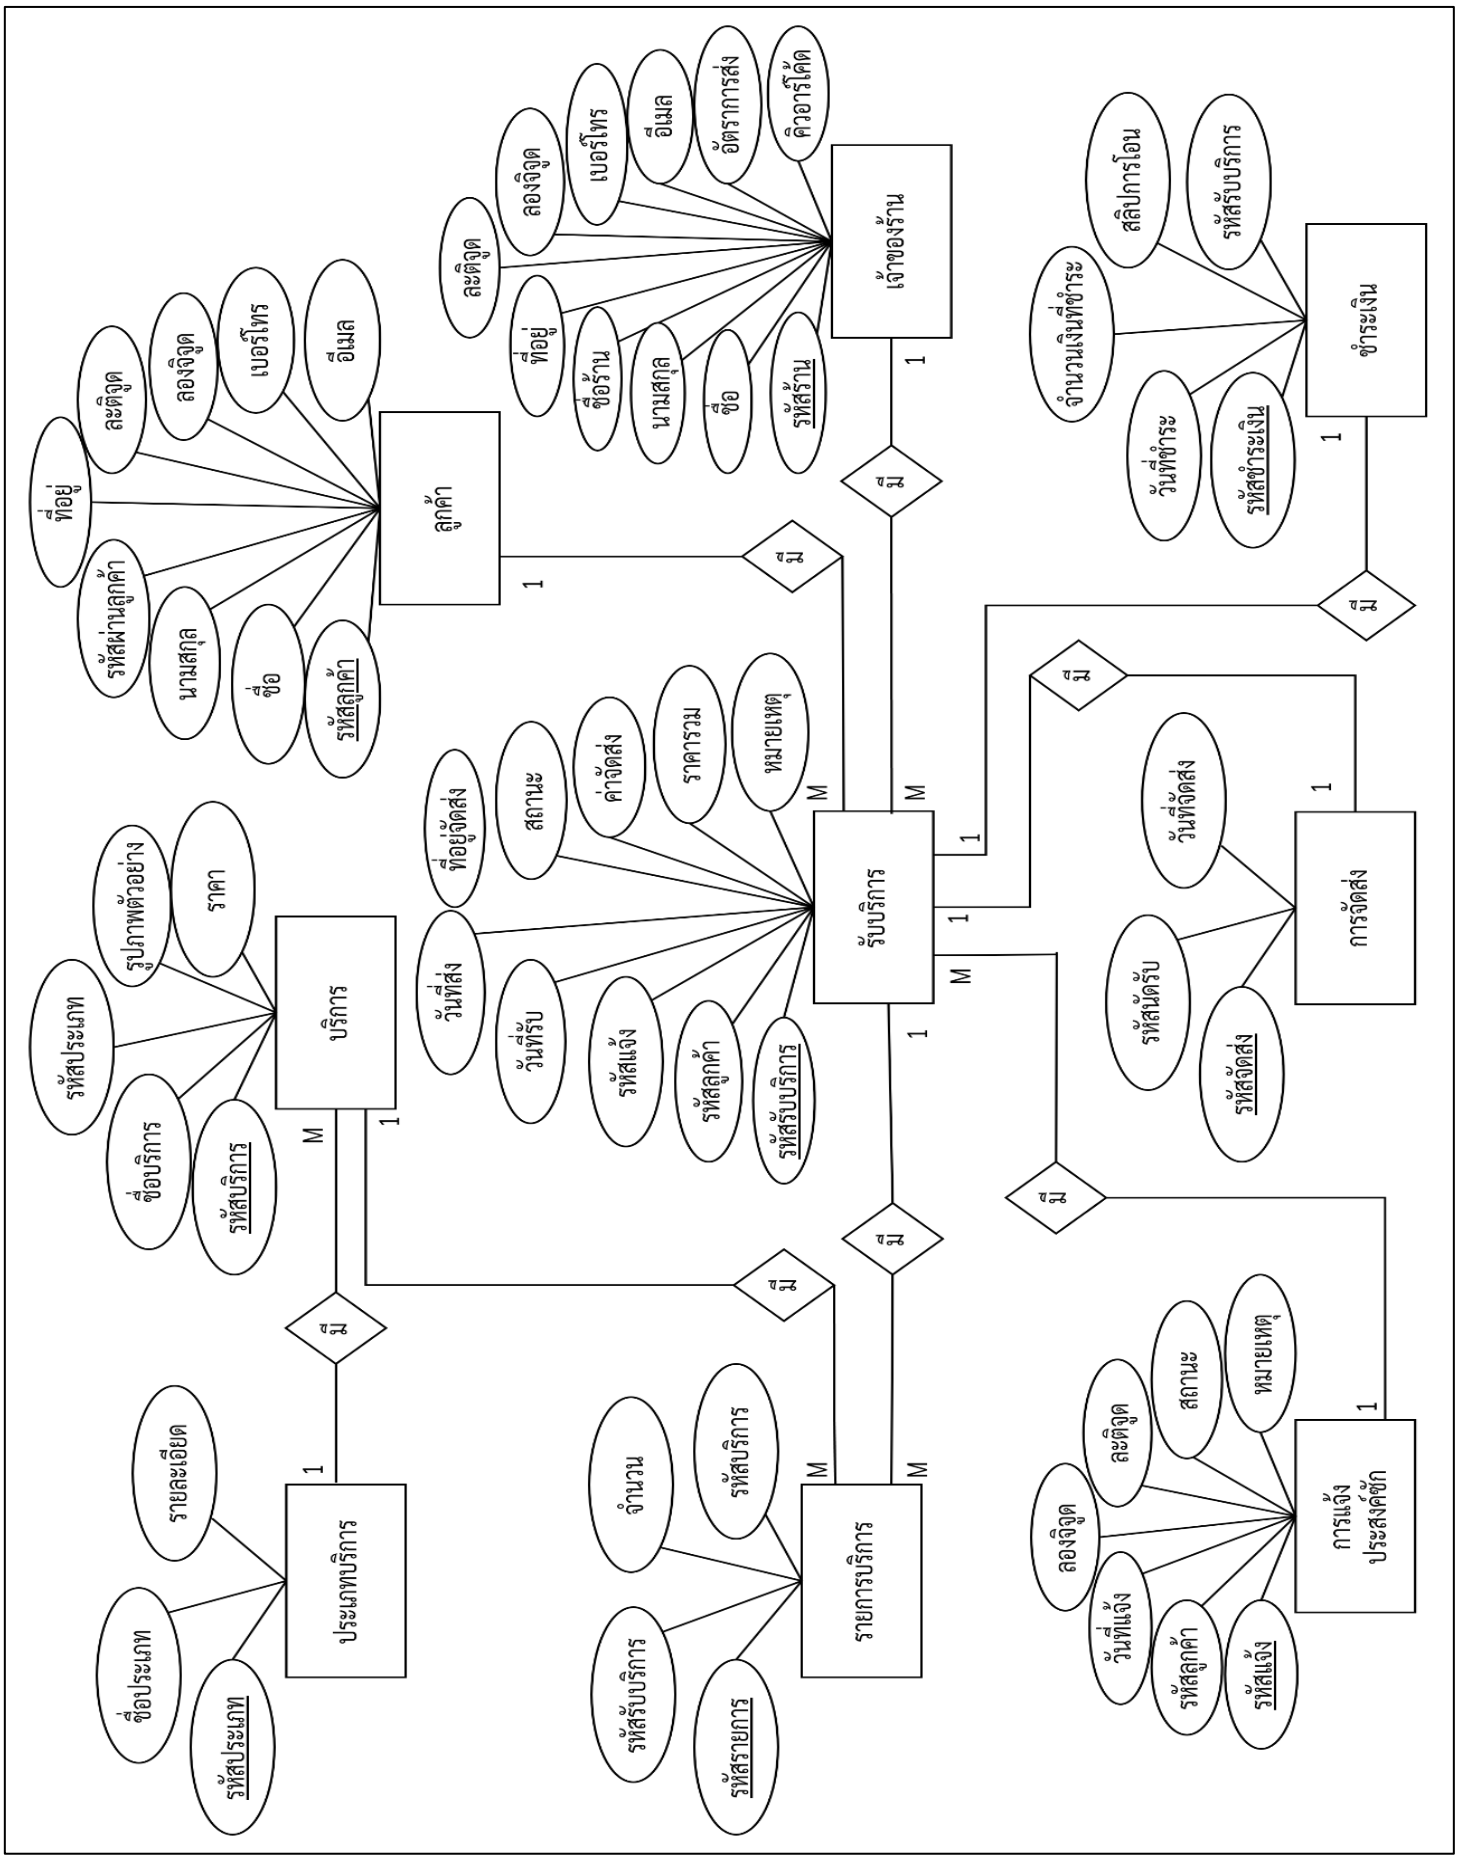

แฟ้มข้อมูลร้าน (shop) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลร้าน

ตารางที่ 4.1 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลเจ้าของร้าน (shop**)**

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	shop_id	varchar	20	รหัสร้าน	PK
2	shop_name	Varchar	50	ชื่อ	
3	shop_lastname	Varchar	50	นามสกุล	
4	shop_name1	varchar	60	ชื่อร้าน	
5	shop_address	varchar	300	ที่อยู่	
6	shop_latitude	double	-	ละติจูด	
7	shop_longitude	double	-	ลองจิจูด	
8	shop_tel	varchar	10	เบอร์โทร	
9	shop_mail	varchar	50	อีเมล	
10	shop_rate	int	11	อัตราการส่ง	
11	shop_QRcode	longblob	-	คิวอาร์โค้ดหมายเลขโอนเงิน	

แฟ้มข้อมูลลูกค้า (member) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

ตารางที่ 4.2 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลลูกค้า (member)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	m_id	varchar	20	รหัสลูกค้า	PK
2	m_name	varchar	50	ชื่อลูกค้า	
3	m_lastname	varchar	50	นามสกุล	
4	m_password	varchar	20	รหัสผ่านลูกค้า	
5	m_latitude	double	-	ละติจูด	
6	m_longitude	double	-	ลองจิจูด	
7	m_address	varchar	300	ที่อยู่	
8	m_tel	varchar	10	เบอร์โทร	
9	m_mail	varchar	50	อีเมลลูกค้า	

แฟ้มข้อมูลประเภทบริการ (service type) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลประเภทบริการ

ตารางที่ 4.3 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลประเภทบริการ (service type)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	svType_id	varchar	13	รหัสประเภท	PK
2	svType_name	varchar	50	ชื่อประเภท	
3	svType_note	text	-	รายละเอียด	

แฟ้มข้อมูลบริการ (service) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลบริการ

ตารางที่ 4.4 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลบริการ (service)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	service_id	varchar	13	รหัสบริการ	PK
2	service_name	varchar	50	ชื่อบริการ	
3	svType_id	varchar	13	รหัสประเภท	FK(service type)
4	service_image	longblob	-	รูปภาพตัวอย่าง	
5	service_price	float	10,2	ราคา	

แฟ้มข้อมูลแจ้งประสงค์ซัก (request) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแจ้งประสงค์ซัก

ตารางที่ 4.5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแจ้งประสงค์ซัก (request)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	rq_id	varchar	13	รหัสแจ้ง	PK
2	rq_id	varchar	20	รหัสลูกค้า	FK(member)
3	rq_date	date	-	วันที่แจ้ง	
4	rq_latitude	double	-	ละติจูด	
5	rq_longitude	double	-	ลองจิจูด	
6	rq_status	int	1	สถานะ 0 = สถานะยืนยันการรับ 1 = สถานะยืนยันไม่รับ	
7	rq_note	text	-	หมายเหตุ	

แฟ้มข้อมูลรับบริการ (order) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลรับบริการ

ตารางที่ 4.6 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลรับบริการ(order)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	order_id	varchar	13	รหัสรับบริการ	PK
2	m_id	varchar	20	รหัสลูกค้า	FK(member)
3	rq_id	varchar	13	รหัสแจ้ง	FK(request)
4	order_date	date	-	วันที่รับ	
5	order_date_return	date	-	วันที่ส่ง	
6	order_address	varchar	300	ที่อยู่	
7	order_status	int	1	สถานะ 0 = สถานะรับแล้ว 1 = สถานะจัดส่ง	
8	order_shipping_fee	float	10,2	ค่าจัดส่ง	
9	order_sum	float	10,2	ราคารวม	
10	order_note	text	-	หมายเหตุ	

แฟ้มข้อมูลรายการบริการ (Item) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลรายการบริการ

ตารางที่ 4.7 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลรายการบริการ (Item)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	item_id	varchar	13	รหัสรายการ	PK
2	order_id	varchar	13	รหัสรับบริการ	FK(order)
3	item_amount	int	5	จำนวน	
4	service_id	varchar	13	รหัสบริการ	FK(service)

แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน (payment) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน

ตารางที่ 4.8 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลการชำระเงิน (payment)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	payment_id	int	13	รหัสชำระเงิน	PK
2	payment_date	date	-	วันที่ชำระเงิน	
3	payment_amount	int	11	จำนวนเงินที่ชำระ	
4	payment_image	longblob	-	สลิปการโอน	
5	order_id	varchar	13	รหัสรับบริการ	FK(order)

แฟ้มข้อมูลการจัดส่ง (Delivery)สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการจัดส่ง

ตารางที่ 4.9 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลการจัดส่ง (Delivery)

No	Attribute	Type	Size	Description	Key
1	deli_id	varchar	13	รหัสจัดส่ง	PK
2	order_id	varchar	13	รหัสรับบริการ	FK(order)
3	deli_date	date	-	วันที่จัดส่ง	