必答问题

1.JDK、JRE 和 JVM 分别负责什么?

- JDK：java开发工具包

  JVM虚拟机：Java程序运行的地方

  JRE:java的运行环境

2.基本数据类型和引用数据类型有什么区别?

基本数据类型

整数　byte　-128~127　short　-32768~+32767　int 10位数 long 19位数

浮点数　float　double

字符　char　0~65535

布尔　boolean true/false

数据存储在自己的空间中

引用数据类型

变量中存储的不是真实值，而是地址值，相当于一个索引

数据值存储在其他空间中，自己空间存储地址值


3.`break` 和 `continue` 在循环中的作用有什么不同?

break是直接跳出循环

continue是跳出本次循环，但下一次循环仍会进行

其他笔记

ava是一门混合型语言，编译器将java文件编译为.class二进制字节码。

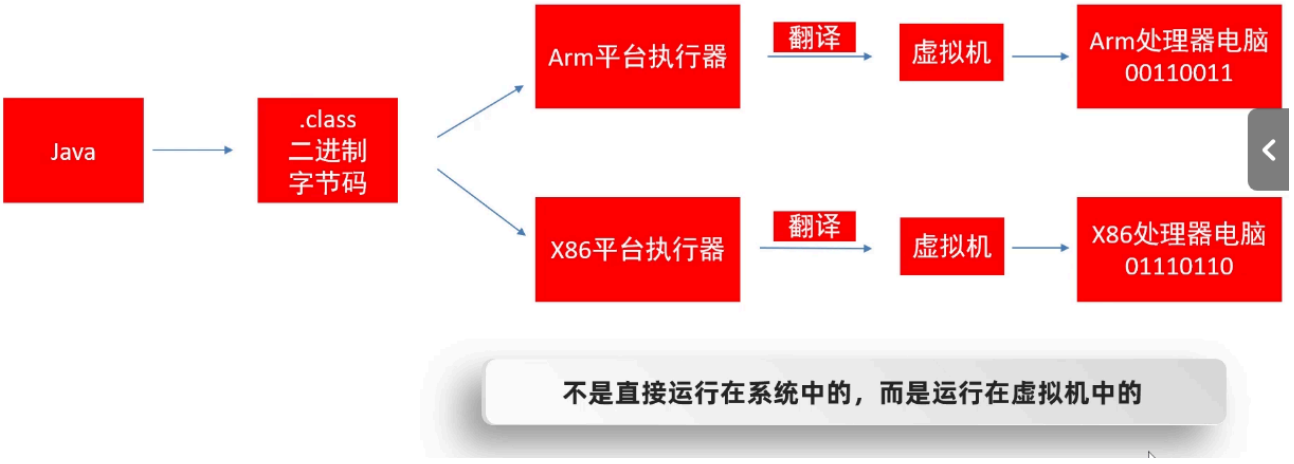

JDK：java开发工具包

JVM虚拟机：Java程序运行的地方

核心类库：Java已经写好的东西，直接使用

开发工具：javac,java,jdb,jhat……

JRE:java的运行环境

JVM 核心类库 运行工具

IDEA项目结构

project（项目）

module（模块）

package(包)

class（类）

进制知识

二进制：由0和1组成，代码中以0b开头

十进制：由0~9组成，前面不加任何前缀

八进制：由0~7组成，代码中以0开头

十六进制：由0~9还有a~f组成，代码中以0x开头

任意进制转10进制

系数*基数的权次幂 相加

10进制转其他进制

除基取余法

不断除以基数（几进制基数就是几），得到余数，直到商为0，再将余数倒着拼起来即可。

基本数据类型

整数 byte -128~127 short -32768~+32767 int 10位数 long 19位数

浮点数 float double

字符 char 0~65535

布尔 boolean true/false

标识符

给类，方法，变量等起的名字

命名规则：由数字，字母，下划线和$组成

不能以数字开头

不能是关键字

区分大小写

小驼峰命名：方法，变量

标识符是一个单词的时候，全部小写

name

标识符由多个单词组成的时候，第一个单词首字母小写，其他单词首字母大写

firstName

大驼峰命名法：类名

一个单词首字母大写　Student

多个单词组成：每个单词的首字母大写

GoodStudent

键盘录入

```
import java.util.Scanner;//导包，看Scannner这个类在哪里
Scannner sc=new Scanner(System.in);//创建对象，sc是变量
int i=sc.nextInt();//i是变量
```

"+"的用法

隐式转换：将一个取值范围小的数值，转换成取值范围大的数据

byte<short<int<long<float<double

大转小：强制类型转换

'+'出现在字符串中会将字符串进行拼接