



1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 1 шт | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×40×2 | ось: 50×50×3 | рессоры: 3-лист. ×2
М6 пол→перемычки: 8 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 60×40×2: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

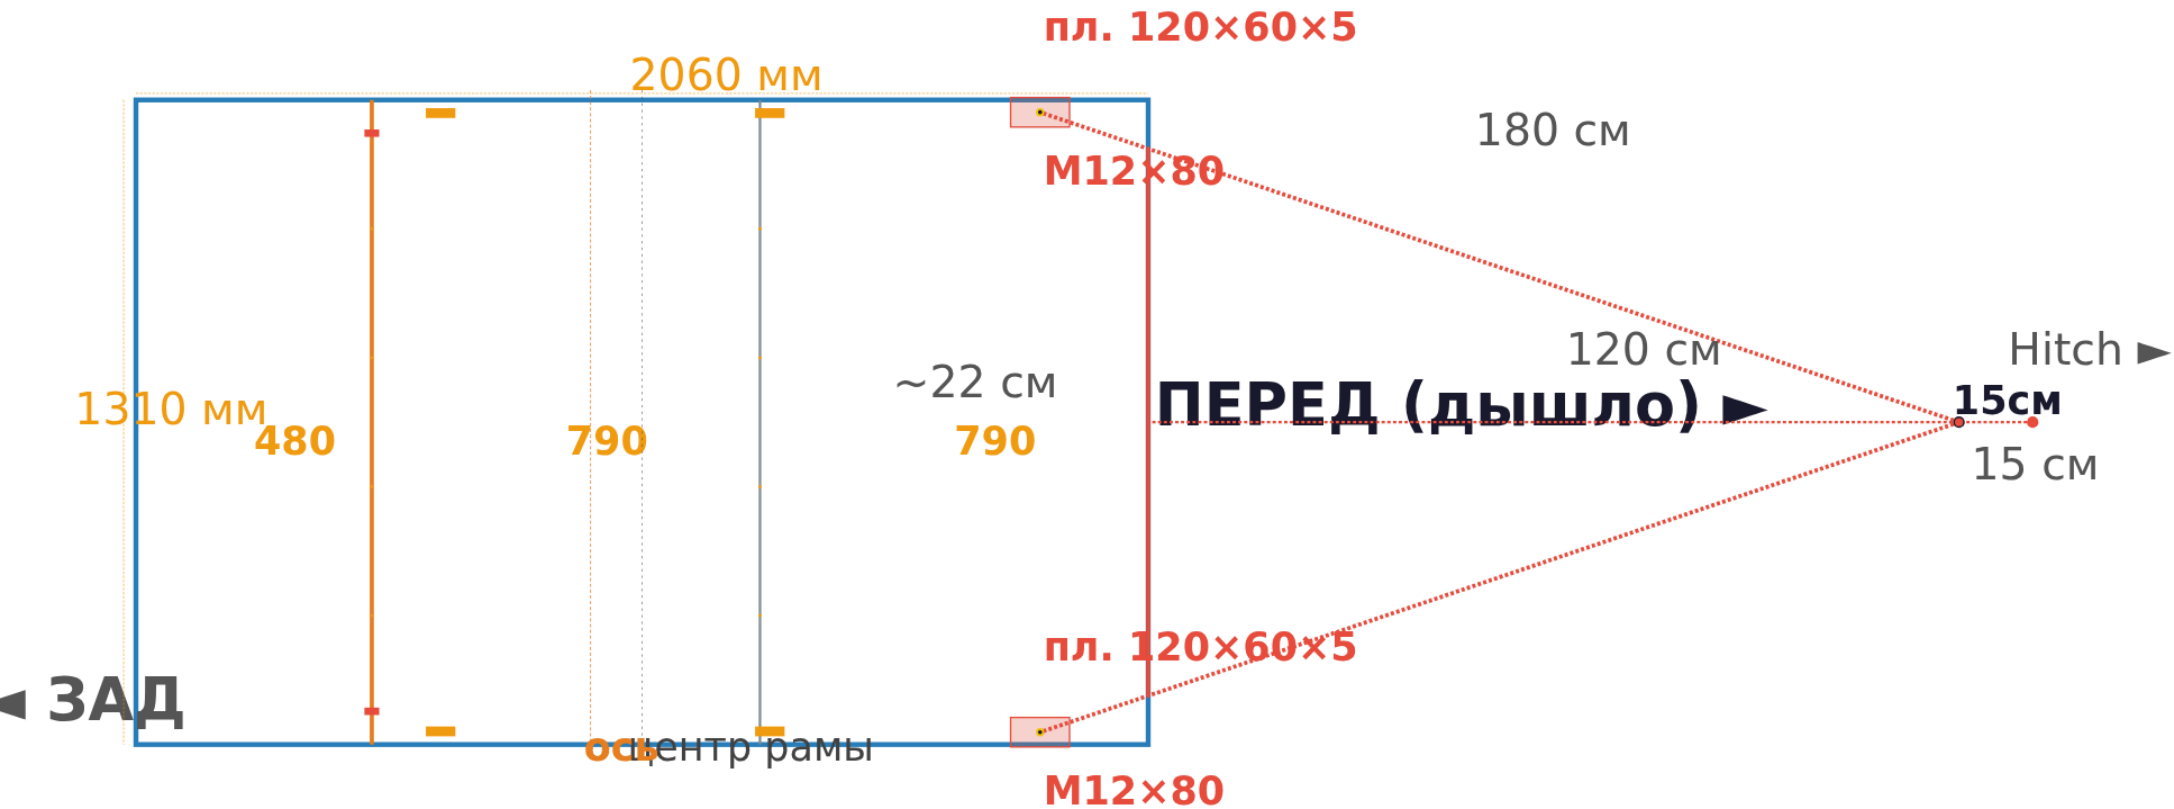


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~687 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~655 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 20×20×1.5 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 6 шт (шаг ~800, отступ 250)

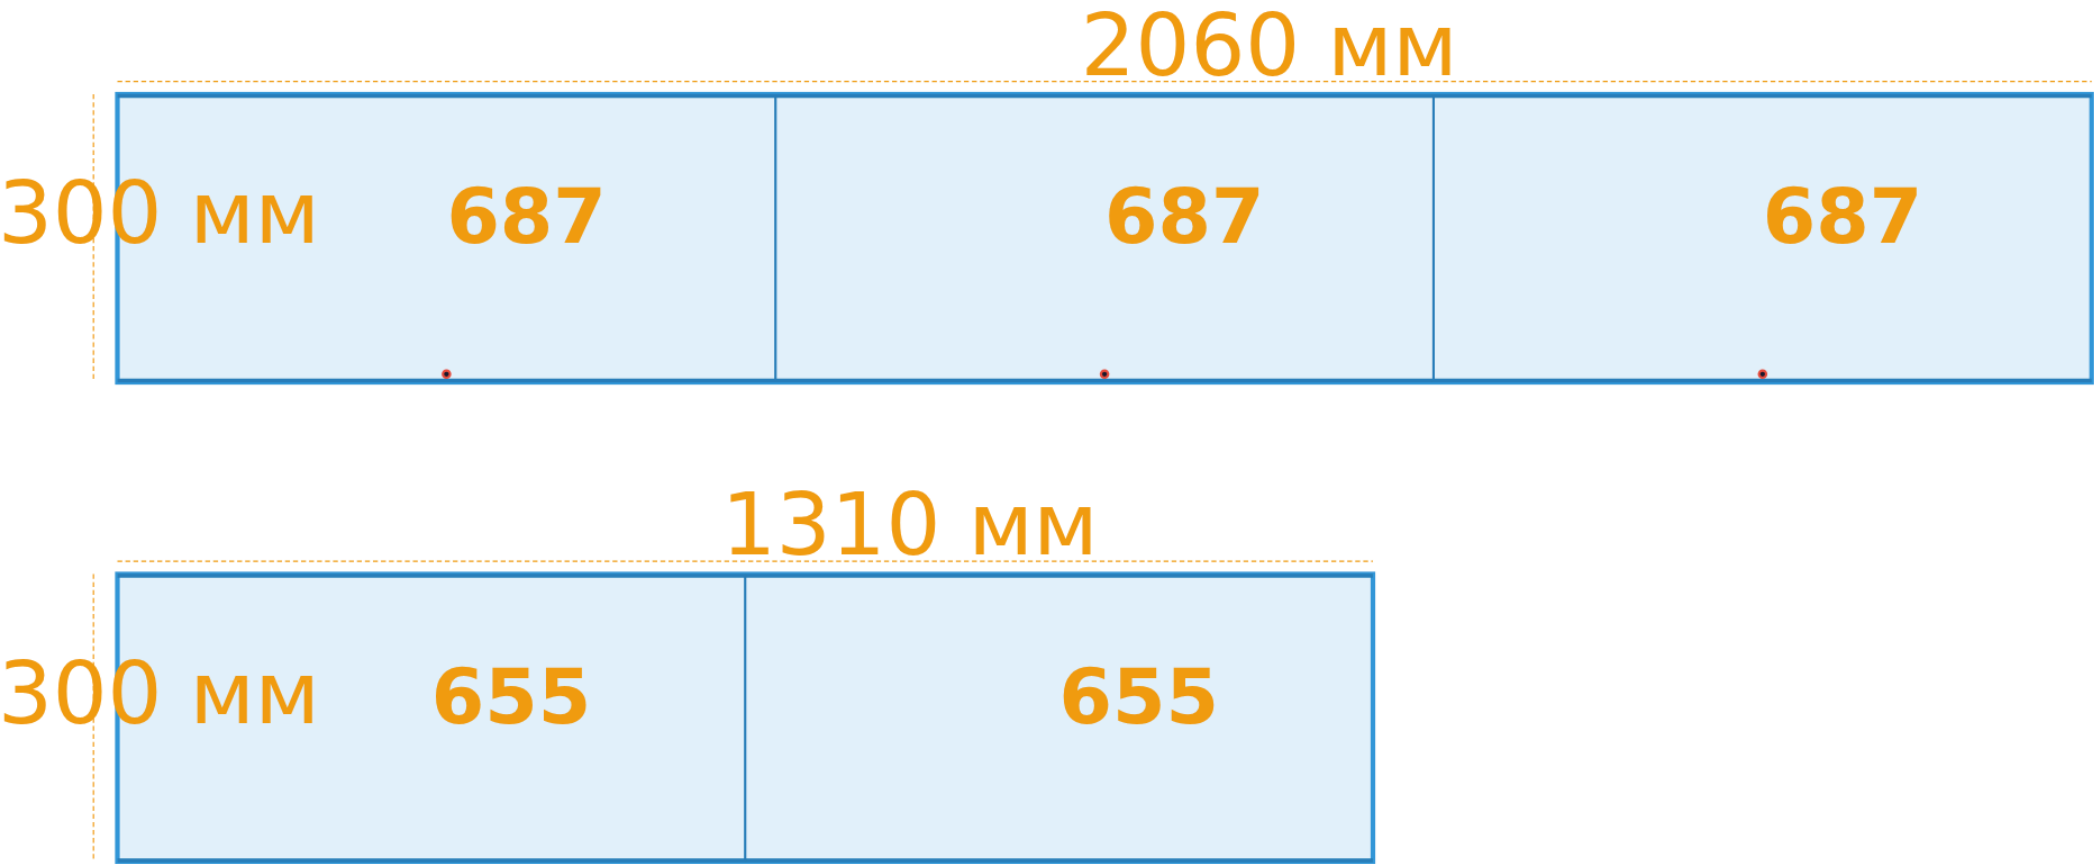


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+500=800 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: нет (тент ≤70 см)
М6 каркас→борта: 6 шт (шаг ~800 мм)

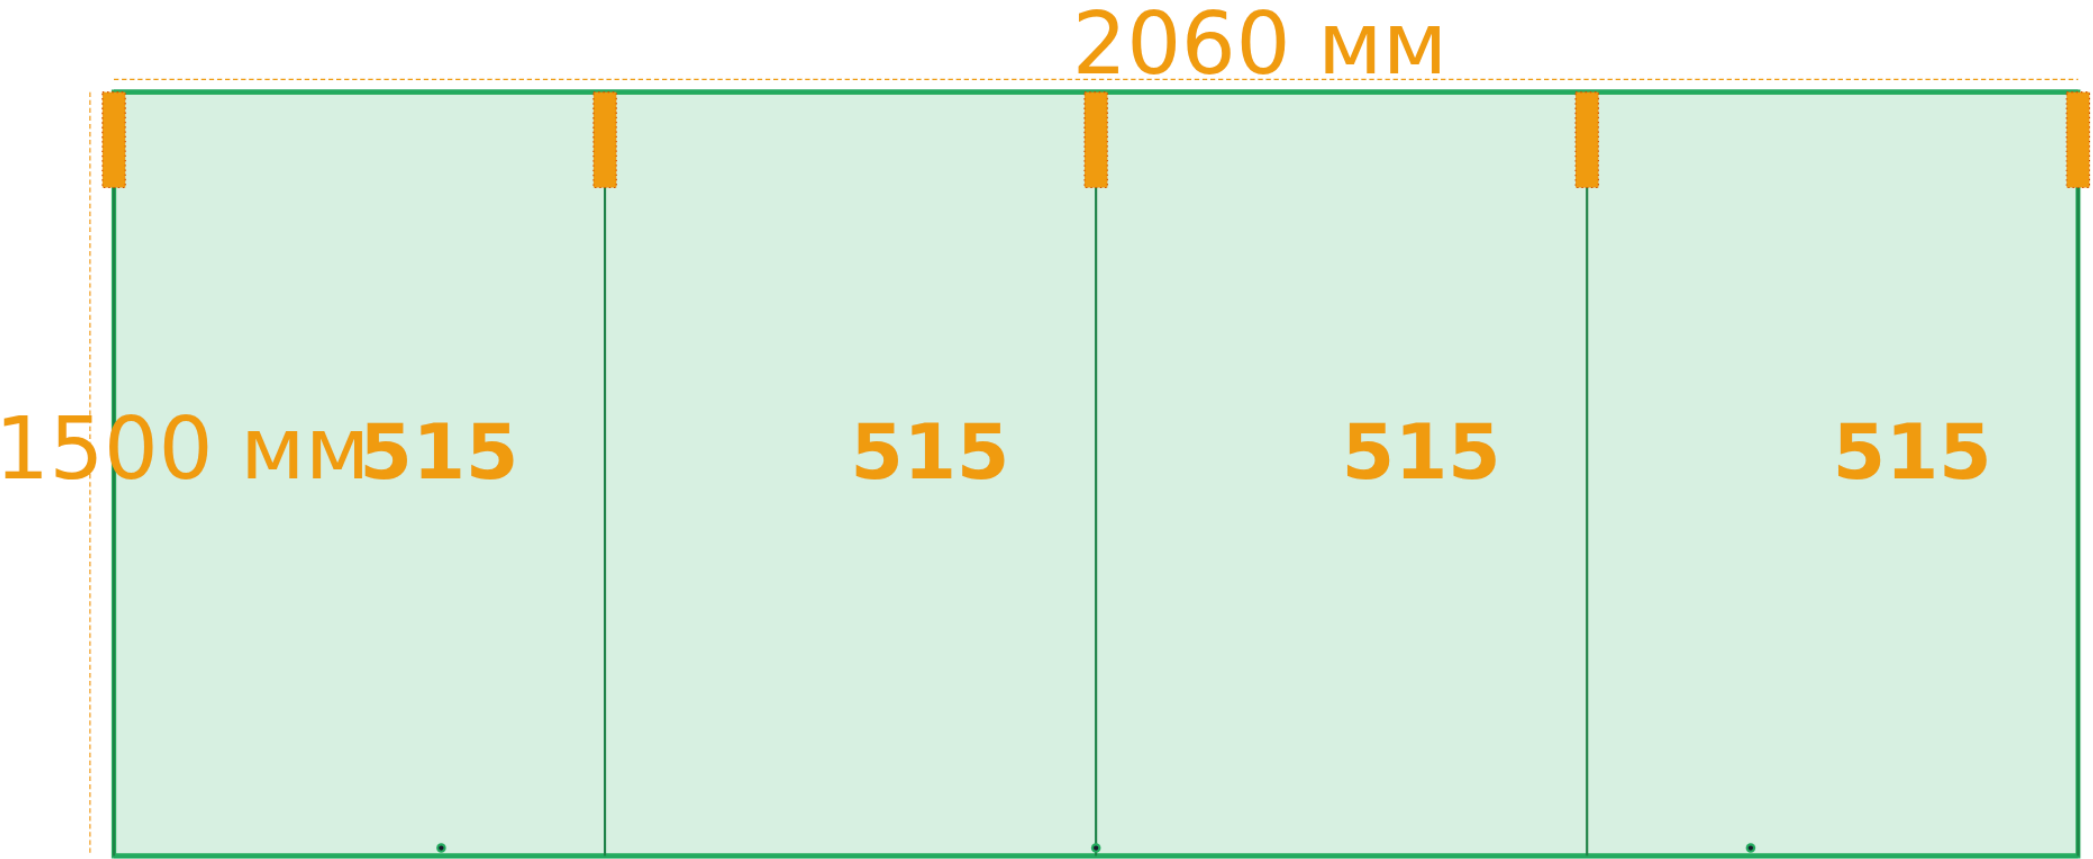

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1310 мм = 1.67 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×3 | Рессоры 3-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 50 см | 1250 мм (заявл.) | 1310 мм (рама)

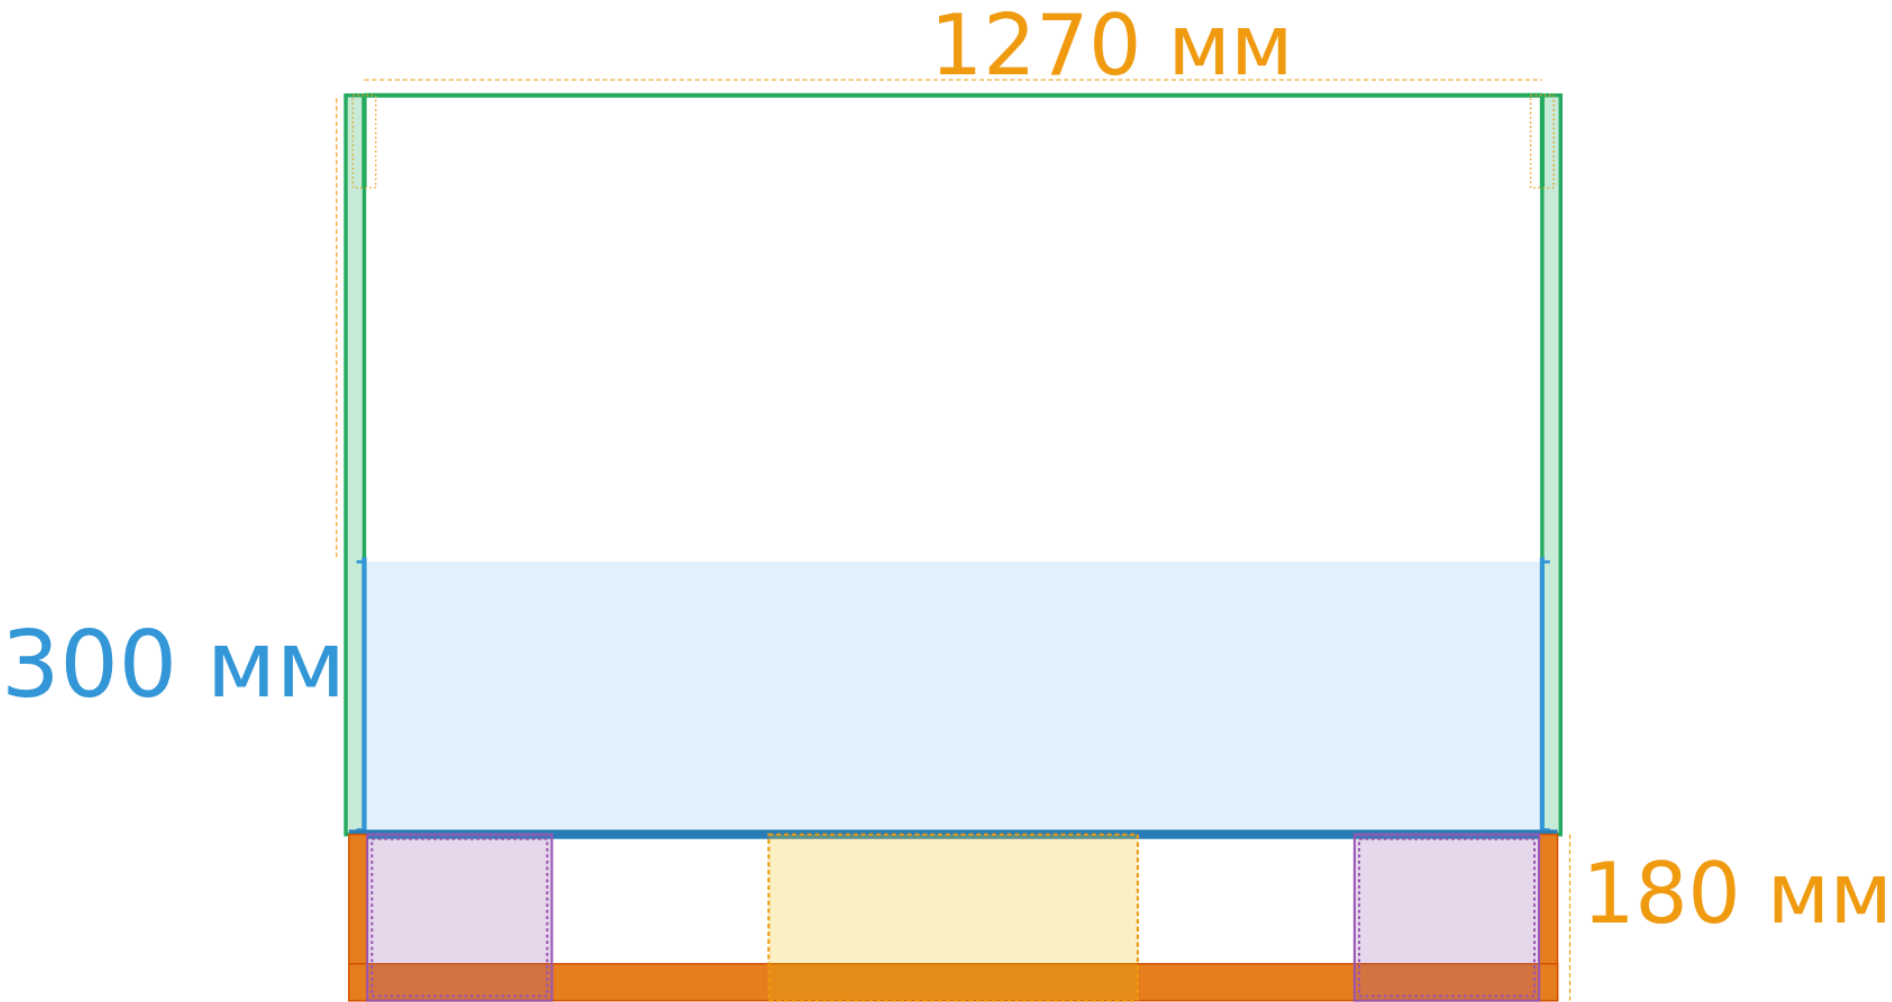


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 500 г/м2, раскрой: ширина полотна 2750 мм (высота 2310 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 1375 мм из рулона 2500 мм


Клапаны прямые

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

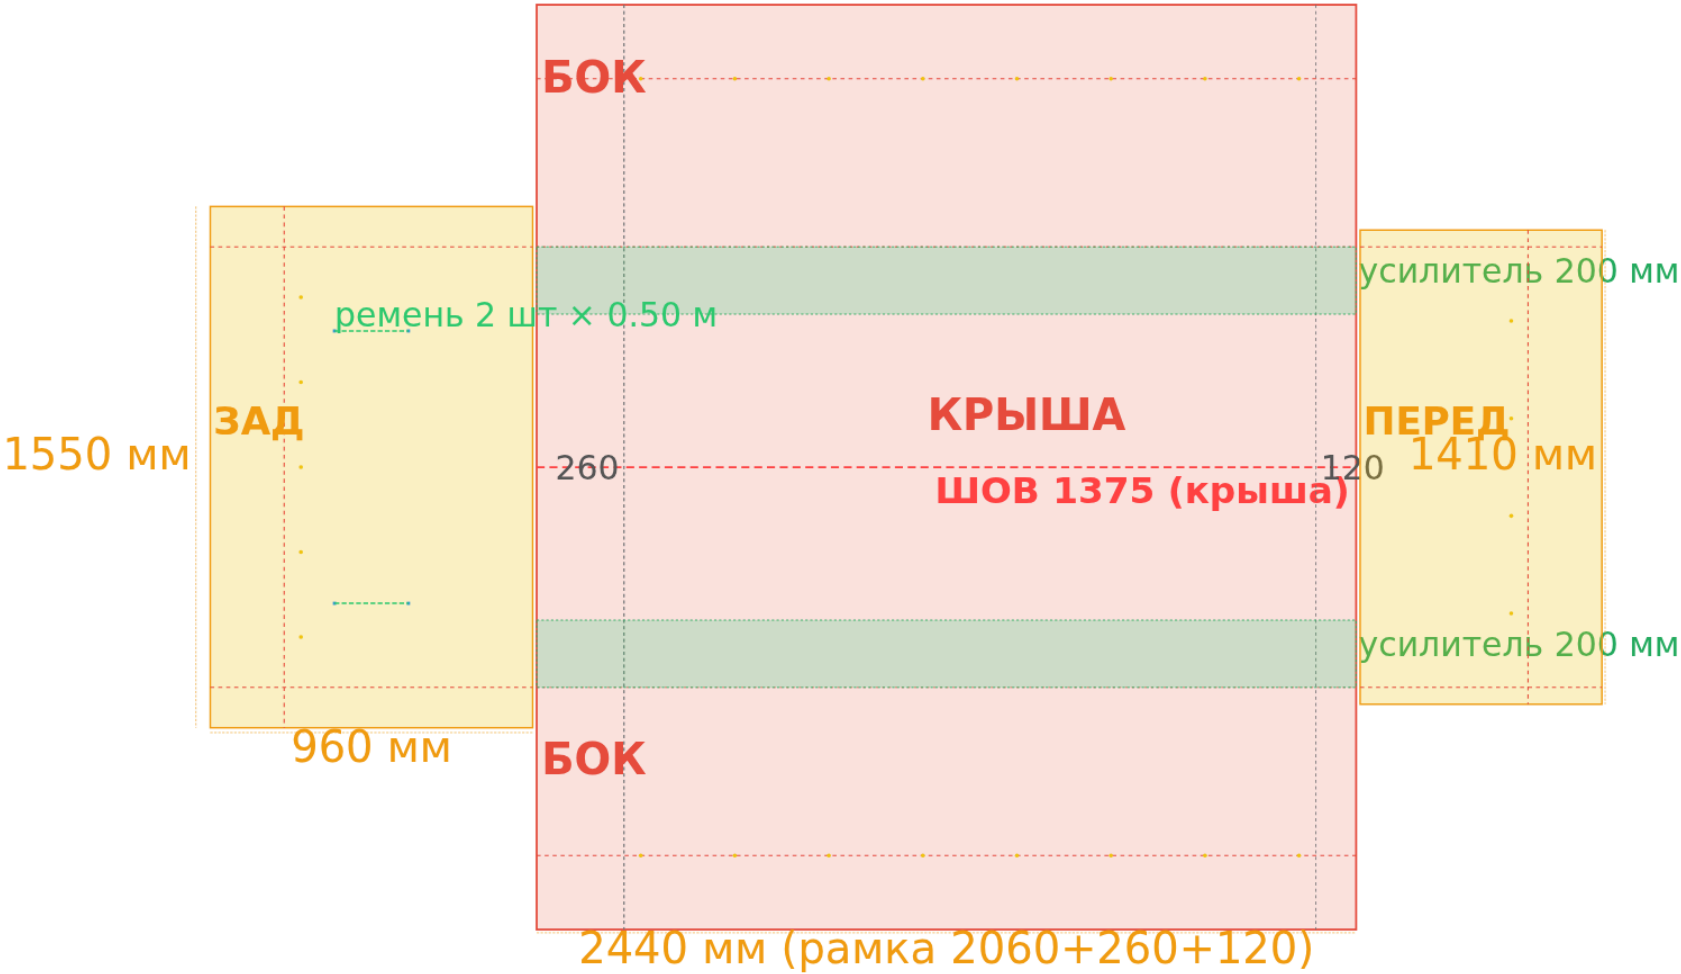


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 2 шт | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×40×2 | ось: 50×50×3 | рессоры: 3-лист. ×2
М6 пол→перемычки: 12 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 60×40×2: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

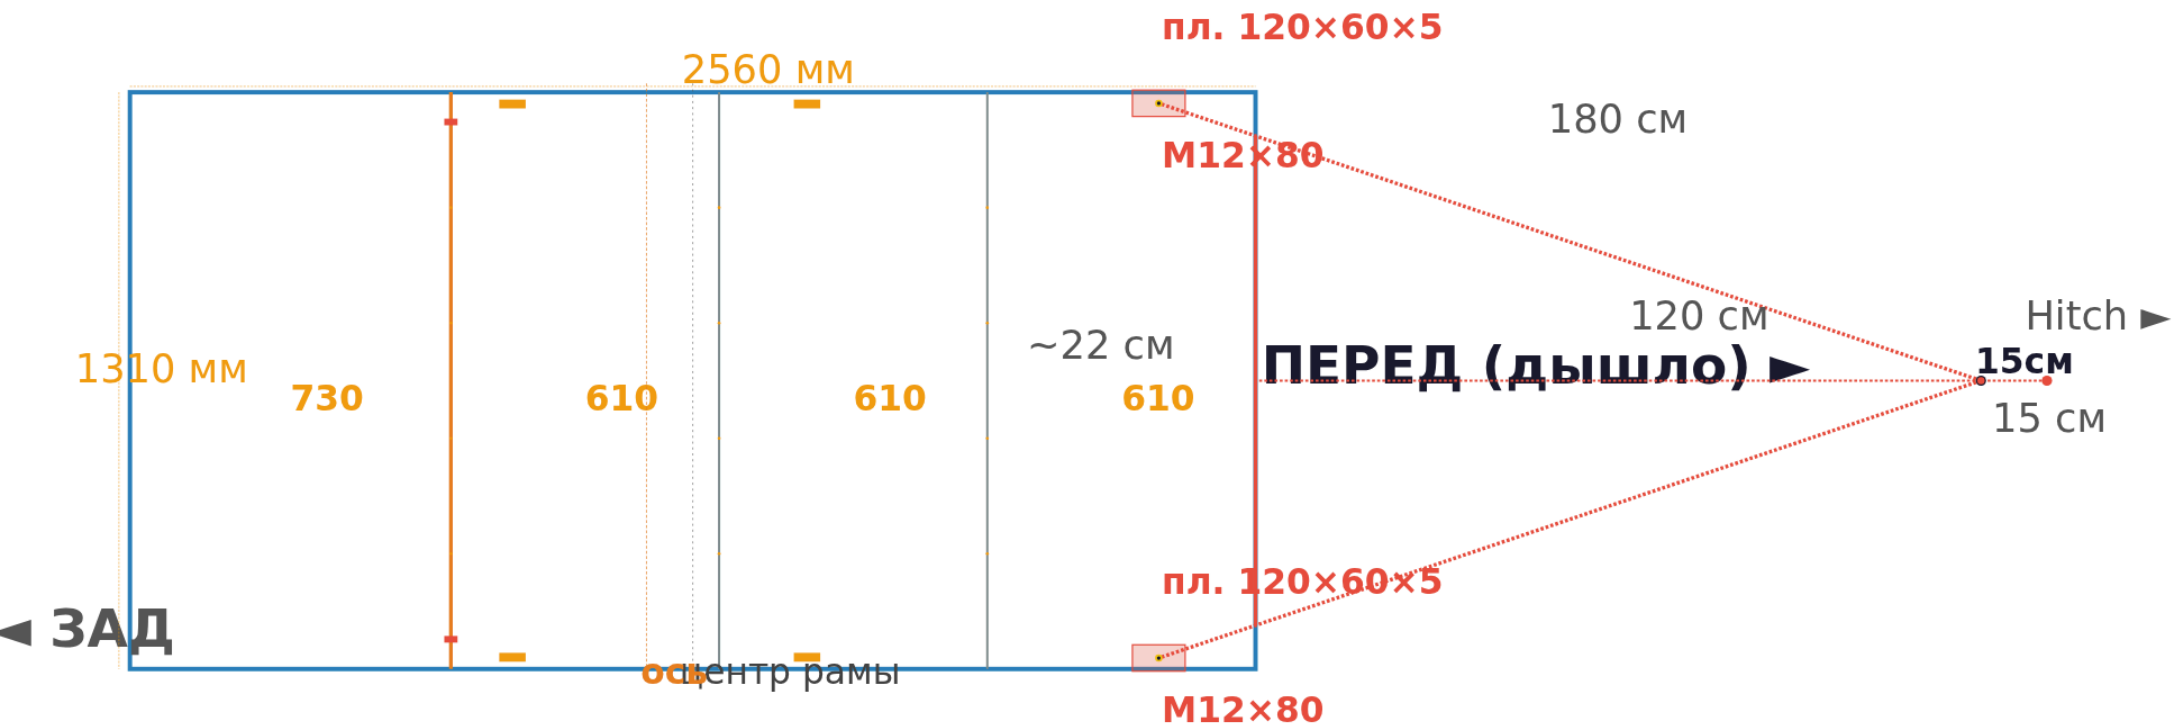

2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~853 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~655 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 20×20×1.5 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

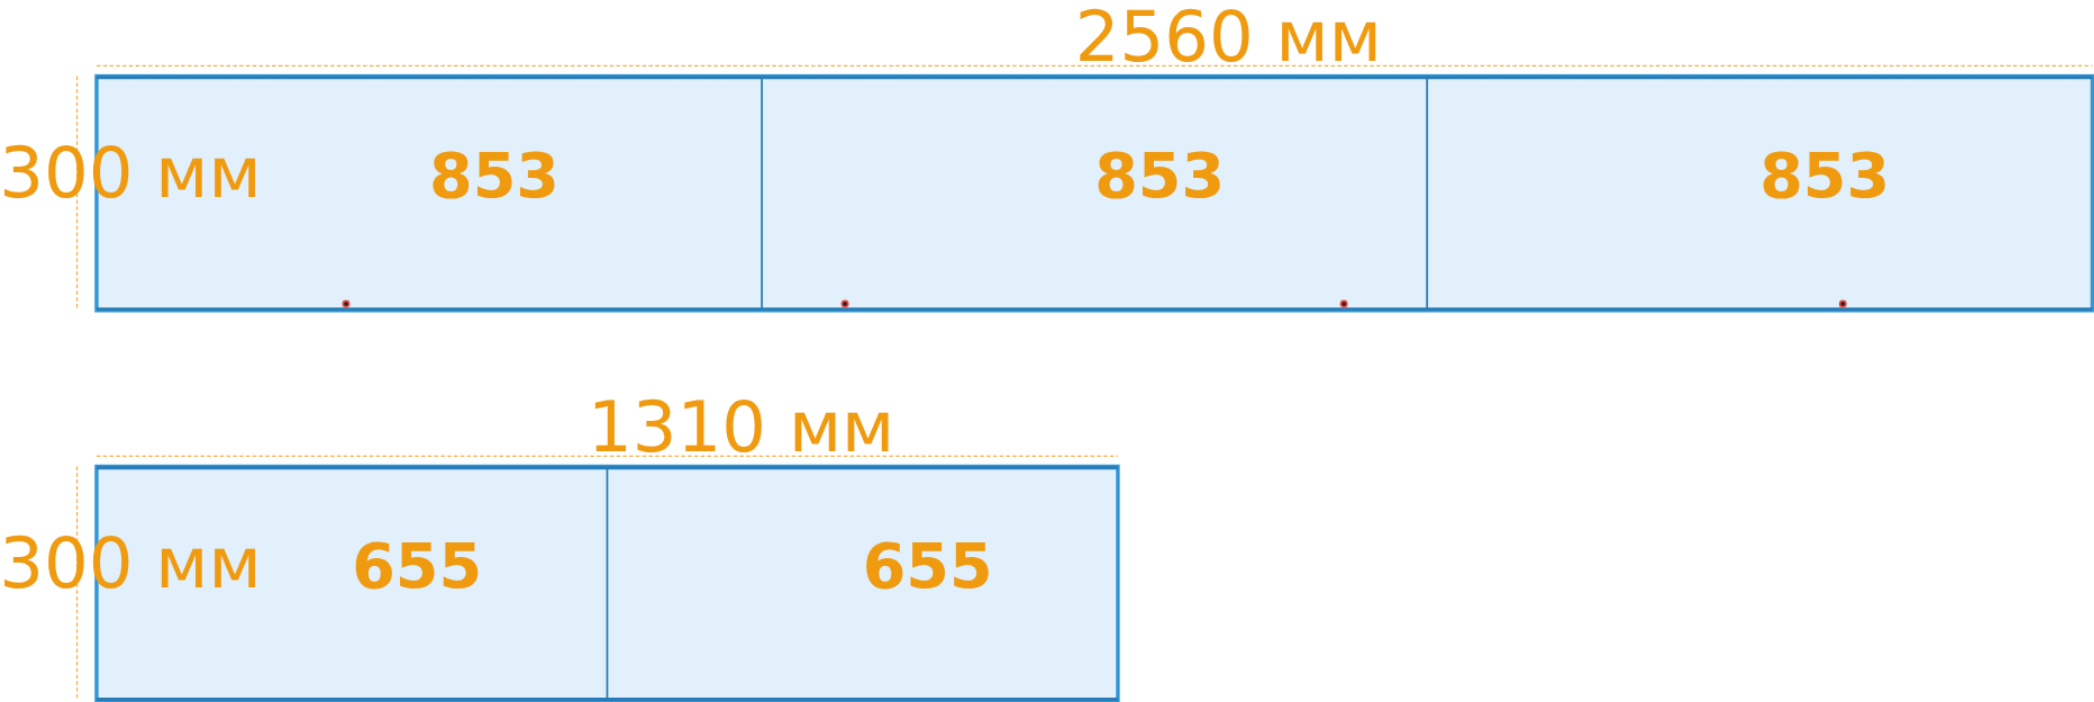


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+700=1000 мм | стоек = дуг: 6 шт
Дуги (П-обр.): 6 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: нет (тент ≤70 см)
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)



4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1310 мм = 1.67 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×3 | Рессоры 3-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 70 см | 1250 мм (заявл.) | 1310 мм (рама)

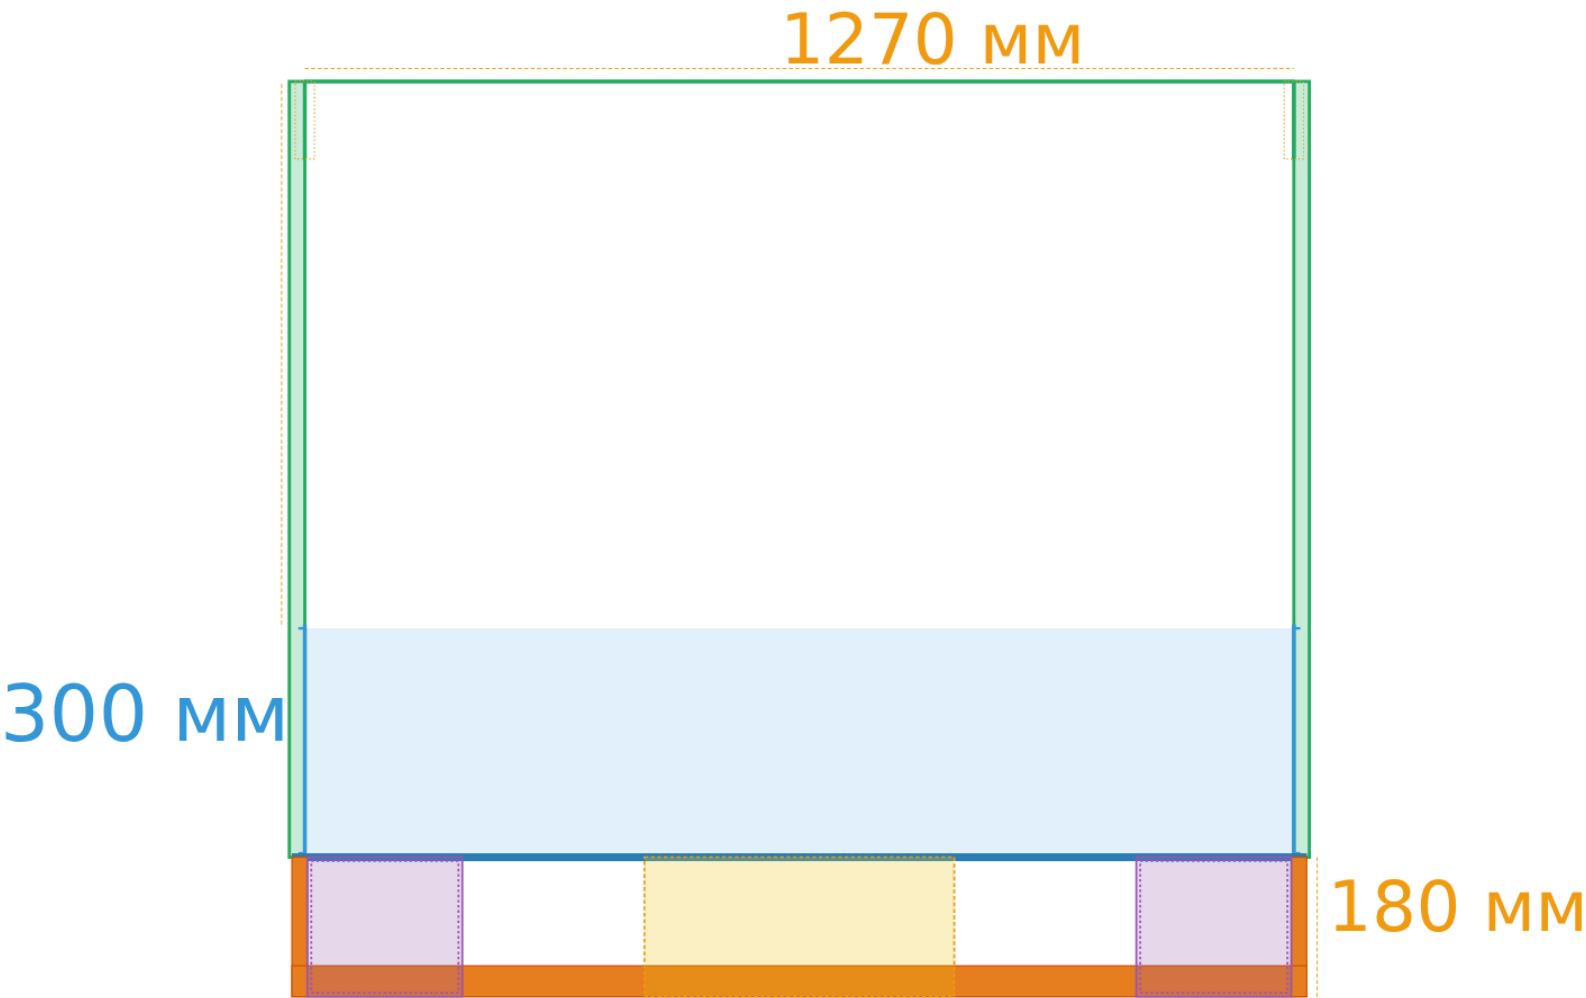


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 500 г/м2, раскрой: ширина полотна 3150 мм (высота 2710 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 1575 мм из рулона 2500 мм


Клапаны прямые

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

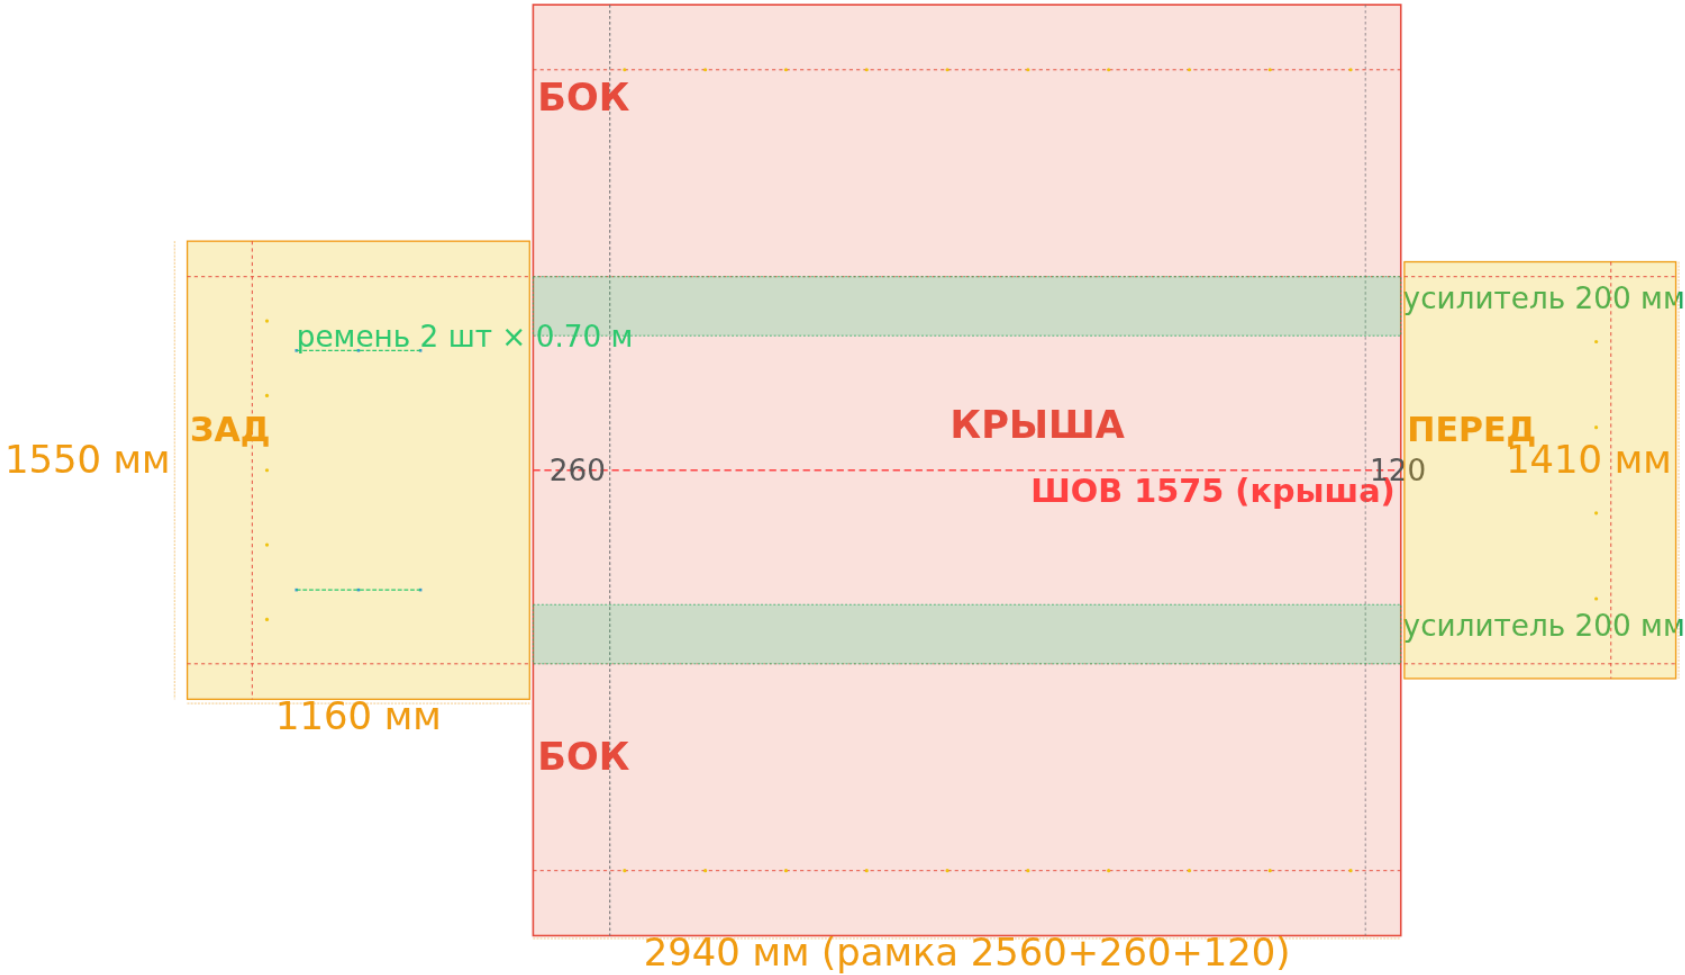


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 3 шт + 1 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×40×2 | ось: 50×50×3 | рессоры: 3-лист. ×2
М6 пол→перемычки: 16 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 60×40×2: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

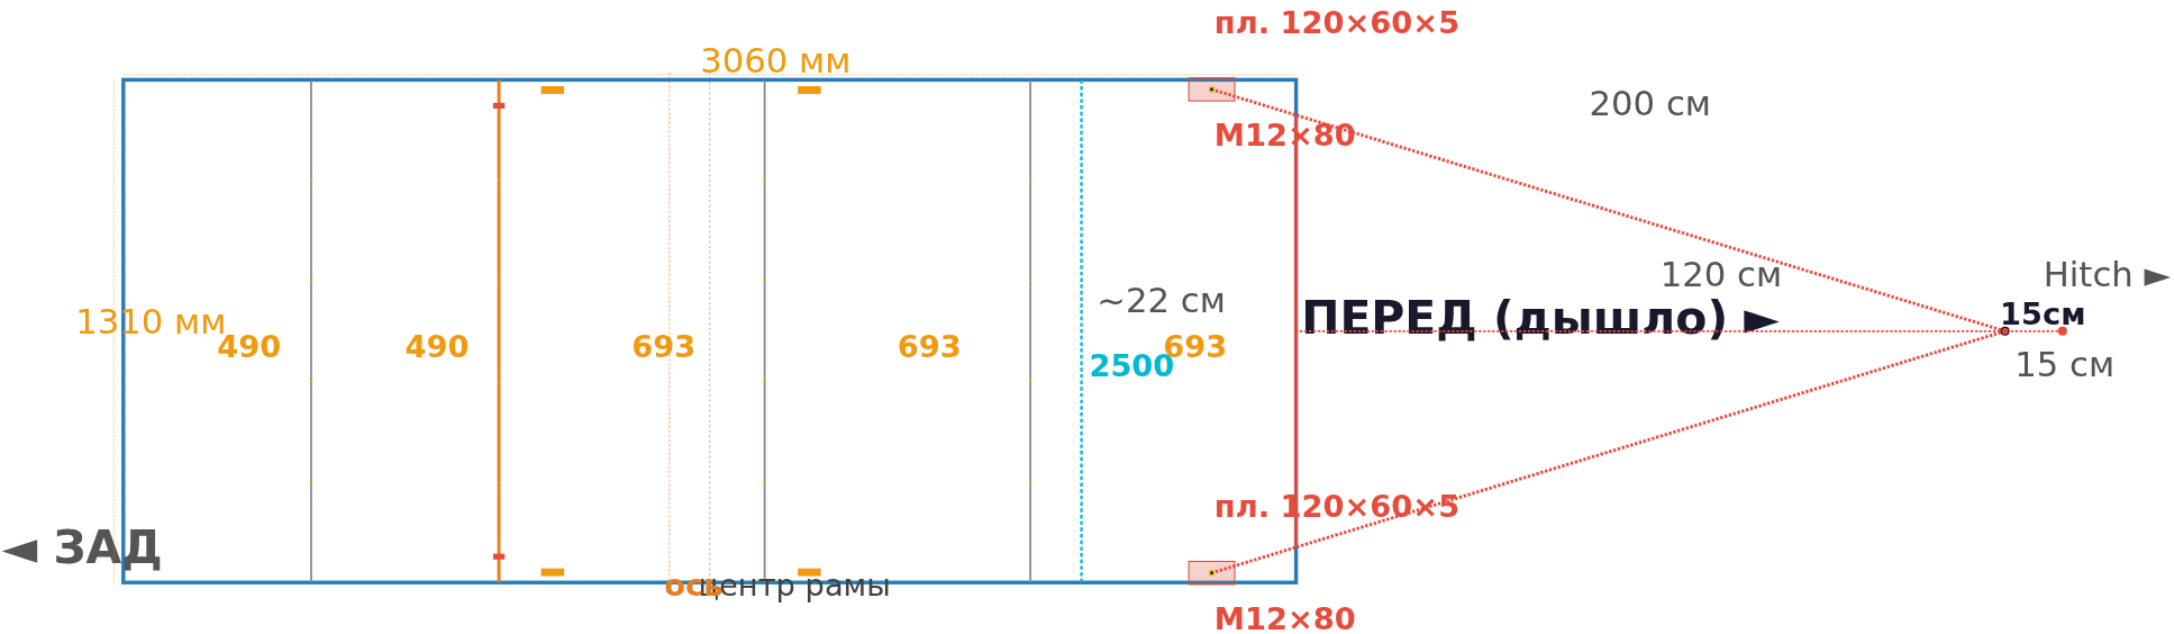


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~1020 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~655 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 20×20×1.5 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

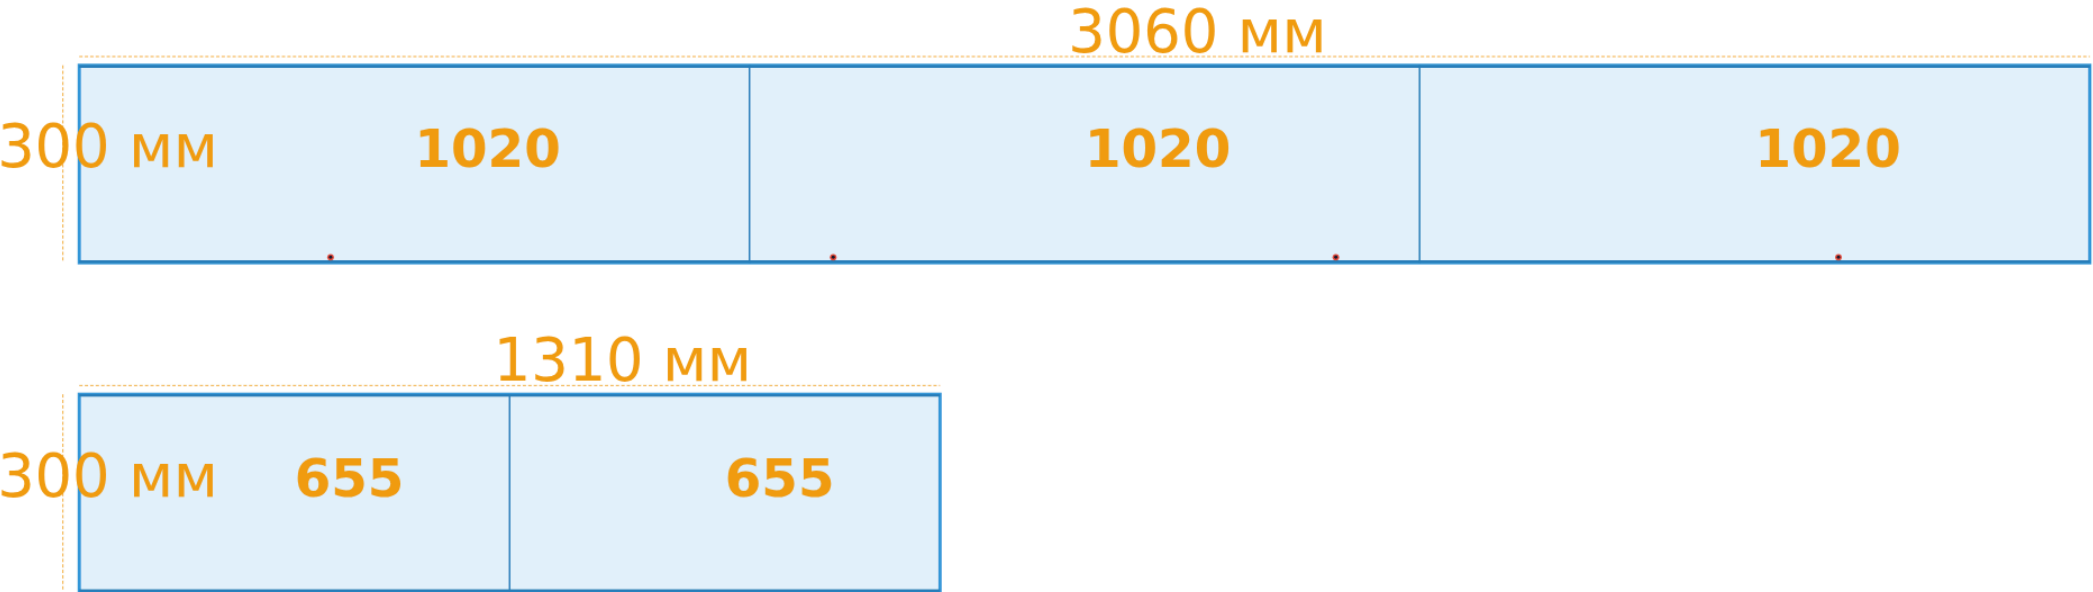


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)

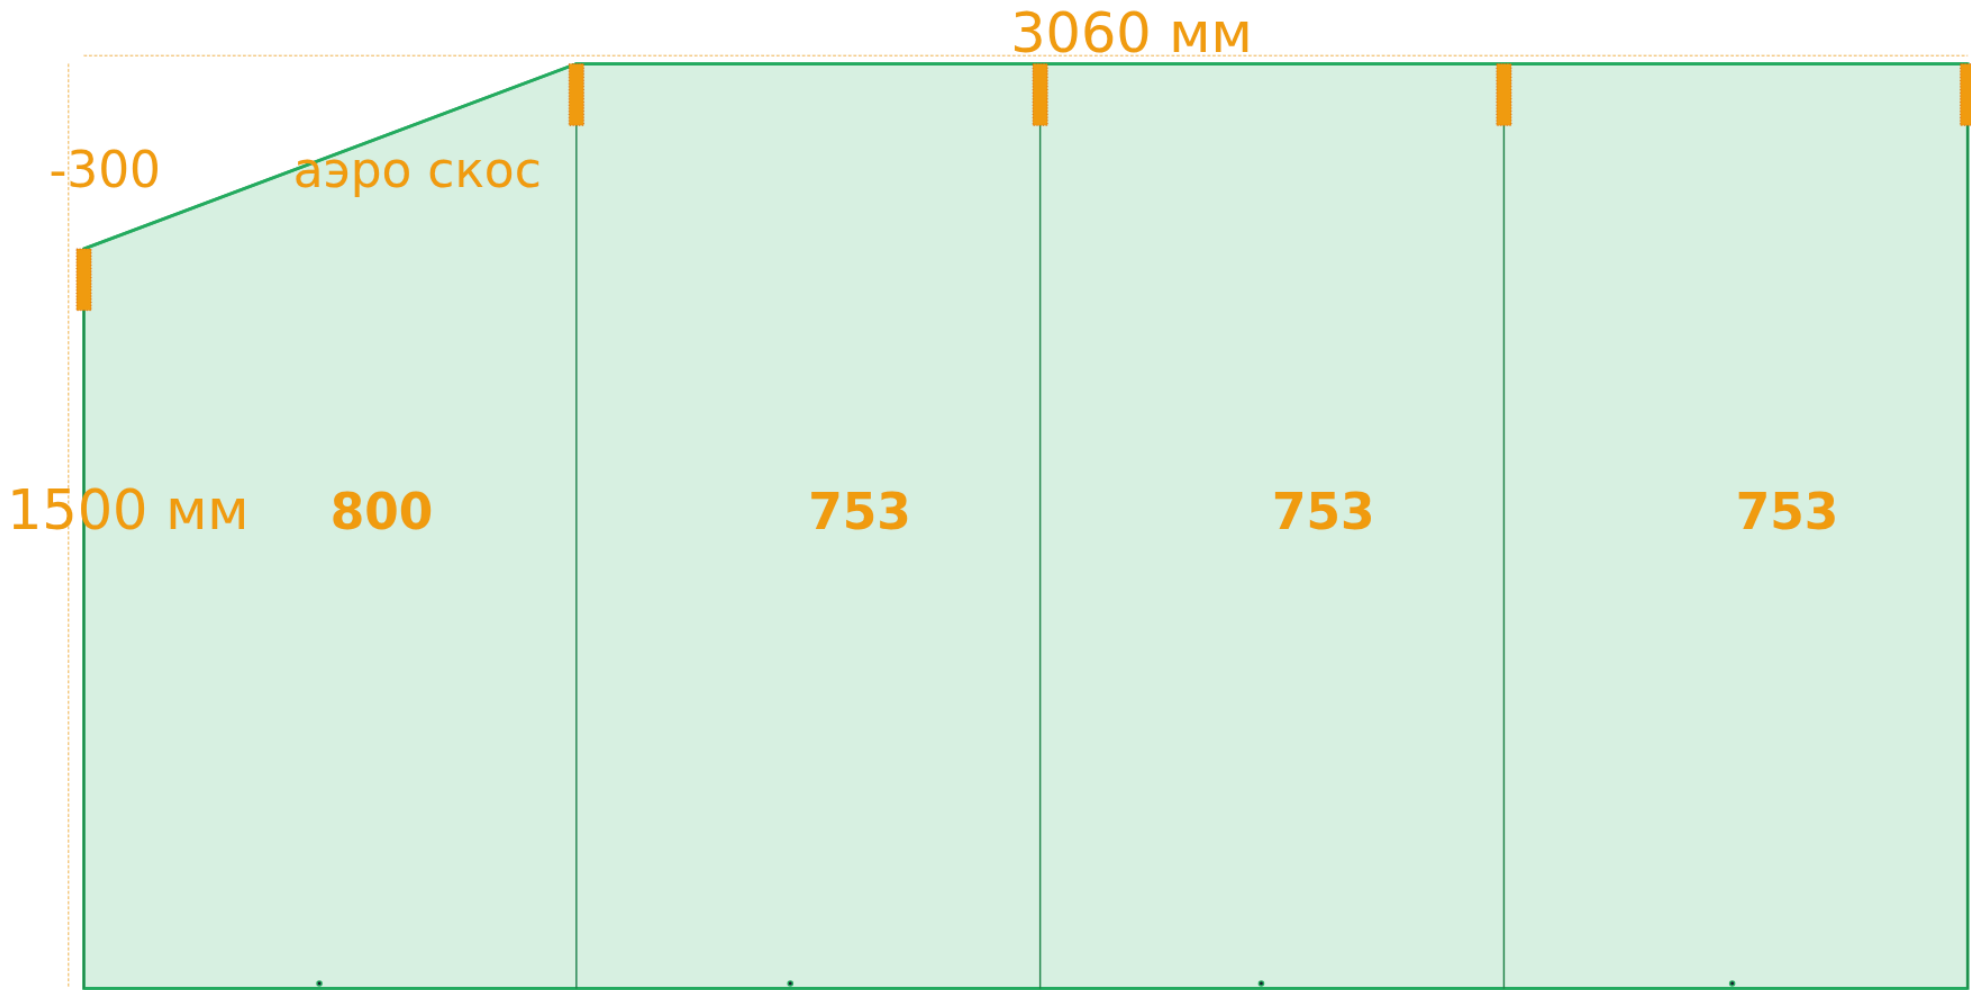

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1310 мм = 1.67 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×3 | Рессоры 3-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1250 мм (заявл.) | 1310 мм (рама)

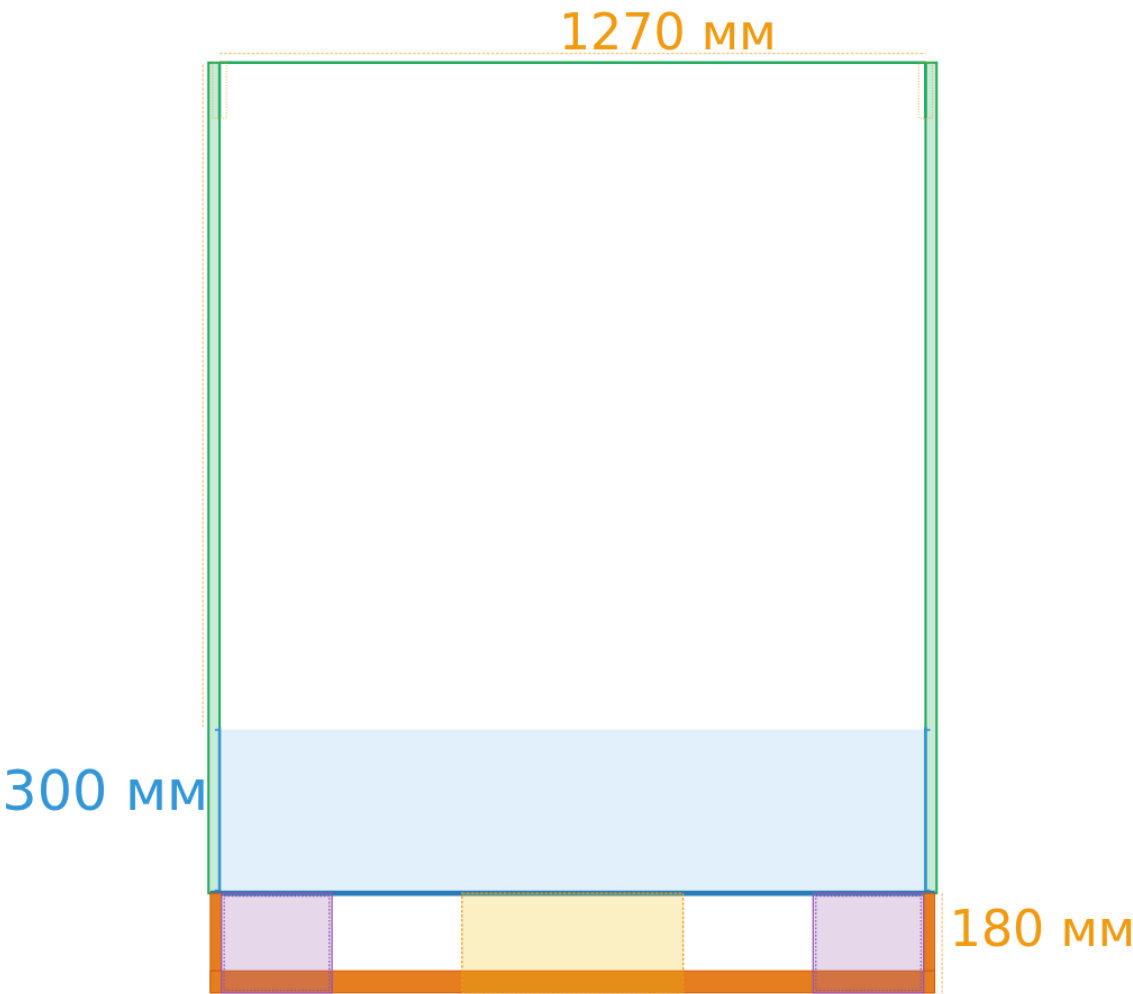


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 500 г/м2, раскрой: ширина полотна 4150 мм (высота 3710 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2075 мм из рулона 2500 мм


Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

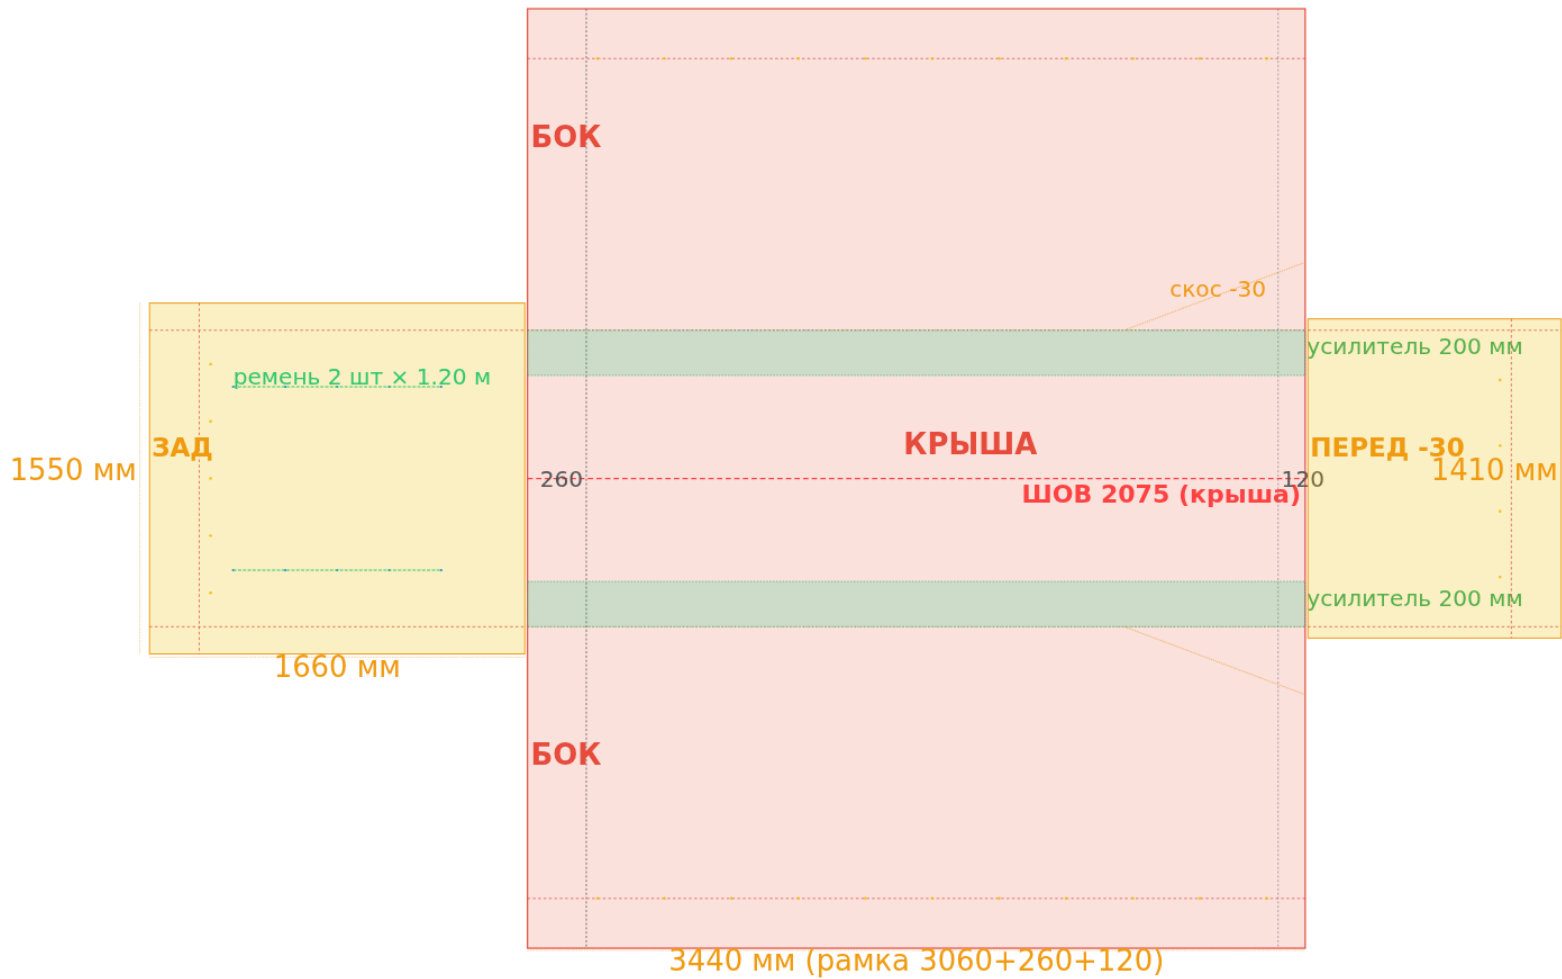


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 2 шт | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×40×2 | ось: 50×50×3 | рессоры: 3-лист. ×2
М6 пол→перемычки: 12 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 60×40×2: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

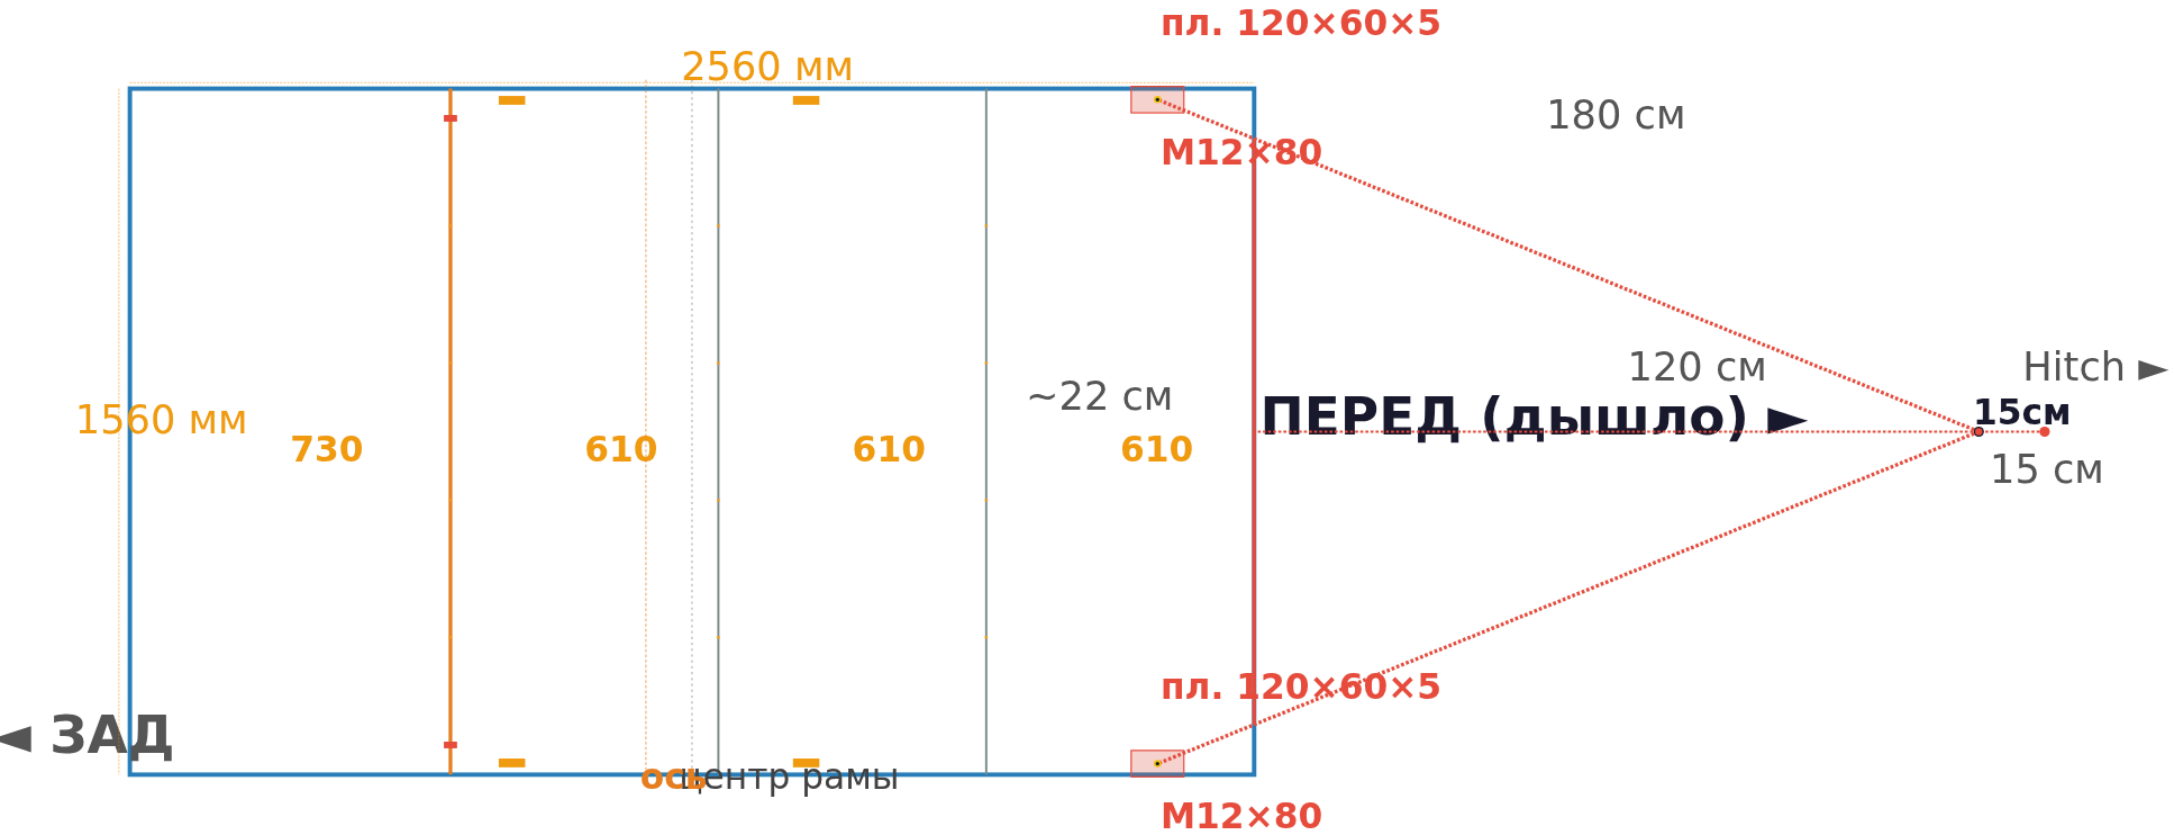

2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~853 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~780 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 20×20×1.5 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

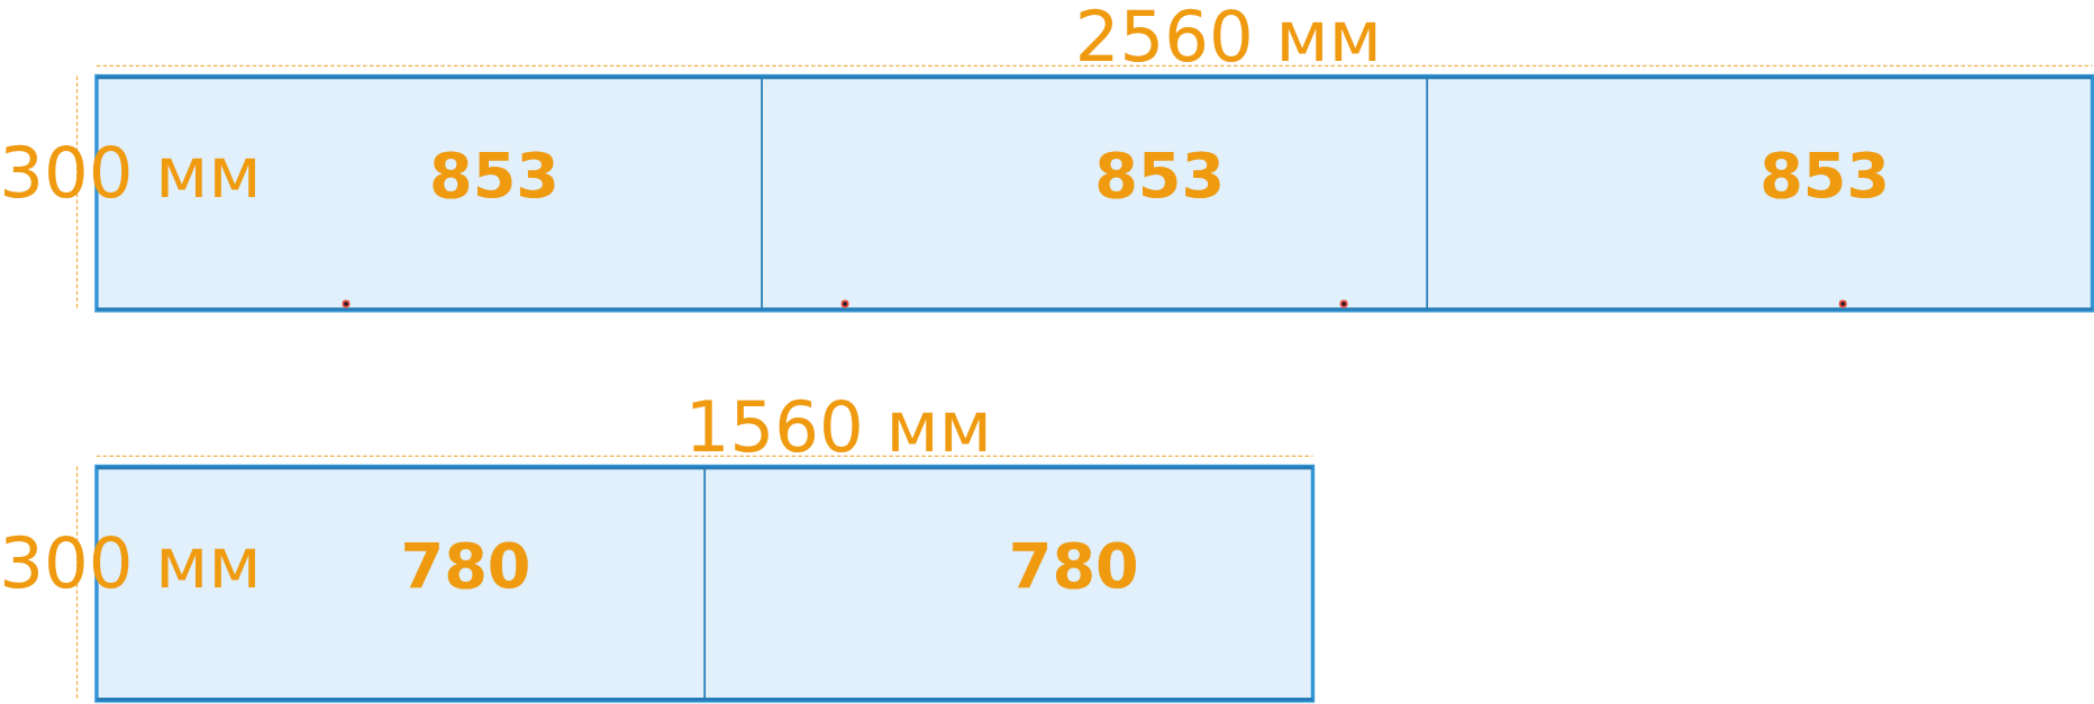


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+700=1000 мм | стоек = дуг: 6 шт
Дуги (П-обр.): 6 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: нет (тент ≤70 см)
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)



4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1560 мм = 1.92 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×3 | Рессоры 3-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 70 см | 1500 мм (заявл.) | 1560 мм (рама)

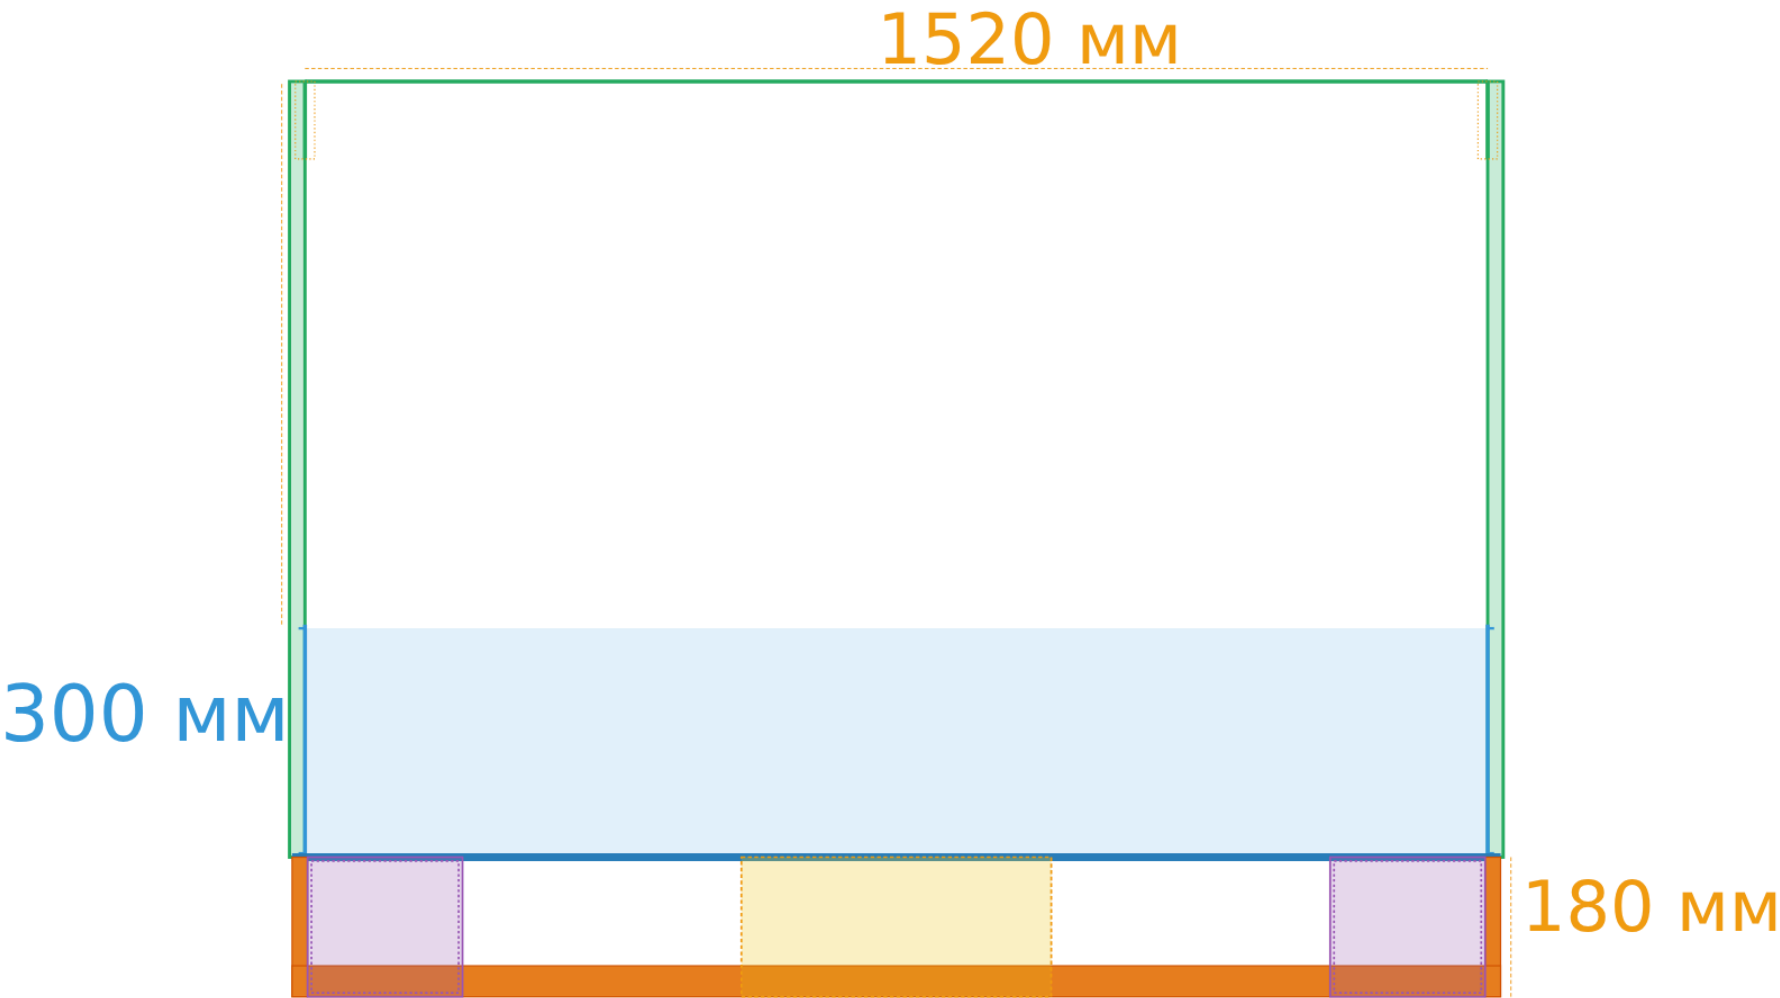


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 500 г/м2, раскрой: ширина полотна 3400 мм (высота 2960 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 1700 мм из рулона 2500 мм


Клапаны прямые

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

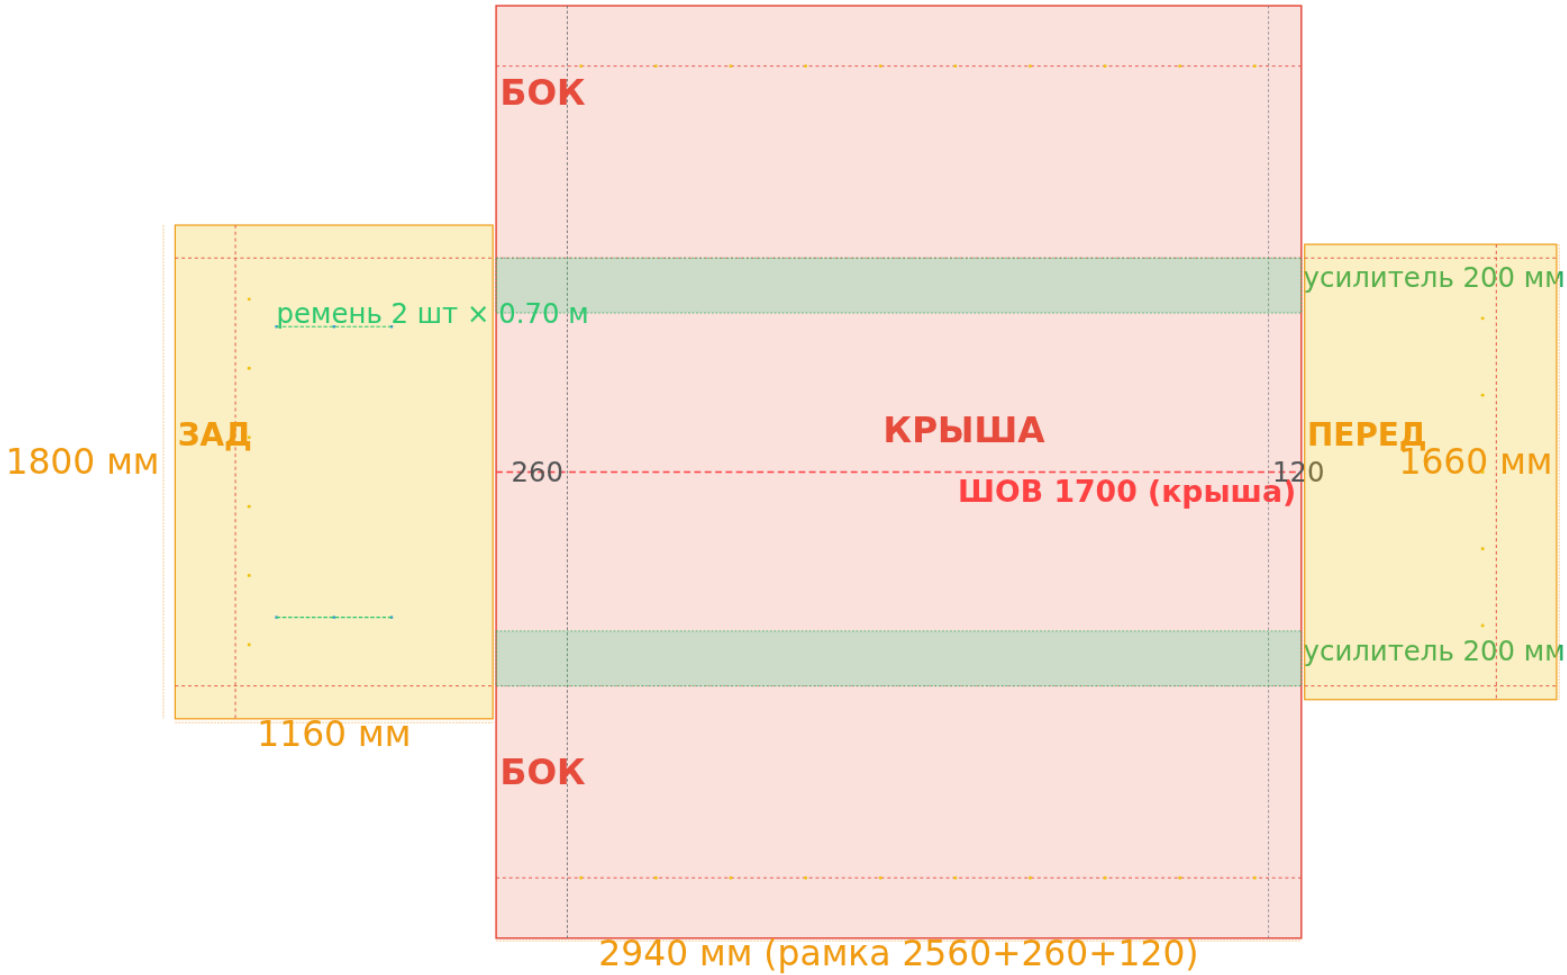


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 3 шт | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×40×2 | ось: 50×50×3 | рессоры: 3-лист. ×2
М6 пол→перемычки: 16 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 60×40×2: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

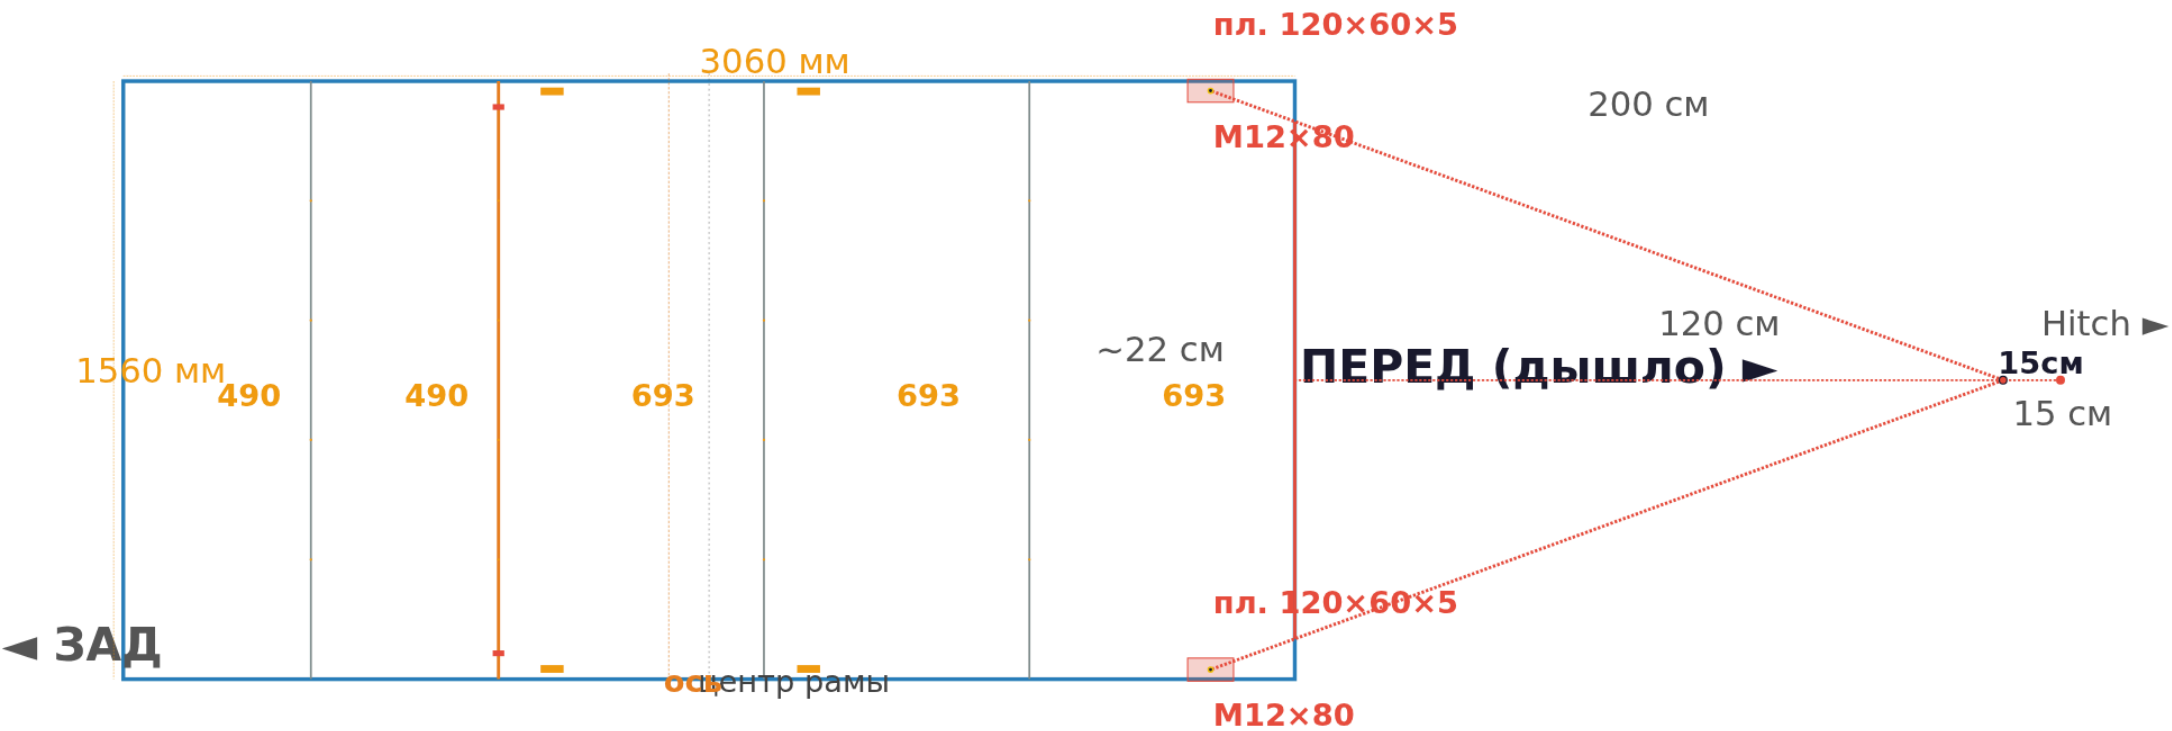


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~1020 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~780 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 20×20×1.5 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

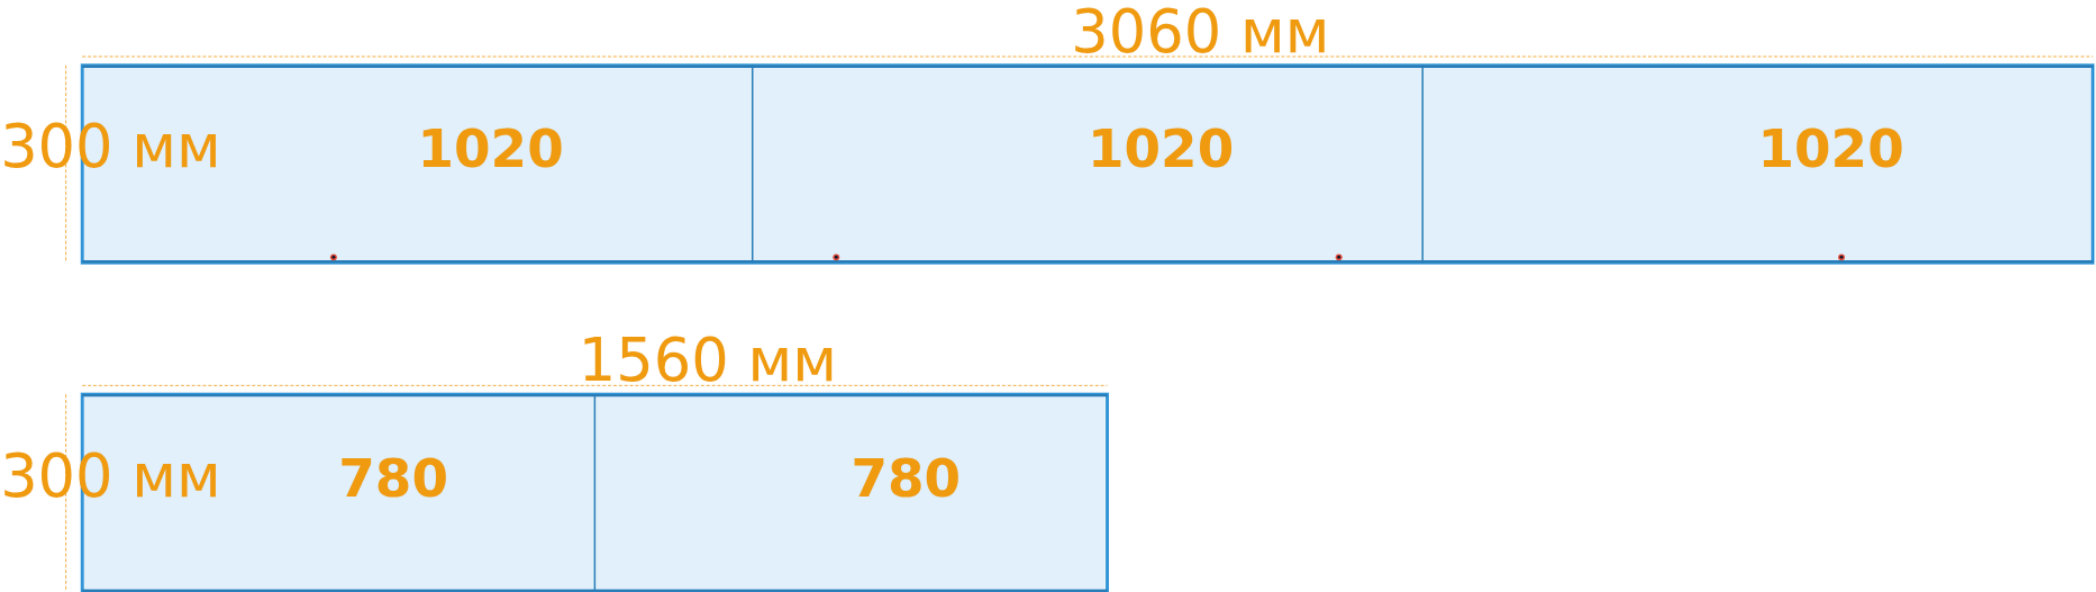


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)

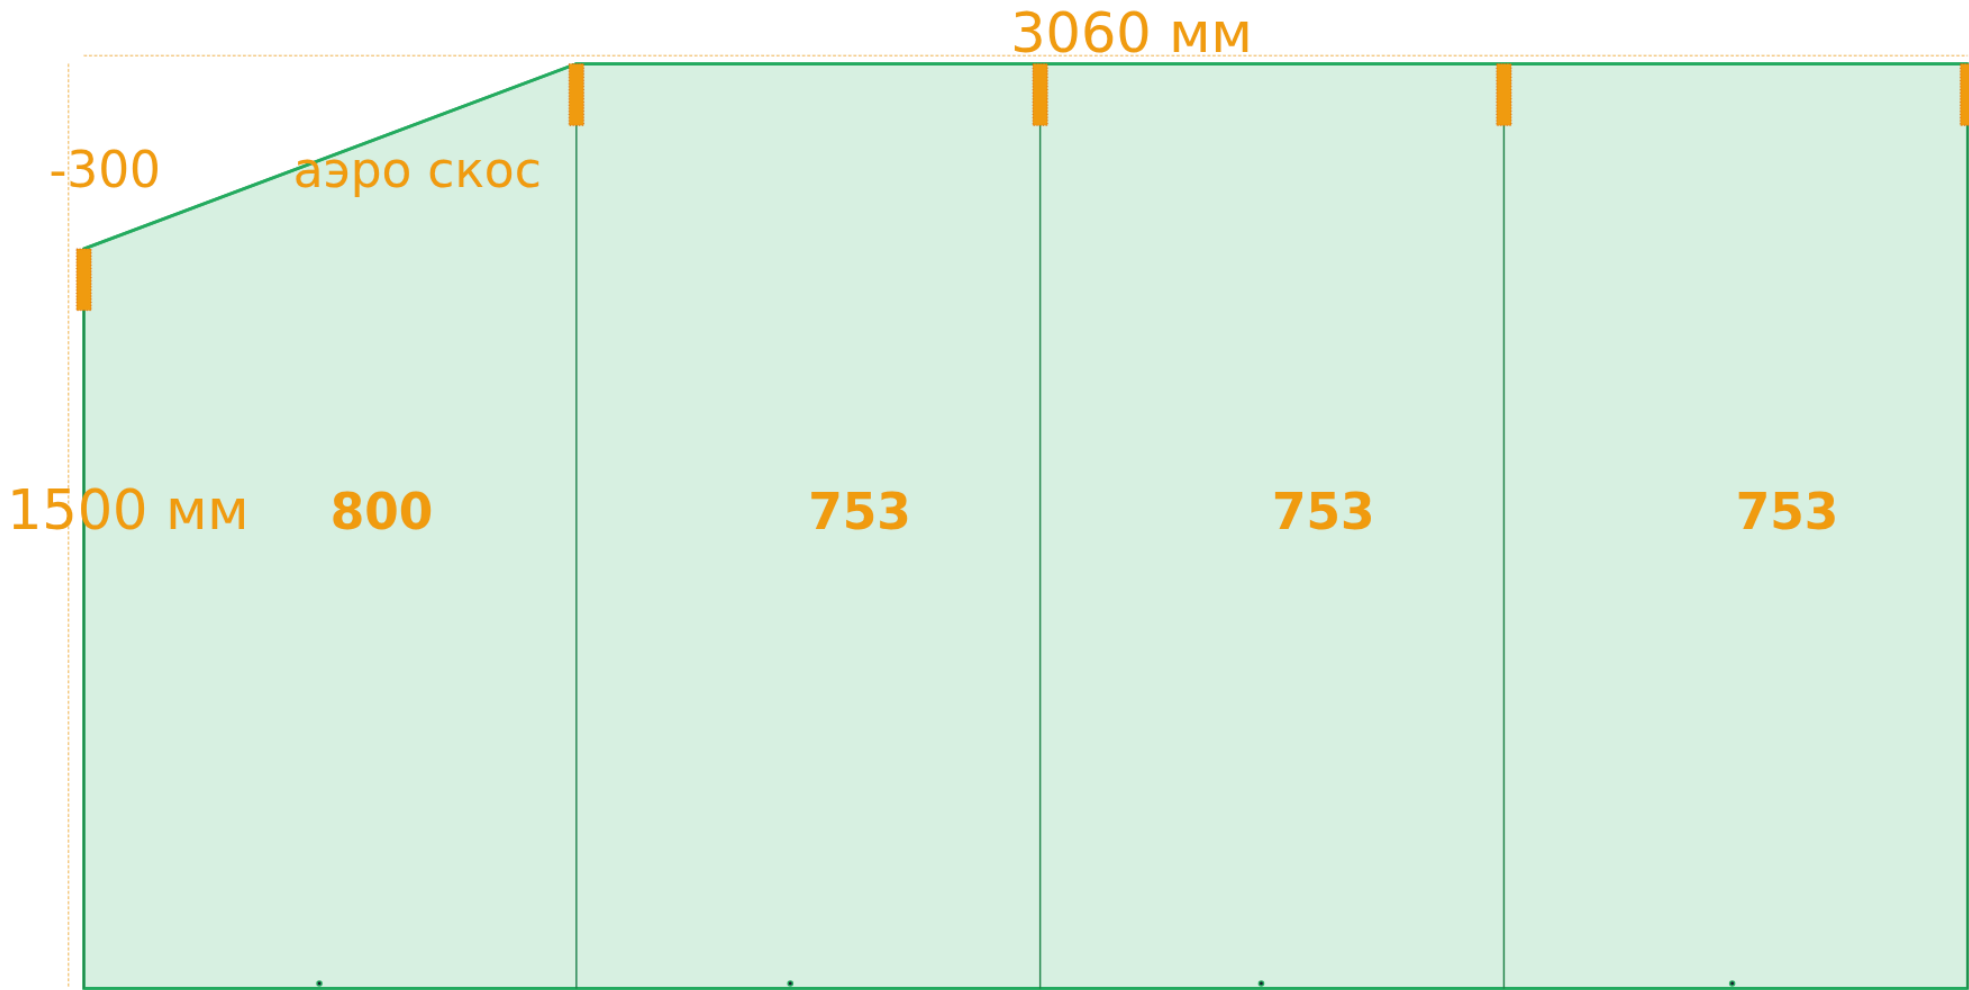


4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1560 мм = 1.92 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×3 | Рессоры 3-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1500 мм (заявл.) | 1560 мм (рама)

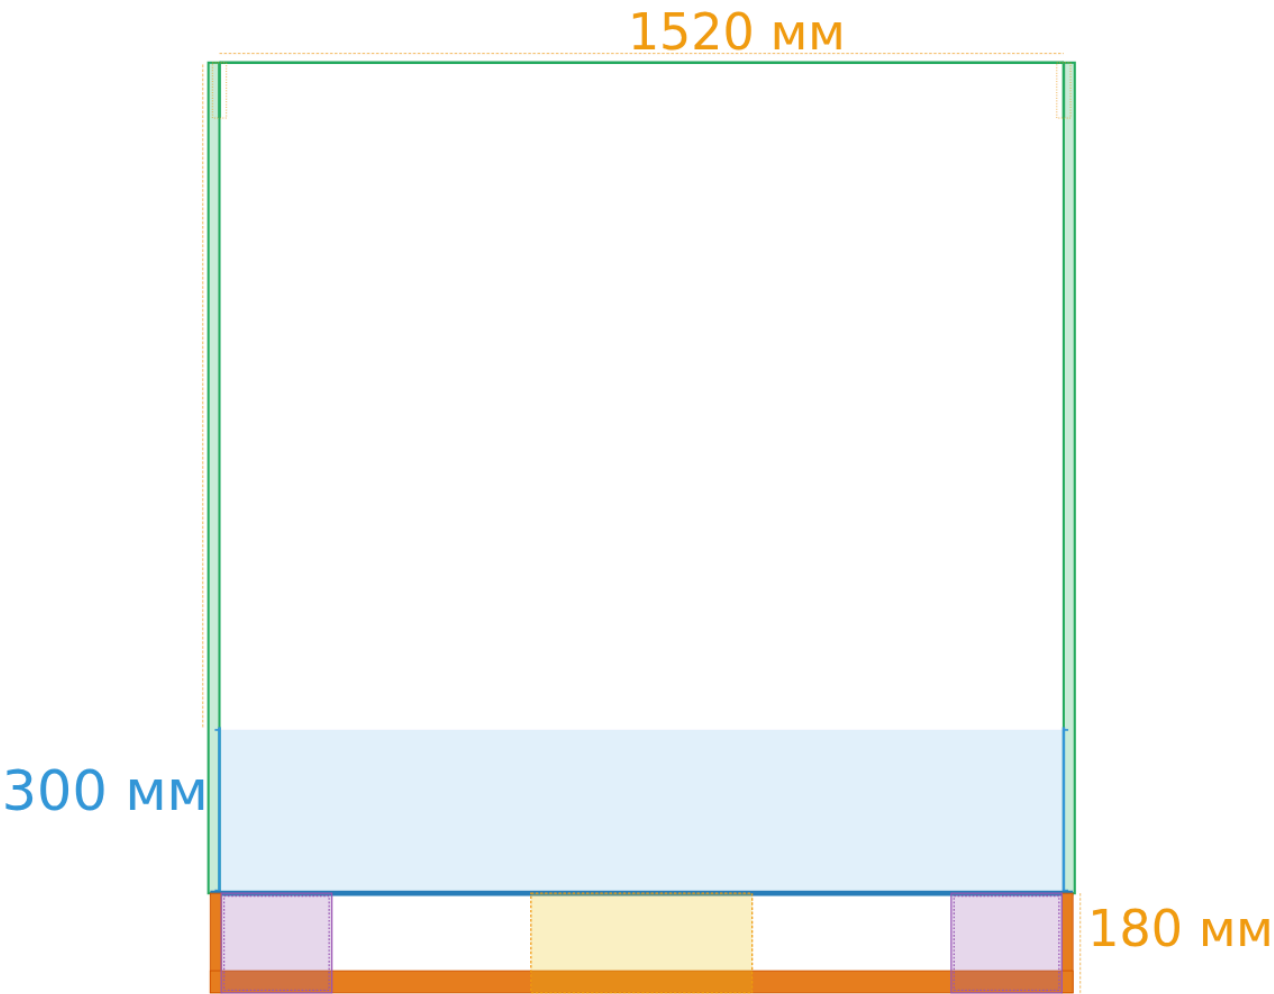


Тент ПВХ 500 г/м2, раскрой: ширина полотна 4400 мм (высота 3960 мм + 2х220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2200 мм из рулона 2500 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм




поперечин 40×20: 4 шт + 1 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | амортиз.: 2 шт | крылья: 2 шт | амортиз. балка: +55 см
 профиль: 60×40×2 | ось: 50×50×3 | рессоры: 3-лист. ×2
 М6 пол→перемычки: 20 шт (шаг ~350 мм)
 Дышло 60×40×2: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы




2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 3 перемычек, шаг ~890 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~780 мм
Всего перемычек: 8 шт | профиль 20×20×1.5 | метраж 2.4 м
М8 борт→рама: 10 шт (шаг ~800, отступ 250)

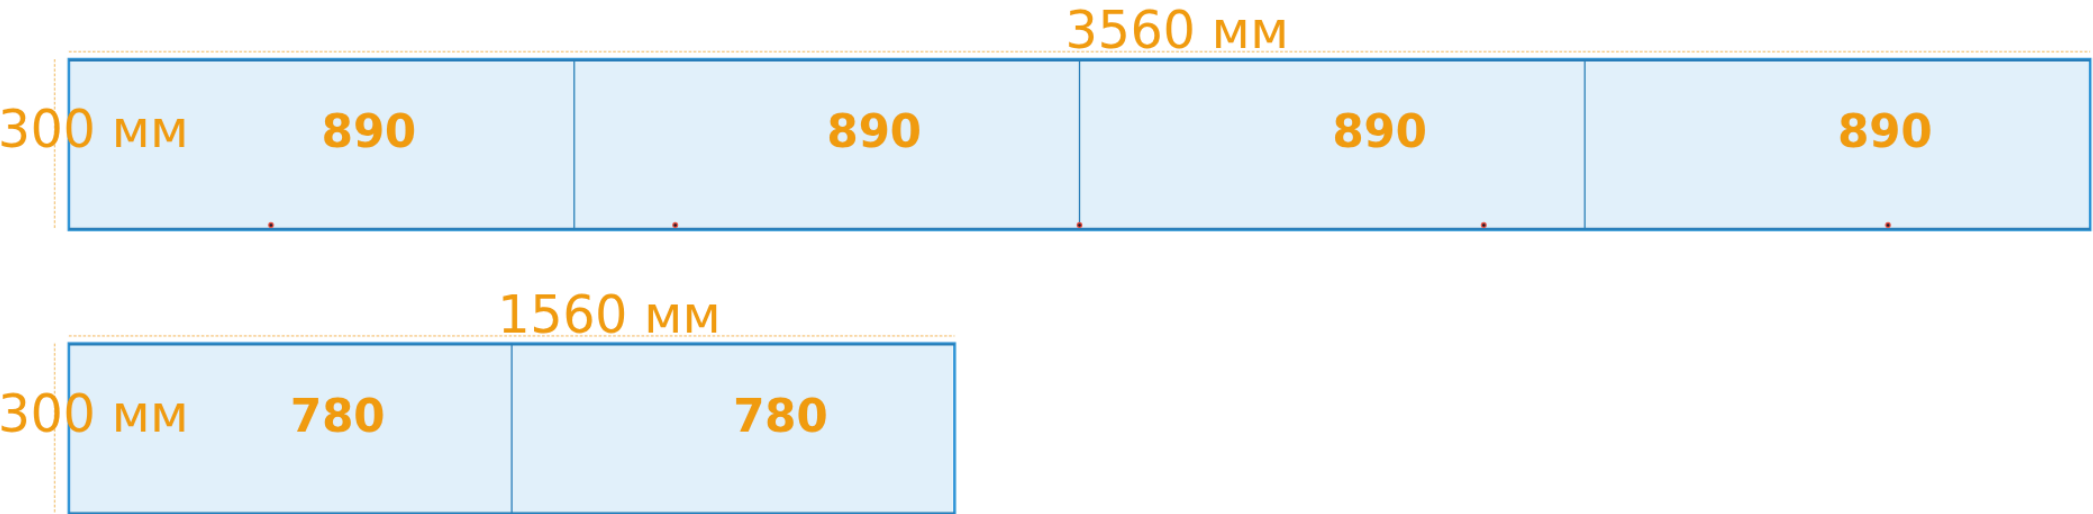


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 6 шт
Дуги (П-обр.): 6 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 10 шт (шаг ~800 мм)

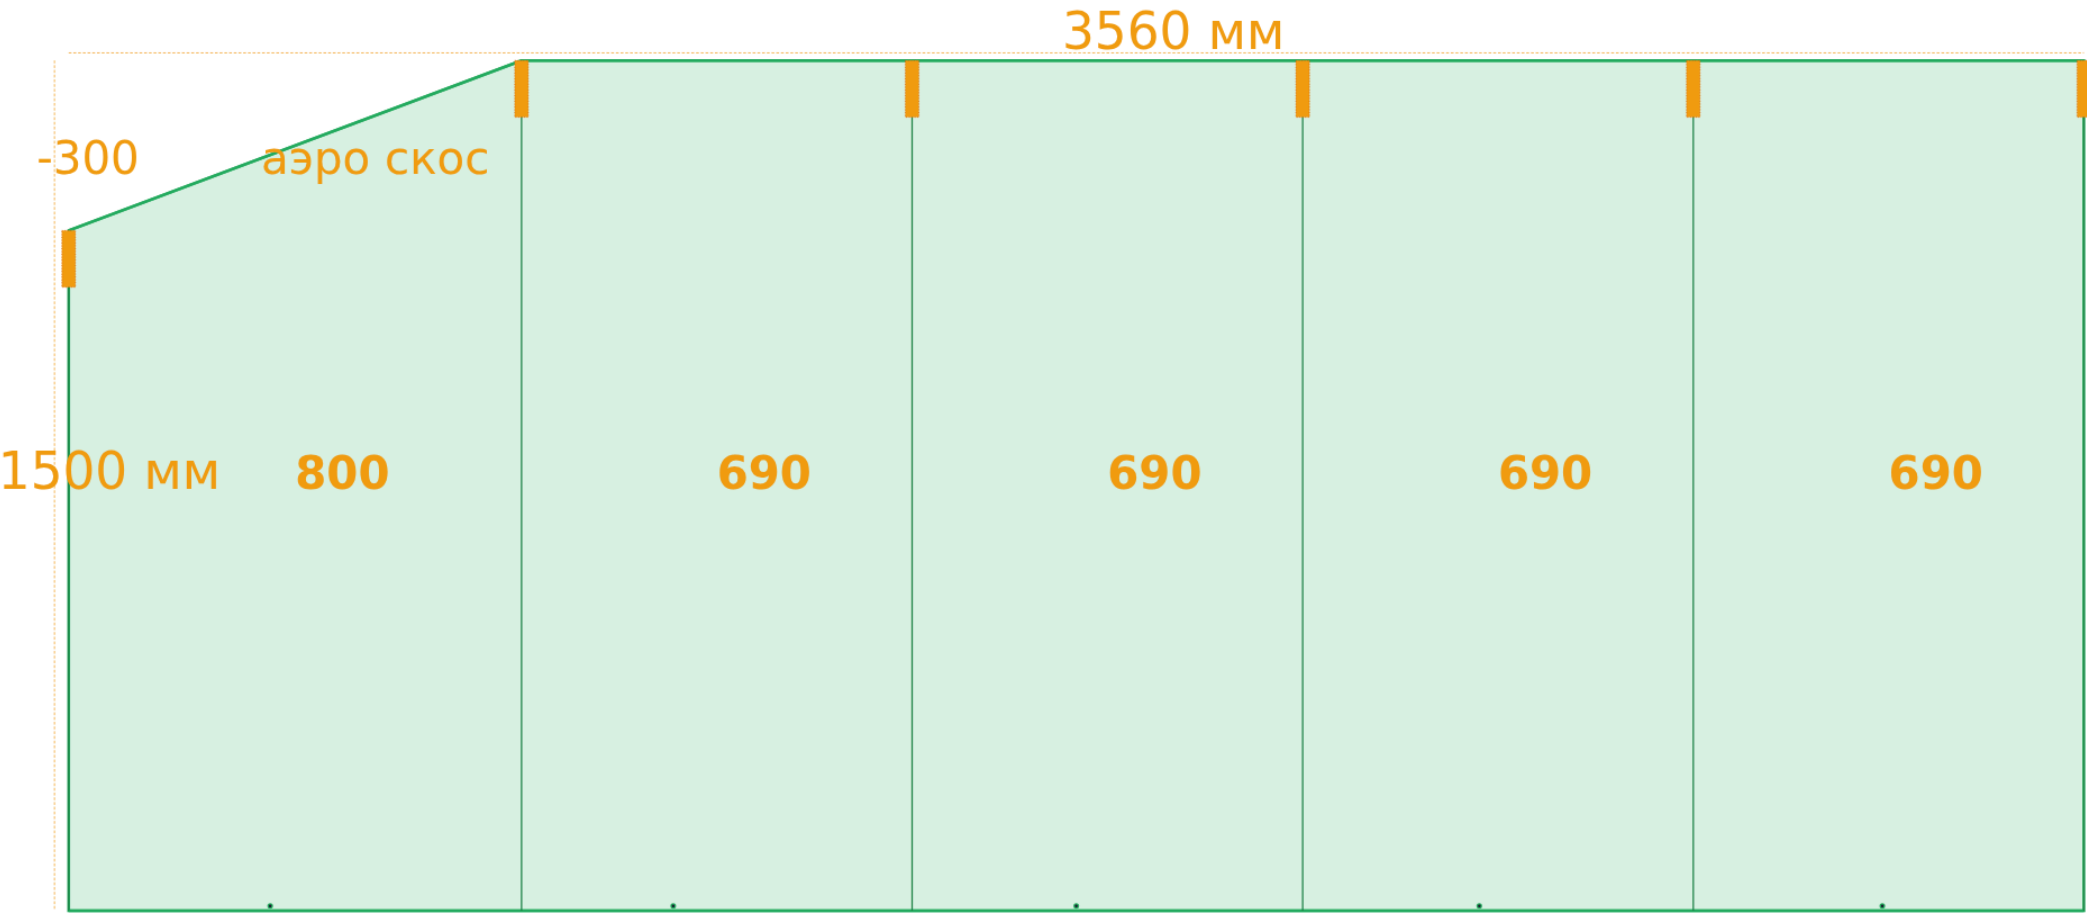

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1560 мм = 1.92 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×3 | Рессоры 3-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1500 мм (заявл.) | 1560 мм (рама)

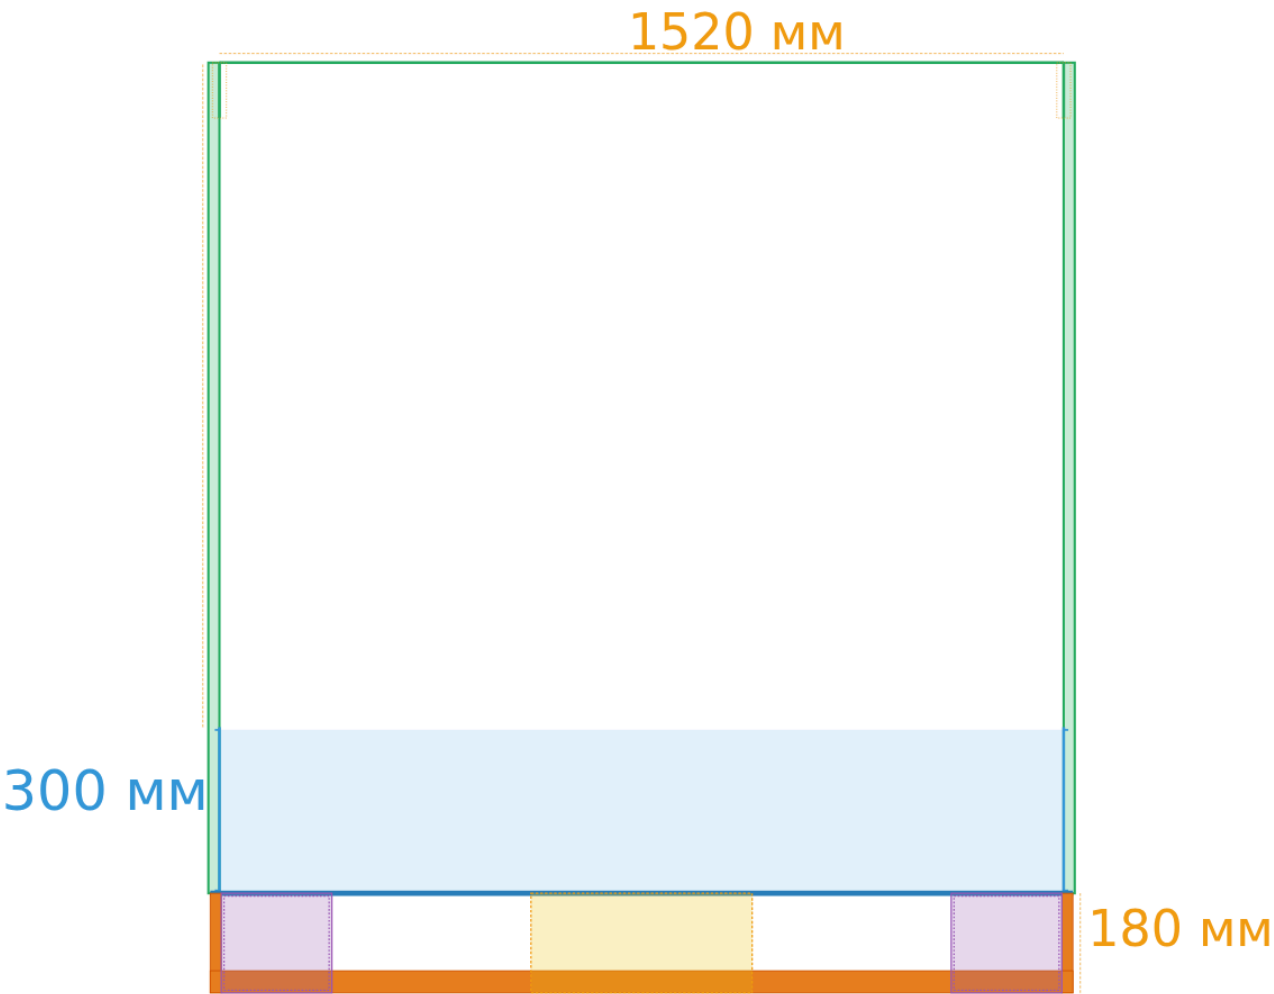


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 500 г/м2, раскрой: ширина полотна 4400 мм (высота 3960 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2200 мм из рулона 2500 мм


Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

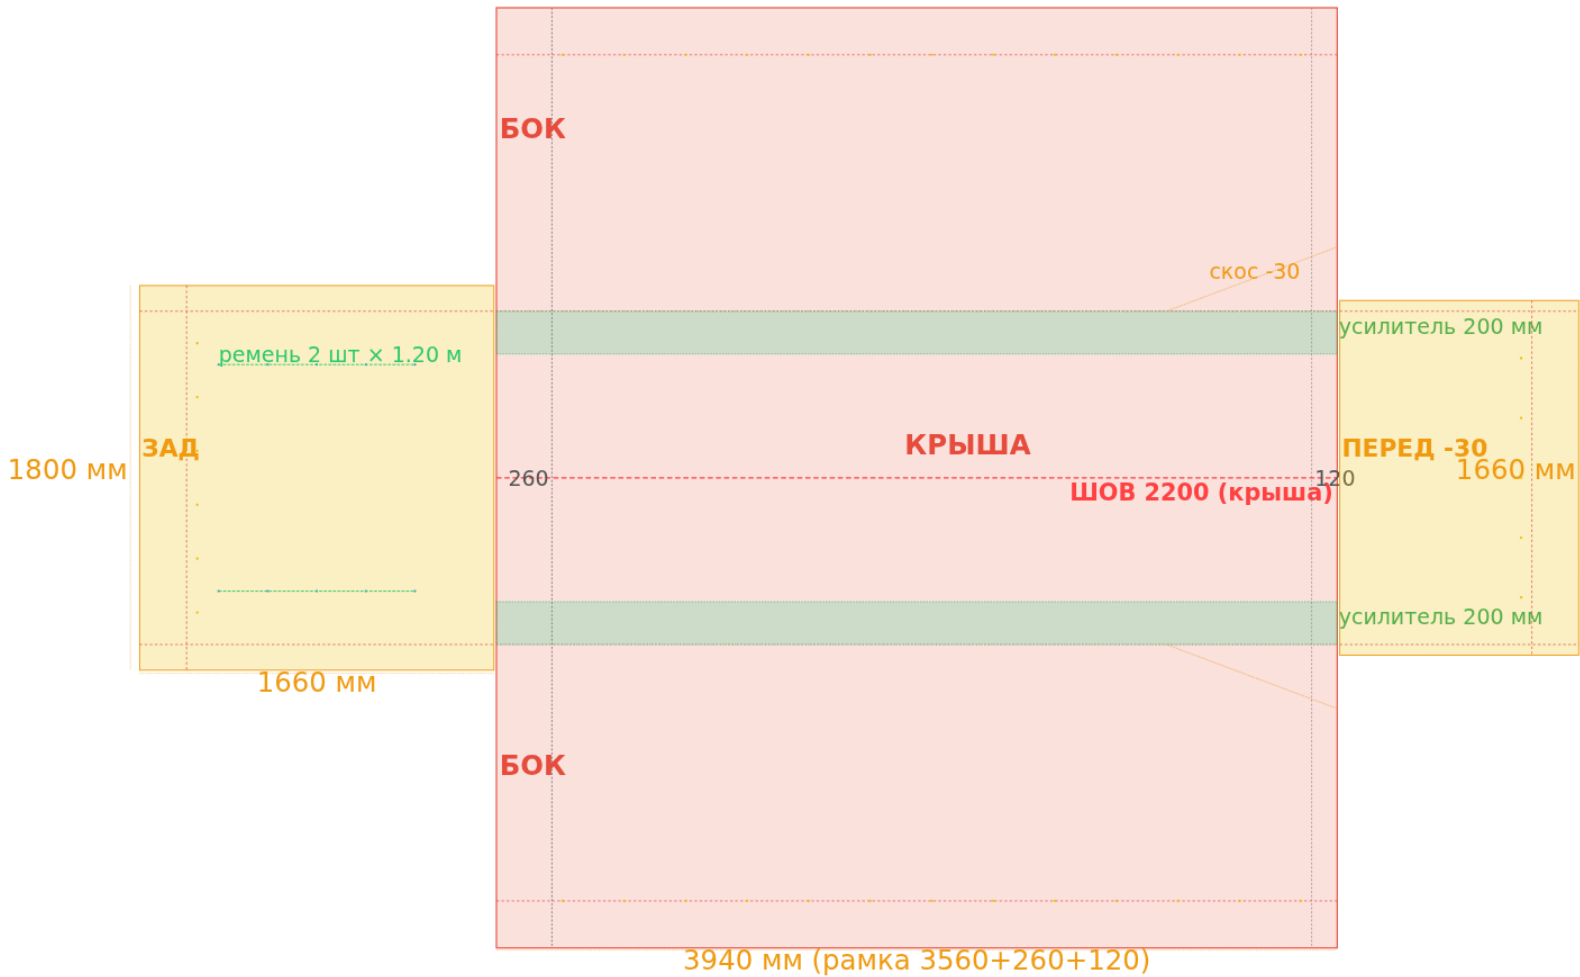


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 2 шт | кронштейны рессор: 4 шт | амортиз.: 2 шт | крылья: 2 шт | амортиз. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 12 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

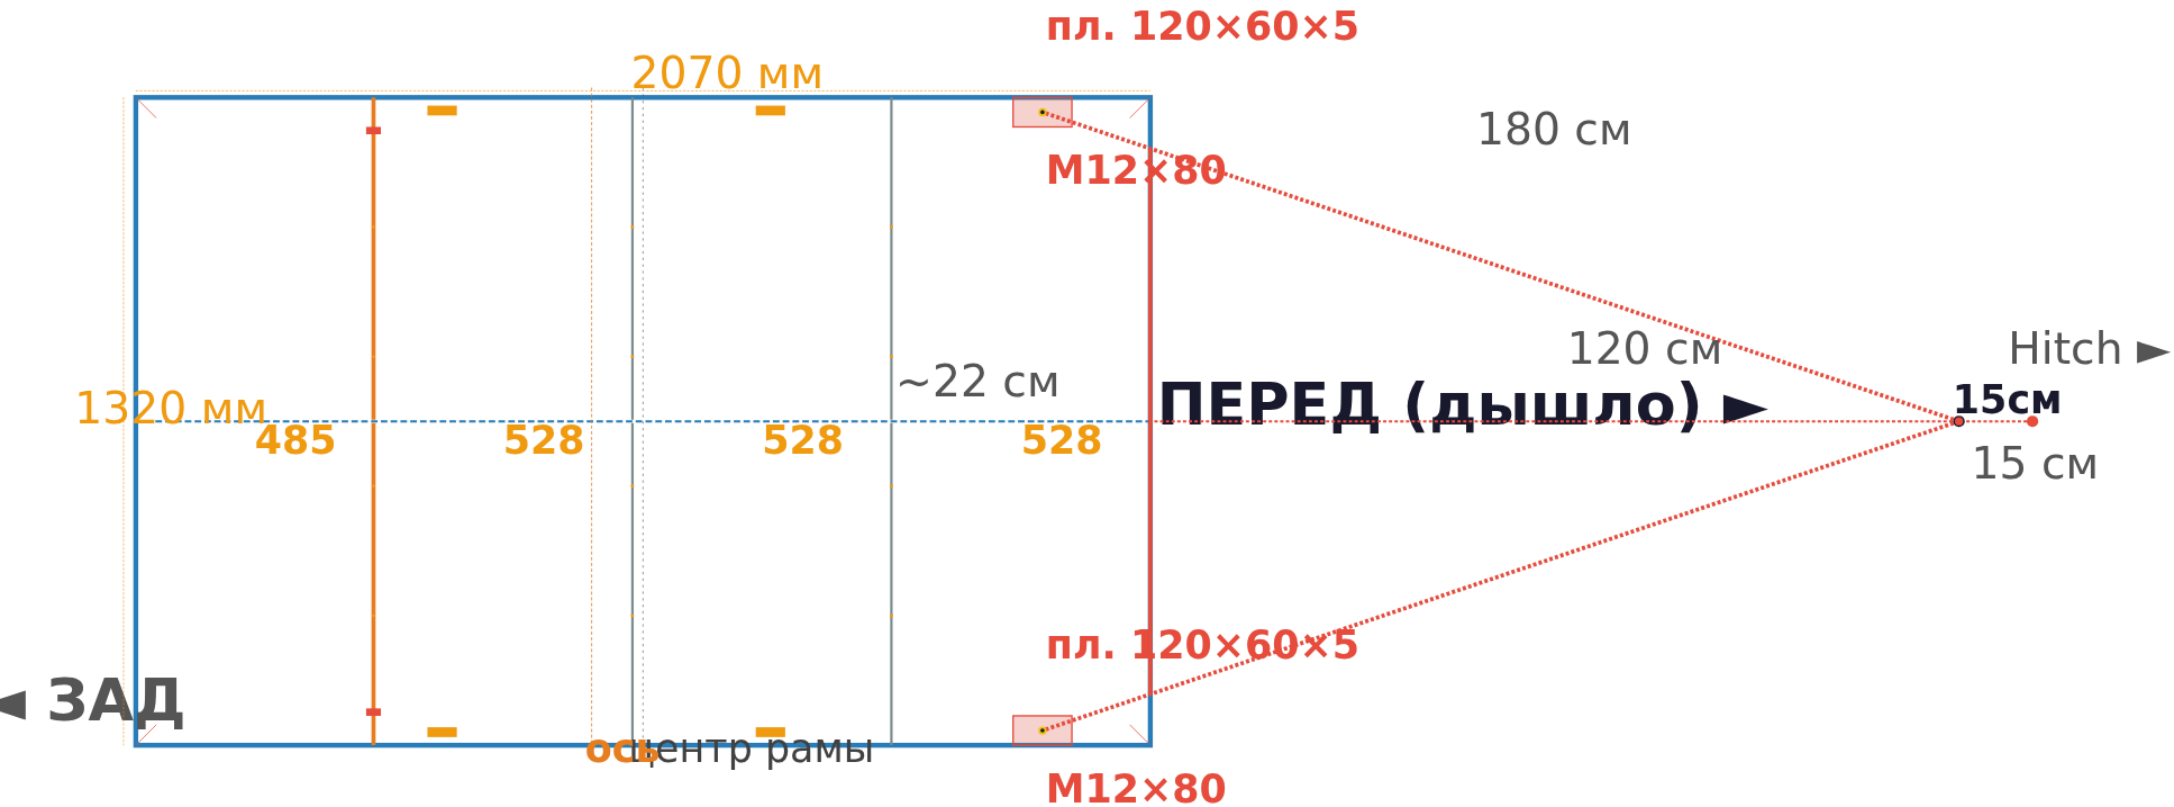


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~690 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~660 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 25×25×2 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 6 шт (шаг ~800, отступ 250)

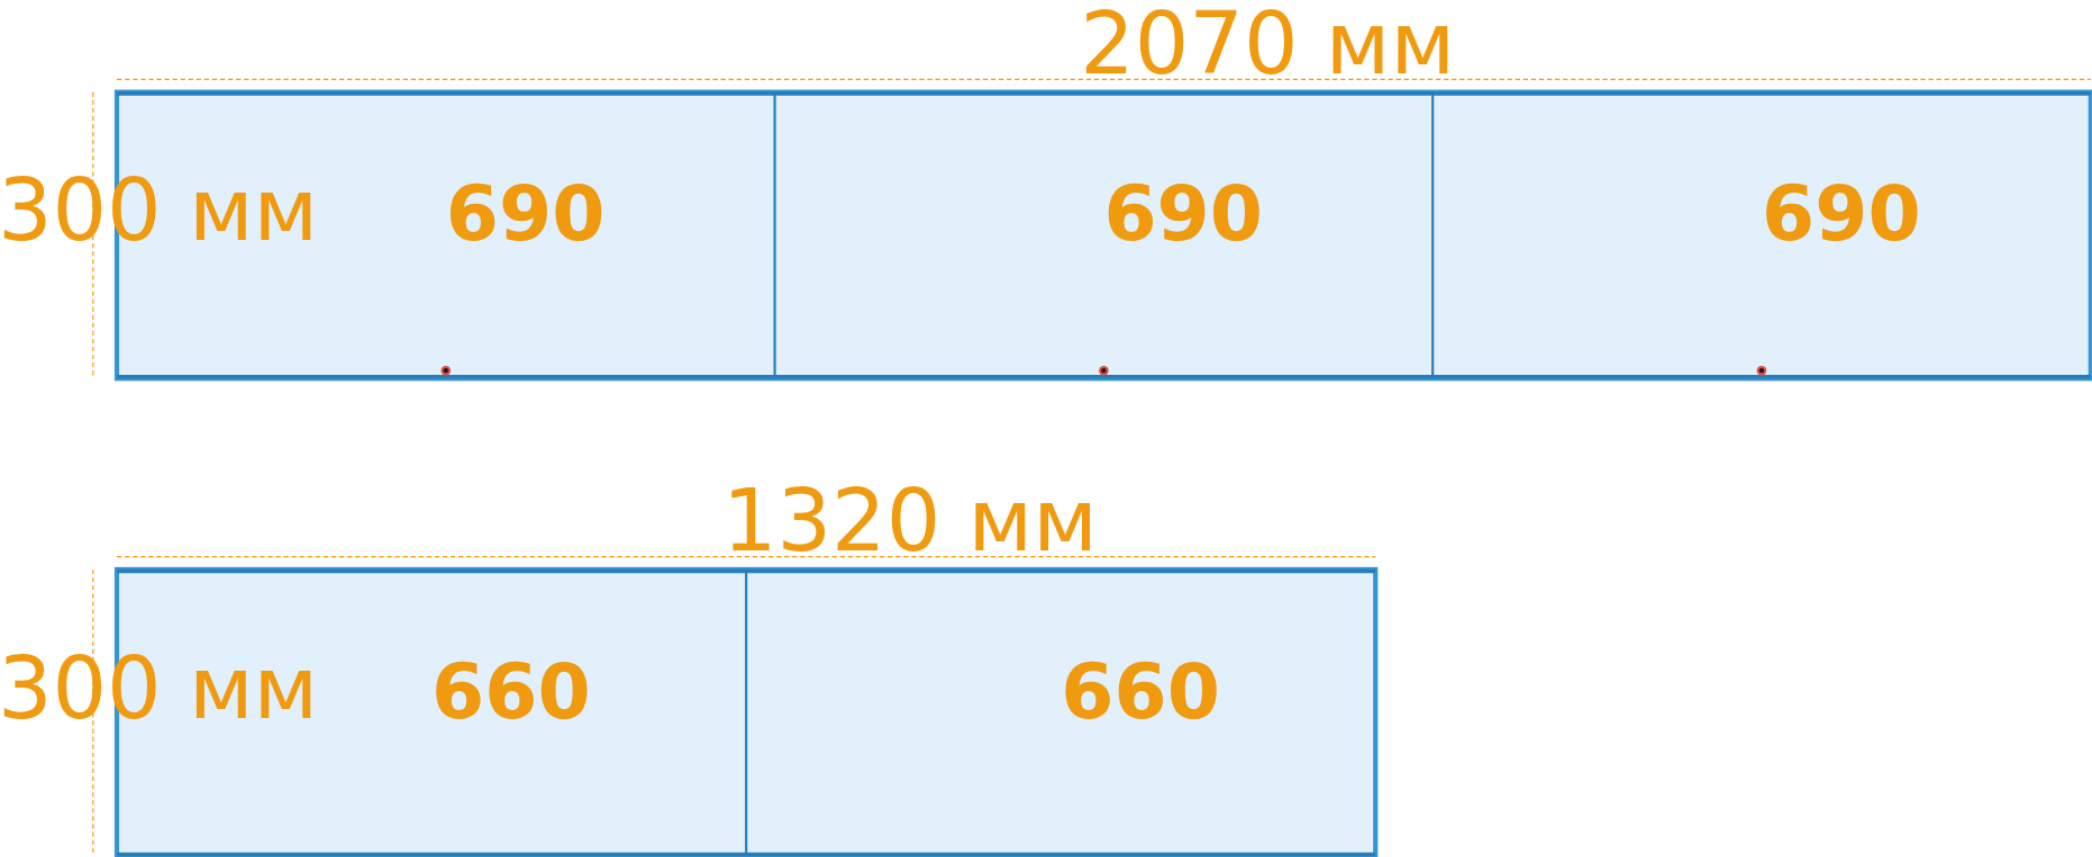


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+700=1000 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: нет (тент ≤70 см)
М6 каркас→борта: 6 шт (шаг ~800 мм)

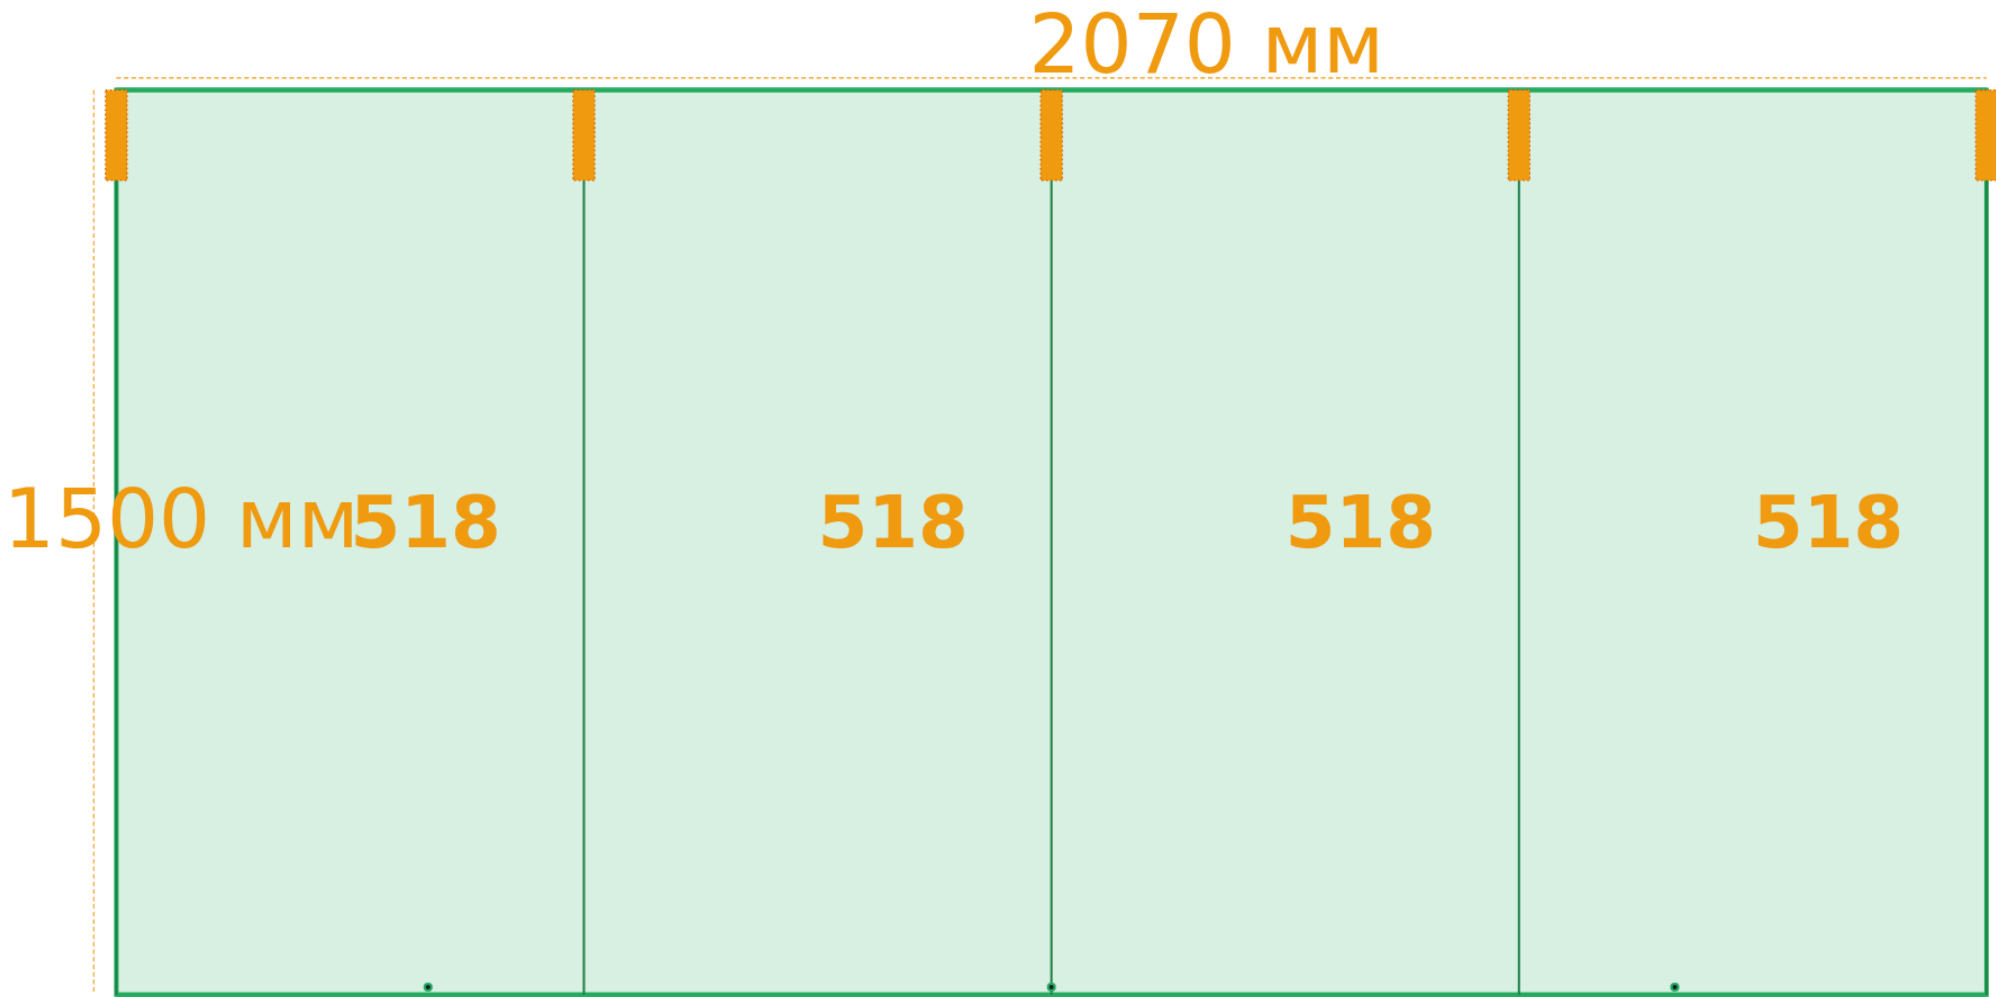

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1320 мм = 1.68 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 70 см | 1250 мм (заявл.) | 1320 мм (рама)

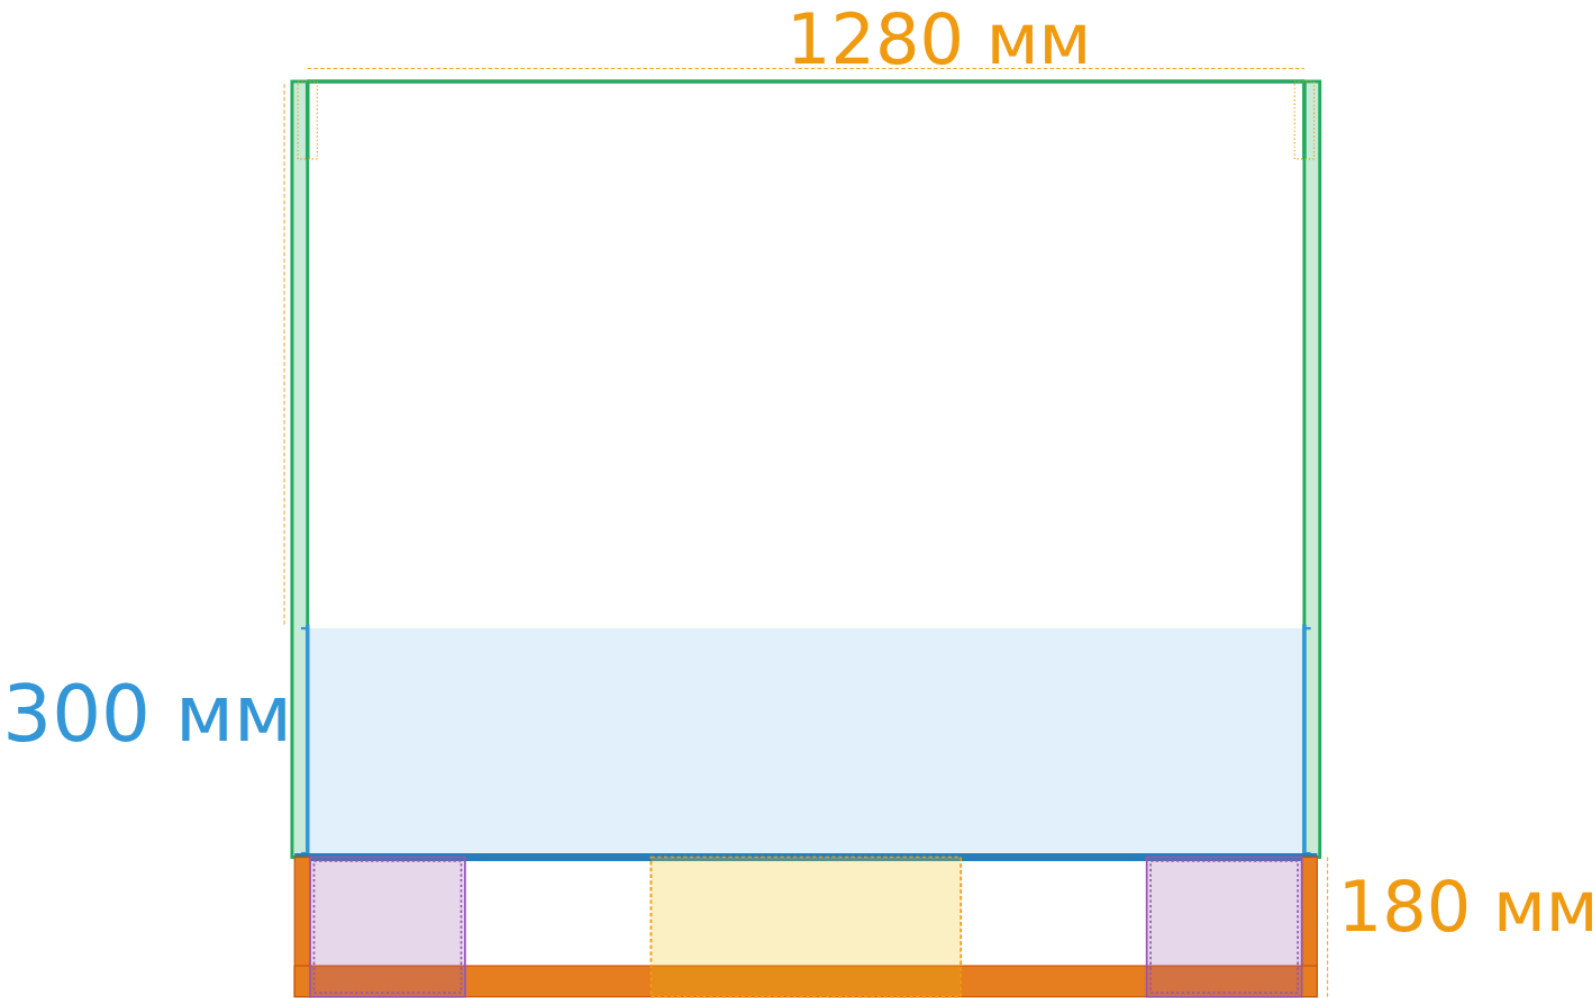


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 3160 мм (высота 2720 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 1580 мм из рулона 2500 мм


Клапаны прямые

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

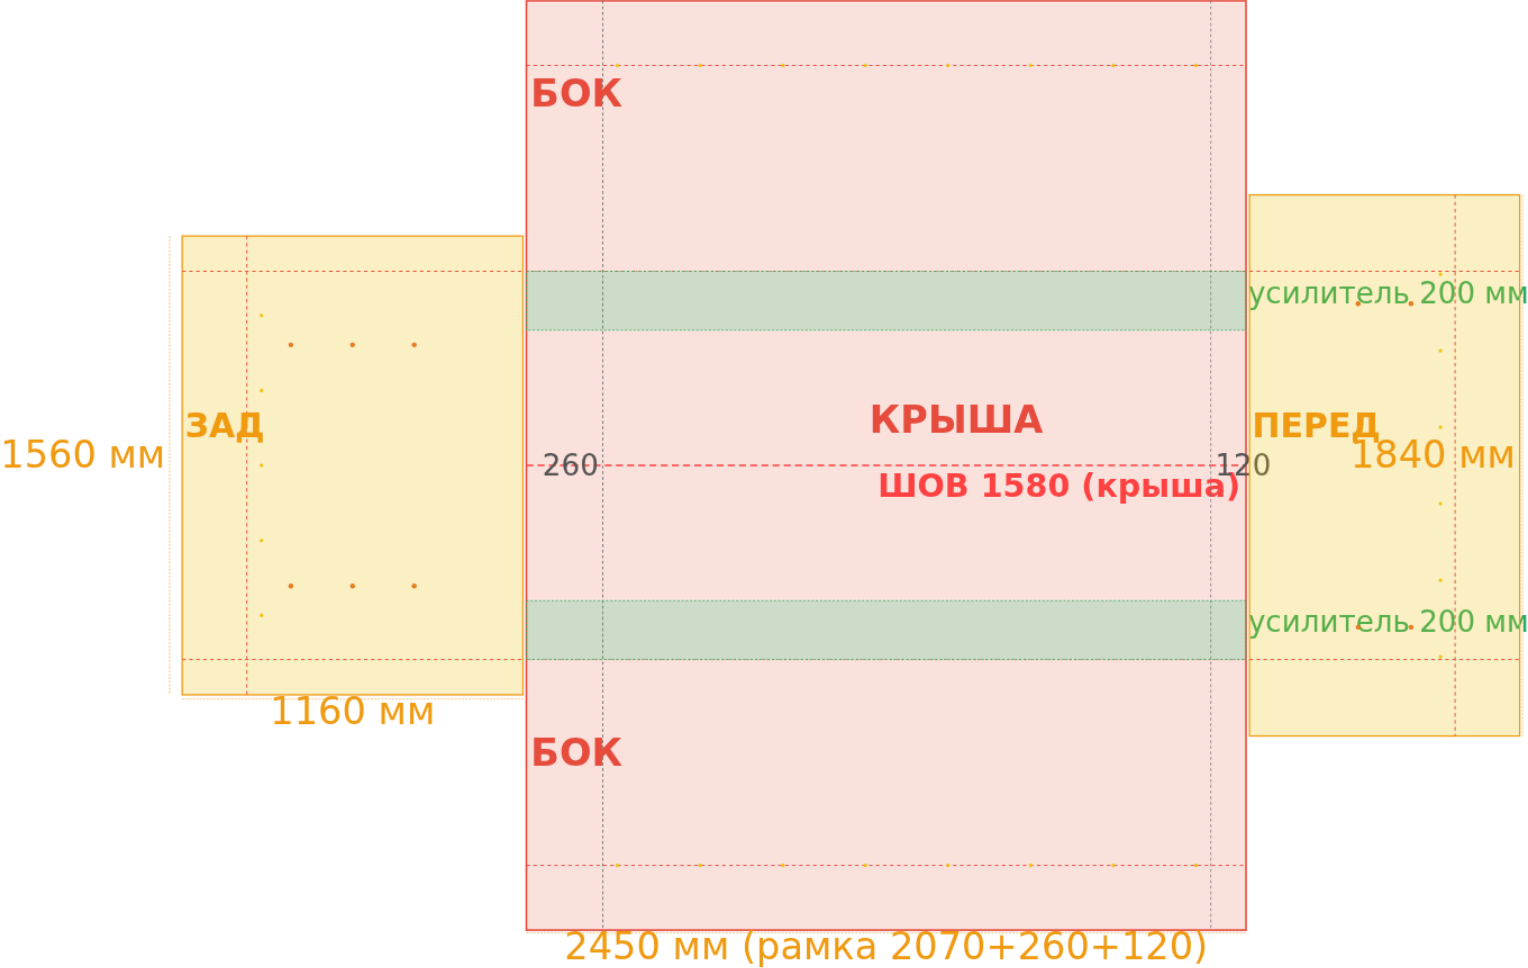


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 2 шт | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 12 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

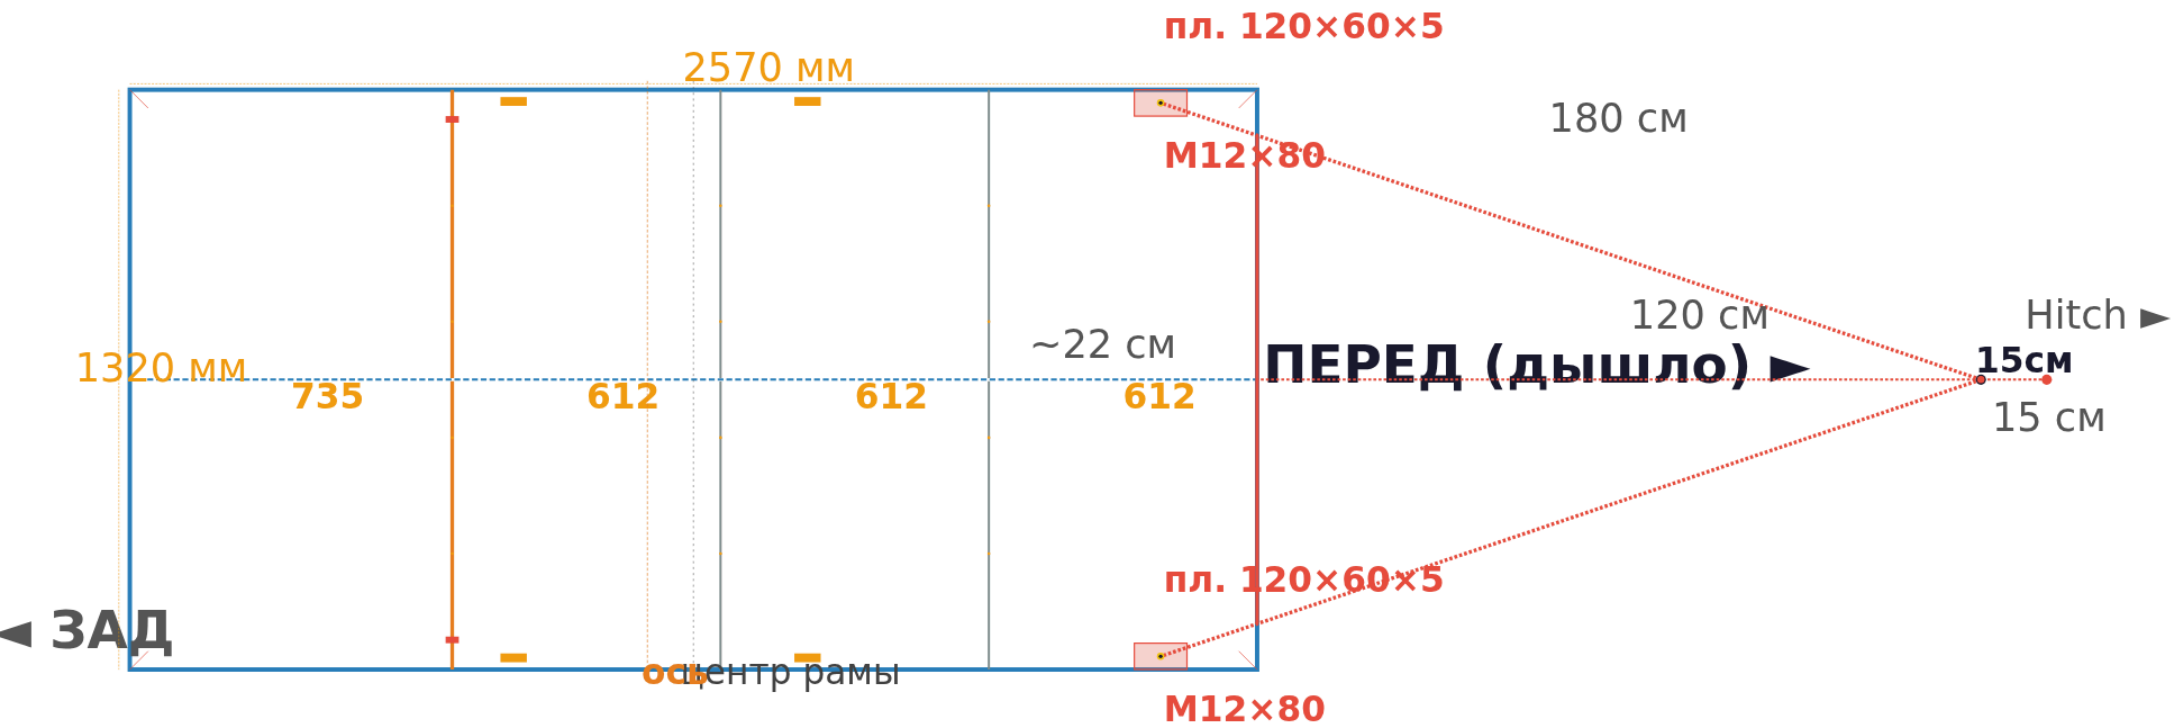


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~857 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~660 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 25×25×2 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

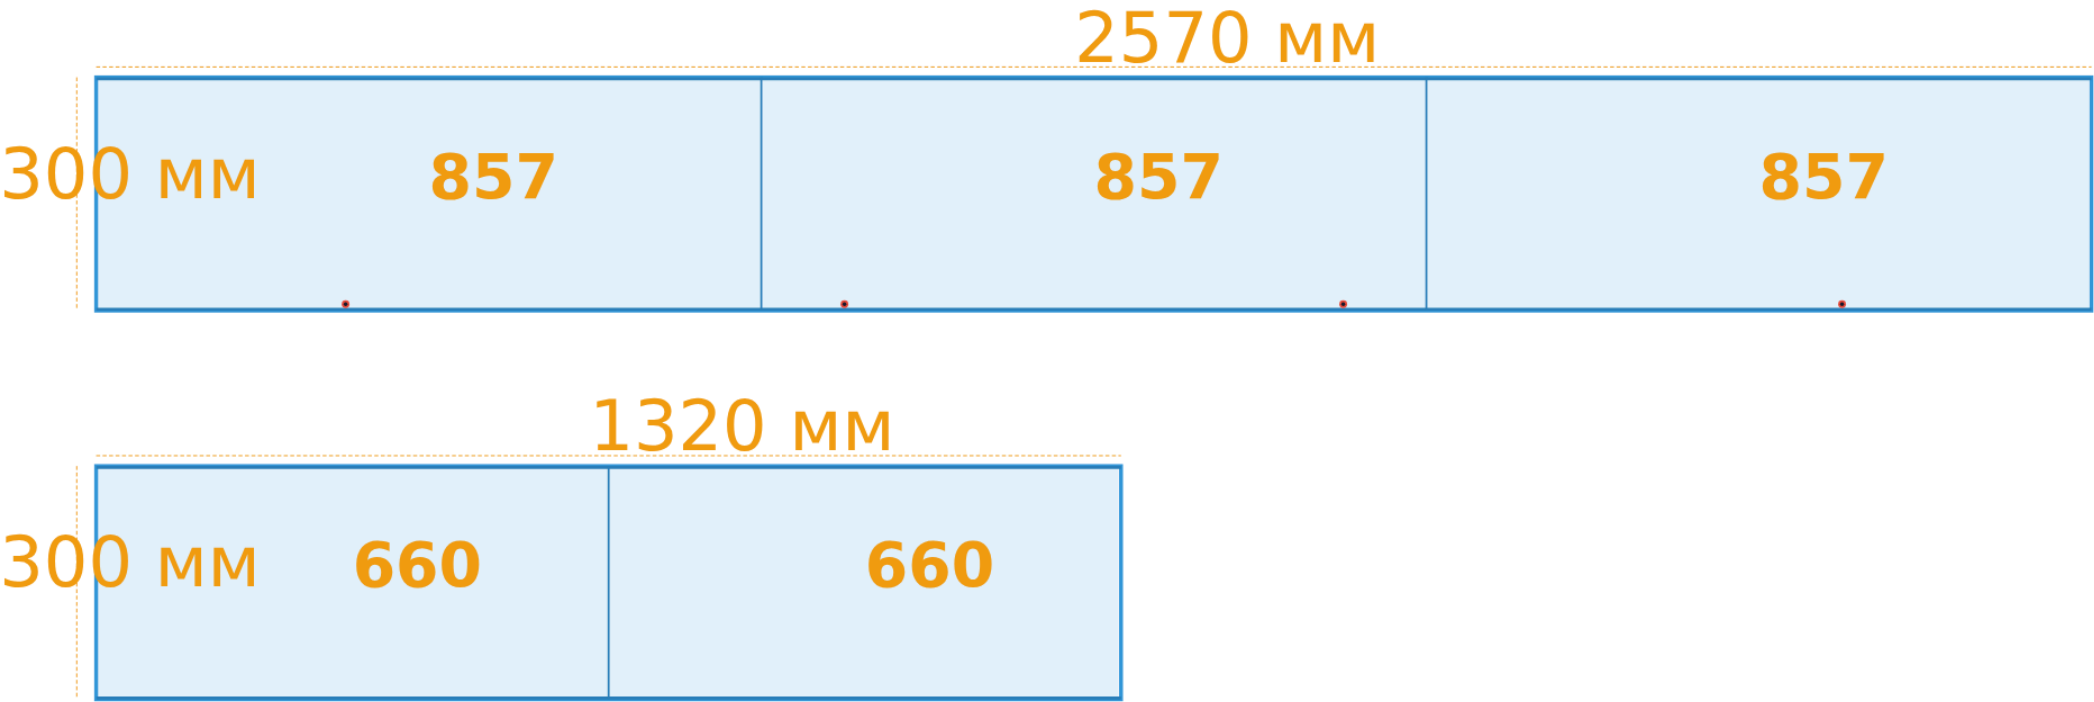


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)

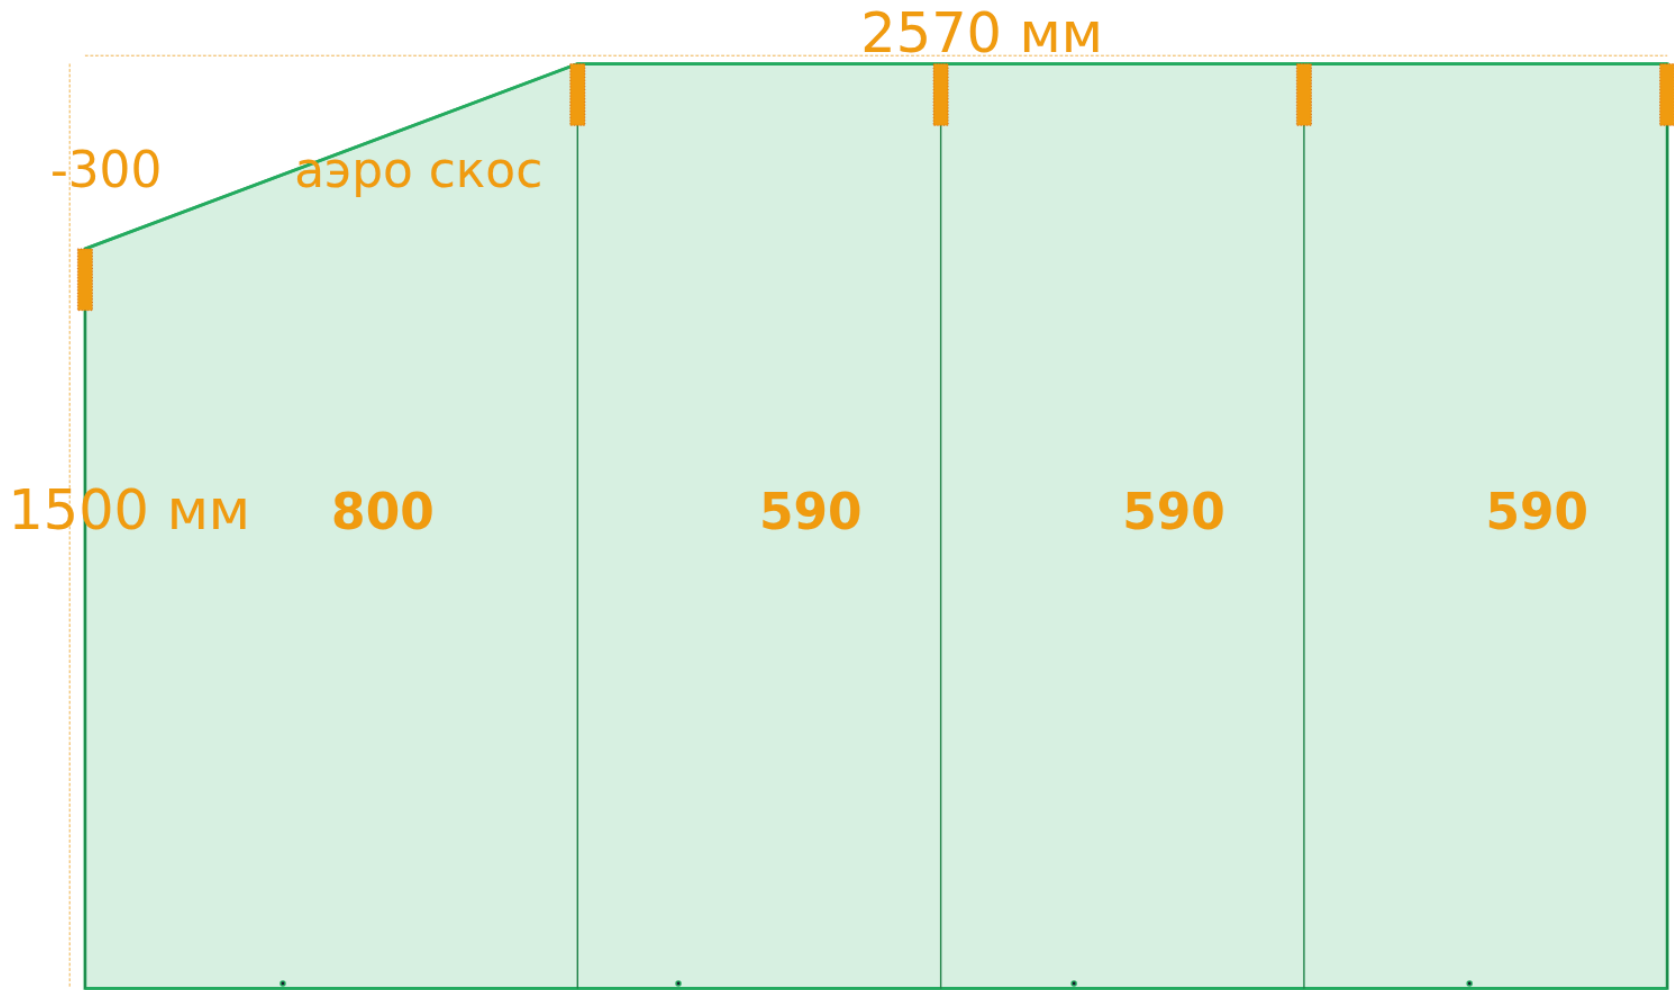

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1320 мм = 1.68 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1250 мм (заявл.) | 1320 мм (рама)

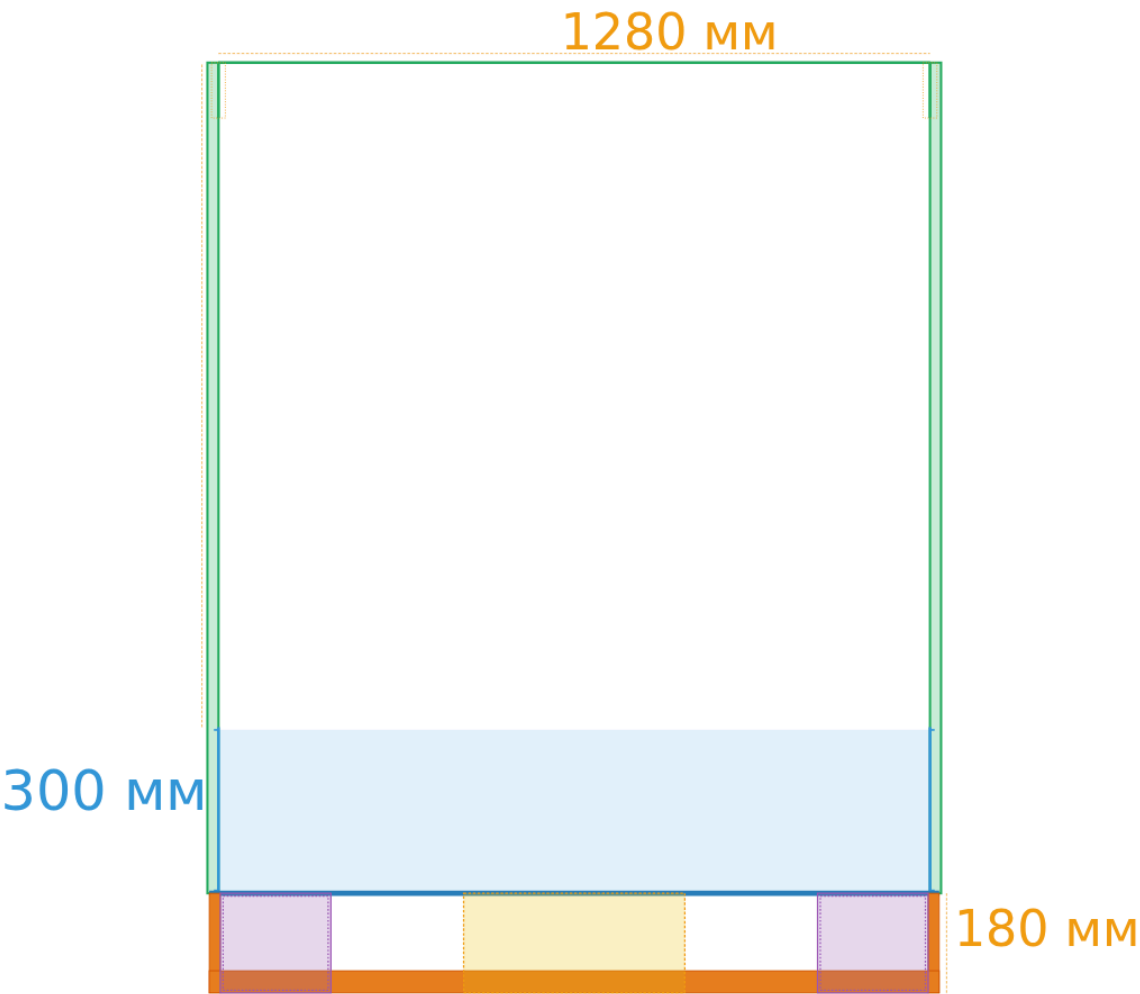


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 4160 мм (высота 3720 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2080 мм из рулона 2500 мм

Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

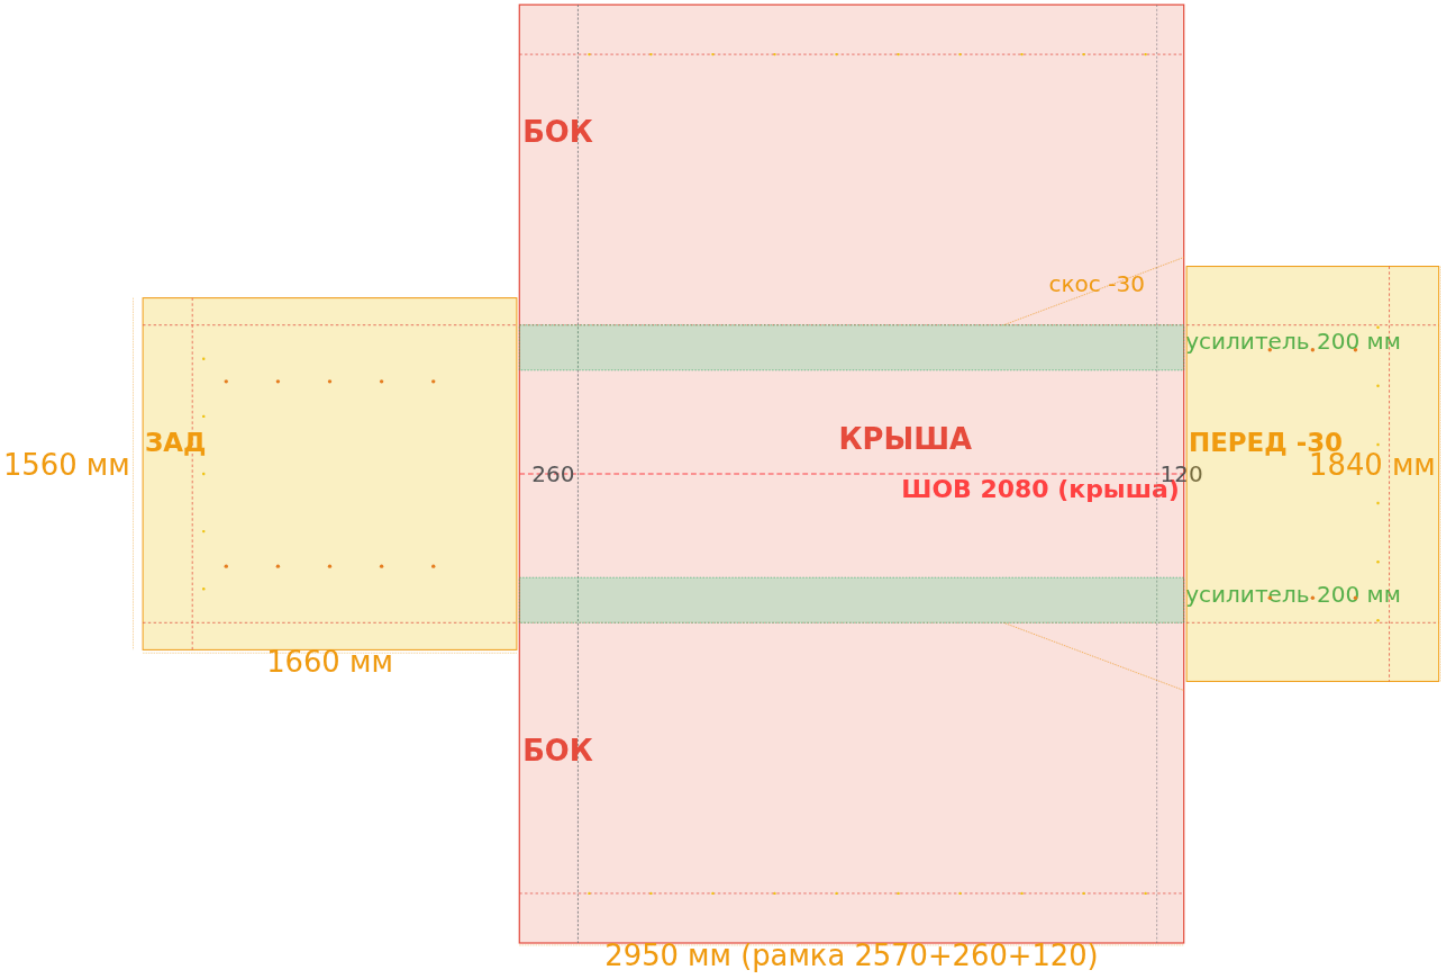


ООО Самбарс · прицепы

Самбарс 1.25×2.5 м


Масштаб 1:14 · Лист 5 из 5

поперечин 40×20: 3 шт + 1 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | амортиз.: 2 шт | крылья: 2 шт | амортиз. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 16 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

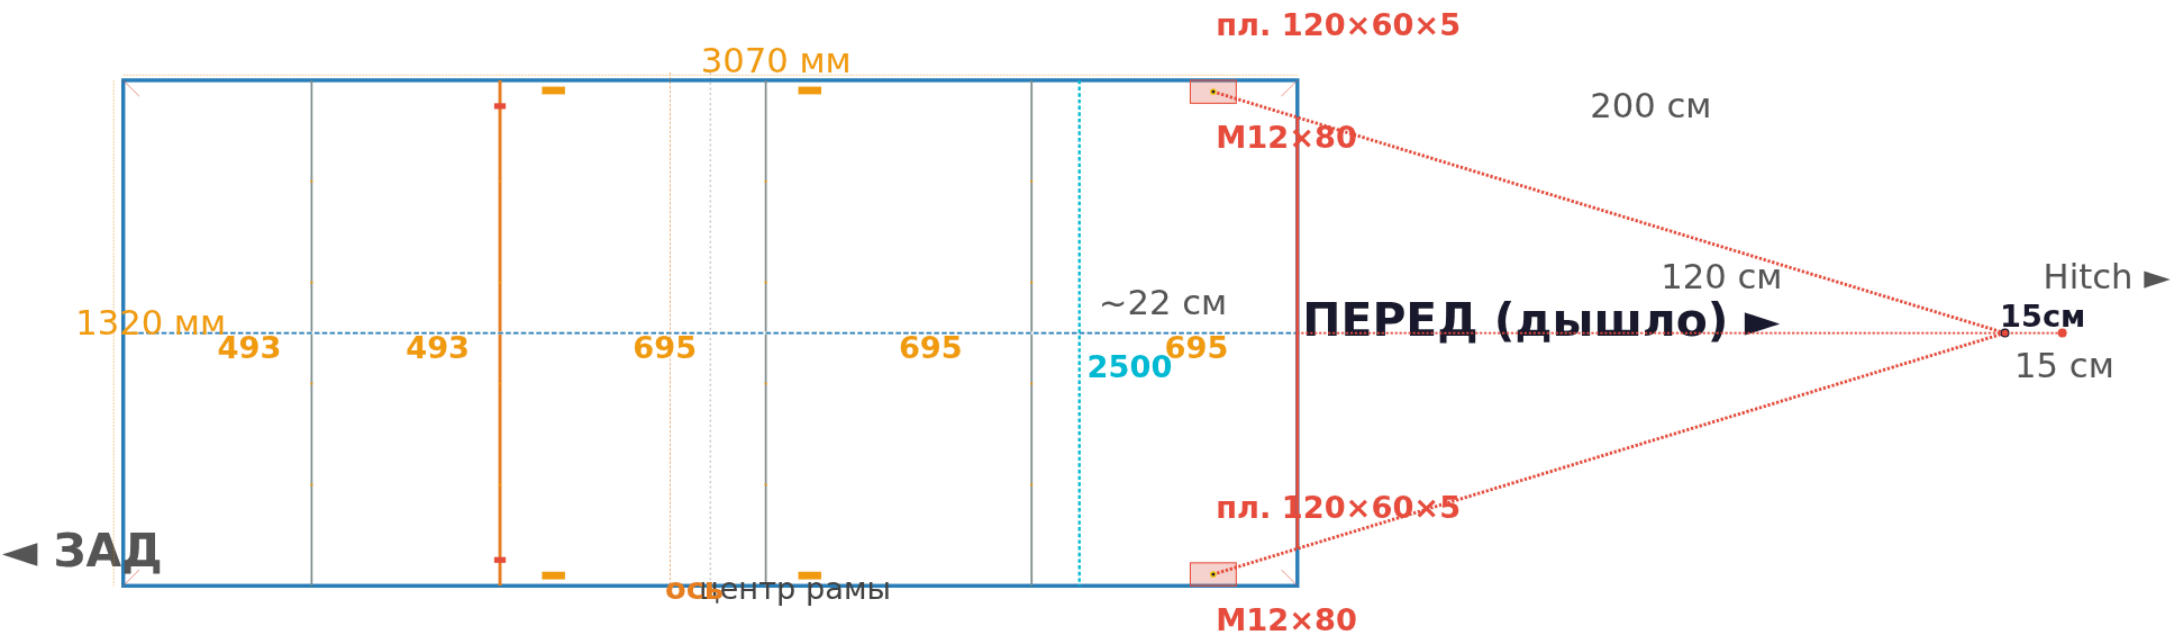


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~1023 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~660 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 25×25×2 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

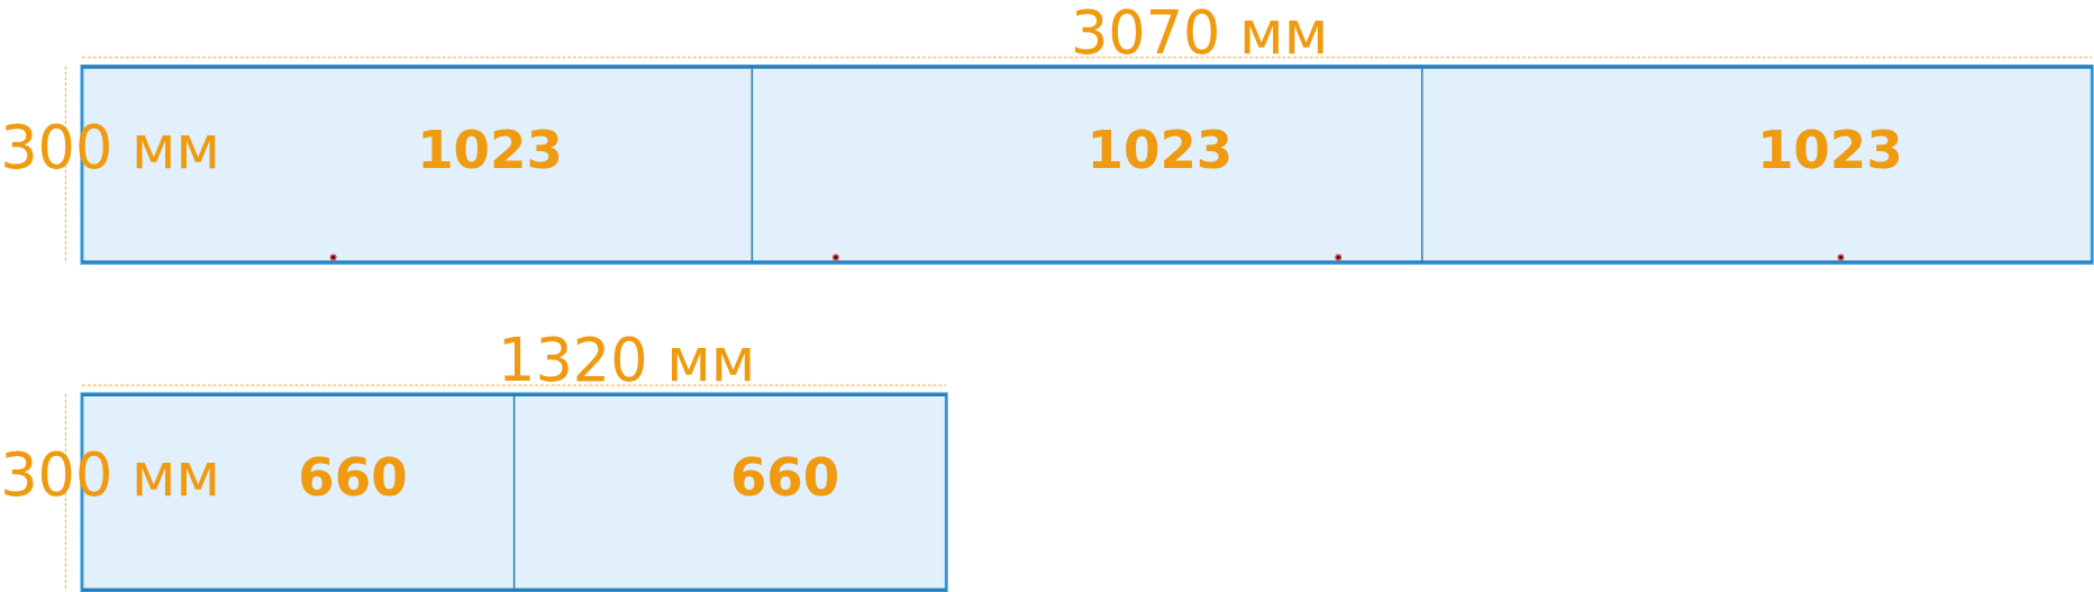


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)

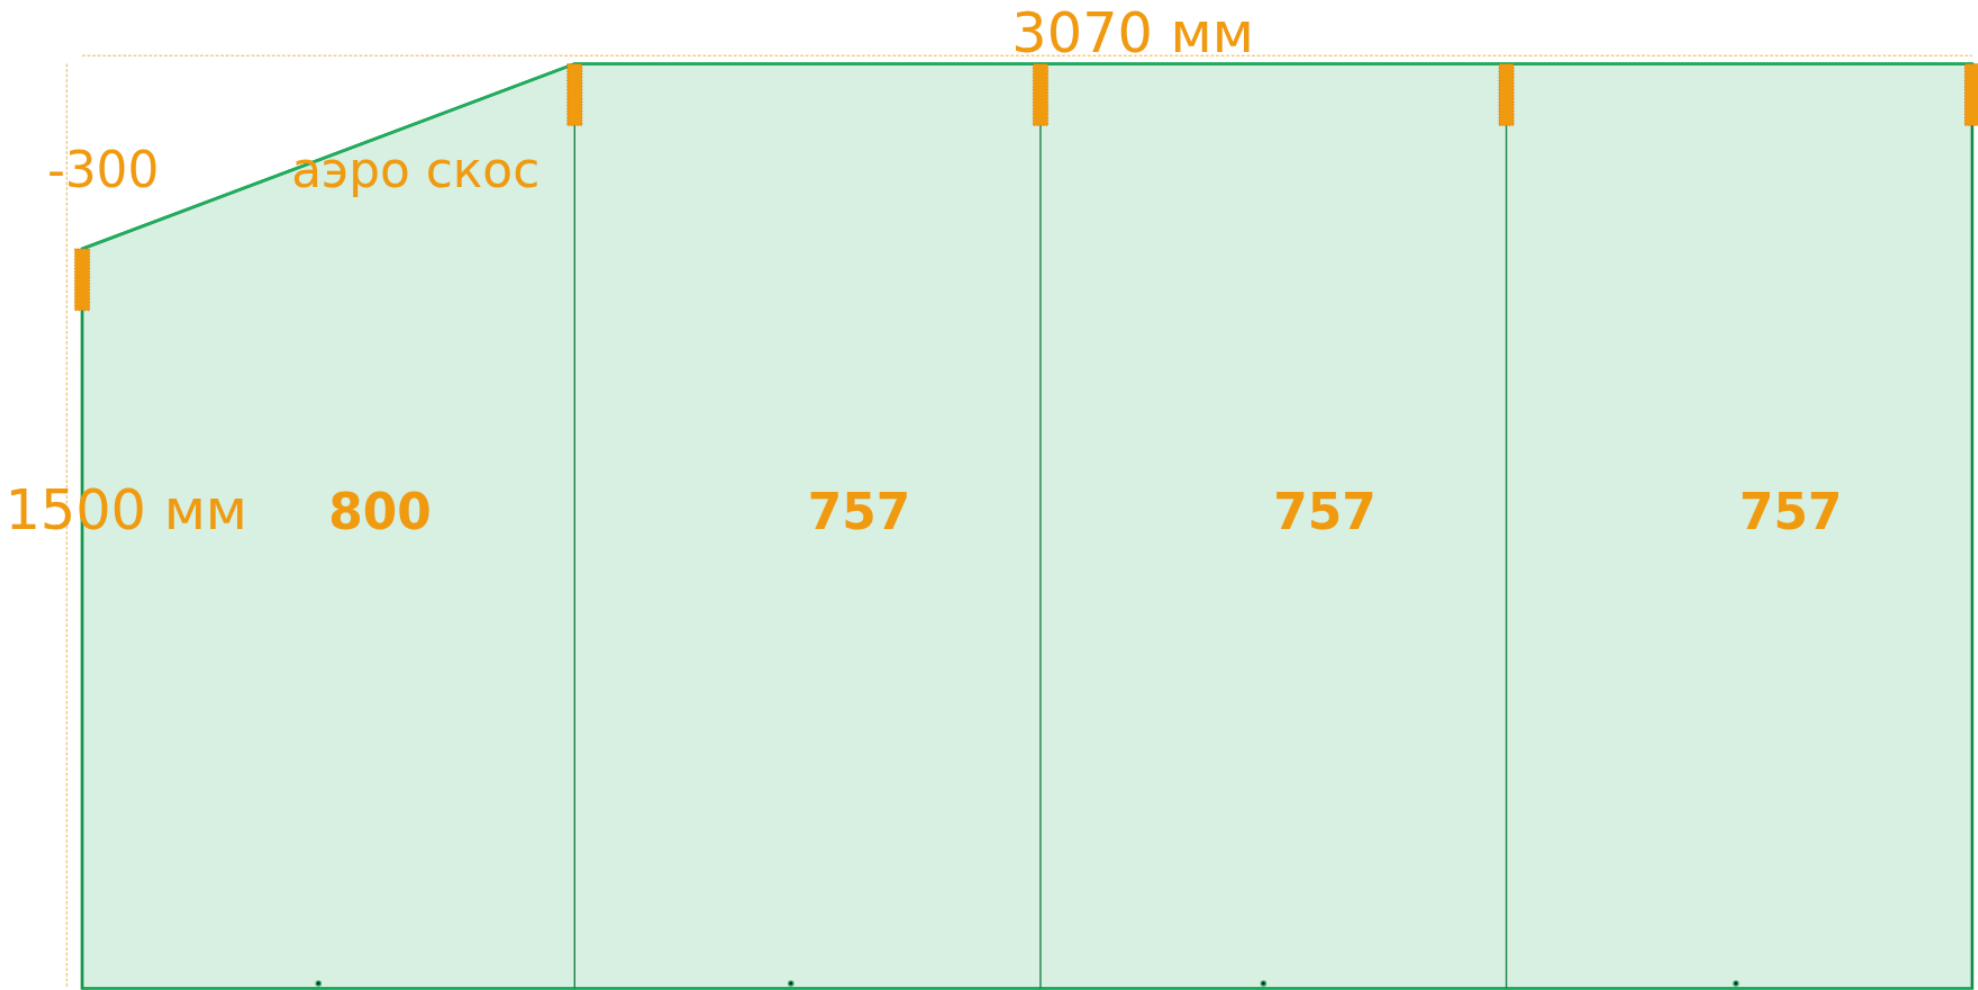

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1320 мм = 1.68 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1250 мм (заявл.) | 1320 мм (рама)

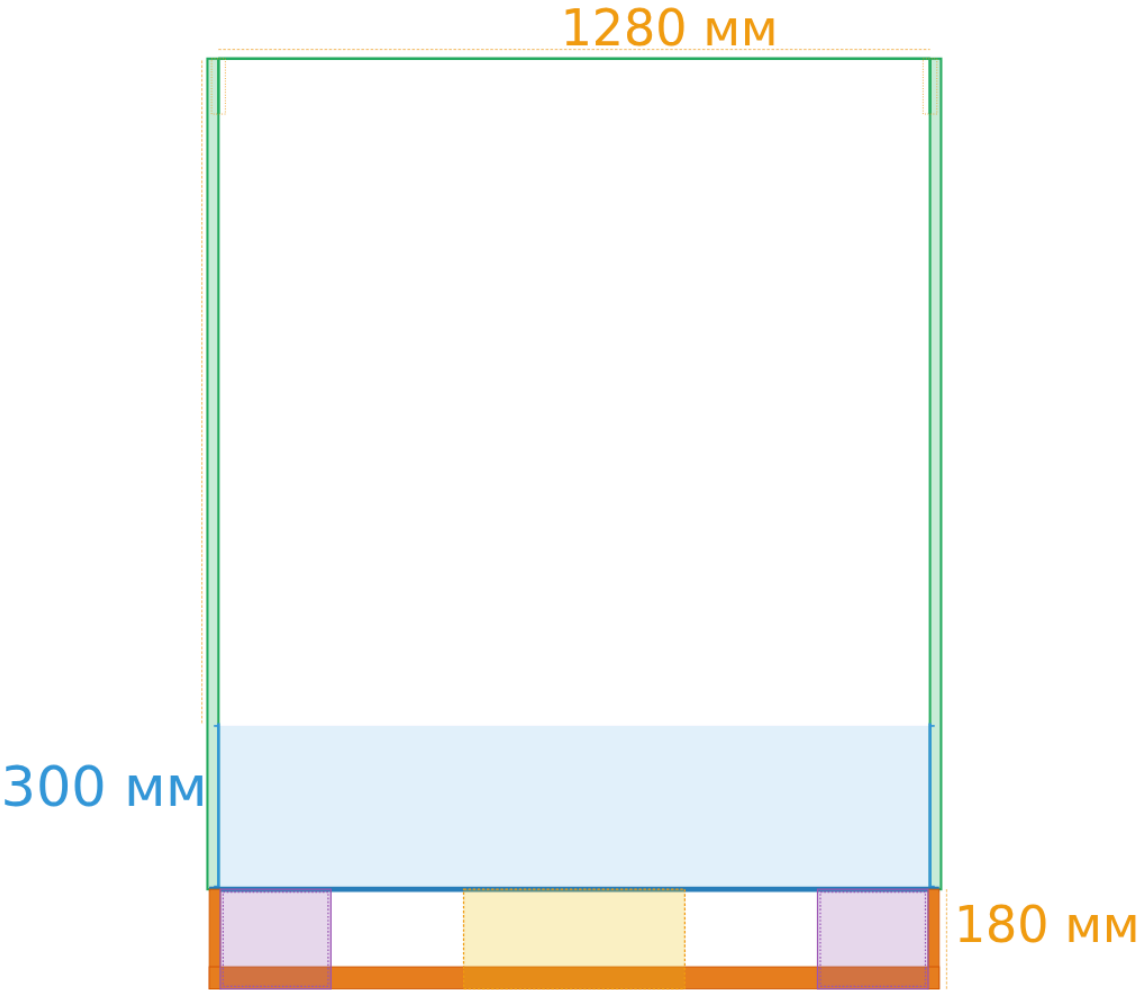


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 4160 мм (высота 3720 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2080 мм из рулона 2500 мм

Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

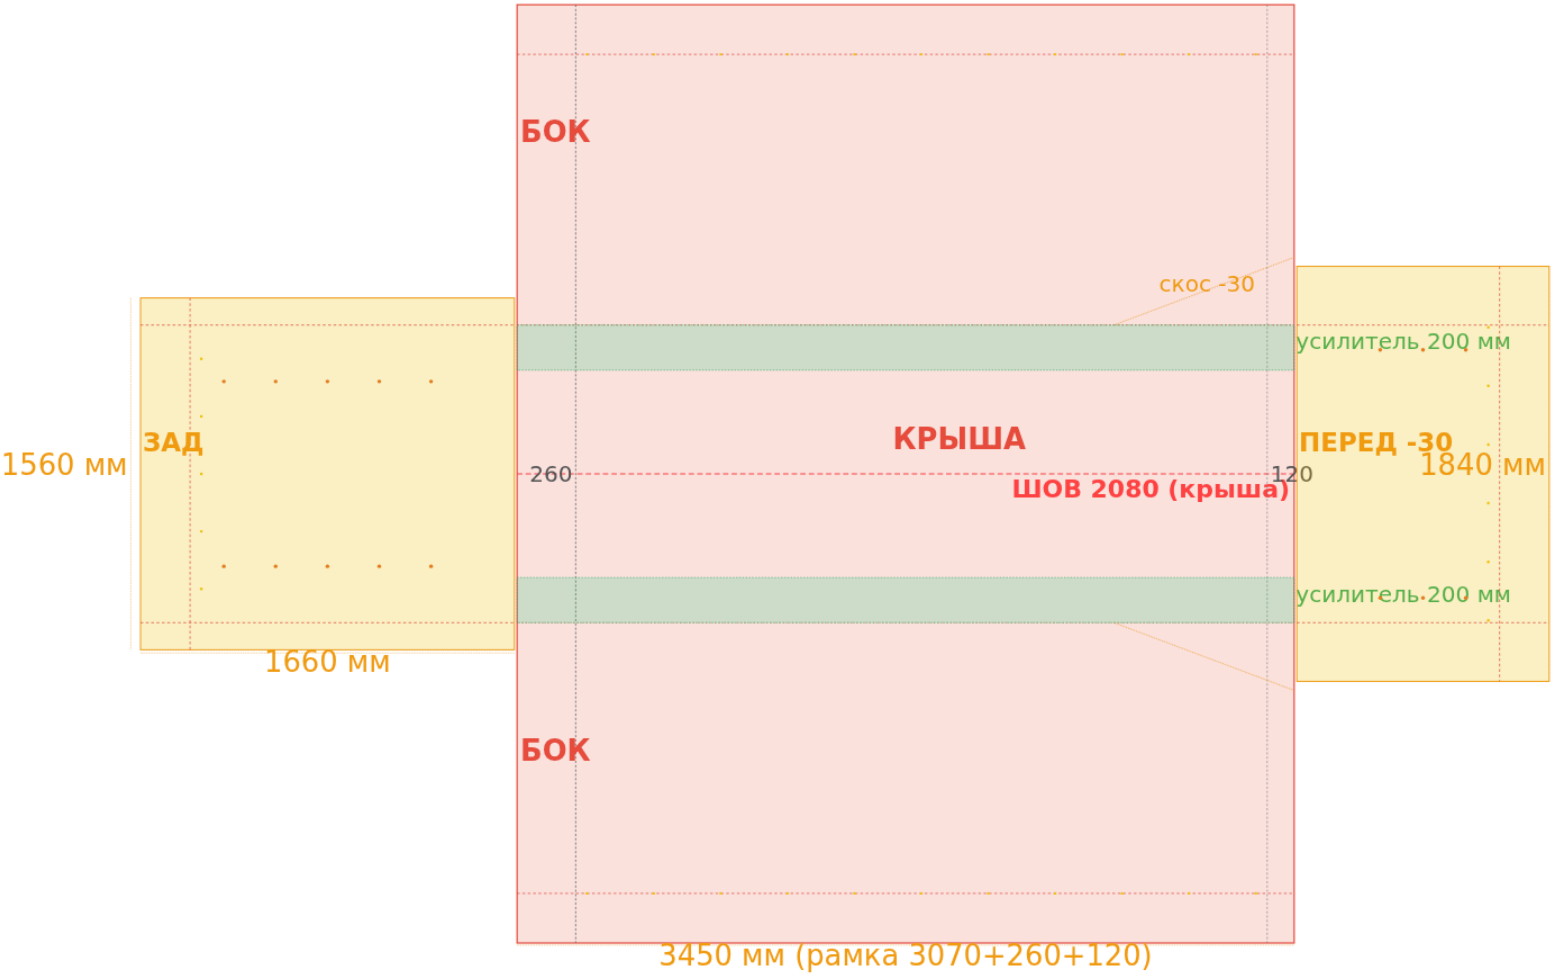


ООО Самбарс · прицепы

Самбарс 1.25×3.0 м

Масштаб 1:14 · Лист 5 из 5


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 2 шт | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 12 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

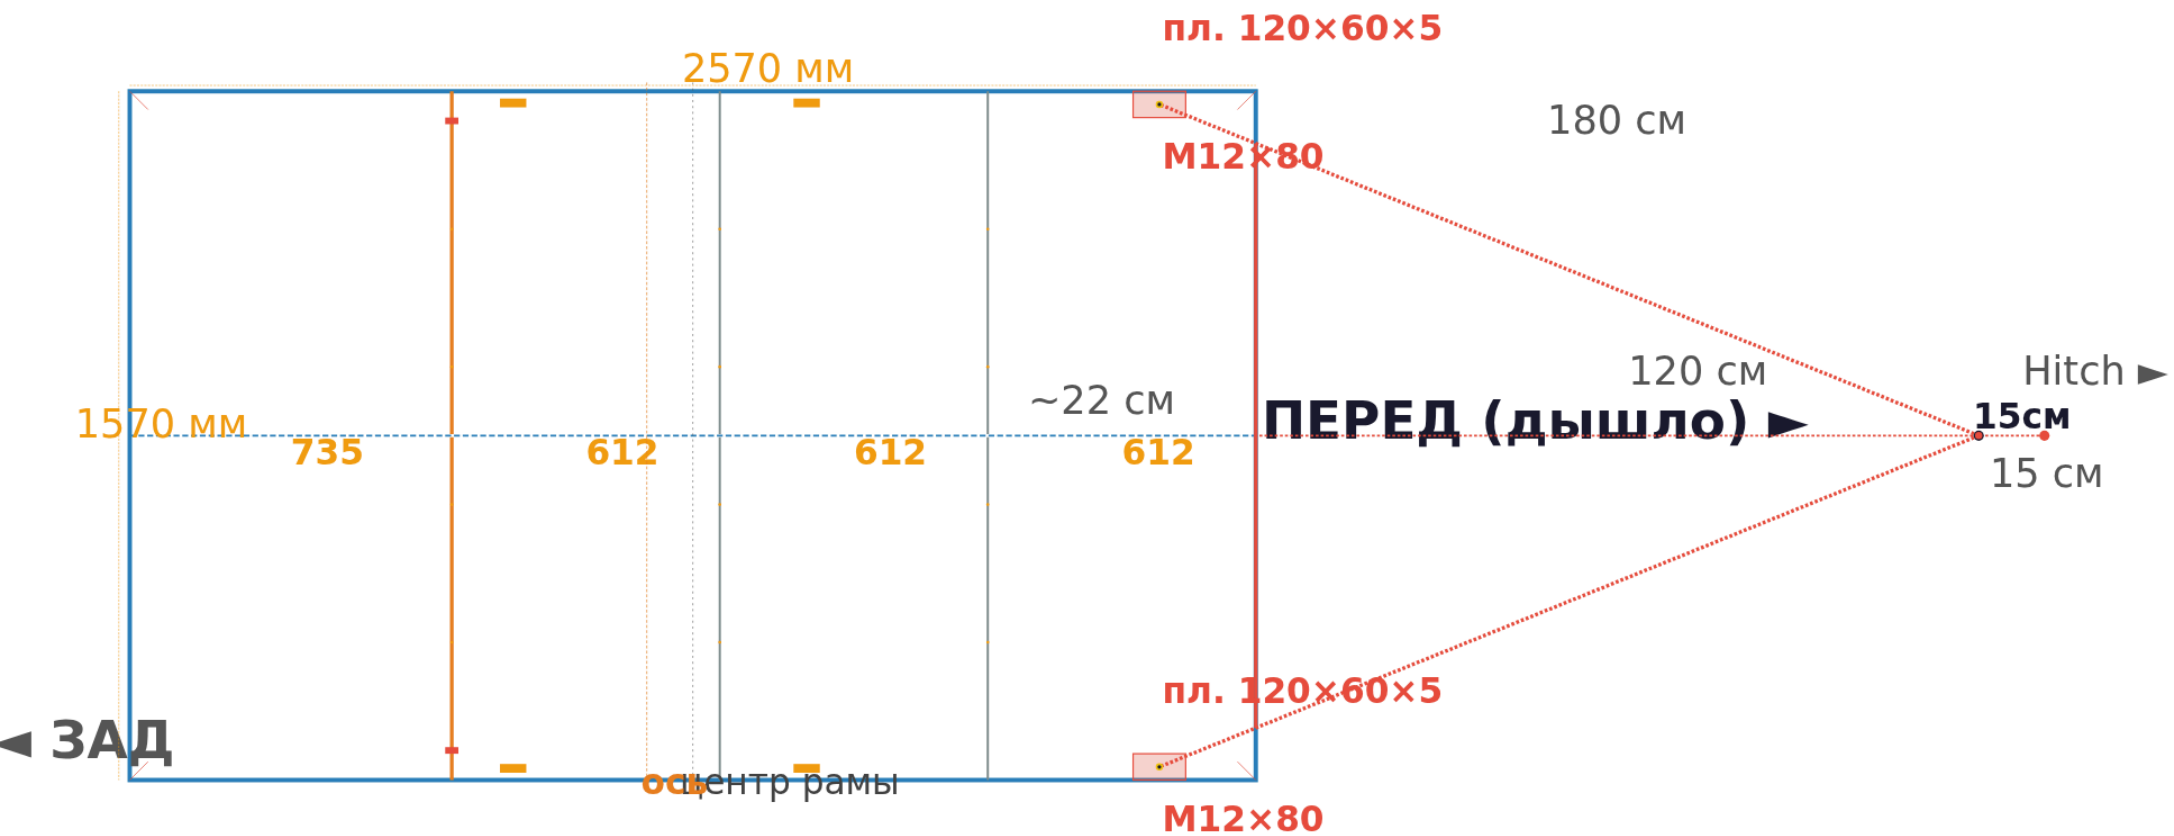


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~857 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~785 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 25×25×2 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

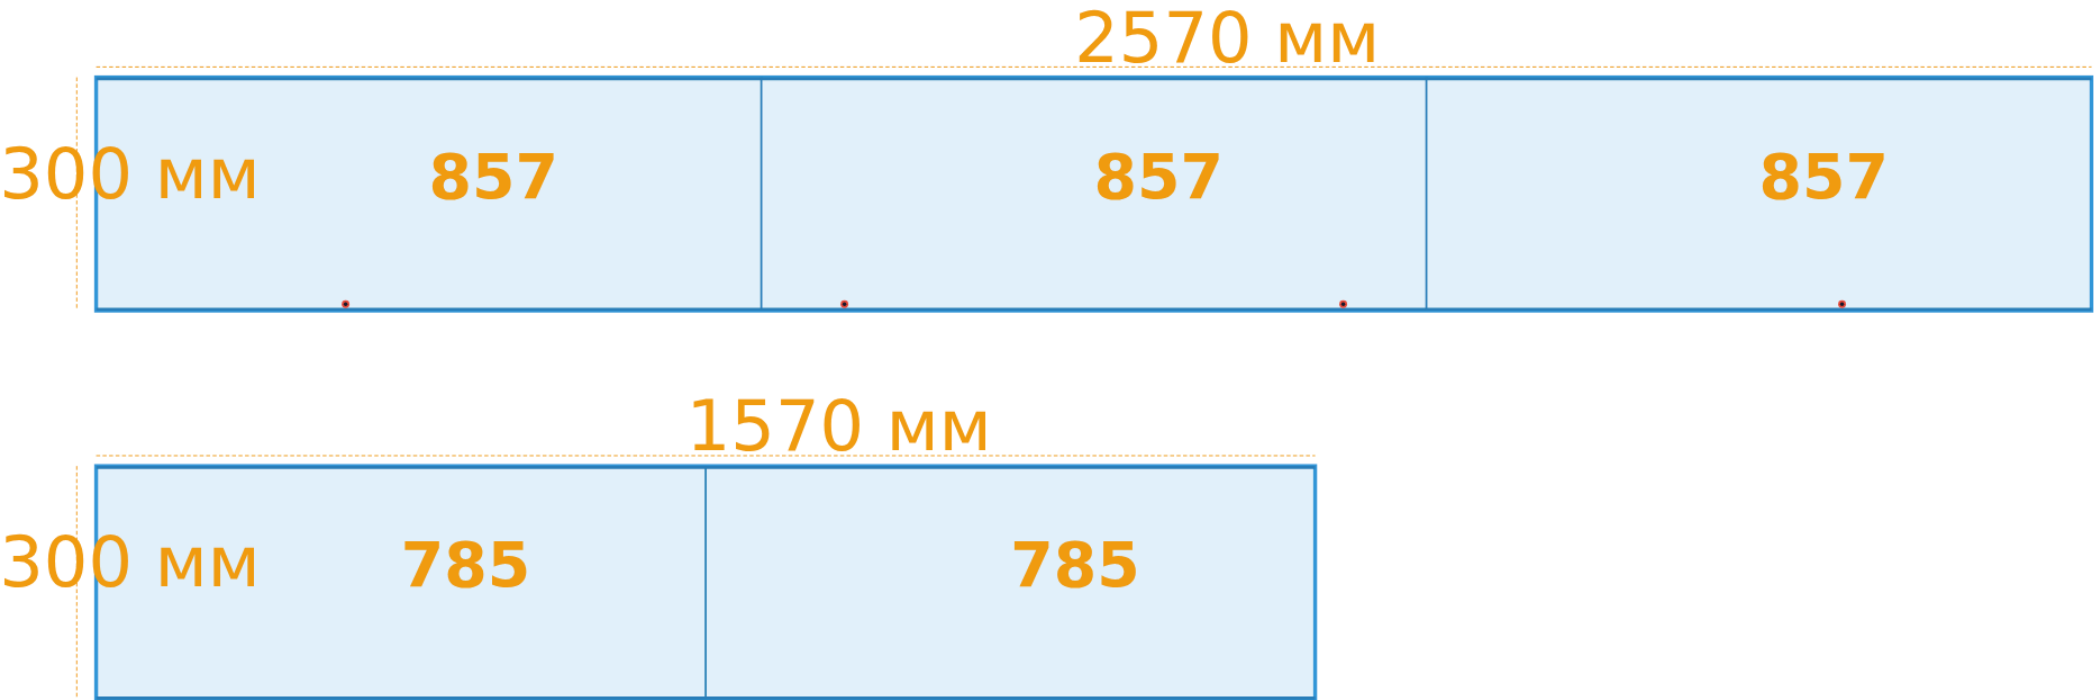


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)

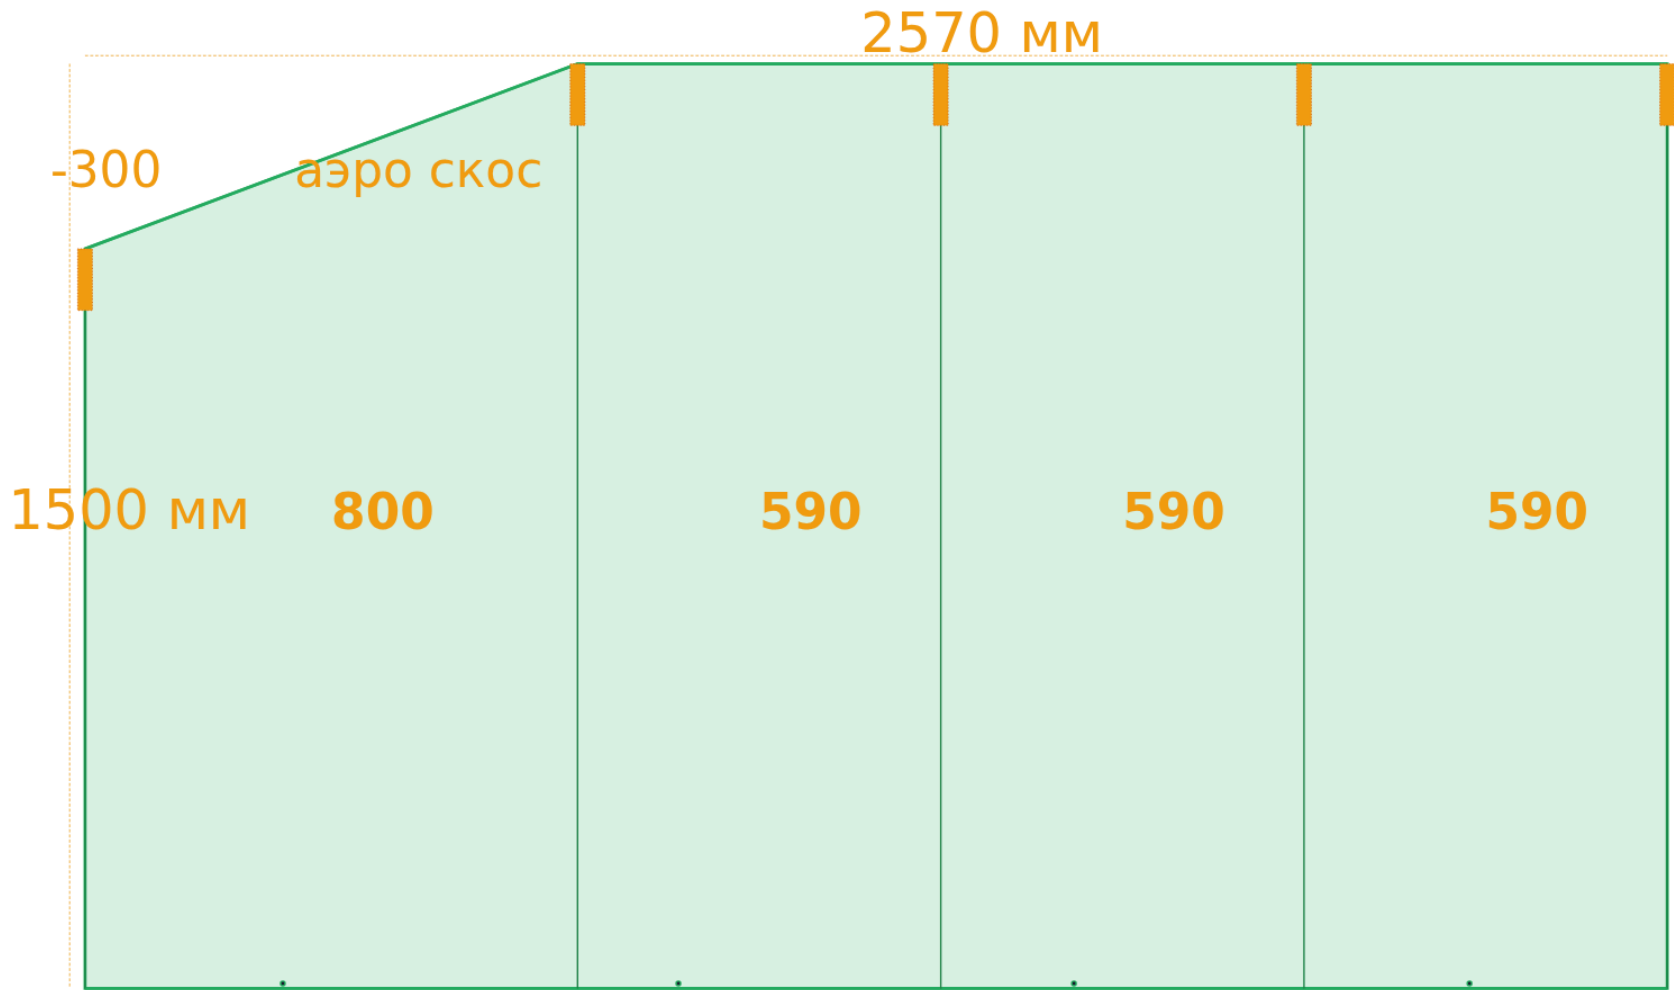


4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1570 мм = 1.93 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1500 мм (заявл.) | 1570 мм (рама)

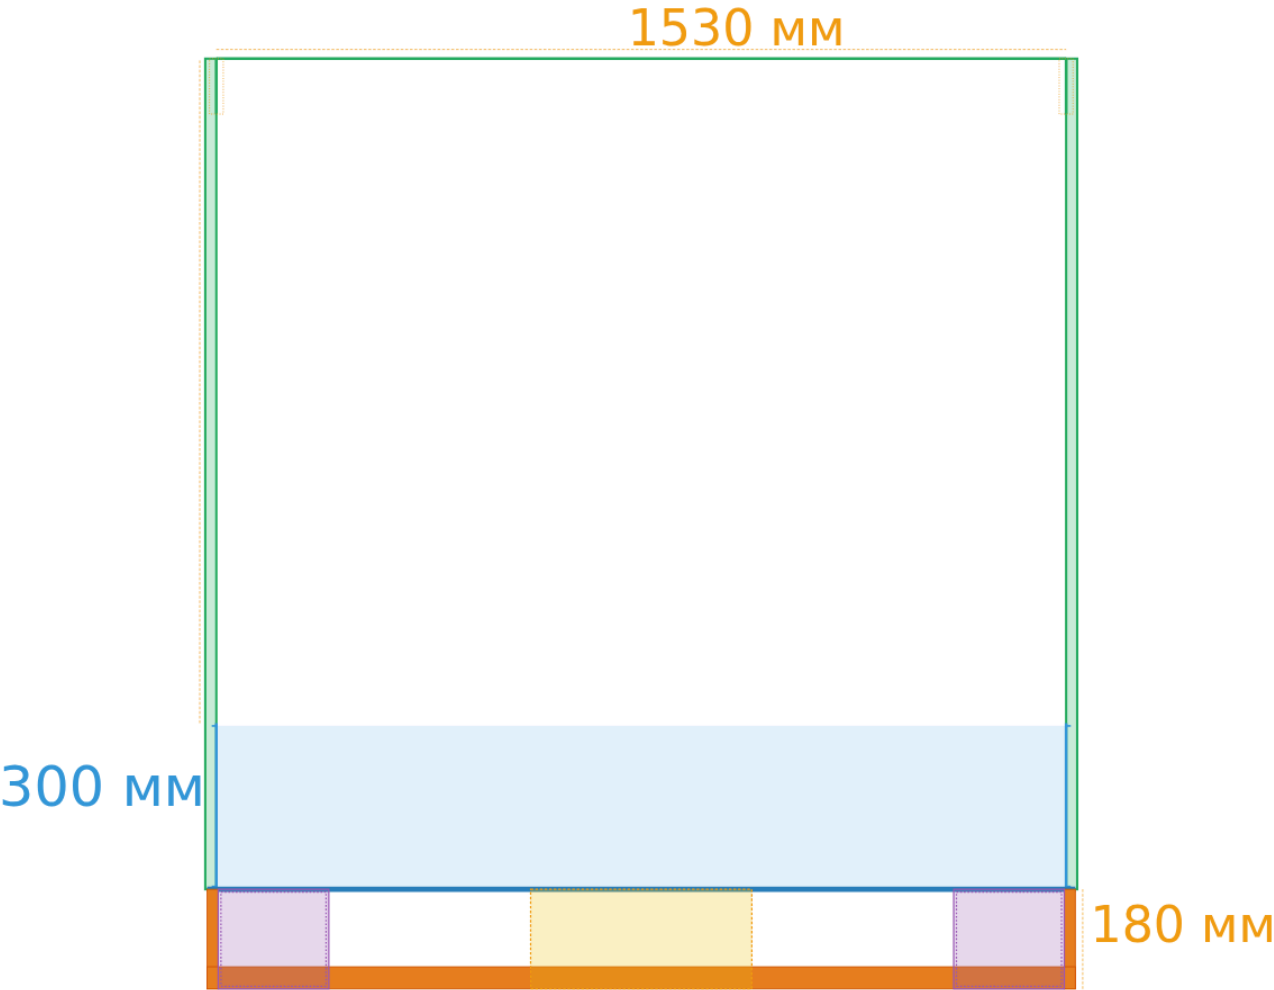


Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 4410 мм (высота 3970 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2205 мм из рулона 2500 мм
Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм
Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм




1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 3 шт | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 16 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

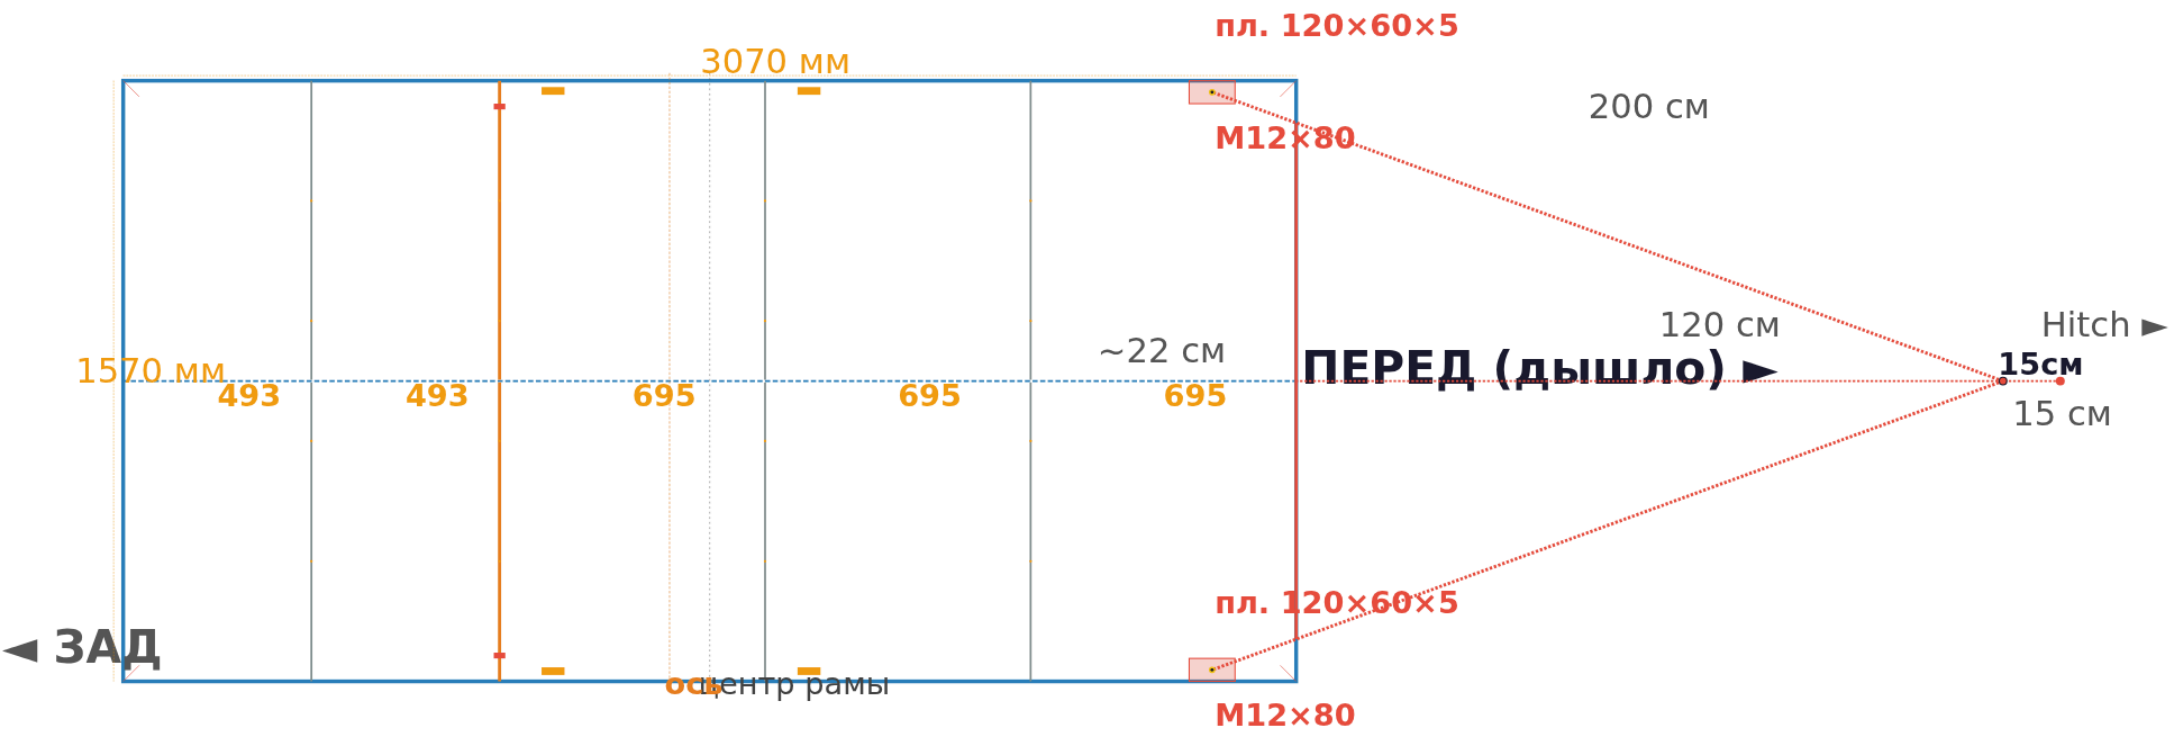


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~1023 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~785 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 25×25×2 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

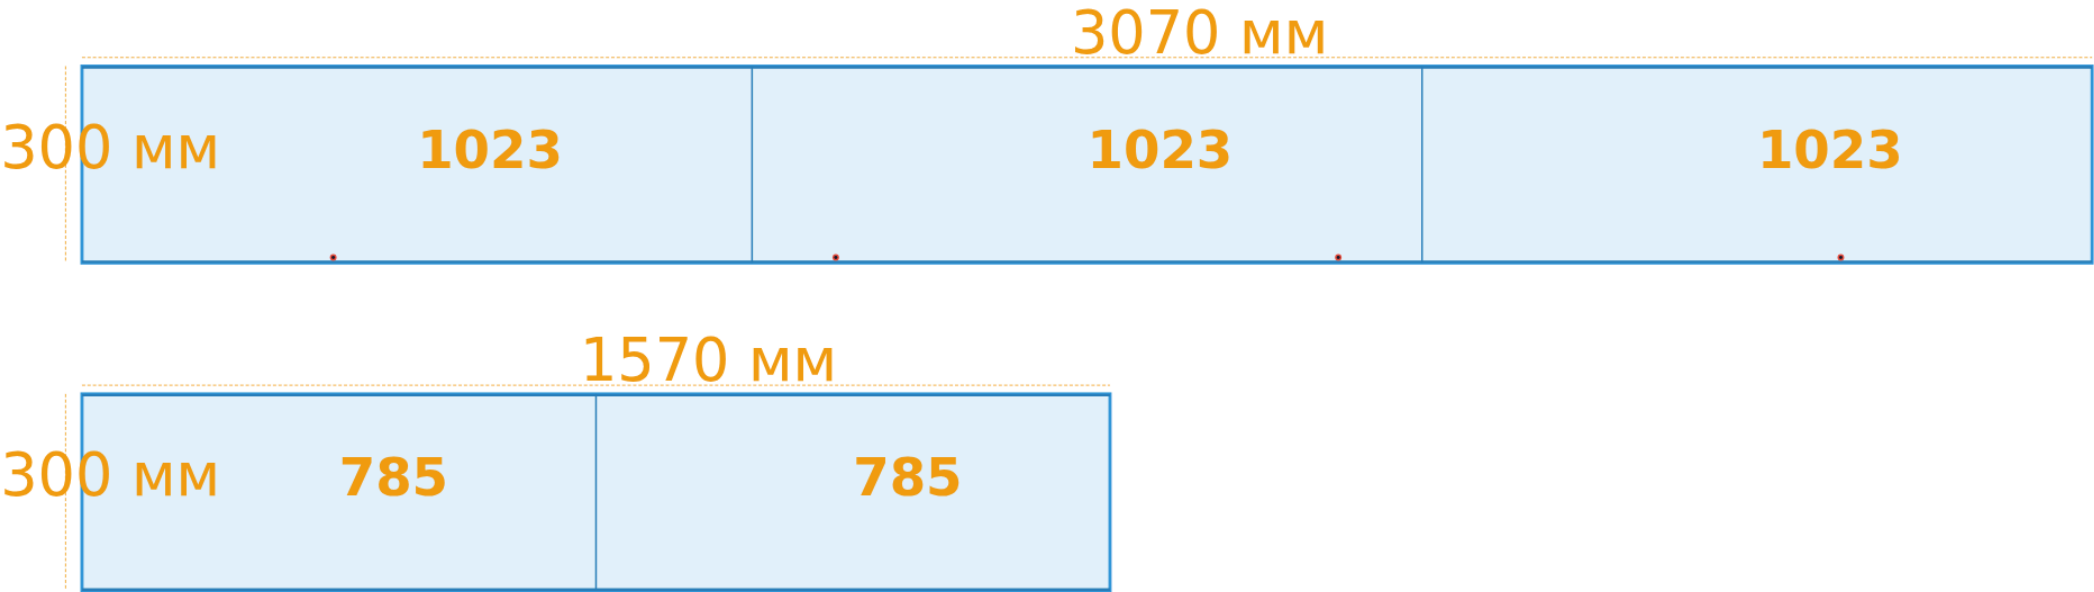


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)

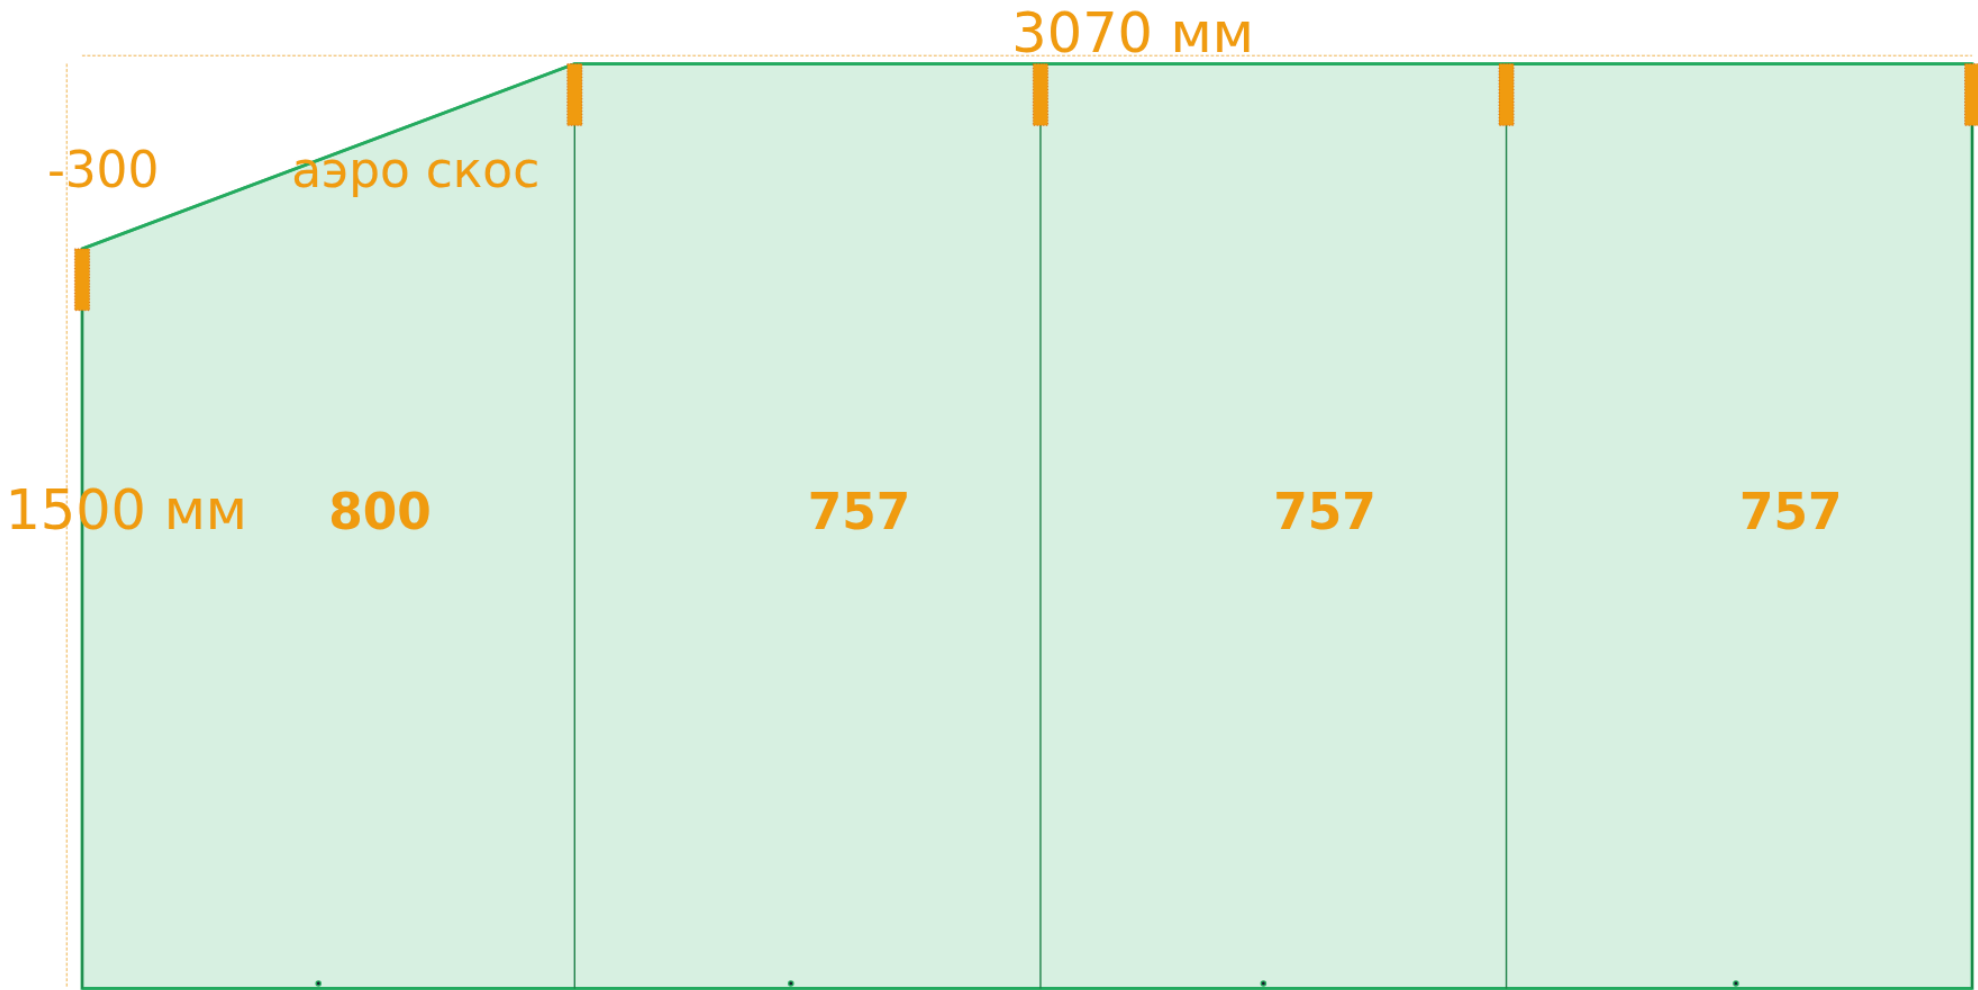

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1570 мм = 1.93 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1500 мм (заявл.) | 1570 мм (рама)

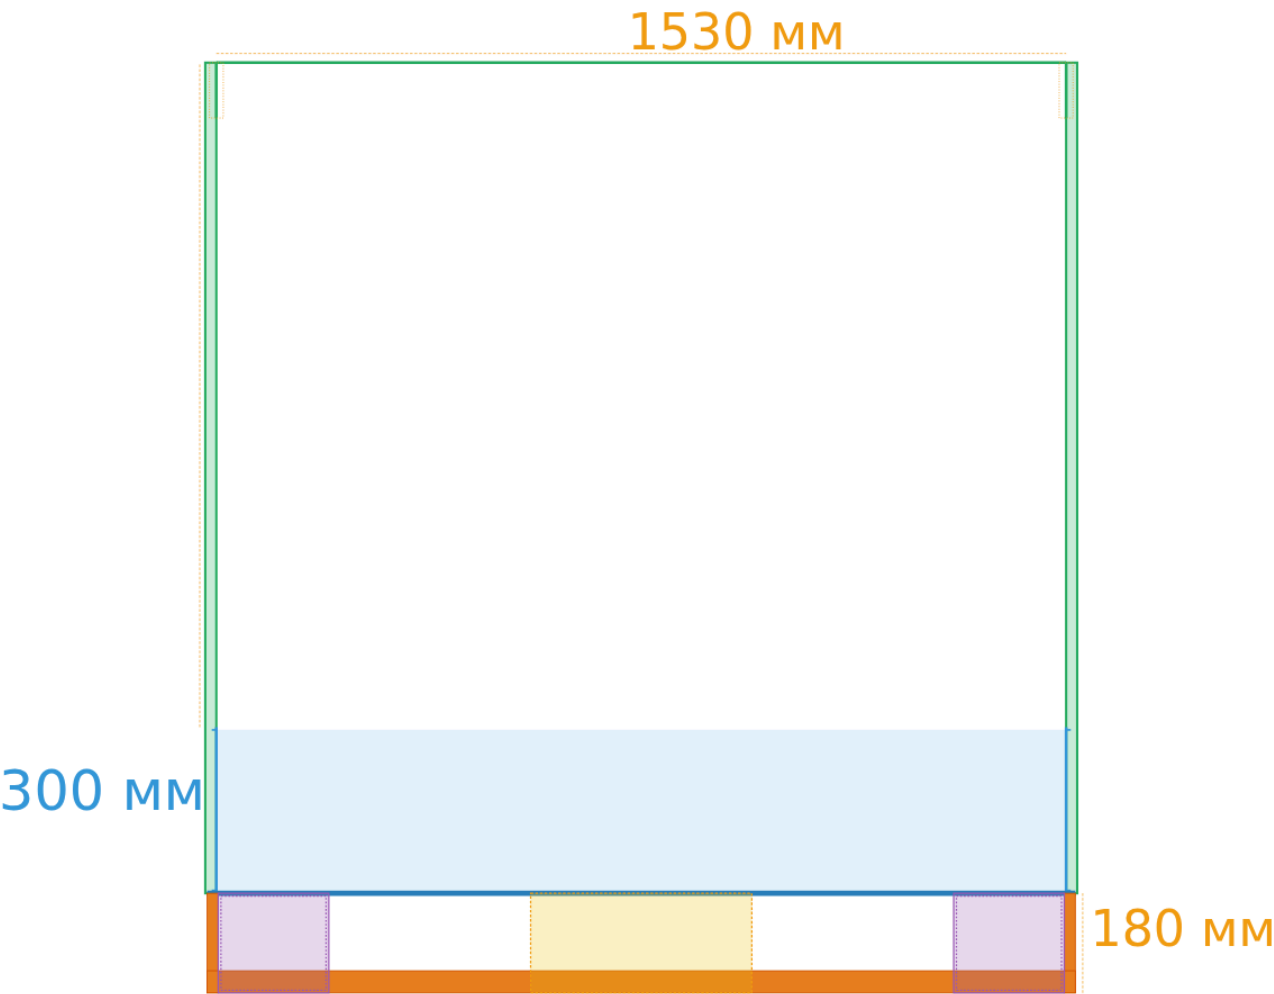


Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 4410 мм (высота 3970 мм + 2х220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2205 мм из рулона 2500 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм




1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 4 шт + 1 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 20 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

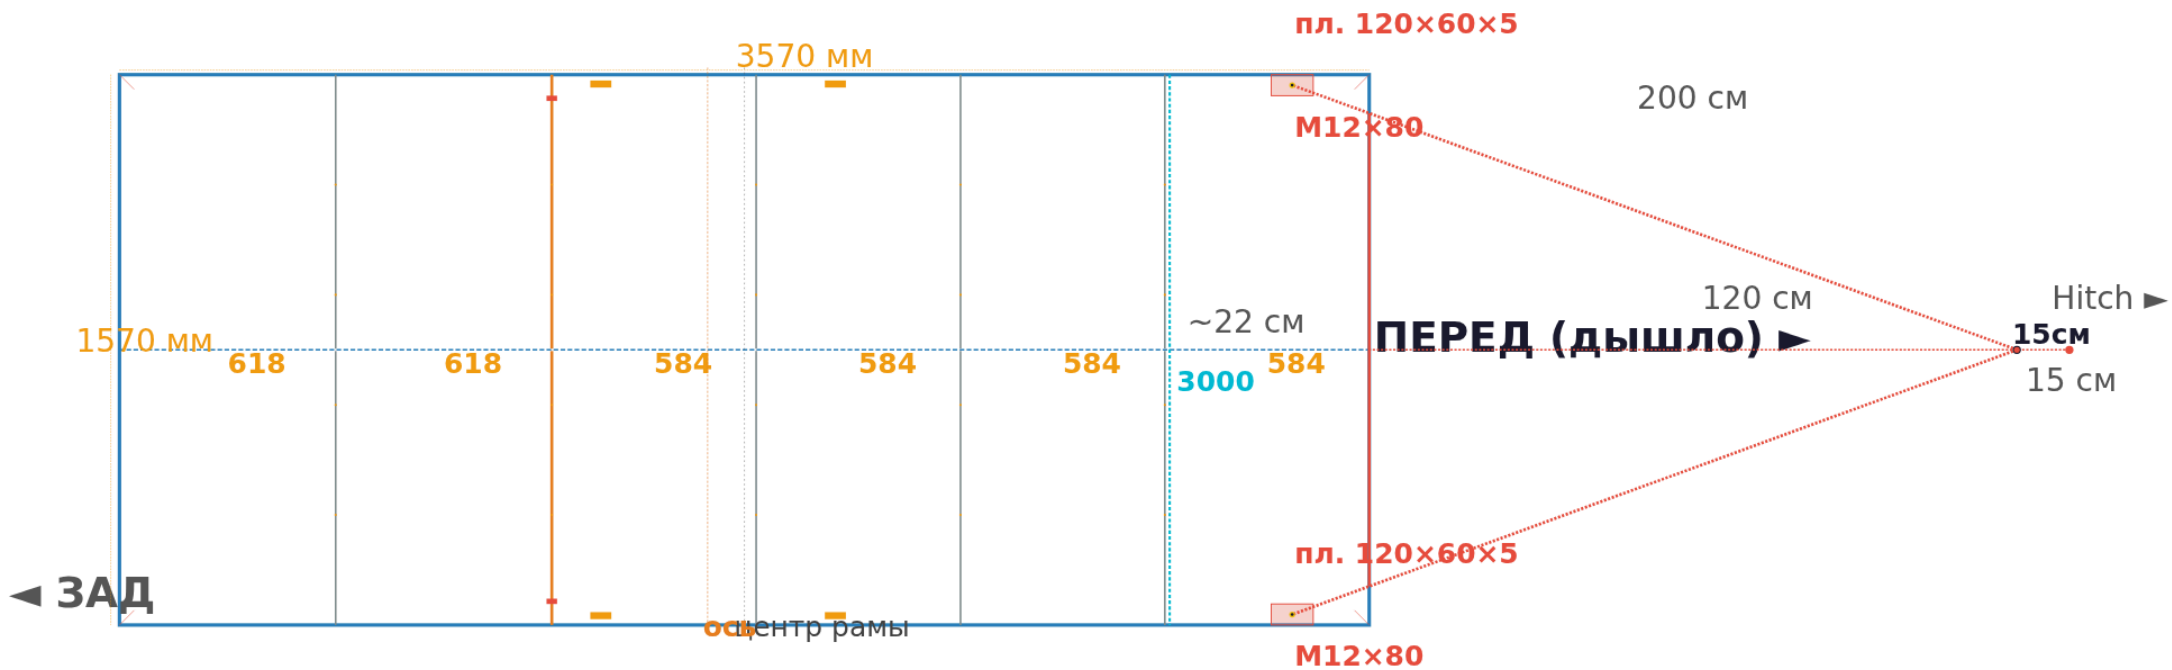


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 3 перемычек, шаг ~893 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~785 мм
Всего перемычек: 8 шт | профиль 25×25×2 | метраж 2.4 м
М8 борт→рама: 10 шт (шаг ~800, отступ 250)

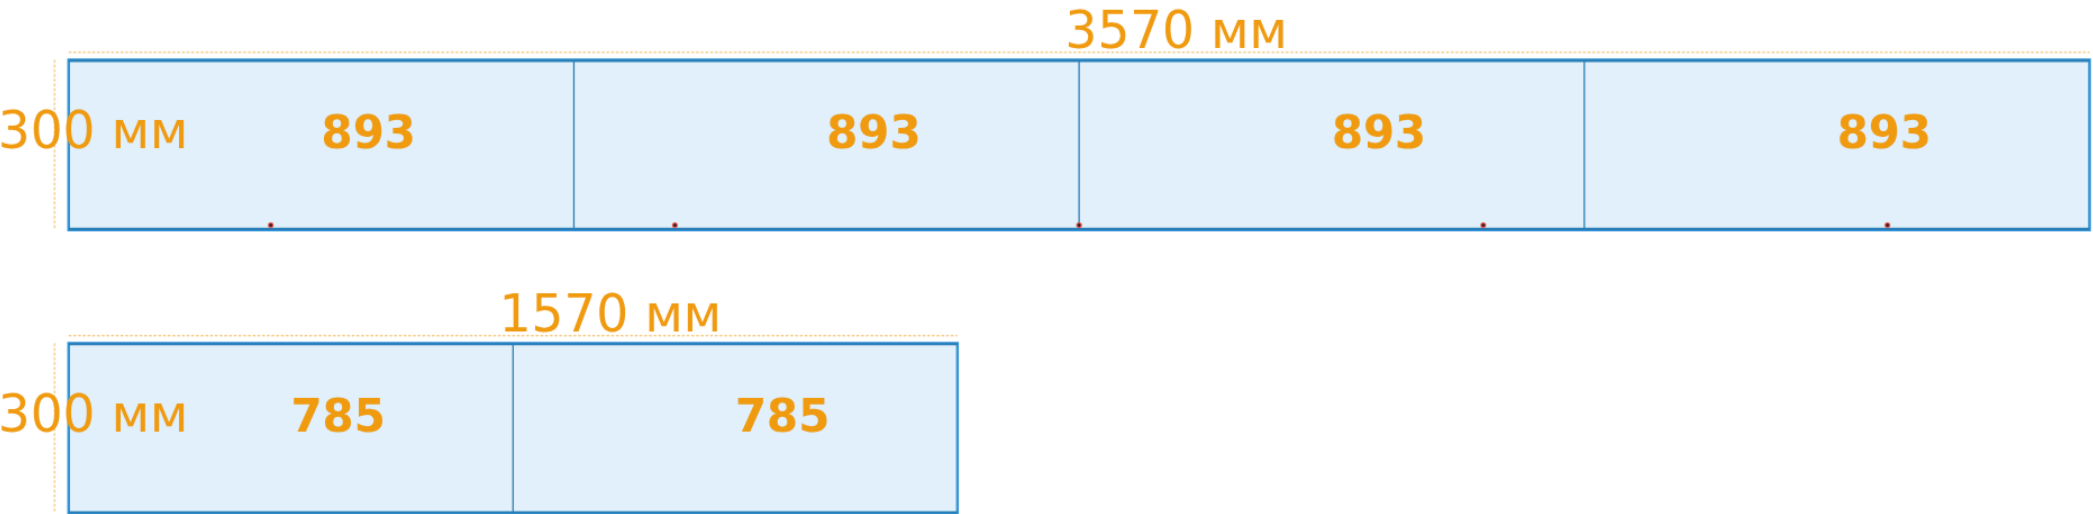


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1200=1500 мм | стоек = дуг: 6 шт
Дуги (П-обр.): 6 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 10 шт (шаг ~800 мм)

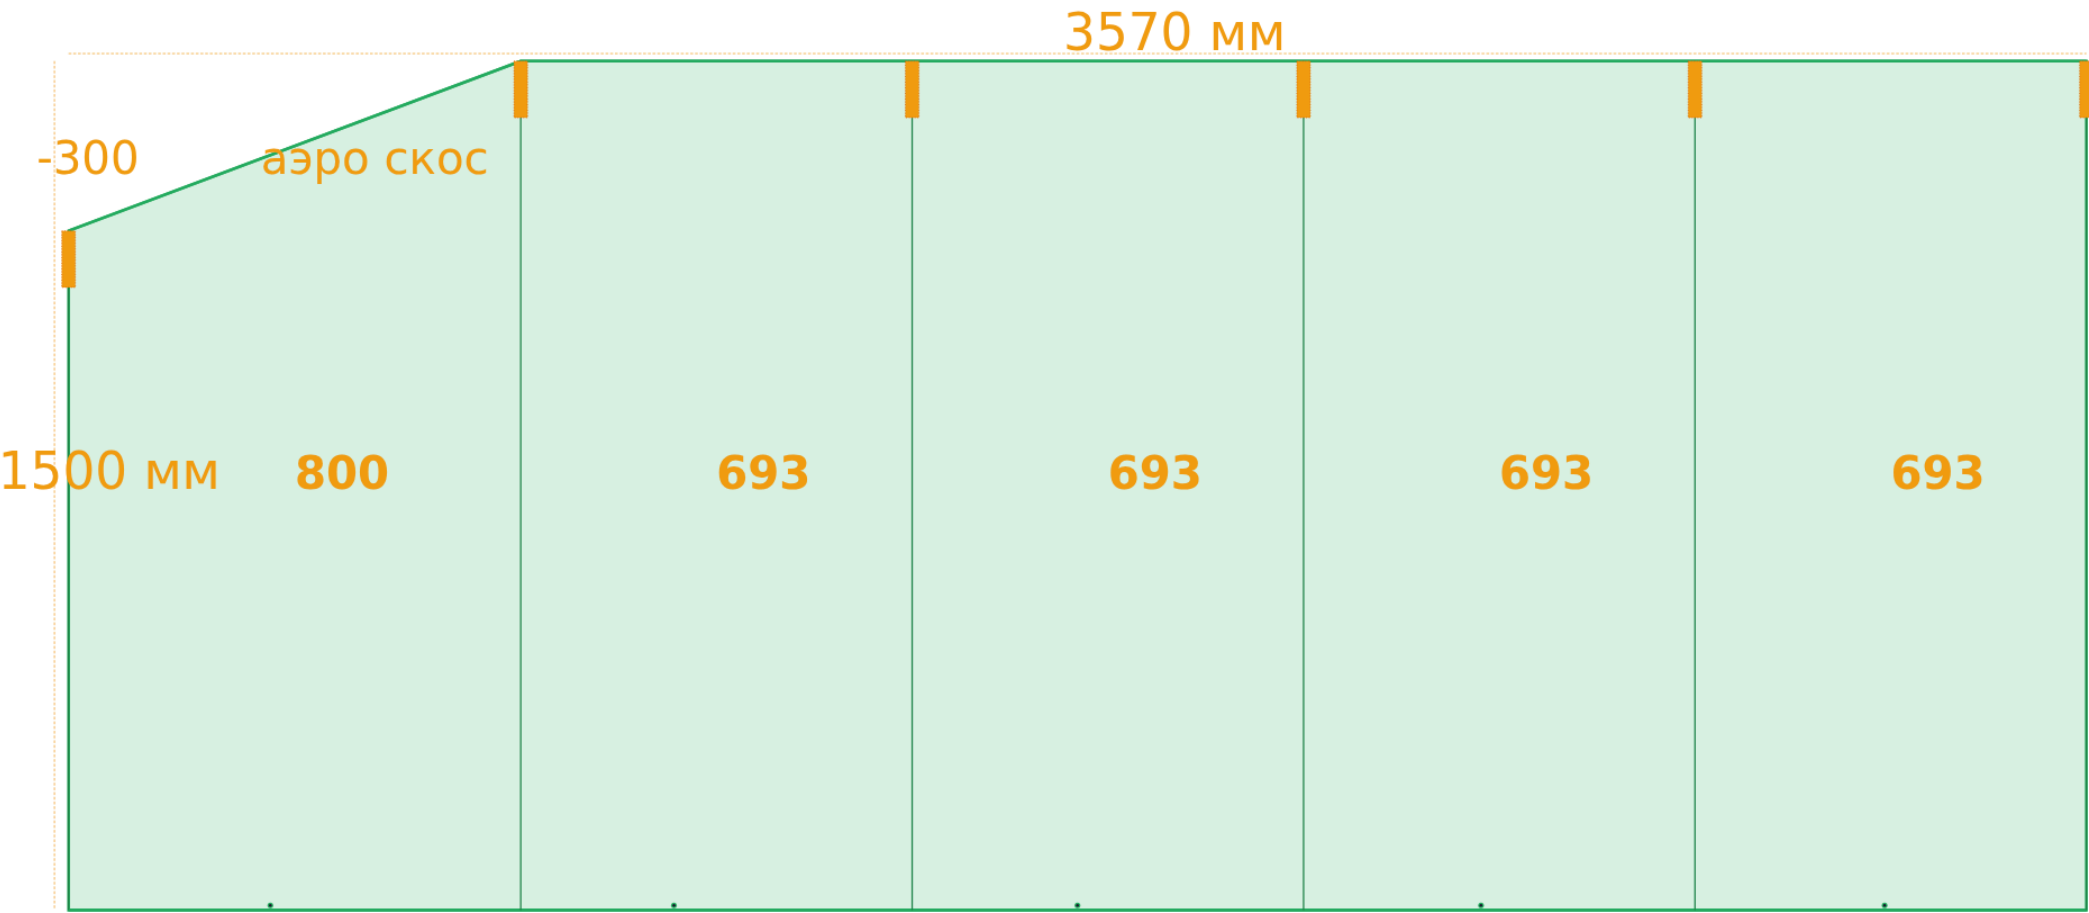

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1570 мм = 1.93 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 120 см | 1500 мм (заявл.) | 1570 мм (рама)

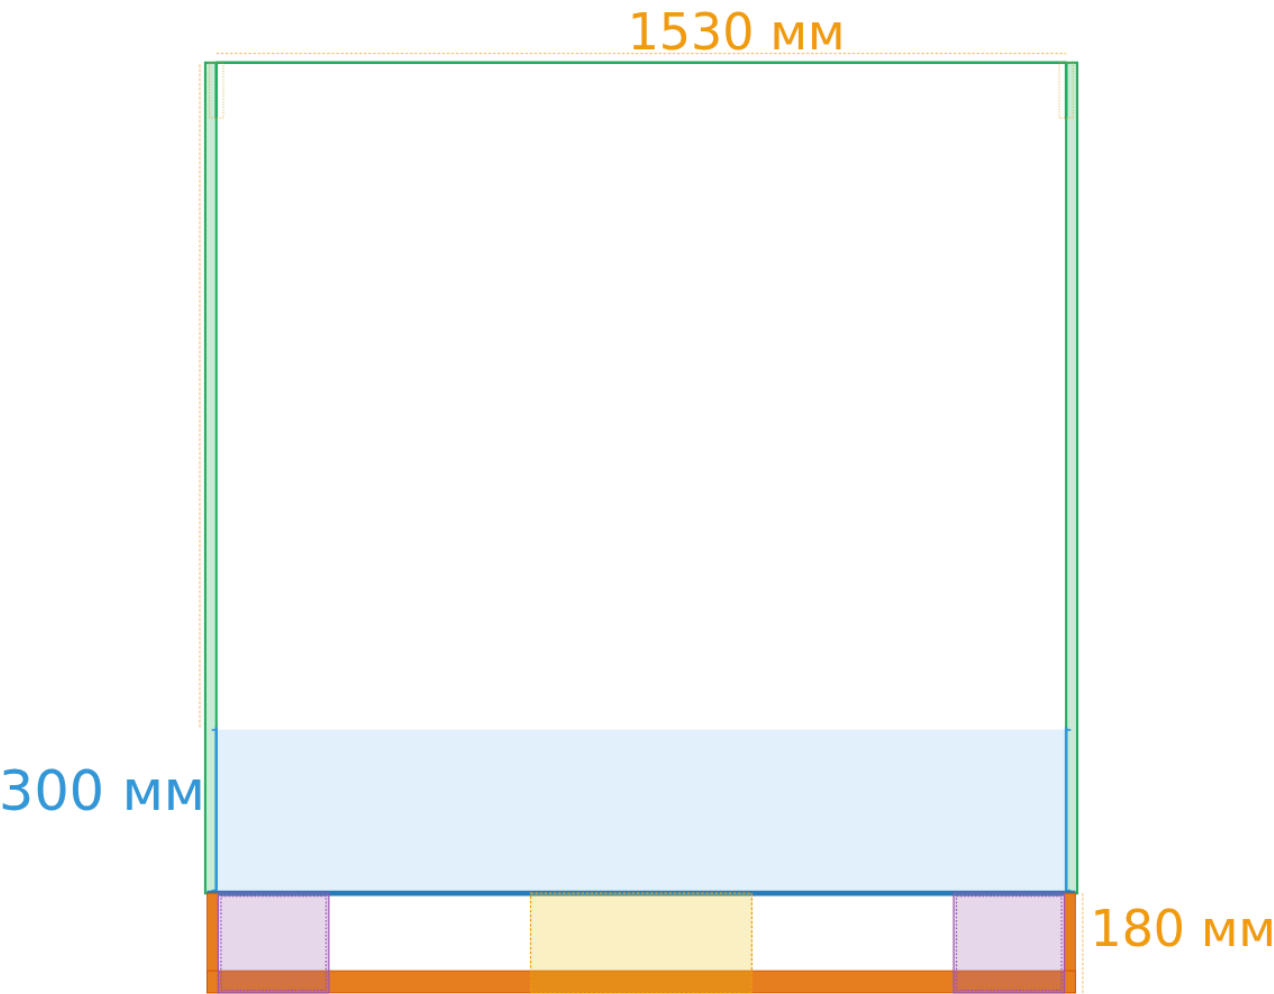


Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 4410 мм (высота 3970 мм + 2х220 подгиб) → 2 полос(ы) по 2205 мм из рулона 2500 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм




1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 3 шт + 2 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 20 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

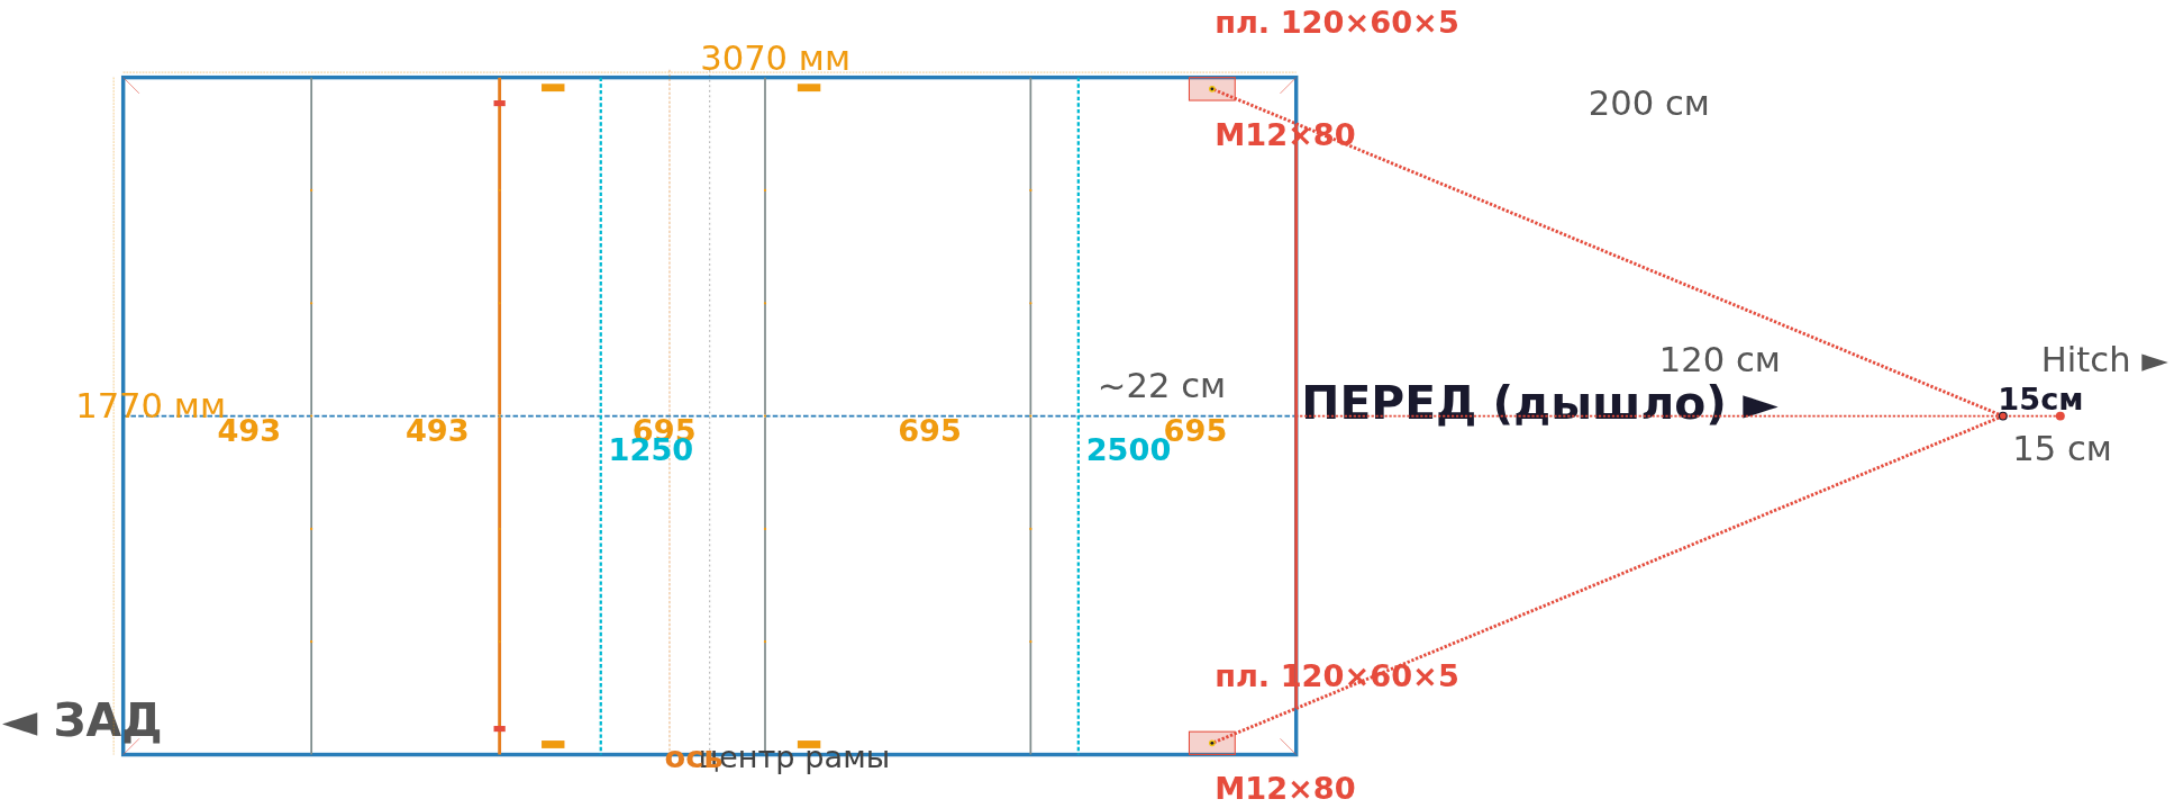


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~1023 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~885 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 25×25×2 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

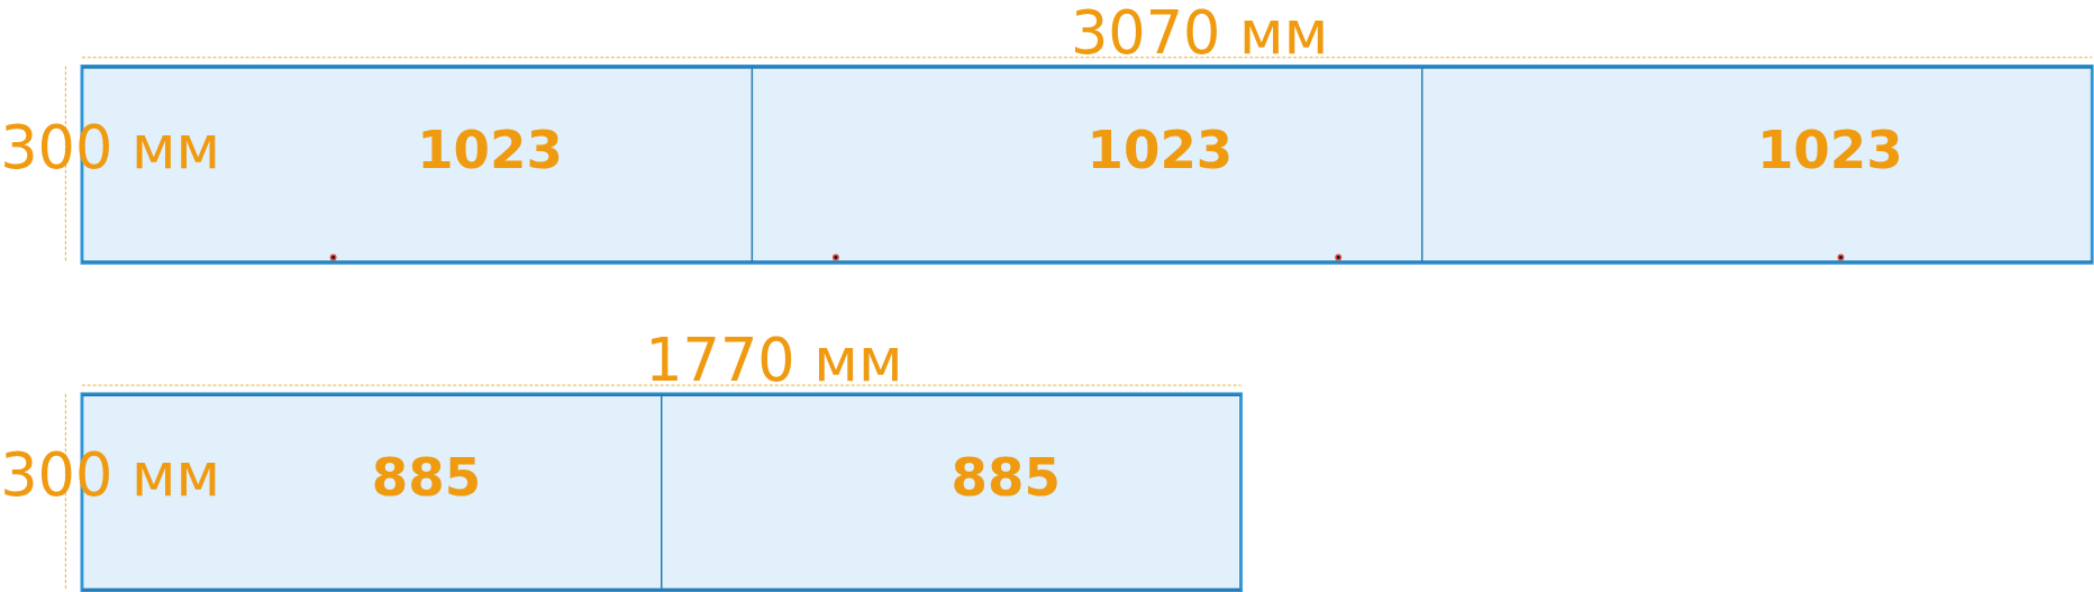


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1400=1700 мм | стоек = дуг: 5 шт
Дуги (П-обр.): 5 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)

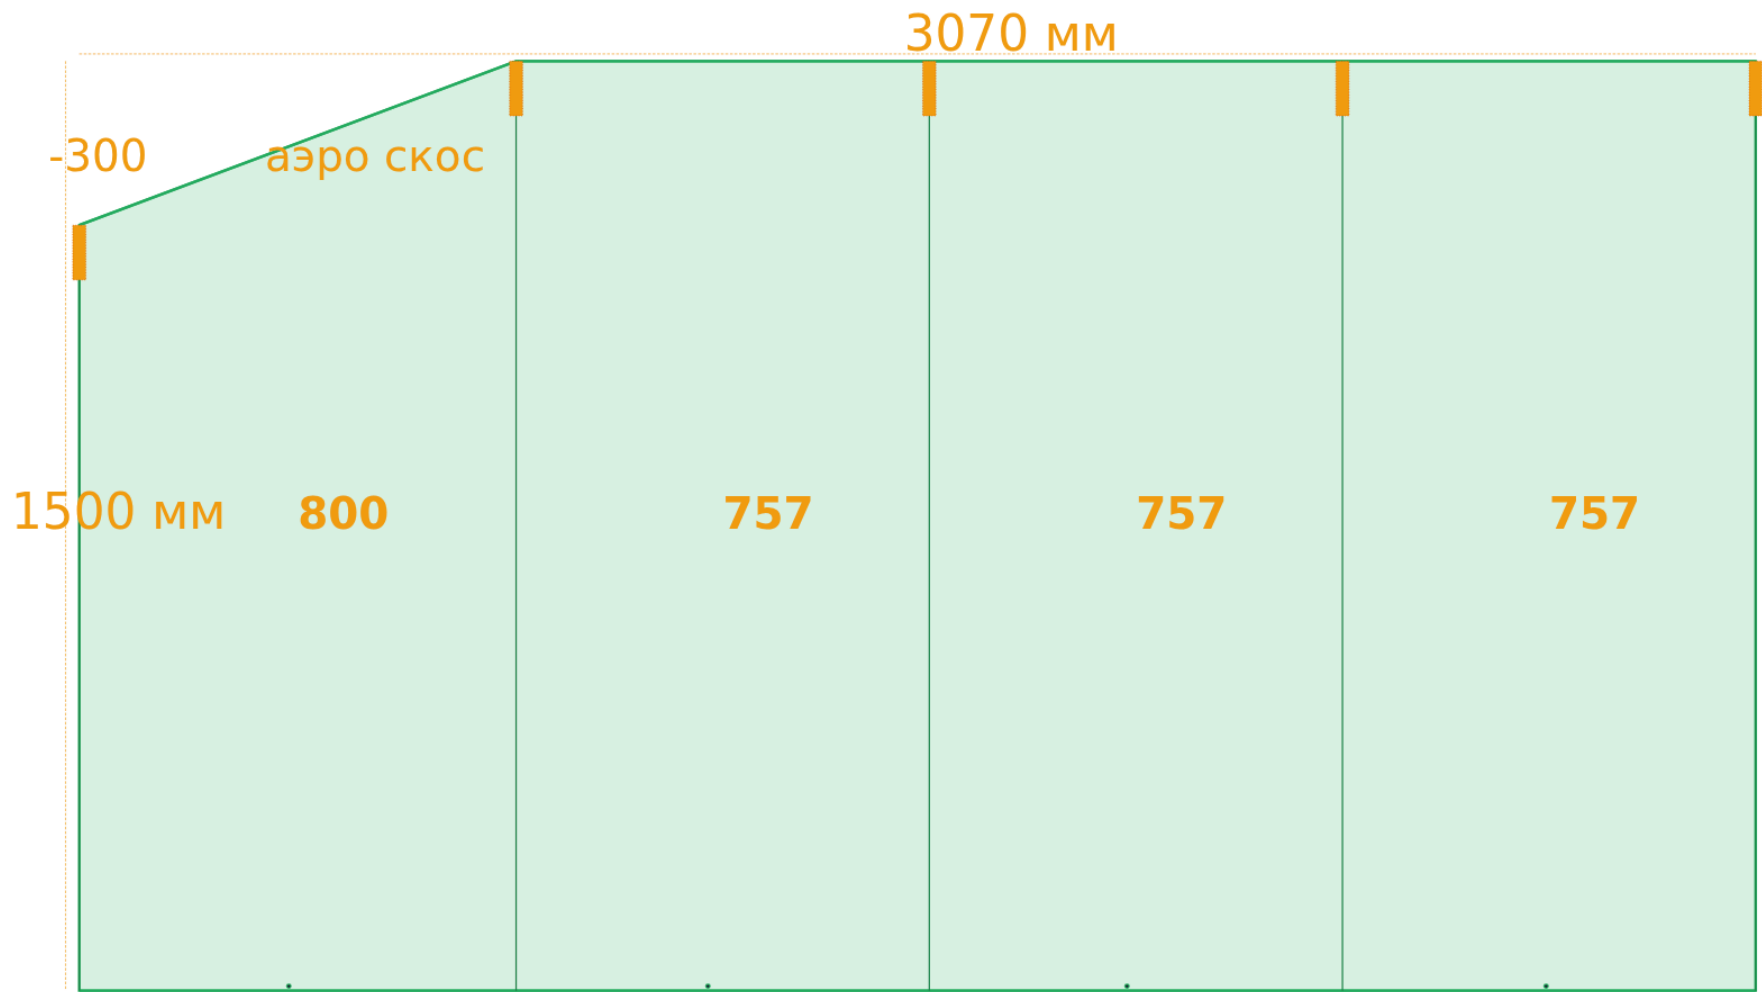

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1770 мм = 2.13 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 140 см | 1700 мм (заявл.) | 1770 мм (рама)

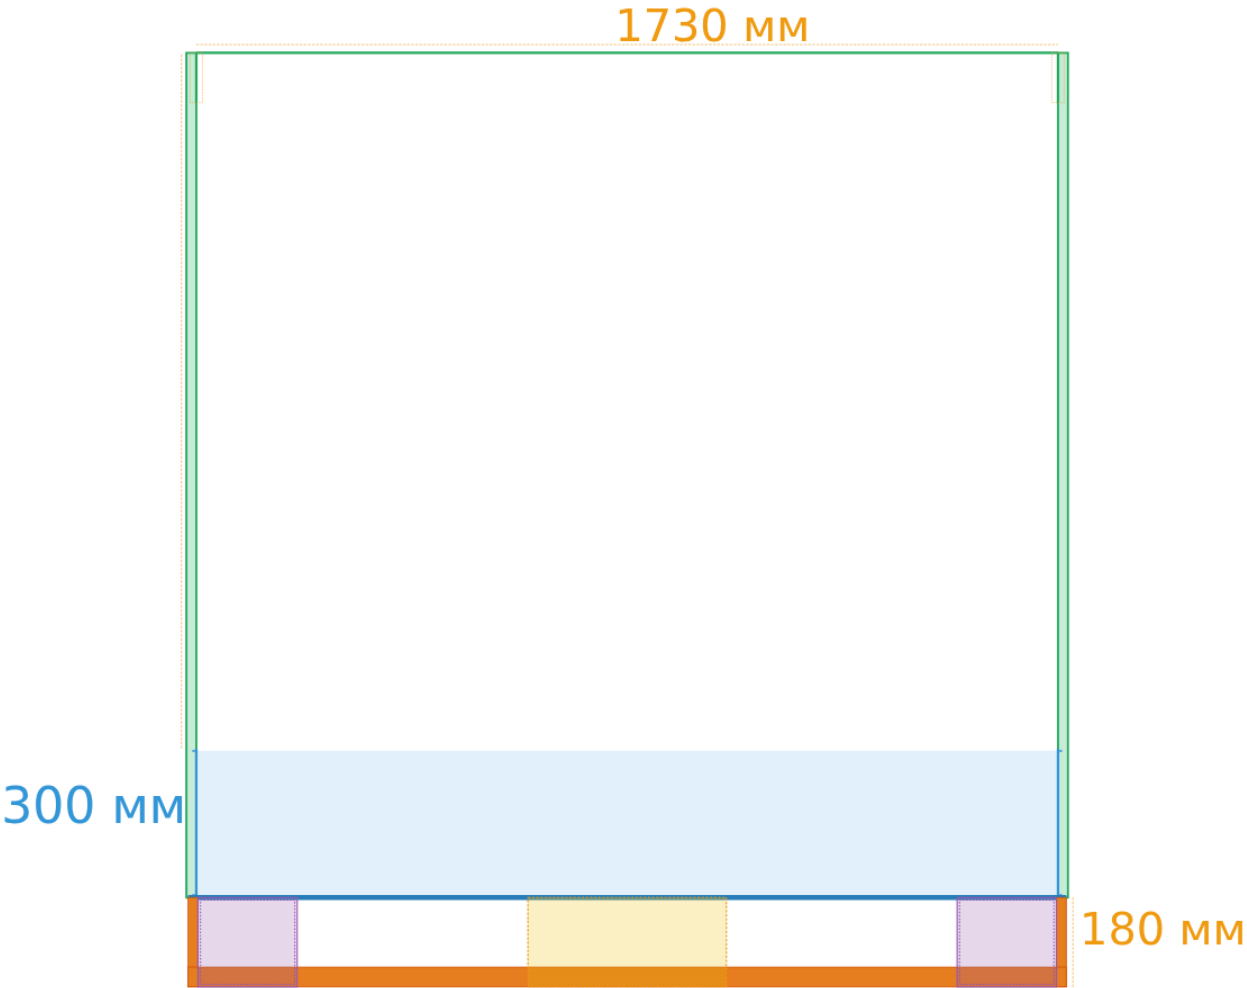


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 5010 мм (высота 4570 мм + 2×220 подгиб) → 3 полос(ы) по 1670 мм из рулона 2500 мм


Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

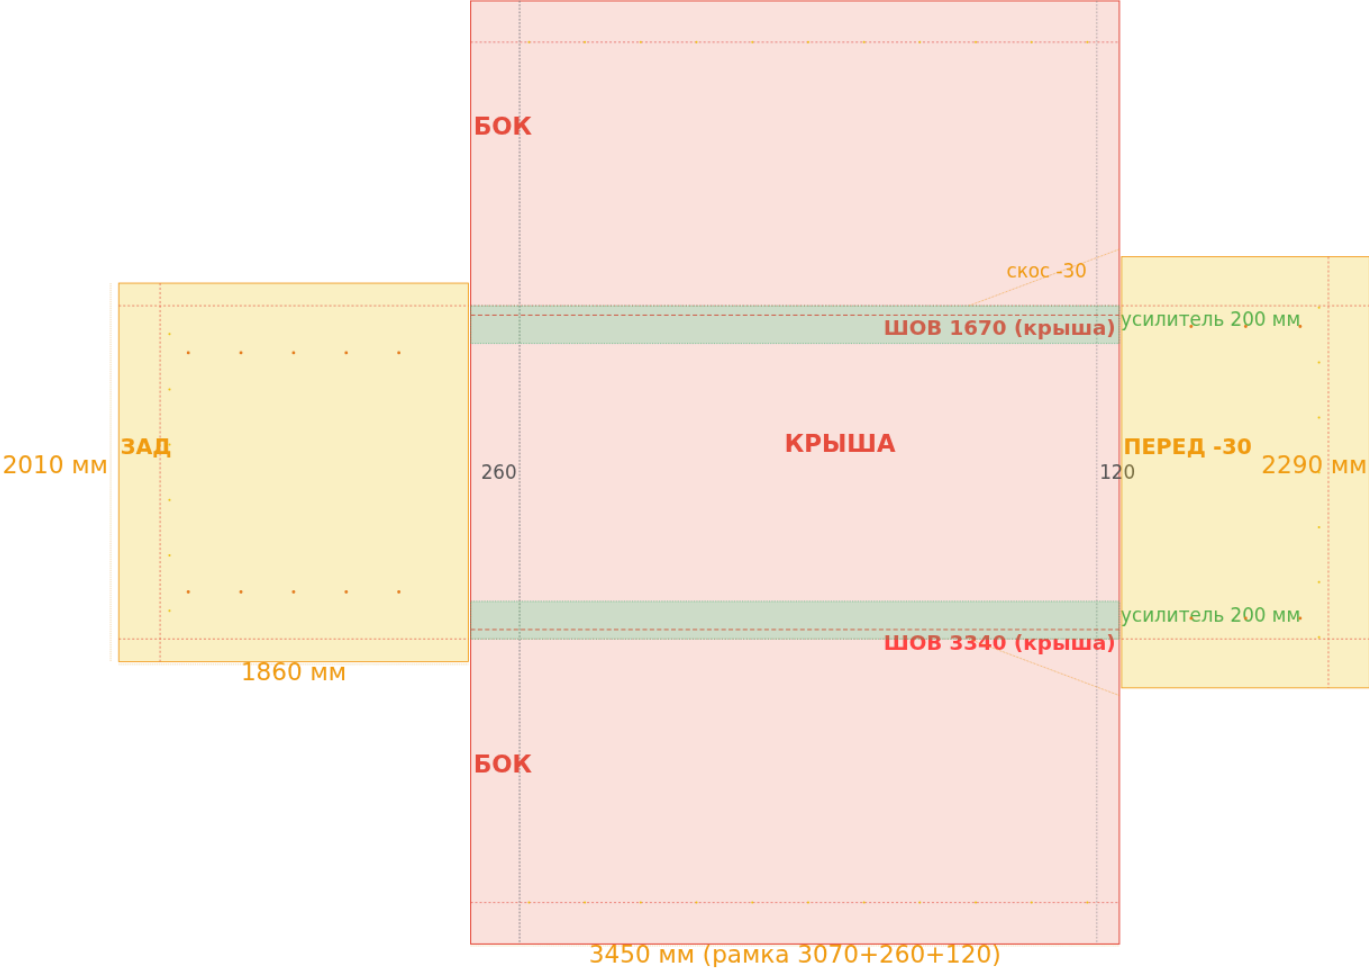


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 4 шт + 2 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 25 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

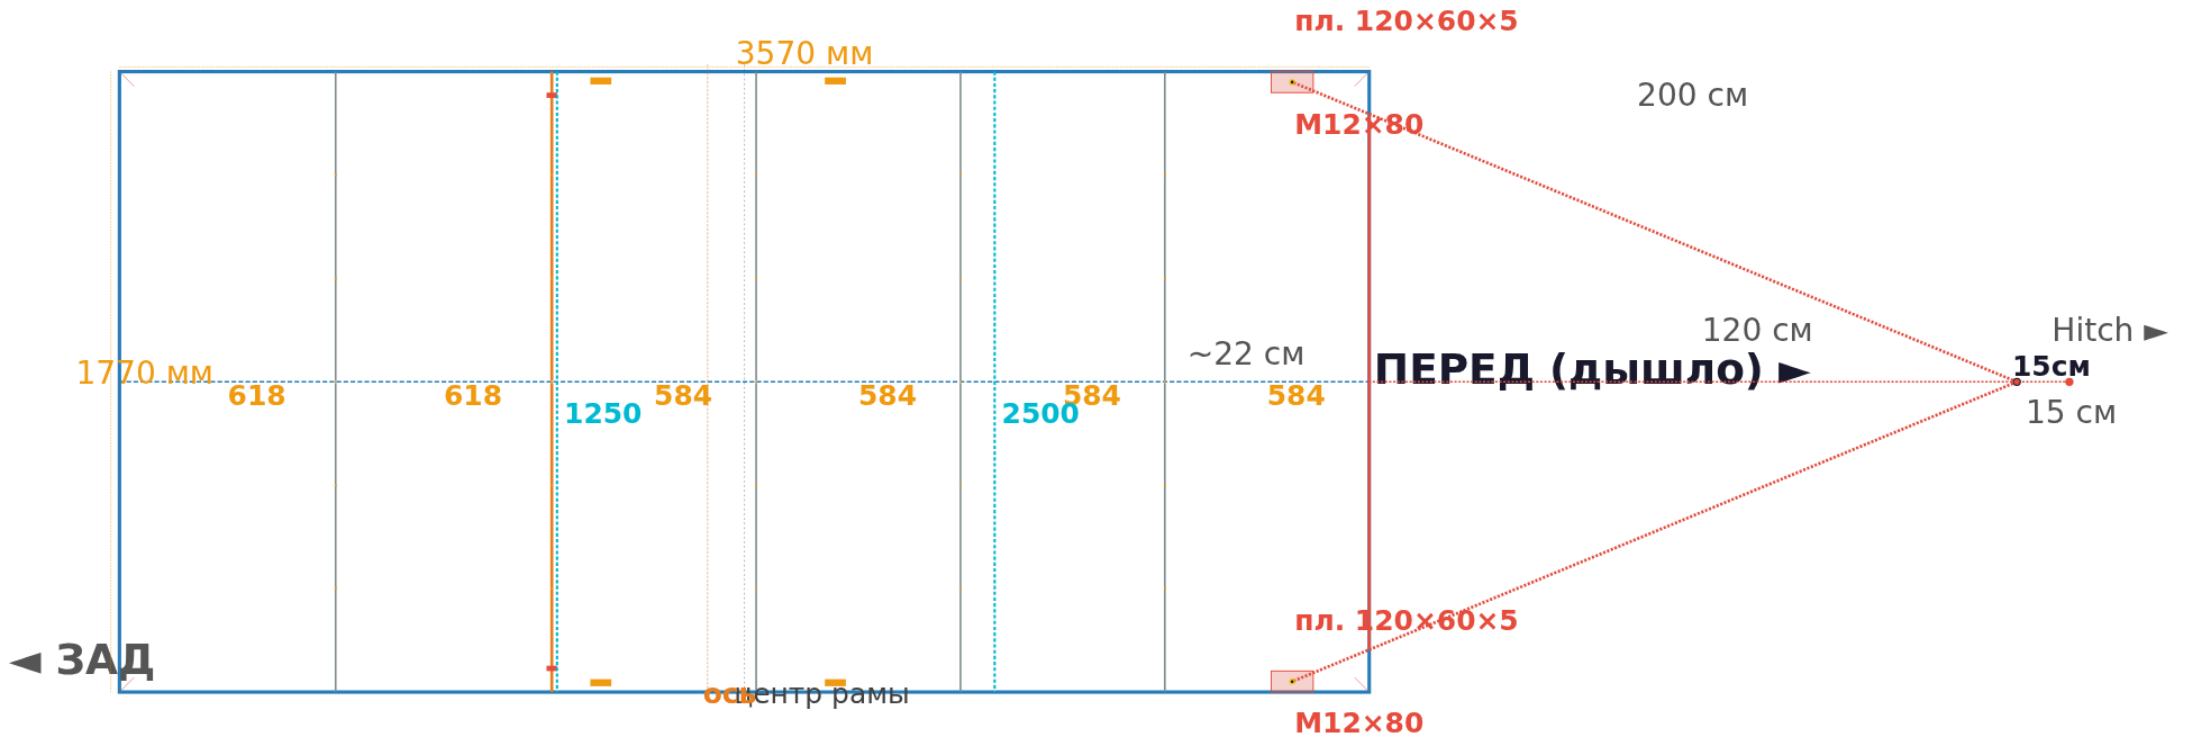


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 3 перемычек, шаг ~893 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~885 мм
Всего перемычек: 8 шт | профиль 25×25×2 | метраж 2.4 м
М8 борт→рама: 10 шт (шаг ~800, отступ 250)

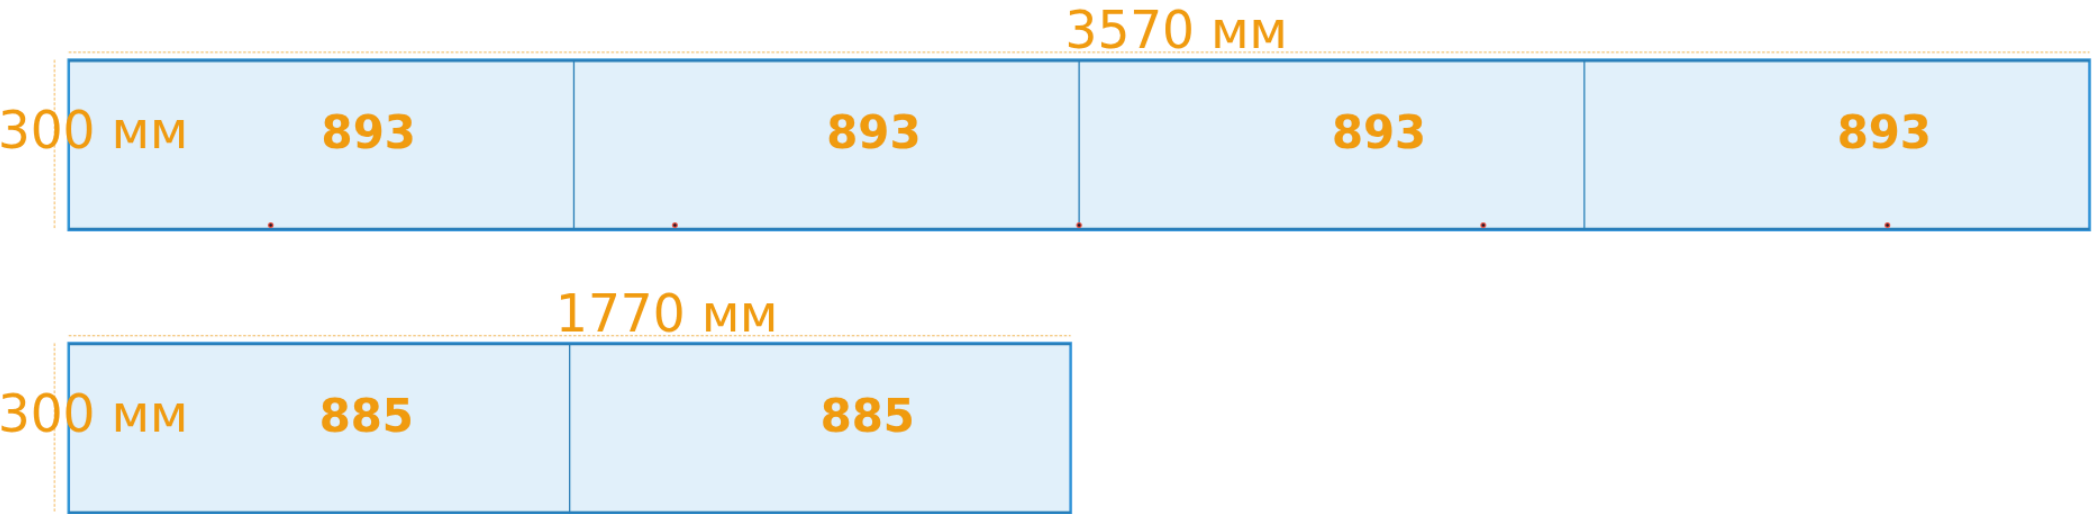


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1400=1700 мм | стоек = дуг: 6 шт
Дуги (П-обр.): 6 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 10 шт (шаг ~800 мм)

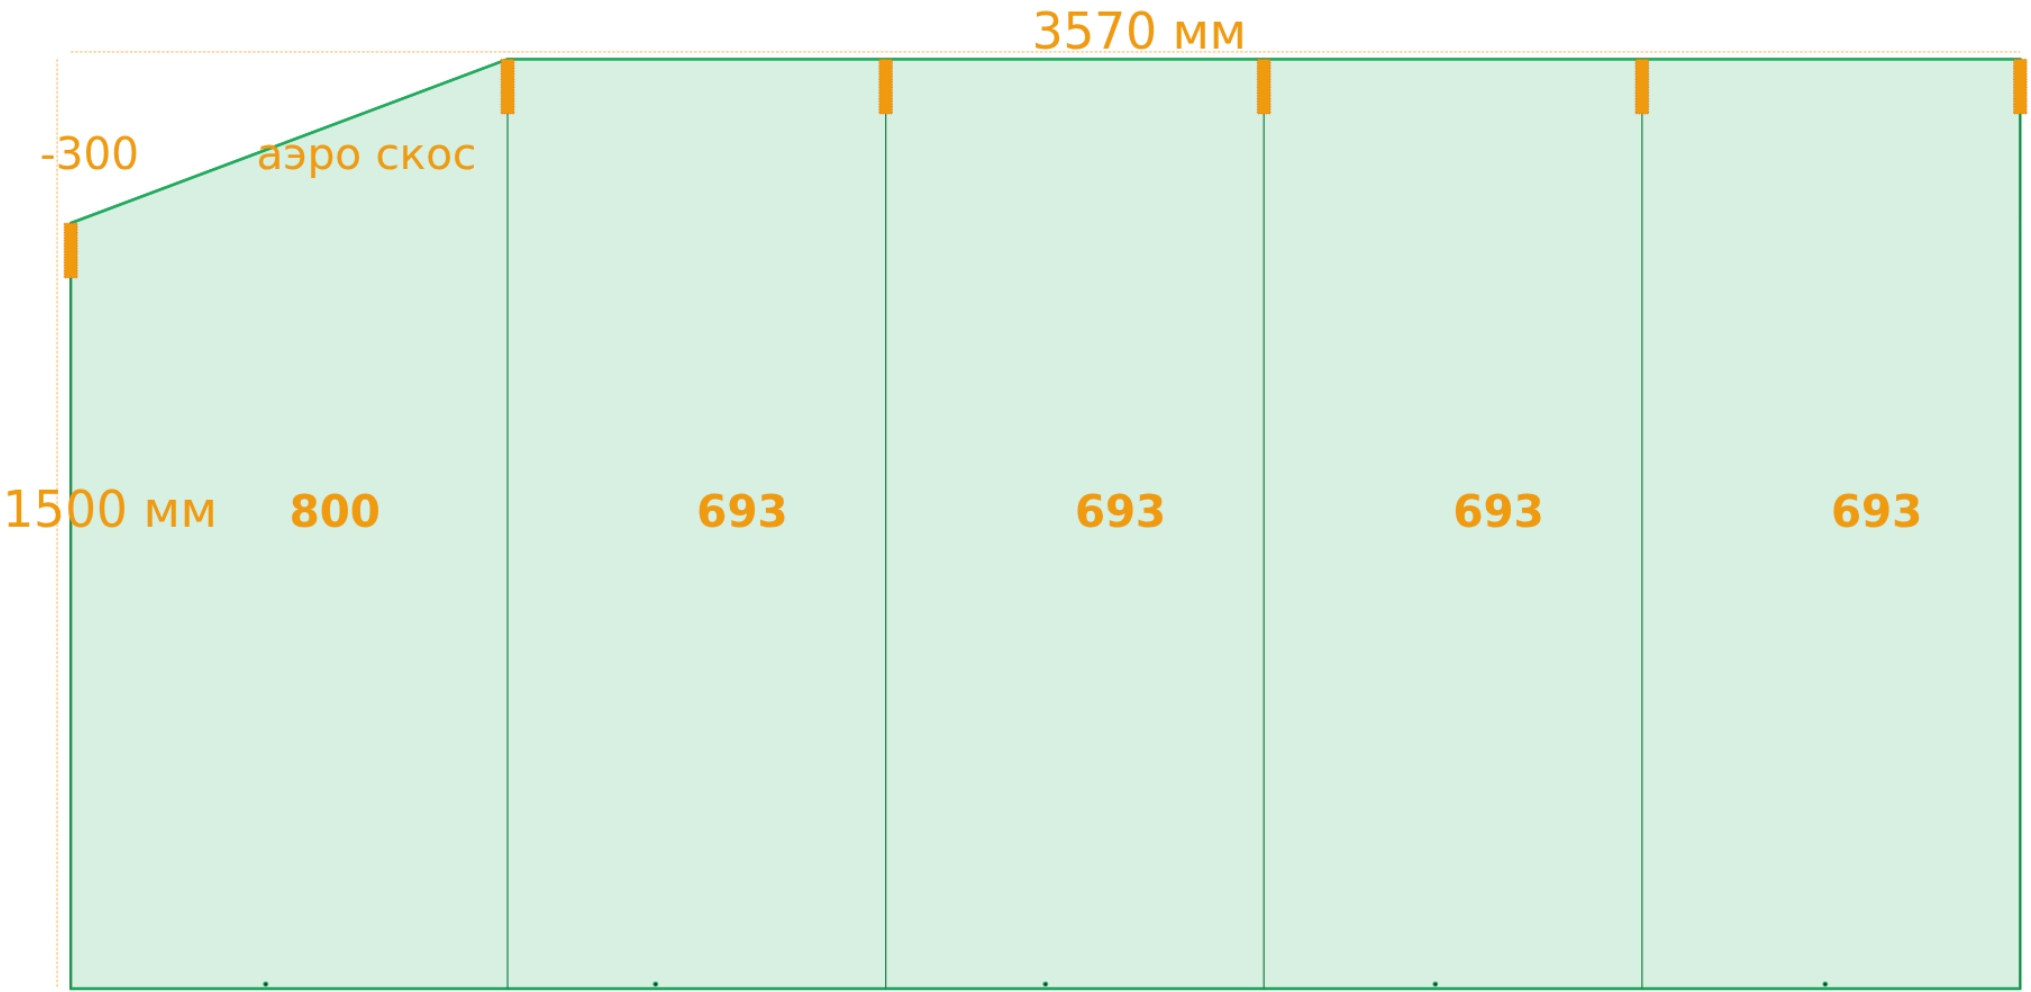


4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1770 мм = 2.13 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 140 см | 1700 мм (заявл.) | 1770 мм (рама)

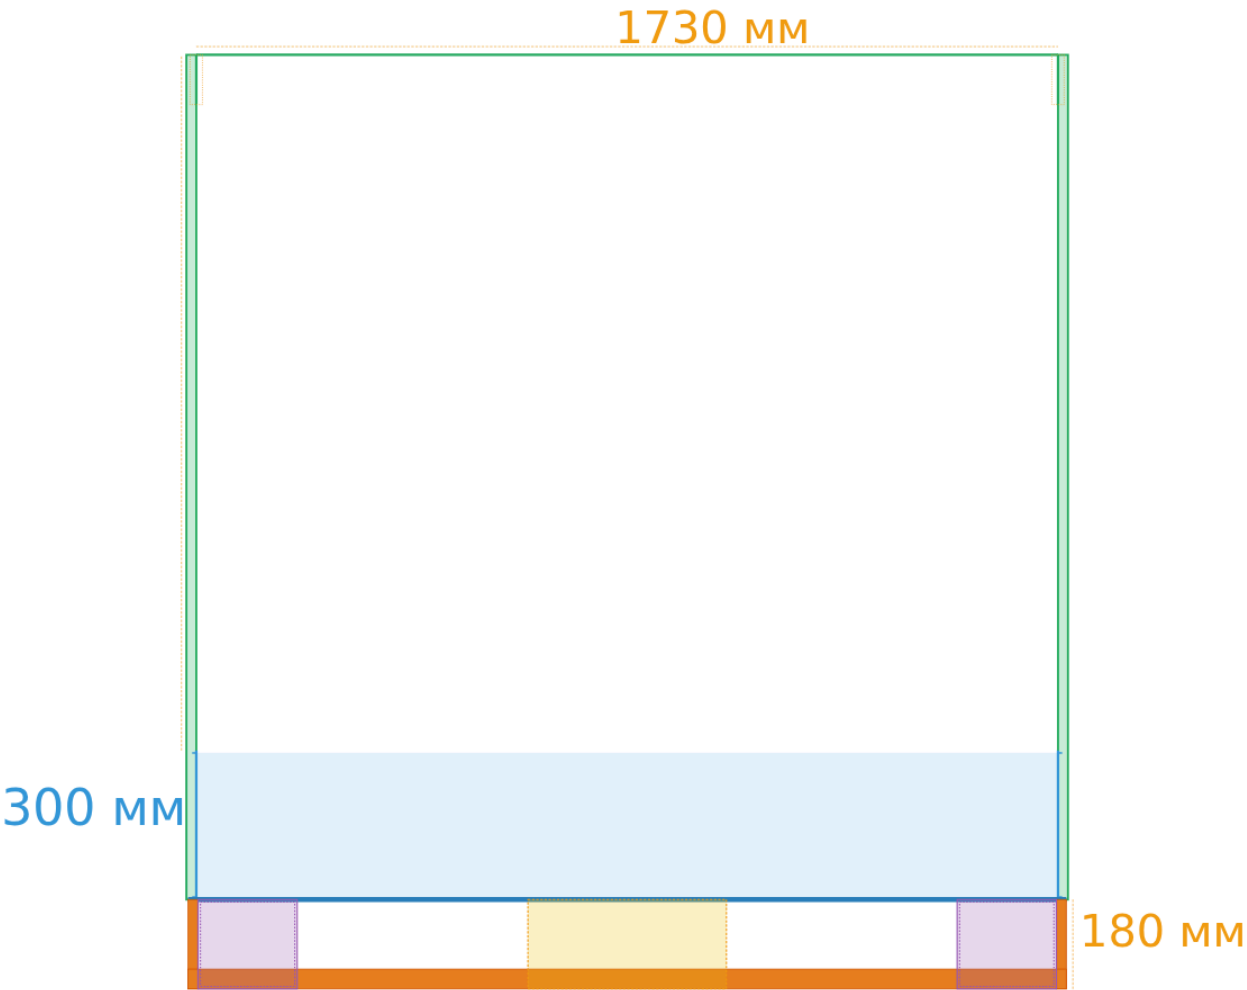


Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 5010 мм (высота 4570 мм + 2х220 подгиб) → 3 полос(ы) по 1670 мм из рулона 2500 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм




1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 4 шт + 3 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 25 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

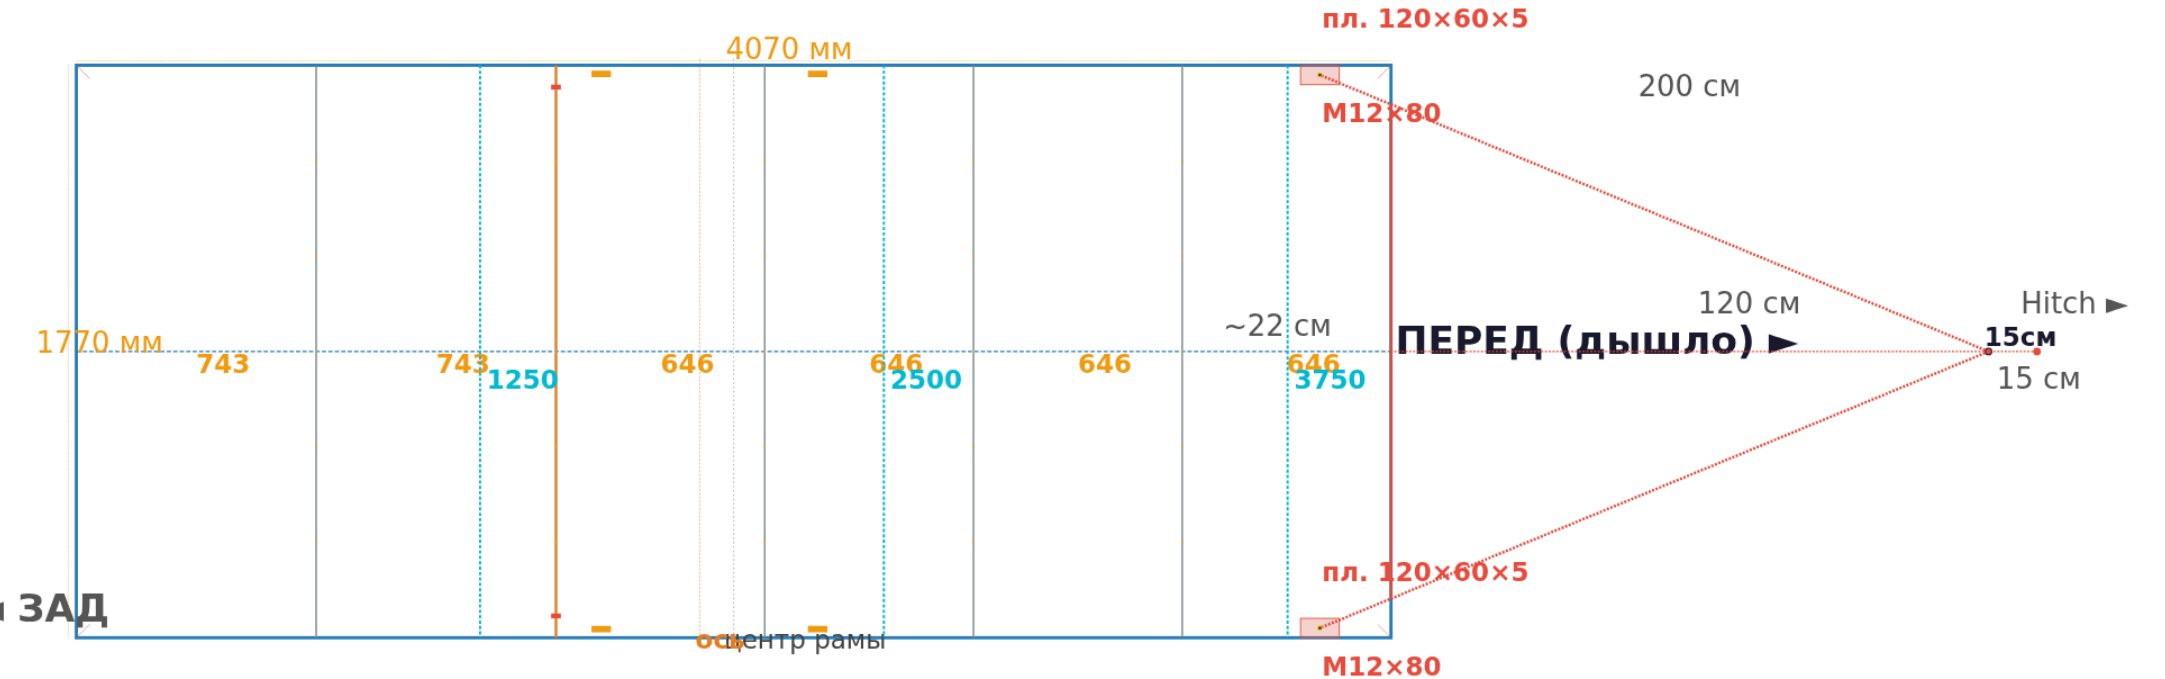


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 4 перемычек, шаг ~814 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~885 мм
Всего перемычек: 10 шт | профиль 25×25×2 | метраж 3.0 м
М8 борт→рама: 10 шт (шаг ~800, отступ 250)

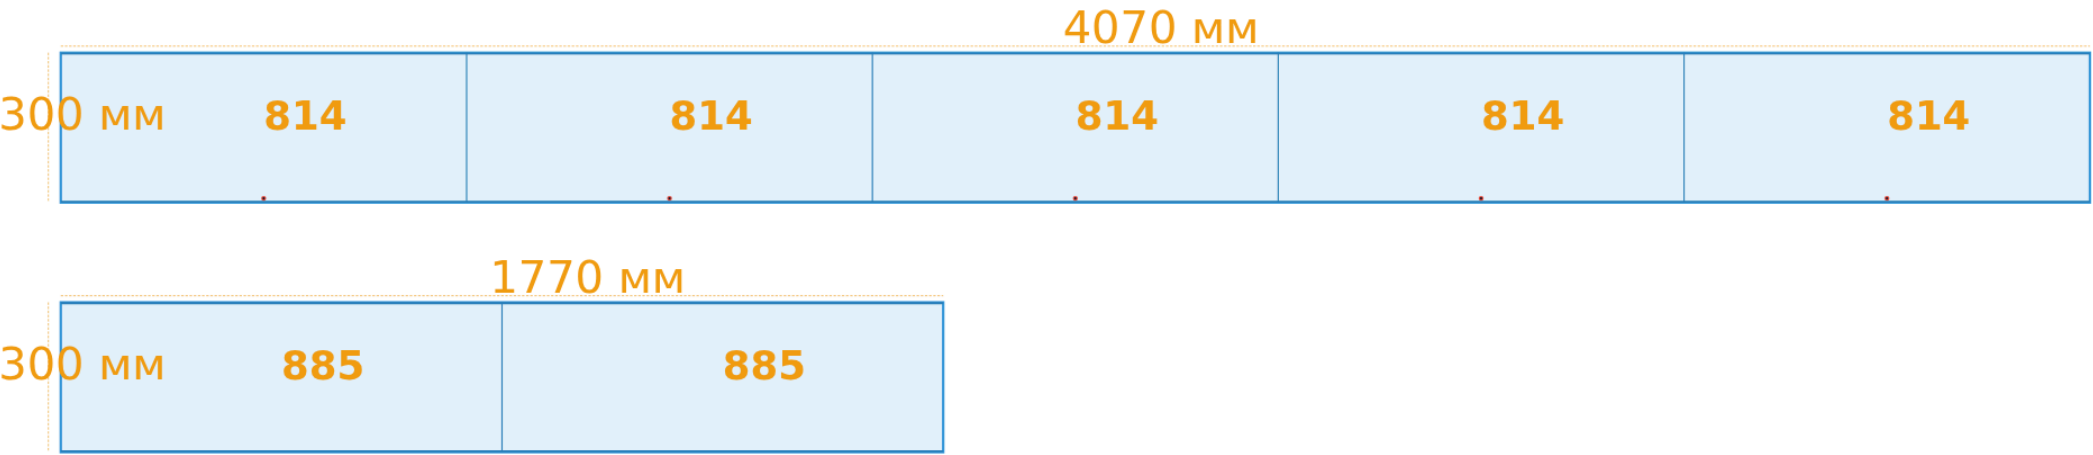


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1400=1700 мм | стоек = дуг: 7 шт
Дуги (П-обр.): 7 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 10 шт (шаг ~800 мм)

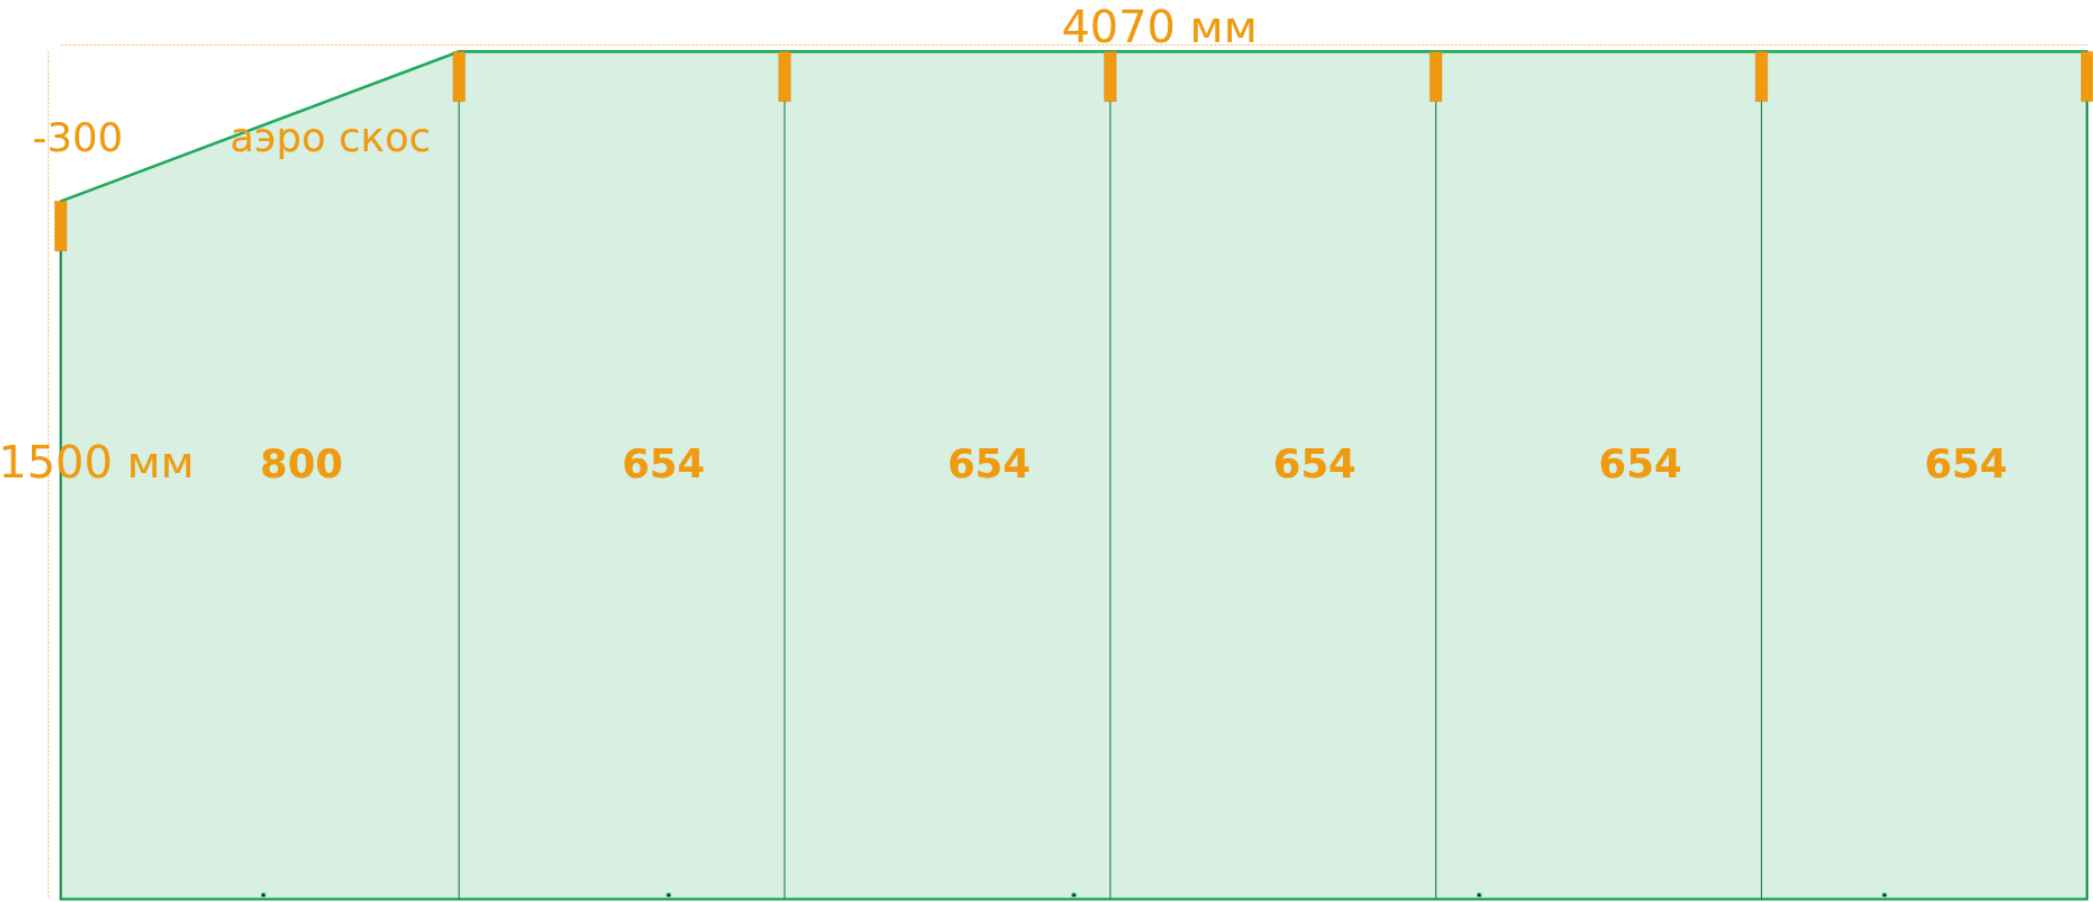

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1770 мм = 2.13 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 140 см | 1700 мм (заявл.) | 1770 мм (рама)

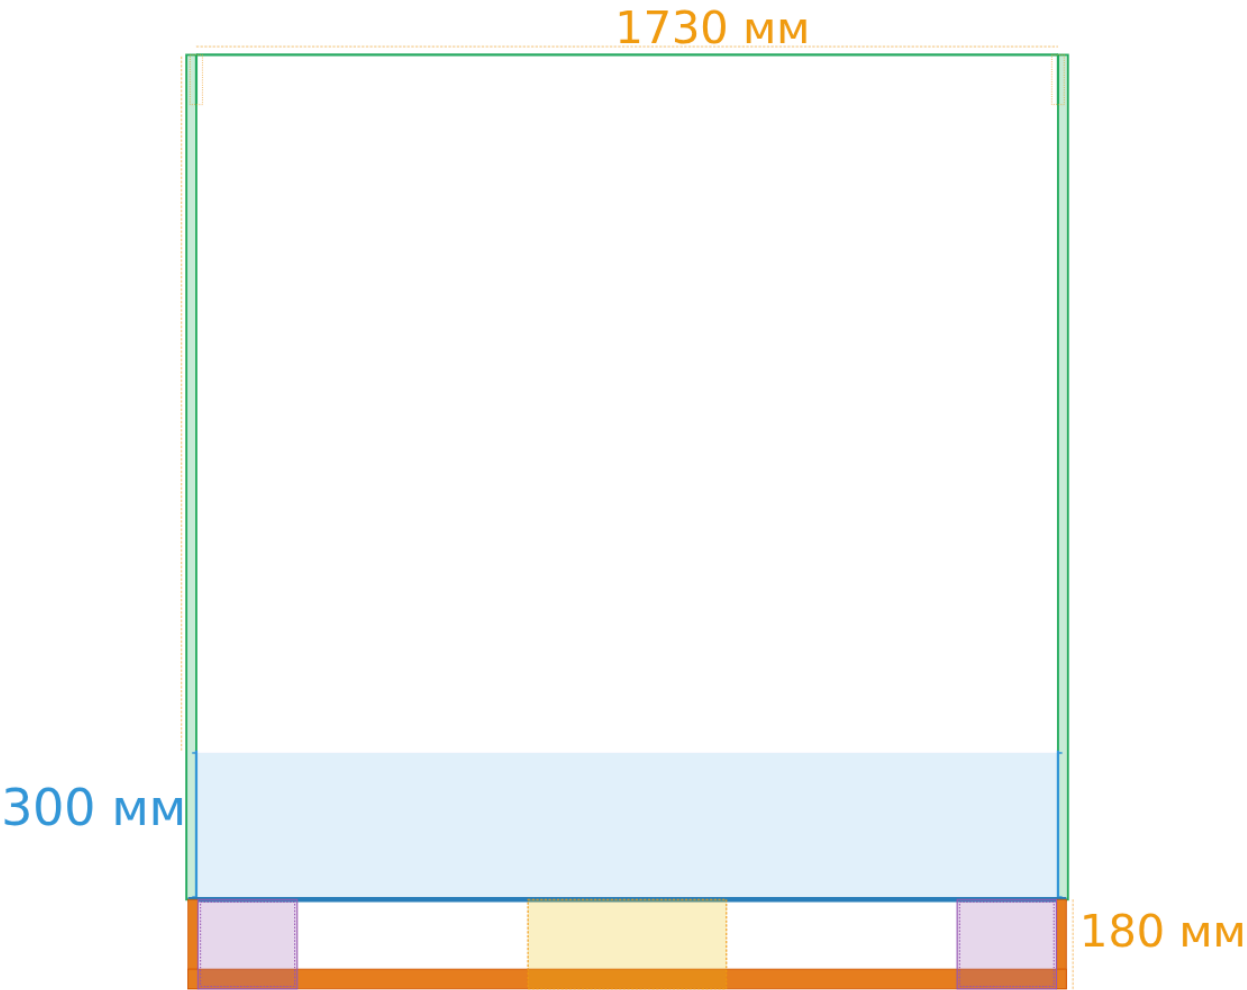


Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 5010 мм (высота 4570 мм + 2×220 подгиб) → 3 полос(ы) по 1670 мм из рулона 2500 мм
Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм
Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм




1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 4 шт + 2 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 30 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

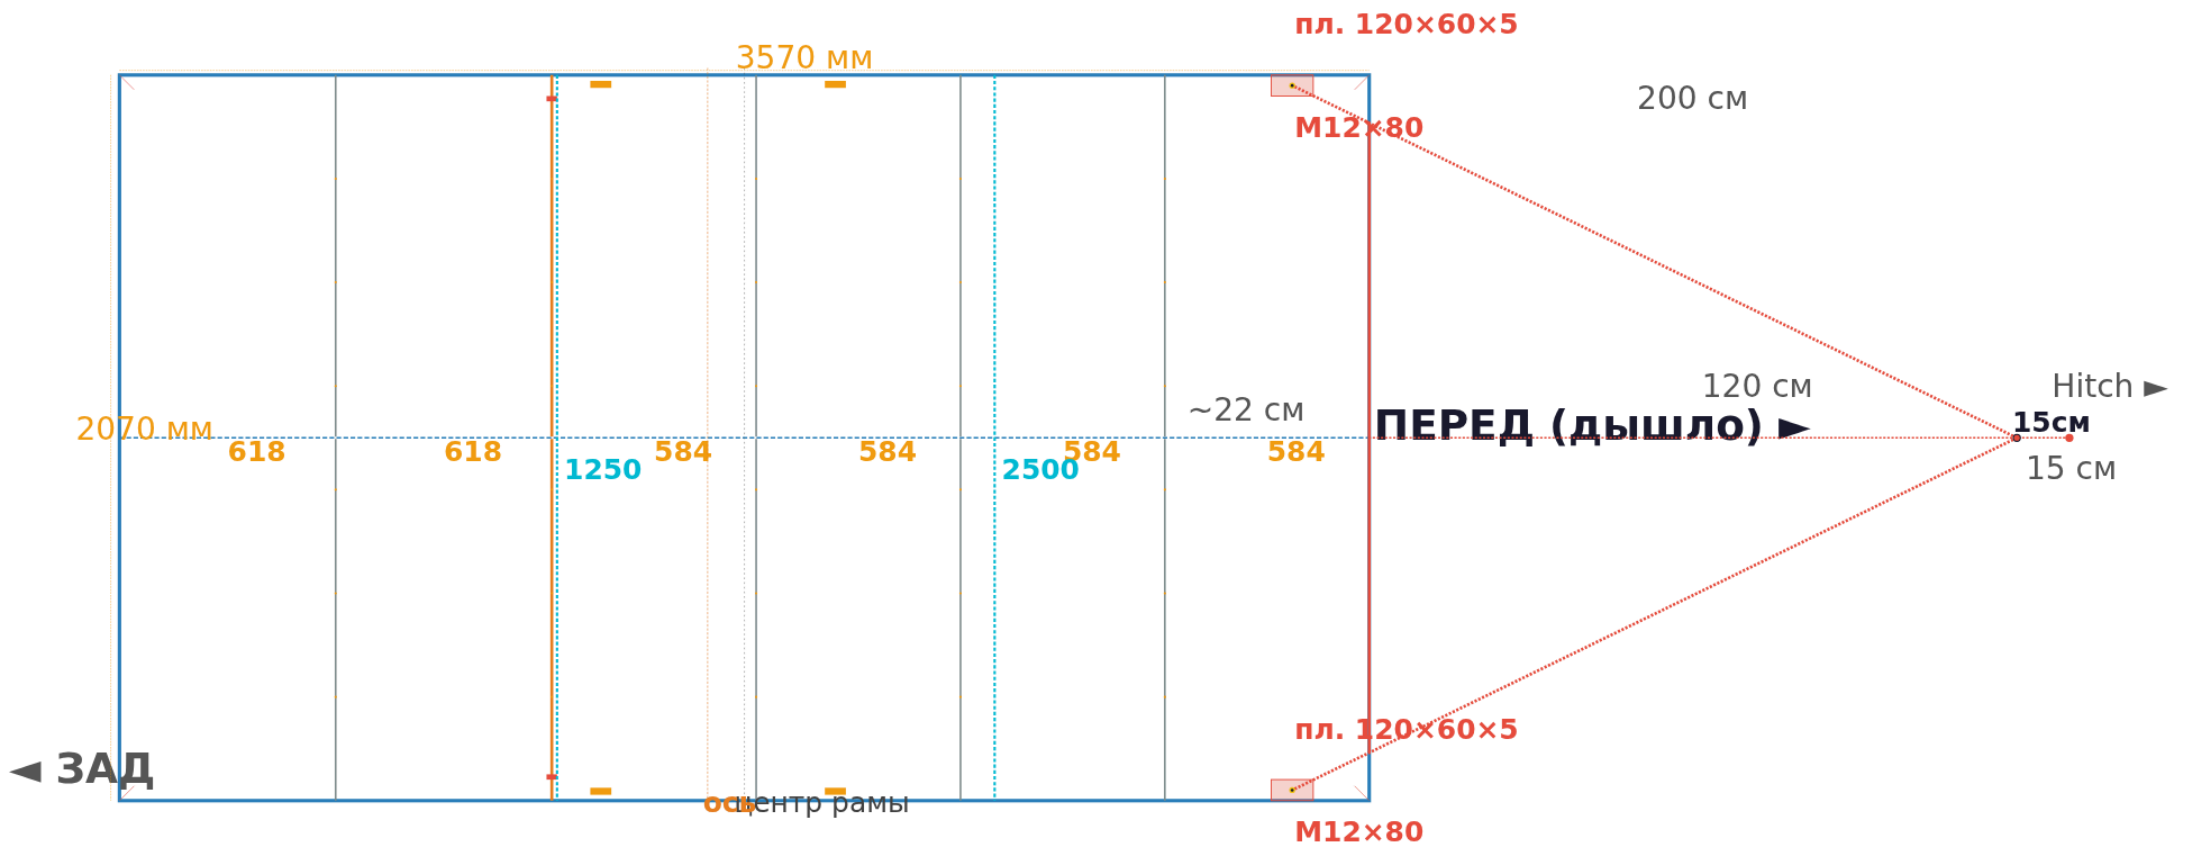


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 3 перемычек, шаг ~893 мм
Короткий борт (×2): 2 перемычек, шаг ~690 мм
Всего перемычек: 10 шт | профиль 25×25×2 | метраж 3.0 м
М8 борт→рама: 10 шт (шаг ~800, отступ 250)

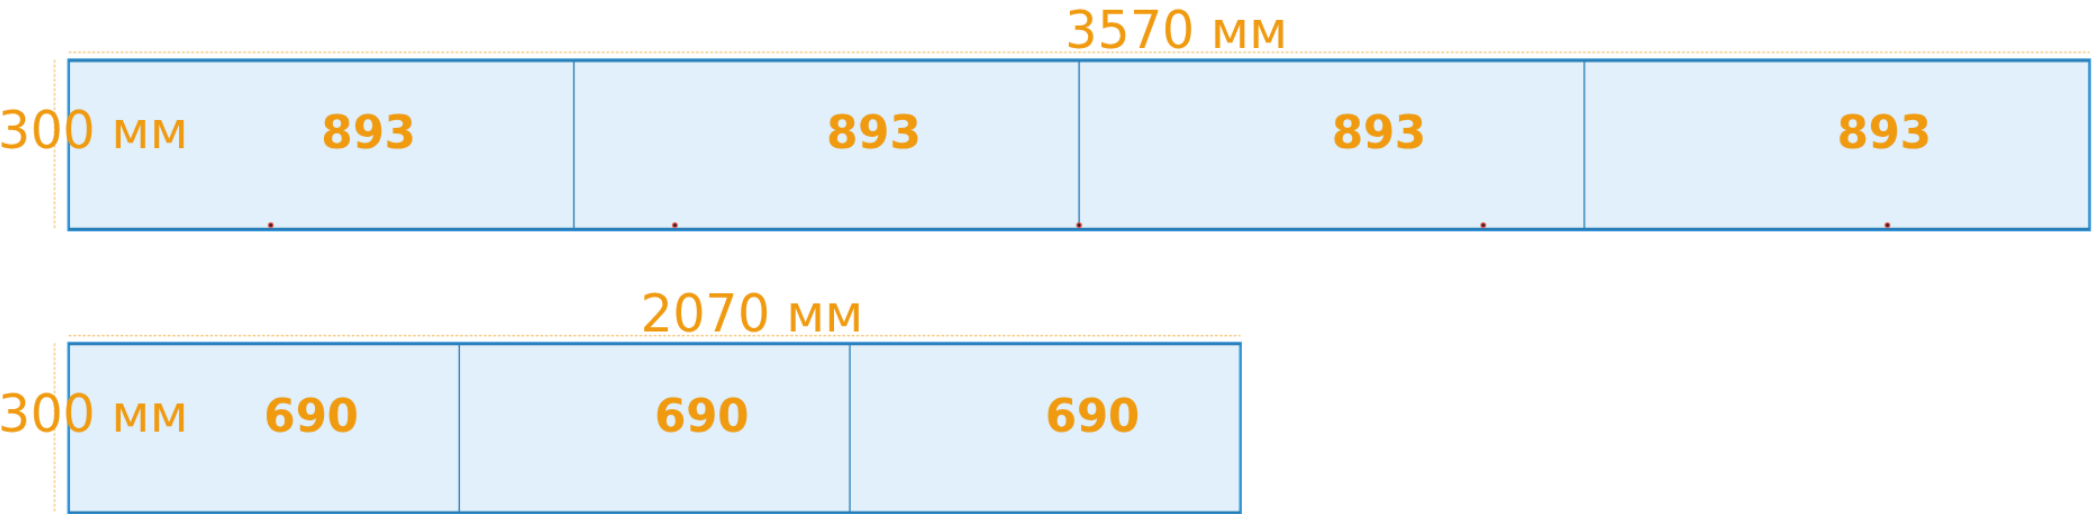


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1700=2000 мм | стоек = дуг: 6 шт
Дуги (П-обр.): 6 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 10 шт (шаг ~800 мм)

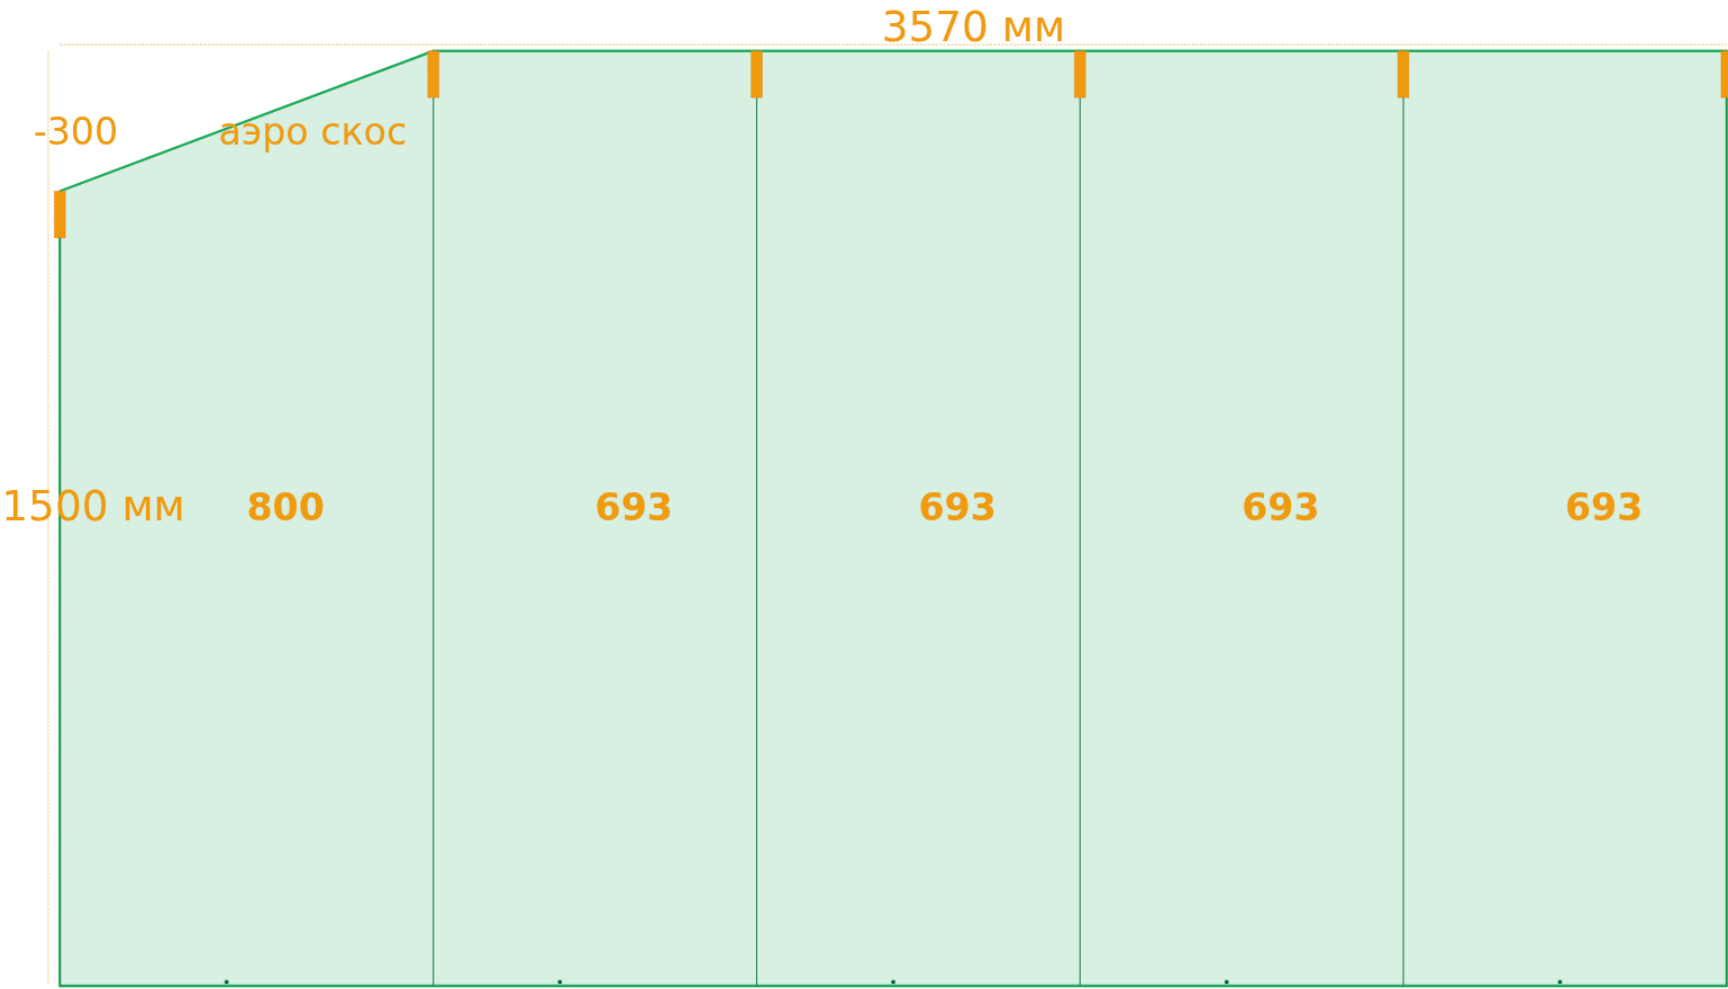

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 2070 мм = 2.43 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 170 см | 2000 мм (заявл.) | 2070 мм (рама)

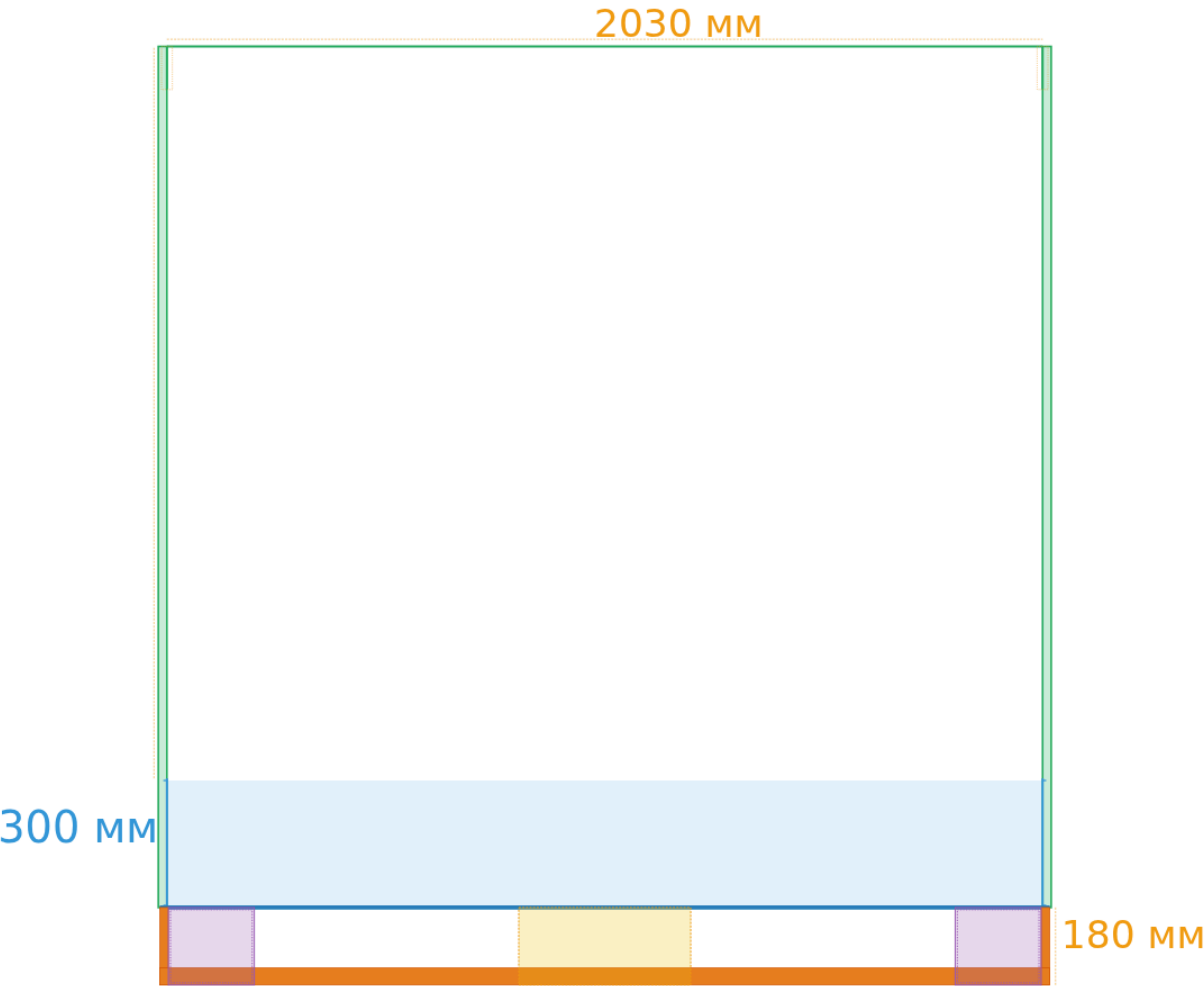


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 5910 мм (высота 5470 мм + 2×220 подгиб) → 3 полос(ы) по 1970 мм из рулона 2500 мм


Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

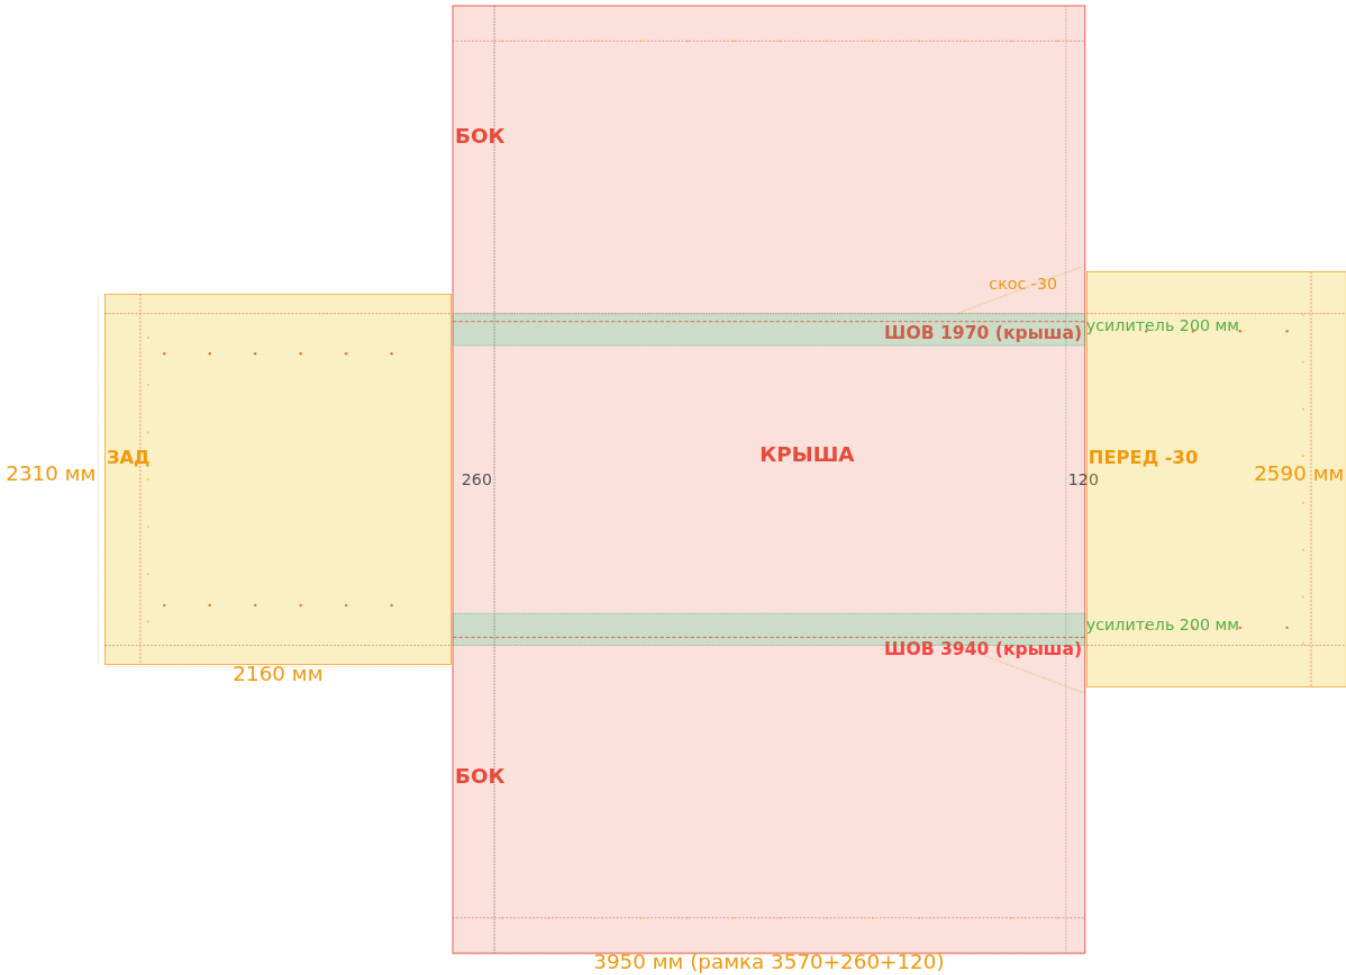


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 4 шт + 3 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | аморти: 2 шт | крылья: 2 шт | аморти. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 30 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

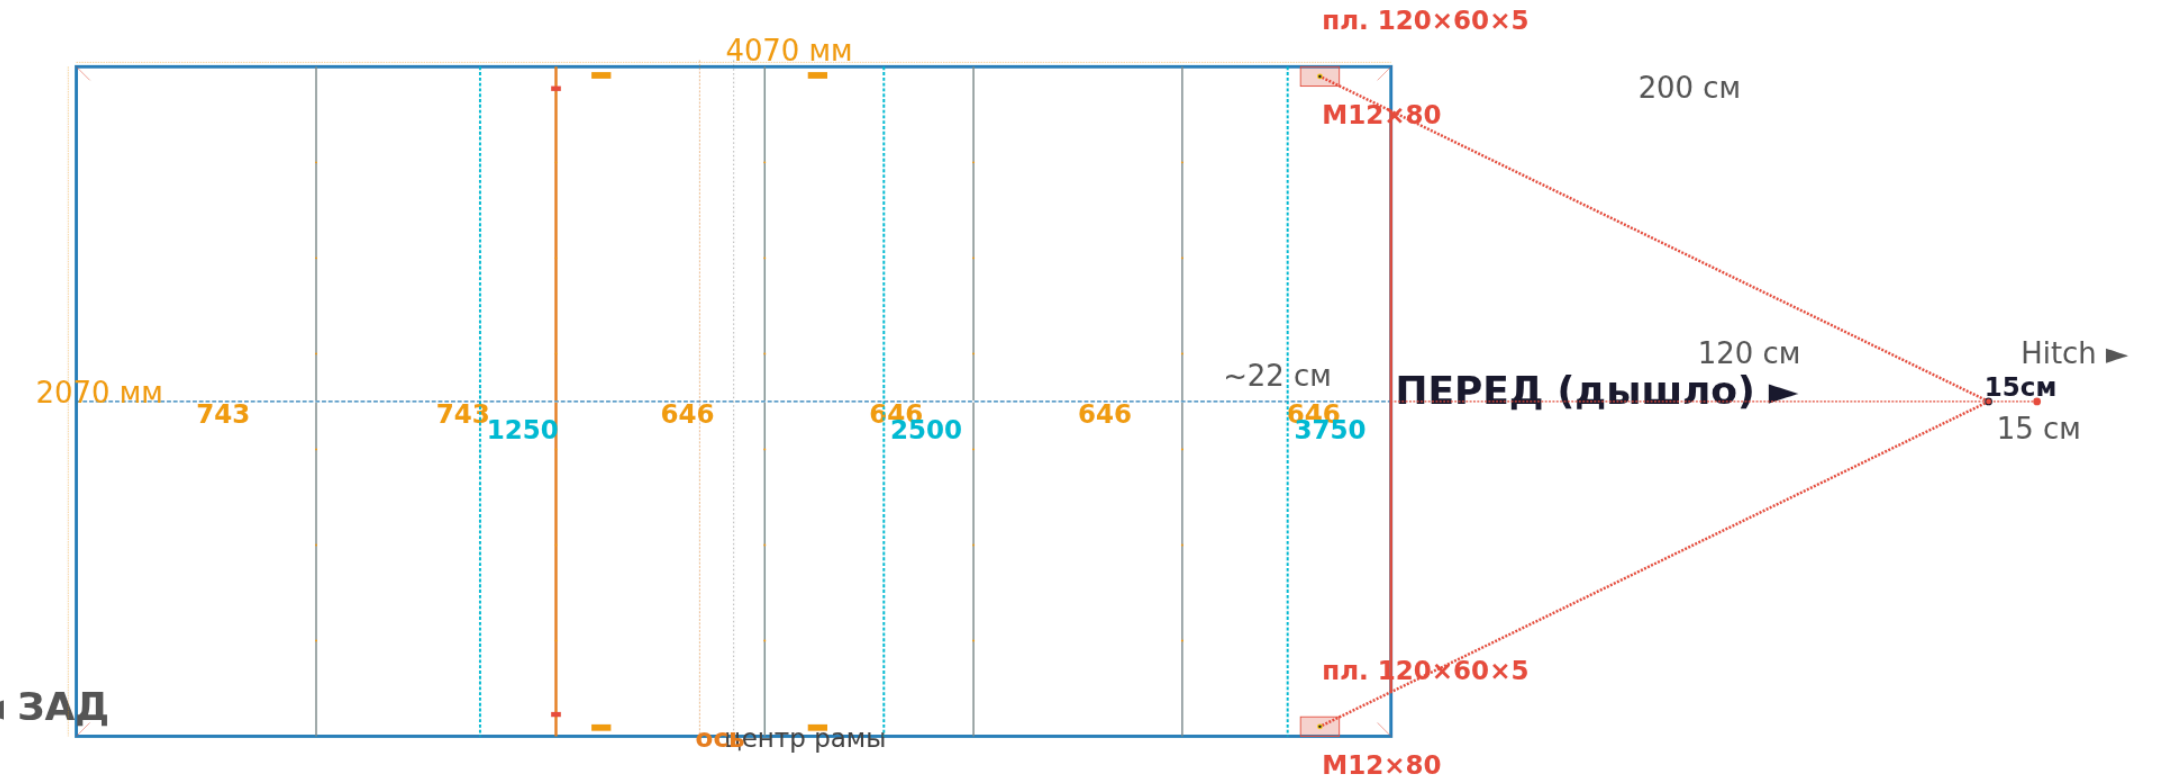


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 4 перемычек, шаг ~814 мм
Короткий борт (×2): 2 перемычек, шаг ~690 мм
Всего перемычек: 12 шт | профиль 25×25×2 | метраж 3.6 м
М8 борт→рама: 10 шт (шаг ~800, отступ 250)

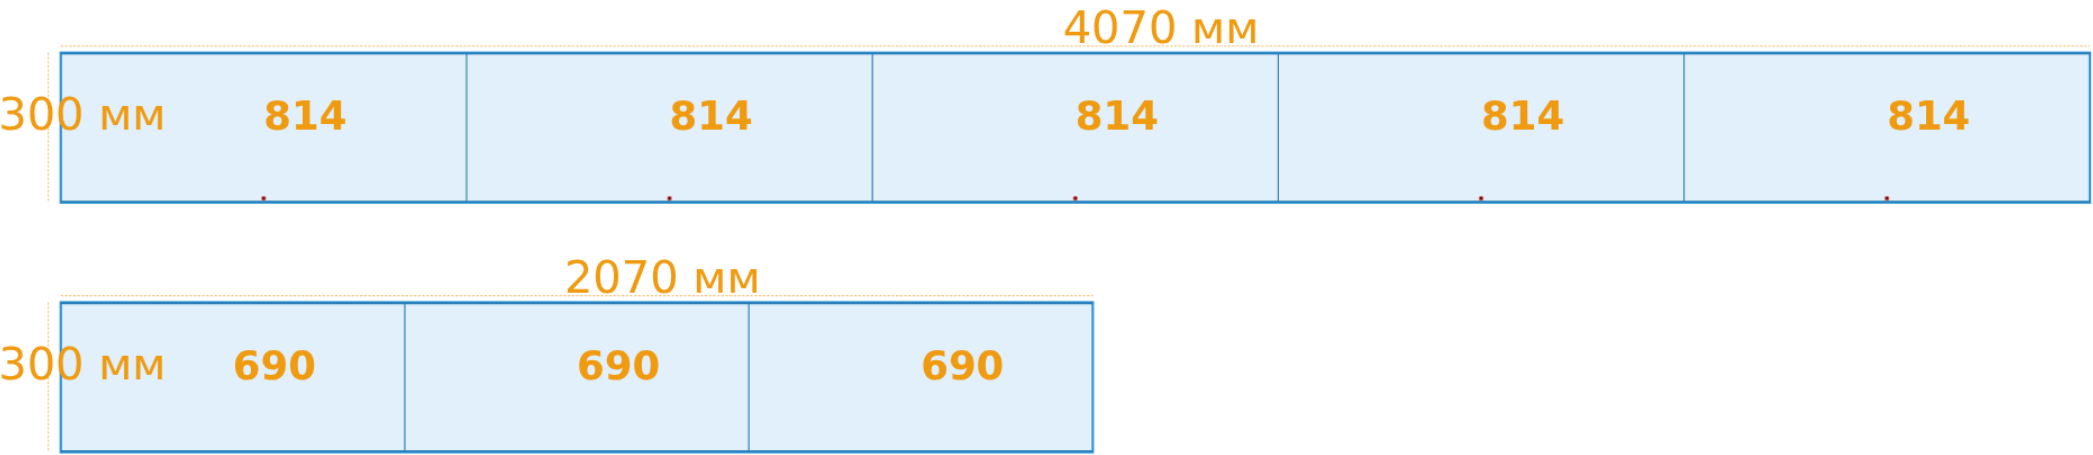


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1700=2000 мм | стоек = дуг: 7 шт
Дуги (П-обр.): 7 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 10 шт (шаг ~800 мм)

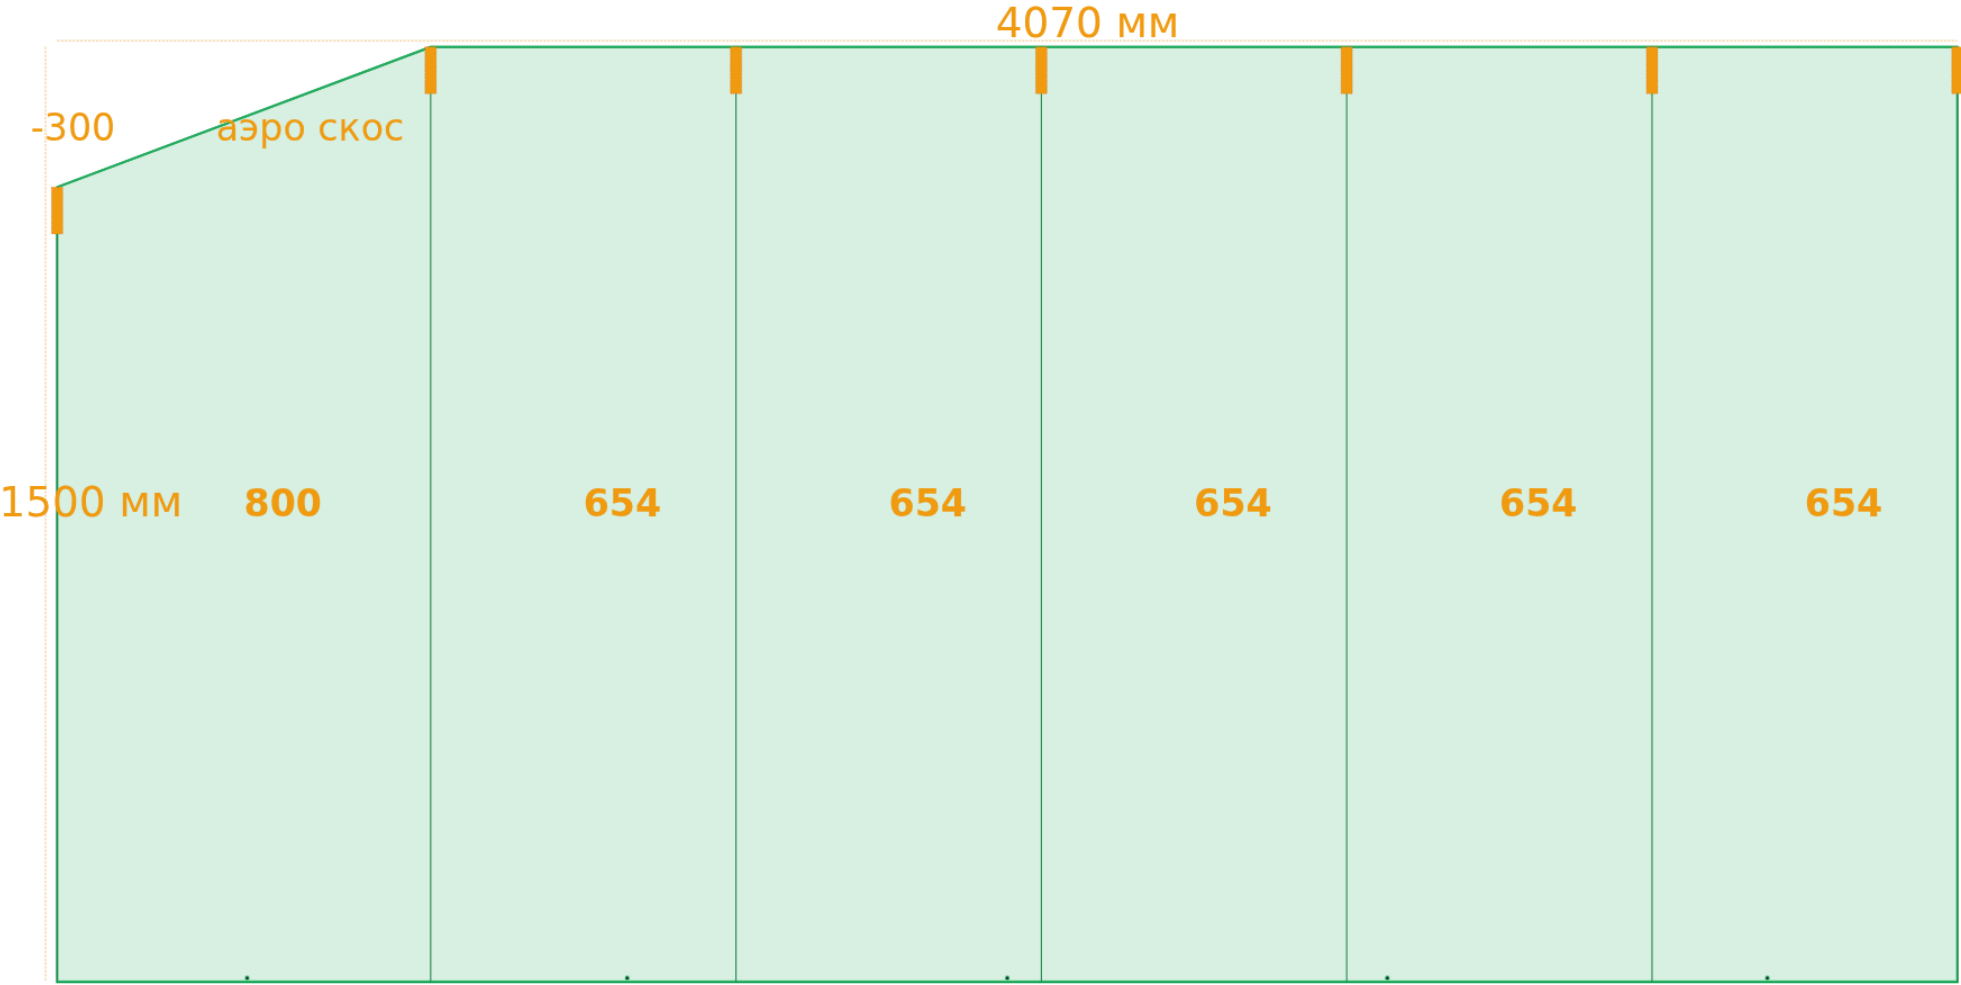


4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)


Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 2070 мм = 2.43 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 170 см | 2000 мм (заявл.) | 2070 мм (рама)

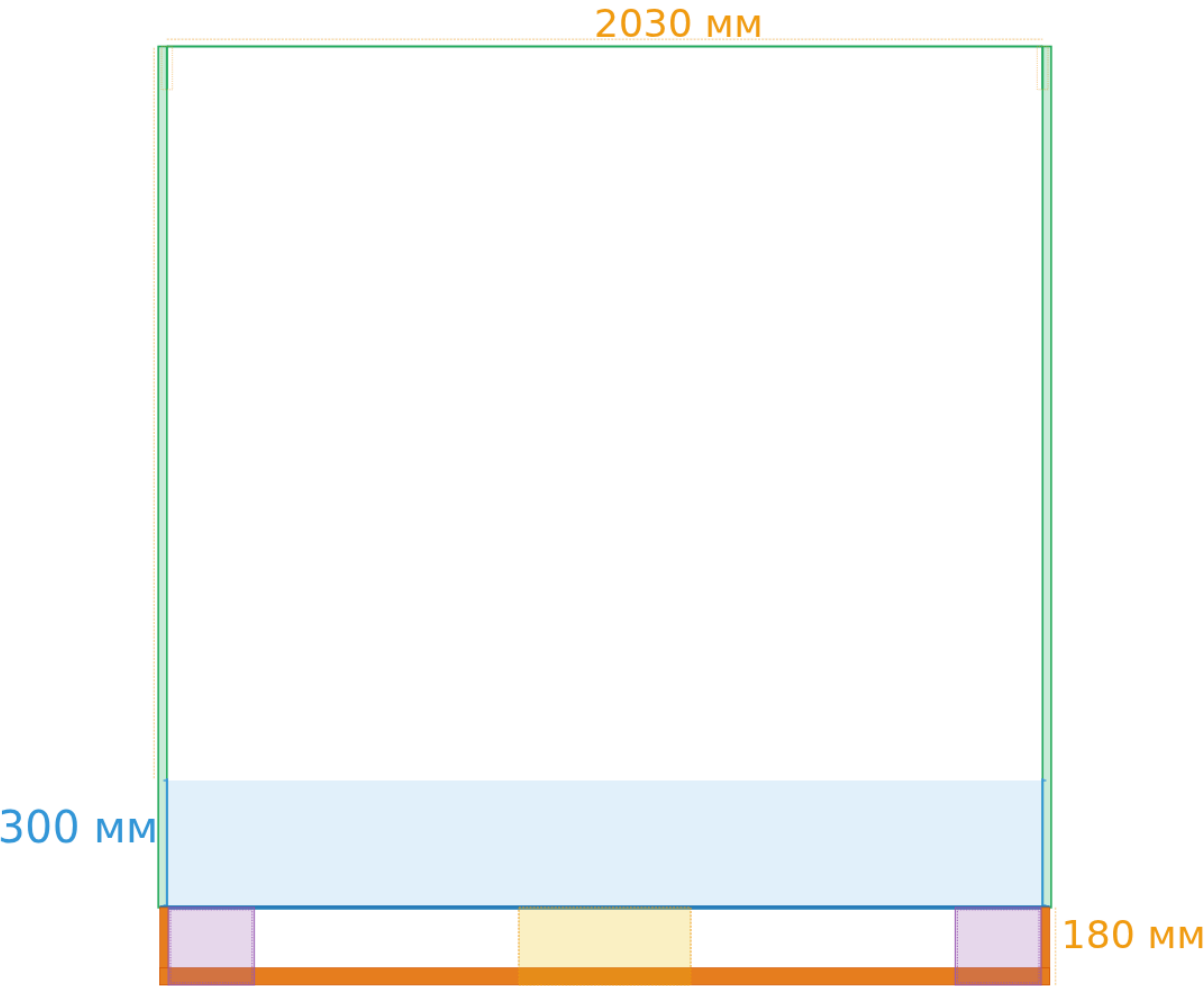

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 5910 мм (высота 5470 мм + 2×220 подгиб) → 3 полос(ы) по 1970 мм из рулона 2500 мм
Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм
Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм




поперечин 40×20: 6 шт + 3 под швы пола | кронштейны рессор: 4 шт | амортиз.: 2 шт | крылья: 2 шт | амортиз. балка: +55 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 5-лист. ×2
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 42 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы




2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 4 перемычек, шаг ~914 мм
Короткий борт (×2): 2 перемычек, шаг ~690 мм
Всего перемычек: 12 шт | профиль 25×25×2 | метраж 3.6 м
М8 борт→рама: 12 шт (шаг ~800, отступ 250)

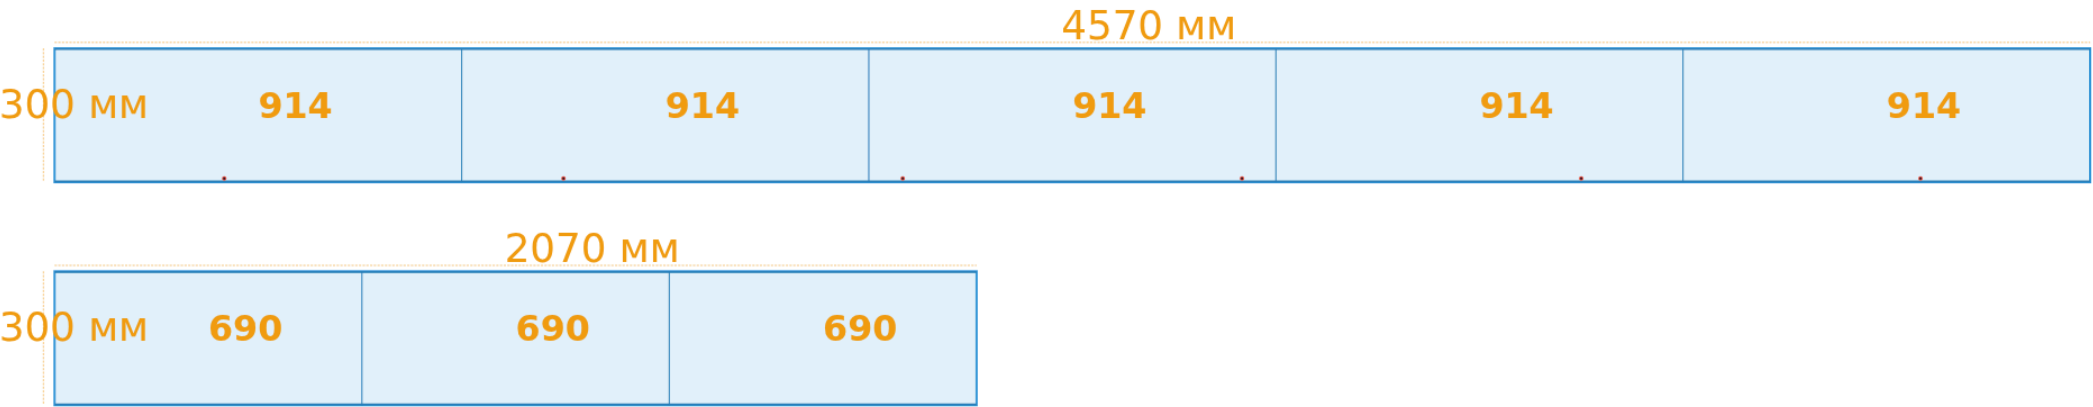


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1700=2000 мм | стоек = дуг: 7 шт
Дуги (П-обр.): 7 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 12 шт (шаг ~800 мм)

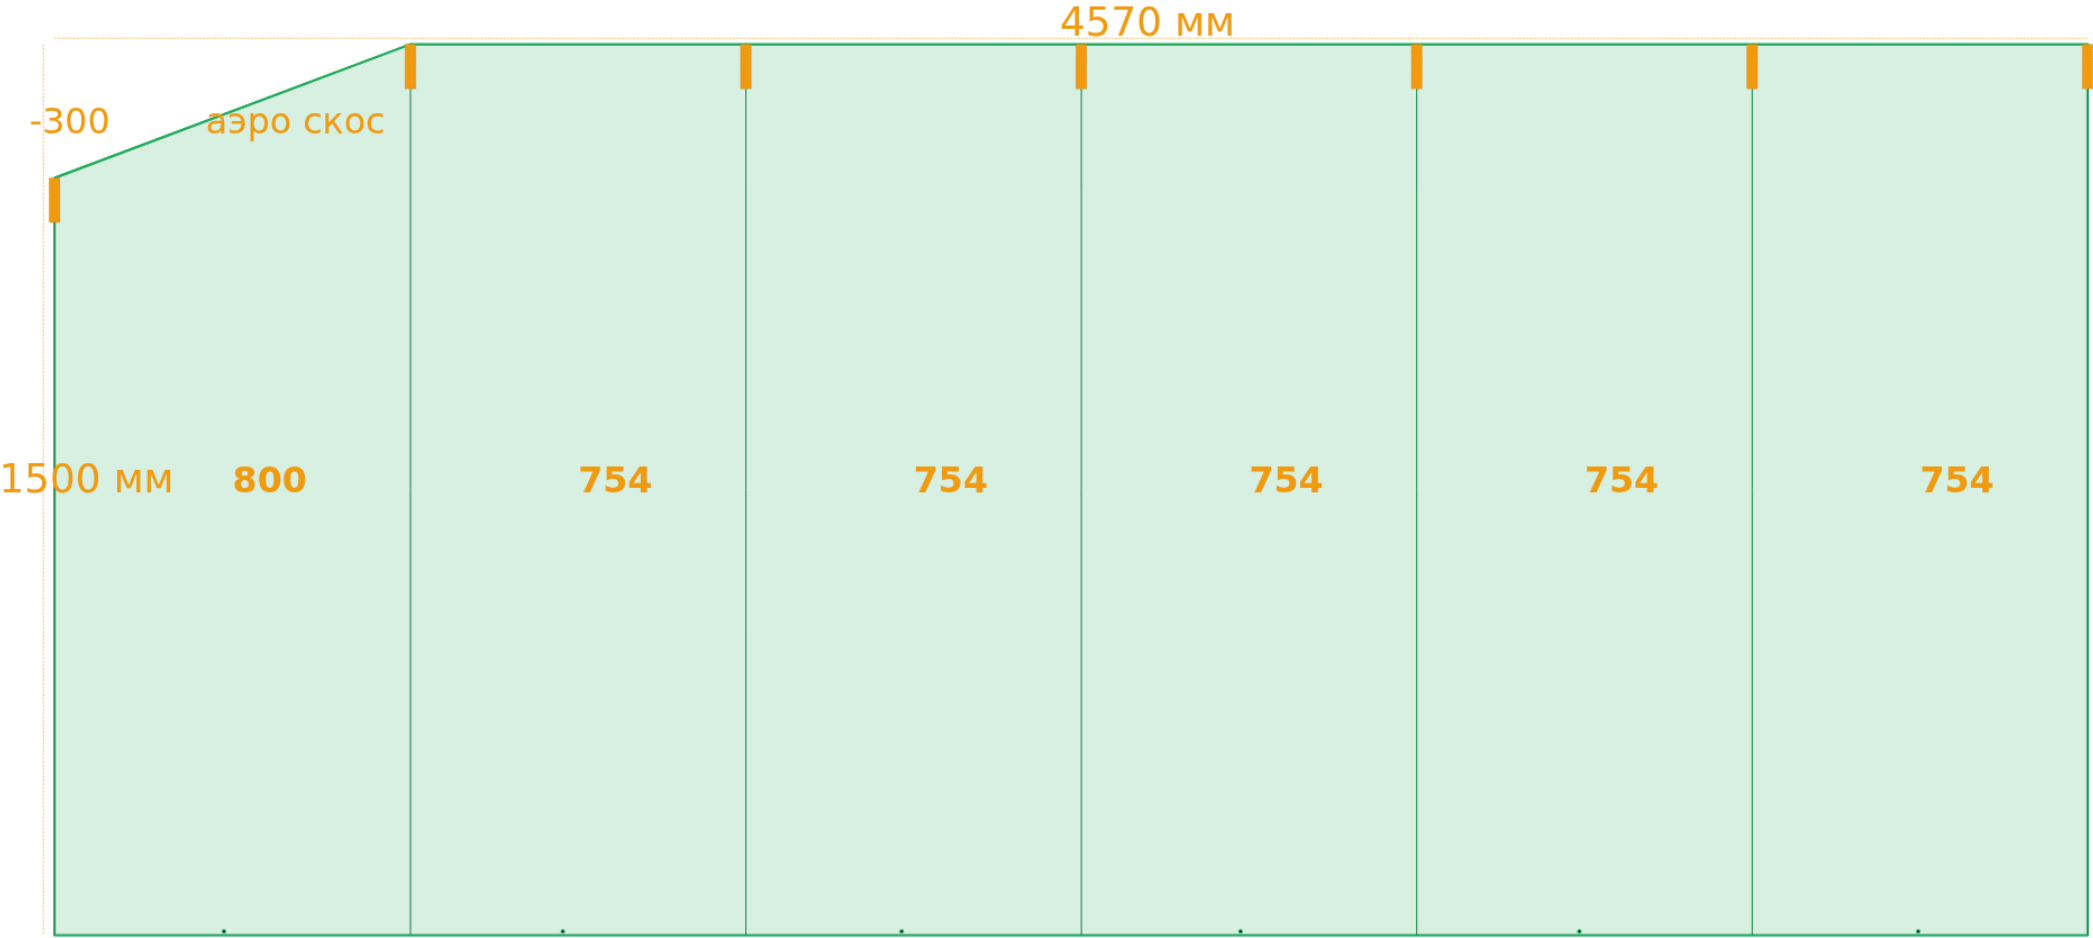

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 2070 мм = 2.43 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 5-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 170 см | 2000 мм (заявл.) | 2070 мм (рама)

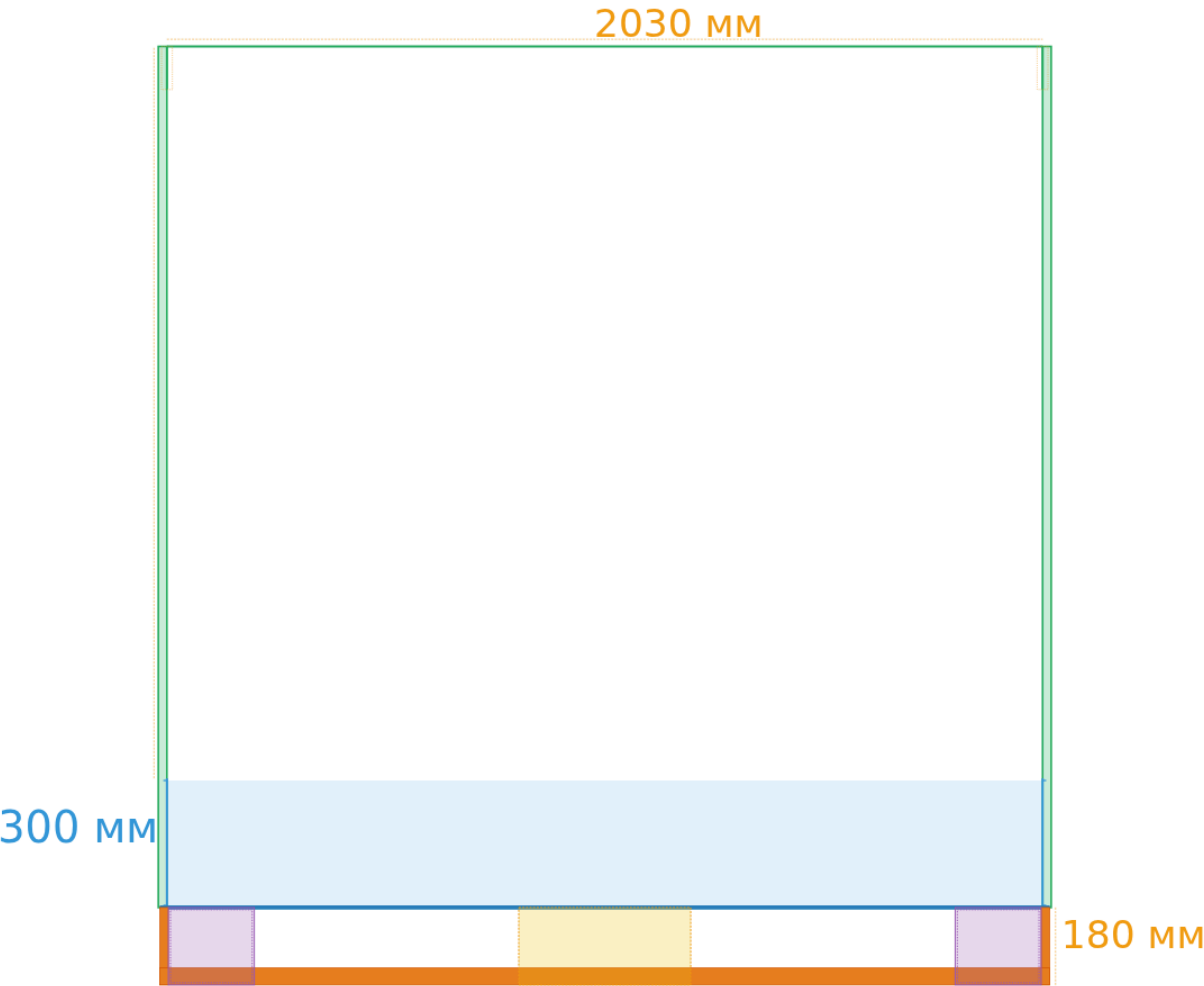


5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 5910 мм (высота 5470 мм + 2×220 подгиб) → 3 полос(ы) по 1970 мм из рулона 2500 мм


Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

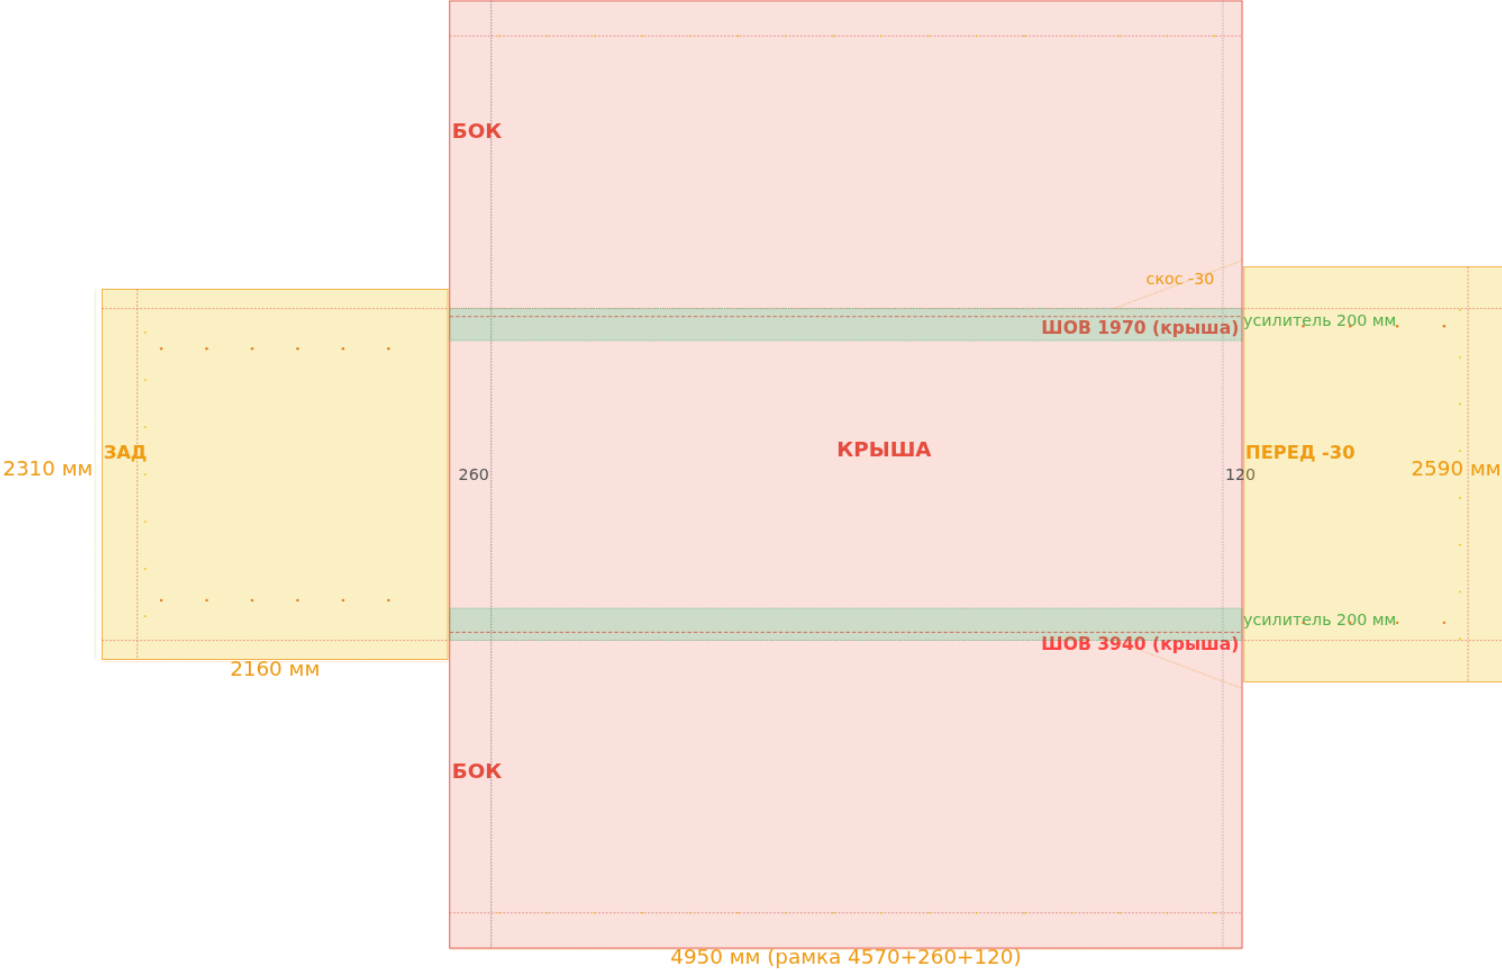


1. РАМА (вид сверху) — ЗАД ← | → ПЕРЕД

поперечин 40×20: 3 шт + 2 под швы пола | кронштейны рессор: 8 шт | аморти: 4 шт | крылья: 4 шт | аморти. балки: +10 и +100 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 7-лист. ×4
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 30 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

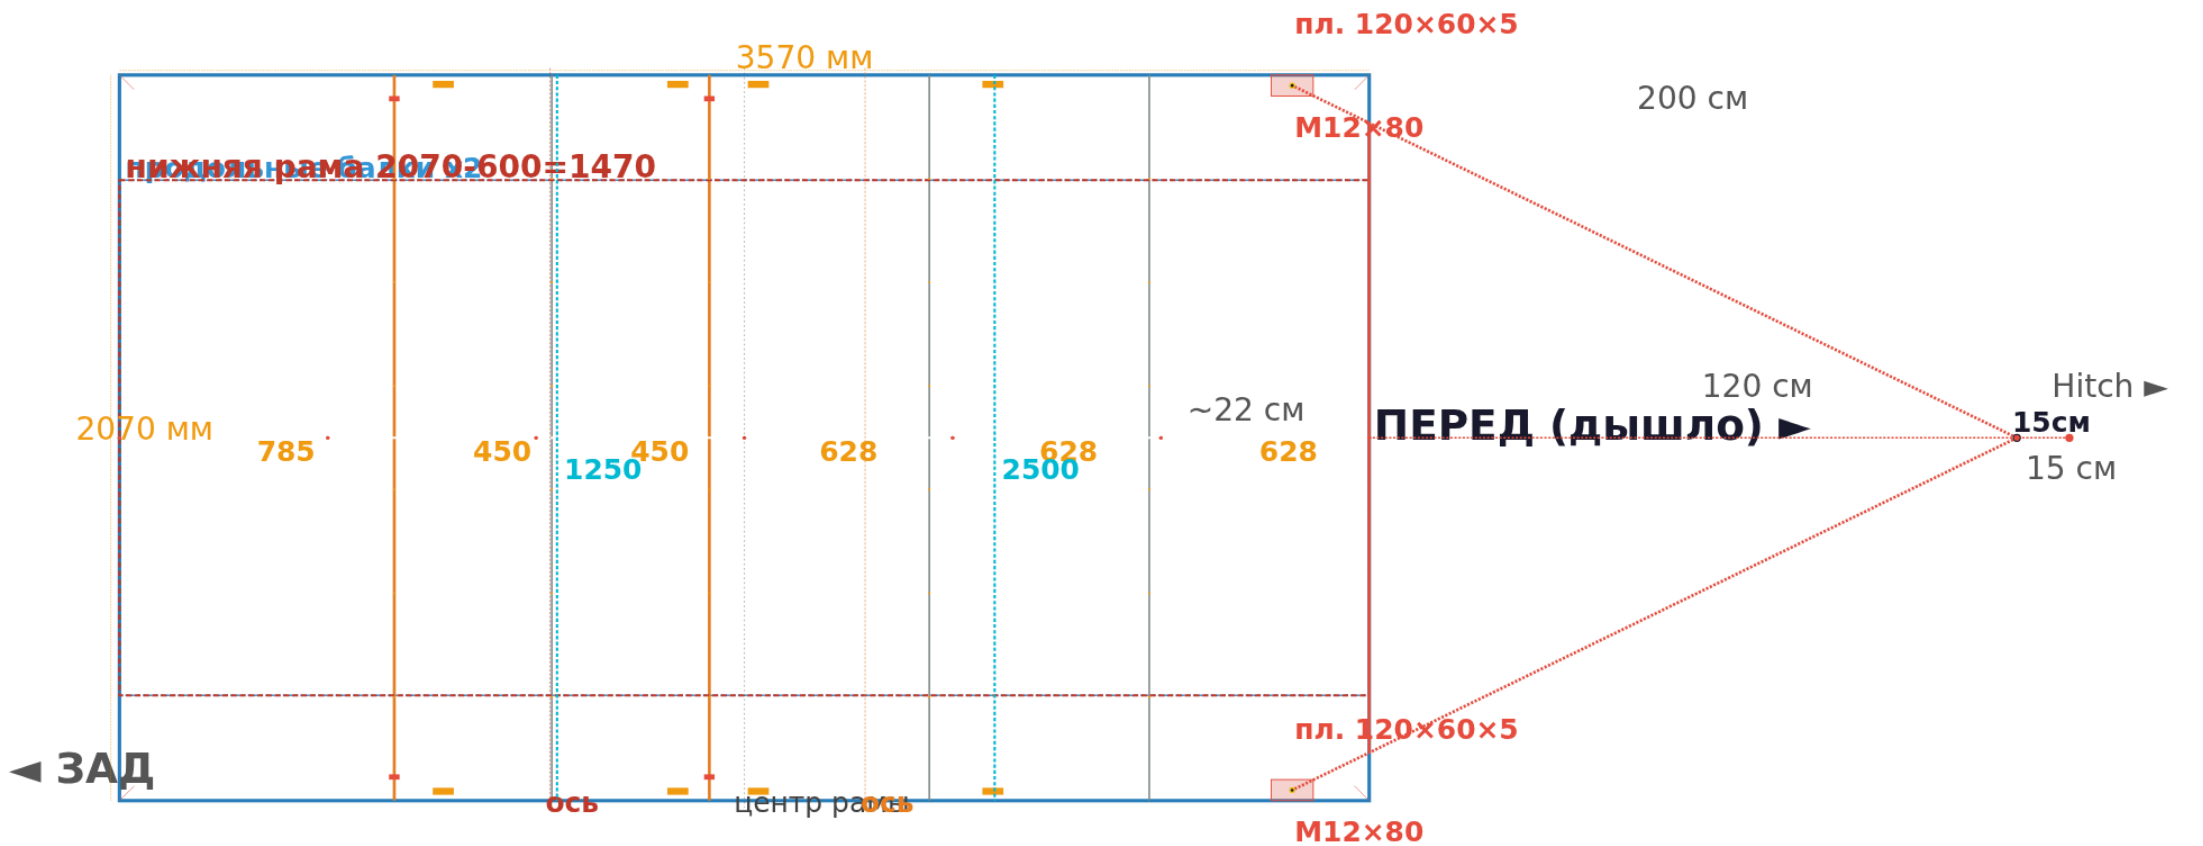


2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 3 перемычек, шаг ~893 мм
Короткий борт (×2): 2 перемычек, шаг ~690 мм
Всего перемычек: 10 шт | профиль 25×25×2 | метраж 3.0 м
М8 борт→рама: 10 шт (шаг ~800, отступ 250)

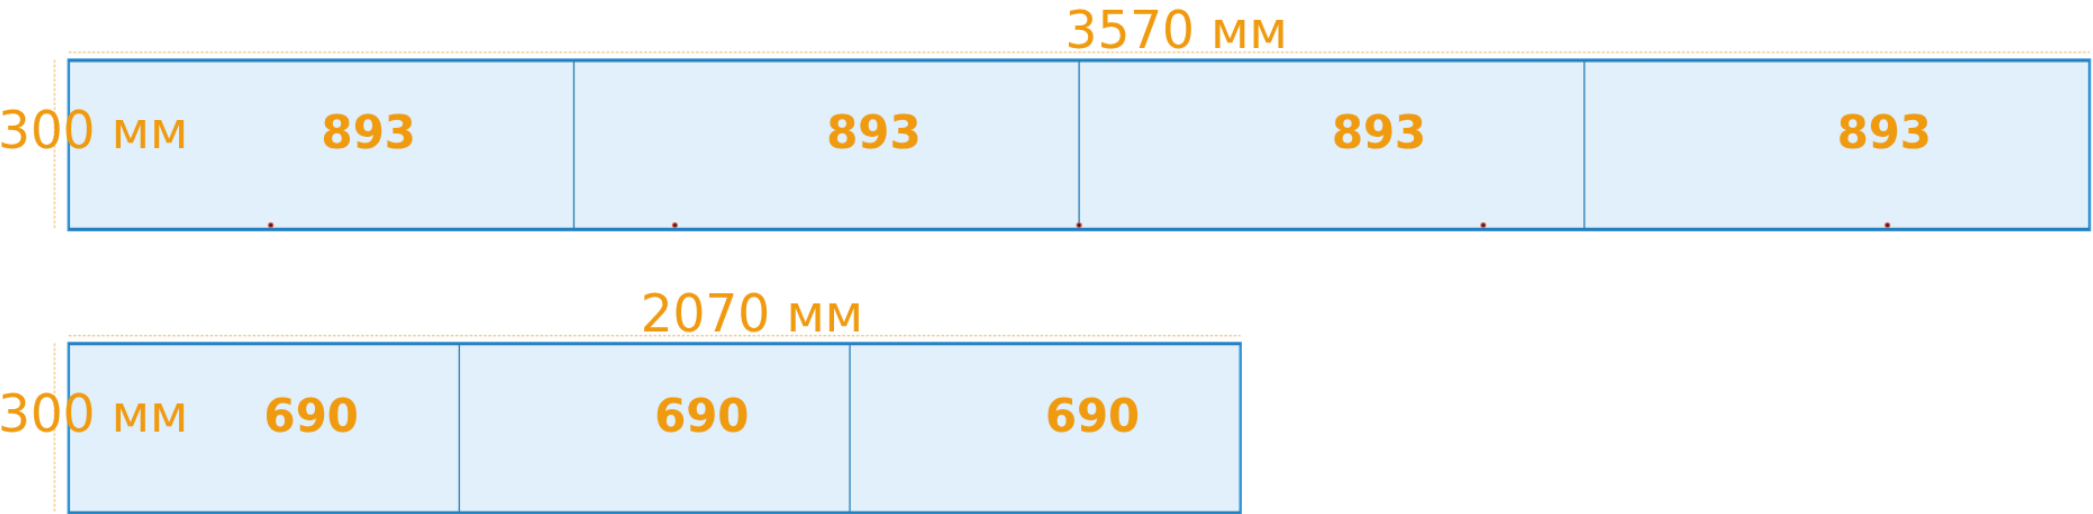


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1700=2000 мм | стоек = дуг: 6 шт
Дуги (П-обр.): 6 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 10 шт (шаг ~800 мм)

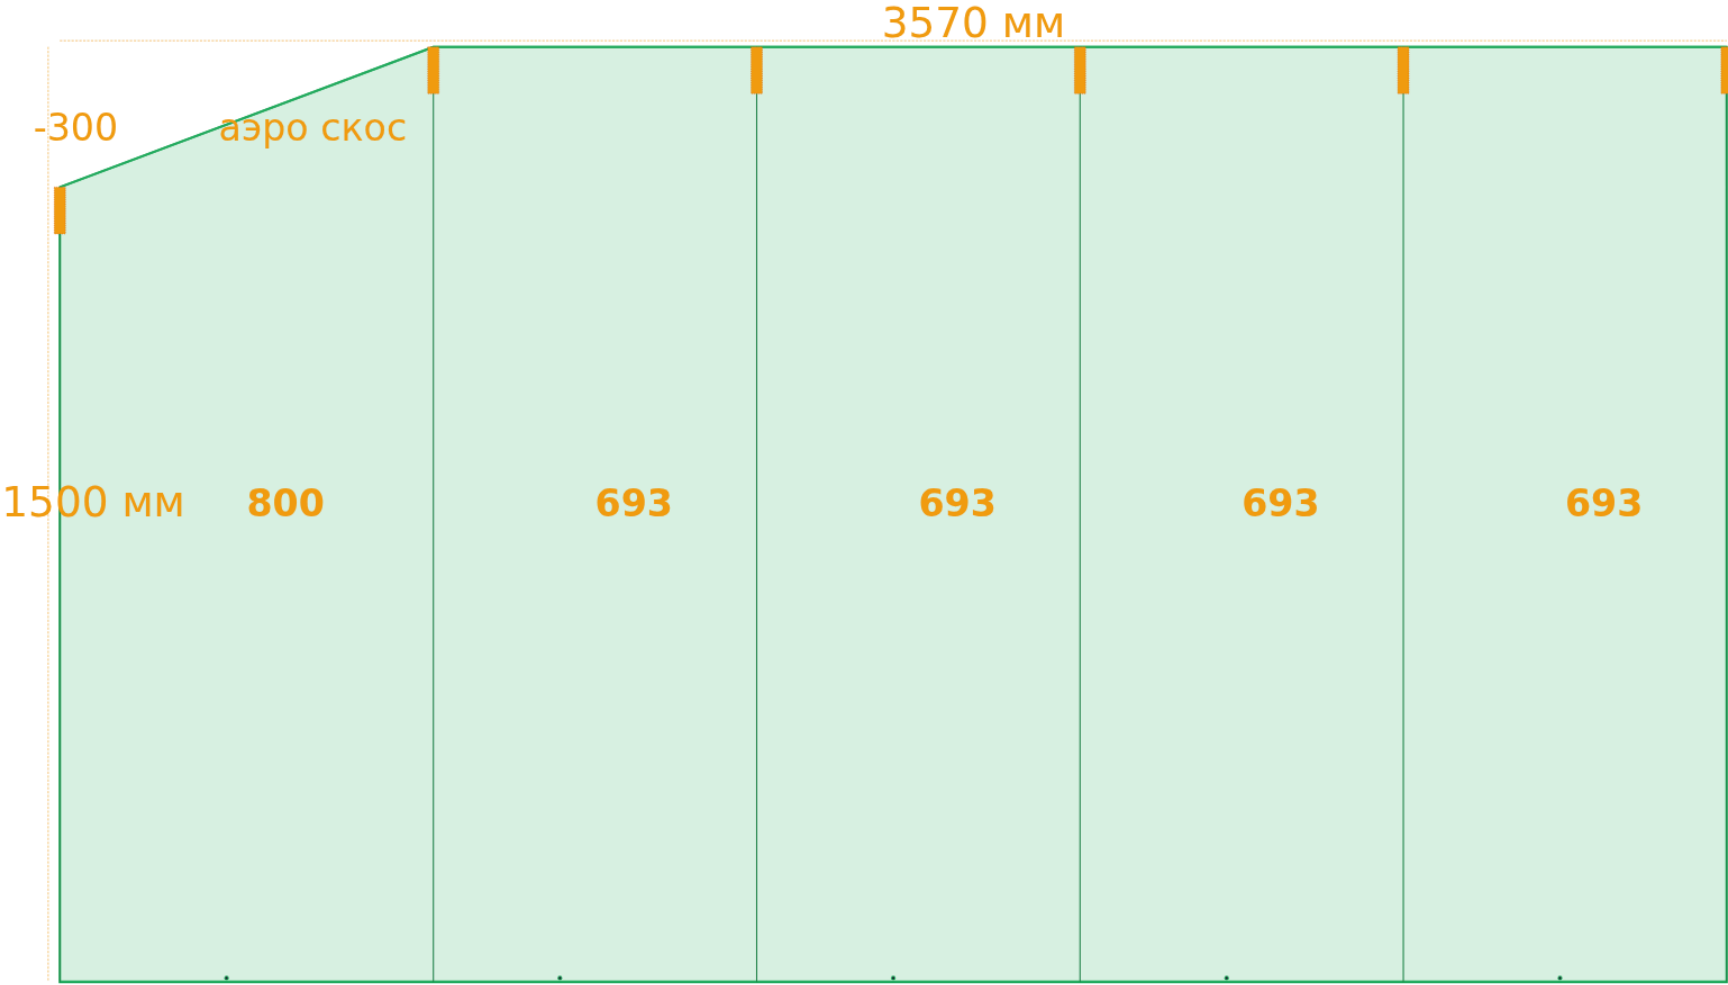

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 2070 мм = 2.43 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 7-лист. ×4
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 170 см | 2000 мм (заявл.) | 2070 мм (рама)

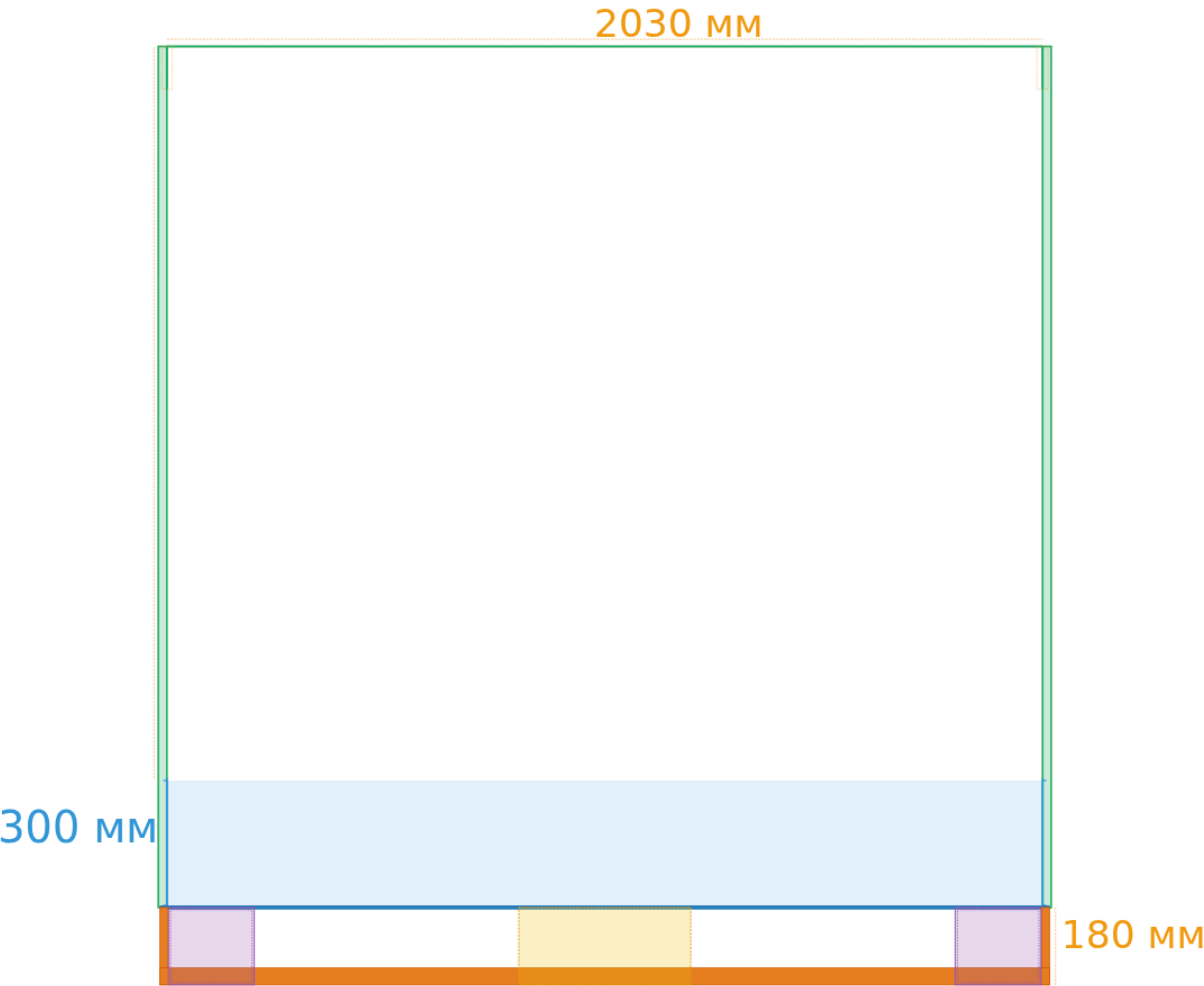


5. ТЕНТ (раскрой)


Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 5910 мм (высота 5470 мм + 2×220 подгиб) → 3 полос(ы) по 1970 мм из рулона 2500 мм

Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

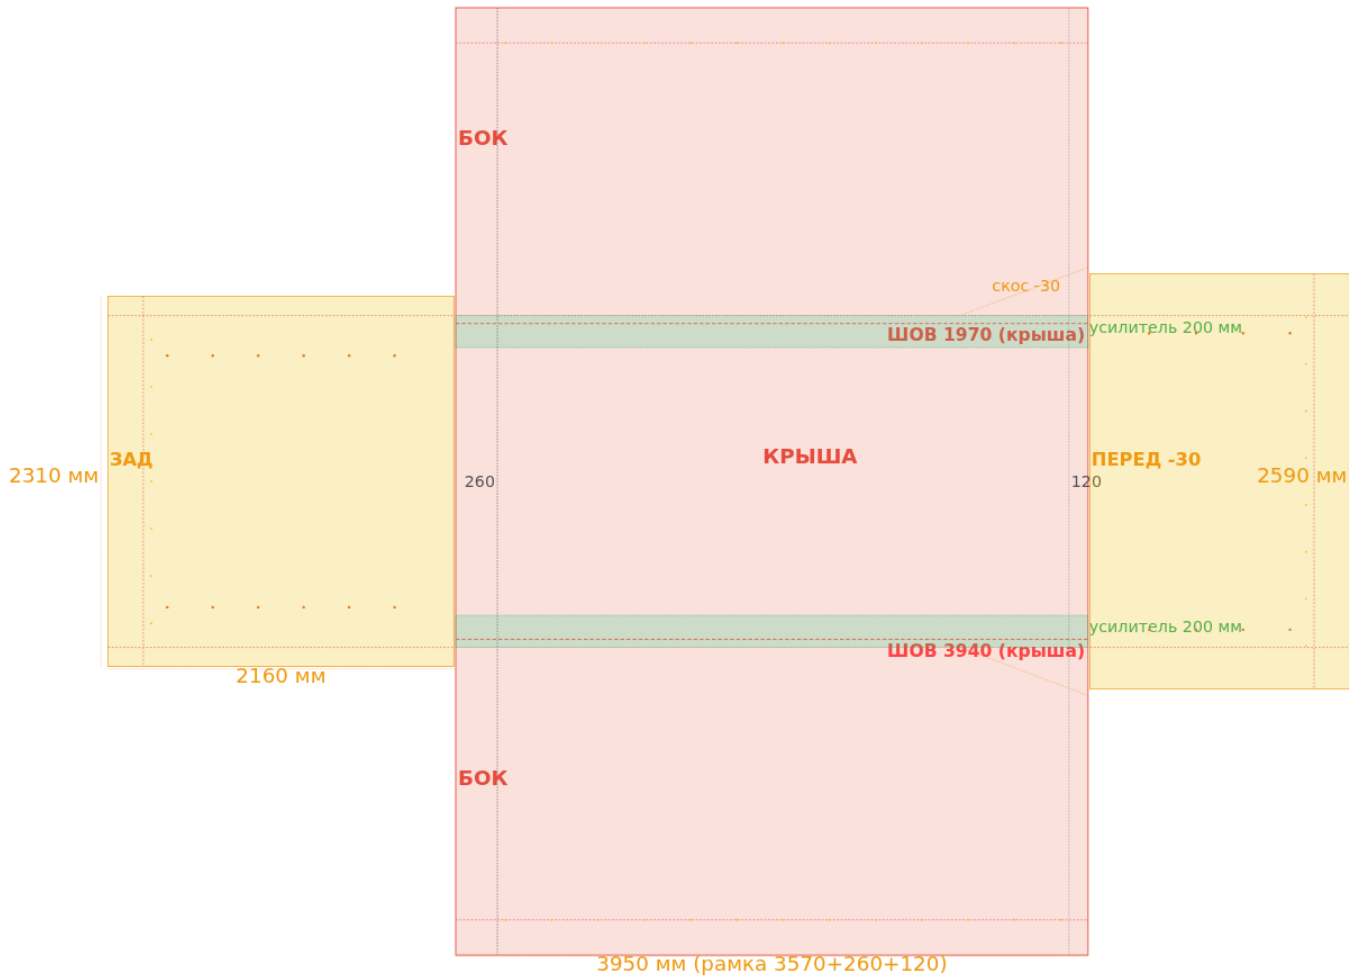


поперечин 40×20: 5 шт + 3 под швы пола | кронштейны рессор: 8 шт | амортиз.: 4 шт | крылья: 4 шт | амортиз. балки: +10 и +100 см
профиль: 60×60×2 | ось: 50×50×4 | рессоры: 7-лист. ×4
центр. балка + косынки (4 шт)
М6 пол→перемычки: 42 шт (шаг ~350 мм)
Дышло 80×40×3: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы




2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 4 перемычек, шаг ~814 мм
Короткий борт (×2): 2 перемычек, шаг ~690 мм
Всего перемычек: 12 шт | профиль 25×25×2 | метраж 3.6 м
М8 борт→рама: 10 шт (шаг ~800, отступ 250)

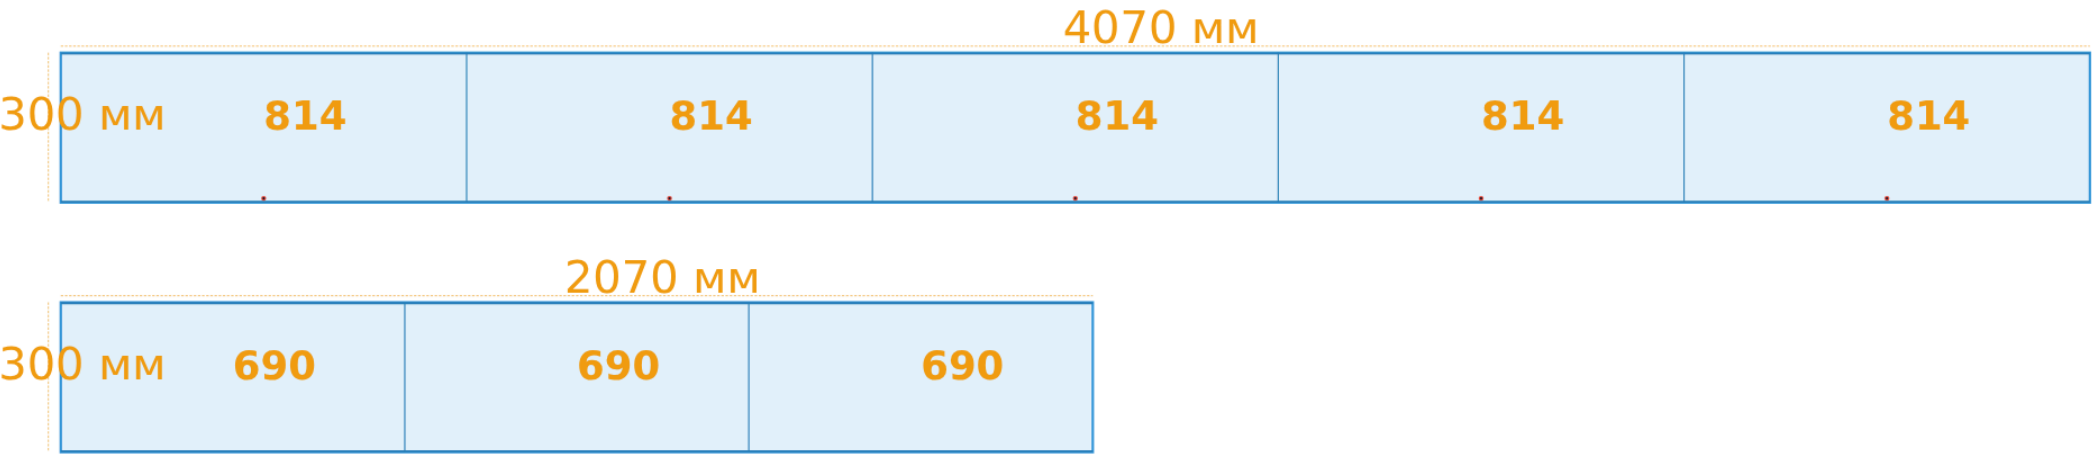


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+1700=2000 мм | стоек = дуг: 7 шт
Дуги (П-обр.): 7 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: передняя стойка -300 мм, верхняя труба наклонная 800 мм
М6 каркас→борта: 10 шт (шаг ~800 мм)

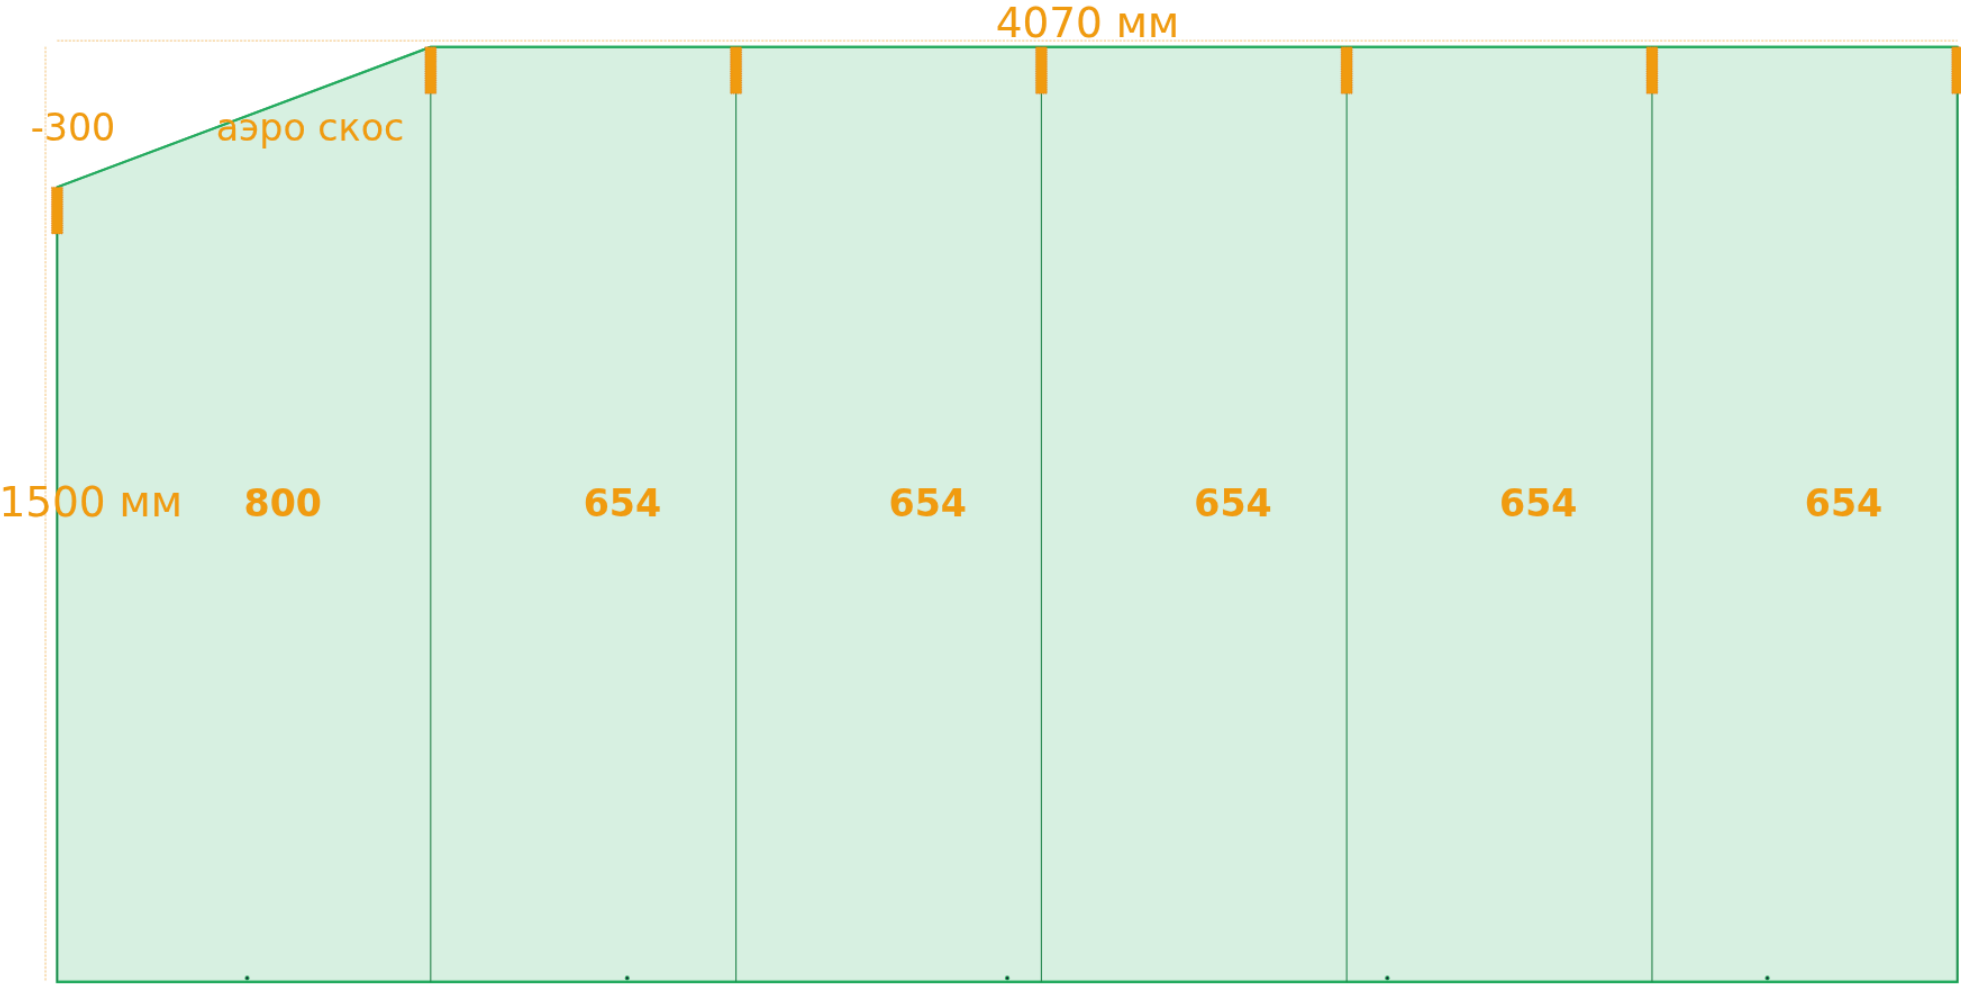

4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 2070 мм = 2.43 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×4 | Рессоры 7-лист. ×4
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 170 см | 2000 мм (заявл.) | 2070 мм (рама)

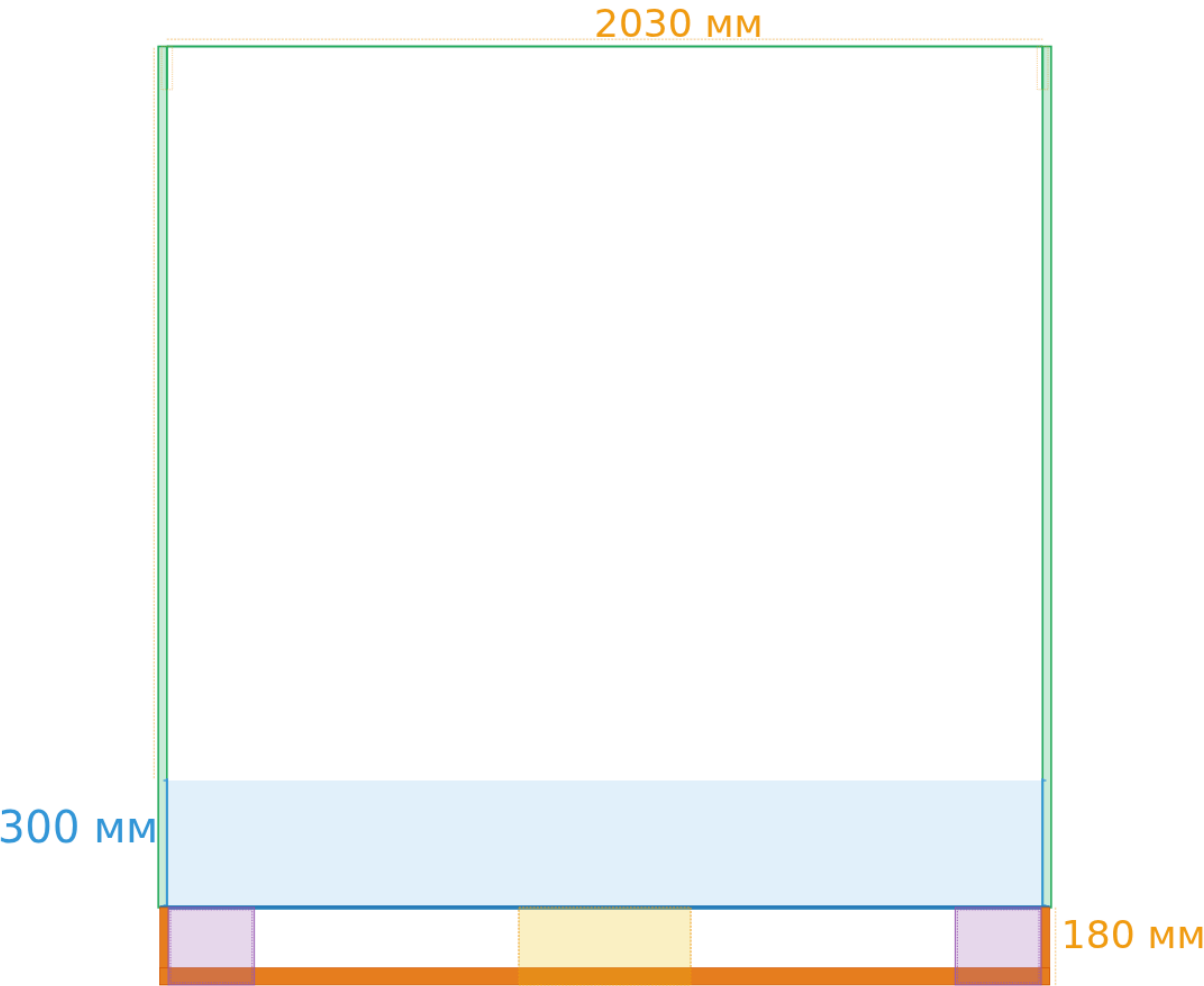

5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 650 г/м2, раскрой: ширина полотна 5910 мм (высота 5470 мм + 2х220 подгиб) → 3 полос(ы) по 1970 мм из рулона 2500 мм

Аэро скос: передний клапан ниже на 300 мм

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

000 Самбарс · прицепы

Бизон 2.00×4.0 м

Масштаб 1:20 · Лист 5 из 5