

## FELADATKIÍRÁS

A feladatkiírást a tanszéki adminisztrációban lehet átvenni, és a leadott munkába eredeti, tanszéki pecséttel ellátott és a tanszékvezető által aláírt lapot kell belefűzni (ezen oldal *helyett*, ez az oldal csak útmutatás). Az elektronikusan feltöltött dolgozatban már nem kell beleszerkeszteni ezt a feladatkiírást.



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Villamosmérnöki és Informatikai Kar  
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

# Leltározási feladatokat segítő, grafikus felülettel rendelkező adatbázis tervezése és fejlesztése

SZAKDOLGOZAT

*Készítette*  
Király Bálint Martin

*Konzulens*  
Schulcz Róbert

2020. december 5.

# Tartalomjegyzék

<b>Kivonat</b>	<b>i</b>
<b>Abstract</b>	<b>ii</b>
<b>1. Bevezetés</b>	<b>1</b>
<b>2. Feladat specifikáció</b>	<b>2</b>
2.1. Funkcionális követelmények . . . . .	2
2.1.1. Regisztráció . . . . .	2
2.1.2. Bejelentkezés . . . . .	2
2.1.3. Kijelentkezés . . . . .	2
2.1.4. Raktár épületek kezelése . . . . .	2
2.1.5. Tárolók kezelése . . . . .	2
2.1.6. Eszközök kezelése . . . . .	3
2.1.7. Raktár térképes nézettel . . . . .	3
2.1.8. Tároló térképes nézettel . . . . .	3
2.1.9. Kereshetőség . . . . .	3
2.1.10. Naplózás . . . . .	3
2.2. Nem funkcionális követelmények . . . . .	3
2.2.1. Webes párhuzamos működés . . . . .	3
2.2.2. Üzemeltetéssel szemben támasztott követelmények . . . . .	4
<b>3. Wireframe-ek</b>	<b>5</b>
3.1. Bejelentkezés és regisztráció . . . . .	5
3.2. Keresés . . . . .	6
3.3. Raktár nézet . . . . .	6
3.4. Tároló nézet . . . . .	7
<b>4. Választott technológiák</b>	<b>8</b>
4.1. Frontend . . . . .	8
4.1.1. Angular . . . . .	8
4.1.2. React . . . . .	8
4.1.3. Vue . . . . .	8
4.1.4. Trendek . . . . .	9
4.1.5. Konklúzió . . . . .	9
4.2. Backend . . . . .	9
4.2.1. NodeJS . . . . .	10
4.3. Kommunikációs megoldások . . . . .	10
4.3.1. REST API . . . . .	10
4.3.2. GraphQL . . . . .	11
4.3.2.1. Query . . . . .	11

4.3.2.2.	Mutation . . . . .	11
4.3.2.3.	Subscription . . . . .	11
4.3.3.	Konkluzió . . . . .	11
4.4.	Adatbázis . . . . .	11
4.4.1.	Sequelize . . . . .	12
4.4.2.	TypeORM . . . . .	12
4.4.3.	Mongoose . . . . .	12
4.4.4.	Prisma . . . . .	12
4.4.5.	Konkluzió . . . . .	12
4.5.	Közös technológiák . . . . .	12
4.5.1.	TypeScript . . . . .	13
<b>5.</b>	<b>Architektúra</b>	<b>14</b>
5.1.	Adatbázis séma . . . . .	14
5.2.	Backend felépítése . . . . .	15
5.3.	Frontend felépítése . . . . .	16
5.4.	Architektúra összefoglalása . . . . .	17
<b>6.</b>	<b>Fejlesztést segítő eszközök</b>	<b>18</b>
6.1.	Continuous Integration . . . . .	18
6.1.1.	Lint . . . . .	18
6.1.2.	Statikus kódellenőrzés . . . . .	19
6.2.	Git hook . . . . .	19
6.3.	Continuous Deployment . . . . .	20
6.3.1.	Heroku . . . . .	20
6.3.2.	Vercel . . . . .	20
<b>7.</b>	<b>Alkalmazás fejlesztése és működése</b>	<b>21</b>
7.1.	Backend . . . . .	21
7.1.1.	GraphQL Playground . . . . .	21
7.1.2.	Modellek és kapcsolatok . . . . .	22
7.1.3.	Resolver felépítése . . . . .	22
7.1.4.	Autentikáció és autorizáció . . . . .	23
7.2.	Frontend . . . . .	23
7.2.1.	Útvonalválasztás . . . . .	23
7.2.2.	Kódgenerálás . . . . .	24
7.2.3.	Validáció . . . . .	25
7.2.4.	Felhasználói felület . . . . .	26
<b>8.</b>	<b>Tesztelés</b>	<b>29</b>
8.1.	Frontend tesztelés . . . . .	29
8.2.	Backend tesztelés . . . . .	29
<b>9.</b>	<b>Üzemeltetés</b>	<b>31</b>
9.1.	Docker . . . . .	31
<b>10.</b>	<b>Összefoglalás</b>	<b>33</b>
10.1.	Tovább fejlesztési lehetőségek . . . . .	33
10.1.1.	Keresés . . . . .	33
10.1.2.	Egyedi tulajdonságok kezelése . . . . .	33
	<b>Ábrák jegyzéke</b>	<b>34</b>

Táblázatok jegyzéke	35
Irodalomjegyzék	35
Függelék	37

## HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott *Király Bálint Martin*, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy autentikált felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, 2020. december 5.

---

*Király Bálint Martin*  
hallgató

# Kivonat

Jelen dokumentum egy diplomaterv sablon, amely formai keretet ad a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán végző hallgatók által elkészítendő szakdolgozatnak és diplomatervnek. A sablon használata opcionális. Ez a sablon  $\text{\LaTeX}$  alapú, a *TeXLive*  $\text{\TeX}$ -implementációval és a PDF- $\text{\LaTeX}$  fordítóval működőképes.

# Abstract

This document is a L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-based skeleton for BSc/MSc theses of students at the Electrical Engineering and Informatics Faculty, Budapest University of Technology and Economics. The usage of this skeleton is optional. It has been tested with the *TeXLive* T<sub>E</sub>X implementation, and it requires the PDF-L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X compiler.



# 1. fejezet

## Bevezetés

A félév során a feladatom egy olyan grafikus felülettel ellátott leltár rendszer tervezése és fejlesztése volt, melynek segítségével az alapvető leltári funkciókon felül könnyedén behatárolhatjuk a leltárba vett eszközök pontos helyzetét a raktárunkon belül egy grafikus “térkép” segítségével.

A dolgozatom során első körben egy részletes specifikációt készítettem, melyben taglaltam az alkalmazással szemben támasztott funkcionális és nem-funkcionális követelményeket. Ezután megterveztem a webalkalmazás felhasználói felületét, egyszerű wireframe-ek segítségével.

A specifikáció és a wireframe-ek elkészítése után kiválasztottam a használni kívánt technológiákat és megterveztem az alkalmazás architekturális felépítését.

Az alkalmazás két fő részből áll, frontend és backend. Utóbbi tartalmazza az üzleti logikát és az adatbázis kommunikációt, míg a frontend az adatok lekéréséért és megjelenítéséért felel, valamint a felhasználói interakciók által eljuttatja a módosításokat a backend részére. Ezeket később részletesen taglalom.

Az alkalmazás tervezésén és fejlesztésén kívül az üzemeltetés előkészítését is elvégeztem.

Végül a tesztelésre fektettem a hangsúlyt.

A dolgozat fejezeteivel is próbáltam ezt a sorrendet tartani, hogy az olvasó számára is könnyen követhető legyen a folyamat és a meghozott döntések.

## 2. fejezet

# Feladat specifikáció

A fejezet kiterjed az alkalmazással szemben támasztott funkcionális és nem funkcionális követelményekre.

### 2.1. Funkcionális követelmények

#### 2.1.1. Regisztráció

Az elkészítendő alkalmazásban legyen lehetőség felhasználót létrehozni egy regisztrációs oldalon. A regisztráció során a felhasználó nevét, email címét, jelszavát valamint a jelszavának megerősítését kérjük. További fontos követelmény, hogy egy email címhez csak egy felhasználó tartozhat.

#### 2.1.2. Bejelentkezés

A regisztráció során megadott email cím és jelszó segítségével a látogatónak képesnek kell lennie autentikálni magát. A rendszer csak autentikált felhasználók számára legyen elérhető. Nem autentikált felhasználóknak csak a bejelentkezés és a regisztráció opciókat kínáljuk fel.

#### 2.1.3. Kijelentkezés

A bejelentkezett felhasználónak biztosítsunk lehetőséget a munkamenet megszüntetésére. Annak folytatásához csak újbóli bejelentkezéssel legyen lehetősége.

#### 2.1.4. Raktár épületek kezelése

Az alkalmazással szemben követelmény, hogy képesnek kell lennie több raktár (raktár épület) kezelését. Ez alatt értjük a raktár létrehozását, és szerkesztését valamint az ezekhez tartozó jogosultságok menedzselését. A raktárról tároljuk a méreteit, a nevét és természetesen a szerkesztésre jogosult felhasználók listáját.

#### 2.1.5. Tárolók kezelése

Minden raktárba tárolók helyezhetőek. A tárolókat a nevükkel, méretükkel és a raktáron belüli pozíciójukkal együtt rögzíthetjük. Amennyiben a felhasználó rendelkezik a megfelelő jogosultsággal az adott raktáron belül, legyen lehetősége a tárolók szerkesztésre, létrehozására és törlésére.

### **2.1.6. Eszközök kezelése**

A hierarchia harmadik szintjén helyezkednek el az eszközök. Minden eszköz rendelkezzen az alábbi tulajdonságokkal. Név, amely az egyszerű azonosítást és a kereshetőséget biztosítja. Érték, ami az eszköz raktárba vétele kori értékét tartalmazza. Mérete és a tárolón belüli pozíciója. Minden egyes leltárba vett eszközhöz legyen lehetőségünk a kiadások felvételére. Minden kiadáshoz egy összeg és egy leírás tartozik, amely a kiadás okának magyarázatára szolgál.

### **2.1.7. Raktár térképes nézettel**

A raktárakban a tárolók elhelyezkedését jelenítsük meg egy felülnézeti, térképes nézet formájában is. A tárolók mozgathatóságát nem szükséges megvalósítani ezen a térképen. Ennek oka, hogy míg az eszközök pozíciója gyakran változik a tárolók fixen telepítve vannak. Ennek a funkciónak a nem implementálása felesleges félreértések elkerülését is szolgálja.

### **2.1.8. Tároló térképes nézettel**

Minden tároló oldalán jelenítsünk meg egy képet a tároló tartalmával. A tárolt eszközöket egyszerű téglalappal reprezentáljuk. Fontos követelmény, hogy a ezen a nézeten legyen lehetőség az eszközök mozgatására is. A mozgatást a felhasználó a mozgatni kívánt elemre kattintva, majd az egér bal billentyűjét lenyomva mozgathatja a tárolón belül. A fent leírt módszer segítségével legyen lehetőség egy ideiglenes tárolóba rakni. Ezt az ideiglenes tárolót jelenítsük meg minden (az adott raktárban lévő) tároló oldalán, az eszközök tárolók közötti mozgatását megvalósítva.

### **2.1.9. Kereshetőség**

Az alkalmazásban legyen lehetőség a leltárba vett eszközök közötti keresésre. Fontos, hogy a keresés segítségével ne csak az adott elemet kapjuk meg hanem annak az elhelyezkedését is könnyedén le tudja kérdezni a felhasználó.

### **2.1.10. Naplózás**

Egy alkalmazásnál fontos, hogy képesek legyünk nyomon követni az adatbázisba történt változások okait, különösen igaz ez egy raktár rendszer esetén. A rendszer naplózzon minden eszközzel kapcsolatos felhasználói interakciót, amely adatbázis művelethez vezet. Tehát az eszköz létrehozását, szerkesztését és törlését. A megtekintések naplózása nem szükséges.

## **2.2. Nem funkcionális követelmények**

Az alkalmazással szemben természetesen nem csak funkcionális követelmények vannak. A nem funkcionális követelmények is legalább annyira fontosak egy alkalmazás tervezésénél és fejlesztésénél, mint a funkcionális követelmények.

### **2.2.1. Webes párhuzamos működés**

Az elkészülő programmal szemben támasztott követelmények közé tartozik az egyidejűleg több felhasználó kiszolgálása webböngésző segítségével. Elegendő a böngészők legfrissebb változatának a támogatása.

### **2.2.2. Üzemeltetéssel szemben támasztott követelmények**

Továbbá fontos követelmény, hogy az alkalmazás üzemeltetéséhez ne legyen szükség speciális hardware-re vagy speciális operációs rendszerre. Elindításához elegendőnek kell lennie egy átlagos személyi számítógép hardware készlete. A fejlesztést és üzemeltetést tegyük lehetővé Linux, MacOS vagy Windows operációs rendszereken is.

## 3. fejezet

# Wireframe-ek

A wireframe-ek egy alkalmazás tervezésénél nagyon gyakran elmaradnak, pedig igenis fontos szerepük van. Rengeteg olyan dologra világíthatnak rá, amire egyébként nem gondolnánk és segíti a kommunikációt a fejlesztő(k) és a megrendelő között.

A dolgozatba csak a főbb képernyők wireframe-ét helyeztem el.

Ezeknek az elkészítéséhez a Figma névre keresztelt webes alkalmazást használtam. Ennek segítségével az egyszerű wireframe-ektől kezdve komplex prototipizált design terveket is készíthetünk.

### 3.1. Bejelentkezés és regisztráció


A bejelentkezés és regisztráció oldalak (3.1. ábra) felépítése azonos, egyedül a beviteli mezőkben térnek el. A navigációs sávban csak a bejelentkezés és a regisztráció opciók közül választhatunk.

The image shows a wireframe of a registration form. It is presented as a window titled 'GUINVENTORY' with standard macOS window controls (red, yellow, green buttons) in the top-left corner. In the top-right corner of the window, there are two links: 'Register' and 'Login'. The main content area of the window contains a centered box with the title 'Register'. Inside this box, there are four text input fields stacked vertically, labeled 'name', 'email', 'password', and 'password again'. Below these fields is a dark rectangular button with the text 'Register' in white.

3.1. ábra. Regisztráció wireframe

### 3.2. Keresés

A keresést, annak érdekében, hogy az alkalmazás bármely részéről könnyedén elérhető legyen a felső navigációs sávba helyeztem el. A wireframe (3.2. ábra) alapján látszik, hogy kereséskor egy legördülő listában jelennek meg az eredmények, így az aktuális oldal elhagyása nélkül láthatjuk a keresett eszköz helyét.

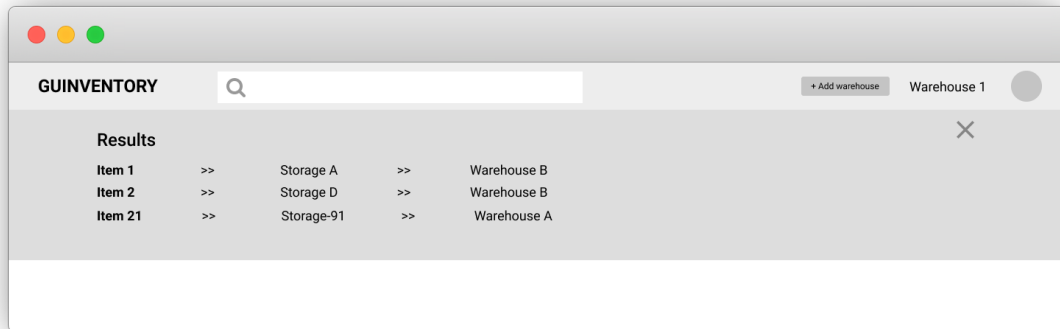


3.2. ábra. Keresés wireframe

### 3.3. Raktár nézet

A raktár oldalán (3.3. ábra) láthatunk egy térképes nézetet és egy listát is a tárolókról. A térképes nézeten a kurzort a tároló fülé mozgatva megjelenítjük annak nevét a könnyebb azonosítás érdekében.

Ezen felül a navigációs bárban láthatjuk az éppen kiválasztott raktárat, ahol egy legördülő menü segítségével azonnal választhatunk másik raktárat is, amennyiben több raktárhoz is van hozzáférésünk. A raktár választó mellett megjelenítünk egy gombot, amellyel új tárolót hozhatunk létre.

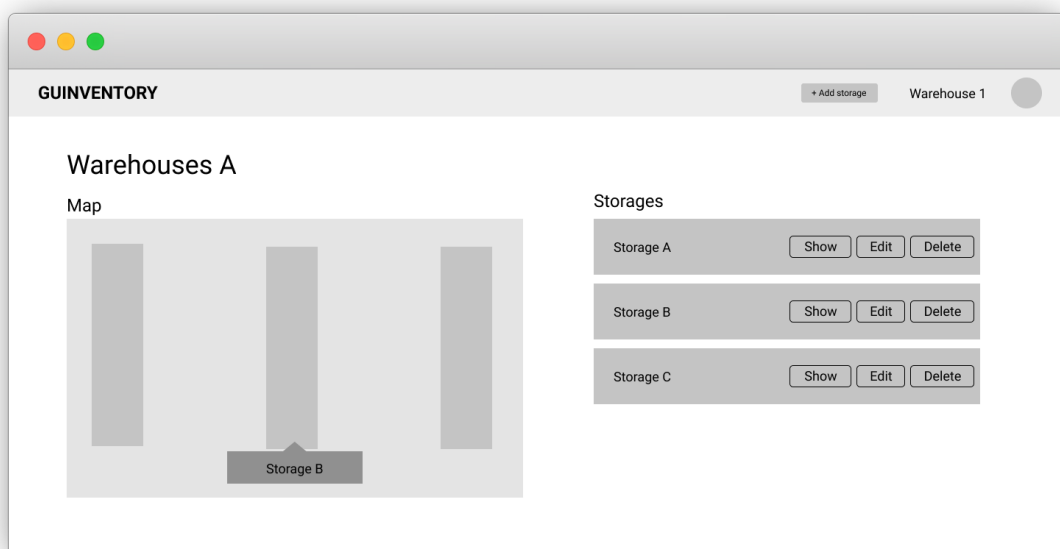


3.3. ábra. Raktár wireframe

### 3.4. Tároló nézet

A tároló nézete (3.4. ábra) nagyban hasonlít a raktáréhoz, azonban itt kiegészítésként a térkép felett megjelenítünk egy másik tárolót. Ez a feladatspecifikációban megkövetelt tárolók közötti eszköz mozgatását teszi lehetővé.

A navigációs bárban itt is megjelenítjük a raktár választó gombot, azonban a tároló létrehozása helyett, itt az eszköz felvétele gombot találhatjuk.

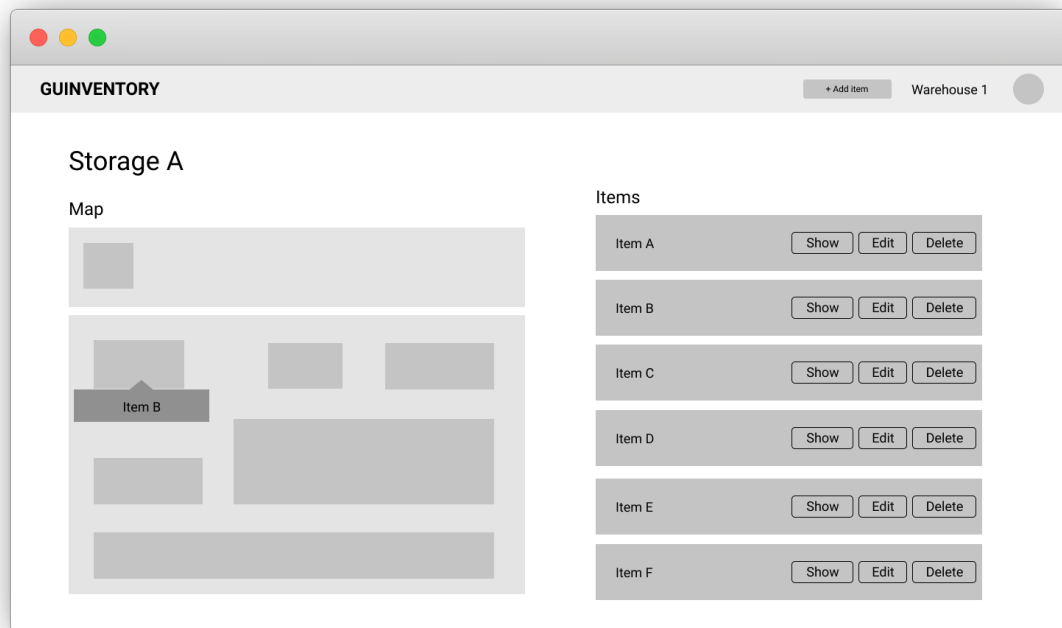

3.4. ábra. Tároló wireframe

## 4. fejezet

# Választott technológiák

Ennek a fejezetnek a keretein belül a felhasznált technológiák kiválasztásának szempontjait szeretném bemutatni. Először a frontend technológiát választottam ki ugyanis az alkalmazásnak ez a része a bonyolultabb a raktár térképek kezelése miatt.

### 4.1. Frontend

A piacon jelenleg 3 meghatározó keretrendszer/könyvtár érhető el, melyek segítségével webes alkalmazások felhasználói felületét készíthetjük el.

Ezek az Angular, a React és a Vue. Bár mind a három keretrendszer célja ugyan az mégis nagy eltéréseket tapasztalhatunk a kódbázisban, felépítésben és a fejlesztők filozófiájában.

#### 4.1.1. Angular

Az Angular a Google által 2010-ben elindított és a mai napig általuk karbantartott keretrendszer. Filozófiája az, hogy egy általános felhasználásra felkészített alapot ad. Tartalmazza a formok validációját, az állapot kezelést, a routing-ot és a felhasználói input-ok kezelését és ezen kívül még rengeteg más olyan dolgot is, ami hasznos lehet egy webalkalmazás fejlesztéséhez.

#### 4.1.2. React

Az Angular-hoz hasonlóan a React mögött is egy nagy cég áll. A Facebook 2013 óta fejleszti és tartja karban a keretrendszert. Az Angular-ral szemben a React, filozófiája szerint csak egy könnyű súlyú keretet ad. Emiatt talán nem is nevezhetjük keretrendszernek, sokkal inkább csak egy könyvtár. Azonban ennek és a fejlesztők által implementált virtuális DOM-nak köszönhetően sokkal jobb sebesség érhető el vele. Természetesen az, hogy csak egy keretet ad nem okoz semmilyen hátrányt. Ugyanis rengeteg hivatalos csomag érhető el hozzá, melyek megvalósítják az Angular által is nyújtott megoldásokat.

#### 4.1.3. Vue


A három keretrendszer közül a legújabb és legkevesebb fejlesztői erőforrással rendelkező opció. A fejlesztését 2014-ben kezdte a Google egyik korábbi mérnöke, aki a mai napig szerves részét képezi a projektnek. Filozófiáját tekintve a korábban tárgyalt két rendszer között helyezhető el. Többet tartalmaz, mint a React de korán sem annyit, mint az Angular. Itt is találkozhatunk a virtuális DOM-mal melynek köszönhetően nagyon gyors a működése. Az összehasonlított keretrendszerek közül ezzel a legkönnyebb elkezdni a



fejlesztést, egy egyszerű alkalmazás elkészítése nem igényel sok ismeretet a HTML, CSS és JavaScript-en kívül. Természetesen komplex alkalmazásokat is készíthetünk vele, ipari környezetben is remekül megállja a helyét.

#### 4.1.4. Trendek

A döntés meghozása előtt végeztem egy kisebb kutatást a napjainkban tapasztalható trendekről. Ehhez a Google Trends és az NPM Trends szolgáltatásait vettem igénybe. Előbbi segítségével a Google keresések számát tudjuk összehasonlítani, míg utóbbival az NPM csomagkezelő oldalról történő letöltések számát.

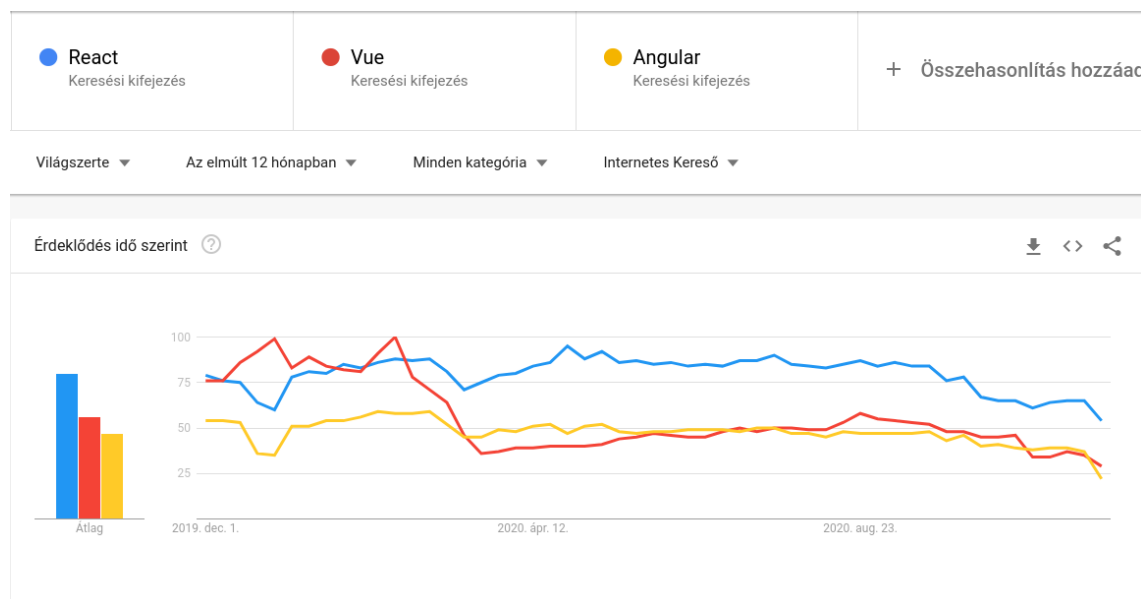

4.1. ábra. Google Trends - keresések összehasonlítása.

A Google keresések alapján a korábbi években az Angular egyértelműen uralta a piacot, azonban a vezető szerepet mára már átvette tőle a React, ahogy az a grafikonon (4.1. ábra) is látszik.

A Google keresések nem mutattak szignifikáns különbséget, azonban az NPM letöltések számában már jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. A grafikonról (4.2. ábra) könnyedén leolvasható, hogy több, mint 4-szer annyi a letöltések száma a React esetén, mint a másik 2 keretrendszerénél.


#### 4.1.5. Konklúzió

A fent felsoroltakat alapul véve végül a React-re esett a választásom. A virtuális DOM és az aktív fejlesztői közösség hatalmas előnyt jelent a fejlesztés során. A döntést segítette, hogy ezzel a keretrendszerrel már volt szerencsém dolgozni és pozitív élmény volt.

## 4.2. Backend

A kliens oldali technológia kiválasztása után a szerveroldali keretrendszer kiválasztására került sor. Itt sokkal több népszerű és az iparban is használt keretrendszer érhető el. Ilyen például a DotNet, a Spring, a Laravel, a Ruby on Rails, a Django és rengeteg rajtuk kívül. Ezek összehasonlítása nagyon nehéz, így megpróbáltam egyszerűsíteni a folyamatot. Az elsődleges szempont a kiválasztás során az, hogy a választott frontend technológiával

Downloads in past 1 Year ▾

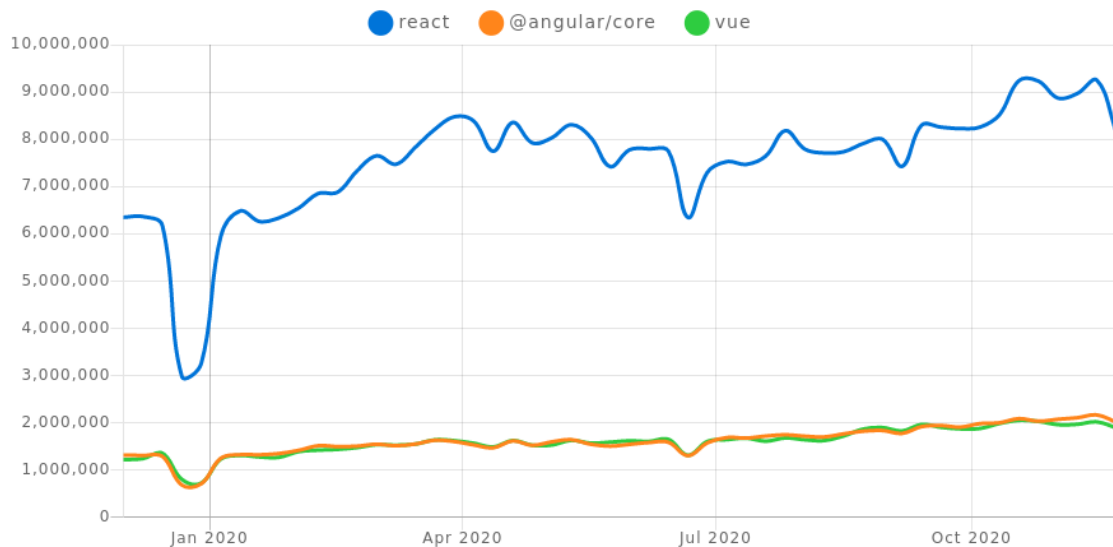

4.2. ábra. NPM Trends - letöltések összehasonlítása.

a legegyszerűbben és a legjobban tudjon együtt működni. Természetesen a felsorolt és a nem felsorolt keretrendszerek is működnek React-tel probléma nélkül. Azonban egy kiemelkedik közülük azáltal, hogy a programozási nyelv azonos frontend és backend oldalon is. Ez a NodeJS. Az azonos programozási nyelv felveti a kódmegosztás lehetőségét is a két komponens között.

#### 4.2.1. NodeJS

A NodeJS története több, mint 11 éve indult Ryan Dahl keze által. A projekt a Google által fejlesztet V8 JavaScript motor segítségével teszi lehetővé JavaScript futtatását web böngészőn kívül, így lehetővé téve a nyelv felhasználását backend oldalon is. A NodeJS gyors ütemben fejlődött, 2011-ben már a Microsoft is kivette a részét a fejlesztésből napjainkra pedig az egyik legnépszerűbb technológia webes környezetben.

### 4.3. Kommunikációs megoldások

A frontend és a backend technológiák kiválasztása után a következő lépés a köztük történő kommunikáció mikéntjének eldöntése volt. Itt szerencsémre sokkal kevesebb opció közül kellett választanom. Napjainkban két fő irányvonal figyelhető meg. Ezek a REST API és a GraphQL.

#### 4.3.1. REST API

A REST feloldása REpresentational State Transfer, ami magyarra fordítva Reprezentatív Állapot Átvitel. Ez - ahogy a nevéből is következtetni lehet - próbálja kifejező módon átvinni az adatot a kliens és a szerver alkalmazások között. Ezt úgy valósítja meg, hogy ajánlást tesz a végpontok nevére és típusára rendeltetésük szerint.

Művelet angolul	Művelet magyarul	HTTP üzenet típusa	Végpont
Create	Létrehozás	POST	/users
Read	Megtekintés	GET	/users/:id
Update	Módosítás	POST	/users/:id
Delete	Törlés	DELETE	/users/:id
List	Listázás	GET	/users

**4.1. táblázat.** Példa egy entitáson végezhető műveletekre a REST API elvei szerint

### 4.3.2. GraphQL

A GraphQL egy lekérdező nyelv, amely a jelenleg elterjedt REST API-s megoldásokat próbálja leváltani/kiegészíteni. A megszokott REST API-val ellentétben GraphQL-nél csak egyetlen egy végpont létezik, valamint csak POST típusú HTTP kéréseket használunk.

Az összes kérést erre a végpontra küldjük a megfelelő tartalommal, melyet a POST kérés törzsében (body) helyezünk el.

A bevett REST API-s megoldással szembeni hatalmas előnye, hogy mindig azt kapjuk amit kérünk. A POST kérés törzsében elhelyezett GraphQL operation pontosan meghatározza, hogy milyen entitások milyen tulajdonságait szeretnénk visszakapni. Ez a GraphQL operation nagyon hasonlít a JSON formátumra, azonban egy-két dologban eltér attól. Lehetőségünk van több entitásból is adatot lekérni egyetlen kéréssel, így csökkentve a HTTP üzenetek számát.

A kéréseket minden esetben egy (vagy több) úgynevezett resolver szolgálja ki nekünk. A resolver-ekből 3 fő típust különböztetünk meg Query, Mutation és Subscription.

#### 4.3.2.1. Query

Adatok lekérésére szolgál

#### 4.3.2.2. Mutation

Ahogy a nevéből is következtethetünk rá főként adatok módosítására és létrehozására szolgál

#### 4.3.2.3. Subscription

A standard GraphQL implementáció tartalmazza a websocket kommunikációt is. A subscription-ök segítségével lehetősége van a kliensnek feliratkozni bizonyos eseményekre, melyek bekövetkeztéről azonnal értesül socket kapcsolaton keresztül.

### 4.3.3. Konklúzió

A fent leírt szempontokat figyelembe véve a végső választásomat a GraphQL mellett tettem le. Tanulmányaim során rengetegszer találkoztam REST API-t használó vagy annak megvalósítását követelő feladattal, így ezen opció választása esetén nem mélyítettem volna el a tudásomat egy kevésbé ismert, azonban mégis remek technológiában.

## 4.4. Adatbázis

Az alkalmazás nem rendelkezik olyan követelménnyel, amely komoly adatbázis műveletet igényel. Ezért a választás szempont elsődlegesen az volt, hogy a már kiválasztott technológiákkal együtt a lehető legkényelmesebb és legjobb fejlesztési élményt nyújtsa.

Ennek követelménye az volt, hogy adatbázisok helyett ORM rendszerek összehasonlítását kezdtem el. Az ORM egy absztrakciós réteget helyez az adatbázis és az alkalmazás közé, így elfedve a lekérdező nyelvet, ez nagyobb biztonságot és gyorsabb fejlesztést eredményez.

Az ORM-ek többsége rengeteg dologban hasonlít, így az összehasonlítás során leginkább a különbségekre fókuszálok.

#### 4.4.1. Sequelizee

Több, mint 7 éve elérhető ORM rendszer, az ötös verziótól beépített TypeScript támogatással érkezik. A sequelize-cli segítségével generálhatunk modelleket és migrációkat is.

#### 4.4.2. TypeORM

Fejlesztése 5 éve kezdődött, azonban a mai napig sem érte el az 1.0-ás verziót. Beépített TypeScript támogatással rendelkezik és a Sequelize-hoz hasonlóan generálhatunk modelleket és migrációkat.

#### 4.4.3. Mongoose

A Mongoose ORM a mongoDB kezeléséhez több, mint 10 évvel ezelőtt létrehozott csomag. Mivel a mongoDB egy document alapú NoSQL adatbázis, így még fontosabb az adatok validációja. A mongoose séma természetesen kezeli ezt, azonban a migrációk meglévő adatok esetén problémás és sok hibalehetőséget rejt. A TypeScript támogatás megoldható de szintén körülményes.

#### 4.4.4. Prisma

2020 júniusában jelentették be a 2.0-ás verziót, amely az 1.0 alapoktól újraírt változata. Teljes körű TypeScript támogatás érkezik és rengeteg extra funkcióval. A migrációs generálása automatikus, így a séma módosítása után automatikus generálható bármilyen fejlesztői beavatkozás nélkül. Természetesen ha adatmigráció is szükséges azt nekünk kell kezelnünk. A Prisma egy beépített Studio nevű grafikus interface-szel érkezik, így teljes grafikus hozzáférést kapunk az adatbázishoz bármilyen külső megoldás nélkül.

#### 4.4.5. Konkluzió


Habár a trendek (4.3. ábra) alapján a Prisma jócskán el van maradva népszerűségben az összehasonlításban részt vett többi ORM-től mégis erre esett a választásom. A korábban felsorolt előnyök és a növekvő népszerűség miatt úgy érzem, hogy a lemaradása egyedül az újdonságának köszönhető.

Tekintve, hogy fejlesztése még mindig egy korai stádiumban van az adatbázis kezelők listája szűkös. A fejlesztés kezdetekor csak PostgreSQL, MySQL és SQLite volt támogatott, utóbbi kisebb hiányosságokkal. A dolgozat írása közben bejelentették a MSSQL támogatást is. A választáskor a MySQL és PostgreSQL között kellett döntenem. Az adatbázisom bonyolultsága nem lesz túl nagy, így személyes preferencia alapján a PostgreSQL mellett döntöttem.

### 4.5. Közös technológiák

Ahogy azt a korábbi fejezetben is említettem a NodeJS-nek hála a backend és a frontend oldali alkalmazás azonos nyelvet használ, a JavaScript-et. A JavaScript

Downloads in past 1 Year ▾

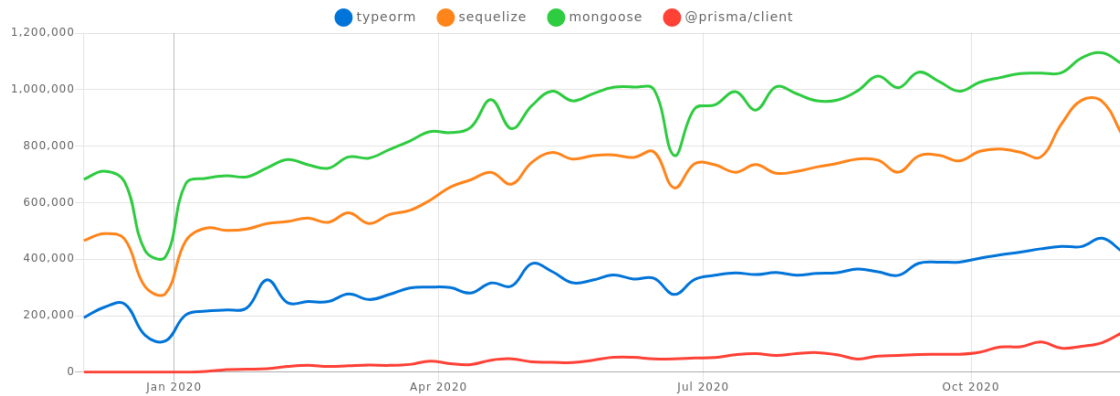

**4.3. ábra.** NPM Trends - ORM-ek letöltésének összehasonlítása.

egyik nagy hátránya az, hogy gyengén típusos nyelv (természetesen ezt bizonyos esetekben tekinthetjük előnynek is). Ennek a megoldására JavaScript helyett TypeScript-et használtam az alkalmazás megvalósításához.

#### 4.5.1. TypeScript

A TypeScript egy - a Microsoft által fejlesztett - nyílt forráskódú nyelv, amely JavaScript-et egészíti ki statikus típus definíciókkal. Mondhatjuk, hogy a JavaScript egy superset-je.

A típusok segítségével hamarabb észrevehetjük a hibákat az alkalmazásunkban. Azonban fontos megjegyezni, hogy a típusok definiálása opcionális, ezért TypeScript mellett érdemes valamilyen linter-t használni, amely figyelmezteti a programozót ha elmulasztja a típusdefiníciók használatát. Minden érvényes JavaScript kód egy érvényes TypeScript kód is, ez részben az elhagyható típusdefiníciók miatt igaz.

Annak érdekében, hogy probléma nélkül futtathassuk a TypeScript kódunkat a böngészőkben minden kódot JavaScript-re transzformálunk. Erre több megoldás is létezik, ilyen például a Babel vagy a TypeScript compiler.

A NodeJS-nek köszönhetően használhatjuk backend oldali nyelvként is, így a frontend és a backend közös nyelvet használhat, amely akár a kódmegosztás lehetőségét is felveti.

## 5. fejezet


# Architektúra

Az alkalmazás 3 fő részre bontható frontend, backend valamint adatbázis. E három réteg együttesen felel azért, hogy a felhasználó böngészőn keresztül érkező interakciókat kezelje és az állapotot tárolja.

### 5.1. Adatbázis séma

Az adatbázis migrációját nem kellett manuálisan végrehajtanom hála a Prisma-nak. A Prisma - amellett, hogy kezeli a migrációkat - egy absztrakciós réteget ad az adatbázisunk és az alkalmazásunk közé olyan szinten, hogy teljesen elfedi az adatbázist a fejlesztő elől.

Ennek ellenére mégis relációs adatbázist terveztem, majd ezt ültettem át a Prisma által kíván sémába. Tanulmányaim során ezzel a tervezési metodikával találkoztam és olyannyira rögzült, hogy először nehéz volt kicsit más szemszögből vizsgálni a problémát.

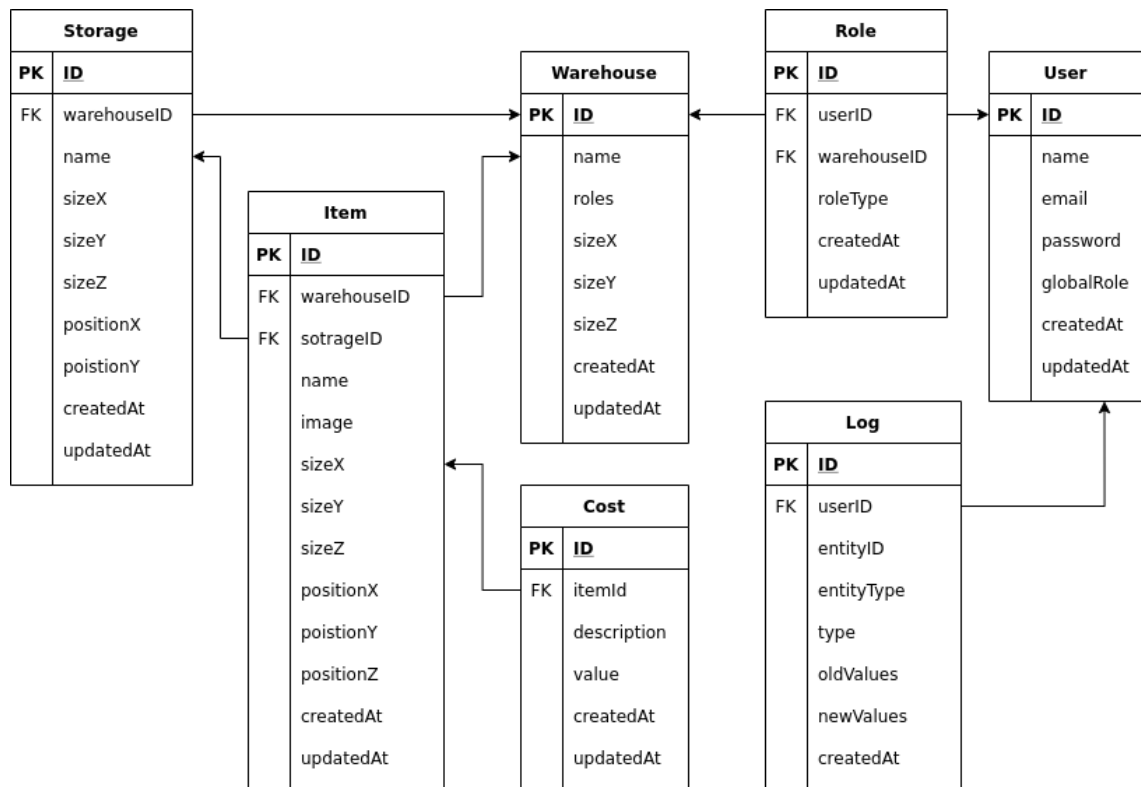


5.1. ábra. Adatbázis séma

Az adatbázis sémát a követelményeket figyelembe véve hoztam létre. Az ábrán (5.1. ábra) átható, hogy egy eszköz (Item) tartozhat tárolóhoz (Storage) és raktárhoz (Warehosue) is. Erre azért volt szükség, mert a követelmények között szerepelt az ideiglenes tároló fogalma, ami a tárolók közötti eszköz mozgatót megoldását szolgálja. Ennek megvalósítására új entitás bevezetése felesleges volt. Opciók között szerepelt még, hogy a tárolók entitásában egy kitüntetett tárolót használunk erre a célra, azonban ez rengeteg elágazást eredményezett volna a kódban. Így egyszerű tervezési döntés értelmében, ezek a mozgatók során nem tartoznak tárolóhoz, csak a raktárhoz, amely ezáltal betölti az ideiglenes tároló szerepét.

A naplózás megoldásánál igyekeztem egy generikus megoldást létrehozni. A napló (Log) tábla csak egy tényleges kapcsolatot tartalmaz a naplóbejegyzés létrejöttét kiváltó felhasználóra mutatva. A későbbi fejlesztések megkönnyítése érdekében az eszközök és a naplóbejegyzések között nincs tényleges adatbázis kapcsolat. A kapcsolatot az entitás azonosítója (entityID) és entitás típusa (entityType) határozza meg, így biztosítva, hogy bármilyen entitáshoz készülhessen naplóbejegyzés egységes módon.

## 5.2. Backend felépítése

Az alkalmazás üzleti logikáját megvalósító rész egy NodeJS-re épülő rendszer. Az alkalmazás egyetlen egy végpontot ajánl a kliensek számára. A kéréseket egy express server fogadja, a feldolgozásának mikéntjéről pedig egy Apollo server gondoskodik, itt történik meg a GraphQL elemzése és ez alapján a megfelelő kódrészlet futtatása. Az Apollo server lehetőséget nyújt middleware-ek definiálására, melyek minden kérés kiszolgálása előtt lefutnak. Erre a lehetőségre épít a GraphQL Shield nevű könyvtár, aminek segítségével minden egyes GraphQL műveletre megadhatunk ahhoz szükséges előfeltételeket egyszerű szabályok segítségével. Ilyen szabályokkal valósítottam meg a teljes autorizációt és az autentikáció ellenőrzését is.

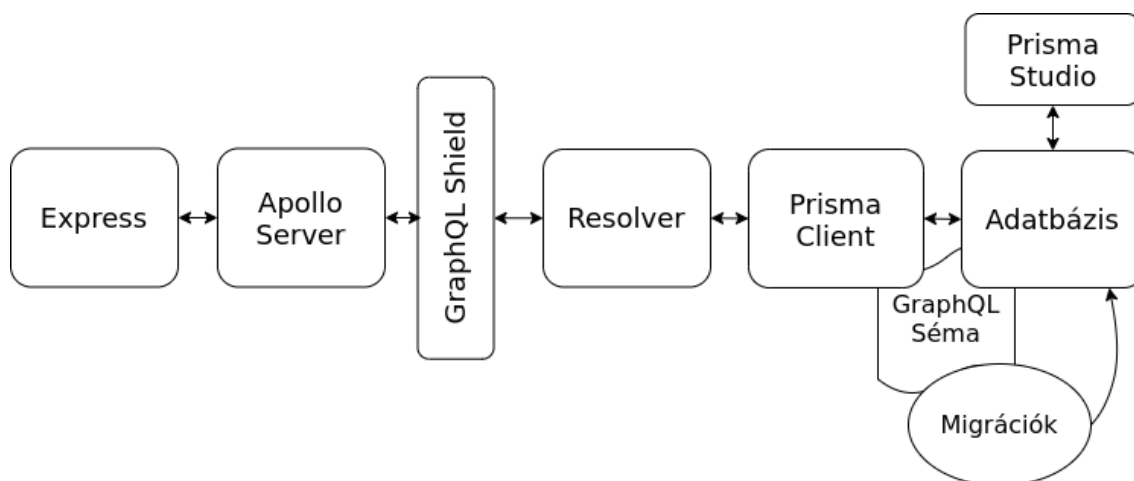


5.2. ábra. Backend felépítése

A megfelelő kódrészlet és a middleware-ek futtatása után, a Prisma-án keresztül az adatbázishoz fordulunk adat lekérés vagy módosítás miatt.

Az ábrán (5.2. ábra) világosan látszik, hogy a Prisma által nyújtott studio az adatbázishoz csatlakozik, így az általunk írt üzleti logika nem fog érvényesülni. Fontos, hogy az itt végrehajtott módosítások nem várt működéshez is vezethetnek.

### 5.3. Frontend felépítése

Ahogy azt a korábbi fejezetekben taglaltam a kliens alkalmazás megvalósításához React-et azon belül pedig NextJS-t használtam. A backendhez csatlakozást az Apollo Client könyvtárral oldottam meg. Az Apollo Client és az Apollo Server együtt egy nagyon jól és könnyen használható rendszert alkotnak. A Client megkapja a Server-től a GraphQL sémát, így fejlesztés közben kódkiegészítéssel és típus ellenőrzéssel írhatjuk a lekérdezéseinket. Az Apollo Client a kommunikáció mellett a gyorsírotárazást is kezeli, így biztosítva az alkalmazás lehető leggyorsabb működését. Ezeken felül lehetőségünk nyílik kódgenerálásra is. A megírt GraphQL Query és GraphQL Mutation kódokból React hook-okat kapunk, melyekben az állapot- és a típusok kezelése is megvalósított

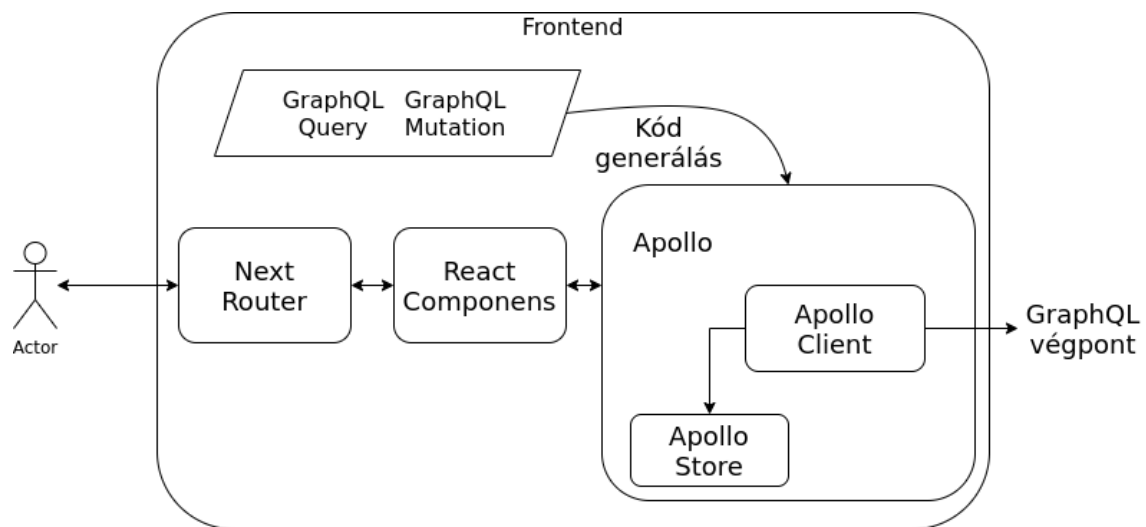

5.3. ábra. Frontend felépítése

A React-ben a komponensek közötti logika megosztását a Context-ek segítségével valósíthatjuk meg. Ennek használatával nem szükséges minden komponensnek átadni manuálisan a szükséges változókat, hanem elegendő csak egy vagy szükség esetén több provider-t az alkalmazásunk köré rakni. A provider-ek segítségével adatot szolgáltatathatunk az összes provider-en belüli komponens számára. Elegendő csak az alkalmazás belépési pontjában ezeket a tényleges alkalmazás köré helyezni ahogyan azt a mellékelt kód is mutatja.


```
1 <ApolloProvider client={client}>
2   <ChakraProvider>
3     <AuthProvider>
4       <Layout>
5         <Component {...pageProps} />
6       </Layout>
7     </AuthProvider>
8   </ChakraProvider>
9 </ApolloProvider>
```

5.1. lista. Frontend-hez használt provider-ek



## 5.4. Architektúra összefoglalása

Tehát a három fő komponense az alkalmazásnak a frontend, a backend és az adatbázis. A frontend és a backend közötti kommunikáció GraphQL segítségével történik az Apollo Cliens és az Apollo Server között. A backend és az adatbázis kommunikációja pedig SQL segítségével történik, azonban ezt a Prisma teljesen elfedi.

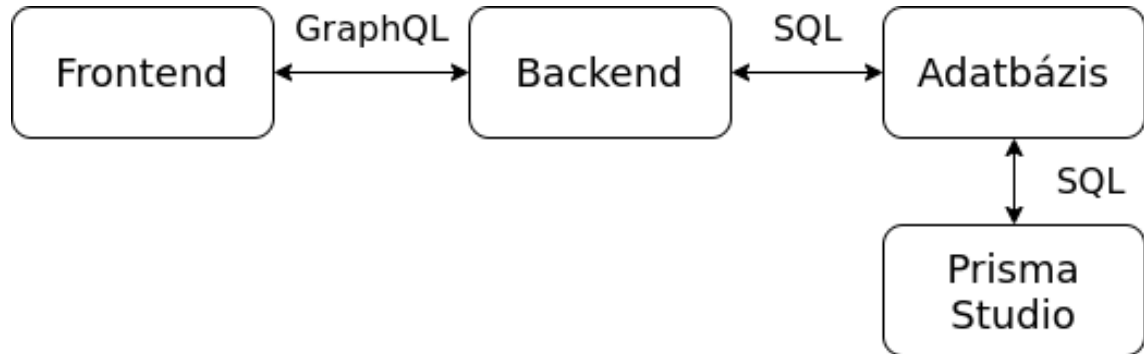

**5.4. ábra.** Teljes alkalmazás felépítése

## 6. fejezet

# Fejlesztést segítő eszközök


A fejlesztés során igyekeztem minél több olyan eszközt használni, ami elősegíti a munkát és javítja a kódminőséget és biztonságot.

### 6.1. Continuous Integration

A Continuous Integration (rövidítve CI) napjainkban már elengedhetetlen része a fejlesztési folyamatoknak. Rengetek megoldás létezik, azonban én a GitHub Action mellett tettem le a voksomat. Ennek oka, hogy a GitHub-ot használtam a verziókezelte kódom tárolására, így kézen fekvő volt ennek a megoldásnak az alkalmazása.

Az alkalmazást 2 külön repository-ban kezeltem, hogy jobban elkülönüljön a frontend és a backend kódja. Ennek a hátránya az volt, hogy bár ugyan azon nyelvet használja a két repository mégis kétszer kellett implementálnom a GitHub Action-öket.

Az action-ök létrehozását egyszerű szöveges formában tehetjük meg. A `.github/workflows` mappába létrehozott `github .yaml` és `.yaml` kiterjesztésű fájlok automatikusan kiértékelődnek a GitHub Action által.

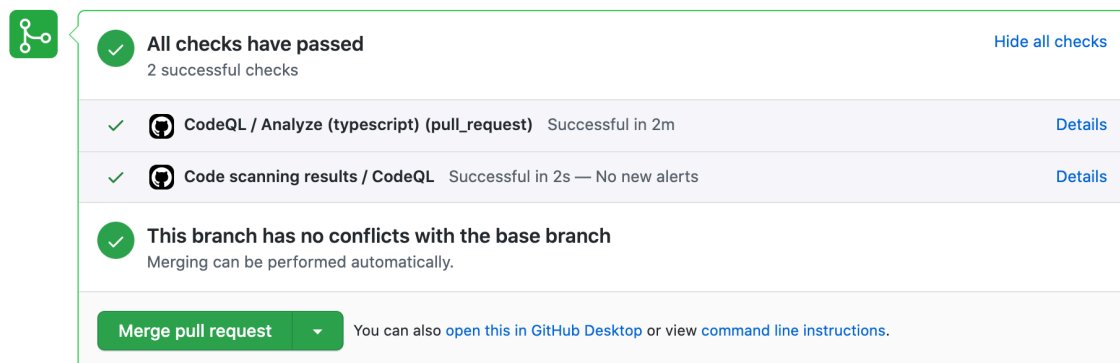

6.1. ábra. GitHub Action működés közben


#### 6.1.1. Linter

A linter egy viszonylag gyors lefutású és kevés erőforrást igénylő action, ezért beállítása szerint bármilyen commit kerül a GitHub repository-ba azonnal elindul.

### 6.1.2. Statikus kódellenőrzés

A statikus kódellenőrzést egy a GitHub által ajánlott megoldással valósítottam meg a CodeQL-lel. Mivel ez egy több erőforrást igénylő folyamat ezért a futtatása nem történik meg minden commitnál. Csak ha a főágba történik a commit vagy ha Pull Request-et kezdeményezek, melynek a cél ága a főág.

A képen (6.2. ábra) egy a GitHub által észlelt lehetséges sebezhetőség detektálása látható. A kód analízis során a rendszer észlelte, hogy shell command futtatása történik úgy, hogy annak tartalma környezeti változóból származik. A figyelmeztetés jelen esetben egy fals riasztás volt, mert a sérülékeny kódrészlet az alkalmazása futása közben nem érhető el, ugyanis a teszt környezet kialakítására szolgál.

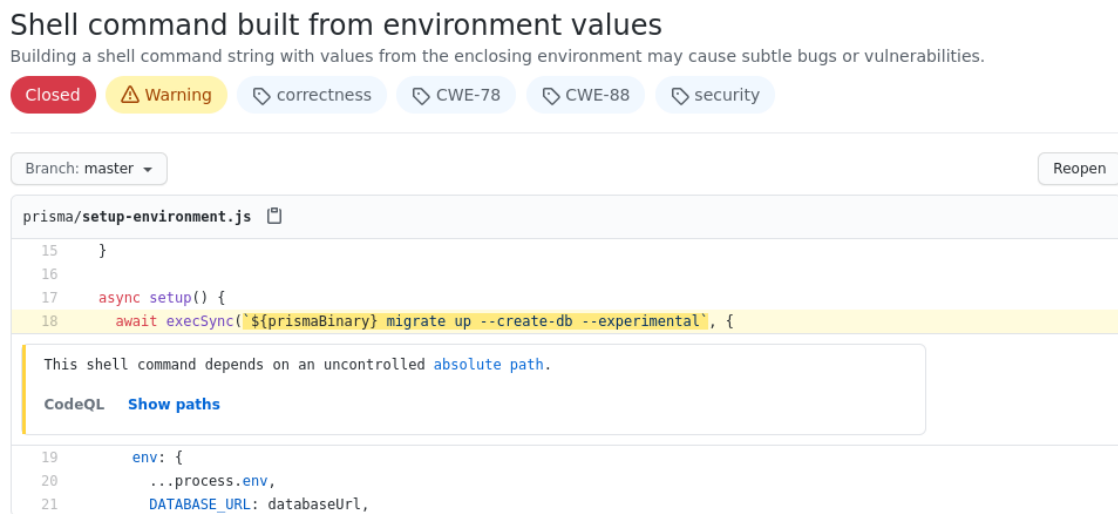

6.2. ábra. Code scanning figyelmeztetés

## 6.2. Git hook

Git használata esetén rengeteg eseményhez definiálhatunk úgynevezett hook-okat. Ezek segítségével bizonyos események után, előtt vagy közben futtathatunk tetszőleges kódot. Az alkalmazásomban egy linter-t állítottam be a pre-commit hookra, az-az a commit elkészítése előtt minden alkalommal lefut a linter így biztosítva a kódminőségét.

```
1 "husky": {
2   "hooks": {
3     "pre-commit": "lint-staged"
4   }
5 },
6 "lint-staged": {
7   "*.ts": [
8     "eslint --fix"
9   ]
10 }
```

6.1. lista. Pre-commit hook beállításai

## 6.3. Continuous Deployment


A Continuous Integration mellett elengedhetetlen része a fejlesztésnek a Continuous Deployment (röviden CD). A CD az alkalmazás folyamatos kitelepítését jelenti, hogy a kód felöltése után szinte azonnal elérhető legyen az alkalmazás legfrissebb változata.

### 6.3.1. Heroku

A backend alkalmazás üzemeltetésére a Heroku szolgáltatásai vettem igénybe. Webes felületének és GitHub integrációjának köszönhetően nem igényel komoly szakértelmet az alkalmazás elindítása. Ingyenes keretek között csak egy ág automatikus kitelepítésére van lehetőség, azonban beállítható az is, hogy megvárja a CI kimenetelét és csak sikeres futás után kezdje el a telepítést. Így elkerülhetjük hibás- vagy biztonsági réseket tartalmazó kódok éles környezetbe jutását.

### 6.3.2. Vercel

A frontend üzemeltetéséhez a Vercel-t használtam. A Herokuhoz hasonlóan remek GitHub integrációval és webes felülettel rendelkezik. Lehetőségünk nyílik a Pull Request-ekhez egy előnézeti alkalmazás kitelepítésére is, ezzel elősegítve a csapatmunkában egymás munkájának ellenőrzését. Ilyenkor a Vercel automatikusan hozzáad egy megjegyzést (6.3. ábra) a Pull Requesthez az előnézeti alkalmazás linkjével.

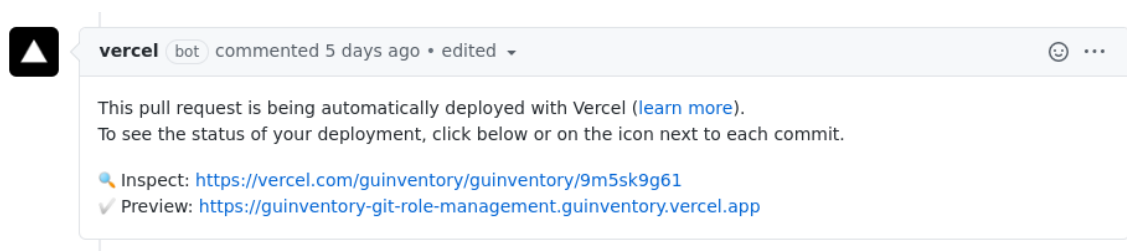

6.3. ábra. Vercel megjegyzése Pull Reques-nél

## 7. fejezet

# Alkalmazás fejlesztése és működése


### 7.1. Backend

A backend architektúráis felépítéséről a korábbi fejezetben volt szó. Most térjünk át az egyes rétegek és egyes funkciók megvalósításának bemutatására.

#### 7.1.1. GraphQL Playground

A legtöbb GraphQL server-hez lehetőségünk nyílik valamilyen interaktív GraphQL szerkesztő felület kiszolgálására is. Az alkalmazásban én a GraphQL Playground-ot használtam, a konfigurációt úgy valósítottam meg, hogy éles környezetbe ne szolgálja ki ezt a felületet, csak fejlesztői környezet estén. Ezt környezeti változók segítségével oldattam meg.

Azon felül, hogy interaktívan, kódkiegészítéssel szerkeszthetjük a GraphQL kódunkat kapunk egy dokumentációt is, amely tartalmazza az elérhető Query-k és Mutation-ök listáját a lehetséges paraméterekkel és a válasz típusával együtt.

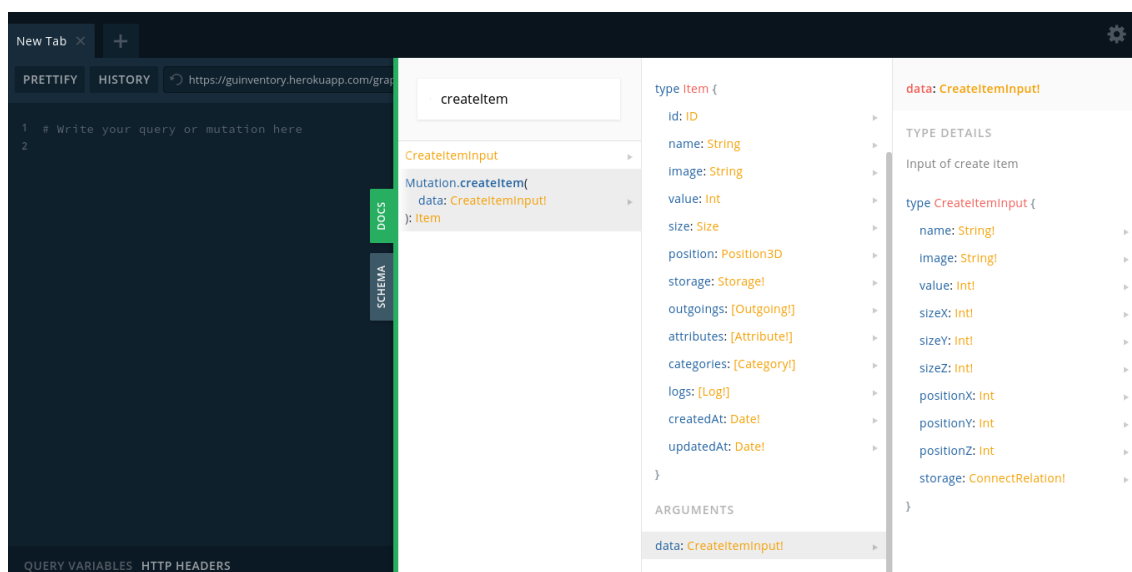

7.1. ábra. GraphQL Playground Docs

### 7.1.2. Modellek és kapcsolatok

Az egyszerűség és teljesség kedvéért egy, az alkalmazásban nem létező modellen mutatom be a működést.

A modell definiálásakor megadhatunk bármelyiket a sémában szereplő attribútumok közül, azonban fontos figyelni arra, hogy a típusok megegyezzenek a sémában és a modellben. A kapcsolatokat is egyszerű mezőként kezelhetjük, beállítható továbbá az is, hogy a kapcsolat opcionális vagy kötelező. Lehetőségünk van egyedi attribútumok létrehozására is, amely az adott modell bármely attribútumából származtatható, de tetszőleges kód futtatása is megengedett.

```
1 import { objectType } from '@nexus/schema'
2
3 export const TypeOfModel = objectType({
4   name: 'TypeOfModel',
5   definition(t) {
6     t.id('id')
7     t.string('name')
8     t.field('user', {
9       type: 'User',
10      nullable: false,
11    }),
12    t.field('custom', {
13      type: 'User',
14      nullable: false,
15      resolve: ({id}) => `#${id}`
16    })
17  },
18 })
```

7.1. lista. Példa model

### 7.1.3. Resolver felépítése

A Mutation-ökhöz és Query-khez tartozó resolverek minden esetben tartalmaznak egy függvényt, amely eldönti, hogy meghívásukkor milyen kódrészlet fusson le. Ezen felül tartalmaz egy visszatérési típust, hogy pontosan tudjuk milyen típussal térhez vissza. Opcionálisan tartalmazhat egy argumentum listát, ami meghatározza, hogy milyen paraméterek szükségesek és milyen paraméterek opcionálisak a meghívásához. Ezen felül ezeknek a paramétereknek a típusát is meghatározza.

```
1 t.field('createItem', {
2   type: 'Item',
3   args: { data: CreateItemInput.asArg({ required: true }) },
4   resolve: async (_, { data: { storage, ...rest } }, context: Context) => {
5     const item = await context.prisma.item.create({
6       data: {
7         storage: { connect: storage },
8         ...rest,
9       },
10    })
11    await log({
12      type: 'CREATE',
```

```

13     entityId: item.id,
14     entityName: 'Item',
15     newValues: { storage, ...rest },
16     context,
17   })
18   await publishItemEvent('itemCreated', item, context)
19   return item
20 },
21 })

```

**7.2. lista.** Eszköz létrehozás resolver

#### 7.1.4. Autentikáció és autorizáció

Az autentikáció és autorizáció ellenőrzésére a GraphQL Shield-et használtam. Ennek segítségével egy egyszerű JavaScript object-tel megadható, hogy egyes Query-k és Mutation-ök esetén, milyen validáció fusson le. Lehetőséget biztosít egy úgynevezett fallback rule beállítására is, amely minden külön nem specifikált kérésnél fut le. Ezzel valósítottam meg a bejelentkezett felhasználó validálását.

```

1 export const shield = GQLShield(
2   {
3     Query: {
4       warehouses: isGlobalAdmin,
5       logs: isGlobalAdmin,
6     },
7     Mutation: {
8       login: allow,
9       register: allow,
10    },
11  },
12  {
13    allowExternalErrors: true,
14    fallbackRule: fallbackRule,
15  },
16 )

```


**7.3. lista.** GraphQL Shield

Az autentikációt JSON Web Token segítségével végzem. Sikeres bejelentkezés esetén a backend egy tokent küld a frontend részére, melyet a böngészőbe elmentve a későbbiekben minden kéréshez csatolni tudunk.

## 7.2. Frontend

### 7.2.1. Útvonalválasztás

NextJS használatával alapértelmezetten fájl alapú útvonalválasztást használhatunk. Ez azt jelenti, hogy az oldal URL-jét a fájl neve és a szülő mappák nevei határozzák meg. Lehetőségünk van paraméterek használatára is, ezt szögletes zárójelek közé írt névvel jelezhetjük. A paramétert ezzel a névvel fogjuk elérni a kódbázison belül is. Ilyen paraméterrel jelzett adhatunk bármelyik szinten lévő fájlnak, de akár mappának is.

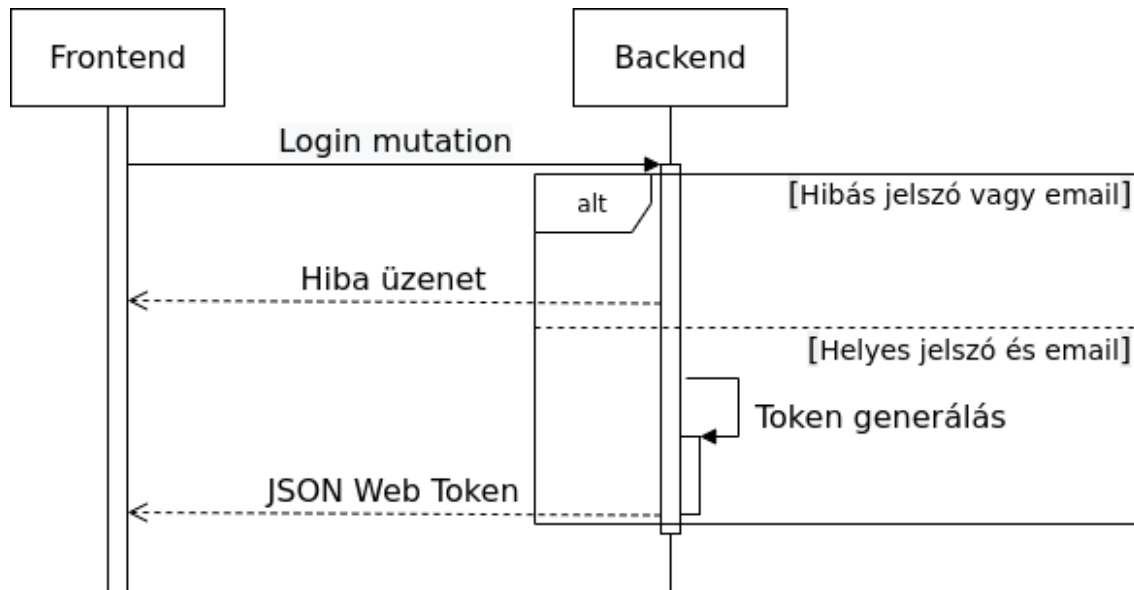

7.2. ábra. JWT Bejelentkezés

### 7.2.2. Kódgenerálás

Ahogy az korábban már többször is szóba került az Apollo-nak hála remek kódgenerálási lehetőségeink vannak. Alább egy példa keretein belül szeretném bemutatni ennek használatát

A GraphQL Mutation-t paraméterekkel ellátva szükséges megírnunk, hogy a kód generátor tudja lehetséges paramétereket.

```

1 mutation Login($email: String!, $password: String!) {
2   login(data: { email: $email, password: $password }) {
3     token
4   }
5 }
  
```

7.4. lista. GraphQL Shield


A generálást futtatva azonnal használhatjuk az elkészült hook-okat (jelen esetben a useLoginMutation hook-ot).

A hálózati kapcsolat kezelésén felül megkapjuk annak az állapotát is, így tudjuk a felhasználói felület kinézetét a kérés állapotához kötni. Például töltés esetén egy töltő képernyőt megjeleníteni, vagy a hibákat kezelni.

```

1 const router = useRouter()
2 const [login, { loading }] = useLoginMutation()
3 const toast = useToast()
4 const { setAuthToken } = useAuthToken()
5
6 const onSubmit = async (inputData) => {
7   try {
8     const {
9       data: {
10         login: { token },
11       },
12     } = await login({ variables: inputData })
  
```



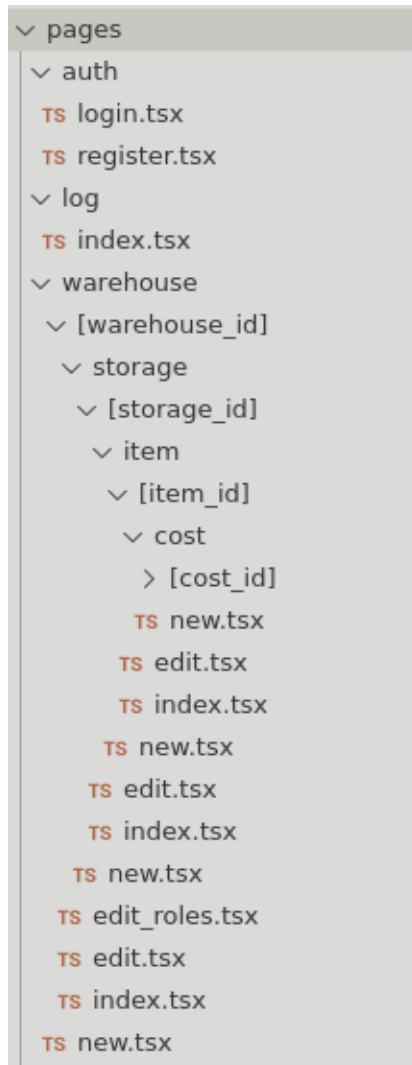

**7.3. ábra.** Next mappa szerkezeten alapuló routing

```

13     setAuthToken(token)
14     router.push('/')
15   } catch (error) {
16     toast({
17       title: error.message,
18       status: 'error',
19       duration: 3000,
20       isClosable: true,
21     })
22   }
23 }

```

**7.5. lista.** Bejelentkezés kódrészlet

### 7.2.3. Validáció

A felhasználótól érkező adatok minden esetben validálva vannak, ehhez a yup csomagot használtam. A yup segítségével definiálhatunk egy sémát, amelyre a bemenetnek illeszkedni kell. Hiba esetén egy hibaüzenetet is generál az egyes mezőkhöz, így

visszacsatolást adhatunk a felhasználónak, hogy melyik adat hibás és miért. Amennyiben szeretnénk eltérni az alapértelmezett beállításoktól, a hibaüzeneteket szövegezését a séma definiálással együtt adhatjuk meg.

```
1 import * as yup from 'yup'
2
3 export const itemSchema = yup.object().shape({
4   name: yup.string().required(),
5   image: yup.string().required(),
6   value: yup.number().required().typeError('Must be a number'),
7   positionX: yup.number().required().typeError('Must be a number'),
8   positionY: yup.number().required().typeError('Must be a number'),
9   positionZ: yup.number().required().typeError('Must be a number'),
10  sizeX: yup.number().required().typeError('Must be a number'),
11  sizeY: yup.number().required().typeError('Must be a number'),
12  sizeZ: yup.number().required().typeError('Must be a number'),
13 })
```

#### 7.6. lista. Esköz validációs séma

A formok elküldését egy React hook-kal valósítottam meg. A hook visszaadja a hibákat és lehetőséget biztosít a form újra-beállítására is. Minden beviteli mezőt regisztrálni kell a form hook-ba, így biztosítva azok elérését.

```
1 const { register, handleSubmit, reset, errors } = useForm<Inputs>({
2   resolver: yupResolver(itemSchema),
3 })
```

#### 7.7. lista. Regisztrációnál használt form hook

A hibákat egy JavaScript objektumban kapjuk meg, melynek a kulcsa minden esetben az adott beviteli mező neve.

```
1 <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
2   <FormControl mb={4} isValid={!errors.name}>
3     <FormLabel htmlFor="name">Name</FormLabel>
4     <Input name="name" type="text" ref={register} />
5     <FormErrorMessage>{errors.name?.message}</FormErrorMessage>
6   </FormControl>
7   ...
8 </form>
```

#### 7.8. lista. Form

### 7.2.4. Felhasználói felület

A felhasználói felületet a ChakraUI könyvtár segítségével készítettem el. A Chakra hála az összes általános komponens egy szép és minden lehetséges állapotra felkészített változatban rendelkezésemre állt.

A regisztrációs oldalon (7.4. ábra) láthatjuk a beviteli mezőket különböző állapotban. Hibásan kitöltött mező esetén felhasználó azonnali visszajelzést kap a hibás adatról. Javítás után a hibaüzenet automatikusan eltűnik, amint megfelelő formátumú adatot gépelt be a felhasználó.

A keresés eredményét egy 3 oszlopos táblázatban (7.5. ábra) jelenítjük meg. A három oszlop segítségével egyértelműen meghatározható a keresett eszköz holléte. Lehetőségünk van a keresett eszköz raktárára, tárolójára vagy magára az eszközre navigálnunk.

### Register

Name

Teszt

E-mail address

john.doe@example.org

email is a required field

Password

...

password must be at least 8 characters

Password again

....

Passwords must match

Register

7.4. ábra. Regisztrációs oldal

GUINVENTORY

George

Warehouses Logout

Search

Item

Storage

Warehouse

George Orwell - Animal farm

Konyvespolc

Teszt raktar

George Orwell - 1984

Konyvespolc

Teszt raktar

Konyvespolc


Ures szekreny

7.5. ábra. Keresés


A tároló nézetén (7.6. ábra) a kurzort valamelyik eszköz fölé mozdítva megjelenítjük annak a nevét és ezen felül kiemeljük a listában is, hogy elősegítsük az azonosítást. Természetesen a másik irányba is megvalósul a kiemelés, tehát ha a listában választjuk ki, akkor a térképes nézetben kiemelten fogjuk látni az éppen kiválasztott eszközt.

A raktár nézetén belül a tárolóhoz hasonlóan kiemeléssel jelezzük az éppen kijelölt tárolót. A tárolókról extra információként megjelenítjük az adott tároló becsült kihasználását. A becslés a tároló méretéből és a benne tárolt eszközök méretéből számolt értékét. Természetesen pontosan kihasználtságot nem tudunk adni, mivel a tárolókat általában nem lehet 100%-osan kitölteni.

A ChakraUI segítségével egyszerűen megvalósítható a sötét és világos téma is az alkalmazáshoz, valamint az e kettő közötti váltás is. Ez jelen esetben egy sötétkék árnyalatú design (7.7. ábra) eredményezett. A bejelentkezett felhasználó az oldal alján található gomb segítségével válthat témát. A választott témát az alkalmazás automatikusan elmenti a böngésző helyi tárolójába, így az oldal újbóli meglátogatásakor már a korábban kiválasztott téma lesz érvényes.

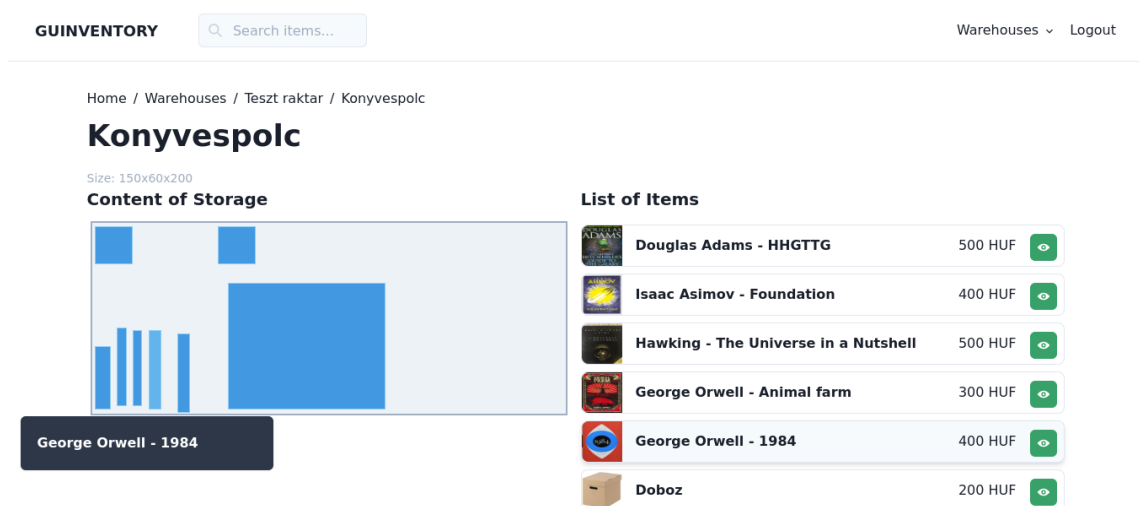

7.6. ábra. Tároló oldal

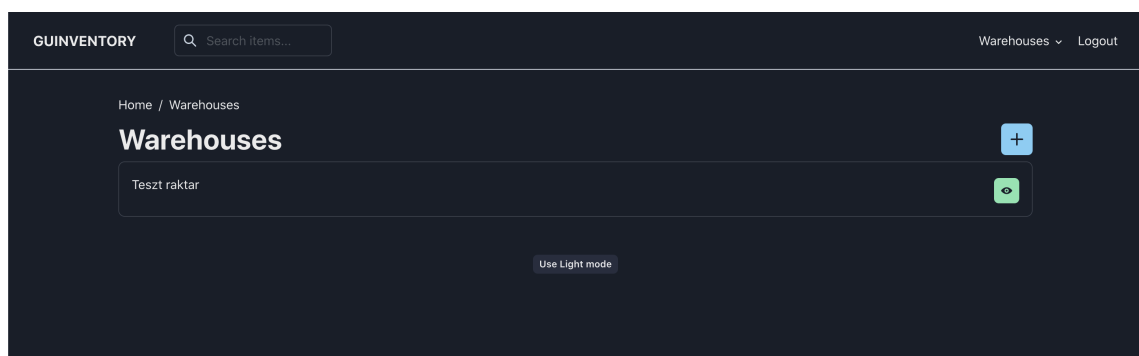

7.7. ábra. Dark mode

## 8. fejezet

# Tesztelés

Az alkalmazás működésének validációjában elengedhetetlen lépés a tesztelés. A tesztelés ezen felül segíti a fejlesztő munkáját is, bármilyen aprónak tűnő változtatás olykor hatással lehet az alkalmazás más részeire is. Előfordulhat, hogy már meglévő és működő funkciók válnak használhatatlanná új funkciók bevezetése közben. Ennek a kockázatát megfelelő tesztlefedettséggel minimálisra csökkenthetjük.

### 8.1. Frontend tesztelés

A frontend teszteléséhez úgy nevezett end-to-end teszteket készítettem. Az end-to-end tesztek (röviden E2E) esetén a teszt a felhasználó viselkedését szimulálja. Egy szimulált böngészőben végzi el a tesztet és tényleges kattintás eseményt vált ki és figyeli a renderelt képet a tesztnek megfelelő egyezést keresve.

Ezt a Jest és a Playwright package-ek segítségével valósítottam meg. A tesztelés során szükséges van bizonyos adatbázis adatokra, ezeket környezeti változókba helyeztem. Jelenleg a tesztek csak lokális környezetben futnak, de a későbbi fejlesztések során is biztosítva lesz, hogy adatbázisból adatok ne kerüljenek ki.

```
1 it('should allow users to sign in', async () => {  
2   await page.goto('http://localhost:3000/auth/login')  
3   await page.waitForTimeout(1000)  
4   await page.fill('[name="email"]', process.env.TEST_USERNAME)  
5   await page.fill('[name="password"]', process.env.TEST_PASSWORD)  
6   await page.click('[type=submit]')  
7  
8   await page.waitForTimeout(1000)  
9   await expect(page.url()).toBe('http://localhost:3000/')  
10  await expect(page).toHaveText('h2', 'Warehouses')  
11 })
```

8.1. lista. Bejelentkezés E2E teszt

### 8.2. Backend tesztelés

A Prisma fejlesztő csapata csupán pár hónappal ezelőtt jelentette be a 2.0-ás verziót. A folyamatos fejlesztés ellenére is még hiányos az eszközkészlete. Ennek köszönhetően teszteléshez sem kínál semmilyen megoldást.

A tesztelési környezet kialakításház egy SQLite adatbázist szerettem volna használni, hogy ne a fejlesztés közben használt adatbázist használjam és ne teljen túl sok időbe

a tesztek futtatása. Azonban a Prisma jelenlegi verziója nem támogatja az enumerációt SQLite adatbázis esetén. Emiatt itt is egy PostgreSQL adatbázissal kellett dolgoznom. A tesztelés előtt egy scripttel automatikusan létrehozom a szükséges adatbázist, majd a tesztek végeztével törölöm azt, így biztosítva, hogy véletlenül se maradjon semmilyen adat az adatbázisba, ami esetleg fals eredményt váltana ki a tesztekben.

A tesztek során a GraphQL végpontot hívtam meg különböző query-vel és mutation-ökkel.

```
1 test('successfully register a user', async () => {
2   const data = {
3     name: 'User Name',
4     email: 'test.user@example.org',
5     password: 'password',
6   }
7   const req: any = await request(config.url, register, data)
8
9   expect(req).toHaveProperty('register')
10  expect(req.register.user.email).toEqual(data.email)
11 })
```

**8.2. lista.** Regisztráció első teszt eset

## 9. fejezet

# Üzemeltetés

Korábbi fejezetben írtam arról, hogy az üzemeltetést Heroku és Vercel segítségével oldottam meg. Azonban ez az alkalmazás tényleges üzembe helyezése után nem feltétlenül a legköltséghatékonyabb módja az üzemeltetésének. Ezért igyekeztem alternatívákat kínálni az esetleges üzembehelyezőknek.

### 9.1. Docker

Az üzemeltetés megkönnyítése érdekében minden komponenshez készítettem egy-egy dockerfile-t és docker-compose file-t.

A frontendhez tartozó Docker felépítése három lépésből áll. Első lépésben a szükséges függőségeket telepítjük a yarn csomagkezelő segítségével. Második lépésben a TypeScript kódot fordítjuk JavaScript kódra, a harmadik lépésben pedig egyszerűen elindítjuk az alkalmazást.

A három lépéses konténer készítés oka a docker cachelésénél maximális kihasználása. Különösen nagy segítség lehet, ha ugyan azt a verziót több környezetbe is szeretnénk élesíteni.

```
# 1 - Install dependencies
FROM node:12-alpine AS dependencies

WORKDIR /opt/app
COPY package.json yarn.lock ./
RUN yarn install --frozen-lockfile

# 2 - Build
FROM node:12-alpine AS build

ENV NODE_ENV=production
WORKDIR /opt/app
COPY . .
COPY --from=dependencies /opt/app/node_modules ./node_modules
RUN yarn build

# 3 - Run
FROM node:12-alpine AS run

WORKDIR /opt/app
ENV NODE_ENV=production
COPY --from=build /opt/app/next.config.js ./
COPY --from=build /opt/app/public ./public
COPY --from=build /opt/app/.next ./next
COPY --from=build /opt/app/node_modules ./node_modules
CMD ["node_modules/.bin/next", "start"]
```

9.1. lista. Frontend Dockerfile

A backend-hez tartozó konténer sokkalta egyszerűbb. A hozzá tartozó docker-compose file tartalmazza a backend és az adatbázis elindítását, valamint a közöttük lévő kapcsolat kiépítését és a Prisma Studio indítását is.

```
version: '3'
services:
  server:
    build: .
    links:
      - mysql
    depends_on:
      - mysql
    ports:
      - '${SERVER_PORT}:4000'
      - '${STUDIO_PORT}:5555'
    environment:
      NODE_ENV: ${NODE_ENV}
      DATABASE_URL: ${DATABASE_URL}
      APP_SECRET: ${APP_SECRET}
    networks:
      - server-network
  mysql:
    image: mysql:5.7
    restart: always
    environment:
      MYSQL_USER: prisma
      MYSQL_PASSWORD: prisma
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: prisma
      MYSQL_DATABASE: prisma
    networks:
      server-network:
        aliases:
          - mysql.db
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
volumes:
  db_data:
networks:
  server-network:
```

**9.2. lista.** Backend docker compose



## 10. fejezet

# Összefoglalás

A fejlesztés során rengeteg olyan problémát kellett megoldanom, melyekkel egyébként nem találkoztam volna. Elmélyültem olyan technológiákban, melyek napjainkban "divatosak" és piaci környezetben is megállják a helyüket. Ezeket a későbbiekben alkalmazhatom, mint tanulmányaimban, mint munkám során.

### 10.1. Tovább fejlesztési lehetőségek

A félév során temérdek új fejlesztési lehetőség jutott eszembe, melyeket megvalósítva egy még jobb és még inkább a piaci igényeknek megfelelő alkalmazást kaphatunk. A szakdolgozat keretein belül igyekeztem az elengedhetetlen funkciókat a lehető legjobban megvalósítani és inkább a fejlesztői eszköz tár felépítését tartottam fontosnak, mint a rengeteg funkció beleszűfolását egy alkalmazásba. Ennek köszönhetően remélhetőleg egy hosszú távon is fejleszthető és fenntartható alkalmazás született. A félév végeztével folytatnám a munkát, hogy a lehető legtöbb piaci igényt legyen képes kiszolgálni az alkalmazásom.

#### 10.1.1. Keresés

A jelenlegi keresés egy nagyon egyszerű string összehasonlításra alapul, már egyetlen karakter elgépelése esetén sem talál egyezést. Ennek a problémának a megoldására több lehetőség is kínálkozik, ilyen például az Elastic Search vagy a PostgreSQL-be épített full-text search. Ezeknek az alapvető működési elve, hogy nem magában az adatbázisban keres hanem létrehoz egy index-szelt szótárat és ezt hasonlítja a keresési kifejezéshez. Ennek köszönhetően nagy adatbázisok esetén is gyors keresés érhető el.

#### 10.1.2. Egyedi tulajdonságok kezelése

Már a félév elején felvetődött a raktárban tárolt eszközök egyedi tulajdonságainak kezelése, mint ötlet. A tervezés során kiderült, hogy ez jóval több időt venne igénybe, mint azt az elején gondoltam, így a megvalósítását kihagytam a szakdolgozatból.

A koncepció az volt, hogy kategóriákat hozhattunk volna létre minden raktáron belül. A kategóriákhoz egy név megadása után felvehetőek lettek volna a tulajdonságok nevei és típusai. Ezután az eszköz felvételekor kiválasztjuk, hogy milyen kategóriába, kategóriákba tartozik. Így a kategóriák révén már tudjuk azt, hogy milyen egyedi tulajdonságai lehetnek.

# Ábrák jegyzéke

3.1. Regisztráció wireframe . . . . .	5
3.2. Keresés wireframe . . . . .	6
3.3. Raktár wireframe . . . . .	6
3.4. Tároló wireframe . . . . .	7
4.1. Google Trends - keresések összehasonlítása. . . . .	9
4.2. NPM Trends - letöltések összehasonlítása. . . . .	10
4.3. NPM Trends - ORM-ek letöltésének összehasonlítása. . . . .	13
5.1. Adatbázis séma . . . . .	14
5.2. Backend felépítése . . . . .	15
5.3. Frontend felépítése . . . . .	16
5.4. Teljes alkalmazás felépítése . . . . .	17
6.1. GitHub Action működés közben . . . . .	18
6.2. Code scanning figyelmeztetés . . . . .	19
6.3. Vercel megjegyzése Pull Reques-nél . . . . .	20
7.1. GraphQL Playground Docs . . . . .	21
7.2. JWT Bejelentkezés . . . . .	24
7.3. Next mappa szerkezeten alapuló routing . . . . .	25
7.4. Regisztrációs oldal . . . . .	27
7.5. Keresés . . . . .	27
7.6. Tároló oldal . . . . .	28
7.7. Dark mode . . . . .	28

# Táblázatok jegyzéke

4.1. Példa egy entitáson végezhető műveletekre a REST API elvei szerint . . . .	11
---------------------------------------------------------------------------------	----

# Irodalomjegyzék

# Függelék