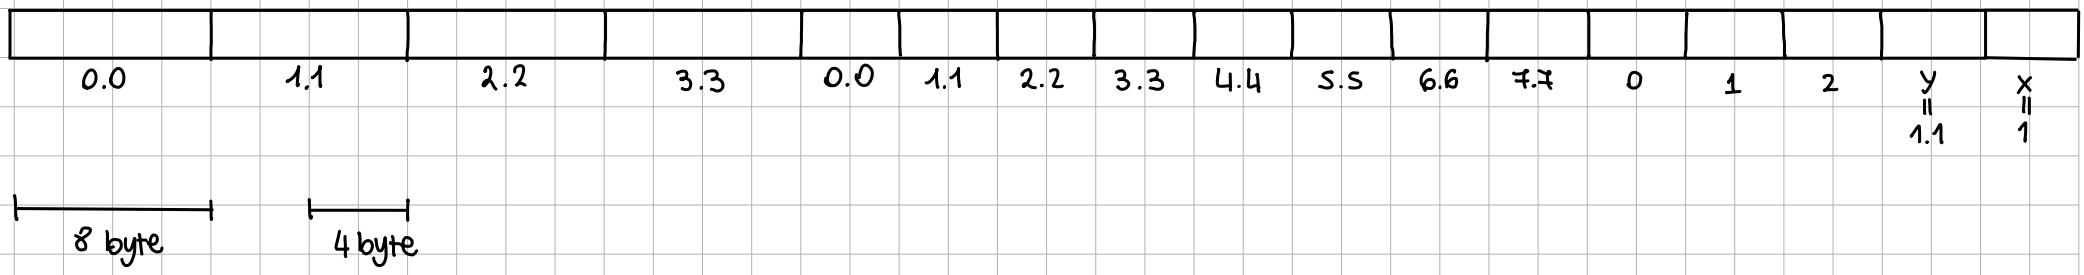

OSSERVAZIONI: IL COMPILATORE NON SALVA IN MEMORIA GLI ELEMENTI NELLO STESSO ORDINE IN CUI VENGONO SCRITTI NEL CODICE.
GLI ARRAY SONO MEMORIZZATI IN MEMORIA IN MODO CONTIGUO

A LINEA 12, IL COMANDO "(&y)[1]=0" SOVRASCRIVE 0 AL VECCHIO VALORE DI X(=1) CHE VEDO A LINEA 9.

- &y PRENDE L'INDIRIZZO DI MEMORIA DI y, MENTRE [1] DICE DI SPOSTARSI AVANTI DI UN INDIRIZZO
- y QUINDI RIMANE 1.1, MENTRE CIÓ CHE C'É SCRITTO NELLO SPAZIO DI MEMORIA SUCCESSIVO (X=1) VIENE SOVRASCRITTO CON 0.