

Анимация маскота Vertushka

Экраны загрузки · векторный Lottie (JSON) через Bodymovin · автозапуск + бесшовный loop

Документ — бриф для motion-дизайнера на две зацикленные анимации маскота приложения Vertushka (коллекция виниловых пластинок, iOS + Android, React Native). Анимации неинтерактивные («плёночные»): автозапуск и бесконечный цикл, без реакции на жесты. Финальный формат доставки — **Lottie (JSON)**, экспорт плагином **Bodymovin**. Не видео, не GIF — строго вектор.

Дизайнер — профи в After Effects, поэтому акцент в брифе сделан на специфике **Lottie / Bodymovin**: именно несовместимые эффекты — главный источник ошибок при экспорте. Раздел совместимости выделен отдельно — прочитать до начала работы.

Платформа	iOS + Android, React Native
Где используется	Экраны загрузки (loading)
Поведение	Автозапуск, бесконечный loop, без интерактива
Формат сдачи	Lottie JSON (Bodymovin) + превью для согласования
Композиция	Квадрат 512×512 и 1024×1024, фон прозрачный
Стиль маскота	Rubber-hose, плоский; синий + кремовый

Что нужно анимировать

01 Вращение персонажа

Весь маскот вращается вокруг своей вертикальной оси (или вокруг центра — финальный вариант уточняет дизайнер с заказчиком). Зацикленно.

Anchor point — по центру композиции.

Easing: linear (без ease), чтобы стык цикла был бесшовным.

Рекомендуемая длительность оборота: 3–5 сек (оставить настраиваемой).

02 Вращение головы-пластинки

Голова-винил раскручивается руками персонажа и крутится вокруг своего центра, как проигрываемая пластинка. Тело неподвижно. Зацикленно.


Anchor point строго в геометрическом центре пластинки — там, где отверстие винила. Это критично: смещённый anchor даст «болтанку».

Анимируется только слой головы; тело и руки — статичны.

Easing: linear. Длительность оборота 3–5 сек (настраиваемая).

Структура слоёв (схема)

Голова обязана быть самостоятельным слоем, отделённым от тела — иначе вращение головы технически невозможно.

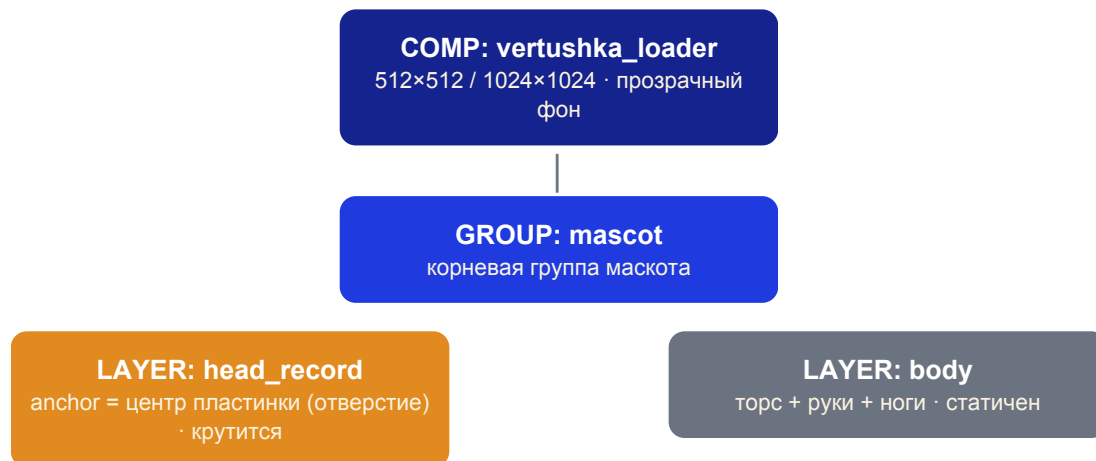

Имена слоёв — латиницей, осмысленные. Структура групп сохраняется при экспорте, поэтому держим её чистой.

Подготовка исходника и композиция

Подготовка .ai

- Разнести .ai на отдельные группы/слои: **голова отдельно от тела**.
- Голова — самостоятельный слой; anchor в геометрическом центре пластинки (точка отверстия винила).
- Импорт в AE с сохранением слоёв (Create Composition from layers), retain layer sizes.
- Все элементы — векторные shape-слои. Растровых вложений быть не должно.

Композиция

- Форма — **квадрат**. Делать два размера: **512×512** и **1024×1024**.
- Фон — **прозрачный** (alpha). Никакой заливки фонового слоя.
- Центрировать маскот: anchor персонажа и центр головы — предсказуемые точки.
- Частота кадров: 30 fps (стандарт для RN-Lottie; 60 — только при явной необходимости, вес растёт).

(!) Совместимость с Lottie / Bodymovin

Lottie воспроизводит НЕ весь арсенал After Effects. Часть эффектов игнорируется или растеризуется при экспорте — анимация в Lottie-плеере будет выглядеть иначе, чем в АЕ. Ниже — что нельзя и что можно.

✗ НЕ поддерживается (избегать)

- Растровые блюры (Gaussian / Fast Blur по растру), тени слоёв (Drop Shadow).
- Многие режимы наложения (blend modes) — часть просто не парсится.
- Track matte с растровым источником; эффекты искажения (Turbulent Displace и т.п.).
- **Растровые .png-текстуры для шейдинга** — Lottie их растеризует (теряется вес и масштабируемость) либо игнорирует.
- Parenting к слоям с выражениями, которые Bodymovin не парсит.

✓ Поддерживается (использовать)

- Только **векторные shape-слои**, заливки и градиенты.
- Анимация трансформаций: **rotation, position, scale, opacity**.
- Анимация параметров shape-слоёв (path, trim paths, stroke).
- Полутоновый / винтажный шейдинг — воспроизводить **векторными** средствами (градиенты, halftone из векторных точек), не растровой текстурой.

Дешёвая страховка: перед полной анимацией прогнать ОДИН статичный кадр через Bodymovin и проверить рендер в Lottie-превью (lottiefiles.com/preview или приложение LottieFiles). Несовместимость ловится на одном кадре — это в разы дешевле, чем переделывать готовую сцену.

Вращение и бесшовный loop

Анимация вращения

- Ставить rotation $0^\circ \rightarrow 360^\circ$ — выражением `time*N` или двумя ключами.
- Easing для ладера — **linear** (без ease in/out), иначе на стыке цикла будет рывок.
- Длительность одного оборота — настраиваемая. Рекомендация: **3–5 сек.**

Выражение (rotation), вариант со временем:

```
rotateSpeed = 90; // град/сек → оборот за 4 сек  
time * rotateSpeed;
```

Если Bodymovin капризничает с выражением — заменить на 2 линейных ключа (0° на кадре 0, 360° на последнем) и зациклить композицию. Ключи парсятся всегда; сложные выражения — не всегда.

Бесшовный loop

- Первый и последний кадр должны совпадать: **$360^\circ = 0^\circ$** .
- **Без дабл-кадра на стыке:** если последний кадр уже показывает $360^\circ (= 0^\circ)$, а следующий цикл снова рисует 0° — получится микро-заминка. Последний кадр держать на $359.x^\circ$ / делать длину так, чтобы 360° приходился на «нулевой кадр следующего цикла».
- Проверка: запустить loop в Lottie-превью на 30+ сек, посмотреть на стык.

Настройки экспорта Bodymovin

- Glyphs / Fonts — **выключить** (текста в анимациях нет).
- Убрать лишнее: Demo, Standalone — не нужны для RN.
- Включить только то, что нужно для отдачи JSON: чистый .json на каждую анимацию.
- Не включать «Assets → Include in json» с растром — ассетов-картинок быть не должно (всё вектор).
- Проверить, что в экспортированном JSON нет блока `assets` с .png. Если есть — где-то остался растровый слой.

MCP для After Effects — настройка анимаций текстом

Чтобы параметры анимации (скорость вращения, длительность оборота, easing, anchor) можно было править прямо из Claude Code текстом — подключаем MCP-сервер, который управляет After Effects через его scripting-движок (ExtendScript / UXP). Принцип: Claude отдаёт команды → MCP исполняет их скриптом внутри AE.

Что нужно один раз

- After Effects с разрешённым исполнением скриптов: **Preferences** → **Scripting & Expressions** → **Allow Scripts to Write Files and Access Network** — включить.
- Node.js (LTS) — для запуска MCP-сервера.
- Claude Code CLI (уже есть).

Подключение MCP

MCP-серверы для AE есть готовые (например, на базе aeft / ExtendScript-моста). Регистрируем сервер в Claude Code командой:

```
claude mcp add ae-mcp -- npx -y <имя-пакета-ae-mcp>
```

Альтернатива — прописать сервер вручную в ~/.claude.json (или .mcp.json в проекте):

```
{
  "mcpServers": {
    "ae-mcp": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "<имя-пакета-ae-mcp>"],
      "env": { "AE_HOST": "localhost", "AE_PORT": "8088" }
    }
  }
}
```

Проверка и работа

- Открыть проект в AE, держать его запущенным.
- В Claude Code выполнить /mcp — сервер ae-mcp должен быть в списке (status: connected).
- Далее анимацию правим текстом, например: «поставь rotation головы 0→360 за 4 секунды, easing linear, anchor по центру слоя head_record», «сделай оборот персонажа 3 сек», «прогни текущий кадр через Bodymovin».

Примечание: конкретный npm-пакет AE-MCP выбираем на момент настройки (экосистема обновляется).

Главное — сервер должен уметь: читать/создавать слои, ставить keyframes на transform-свойства, задавать anchor, запускать Bodymovin-экспорт. Если пакет требует панель-компаньон внутри AE (SER/UXP-расширение) — установить её по инструкции пакета.

Чеклист приёмки

Печатается отдельной страницей — отмечать по ходу сдачи.

☐ .ai разнесён на группы, голова — отдельный слой, anchor в центре пластинки

☐ Композиция квадратная (512×512 и 1024×1024), фон прозрачный

☐ Только векторные слои, нет растровых текстур (.png) для шейдинга

☐ Обе анимации зацикливаются бесшовно (360°=0°, без дабл-кадра)

☐ Прогнан тест-кадр через Bodymovin, рендер совпадает с AE

☐ Анимация «вращение персонажа» — готова, loop, linear

☐ Анимация «вращение головы» — готова, anchor строго в центре пластинки

☐ Два .json файла (по одному на анимацию)

☐ Превью .mp4 / .gif на каждую анимацию для согласования

☐ Имена слоёв осмысленные (латиницей), структура групп сохранена

☐ В JSON нет блока assets с растром (проверено)

Файлы на сдачу

character_spin.json	анимация 1 — вращение персонажа
head_spin.json	анимация 2 — вращение головы
*_preview.mp4 / .gif	превью на каждую — для согласования