

## Widget – Feed This Button

O widget *Feed this button* foi desenvolvido para poder ser integrado em vários websites, independentemente da tecnologia em que foram desenvolvidos.

Todo o processo foi desenvolvido em javascript, com recurso à framework svelte.js sendo que o envio dos dados e a geração de referência multibanco serão executados com recurso a um webservice, alojado no website <https://www.alimentestaideia.pt/>

## Instalação Widget – Feed This Button

### 1. Copiar ficheiros para diretoria do website

Copiar os ficheiros *feedthisbutton-[version].js* e *feedthisbutton-[version].css* e as pastas *e images* para uma diretoria do website, os ficheiros e pastas devem ambos ficar na mesma diretoria:


Nome	Última Modificação	Tipo	Tamanho
fonts	18/11/2020 23:44	File folder	
images	18/11/2020 23:44	File folder	
feedthisbutton-1.0.1.css	18/11/2020 23:40	Cascading Style S...	23 KB
feedthisbutton-1.0.1.css.map	18/11/2020 23:40	Linker Address Map	77 KB
feedthisbutton-1.0.1.js	18/11/2020 23:40	JavaScript File	102 KB
feedthisbutton-1.0.1.js.map	18/11/2020 23:40	Linker Address Map	231 KB

### 2. Criação de html placeholder

É necessário criar um elemento no código da página na posição em que o widget será montado, esse elemento é identificado pelo id *ba-feedthisbutton-root*, caso este elemento tenha algum valor na propriedade *data-alt* o banner é apresentado na cor alternativa (banner branco com botão azul)


*Banner:*

```
<div id='ba-feedthisbutton-root'></div>
```

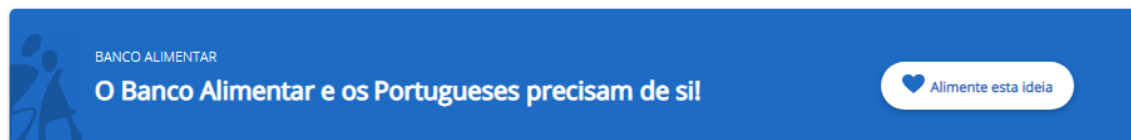

*Banner alternativo:*

```
<div id='ba-feedthisbutton-root' data-alt='true'></div>
```

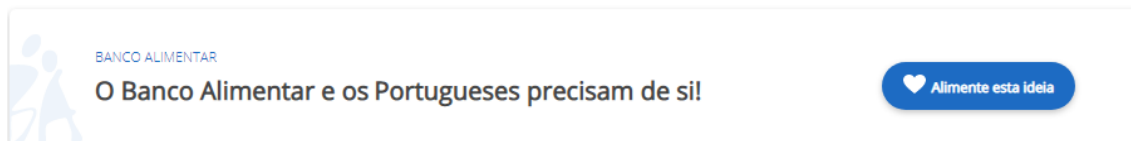

*Modo de execução:*

O widget pode trabalhar ligado ao webservice de pagamento de Desenvolvimento, Produção ou ligado a um mock, para alternar o modo de execução deve ser criada a propriedade *data-mode* que pode conter os seguintes valores: *mock*(default), *dev*, *prod*.

*Exemplo:*

```
<div id='ba-feedthisbutton-root' data-mode='prod' >  
</div>
```

### 3. Importar ficheiro javascript

O ficheiro *feedthisbutton-[version].js* deve ser importado no final do body da página, a importação pode ser assíncrona.

```
<body>
  <div id='ba-feedthisbutton-root' data-alt="true"></div>

  <script async src='/feedthisbutton-1.0.0.js'></script>
</body>
```