M = N	Количество потоков														
	2			4		6		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T6	S6	T8	S8	T16	S16	T2	S20	T40	S40
20 000	0,8655460	0,4489700	1,9278482	0,2009700	4,3068418	0,1596030	5,4231186	0,1170470	7,3948585	0,0776928	11,1406205	0,0742262	11,6609230	0,0575717	15,0342269
40 000	3,5998500	1,8172800	1,9809000	0,8493710	4,2382540	0,6048120	5,9520148	0,5003230	7,1950520	0,2793060	12,8885523	0,2329310	15,4545767	0,2136150	16,8520469

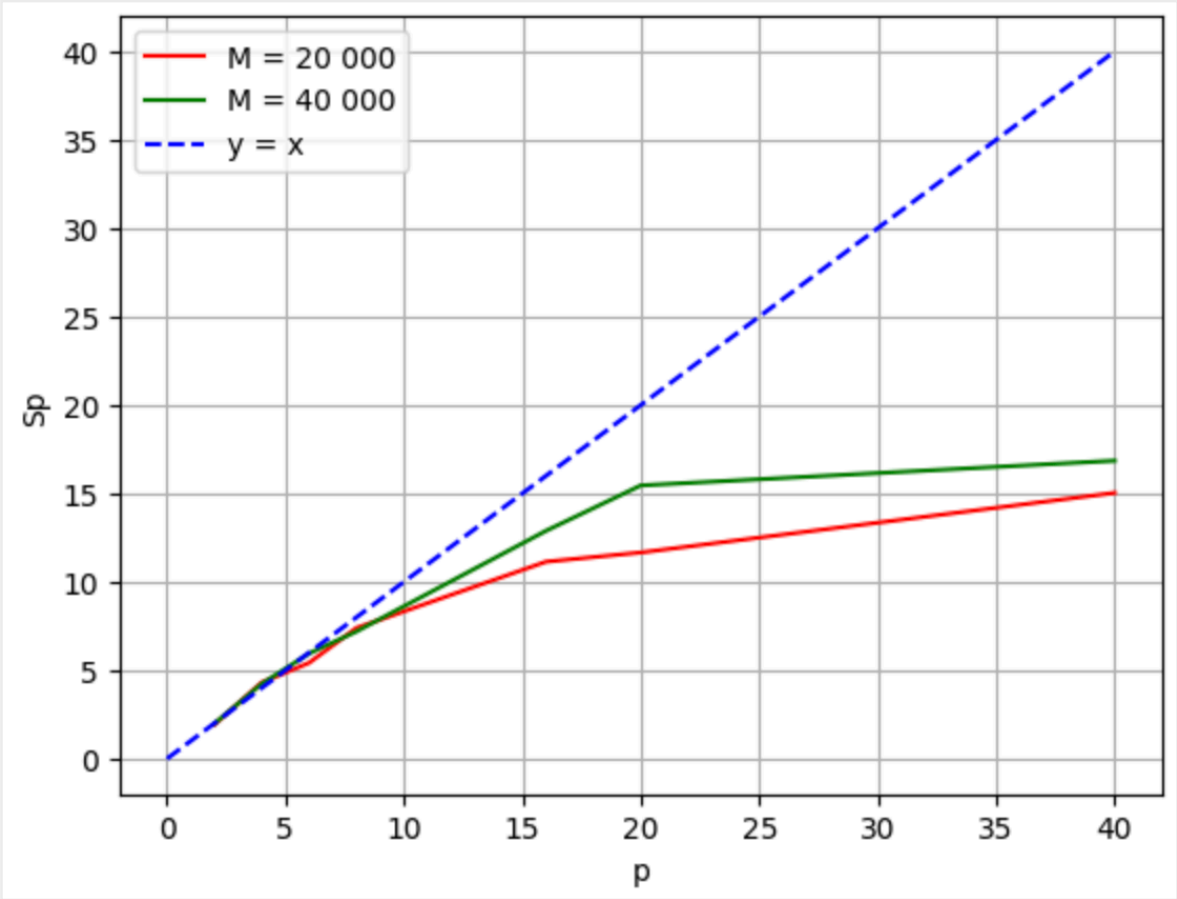

Вывод: До 20 потоков ускорение близко к линейному, а дальше растет медленнее из-за ограничений пропускной способности памяти (процессы иногда стоят в ожидании данных). Большая матрица дала ускорение лучше, тк при большом объеме данных процессы успевают выполнить больше вычислений, пока жду данные из памяти.