



朱雀AI生成检测报告单

检测时间：6/24/2026, 9:49:01 PM

检测结果

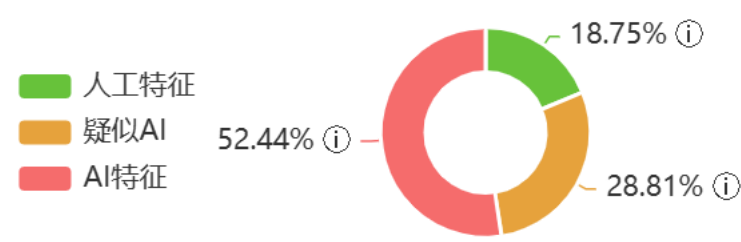

AI分布图



片段解析

序号	片段	占全文比例	占字符数	AIGC值
1	片段1	26.62%	1217	0.9968
2	片段2	6.61%	302	0.9872
3	片段3	17.48%	799	0.9959
4	片段4	6.63%	303	0.7656
5	片段5	18.75%	857	0.2425
6	片段6	6.19%	283	0.7985
7	片段7	8.34%	381	0.9915

8	片段8	9.39%	429	0.9852
---	-----	-------	-----	--------

NO. 1

听起来和 Claude Code 差不多? ****4 个区别让体验完全不同****:

一个频道里只有一个 Claude，所有人都能和它交互。工程师 @Claude 查了个 bug，PM 接着同一个上下文追问数据分析，对话连续，上下文共享。

NO. 2 片段2 AIGC值 0.9872

****这是团队协作，不是单聊。****

Claude 在频道里跟着看对话，慢慢积累上下文。用户不需要每次从头解释项目背景。授权允许的话，它还能从其他 Slack 频道和数据源自动学习，私密频道的内容不会泄漏出去。

开启"环境感知"模式后，Claude 会主动推送它觉得你需要知道的信息。某个线程沉寂了没解决，它会跟进；某个数据有异常，它会标记。

****给它一个任务，你就可以去忙别的。**** 它还能给自己安排任务，几小时甚至几天后自主完成。Anthropic 内部已经习惯了同时给多个 Claude 委派任务。

****Anthropic 产品团队 65% 的代码现在由内部版本的 Claude Tag 生成。**

NO. 3 片段3 AIGC值 0.9959

**** 这个模式正在扩展到工程之外，追踪产品指标、处理支持工单、排查 bug 根因。**

****视频演示中的实际场景****

官方演示视频里，工程师展示了 Claude Tag 在真实工作流中的用法。一个典型场景：开发者在 Slack 频道 @Claude 说"查一下上周的生产环境错误率趋势"，Claude 自动连数据仓库查指标，在 Slack 线程里返回图表和分析结论。****整个过程不依赖任何人的个人账号权限，全部通过管理员预先配置的 Agent 服务账号完成。****

另一个场景展示了权限隔离的实际效果：销售团队的频道里，Claude 能访问 CRM 和客户数据；工程团队的频道里，同一个 Claude 实例只能访问 GitHub 和数据仓库。****两个频道里的 Claude 共用一个模型，但身份、凭证、记忆完全隔离。**** 销售频道里学到的东西，不会出现在工程频道中。

这就是 Claude Tag 和传统"AI 助手"的区别: **它不是一个附加在用户账号上的工具, 是一个拥有自己身份的团队成员。 **

****为什么"以用户身份行动"这条路走不通****

单人 AI 时代逻辑很简单: 你连上自己的 Google Drive、GitHub、日历, AI 用你的权限读写。 **到了多人场景, 这条路立刻堵死。 **

原因有两个。

Agent 自主性在指数级增长。Anthropic 的研究显示, AI Agent 能独立完成任务时长大约每四个月翻一番。Agent 现在可以为自己安排未来的任务, 在请求者下线后很久仍然自主运行。 **当 Agent 在你下班后还在工作, 它用的是谁的权限? **

多人共享频道里, 没有"正确的用户"。三个工程师和一个 PM 在同一个频道里调试 bug, 每个人都 @Claude 提需求。

NO. 4 片段4 AIGC值 0.7656

Claude 该用谁的 GitHub 权限? 该用谁的数据库凭证? 没有哪个选择在所有时候都是对的。

****解决方案: Agent 身份****

****Anthropic 的答案是 Agent Identity, Claude 在每一个接触的系统都有自己的独立账户**:**

团队如何界定 Claude 在 Claude Tag 中工具的访问权限: 广泛且低风险的集成在共享频道中运行, 且以 Agent 身份运行, 而个人或团队专用工具则保留在私信中, 并以用户身份运行。

NO. 5 片段5 AIGC值 0.2425

- 在 Slack 中, 它以 Claude App 的身份发帖
- 在 GitHub 上, 它以 Claude GitHub App 的身份创建 PR
- 在数据仓库中, 它以管理员配置的服务账号身份查询

****因为没有个人用户凭证参与，共享频道永远不会成为进入某人私密文档的后门。****

权限配置是层级化的：管理员在工作区级别定义一个基线身份，即 Claude 在所有地方默认持有的连接和技能集。****然后可以在频道级别覆盖****，工程频道可以额外访问 GitHub 和数据仓库，CRM 连接只限于销售频道。

管理员还能精细控制仓库读写权限、不同 API 密钥的分级连接（公开频道只读 vs 数据团队频道可写）、Claude 动态加载的指令和脚本，以及每个频道的自定义上下文。

****身份边界是硬隔离。**** 每个私密频道有独立的 Claude 身份。法律频道的 Claude 无法访问工程代码，工程频道的 Claude 无法读取法律文档。记忆也遵循同样的边界，Claude 在私密频道学到的东西不会出现在更广泛的工作区中。身份属于频道，所以频道中的任何人都可以默认 @Claude。Enterprise 计划还支持基于角色的访问控制，让管理员决定哪些成员可以调用 Claude，****一个频道既管 Agent 能接触到什么，也管谁能叫它****。

****安全与审计****

管理员向频道添加连接时，凭证独立存储并映射到该频道的身份，在请求时于网络边界注入。流向未授权主机的出站流量被直接拦截。每一次 routine、记忆写入和网络调用都被记录。****因为 Claude 使用的是自己的服务账号，这些操作也会出现在每个连接系统的自有日志中****，审计线索是完整的。

****私信模式不同。**** 在 Claude Tag 中，私信走的是用户个人的 claude.ai 账户，用自己的连接器、凭证，结果上也署自己的名。****这使私信成为处理不应出现在频道中的任务的正确场所****，比如草拟邮件或使用只有你有许可证的软件。

NO. 6 片段6 AIGC值 0.7985

****Anthropic 的建议：先宽后窄。**** 内部实践表明，Claude Tag 的价值随工具和上下文访问的增加而复合增长。每个连接的系统让其他每个系统更有用，Claude 可以从 Slack 拉线程、从 Drive 拉文档、从工单系统拉 ticket、从数据仓库拉查询，整合成一个答案。****建议先在几个频道中以基线 profile 开始，阅读审计追踪，然后逐步扩展。****

****未来：即时凭证授权****

Agent 身份只是第一步。Anthropic 计划在未来加入即时凭证授权，****用户可以在不永久扩大 Agent 权限范围的前提下，批准一次性的敏感操作****。

NO. 7 片段7 AIGC值 0.9915

以及面向更复杂安全等级组织的身份感知覆盖层，只有当频道 profile 和请求用户的权限同时允许时，Claude 才执行操作。

```
<div style="background:#f5f0eb;padding:14px 16px 10px 16px;border-radius:6px;margin-bottom:16px;">  
<div style="text-align:center;margin-bottom:8px;">  
<strong style="font-size:15px;color:#8b6f4c;">结语</strong>  
</div>  
<div style="font-size:14px;color:#3f3f3f;line-height:1.75;">  
Claude Tag 的发布让 AI 产品从"个人工具"变成了"团队基础设施"。
```

NO. 8 片段8 AIGC值 0.9852

Agent 自主性每四个月翻一番，团队里同时跑着多个 Agent，Agent 在你下班后还在执行任务。"以谁的身份运行"这个问题，只能由 Infra 层来解决。

Agent 身份模型是 Anthropic 给出的答案，但只是第一步。即时凭证授权、身份感知覆盖层，这些后续能力指向同一个方向：**企业大规模用 AI 的前提，是 Infra 层为 Agent 建好身份、权限、审计的完整体系。** 工具可以迭代，模型可以升级，但身份层一旦建好，就是未来所有 Agent 协作的基础。

</div>

</div>

参考：

<https://claude.com/blog/agent-identity-access-model>

<https://www.anthropic.com/news/introducing-claude-tag>