

九江學院

JIU JIANG UNIVERSITY

毕 业 论 文

题 目 大学生互助交游平台的设计
与实现

英文题目 The Design and Implementation
of College Student Travel System

院 系 信息科学与技术学院

专 业 计算机科学与技术

姓 名 鲍志强

班级学号 信 A141116

指导教师 周小雄

二〇一八年五月

摘 要

据调查显示,随着大家生活水平的提高,假日经济和旅游经济已成为人们消费的热点。各地也把旅游业当成本地经济发展的重要支柱之一,从而带动别的经济产业的快速发展。旅游网站也就成为了各旅游胜地和当地旅行社对外宣传中非常重要的工具。在国内这种背景下,旅游、电子商务、互联网网站的融合趋势将不可避免,并创造出难以估量的价值。而互联网旅游将推动 IT 领域内互联网电子商务的迅速发展,同时也将为旅游业界带来新的生机。

而国内大学生在闲暇之余多选择外出旅游来作为消遣方式,但苦于没有熟悉当地旅游景点的大学生来助游。另一方面,也有旅游景区所在城市的大学生,在游玩本地景区后,想成为本地区景区导游来赚取佣金、分享旅游游记,但苦于没有相应的网站来宣传。

本论文阐述的是基于 javaweb 端的大学生交友系统的设计与实现。系统实现由 web 前端和 web 后台两大部分组成。前端主要是使用当下流行的 html+css+javascript 技术,后台使用 java 的 ssm 框架等技术^[3]。前端模块提供交友条目查询,发布交友条目,删除交友条目,信息推荐等。后台模块提供交友条目管理,举报管理,评论查询等。

关键词: 交友; 大学生; 旅游; 网页端

Abstract

According to the survey, with the improvement of people's living standards, the holiday economy and tourism economy have become the hot spots for people to consume. Local governments also regard tourism as one of the most important pillars of economic development, which in turn drives the rapid development of other economic industries. Travel websites have also become very important tools for foreign tourist attractions and local travel agencies. In the domestic context, the integration of travel, e-commerce, and Internet sites will be inevitable and create incalculable value. Internet tourism will promote the rapid development of Internet e-commerce in the IT field, and it will also bring new vitality to the tourism industry.

While domestic college students often choose to travel outside for leisure purposes, they do not have the knowledge of local tourist attractions to help them. On the other hand, there are also college students in the city where the tourist attractions are located. After visiting local scenic spots, they would like to become tour guides for local area attractions to earn commissions and share travel travel notes. However, they do not have the corresponding websites to promote them.

This paper expounds the design and implementation of the college student travel system based on javaweb. The system is composed of two parts: the web front end and the web back end. The front end mainly uses the popular html+css+javascript technology and the back-end java ssm framework and other technologies. The front-end module provides query of the travel items, publishes travel items, deletes travel items, and recommends information. The background module provides management of communication items, report management, comment inquiries, etc.

Key words: Friends;College students;Travel; web site

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
1 绪论	
1.1 研究的背景.....	(1)
1.2 研究的意义	(1)
1.3 研究的内容	(2)
1.4 论文结构	(2)
2 需求分析	
2.1 业务流程分析.....	(3)
2.2 系统功能需求分析.....	(4)
2.3 数据流分析	(6)
2.4 用例图分析	(9)
2.5 系统性能需求	(11)
2.6 系统设计方案	(12)
2.7 本章小结	(12)
3 系统总体设计	
3.1 系统结构设计	(13)
3.2 系统功能设计	(14)

3.3 系统数据库设计	(17)
3.4 本章小结	(21)
4 详细设计与实现	
4.1 系统开发环境	(23)
4.2 网页端功能模块的详细设计与实现	(23)
4.3 后台管理功能模块的详细设计与实现	(34)
4.4 系统界面的设计	(28)
4.5 本章小结	(37)
5 系统运行与测试	
5.1 测试方法简介	(38)
5.2 测试环境	(38)
5.3 功能测试	(38)
5.4 本章小结	(45)
6 总结与展望	
6.1 总结	(48)
6.2 展望	(48)
参考文献	(50)
致 谢	(52)

1 绪论

1.1 研究的背景

随着电子商务普及度的提高和互联网+的兴起，电子商务互联网对传统行业“颠覆”趋势也越发的明显，旅游行业也不例外^[1]。根据世界旅游理事会 1997 年公布的数字：1996 年，全球旅游业总产值达 3.6 万亿美元，占世界国民生产总值的 10.7%；旅游业的税收达 6530 亿美元，占世界间接税收入的 10.4%；旅游总消费达 2.1 万亿美元，占世界消费者总支出的 11.3%；旅游业直接和间接从业人员达 2.55 亿人，占世界就业总人数的 1 / 9；对旅游业的投资达 7660 亿美元，占世界总投资的 11.9%。我们可以断言，只要世界经济社会是在发展进步的，社会秩序总体是安定的，旅游业就会不断兴旺发达，所以，它是永远的“朝阳产业”。

据调查显示，随着大家生活水平的提高，很多大学生在闲暇之余都想外出旅游度假，但由于信息不对称或者自己在旅游景区附近没有亲朋好友等原因。无法找到当地旅游景区的人来当导游。如果他们去参加旅行社组织的旅游或者跟团旅行的话，他们需要支付较高的旅行费用和时间成本。同时，自己也会因为跟团旅游失去旅行的自主性和灵活性。他们需要一个平台来查询同为大学生的个人导游或者导游团体发布的旅行条目。这样的话，既可以省去一些不必要的开支。又可以和同为大学生的导游共同沟通交流。在一起旅行的过程中结下深厚的友谊。

另一方面，也有一部分旅游景区所在城市的大学生，他们由于地域优势以及时间比较充裕。他们会比较熟悉本地旅游景点以及相应的价格区间等。可以很好的避免信息不对称等制约条件。他们在游玩本地较多景区后，也想成为本地的景区导游来带团旅行、分享旅行游记、扩大交游圈等。他们也需要这样一个平台来发布自己想要带团旅行的旅行景点和旅行游记感悟等。由于双方都是大学生，所以在导游价格、住宿安排、旅行交流等方面都能够有很好的交流方式和沟通渠道。除此之外，也有相当一部分专升本、考研、考博的大学生想要去当地了解理想院校信息。但苦于没有能够进行交流沟通的院校学长、学姐或者平台。

1.2 研究的意义

自从时代飞速发展以来，我们就不断地被迫在各种生活领域匆匆忙忙地度过。快节奏的生活是现代社会都市人的主要生活方式，这种生活有利也有弊，对工作效率有利，对身心健康有弊。大众闲余之时也会外出旅游，放松身心。针对这种情况，大学生交友系统作为一款方便大学生旅游的网站，应该及时出现化解这种矛盾，为广大大学生提供旅游信息查询，并方便大学生使用。

1.3 研究的内容

(1) 系统是基于 Eclipse9 和 Vscode 作为开发软件，Tomacat7.9 作为服务端服务器，Mysql5.6 作为数据库来开发的。使用 Java 语言编写后台服务程序^[2]。

(2) 系统最主要的任务就是搭建后台和前台，并建立接口来联系功能。最后实现一款网页端应用程序。

(3) 系统由前台用户使用和后台管理员管理两大部分组成。

(4) 系统的用户网页前端模块主要为用户提供交友资讯/游记发布、参与、评论、举报，还有旅游景点的查找，旅游推荐，意见反馈，个人中心等功能。

(5) 后台管理员的管理系统模块主要是为管理员提供用户管理、交友条目管理、用户管理、评论管理、举报管理等功能。

1.4 论文结构

第一章：阐述本系统的研究背景及其研究意义，以及国内外研究现状和本系统的创新之处。

第二章：系统需求分析，功能性需求，包括 web 前台和 web 后台管理两部分，以及每个部分的子模块的功能需求，系统阐述子模块之间的关系。并系统阐述了系统的业务流程和相应的用例图。

第三章：阐述本系统的总体概念设计，首先叙述了系统各个结构的设计，分析系统的架构图等。其次在功能模块方面，将整个系统软件分为 web 前端和 web 后台管理两个大模块。然后给出了系统的总体 E-R 图，最后介绍本系统数据库逻辑和物理结构的设计，给出了系统所需的表结构和表内各个元素的属性图^[4]。

第四章：讲述了系统各个子模块的设计与实现，以及分析对应的程序流程图，并根据给出的需求分析要求和系统总体设计，利用三层开发模式对软件的功能进行开发和实现，同时叙述了每一个子模块的实现过程和相互之间的关系。即数据层，业务逻辑层，视图层的开发过程。

第五章：本章系统阐述系统的全面测试过程，并对本系统进行了一系列的黑盒和白盒测试。并给出了测试的测试用例和结果。并用缺陷报告和性能测试对系统的实现进行了分析和评估。

第六章：对系统开发和论文撰写的工作进行总结和评价，在总结和评价的同时也指出了毕业设计的系统中存在的不足与缺陷。以及这次毕业设计的收获与心得体会。

最后是阐述论文的参考文献与致谢等内容。

2 需求分析

需求分析是为了对本系统的需求和功能所进行的分析和设计而做的必要的工作^[5]。系统需要实现的各种功能，都是在需求分析里必须做的。需求分析的结果会让系统的功能需求更加完整、准确、清晰、具体，本章将会通过业务流程图和功能分析以及用例图等一系列来使系统的功能和目的更加明确。

2.1 系统功能需求分析

该过程是分析系统的主要功能的操作，系统的功能需求做的是否详细合理，将会影响整个系统的进度和系统的功能实现情况。所以系统的需求分析是整个系统开发过程中最重要的一大步骤。

2.1.1 前台功能需求

前台的功能主要展示在网页端，功能主要包括：游记显示、交游条目查看、评论发布、个人中心、附近交游信息推荐、举报交游。

（1）游记显示：注册登录的用户，可以对自己的旅游景点发表游记，把自己交游经历的点滴记录在游记上，用户可以对自己发布的游记进行发表，删除，修改等。

（2）交游条目查看：用户注册登录后，查看本系统所推送的旅游条目，同时也能对自己参与和发布的交游条目进行查看、删除、修改等。

（3）评论发布：用户可以对客户端的所有交游资讯，所有本系统用户发布的游记，都可进行评论。

（4）个人中心：已经注册登录的用户，在客户端的个人中心页面会有个人信息的修改界面，里面会显示包括用户名、密码、邮箱、生日、性别等。方便用户随时更改。

（5）附近交游信息推荐：用户可以查看附近的旅游信息和旅游地点，在需要的时候可以更加方便地查看询问。

（6）举报交游：已经注册登录的用户，在查看交游条目时，可以对不良交游条目进行举报。

2.1.2 后台管理功能需求

后台的管理员管理功能主要是管理员在 web 端的后台管理功能，主要包括用户管理、交友条目管理、评论管理、举报管理。

(1) 用户管理：管理员对用户的账号进行管理，可通过查询用户、封停用户、显示所有用户的操作来进行对用户的管理。

(2) 交友条目管理：对交友信息进行上传，在栏目中也可对交友条目进行删除、修改。

(3) 评论管理：管理员可以对用户的评论进行删除，这是为了某些用户出现过激的言语攻击或是有危害的话题。

(4) 举报管理：针对用户对交友条目提出的举报信息，管理员可以查看用户的举报信息并作出删除等操作。

2.2 业务流程分析

业务流程分析，是指对本系统业务分析的细化，从而设计出业务流程图。该图使用一些指定的图形和连线来抽象出业务的设计和解决过程^[6]。该图按照业务的真实设计步骤和实现绘制。换一个说法，就是用图形的方式来反映实际业务处理过程^[7]。

(1) web 端的整个流程如下所示。

①未注册用户进入软件后，可以需要先注册，然后登录系统，然后系统会自动记录用户的用户名，登录密码为用户注册所填写。

②用户登陆系统的首页，便可以进行交友条目的阅读和查看，交友条目搜索。

③用户可以点击首页左上角查看附近交友地点的查看，还有查找自己的位置。

④用户可以随意点击首页的交友资讯进行参与、评论、举报等操作。

⑤用户可以在个人界面发表自己的旅游游记，并能查看其他用户发表的旅游游记，以及对其他游记进行查看。

(2) 后台管理员业务流程

①管理员登陆后台，首先进入管理员登录界面，登陆后进入到后台管理主界面。

②管理员可以对用户信息等进行管理，比如封停用户，搜索用户等操作。防止

恶意用户污染系统环境

③管理员可以通过查看用户的举报来了解举报原因，查看反馈意见和进行删除举报操作。

综上业务流程分析，从而得出系统业务流程图，如图 2-1 所示。

2.3 数据流分析

该过程主要描述的是系统的数据流向与传递还有处理等分析^[8]。主要是用来分析数据，发现并解决数据流中的一些问题。经过将数据通过数据流图的形式表示出来，然后进行数据流程的分析。数据流图可以很完善的把系统功能中的数据存储和输入输出等在图中反映出来，这样的图形方便理解，直观的显示了数据流的走向。

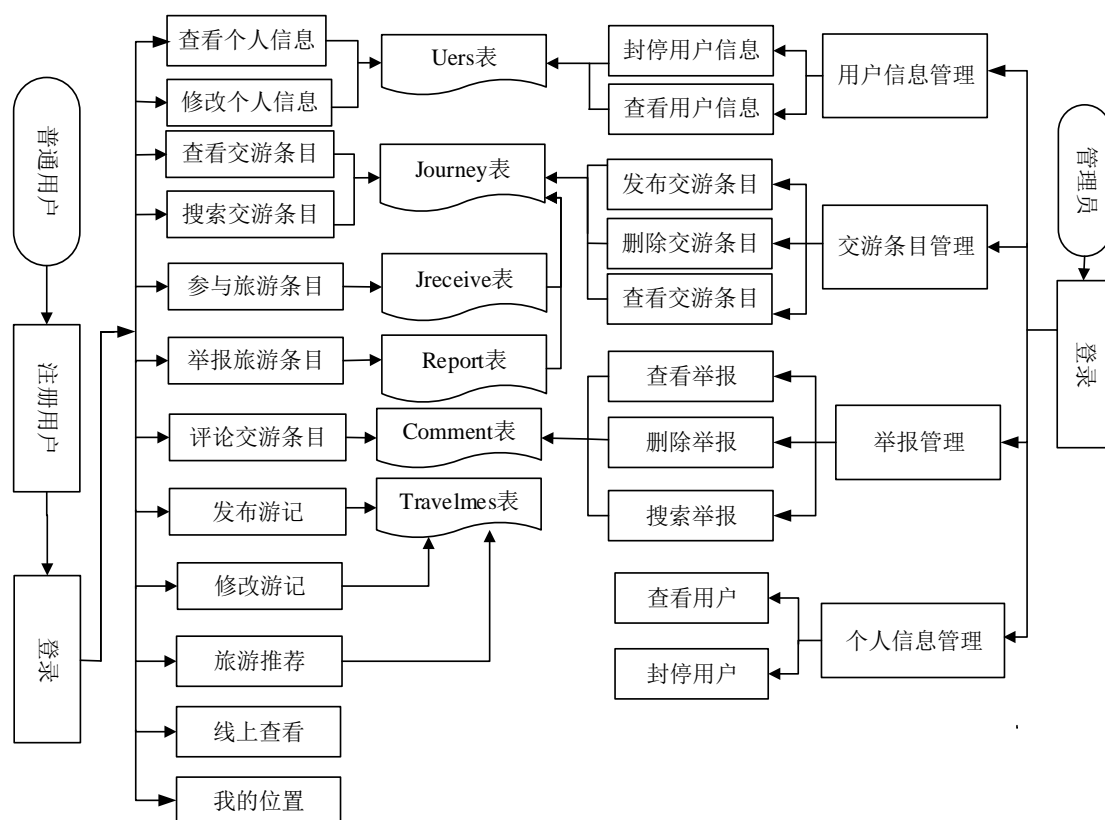


图 2-1 系统业务流程图

通过上述的业务流程分析，从而分析出数据流程图，系统总体数据流图如图 2-2

所示。

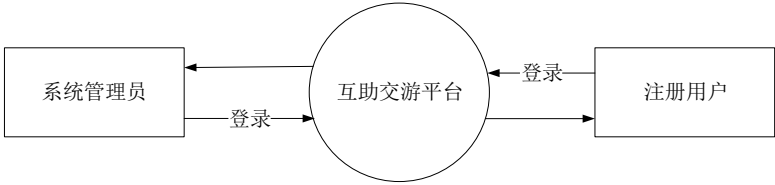


图 2-2 系统总体数据流图

2.3.1 系统一层数据流图

根据以上的系统的数据流图和整个系统的需求，通过对系统进行进一步详细的分析，从而得到系统的一层数据流图，主要是简述系统的数据逻辑走向，如图 2-3 所示。

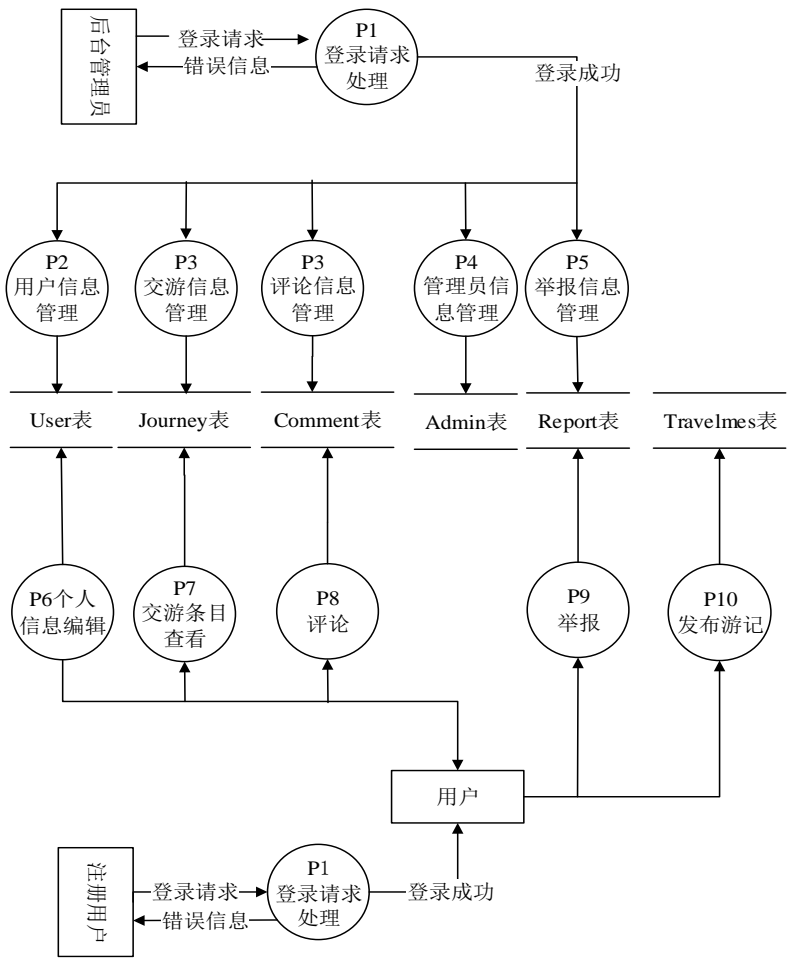


图 2-3 系统一层数据流图

2.3.2 系统二层数据流图

根据对各个数据处理进行分析，得出部分模块的二层数据流图，以下将以用户游记管理，管理员评论管理，用户交游条目管理的二层数据流图为例来说明系统二层数据流图。

用户游记管理的二层数据流图，如图 2-4 所示。

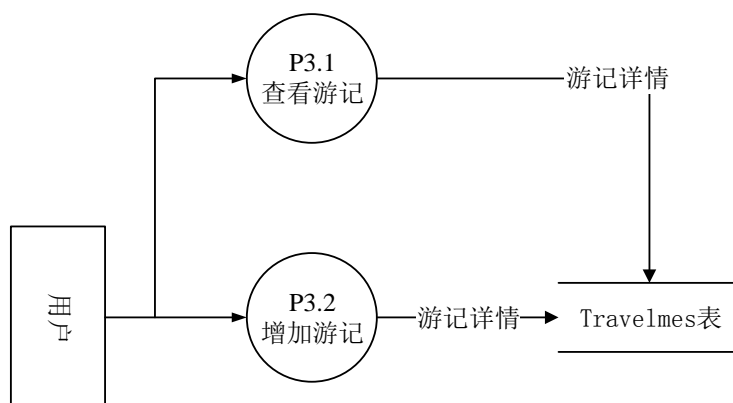


图 2-4 数据流图（第二层）

管理员评论管理的二层数据流图，如图 2-5 所示。

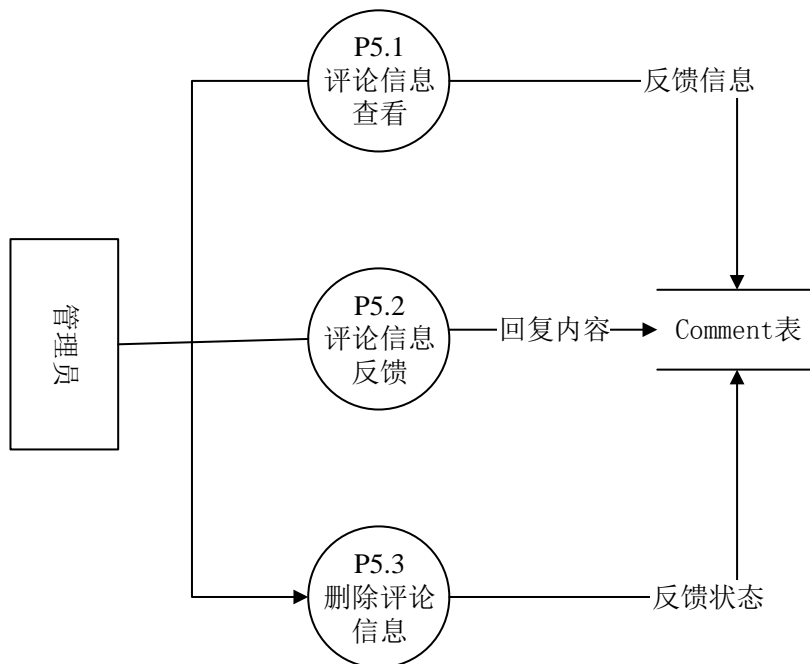


图 2-5 评论信息管理数据流图（第二层）

管理员交游条目管理的二层数据流图，如图 2-6 所示。

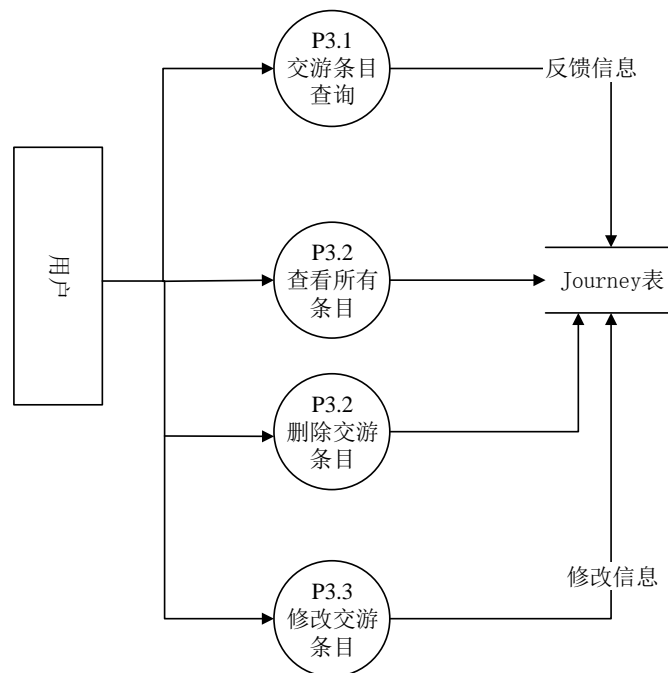


图 2-6 交游条目管理数据流图（第二层）

2.4 用例图分析

通过对系统功能的需求分析得出关于前台用户用例图和后台管理员用例图，主要是将前台和后台进行建模。

下面将简述后台管理员用例分析详情。

（1）登录：管理员登入后台管理员登录界面，输入账号和密码进如后台管理系统的主界面。。

（2）修改密码：管理员可以在 web 端对自己登录密码进行相应的修改操作。

（3）信息管理：管理员可以对本平台所发布的所有交游条目进行查看和封停操作。

（4）管理用户评论：管理员可以查看或者删除用户对某个交游条目的评论。

（5）管理用户：管理员对用户账号的查看、封停。

（6）数据库更新：后台数据的更新。

（7）举报管理：管理员对举报信息进行查看和删除。

后台管理员管理用例图，如图 2-7 所示。

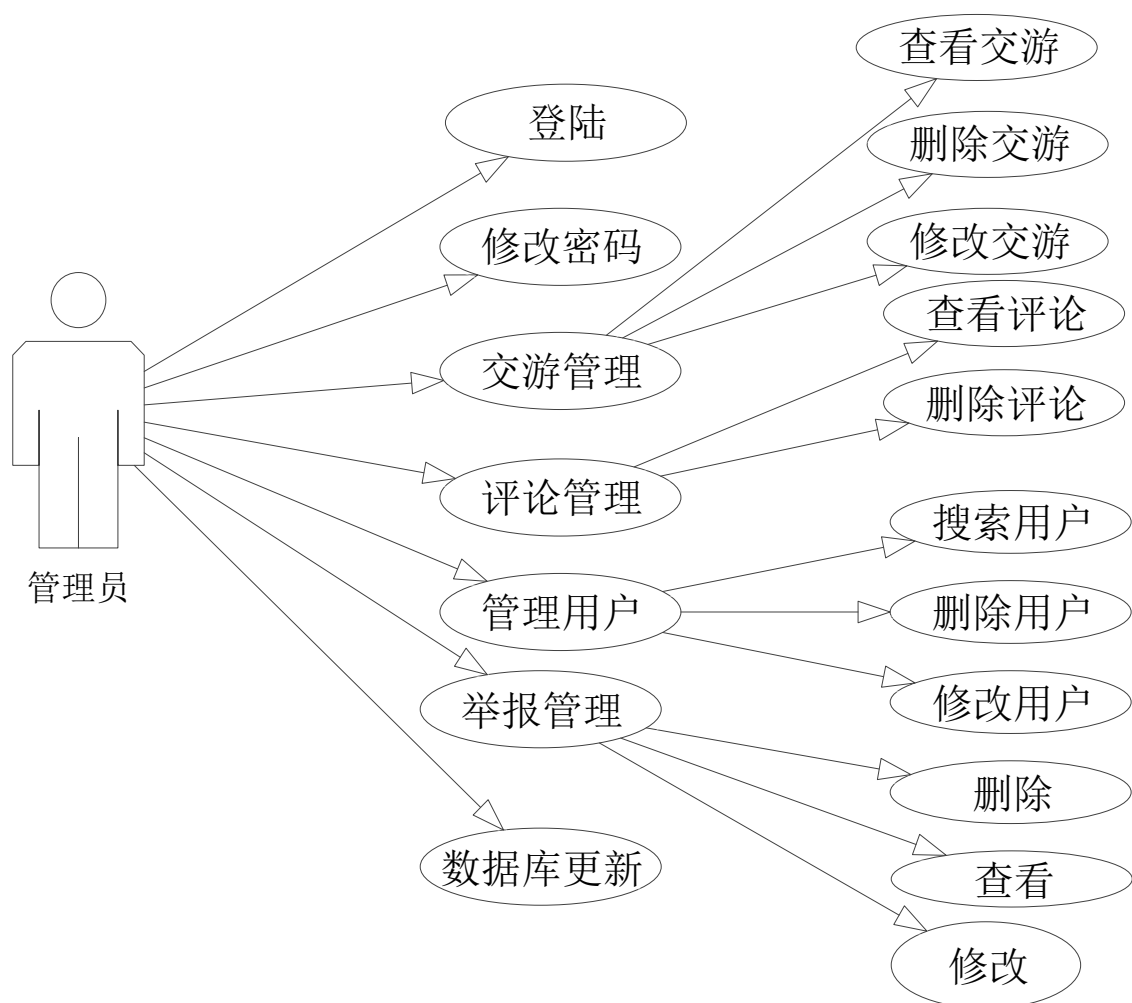


图 2-7 管理员用例图

下面将简述前台用户用例分析详情。

- (1) 注册/登录：用户在客户端输入账号、密码进行注册和登录。
- (2) 搜索交友条目信息：用户根据自己的喜好搜索旅游信息。
- (3) 参与交友操作：用户可以参与交友信息。
- (4) 修改个人信息：用户对密码、昵称等个人信息的修改。
- (5) 查看推送信息：用户可查看系统推送的交友信息。
- (6) 游记操作：用户可对游记进行删除、查询、修改、发布。
- (7) 修改密码：用户可对登录密码的修改。

前台用户用例图，如图 2-8 所示。

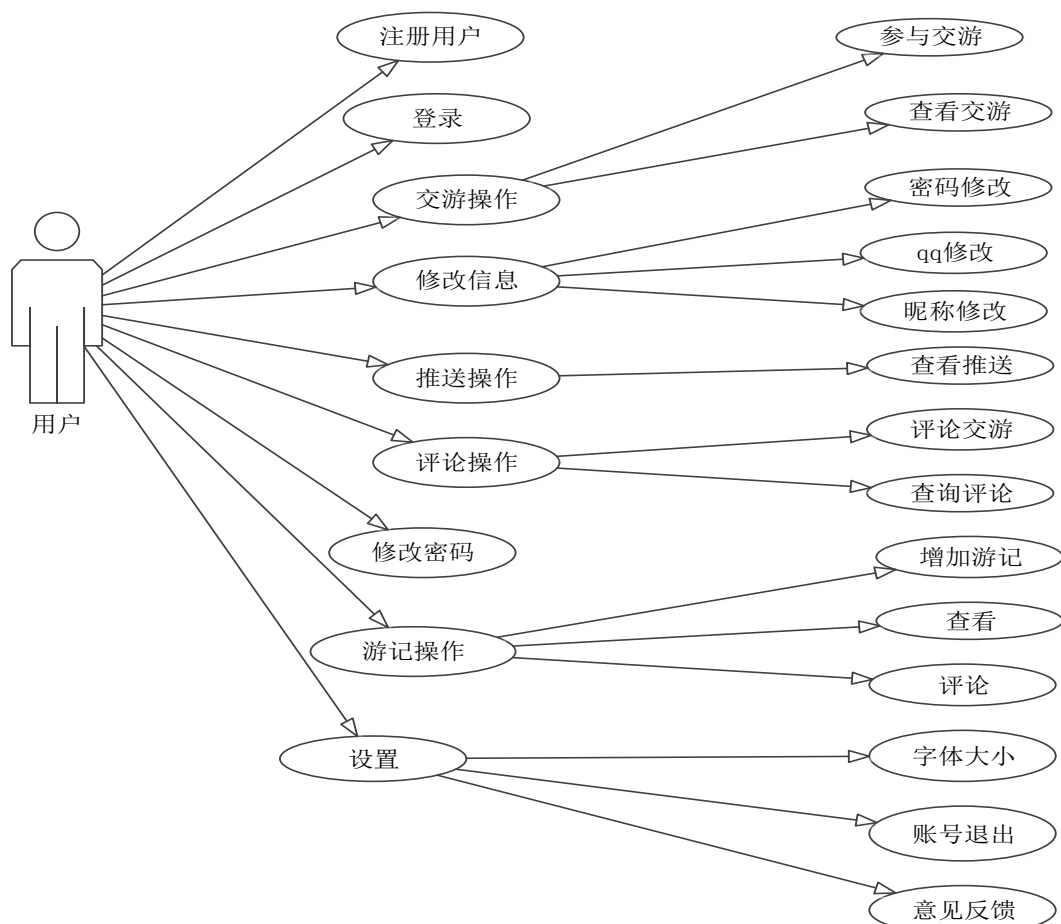


图 2-8 用户用例图

2.5 系统性能需求

(1) web 端界面要求清新淡雅，简介大方，颜色配色不能太过于复杂，要求用扁平化设计理念。这样对用户会有很强烈的吸引力。各个控件的位置合理，并采用较流行的扁平化设计拟物按钮逼真且有文字提示。

(2) 系统加载速度要快，这样用户的体验感才可以更好的延长用户在本地的停留时间。系统将会减少外界引用和封装芜杂函数，尽量精简代码数量。达到高内聚、低耦合的效果。系统将采用缓存池和懒加载提升系统运行速度。

(3) 系统的安全性要强，网站安全是指出于防止网站受到外来电脑入侵者或者

木马插入，篡改原网页等行为而做出的防御工作。由于一个网站设计者更多地考虑如何实现业务、满足用户应用。所以用户的一些敏感信息均采用验证加密，这样保证了用户信息的安全性。

(4) 系统的环境要良好，所用管理员可以对一些用户违规操作，进行删除举报或者删除评论以及封停用户操作。这些操作主要是为了共同维护一个安全、良好的交游系统环境。

2.6 系统设计方案

系统采用了 MVC 架构来实现上面的功能和业务需求。MVC 架构分为 model 层，dao 类，servlet 类，用户使用安卓端和后台服务器进行交互，jsp 界面采用了 CSS3，html 和富文本编辑器，同时使用了大量的 javascript，js，Ajax 技术发送请求^[9]。

2.7 本章小结

本章主要讲述需求分析的主要流程，包括业务流程分析、系统功能需求分析、系统性能需求和设计方案。本章业务流程图，同时通过图形的形式，充分的展示整个系统的数据流详细流程和走向。而用例图展示系统的用例基本详情，以及他们的功能显示等等。对系统的功能架构表达地很明确。通过需求分析得出的结果，可以为后面的总体设计打下良好的基础。

3 系统总体设计

系统总体设计是整个系统开发过程中相当重要的一步，它可以帮助我们更好的了解本系统的架构以及相应的总体设计规范和内容，方便对系统有一个全面而又细致的了解和使用。有一个详细全面的系统设计将会给后续的代码编写达到事半功倍的效果。

3.1 系统结构设计

系统采用 MVC 架构模式实现的，详细分为：模型，视图，控制器^[10]。其中模型的主要任务是进行业务数据传输和业务逻辑处理，视图是用户可以看到并的界面，并与之进行交互，即 jsp 界面^[14]。而控制器主要的任务是负责接收从界面传过来的用户请求，并调用相应的模型类去处理这些请求，主要利用 HTTP 协议和后台进行交互。故系统的架构图如图 3-1 所示。

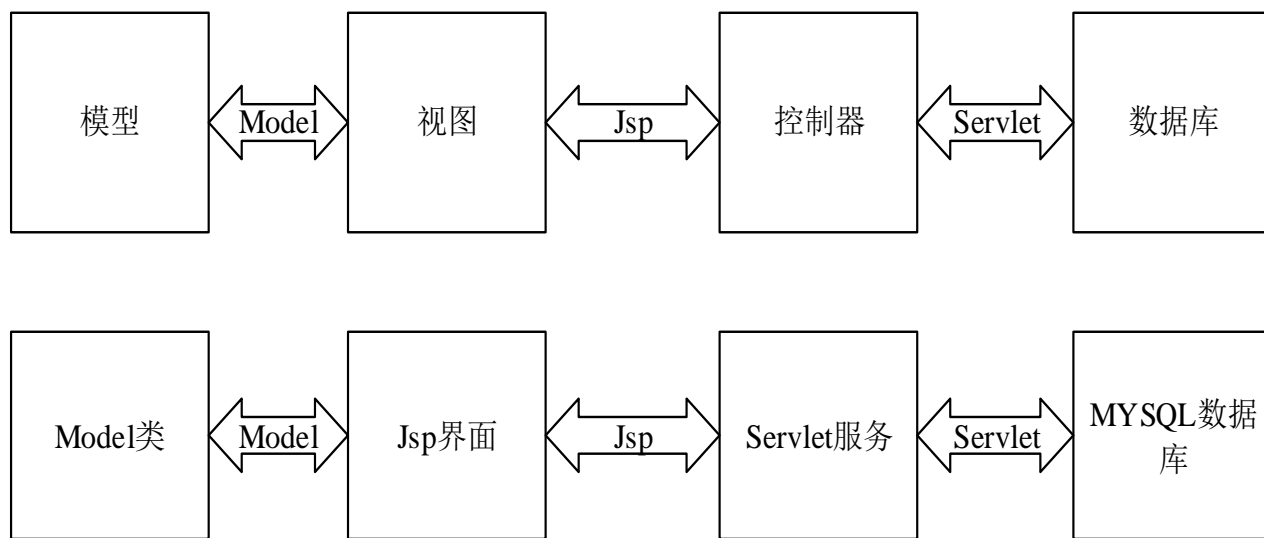


图 3-1 系统架构图

系统各层之间的调用过程如下。

(1) 用户通过 jsp 视图访问软件，并通过用户交互等操作向系统后台发送请求，系统后台接收到用户请求后，进行初步的处理和包装，并将请求再次提交给后台控

制器。

(2) 控制器接收来jsp 界面层发送的请求，判断是否要与与后台 servlet 进行交互，并对请求进行数据处理。然后调用 servlet 来实现访问数据库，数据访问层访问数据库，将数据读出并返回给模型层。

(3) 模型层将控制器返回的结果，进行数据处理和业务处理，然后返回给前台界面层。视图层加以处理后并进行前台一些 javaScript 的 dom 以及 html 标签操作呈现给用户。

3.2 系统功能设计

3.2.1 前台用户功能设计

系统的前台用户功能设计是由前面的需求分析得出，前台用户功能设计主要是客户端功能设计。客户端的功能设计是通过用户需求而展开的设计。

前台功能模块图如图 3-2 所示。

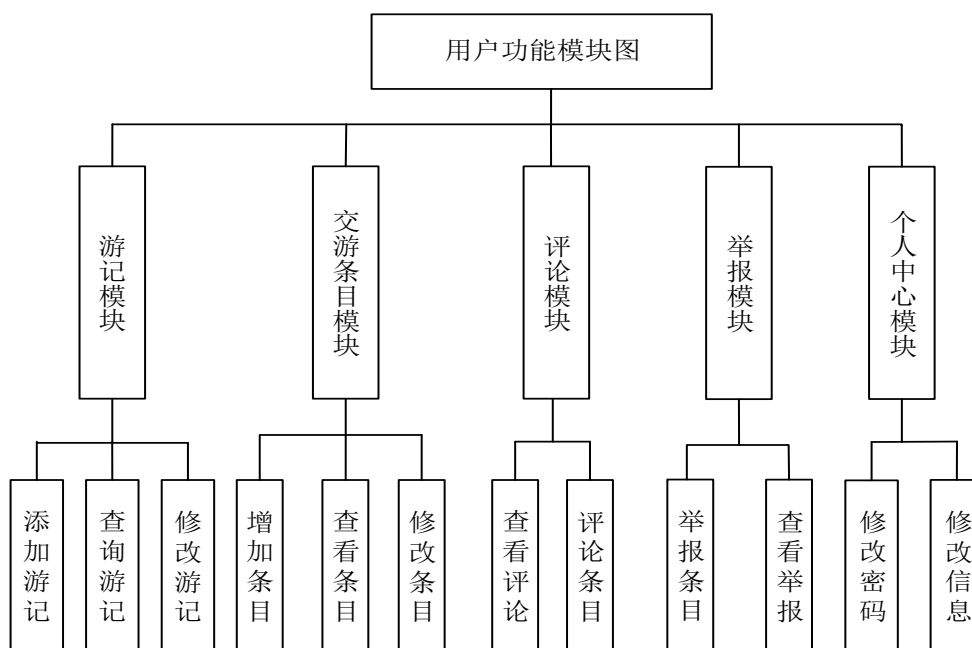


图 3-2 前台用户功能模块图

考虑到广大用户的需求，由需求分析得出的功能需求等来设计前台用户功能。用户前后台功能模块叙述如下所示。

(1) 游记模块设计

游记模块是用户对自己或其他用户的交游经历生活记录的管理。注册登录的用户，可以对自己的交游经历发表游记，类似于 QQ 空间里的日志，用户可以对游记进行发表，即增加游记。用户可以每天分享自己旅游生活中点点滴滴，可以将自己的旅游之路等文章分享该系统等。用户不但可以发表自己的游记，用户还可以随时随地的查看自己发表过的游记。

（2）评论模块设计

用户可以根据自己的消费情况和反馈，对自己参与过的交游条目进行评论操作。评论也会即时显示在界面，其他用户可以在查看本交游条目时翻阅到评论详情。进而充分了解本交游条目相关信息。

（3）举报模块设计

用户可以根据交游条目的信息查看交游条目详情。判断该交游条目是否为违反网络规则的违法条目，进而对客户端的所有现实的交游条目，用户都可以就该交游条目的为违法类型进行相应举报。这样有利于维护一个安全良好的网络环境。让本平台更加规范和可持续。

（4）交游条目模块设计

用户可以在客户端主页面查看所有的交游推送，系统将会推送用户所在地的交游条目显示在主界面并供用户筛选自己喜欢的条目。让用户充分了解本地的交游条目，方便给用户旅行生活的交游管理提供快速的帮助。

（5）个人中心模块设计

已经注册登录的用户，点击用户的头像或者设置里面的个人信息，用户可以查看自己的个人信息，包括用户名、密码、邮箱、生日、性别、以及注册时间等，用户还可以对这些信息进行修改。同时，用户也可以查看参与的交游条目、发布的交游条目、我的好友等个人信息。方便用户更好的使用这款软件。

3.2.2 后台管理功能设计

后台管理功能设计是为了方便管理员对系统的管理而进行设计的。通过前面的前台用户功能需求分析，可以得到本系统后台管理员的管理功能模块图，如图 3-3 所示。

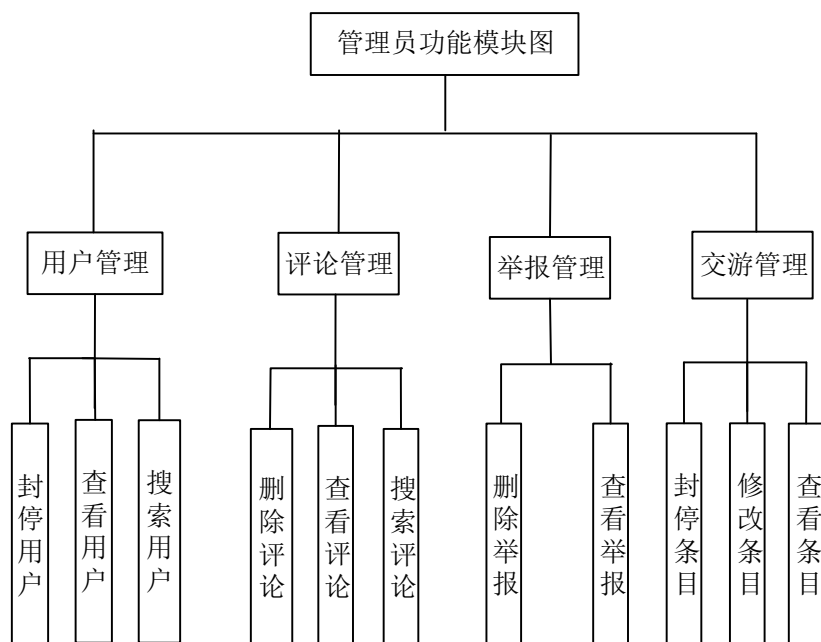


图 3-3 后台管理功能模块图

后台管理员模块功能叙述如下所示。

（1）用户管理设计

管理员可以对用户的个人信息进行管理，可通过查询用户、删除用户来进行对用户的管理。如果用户出现违规的系统操作，由管理员对用户进行封停操作。

（2）评论管理设计

管理员也可以对交友条目的评论进行操作，在界面中也可对交友条目进行删除、查看。

（3）举报管理设计

管理员可以对用户对交友条目的举报进行操作。管理员可以对用户的评论进行删除，这是为了某些用户出现过激的言语攻击或是有危害的话题。

（4）交友条目管理设计

管理员可以对用户发布的交友条目进行查看，封停等操作，管理员在发现有违反平台的交友条目被发布的情况下。可以针对该交友条目进行封停。防止出现一些假冒或者虚假的交友条目。

3.3 系统数据库设计

根据需求分析的系统功能的需求，我们可以构造出这款系统的数据库设计。所以对系统的数据库设计是整个系统的一个非常重要的任务，同时也是在实现系统功能的基本的步骤之一^[11]。

3.3.1 概念结构设计

概念结构设计是设计系统数据库设计中系统的总体 E-R 图，如图 3-4 所示。

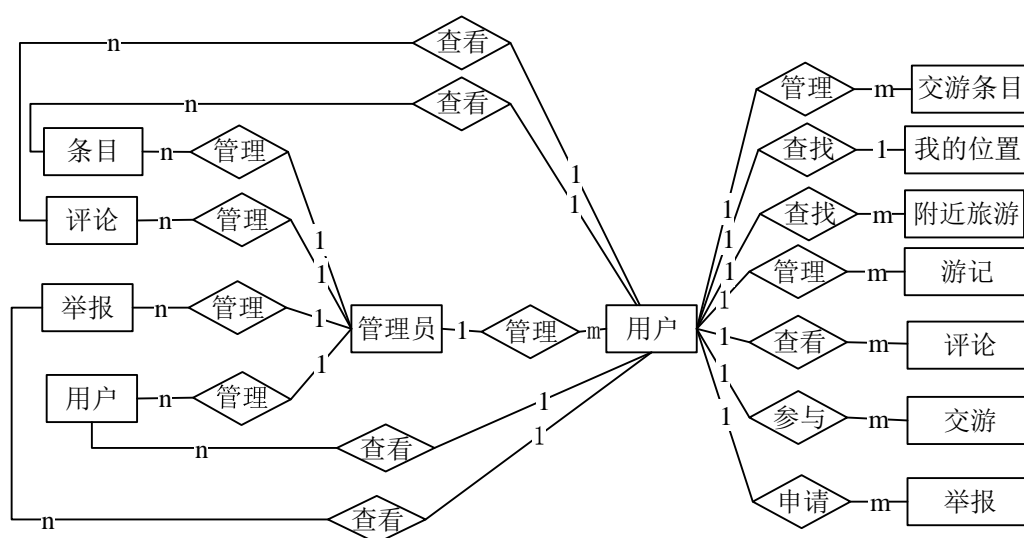


图 3-4 系统总体 E-R 图

通过以上的系统总体 E-R 图，分析出以下将介绍系统各个实体属性图，主要是展示各个实体与属性的之间的联系。

管理员系统总体设计 E-R 图，如图 3-5 所示。

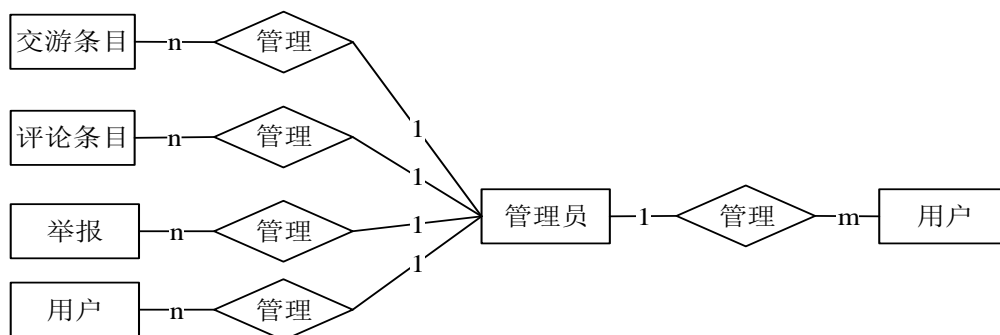


图 3-5 管理员系统总体 E-R 图

用户系统总体设计 E-R 图，如图 3-6 所示。

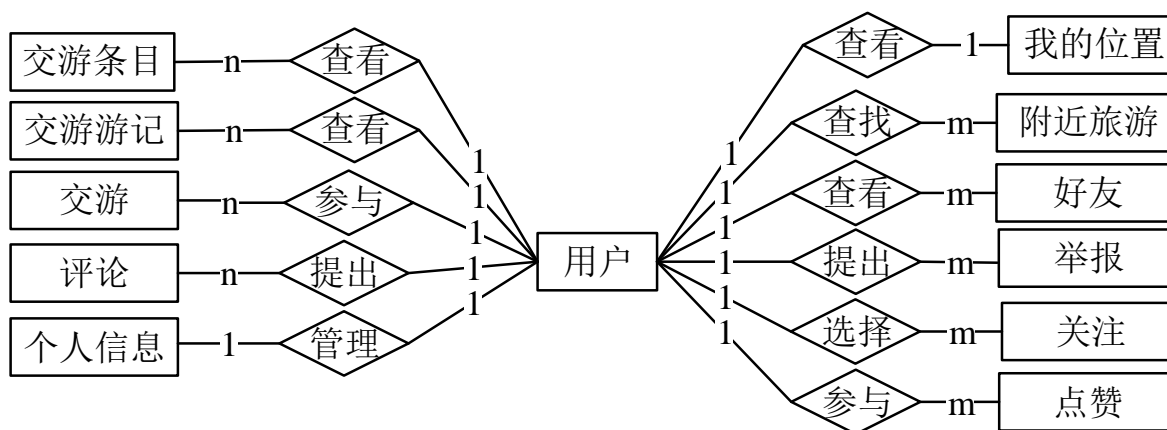


图 3-6 用户系统总体 E-R 图

3.3.2 逻辑结构设计

由上面的概念结构设计可得到数据库的关系模式，具体如下。

(1) administrator (AdId, Ausername, APassword, ANickName, AName, Asex, ATel)，管理员表，存放管理员的信息，包括管理员 ID、用户名、密码、昵称、姓名和性别以及电话字段，其中管理员 ID 作为主键，并且自增。

(2) journey (列名 JId, Motif, ExecuteTime, Reward, Request, ToTime, Content, TId, MaxQuantity, IssueId, SalaryType, Astate, IssueTime)，旅游条目表，用来存放旅游资讯信息，主要包括条目 ID，执行时间，旅游地点，金额，要求，截止时间，内容，类型编号，最大人数，发布者编号，结算类型，状态，发布时间，其中条目 ID 为主键。

(3) jreceive (列名 JRId, JId, RId, RTime, JRState, Content, CDate, CState) 旅游条目接收表，用来存放用户接收信息，包括接收编号，旅游条目编号，接受者编号，接收时间，接收状态，评论内容，评论时间，其中接收 JRID 作为主键，用户 ID 和旅游条目 ID 作为外键引用于 uesr 表和 journey 表。

(4) users (用户 UId, userName, Password, Nickname, Name, Address, Education, Sex, Birthday, IdNo, Tel, State, QQ)，用户表，用来存放用户的信息，包括用户 UId、账号、密码、昵称、真实姓名、地区、字段、学校、性别、出生日期、身份证号，

电话号码, 状态, QQ 号, 其中用户 UId 作为主键, 并且 ID 自增。

(5) comment (列名 Cid, JId, CTo, CFrom, Content, State, CDate), 条目评论表, 用来存放用户评论交游条目的评论内容, 包括评论编号, 旅游条目编号, 被评论者编号, 评论者编号, 评论内容, 评论状态, 评论时间。其中 CId 是主键, 并且自增, CFrm 和 Cto 是外键引用于 user 表。JId 也是外键引用于 journey 表。

(6) journeyTypes (列名 TId, Type), 旅游条目类型表, 用来保存用系统旅游条目的记录, 主要包括类型 TId、类型字段, 其中 TId 是主键, 并且自增。

(7) report (列名 RUIId, JId, UId, Reason), 举报表, 用来保存用户举报交游条目的记录, 主要包括类型 RUIId 举报编号, 举报编号, 举报会员编号, 举报原因字段, 其中 RUIId 是主键, 并且自增。JId 和 UId 是外键分别引用于 journey 表和 users 表。

(8) friend (列名 FId, UIdOne, UIdTwo, Friendship), 好友表, 用来保存用户好友的记录, 主要包括类型 FId 好友编号, 用户编号, 好友编号, 亲密度字段, 其中 FId 是主键, 并且自增。UIdOne 和 UIdTwo 是外键引用于 users 表。

3.3.3 数据库表设计

根据以上的数据库实体的关系模式和实际情况, 以及各个实体之间的统一性, 设计出如各表所示。

(1) administrator 表, 管理员表, 表结构如表 3-7 所示。

表 3-7 administrator 表结构

列名	类型	主键/外键	可否为空	备注说明
AdId	Int (11)	主键	否	主键, 自增
AUsername	varchar(20)	N/A	否	管理员用户名
APassword	varchar(15)	N/A	否	管理员密码
NickName	varchar(20)	N/A	否	管理员昵称
AName	varchar(20)	N/A	否	管理员姓名
ASex	varchar(10)	N/A	是	管理员性别
ATel	Varchar(15)	N/A	是	管理员电话

信息科学与技术学院学士学位论文

(2) journey 表，交游条目表，表结构如表 3-8 所示。

表 3-8 journey 表结构

列名	类型	主键/外键	可否为空	备注说明
JId	int(11)	主键	否	主键，自增
Motif	varchar(30)	N/A	否	主题
ExecuteTime	DateTime	N/A	否	执行时间
Address	varchar(30)	N/A	否	旅游地点
Reward	int(20)	N/A	否	金额
Request	varchar (225)	N/A	是	要求
ToTime	DateTime	N/A	否	截止时间
Content	varchar(225)	N/A	否	内容
TId	varchar(10)	外键	是	类型编号
MaxQuantity	int (11)	N/A	否	最大人数
Issued	int(11)	外键	否	发布者编号
SalaryType	varchar(30)	N/A	否	结算类型
Astate	int(11)	N/A	否	状态
IssueTime	DateTime	N/A	否	发布时间

(3) jreceive 表，参与交游条目表，表结构如表 3-9 所示。

表 3-9 jreceive 表结构

列名	类型	主键/外键	可否为空	备注说明
JRId	int(30)	主键	否	代理主键，自增
JId	int (11)	外键	否	旅游条目编号
RId	int (11)	外键	否	参与者编号
RTime	DateTime	N/A	否	接收时间
JRstate	varchar(30)	N/A	否	接收状态
ConTent	varchar(30)	N/A	否	

(4) user 表，用户表，表结构如表 3-10 所示。

表 3-10 user 表结构

列名	类型	主键/外键	可否为空	备注说明
UId	Int(30)	主键	否	代理主键，自增
UserName	varchar(16)	N/A	否	用户名，修改
Password	varchar(16)	N/A	否	用户密码，可修改
Nickname	varchar(10)	N/A	是	用户昵称

Name	varchar(15)	N/A	是	姓名
Address	varchar(30)	N/A	是	地址
Eduction	varchar(20)	N/A	是	学历
Sex	varchar(10)	N/A	是	性别
Birthday	Date	N/A	是	出生日期
IdNo	varchar(30)	N/A	是	身份证号
Tel	varchar(20)	N/A	否	电话号码
State	varchar(10)	N/A	否	状态
QQ	date	N/A	否	QQ
Level	Int (30)	N/A	否	星级

(5) comment 表，文档评论表，表结构如表 3-11 所示。

表 3-11 comment 表结构

列名	类型	主键/外键	可否为空	备注说明
Cid	Int(11)	主键	否	代理主键，自增
JId	Int(30)	外键	否	旅游条目 ID
Cto	Int(20)	外键	否	被评论者 ID
CForm	Int (20)	N/A	否	评论者 ID
commentTime	varchar(30)	N/A	否	评论时间
Content	Varchar(30)	N/A	否	评论内容
State	Int (10)	N/A	是	评论状态

(6) journeyTypes 表，交游类型表，表结构如表 3-12 所示。

表 3-12 journeyTypes 表结构

列名	类型	主键/外键	可否为空	备注说明
TId	int(30)	主键	否	主键，自增
Type	Varchar(30)	N/A	否	旅游条目类型

(7) Report 表，用户举报表，表结构如表 3-13 所示。

表 3-13 Report 表结构

列名	类型	主键/外键	可否为空	备注说明
RId	int(11)	主键	否	主键，自增
JId	int(30)	外键	否	旅游条目编号
UId	int(30)	外键	否	外键，举报用户编号
Reason	varchar(30)	N/A	否	举报原因
ReportTime	Date	N/A	否	举报时间

(8) Friend 表，好友表，表结构如表 3-14 所示。

表 3-14 Friend 表结构

列名	类型	主键/外键	可否为空	备注说明
Fid	int(11)	主键	否	主键，自增
UIdOne	int(11)	外键	否	用户 1 编号
UIdTwo	int(11)	外键	否	用户 2 编号
Friendship	int(11)	N/A	否	亲密度

3.4 本章小结

本章主要系统阐述本系统的总体设计及其细则，在本章的总体设计中，主要有功能设计和数据库设计。本章对系统功能的设计可分别分为前台和后台功能设计，前台设计主要是客户端的功能设计，后台设计主要是管理员功能设计。通过本章的数据库设计，了解整个系统的数据库的搭建。

4 详细设计与实现

详细设计是对系统的总体设计更进一步细致深入地设计，根据以上总体设计的结论和图表，详细设计主要通过对其功能设计的细分并用开发工具进行实现。通过程序流程图和部分代码的描述，详细设计与具体实现是对整个系统的彻底分析与功能实现。

4.1 系统开发环境

系统后台采用 Win10 操作系统，MyEclipse10 开发软件，Mysql5.7 作为系统数据库，Tomcat7.9 作为系统服务器进行开发，系统所有的功能都是基于这些软件开发出来的。所以采用这四个软件，系统的前台界面是由 html5 和 CSS3 和 javascript 来实现。用它们设计出一个漂亮、扁平化设计的交游界面^[12]，同时还使用了富文本编辑器发布交游游记和过滤器进行游记的发布和登陆后的过滤，后台数据请求大多数都是有 POST 提交的，有部分是利用了 Ajax 异步提交的。之所以用它是为了能够实现界面异步刷新等功能。

4.2 web 端功能模块的详细设计与实现

4.2.1 用户登录模块的设计与实现

用户登录模块的时序图设计如图 4-1 所示^[13]。

根据时序图设计，登录模块的实现程序流程图如图 4-2 所示。用户进入系统，显示登录界面。输入账号和密码，进入主页面。“我”界面头像显示已登录。用户还可以修改自己的个人信息等。另外，用户还可以注册新的账号，在输入新的账号、密码后，就会自动跳转到登录界面，用户用自己之前注册的账号、密码就可以登录系统了。在登录之后用户还可以对其密码进行查看、修改等操作。原密码必须要保证无误才能够修改等等。

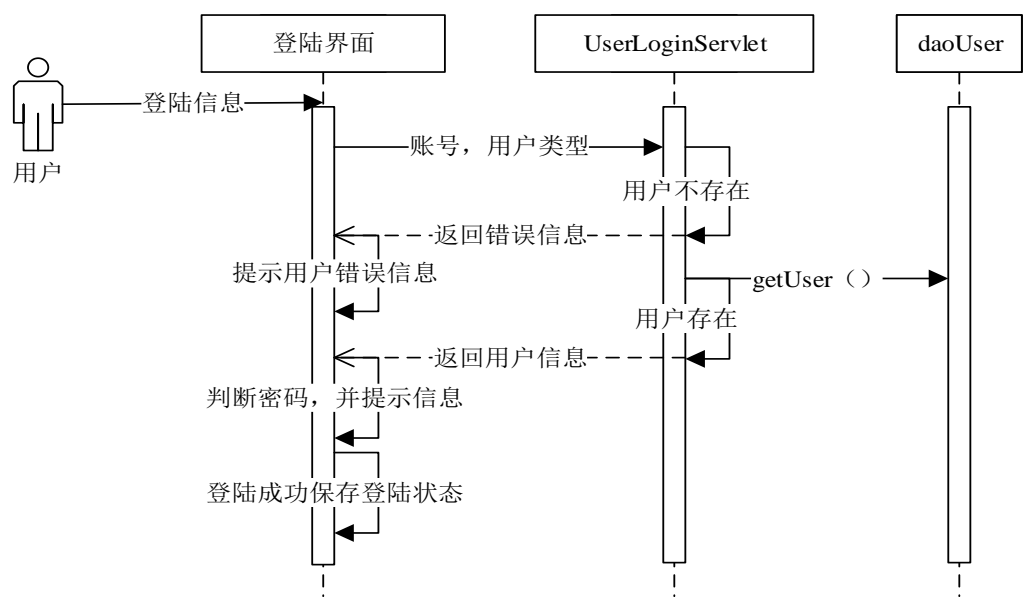


图 4-1 用户登录模块时序图

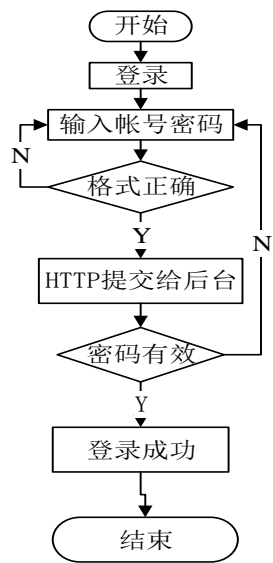


图 4-2 用户登录模块程序流程图

用户登录功能实现的核心代码，如示例 4-3 所示。

```
@RequestMapping(value = "testAdmin")
@ResponseBody
public String testAdmin(String message) throws Exception {
    JSONObject jsonObject = new JSONObject();
```

```
jsonObject= JSONObject.fromObject(message);  
String username = jsonObject.getString("username");  
String password=jsonObject.getString("password");  
Administrator administrator=new Administrator();  
administrator.setAusername(username);  
administrator.setApassword(password);  
  
Administrator administrator2=AdminService.loginTest(administrator);  
if(administrator.equals(null)){  
    return "0";//0 表示没有该用户，登录失败  
}  
  
return "1";// 1 表示有该用户，登录成功  
}
```

示例 4-3 登录功能核心代码

4.2.2 用户注册模块的设计与实现

用户注册模块的时序图设计如图 4-4 所示。

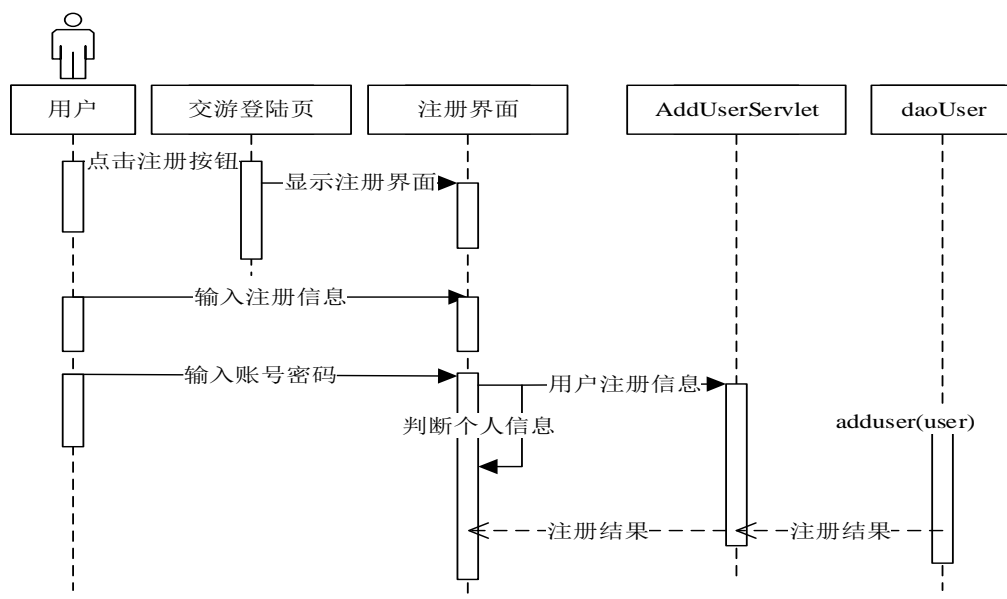


图 4-4 用户注册模块时序图

根据注册模块的时序图设计，实现该模块的程序流程图如图 4-4 所示。用户进入系统，显示首页。进入“我”专区，找到“点击登录”，在系统的登录页面下方，找到注册按钮，点击进入注册页面，注册页面中包括输入用户名、设置密码等基本信息，输入完毕后点击确定，系统自动跳入登录界面。

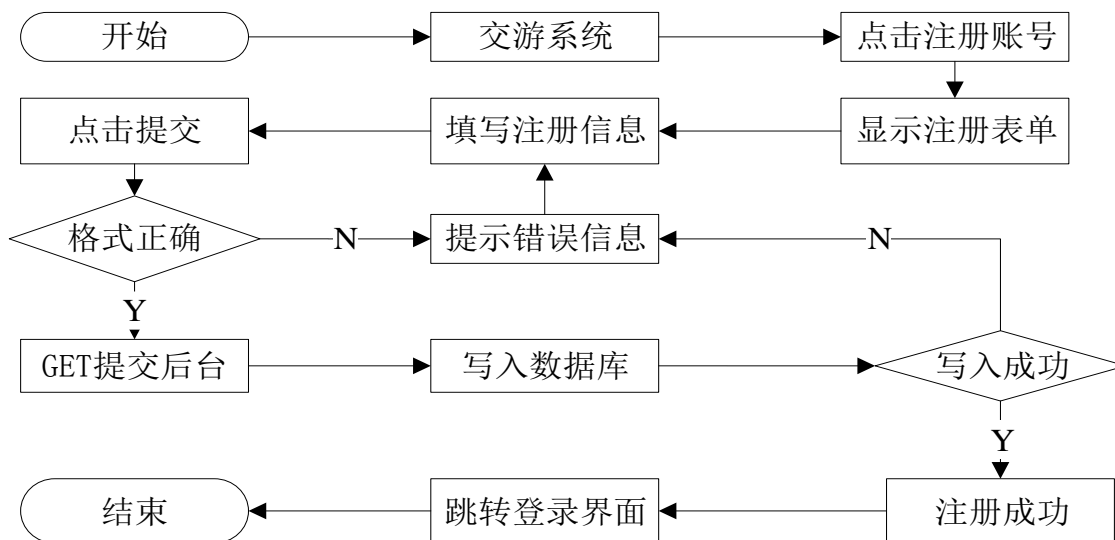


图 4-5 用户注册模块程序流程图

用户注册模块实现的核心代码，如示例 4-6 所示。

```
@RequestMapping(value = "registerUser")
```

```
@ResponseBody
```

```
public int registerUser(String message) throws Exception {
```

```
    String username="";String password="";
```

```
    JSONObject jsonObject = new JSONObject();
```

```
    jsonObject= JSONObject.fromObject(message);
```

```
    if(jsonObject.getString("registerusername")==null){
```

```
        username ="";
```

```
    }else{
```

```
        username =jsonObject.getString("registerusername");
```

```
    }
```

```
    if(jsonObject.getString("registerpassword")==null){
```

```
        password ="";

    }else{

        password =jsonObject.getString("registerpassword");

    }

    Users user=new Users();

    user.setUsername(username);

    user.setPassword(password);

    int    flag=LoginService.registerUser(user);

    return flag;

}
```

示例 4-6 用户注册核心代码

4.2.3 交游条目搜索的设计与实现

用户通过登录进入本系统后，可以点击上方搜索框输入关键词，交游条目搜索模块的时序图设计如图 4-7 所示。

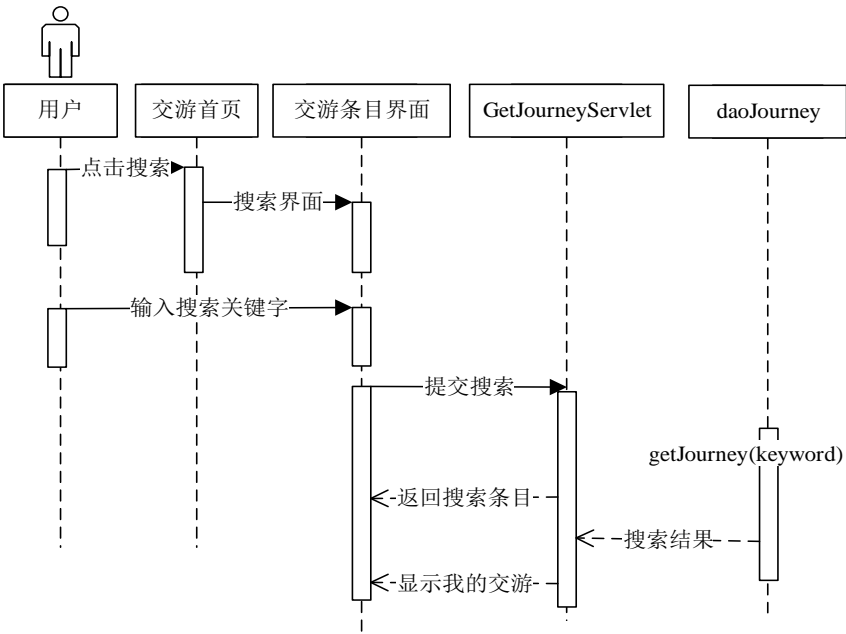


图 4-7 交游条目搜索模块时序图

根据时序图，实现该模块的程序流程图如图 4-8 所示。用户在系统首页的右上角点击搜索图标，输入旅游景点、地区等一些关键字，系统根据用户的需求查找出符合用户搜索的交游条目推荐给用户。

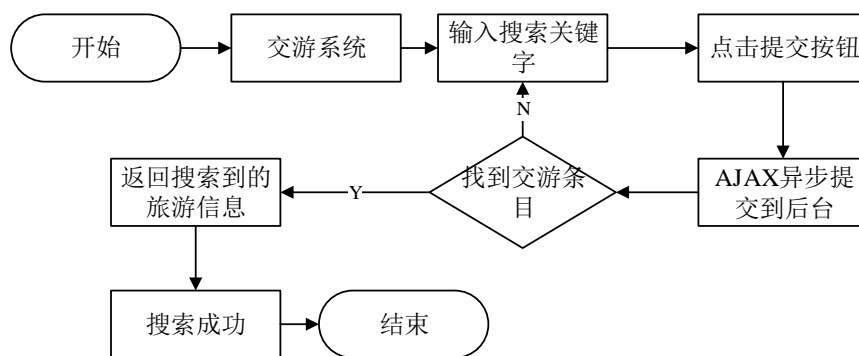


图 4-8 交游条目搜索模块程序流程图

交游条目搜索功能实现核心代码，如示例 4-9 所示。

```
@RequestMapping(value = "/GetJourney")
@ResponseBody
public JourneyAndMsg GetJourneys(String message){
    jsonObject= JSONObject.fromObject(message);
    //获取搜索关键词
    String searchContent = jsonObject.getString("searchContent");
    Journey journey=new Journey();
    journey.setMotif(searchContent);
    JourneyAndMsg journeyAndMsg=new JourneyAndMsg();
    //返回搜索所得交游信息
    journeyAndMsg.setJourneys(JourneyService.GetJorneys(journey));
    journeyAndMsg.setRows(JourneyService.GetJorneys(journey).size());
    return journeyAndMsg;
}
```

示例 4-9 交游条目搜索核心代码

4.2.4 交游条目修改的设计与实现

交游条目修改模块的时序图设计如图 4-10 所示。

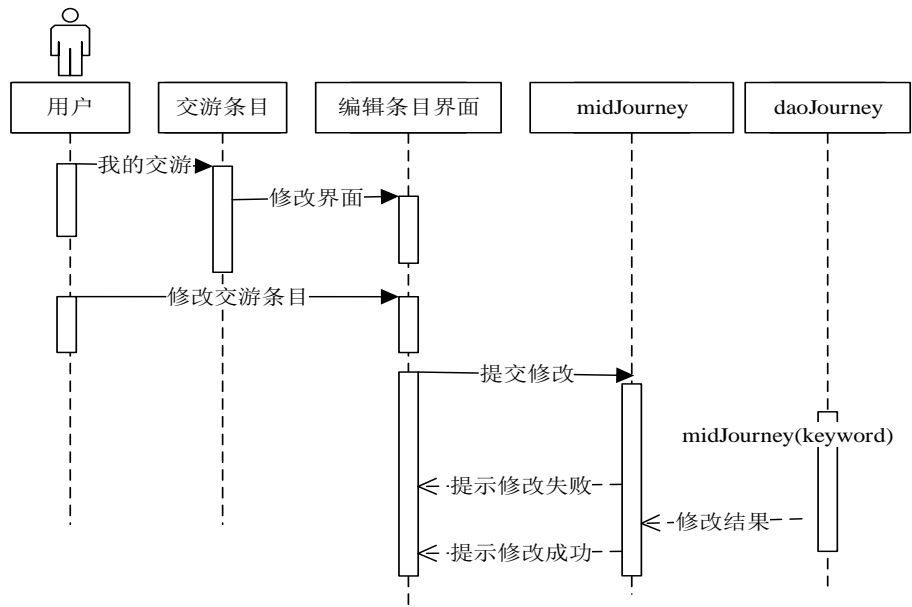


图 4-10 交游条目修改模块时序图

根据时序图，实现该模块的程序流程图如图 4-11 所示。用户在点击进入交游条目修改界面，对本条交游条目进行一些基本信息的修改操作。前台系统通过判断空值操作，如果都填写正确，就传送数据到后台数据库进行修改。

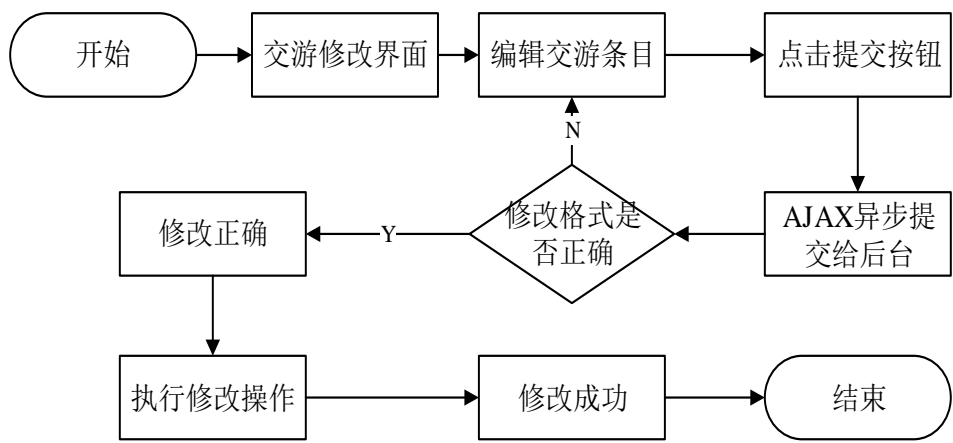


图 4-11 交游条目搜索模块程序流程图

修改交游条目操作功能实现的效果，如示例 4-12 所示。

```
MultipartFile file = (MultipartFile) multipartRequest.getFile("photo");
if(file != null && file.getOriginalFilename() != null &&
```

```
file.getOriginalFilename().length()>0){
    //图片服务器路径
    String file_path = "D:\\tomcat\\MyJourney\\";
    String originalFileName = file.getOriginalFilename();
    //新文件名，添加原始文件名后缀
    String newFileName=UUID.randomUUID()+originalFileName.substring(originalFileName.lastIndexOf("."));

    File newFile = new File(file_path+ newFileName);
    file.transferTo(newFile);
    journey.setRequest(newFileName);
}
```

示例 4-12 交游条目修改核心代码

4.2.5 用户举报交游模块的设计与实现

用户打开登录界面，在点击查看交游条目详细的时候，如果发现有不良交游条目的话，可以点击举报按钮，来对交游条目进行举报操作。管理员可以在后台查看到举报信息并且进行封停交游条目等操作。举报模块的流程图如图 4-13 所示。

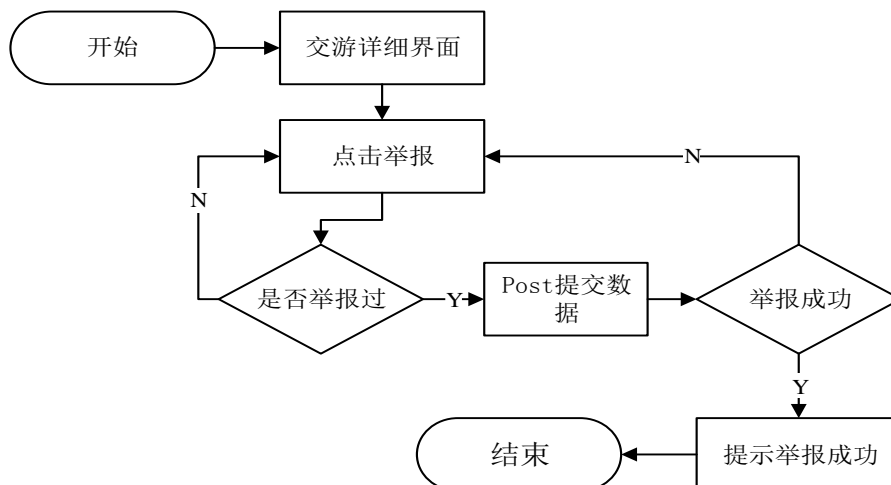


图 4-13 管理员后台登录程序流程图

举报交游条目核心代码如下示例 4-14 所示。

```
public int ReportJourney(String message) throws Exception {
```

```
Report report=new Report();
JSONObject= JSONObject.fromObject(message);
//获取 jid
String jid=jsonObject.getString("jid");
report.setJid(Integer.valueOf(jid));
report.setUid(Integer.valueOf(jsonObject.getInt("uid")));
report.setReason(jsonObject.getString("reason"));
//进行举报，并反馈
return reportService.InsertReport(report);
}
```

示例 4-14 举报交游条目核心代码

4.2.6 查看用户游记模块的设计与实现

用户打开登录界面，输入账号密码进入主界面后，可以在右上角点击“我的游记”来查看我的所有游记，用户也可以发表自己的游记。管理员可以在后台查看到所有游记，并且进行删除游记等操作。我的游记模块的流程图如图 4-15 所示。

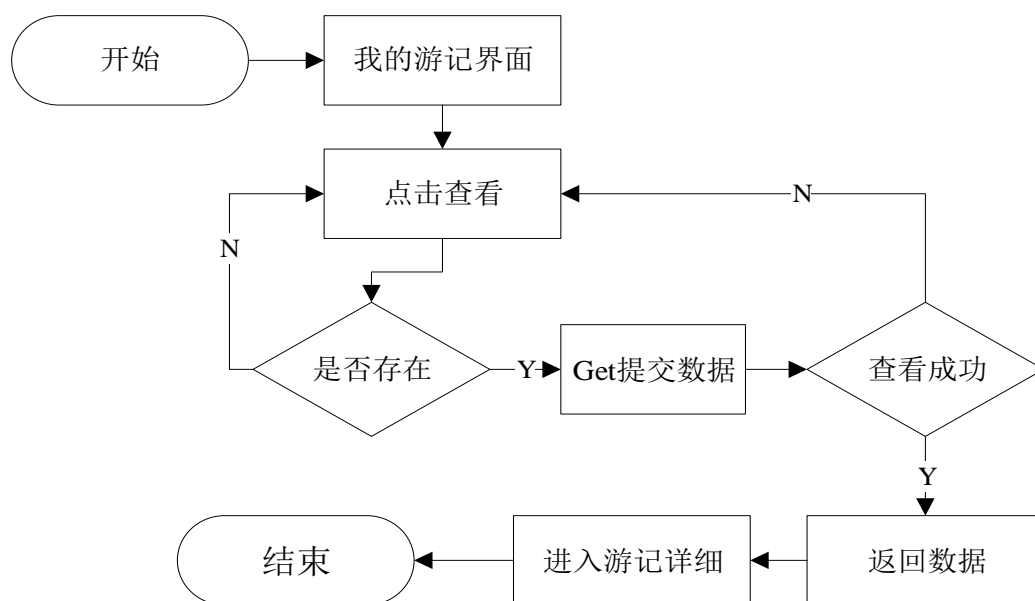


图 4-15 管理员后台登录程序流程图

我的游记模块核心代码如下例 4-16 所示。

```
@RequestMapping("/GethisMessageById")

@ResponseBody

public Users GethisMessageById(String message) throws Exception {

    JSONObject= JSONObject.fromObject(message);

    //获取用户 id

    String pid=jsonObject.getString("hispid");

    //根据用户 id 返回他所发布的游记

    return travelMessageService.GetUserByPid(Integer.valueOf(pid));

}
```

示例 4-17 我的游记模块核心代码

4.2.7 个人中心编辑模块的设计与实现

用户打开登录界面，输入账号密码进入主界面后，可以在右上角点击“MySelf”来查看我的个人信息，用户也可以在本界面修改一些个人的基本信息。以及修改我的密码。我的个人信息编辑模块的流程图如图 4-23 所示。

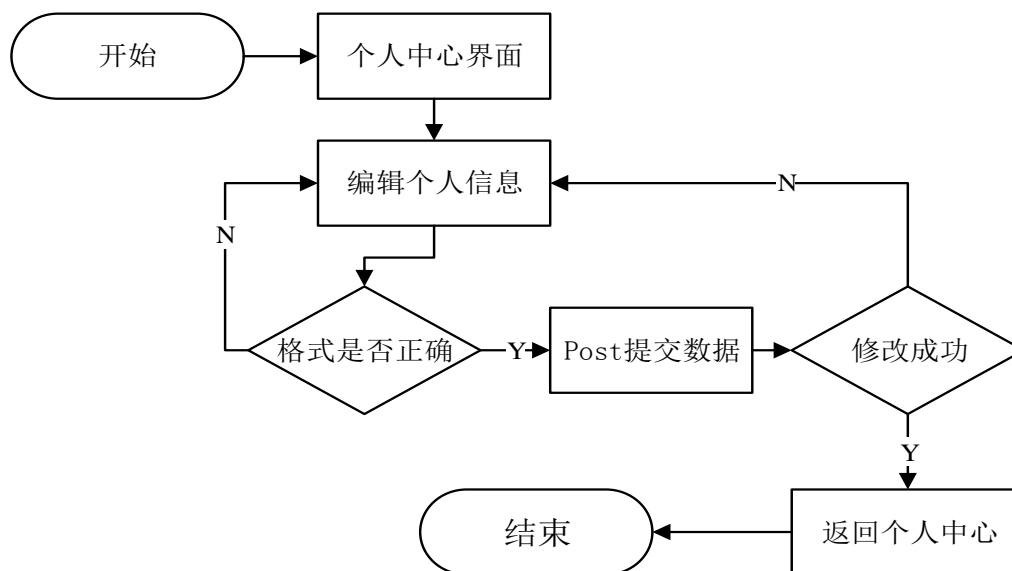


图 4-18 管理员后台登录程序流程图

我的个人中心编辑核心代码如示例 4-19 所示。

```
public Users GetUsersMessageById(String message) throws Exception {

    JSONObject jsonObject = new JSONObject();
```

```

        jsonObject= JSONObject.fromObject(message);

        //获取 uid

        String uid = jsonObject.getString("uid");

        Users user=new Users();

        //获取用户信息并返回

        Users users=userService.GetUsersById(Integer.valueOf(uid));

    }
    
```

示例 4-19 我的个人中心编辑核心代码

4.2.8 交游条目发布的设计与实现

该模块分为交游条目编辑等子模块。用户在“我的交游”中点击发布，进入编辑交游条目页面，管理员可对其主题、时间、内容进行编辑，用户也点击“上传照片”，可以进入上传照片页面，选择文件中的照片上传，点击上传即可。编辑完选择保存，即编辑完成。返回到“我的交游”页面，也可对交游条目进行删除，点击删除即可。如图 4-20 所示。

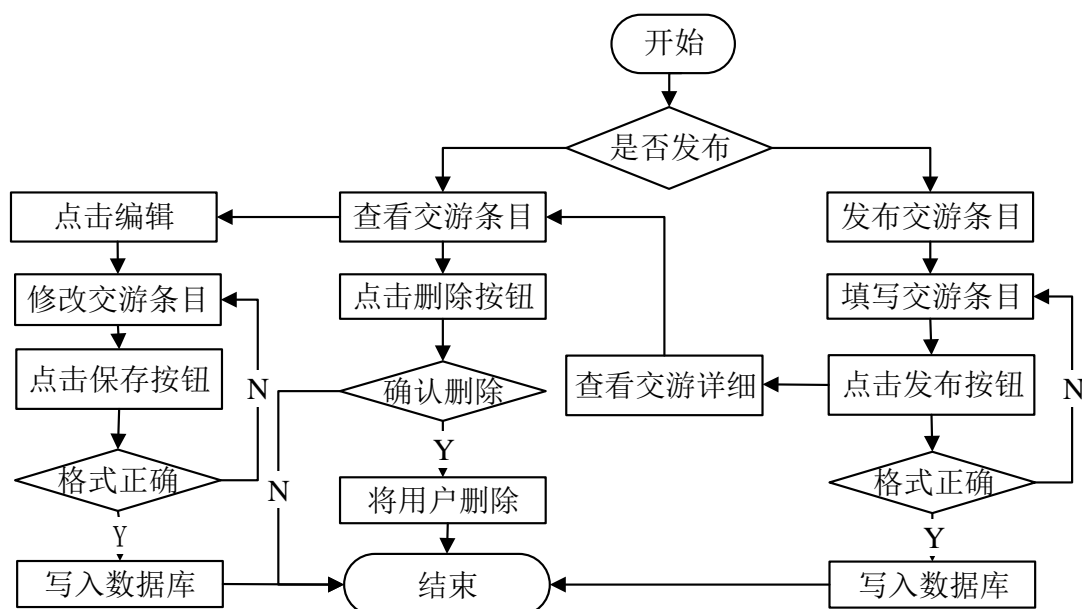


图 4-20 交游条目发布模块程序流程图

交游条目发布功能实现核心代码，如示例 4-21 所示。

```
journey.setTotime(multipartRequest.getParameter("totime"));
journey.setAstate(0);

MultipartFile file = (MultipartFile) multipartRequest.getFile("photo");

if(file != null && file.getOriginalFilename() != null &&
file.getOriginalFilename().length()>0){

    String newFileName

=UUID.randomUUID()+originalFileName.substring(originalFileName.lastIndexOf("."));

    File newFile = new File(file_path+ newFileName);

    file.transferTo(newFile);
```

示例 4-21 交游条目发布核心代码

4.3 后台管理功能模块的详细设计与实现

4.3.1 用户管理模块的设计

用户管理模块主要是管理员对用户的查看。点击“查看用户”，就可以查看全部用户的 ID、用户、注册时间等信息。“查看用户”界面上方有一个搜索框，用户可输入用户名等模糊信息找到相对应的用户信息，并可以对此用户进行删除操作。此模块的程序流程图如图 4-22 所示。

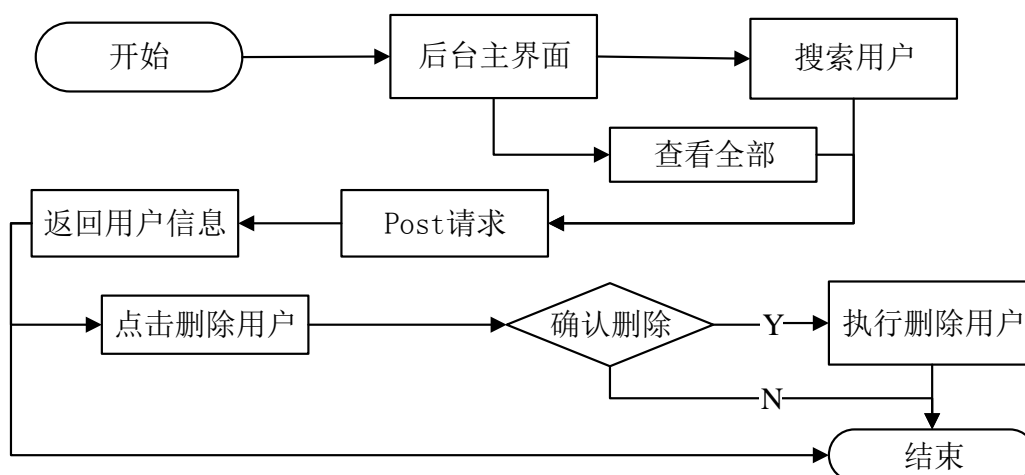


图 4-22 用户管理模块程序流程图

用户管理模块界面，如图 4-23 所示。

封停该用户

解封该用户

	会员编号	名字	昵称	学校	是否被封(0表示没封,1表示已封)
1	1	鲍志强	强哥	华南师范大学	0
2	2	周小雄	1	清华大学	0
3	3	张三	张三	北京大学	0
4	4	张三	张三	清华大学	0

图 4-23 用户管理模块界面

4.3.2 交游条目管理的设计与实现

管理员可以对客户端发布的所有交游条目进行查看。也可以对所有违反平台规范的违规交游条目进行封停操作。用户只需点击交游条目后的封停按钮即可。具体流程图如图 4-24 所示。

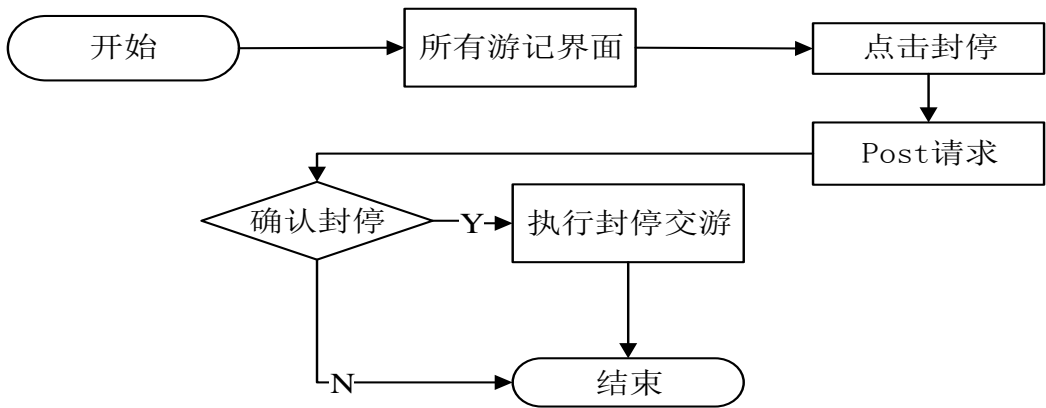


图 4-24 交游条目管理模块程序流程图

交游条目管理功能的实现效果图，如图 4-25 所示。

所有交游 ×

任务编号	主题	主题	是否被封(0表示未封,1表示已封)
1 2	西湖旅游	西湖旅游	0
2 379	武汉一日游	武汉一日游	1
3 380	武汉5日游	武汉5日游	0
4 381	黄鹤楼5日游	黄鹤楼5日游	0
5 382	武汉大学	武汉大学	0
6 383	汉江路步行街	汉江路步行街	0
7 384	武汉长江大桥	武汉长江大桥	0
8 385	感受东湖的美妙音符	感受东湖的美妙音符	0
9 386	东湖的美丽风光	东湖的美丽风光	0
10 387	武汉光谷广场	武汉光谷广场	0
11 388	武汉户部巷	武汉户部巷	0

图 4-25 交游条目管理模块界面

4.3.3 评论管理模块的设计与实现

管理员通过输入账号、密码之后，再进入管理员主界面后，就可以点击查看系统的所有评论，如果发现针对交游条目的不良评论，管理员根据性质进行删除操作。评论管理模块的流程图如图 4-26 所示。

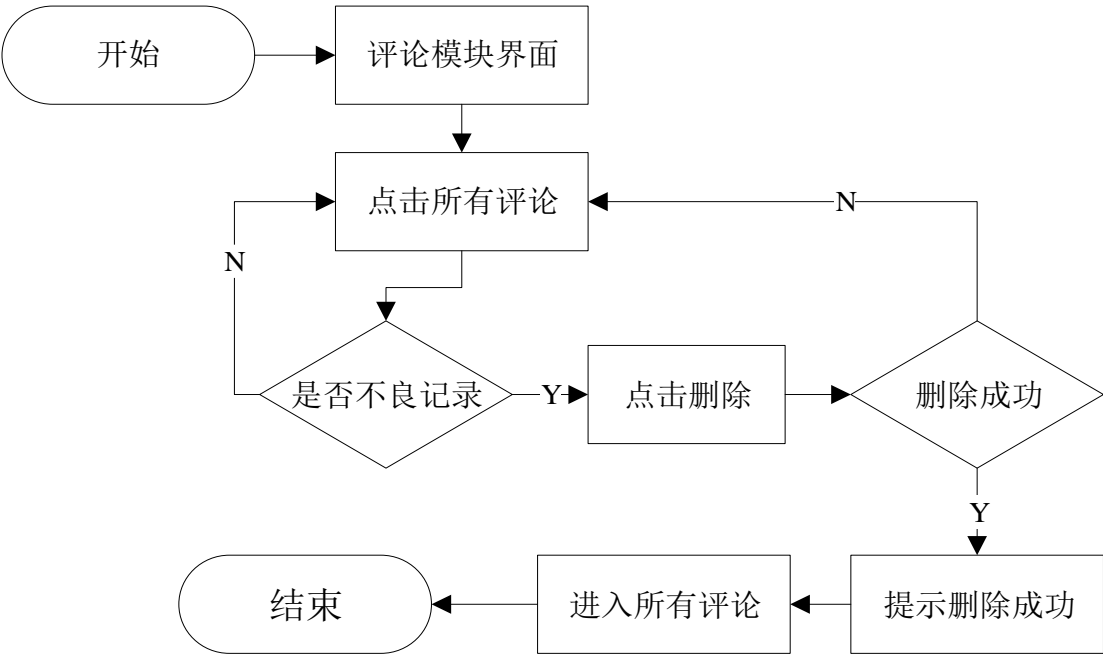


图 4-26 管理员后台登录程序流程图

管理员评论管理界面如图 4-27 所示。

所有评论 x				
删除该评论				
	评论ID	评论人	评论内容	被评论交游
1	2	鲍志强	非常好的以一次经历	西海旅游
2	5	鲍志强	希望作者写出一个更好的游记	西海旅游
3	6	鲍志强	喜欢本次交游	西海旅游
4	7	鲍志强	希望还能参与	西海旅游

图 4-27 评论管理界面

4.3.4 举报管理模块的设计

举报管理模块主要是管理员对举报的查看。点击“所有举报”，就可以查看本系统用户对交游条目的所有举报信息。管理员可以通过查看举报来查看是否需要删

除此举报信息。此模块的程序流程图如图 4-28 所示。

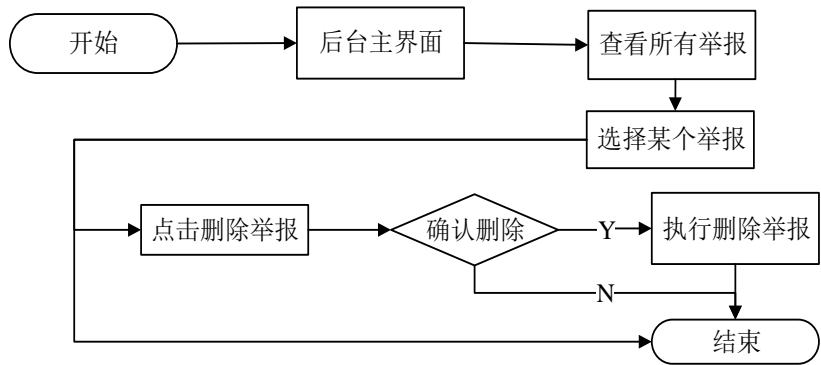


图 4-28 举报管理模块程序流程图

举报管理模块界面，如图 4-29 所示。

所有评论 x 所有投诉 x				
删除该投诉				
	投诉ID	被举报交游	举报人	投诉内容
1	5	武汉一日游	鲍志强	电话虚假
2	6	武汉一日游	鲍志强	信息虚假
3	7	武汉一日游	鲍志强	信息虚假

图 4-29 举报管理模块界面

4.5 本章小结

本章主要讲述的是详细设计与实现，其中包括前台客户端的功能模块设计和实现，还有后台管理功能模块的设计与实现。本文就前台和后台管理员功能模块设计进行详细的测试。通过本章详细设计与实现的结果，整个系统的设计与实现基本已经完成，接下来就是对系统进行运行和测试。

5 系统测试

在一个系统的开发与实现过程中，系统运行与测试环节是必不可少的。一个好的系统可以功能不是特别多，但好的测试可以很好的保证系统的质量。本系统也包含了大量测试用例。

5.1 测试方法简介

单元测试^[14]，主要是将代码分成若干个单元，然后进行测试，从而发现每一个单元的错误与缺陷。

黑盒测试，主要是测试人员就把系统看成一个盒子，在没有了解内部的结构的情况下，通过各种输入和输出操作来发现系统存在的缺陷，操作简单，又称功能测试^[15]。

白盒测试，是测试人员必须具有一定的专业知识，在看得懂系统内部的结构和细节情况下，需要测试人员对于系统内部代码有一定了解。按程序内部的详细结构来进行测试，又称结构测试。

5.2 测试环境

系统的测试环境：操作系统 Windows10，服务器 Tomcat7.9，数据库 Mysql5.6，Eclipse9 是官网下载的，前端开发环境是 Vscode。测试数据：旅游资讯文章是一些旅游网站上面的内容，用户名可以是自己注册的或者数据库默认的，图片是在一些旅游网站上的旅游详情中下载的，是 png 或者 jpg 格式，其余的数据库的数据都是先在前台通过注册、发布、增加等操作来录入到相应数据库中，进而通过他们进行前台测试的数据。

5.3 功能测试

5.3.1 注册功能

用户可以在本系统的登录界面点击注册按钮来执行注册操作。测试结果表，如表 5-1 所示。

表 5-1 用户注册测试表

用例名称	用户注册	测试时间	12.8
对应需求	用户注册	测试人员	鲍志强
功能描述	验证用户注册		
测试目的	非法格式邮箱或输入信息存在空的用户，注册是否成功		
前置条件	合法格式帐号（2331721146@js）		
测试步骤	（1）在系统注册界面中输入用户帐号、密码等信息 （2）单击“登录”按钮		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	不输入任何数据	提示用户名，密码不能为空	和预期结果一致
2	输入非法格式账号	提示登录失败	和预期结果一致
3	输入合法格式账号、密码，点确定	成功注册	和预期结果一致

在测试用户是否能够成功注册时，如果用户输入为空，则提示用户名，密码或者生日不能为空。如果用户填写邮箱为非法账号时候，则将提示用户注册失败，如果输入账号密码格式合法，则提示用户注册成功。

5.3.2 登录功能

用户也可以在登录界面测试登录功能。测试结果表，如表 5-2 所示。

表 5-2 用户登录测试表

用例名称	用户登录	测试时间	12.10
对应需求	用户登录	测试人员	鲍志强
功能描述	验证用户登录		
测试目的	用户名为空，用户名不存在，帐号密码错误登录是否成功		
前置条件	（1）数据库中是否存在用户（帐号：1111，密码：1111） （2）非法用户（1111）非法密码（123）		
测试步骤	1.在后台用户登录界面中输入帐号和密码，单击“登录”按钮		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	输入 1111 和 1111，点登录	提示登录成功	和预期结果一致
2	输入空账号	提示有未填项	和预期结果一致
3	输入 1111 和密码 123	提示用登录失败	和预期结果一致

5.3.3 发布交游条目功能

用户在登入主界面，可以通过点击发布按钮来发布交游条目。测试结果表，如表 5-3 所示。

表 5-3 发布交游条目测试表

用例名称	用户发布交游条目	测试时间	12.12
对应需求	用户发布交游条目	测试人员	鲍志强
功能描述	用户发布交游条目		
测试目的	非法输入信息格式测试发布交游条目是否成功		
前置条件	数据库无相同交游条目数据，非法输入主题“123”，内容“游玩”，地址“123”		
测试步骤	(1) 在前台发布交游界面中输入交游条目基本信息，单击“发布”按钮		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	输入正常基本信息，点发布	提示发布成功	和预期结果一致
2	在主题栏输入“123”	提示主题为汉字	和预期结果一致
3	内容栏输入“游玩”	提示内容至少 4 个字	和预期结果一致
4	地址栏输入“123”	提示地址格式错误	和预期结果一致

5.3.4 编辑交游条目功能

用户可以在自己发布的交游条目详情界面进行编辑交游条目操作，测试结果表，如表 5-4 所示。

表 5-4 编辑交游条目测试表

用例名称	用户编辑交游条目	测试时间	12.14
对应需求	用户编辑交游条目	测试人员	鲍志强
功能描述	用户编辑交游条目		
测试目的	输入非法格式内容是否能够编辑交游条目成功		
前置条件	数据库有至少一条交游条目数据		
测试步骤	(1) 在前台我的交游条目详情中点击编辑按钮 (2) 对本交游条目进行编辑，点击修改按钮		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	输入正常编辑内容	提示修改成功	和预期结果一致
2	输入非法内容	提示内容错误	和预期结果一致
3	输入非法金额格式	提示金额为数字	和预期结果一致
4	输入错误主题	提示主题错误	和预期结果一致

5.3.5 搜索交游条目功能

用户在点击首页上面的搜索框时，可以输入一些关键词之后点击“搜索”按钮，系统可以根据用户输入的关键词信息去后台检索相应交游条目并显示在界面上。测试结果表，如表 5-5 所示。

表 5-5 搜索交游条目测试表

用例名称	用户搜索交游条目	测试时间	12.16
对应需求	用户搜索交游条目	测试人员	鲍志强
功能描述	用户搜索交游条目		
测试目的	搜索功能是否完善		
前置条件	系统正常运行，数据库有“西海旅游“关键词相关条目，无”123“关键词相关条目		
测试步骤	(1) 登入前台主界面 (2) 输入正确的关键词或者错误格式关键词，点击搜索		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	输入关键词“西海旅游”	显示“西海旅游”相关交游	和预期结果一致
2	输入“123”	没有相关交游条目	和预期结果一致

5.3.6 游记发布功能

用户在点击首页上面的“我的游记”时，可以进入我的游记界面，该界面可以将用户发表过的游记显示。用户也可以点击“发表游记”按钮来发表游记。测试结果表，如表 5-6 所示。

表 5-6 发布游记模块测试表

用例名称	用户发布游记条目	测试时间	12.18
对应需求	用户发布游记条目	测试人员	鲍志强
功能描述	用户发布游记		
测试目的	是否发布游记成功		
前置条件	系统正常运行		
测试步骤	(1) 在前台点击发布游记 (2) 输入游记标题和内容，测试是否成功		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	输入标题“西海旅游“	显示输入格式正确	和预期结果一致
2	输入内容“今天我们去了美丽的……“	显示输入成功	和预期结果一致
3	点击发布游记	显示发布成功	和预期结果一致

5.3.7 编辑个人信息功能

用户在主界面右上角点击个人信息模块，可以进入个人信息模块，并且可以修改自己的一些基本信息，测试结果表，如表 5-7 所示。

表 5-7 编辑个人信息测试表

用例名称	用户编辑个人信息	测试时间	12.20
对应需求	用户编辑个人信息	测试人员	鲍志强
功能描述	用户修改个人信息		
测试目的	修改个人信息是否成功		
前置条件	系统正常运行，该用户可以正常登陆使用		
测试步骤	(1) 在前台我的个人信息中点击修改 (2) 分别输入正确格式或者错误格式的个人信息，点击提交修改。		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	编辑 qq 输入“530420396”	提示输入成功	和预期结果一致
2	编辑 tel，输入 “15779235038”	提示输入成功	和预期结果一致
3	编辑 tel，输入“地址”	提示输入错误	和预期结果一致

5.3.8 撤销交友条目功能

用户在本系统发布的所有交友条目都可以进行撤销操作。只需要进入我的交友详情，点击操作中的撤销即可。测试结果表，如表 5-8 所示。

表 5-8 撤销交友条目测试表

用例名称	用户撤销交友条目	测试时间	12.23
对应需求	用户撤销交友条目	测试人员	鲍志强
功能描述	用户撤销交友条目		
测试目的	用户撤销交友条目是否成功		
前置条件	系统正常运行		
测试步骤	(1) 在前台我的发布界面中点击“撤销”按钮		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	点击查看我的交友	进入我的交友详细	和预期结果一致
2	点击“撤销”按钮	提示“确定撤销”	和预期结果一致
3	点击“确定”按钮	提示“撤销完毕”	和预期结果一致

5.3.9 管理员封停交友条目功能

管理员输入账号、密码后，进入管理员主界面，然后点击“所有交友”按钮，点击查看本系统所有交友条目，管理员可以判断是否需要封停违规的交友条目。

测试结果表，如表 5-9 所示。

表 5-9 封停交游条目测试表

用例名称	管理员封停交游条目	测试时间	12.28
对应需求	管理员封停交游条目	测试人员	鲍志强
功能描述	管理员封停交游条目		
测试目的	查看管理员封停交游条目是否成功		
前置条件	系统正常运行，管理员可以登录，数据库有至少一条交游条目		
测试步骤	(1) 进入管理员界面，查看所有交游 (2) 选择其中一条，点击操作中的封停操作		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	点击“所有交友”	显示相应交游条目	和预期结果一致
2	点击“封停”交游	提示确认“封停”	和预期结果一致
3	点击“确认”按钮	提示封停成功	和预期结果一致

5.3.10 管理员删除评论功能

管理员输入账号、密码后，进入管理员主界面，然后开始可以点击“所有评论”按钮，点击查看本系统所有评论，管理员可以判断是否需要删除对应的违规评论。测试结果表，如表 5-10 所示。

表 5-10 删除评论测试表

用例名称	管理员删除评论	测试时间	01.03
对应需求	管理员删除评论	测试人员	鲍志强
功能描述	管理员删除不良评论		
测试目的	管理员删除系统评论是否成功		
前置条件	系统正常运行，管理员可以登录使用，数据库中有评论条目		
测试步骤	(1) 进入管理员界面，查看所有交游 (2) 选择其中一条，点击操作中的封停操作		
序号	输入数据/动作	预期结果	实际结果
1	点击“所有评论”	显示所有评论	和预期结果一致
2	点击“删除”评论	提示“确认删除该评论吗？”	和预期结果一致
3	点击“确认”按钮	提示删除成功	和预期结果一致

6 总结与展望

6.1 全文总结

大学生互助交游平台是一个将全国各大高校的大学生相互连接在一起的重要旅游网站。高校大学生可以通过这个系统来当导游、助游其他大学生游玩本地景点，熟悉当地风土人气。在考虑到高并发的情况。后来的系统优化不仅可以减少整个系统的负担，也可以将信息更加细化，维护性也更强，减轻了众多与教务工作相关人员的工作负担，积极推动高校旅游现代化、信息化建设迅速发展。

在开发前期我通过旅游一些高校，收集了一些高校大学生当助游的意愿信息。了解了一些助游相关的流程信息确了大致的需求，确定了项目的目的和意义以及对国内外大学生旅游网站。然后后进行需求分析，确定每一位角色的业务流程，再进行概要设计与详细设计，最后进行系统测试以确保系统的安全性和稳定性。

系统实现了大部分旅游网站基本功能。又创新出交游这种旅行模式。大学生用户可以用它来沟通其他大学生进行交游，还可以发布交游条目、举报等等。各种业务错综复杂但有条不紊，大大提高了当代大学生旅行效率。

6.2 未来展望

经过几个月的努力学习和勤奋工作，在毕业设计上面运用了大学四年所学的大部分知识，毕业设计得以圆满完成。但由于个人对软件开发缺乏经验，技术有限，系统还是有不少瑕疵。比如说后台没有完成分布式架构，前台页面需要润色，建成一种简洁大方的界面；系统没有在大数据的情况下运行，当加载的数据达到十万或者百万级，不知道系统能否承受住不崩溃。

在以后的时间，我希望能把系统推广到更多的高校进行使用，一方面我不断的完善系统功能，另一方面积极向其他高校宣传演示。毕业不是终点，而是新的起点，这是一个真实的项目，我们是在做一件实现人生价值的有意义的事情。

参考文献

- [1] 戴凡. 旅游持续发展行动战略旅游学刊[J].北京:机械出版社,1994,23~35
- [2] Anonymous. Health advice for Javaweb [J] . Computer Active, 2011, 347: 15~20.
- [3] 杨飞辰.基于 Web 的人事管理系统[M]. 北京:科技情报开发与经济社, 2005,
- [4] 刘韬,楼兴华.SQL Server2000 数据库系统开发实例导航. 北京:人民邮电出版社, 2004,45~76
- [5] 张海藩.软件工程导论(第四版)[M].北京:清华大学出版社. 2003,23~43.
- [6] Ian Sommerville.软件工程.北京: [机械工业出版社](#), 2004, 45~56.
- [7] Suzanne Robertson. 掌握需求过程[M]. 北京:人民邮电出版社,2012. 56~60.
- [8] 邝孔武,王晓敏.信息系统分析与设计[M].北京:清华大学出版社,2006,101~123.
- [9] 陈洲,张彤.档案信息化建设[M].南京:机械工业出版社.2007,56~67.
- [10] 唐奕,杨楚华. 基于模式设计的 MVC 框架原理研究[J]. 2008,23~45.
- [11] Hull, Sean. MySQL face-off: MySQL or MariaDB [J] . InfoWorld. com, 2013, 221: 33~36.
- [12] Eric ,A.Meyer. CSS 权威指南[M].北京:机械工业出版社.2003,45~76.
- [13] Raman. UML and pattern applications[M].2015,45~65.
- [14] [杨卫兵](#). Java Web 编程详解 [M] . 南京:东南大学出版社, 2014. 66~69.
- [15] 贾瑞晶. 软件自动化测试框架的研究与实现. 南京:南京大学出版社, 2008,34~65.

致 谢

毕业设计的完成意味着我们大学时光所剩无几，象征着我们即将从学生到走向社会的身份转变，谱写了用四年时间编织的一首高歌。回首四年来，有过迷茫，有过低谷，有过为解决一个 bug 熬夜不睡觉困了就冲杯咖啡的经历，身边的人来了又走，好在有一些人始终不离不弃地站在我身后，毕业设计得以圆满完成也多亏了他们的帮助。在此，衷心的说声谢谢你们。

首先要感谢的就是我的指导老师周小雄老师，在项目的开发前期他每天晚上陪着我写代码、搭原型，当我走入与用户需求不同的方向时耐心指导，提出很多宝贵的建议，让我少走了很多弯路。在项目开发与论文编写中，周老师都尽心尽责，不仅监督我按时按量完成每个阶段的任务，还培养出我对软件开发的兴趣，让我在这一行业看到火花闪耀，坚定了我以后就职计算机行业的信念。师恩难忘，这是我人生中一段难得的宝贵的经历，我会永远都记得。其次是周老师、张老师和邵老师，他们对项目的实际需求作出很大的贡献，时不时的纠正我的需求方向，项目得以完成，各位老师也付出很多心血与时间。最后就是要感谢与我并肩作战的同学们，张子豪同学、徐慰斌同学和蒋慧婷同学，在那些难熬的日子里，是你们陪我度过，在坚持不住想要放弃内心动摇的时刻，是你们给了我希望。有了你们，我才不会感觉到只有我一个人在孤军奋战，有了你们，我才明白个人只是一片薄叶，而团队可组成大树。

四年的时间如白驹过隙，转瞬即逝，学生走向社会不知下次见面是何年何月。至此，惟愿周小雄老师、章毅老师、张海老师、邵小兵老师以及所有信息学院的老师们今后万事盛意，生活幸福美满！