TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Neural Network

Môn: Thị Giác Máy Tính

Giảng viên hướng dẫn:
Phạm Minh Hoàng
Nguyễn Trọng Việt

Võ Hoài Việt

Tp Hồ Chí Minh, 07 tháng 04 năm 2023

MỤC LỤC

I. Thông tin sinh viên	1
II. Đánh giá mức độ hoàn thành	
III. Kết quả chi tiết đồ án	1
1. Neural Network với MNIST dataset	1
1.1. Với 2 lớp ẩn	1
1.1.1 Với 100 node ẩn	1
1.1.2 Với 200 node ẩn	1
1.1.3 Với 500 node ẩn	1
1.2. Với 3 lớp ẩn	1
1.2.1 Với 100 node ẩn	2
1.2.2 Với 200 node ẩn	2
1.2.3 Với 500 node ẩn	2
2. Neural Network với Fashion MNIST dataset	
2.1. Với 2 lớp ẩn	2
2.1.1 Với 100 node ẩn	2
2.1.2 Với 200 node ẩn	2
2.1.3 Với 500 node ẩn	2
2.2. Với 3 lớp ẩn	2
2.2.1 Với 100 node ẩn	2
2.2.2 Với 200 node ẩn	
2.2.3 Với 500 node ẩn	3
IV. Kết luận và đề xuất	3
1. MNIST dataset	3
2. Fashion MNIST dataset	3
3. Tổng kết chung	4
V Poforonco	1

I. Thông tin sinh viên

Họ và tên	MSSV	Note
Giang Gia Bảo	20127446	

II. Đánh giá mức độ hoàn thành

STT	Yêu cầu	Mức độ hoàn thành
1	Thu thập tập dữ liệu MNIST và Fashion MNIST	100%
2	Thiết kế mạng neural network 3 lớp: 1 lớp input, 1 lớp ẩn, và một lớp output	100%
3	Thực nghiệm với số lượng node ẩn với: 100, 200 và 500 trên các tập dataset	100%
4	Tăng số lượng lớp ẩn lên 2 và 3	100%
5	Kết luận và đề xuất best practice.	100%

III. Kết quả chi tiết đồ án

1. Neural Network với MNIST dataset

1.1. Với 2 lớp ẩn

1.1.1 Với 100 node ẩn

Loss và Accuracy:

1.1.2 Với 200 node ẩn

Loss và Accuracy:

```
313/313 [============] - 1s 3ms/step - loss: 0.0357 - accuracy: 0.9895 0.9894999861717224
```

1.1.3 Với 500 node ẩn

Loss và Accuracy:

```
313/313 [===============] - 1s 4ms/step - loss: 0.0292 - accuracy: 0.9915 0.9915000200271606
```

1.2. Với 3 lớp ẩn

1.2.1 Với 100 node ẩn

Loss và Accuracy:

1.2.2 Với 200 node ẩn

Loss và Accuracy:

```
313/313 [============] - 1s 3ms/step - loss: 0.0722 - accuracy: 0.9790 0.9789999723434448
```

1.2.3 Với 500 node ẩn

Loss và Accuracy:

2. Neural Network với Fashion MNIST dataset

2.1. Với 2 lớp ẩn

2.1.1 Với 100 node ẩn

Loss và Accuracy:

2.1.2 Với 200 node ẩn

Loss và Accuracy:

2.1.3 Với 500 node ẩn

Loss và Accuracy:

2.2. Với 3 lớp ấn

2.2.1 Với 100 node ẩn

Loss và Accuracy:

2.2.2 Với 200 node ẩn

Loss và Accuracy:


```
313/313 [============] - 6s 16ms/step - loss: 0.2791 - accuracy: 0.8994 0.899399995803833
```

2.2.3 Với 500 node ẩn

Loss và Accuracy:


IV. Kết luận và đề xuất

1. MNIST dataset

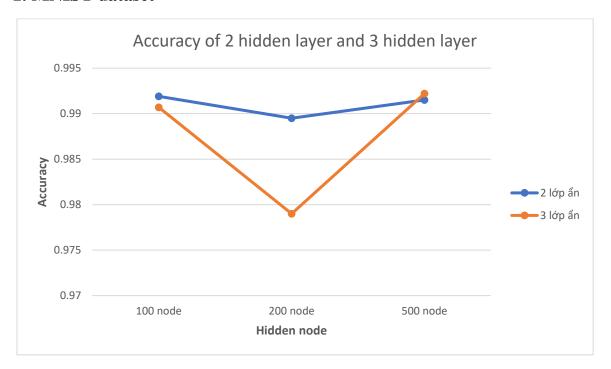

Ta thấy ở MNIST dataset thì 2 lớp ẩn cho ra kết quả tương đối ổn định. Còn ở 3 lớp ẩn thì kết quả ở 500 node cao hơn nhưng không được ổn định.

2. Fashion MNIST dataset

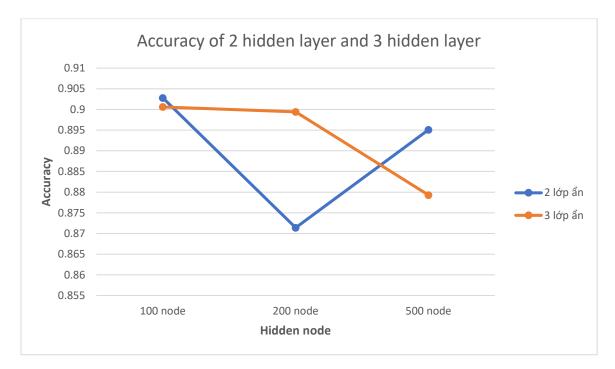

Ta thấy ở Fashion MNIST dataset thì 2 lớp ẩn cho ra kết quả tương đối ổn định nhưng càng tăng số node thì độ chính xác càng có xu hướng giảm. Còn ở 3 lớp ẩn thì kết quả ở 100 node cao hơn khi tăng số node thì độ chính xác lại lên xuống thấp thường.

3. Tổng kết chung

Ở cả 2 tập dữ liệu MNIST và Fashion MNIST, ta quan sát được độ chính xác ở 100 node là cao nhất. Càng về sau thì độ chính xác càng có xu hướng giảm và không ổn định. Và ở cả 2 tập dữ liệu thì mô hình 2 lớp ẩn cho ra kết quả tương đối ổn định và chính xác hơn so với 3 lớp ẩn.

V. Reference

- 1. https://github.com/freefunction/Deep Learning/blob/main/02 convolutional neural network MNIST.ipynb
- 3. https://www.youtube.com/watch?v=hfLgsqnk7m8&t=1066s&ab_channel=dannyiskandar