Table des matières

Cousin Baptiste – Titre TP 1
Installation de OwnCloud 1
Installation du client sur la machine Windows 3
Etape 3 : 4

Cousin Baptiste – TP OwnCloud

Installation de OwnCloud

Pour créer le serveur OwnCloud, on utilise une machine debian 12 avec docker installé, l'installation se fera via docker.

On crée le fichier docker-compose.yml :

```yaml
version: '3.8'

services:
  owncloud:
    image: owncloud/server:10.13
    container_name: owncloud
    restart: always
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - db
    environment:
      - OWNCLOUD_DOMAIN=localhost:8080
      - OWNCLOUD_DB_TYPE=mysql
      - OWNCLOUD_DB_NAME=owncloud
      - OWNCLOUD_DB_USERNAME=owncloud
      - OWNCLOUD_DB_PASSWORD=owncloudpass
      - OWNCLOUD_DB_HOST=db
      - OWNCLOUD_ADMIN_USERNAME=admin
      - OWNCLOUD_ADMIN_PASSWORD=adminpass
    volumes:
      - owncloud_files:/mnt/data

  db:
    image: mysql:5.7
    container_name: owncloud_db
    restart: always
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpass
      - MYSQL_DATABASE=owncloud
      - MYSQL_USER=owncloud
      - MYSQL_PASSWORD=owncloudpass
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

volumes:
  owncloud_files:
  db_data:
```

On lance l'installation de owncloud via notre docker-compose.yml, avec la commande

docker compose up -d :

```
root@OWNCLOUD:/install_owncloud# docker compose up -d
WARN[0000] /install_owncloud/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 34/34
 ✔ Image owncloud/server:10.13            Pulled
 ✔ Image mysql:5.7                        Pulled
 ✔ Network install_owncloud_default       Created
 ✔ Volume install_owncloud_db_data        Created
 ✔ Volume install_owncloud_owncloud_files Created
 ✔ Container owncloud_db                  Started
 ✔ Container owncloud                     Started
root@OWNCLOUD:/install_owncloud# _
```

Une fois l'installation terminée, on peut accéder à l'interface web de owncloud en tapant l'url : http://192.168.20.34 :8080/

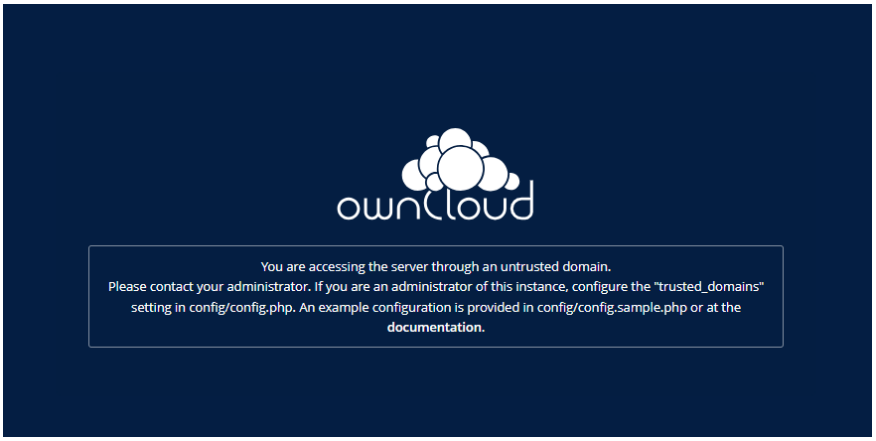

Owncloud refuse les connexions car l'IP du serveur n'est pas spécifiée comme « de confiance », pour cela on ajoute cette ligne au docker-compose.yml :

```
20      - OWNCLOUD_ADMIN_PASSWORD=adminpass
21      - OWNCLOUD_TRUSTED_DOMAINS=localhost,192.168.20.34
```

On refait un docker compose up -d

```
[+] up 2/2
 ✔ Container owncloud_db Running
 ✔ Container owncloud    Started
root@OWNCLOUD:/install_owncloud# _
```

L'action est terminée, on a maintenant accès à l'interface web :

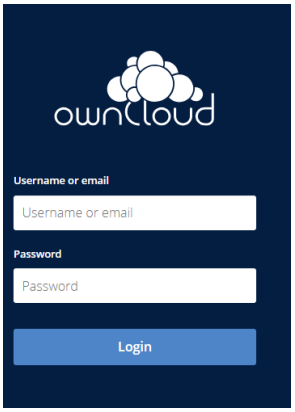

On se connecte avec les identifiants admin crées dans le docker-compose.

Sur le panel admin on crée un utilisateur standard :



Installation du client sur la machine Windows

On télécharge l'installateur sur le site owncloud, on l'execute et on redemarre la machine afin de finaliser l'installation.

On lance Owncloud et on spécifie l'adresse du serveur :

Owncloud synchronise maintenant automatiquement les fichiers de notre machine qui se trouvent dans le dossier Owncloud, un peu comme OneDrive de Microsoft.

On utilise l'utilisateur crée précédemment (baptiste).

Les clients sont donc synchronisés, si je vais sur une autre machine possédant le client ownCloud, je récupérerai mes fichiers.

Etape 3 :

La solution ownCloud prend en charge différentes fonctionnalités, d'un point de vue gestion des utlisaterus, authentification, la solution prend en charge le LDAP, L'authentification double facteurs, gestion des groupes.

D'un point de vue stockage et gestion des fichiers, la solution peut servir de « porte d'entrée », on peut monter des dossiers provenants d'ailleurs : FTP, SFTP, Amazon, Dropbox, Google Drive, ….

Au niveau sécurité, le serveur peut avoir un chiffrement, un pare-feu de fichiers (interdire l'accès aux fichiers selon plusieurs critères), la journalisation.

De plus, il possède un écosystème multi-plateformes, car les clients sont disponibles sur Windows, Linux et MacOS, ainsi que les applications mobiles.