

Se crea la carpeta y comprueba que tiene los permisos correctos

```
(kali㉿kali)-[/var/www]
$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb  6 17:00 empresa-daw-jabr
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 18 21:55 html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec  4 19:07 pagina.prueba.local
```

Crear el archivo de configuración del sitio en etc/apache2/sites-available

```
index.html x empresa-daw-jabr.conf x
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@localhost
3     DocumentRoot /var/www/empresa-daw-jabr
4     ServerName www.empresa-daw-jabr.com
5     ServerAlias empresa-daw-jabr.local
6
7     LogFormat "%h %l %u %t \r\n" "%>s" combined
8     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa-daw-jabr-error.log
9     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa-daw-jabr-access.log combined
10 </VirtualHost>
```


Se añade la dirección ip y url para que pueda resolver

```
index.html x empresa-daw-jabr.conf x hosts x
1 127.0.0.1 localhost
2 127.0.1.1 kali
3 ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
4 ff02::1 ip6-allnodes
5 ff02::2 ip6-allrouters
6 10.0.2.15 www.empresa-daw-jabr.com empresa-daw-jabr.local
7
```

Comprobaciones

```
Kali Linux x Index x +
← → ↻ 🏠 🔒 www.empresa-daw-jabr.com
Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB OffSec
```

**LOL HA FUNCIONADO**

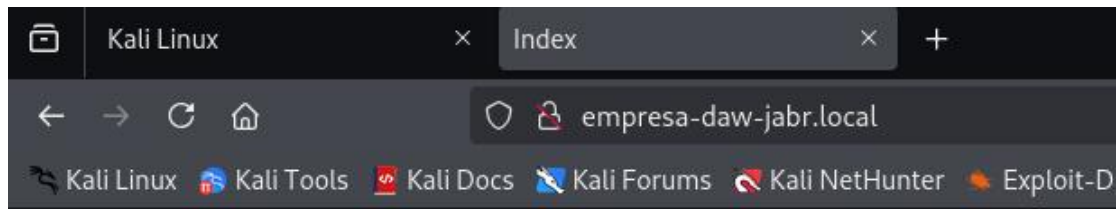

## LOL HA FUNCIONADO

Para que se pueda abrir por otro puerto hay que editar el archivo ports.conf

```
apache2.conf  x  index.html  x  empresa-daw-jabr.conf  x  ports.conf  x
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf


Listen 80
listen 8080

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Es importante reiniciar el servicio.

Comprobacion

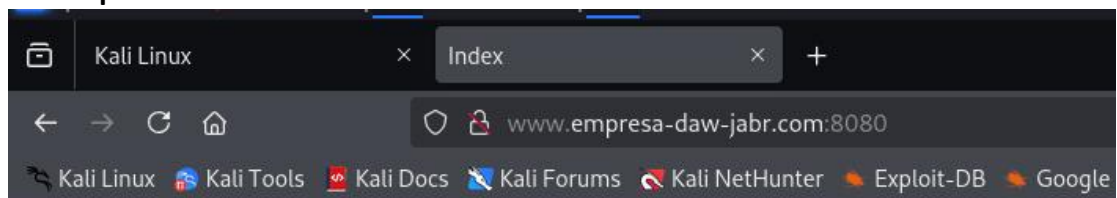

## LOL HA FUNCIONADO