

Práctica 4.5 Realizada por Daniel Frutos Álvarez


1. Partiendo de tu dominio principal "apellido1".edu. Crea una nueva máquina con Windows Server y haz que sea un Subdominio de la anterior, ponle de nombre "asir", de tal manera que como resultado quedará: asir."apellido1".edu. Por ejemplo: asir.lopez.edu. (No es necesario mostrar la configuración de red ni la conectividad entre ambas).

Le pondremos a nuestra máquina de respaldo una direccion ip y la pondremos apuntando para el servidor principal en el apartado DNS.

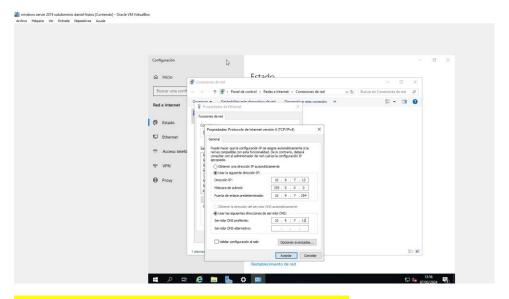


Probamos que hay conectividad entre las dos máquinas.

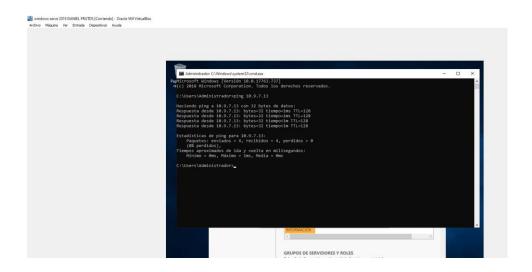

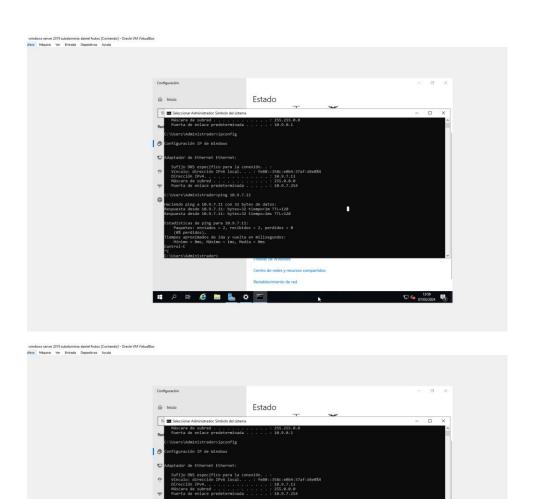


Instalamos el servicio active directory en nuestro subdominio.

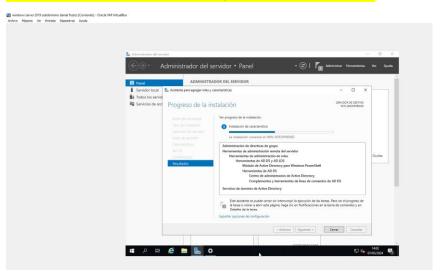


), dos de ida y vuelta en milisegundos , Máximo = 1ms, Media = 0ms

■ 2 Ħ **6** 🖀 🖫 🌣 🛅


A la hora de promover al servidor al controlador de dominio le daremos a agregar al dominio a un bosque existente asi de esta panera crearemos el subdominio

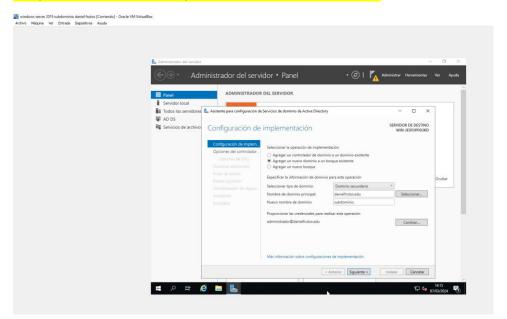


-Pondremos las credenciales del administrador de el dominio principal.

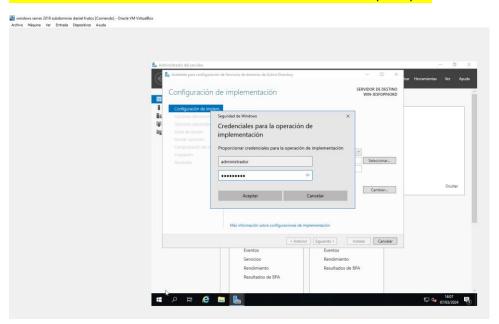


Pondremos las credenciales de el dominio principal.

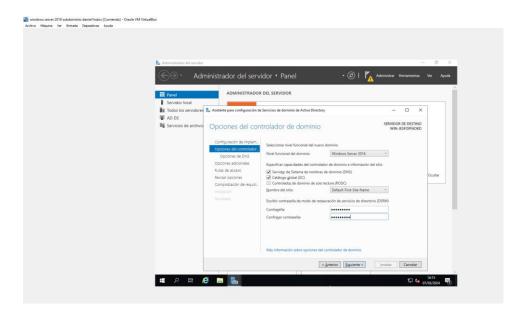


Validaremos que todos los componentes de la instalacion son validos para instalarlos en nuestro equipo.

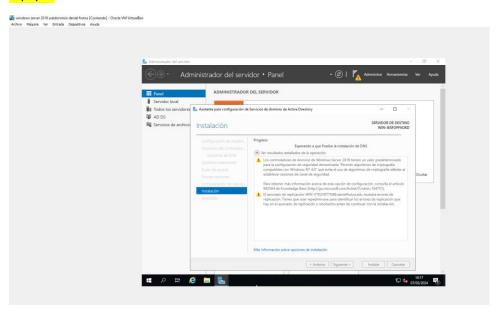

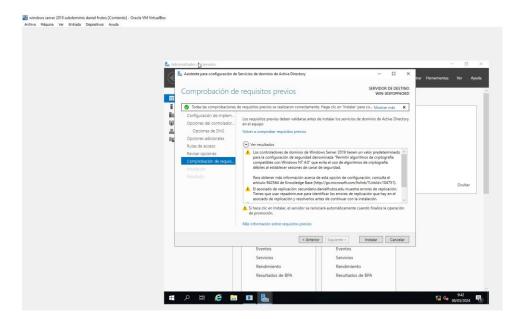


Cuando iniciemos nuestra maquina subdominio ya aparecerá con el nombre subdominio eso significa que hemos creado el subdominio y esta funcionando.

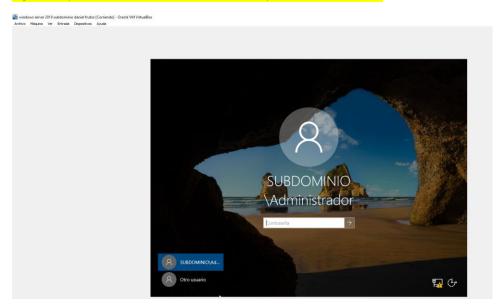

2. Realiza las comprobaciones necesarias para ver que se ha realizado correctamente.

- Aquí veremos si nuestro windows server está actuando como subdominio.

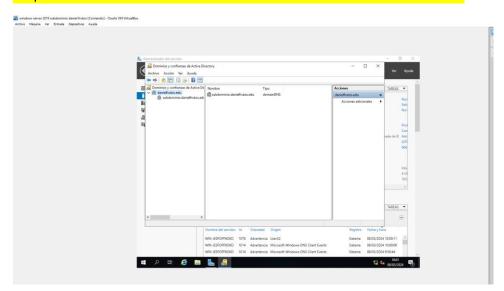

Como podemos ver el conjunto de ordenadores de los que esta compuesto el server.

