

Quick Finnance

Documentação do Sistema - v 2.0

Alunos: Diego Barbosa da Hora

Escopo do Projeto: Quick Finnance (QFin)

1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos iniciais para a concepção de um Sistema de Gestão Financeira Pessoal na forma de um website, denominado Quick Finnance (QFin). O objetivo

geral é fornecer aos usuários uma plataforma intuitiva para gerenciar suas finanças pessoais, incluindo o registro de receitas, despesas, e informações sobre financiamentos.

1.1 Objetivo Geral do Documento

Este documento tem informações dos requisitos iniciais para concepção de um Sistema de Controle de Finanças Pessoais.

1.2 Propósito do Sistema (Escopo)

- a) Identificar o sistema por um nome e sigla: QFin – Quick Finnance.
- b) O Sistema QFin visa gerenciar e controlar as finanças pessoais, permitindo que os usuários insiram suas despesas, ganhos, e informações sobre financiamentos, proporcionando uma visão clara de sua situação financeira.

1.3 Visão Geral

Este documento está disposto numa forma linear e as seções do mesmo são:

Escopo do Projeto: Quick Finnance (QFin).....	1
1. Introdução	1
1.1 Objetivo Geral do Documento	1
1.2 Propósito do Sistema (Escopo)	1
1.3 Visão Geral	1
1.4 Definições, Siglas e Abreviações	3
2. Informações do Cliente	3
2.1 Patrocinadores do Produto	3
2.2 Usuários do Sistema.....	3
2.3 Interessados no Sucesso do Sistema	3
3. Características do Sistema	5
3.1 Requisitos Funcionais	5
3.2 Requisitos Não Funcionais	9
Requisitos de Performance (RPER).....	9
Requisitos de Usabilidade (RUSA)	9
Requisitos de Plataforma de Hardware (RPHW).....	9
Requisitos de Plataforma de Software (RPSW)	10
Requisitos de Portabilidade (RPOR)	11
Requisitos de Disponibilidade (RDISP)	11
Requisitos de Segurança (RSEG)	12
Requisitos de Manutenibilidade (RMAN)	12
Outros Requisitos Não-Funcionais (RNFO)	13
4. Glossário	13
5. Casos de Uso	14
5.1 Visão Geral	14
5.1.1 Módulos Identificados	14

5.2	Boas Práticas Aplicadas	14
5.2.1	Organização Modular	14
5.2.2	Notação UML Padrão	15
5.2.3	Detalhamento Adequado	15
5.2.4	Legibilidade	15
5.3.1	Objetivo	16
5.3.2	Atores	16
5.3.3	Casos de Uso	16
5.3.4	Regras de Negócio	18
5.4	Módulo de Transações	19
5.4.1	Objetivo	19
5.4.2	Atores	19
5.4.3	Casos de Uso	20
5.4.4	Regras de Negócio	21
5.5	Módulo de Financiamentos	22
5.5.1	Objetivo	22
5.5.2	Atores	22
5.5.3	Casos de Uso	22
5.5.4	Regras de Negócio	24
5.6	Módulo de Metas Financeiras.....	25
5.6.1	Objetivo	25
5.6.2	Atores	25
5.6.3	Casos de Uso	25
5.6.4	Tipos de Meta	26
5.2.5	Regras de Negócio	26
5.7	Módulo de Relatórios.....	27
5.7.1	Objetivo	27
5.7.2	Atores	27
5.7.3	Casos de Uso	28
5.7.4	Regras de Negócio	29
5.8	Módulo Dashboard	30
5.8.1	Objetivo	30
5.8.2	Atores	30
5.8.3	Casos de Uso	30
5.8.4	Regras de Negócio	31
5.9	Relacionamentos e Dependências	31
5.9.1	Relacionamentos Include (<<include>>)	31
5.9.2	Relacionamentos Extend (<<extend>>)	32
5.10	Considerações de Implementação	33
5.10.1	Priorização de Desenvolvimento	33
5.10.2	Requisitos Não Funcionais	34
5.10.3	Integração entre Módulos	35

5.10.4 Testes de Aceitação	35
6. Protótipos	36
7. Modelo de Arquitetura do Sistema	39
7.1 Visão Geral da Arquitetura	39
7.2 Principais Componentes	39
7.3 Arquitetura em Camadas (Layered Architecture)	40
7.4 Detalhamento dos Módulos	41
7.1.1 Core Service (Spring Boot)	41
7.1.2 Auxiliary Services (Node.js)	42
7.5 Camada de Dados	43
7.5.1. PostgreSQL e Hibernate PostgreSQL:.....	43
7.5.2. Redis	43
7.6 Padrões de Comunicação	44
7.6.1. Comunicação Síncrona:.....	44
7.6.2. Comunicação Assíncrona:	44
8. Diagramas de Classes Detalhados	44
8.1 Diagrama de Entidades JPA.....	44
8.2 Diagrama de Serviços e Repositórios	46
8.3 Padrões de Design	46
8.4 Diagrama de Controladores REST	47
8.4.1 Estrutura e Anotações	47
8.5 Diagrama de DTOs (Data Transfer Objects)	47
8.5.1 Tipos de DTOs	48
9. Diagramas de Sequência / Colaboração	49
9.1 Diagrama de Sequência - Login do Usuário	49
9.1.1 Descrição do Fluxo	49
9.1.2 Pontos Chave Segurança:	50
9.2 Diagrama de Sequência - Registro de Usuário	50
9.2.1 Descrição do Fluxo	51
9.3 Diagrama de Sequência - Criar Transação	51
9.3.1 Descrição do Fluxo	52
9.4 Diagrama de Sequência - Listar Transações	52
9.4.1 Descrição do Fluxo	52
9.5 Diagrama de Sequência - Criar Financiamento	53
9.5.1 Descrição do Fluxo	53
9.7 Diagrama de Sequência - Carregar Dashboard	53
9.7.1 Descrição do Fluxo	54
10. Modelo de Dados (DER – Diagrama Entidade-Relacionamento)	54
10.1 Visão Geral do Modelo de Dados	55
10.2 Modelo de Dados Detalhado com Constraints e Índices	55
10.3 Dicionário de Dados	55
10.1.1 Tabela users	56

10.1.2 Tabela categories	56
10.3.3 Tabela transactions	56
10.3.4 Tabela financings.....	57

1.4. Definições, Siglas e Abreviações

- **QFin:** Quick Finnance
- **RF:** Requisito Funcional
- **RPER:** Requisitos de Performance
- **RUSA:** Requisitos de Usabilidade
- **RPHW:** Requisitos de Plataforma de Hardware
- **RPSW:** Requisitos de Plataforma de Software
- **RPOR:** Requisitos de Portabilidade
- **RDISP:** Requisitos de Disponibilidade
- **RSEG:** Requisitos de Segurança
- **RMAN:** Requisitos de Manutenibilidade
- **RNFO:** Outros Requisitos Não-Funcionais

2. Informações do Cliente

2.1. Patrocinadores do Produto

- Wanessa Luna - Aluna
- Diego Barbosa - Aluno
- José Ricardo - Professor
- Universidade Estadual de Goiás - Instituição

2.2. Usuários do Sistema

- Usuário: Pessoa Física
- Função: Usuário Final
- Alocação na Organização: Indivíduo

2.3. Interessados no Sucesso do Sistema

- Interessados: Patrocinadores • Motivação: Aprendizado.
- Interessados: Usuário Final
- Motivação: Ter controle financeiro, organizar despesas e receitas, planejar o futuro financeiro.

3. Características do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais

Código Requisito: RF01

- **Prioridade:** Alta
 - **Descrição:** O usuário deve poder fazer lançamentos no software tanto de suas receitas quanto das despesas.
 - **Justificativa:** Permitir ao usuário ter controle do quanto ele gasta (despesa) e do quanto ele ganha (receita).
 - **Origem:** Cliente (Pessoa Física)
 - **Critério de Verificação:** Lista de Lançamentos na tela ou impresso. Formulário de cadastro funcionando.
 - **Satisfação do cliente:** Alta
 - **Grau de Estabilidade:** Alta
 - **Requisitos Necessários:** Nenhum
 - **Requisitos Dependentes:** RF02, RF03
 - **Conflitos:** Nenhum
 - **Materiais de Suporte (Anexos):** Entrevista com o cliente.
 - **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025
-

Código Requisito: RF02

- **Prioridade:** Alta
 - **Descrição:** O usuário deve poder inserir informações detalhadas sobre financiamentos (valor, parcelas, juros, data de vencimento).
 - **Justificativa:** Permitir ao usuário acompanhar seus compromissos financeiros de longo prazo.
 - **Origem:** Cliente (Pessoa Física)
 - **Critério de Verificação:** Lista de financiamentos na tela ou impresso. Formulário de cadastro de financiamento funcionando.
 - **Satisfação do cliente:** Alta
 - **Grau de Estabilidade:** Alta
 - **Requisitos Necessários:** Nenhum
 - **Requisitos Dependentes:** Nenhum
 - **Conflitos:** Nenhum
 - **Materiais de Suporte (Anexos):** Entrevista com o cliente.
 - **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025
-

Código Requisito: RF03

- **Prioridade:** Média

-

Descrição: Tanto as receitas quanto as despesas devem ser classificadas em uma categoria e uma subcategoria.

- **Justificativa:** O usuário deve ter uma forma de organizar seus lançamentos.
 - **Origem:** Gerente da Software House
 - **Critério de Verificação:** Lista de categorias e subcategorias na tela ou impresso.
 - **Satisfação do cliente:** Média
 - **Grau de Estabilidade:** Média
 - **Requisitos Necessários:** RF01
 - **Requisitos Dependentes:** RF04, RF05
 - **Conflitos:** Nenhum
 - **Materiais de Suporte (Anexos):** Anexo - Entrevista.
 - **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025
-

Código Requisito: RF04

- **Prioridade:** Média
 - **Descrição:** O usuário deve ter a opção de criar suas próprias categorias e subcategorias de receitas e despesas.
 - **Justificativa:** O usuário deve ter uma forma de organizar seus lançamentos de forma que possa ter um maior controle de seus gastos e ganhos.
 - **Origem:** Gerente da Software House
 - **Critério de Verificação:** Lista de categorias e subcategorias na tela ou impresso.
 - **Satisfação do cliente:** Média
 - **Grau de Estabilidade:** Média
 - **Requisitos Necessários:** RF03
 - **Requisitos Dependentes:** Nenhum
 - **Conflitos:** Nenhum
 - **Materiais de Suporte (Anexos):** Anexo - Entrevista.
 - **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025
-

Código Requisito: RF05

- **Prioridade:** Média
- **Descrição:** O software já deve ter pré-definido as categorias e subcategorias mais comuns, de receitas e despesa.
- **Justificativa:** Agilizar o cadastro de lançamentos quando o usuário não deseja cadastrar nenhuma categoria e subcategoria.
- **Origem:** Gerente da Software House
- **Critério de Verificação:** Lista de categorias e subcategorias na tela ou impresso.
- **Satisfação do cliente:** Média
- **Grau de Estabilidade:** Média
- **Requisitos Necessários:** RF03
- **Requisitos Dependentes:** Nenhum
- **Conflitos:** Nenhum

- **Materiais de Suporte (Anexos):** Anexo - Entrevista. ● **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025

Código Requisito: RF06

- **Prioridade:** Alta
- **Descrição:** O sistema deve gerar relatórios e gráficos de receitas e despesas por período e categoria.
- **Justificativa:** Fornecer ao usuário uma visão clara e visual de sua situação financeira.
- **Origem:** Cliente (Pessoa Física)
- **Critério de Verificação:** Visualização de relatórios e gráficos na tela.
- **Satisfação do cliente:** Alta
- **Grau de Estabilidade:** Alta
- **Requisitos Necessários:** RF01, RF03
- **Requisitos Dependentes:** Nenhum
- **Conflitos:** Nenhum
- **Materiais de Suporte (Anexos):** Entrevista com o cliente.
- **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025

Código Requisito: RF07

- **Prioridade:** Média
- **Descrição:** O sistema deve permitir a exportação de dados de receitas, despesas e financiamentos para formatos comuns (ex: CSV, PDF).
- **Justificativa:** Permitir ao usuário utilizar seus dados em outras ferramentas ou para fins de arquivamento.
- **Origem:** Cliente (Pessoa Física)
- **Critério de Verificação:** Geração e download de arquivos nos formatos especificados.
- **Satisfação do cliente:** Média
- **Grau de Estabilidade:** Média
- **Requisitos Necessários:** Nenhum
- **Requisitos Dependentes:** Nenhum
- **Conflitos:** Nenhum
- **Materiais de Suporte (Anexos):** Entrevista com o cliente.
- **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025

Código Requisito: RF08

- **Prioridade:** Média
- **Descrição:** O sistema deve permitir ao usuário definir metas financeiras (ex: economizar X por mês, pagar dívida Y até Z data).
- **Justificativa:** Incentivar o usuário a alcançar seus objetivos financeiros.
- **Origem:** Cliente (Pessoa Física)

-

- **Critério de Verificação:** Cadastro e acompanhamento de metas na tela.
- **Satisfação do cliente:** Média
- **Grau de Estabilidade:** Média
- **Requisitos Necessários:** Nenhum
- **Requisitos Dependentes:** Nenhum
- **Conflitos:** Nenhum
- **Materiais de Suporte (Anexos):** Entrevista com o cliente.
- **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025

Código Requisito: RF09

- Prioridade: Alta
- Descrição: O sistema deve permitir a importação de arquivos nos formatos OFX e CSV exportados de instituições bancárias. Deve haver um mapeamento inteligente para categorizar transações automaticamente.
- Justificativa: Permitir a automação da entrada de dados financeiros, reduzindo o esforço manual do usuário e aumentando a precisão.
- Origem: Cliente (Pessoa Física)
- Critério de Verificação: Importação bem-sucedida de arquivos OFX e CSV de diferentes bancos, com categorização automática correta de pelo menos 80% das transações.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Média (pode haver variações nos formatos OFX/CSV entre bancos)
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: RF06 (Categorização Automática)
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Exemplos de arquivos OFX e CSV de diferentes bancos.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RF10

- Prioridade: Alta
- Descrição: Envio de alertas via E-mail e Push Notifications para: contas a vencer (D-3, D-1, D-0), metas de economia atingidas e gastos excessivos em categorias específicas.
- Justificativa: Manter o usuário informado sobre sua situação financeira, ajudando no controle de despesas e no alcance de metas.
- Origem: Cliente (Pessoa Física)
- Critério de Verificação: Notificações enviadas corretamente nos prazos estipulados e para as condições especificadas.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: Nenhum

- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Modelos de e-mail e push notifications.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RF11

- Prioridade: Alta
- Descrição: Registro de ativos (Ações, FIIs, Renda Fixa, Cripto). O sistema deve calcular a rentabilidade histórica, preço médio e exibir a composição da carteira em gráficos.
- Justificativa: Fornecer ao usuário uma visão clara e detalhada de seus investimentos, auxiliando na tomada de decisões.
- Origem: Cliente (Pessoa Física)
- Critério de Verificação: Cálculo correto da rentabilidade e preço médio para diferentes tipos de ativos, e exibição gráfica da carteira.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Média (depende da disponibilidade e precisão das APIs de cotação)
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: Integração com APIs de cotação de investimentos.
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Exemplos de relatórios de investimentos desejados.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RF12

- Prioridade: Média
- Descrição: Possibilidade de registrar transações em moedas estrangeiras (USD, EUR, etc.). O sistema deve realizar a conversão automática para a moeda base (BRL) utilizando APIs de cotação em tempo real.
- Justificativa: Atender usuários com transações internacionais ou investimentos em moedas estrangeiras, simplificando o controle financeiro.
- Origem: Cliente (Pessoa Física)
- Critério de Verificação: Registro de transações em moeda estrangeira com conversão correta para BRL utilizando cotações atualizadas.
- Satisfação do cliente: Média
- Grau de Estabilidade: Média (depende da disponibilidade e precisão das APIs de cotação de moedas)
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: Integração com APIs de cotação de moedas.
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Exemplos de transações em moedas estrangeiras.

-
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RF13

- Prioridade: Média
- Descrição: Funcionalidade de "Grupo Familiar" ou "Conta Conjunta", permitindo que múltiplos usuários visualizem e gerenciem um orçamento comum, mantendo a distinção de quem realizou cada lançamento.
- Justificativa: Facilitar a gestão financeira para famílias ou grupos que compartilham despesas e receitas.
- Origem: Cliente (Pessoa Física)
- Critério de Verificação: Múltiplos usuários acessando e gerenciando o mesmo orçamento, com rastreabilidade das ações de cada usuário.
- Satisfação do cliente: Média
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: RF06 (Categorização Automática)
- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Fluxo de uso para compartilhamento de finanças.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RF14

- Prioridade: Alta
- Descrição: Uso de algoritmos simples ou regras de negócio para identificar o estabelecimento e atribuir uma categoria (Ex: "Uber" -> Transporte).
- Justificativa: Reduzir o trabalho manual do usuário na categorização de transações, tornando o processo mais eficiente.
- Origem: Cliente (Pessoa Física)
- Critério de Verificação: Categorização automática correta de pelo menos 70% das transações importadas ou inseridas manualmente.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Média (requer manutenção das regras de categorização)
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: RF01 (Importação de Extratos)
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Lista de categorias padrão e exemplos de regras de categorização.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RF15

- Prioridade: Média

- Descrição: Geração de fluxos de caixa mensais, comparativos anuais e relatórios de evolução de patrimônio líquido.
 - Justificativa: Fornecer ao usuário ferramentas para análise e planejamento financeiro, permitindo uma visão abrangente de sua saúde financeira.
 - Origem: Cliente (Pessoa Física)
 - Critério de Verificação: Geração de relatórios precisos e compreensíveis, com opções de filtragem e visualização.
 - Satisfação do cliente: Média
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Necessários: Nenhum
 - Requisitos Dependentes: RF01 (Importação de Extratos), RF03 (Gestão de Investimentos), RF04 (Suporte Multi-moeda), RF06 (Categorização Automática)
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Modelos de relatórios financeiros.
 - Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026
-

-

3.2. Requisitos Não Funcionais

Requisitos de Performance (RPER)

Código Requisito: RPER01

- **Prioridade:** Média
 - **Descrição:** O tempo de carregamento de qualquer página do sistema não deve exceder 3 segundos em uma conexão de internet banda larga padrão.
 - **Justificativa:** Garantir uma experiência de usuário fluida e evitar frustrações.
 - **Origem:** Gerente da Software House
 - **Critério de Verificação:** Testes de performance com ferramentas de monitoramento de tempo de carregamento.
 - **Satisfação do Cliente:** Alta
 - **Grau de Estabilidade:** Alta
 - **Requisitos Necessários:** Nenhum
 - **Requisitos Dependentes:** Nenhum
 - **Conflitos:** Nenhum
 - **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025
-

Requisitos de Usabilidade (RUSA)

Código Requisito: RUSA01

- **Prioridade:** Alta
 - **Descrição:** A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar, mesmo para usuários com pouca experiência em sistemas de gestão financeira.
 - **Justificativa:** Maximizar a adoção e satisfação do usuário.
 - **Origem:** Cliente (Pessoa Física)
 - **Critério de Verificação:** Testes de usabilidade com usuários reais e coleta de feedback.
 - **Satisfação do Cliente:** Alta
 - **Grau de Estabilidade:** Alta
 - **Requisitos Necessários:** Nenhum
 - **Requisitos Dependentes:** RNFO01
 - **Conflitos:** Nenhum
 - **Materiais de Suporte (Anexos):** Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - **Histórico:** Criado em 27 de agosto de 2025
-

Requisitos de Plataforma de Hardware (RPHW)

Código Requisito: RPHW01

- **Prioridade:** Baixa
- **Descrição:** O servidor que hospeda o sistema deve ter capacidade para suportar um mínimo de 1000 usuários simultâneos.

Justificativa: Garantir a escalabilidade e disponibilidade do sistema para um número crescente de usuários.

- Origem: Gerente da Software House
 - Critério de Verificação: Testes de carga e monitoramento de recursos do servidor.
 - Satisfação do Cliente: Baixa
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Necessários: Nenhum
 - Requisitos Dependentes: Nenhum
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 20 de maio de 2024
-

Requisitos de Plataforma de Software (RPSW)

Código Requisito: RPSW01

- Prioridade: Baixa
 - Descrição: O software deverá ser desenvolvido utilizando tecnologias web modernas (ex: React, Angular, Vue.js para frontend e Node.js, Python/Django, Ruby on Rails para backend).
 - Justificativa: Adoção de padrões de mercado para garantir manutenibilidade, escalabilidade e acesso a uma vasta comunidade de desenvolvedores.
 - Origem: Gerente da Software House
 - Critério de Verificação: Verificação do código e da arquitetura do sistema.
 - Satisfação do Cliente: Baixa
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Necessários: Nenhum
 - Requisitos Dependentes: Nenhum
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 27 de agosto de 2025
-

Código Requisito: RPSW02

- Prioridade: Baixa
- Descrição: O software deverá ter como SGDB um banco de dados relacional (ex: PostgreSQL, MySQL) ou NoSQL (ex: MongoDB), dependendo da análise de requisitos de escalabilidade e tipo de dados.
- Justificativa: A justificativa para esta restrição é que esta é plataforma-padrão adotada pela empresa ou a mais adequada para o escopo do projeto.
- Origem: Gerente da Software House
- Critério de Verificação: Verificação da configuração do banco de dados.
- Satisfação do Cliente: Baixa
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Dependentes: Nenhum

- - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 27 de agosto de 2025
-

Requisitos de Portabilidade (RPOR)

Código Requisito: RPOR01

- Prioridade: Baixa
 - Descrição: Do ponto de vista do cliente, o site deve rodar em qualquer browser web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
 - Justificativa: Facilitar o uso de qualquer usuário em qualquer browser.
 - Origem: Gerente da Software House
 - Critério de Verificação: Testes de compatibilidade em diferentes navegadores.
 - Satisfação do Cliente: Média
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Dependentes: Nenhum
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 27 de agosto de 2025
-

Requisitos de Disponibilidade (RDISP)

Código Requisito: RDISP01

- Prioridade: Média
 - Descrição: Todas as operações não poderão ficar indisponíveis por mais de vinte e quatro horas.
 - Justificativa: A indisponibilidade pode acarretar descrédito do sistema ao usuário.
 - Origem: Gerente da Software House
 - Critério de Verificação: Monitoramento contínuo da disponibilidade do sistema.
 - Satisfação do Cliente: Alta
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Dependentes: Nenhum
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 27 de agosto de 2025
-

Requisitos de Segurança (RSEG)

Código Requisito: RSEG01

- Prioridade: Alta
 - Descrição: O software não deve permitir o acesso indevido às informações dos usuários. As mesmas deverão ser acessadas por login e senha.
 - Justificativa: Permitir privacidade e segurança aos usuários do sistema.
 - Origem: Gerente da Software House, Cliente (Pessoa Física)
 - Critério de Verificação: Testes de segurança (penetration testing), auditorias de código.
 - Satisfação do Cliente: Alta
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Dependentes: Nenhum
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 27 de agosto de 2025
-

Código Requisito: RSEG02

- Prioridade: Alta
 - Descrição: Todas as comunicações entre o cliente e o servidor devem ser criptografadas (HTTPS).
 - Justificativa: Proteger a integridade e confidencialidade dos dados do usuário durante a transmissão.
 - Origem: Gerente da Software House
 - Critério de Verificação: Verificação do certificado SSL/TLS e inspeção de tráfego de rede.
 - Satisfação do Cliente: Alta
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Dependentes: Nenhum
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 27 de agosto de 2025
-

Requisitos de Manutenibilidade (RMAN)

Código Requisito: RMAN01

- Prioridade: Média
-

- Descrição: O código-fonte do sistema deve ser bem documentado e seguir padrões de codificação para facilitar a manutenção e futuras modificações.
 - Justificativa: Reduzir o custo e o tempo de manutenção do software.
 - Origem: Gerente da Software House
 - Critério de Verificação: Revisão de código e auditoria de documentação.
 - Satisfação do Cliente: Baixa
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Necessários: Nenhum
 - Requisitos Dependentes: Nenhum
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 27 de agosto de 2025
-

Código Requisito: RNF01 (Responsividade)

- Prioridade: Alta
- Descrição: A interface deve ser projetada prioritariamente para dispositivos móveis, utilizando frameworks como React Native ou PWA com foco em usabilidade por toque e performance em redes 4G/5G.
- Justificativa: Garantir uma experiência de usuário otimizada em dispositivos móveis, que são o principal meio de acesso para muitos usuários.
- Origem: Cliente (Pessoa Física)
- Critério de Verificação: Testes de usabilidade em diferentes dispositivos móveis, com pontuação de performance em ferramentas como Lighthouse acima de 80.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Wireframes e protótipos para mobile.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RNF02(Conformidade LGPD)

- Prioridade: Crítica
- Descrição: O sistema deve garantir o direito ao esquecimento, portabilidade de dados e transparência no tratamento. Dados sensíveis (como saldos e senhas) devem ser criptografados em repouso (AES-256).
-

- Justificativa: Cumprir com a legislação brasileira (LGPD) e garantir a privacidade e segurança dos dados dos usuários, construindo confiança.
- Origem: Legal (LGPD)
- Critério de Verificação: Auditoria de segurança e conformidade com a LGPD, testes de penetração, e implementação de políticas de privacidade claras.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Documento de política de privacidade e termos de uso.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RNF03(Arquitetura)

- Prioridade: Alta
- Descrição: Divisão do sistema em serviços independentes (Ex: Auth, Transactions, Investments, Notifications) para facilitar a escalabilidade horizontal e o isolamento de falhas.
- Justificativa: Permitir que o sistema cresça e se adapte a novas demandas de forma eficiente, garantindo alta disponibilidade e resiliência.
- Origem: Arquitetura de Software
- Critério de Verificação: Implementação de serviços independentes com comunicação via APIs bem definidas, e testes de escalabilidade e resiliência.
- Satisfação do cliente: Média (benefício indireto)
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Diagrama de arquitetura de microserviços.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RNF04(Backup)

- Prioridade: Crítica
- Descrição: Rotinas de backup diário com redundância geográfica (armazenamento em regiões diferentes da nuvem, ex: AWS East e AWS South America) para garantir recuperação em desastres.
-

- Justificativa: Proteger os dados dos usuários contra perdas devido a falhas de hardware, erros humanos ou desastres naturais, garantindo a continuidade do serviço.
- Origem: Segurança e Operações
- Critério de Verificação: Testes regulares de recuperação de desastres, com restauração bem-sucedida dos dados em um ambiente de contingência.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Política de backup e recuperação de desastres.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RNF05(Acesso)

- Prioridade: Alta
- Descrição: Implementação de Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA) via SMS, E-mail ou aplicativos de autenticação (Google Authenticator).
- Justificativa: Aumentar a segurança das contas dos usuários, protegendo contra acessos não autorizados mesmo que a senha seja comprometida.
- Origem: Segurança
- Critério de Verificação: Testes de autenticação com MFA em diferentes cenários, garantindo a correta verificação de múltiplos fatores.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: Nenhum
- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Fluxo de autenticação com MFA.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RNF06

- Prioridade: Alta
- Descrição: O sistema deve manter um SLA (Service Level Agreement) de 99.9% de disponibilidade anual.
- Justificativa: Garantir que o sistema esteja acessível e funcional para os usuários na maior parte do tempo, minimizando interrupções.
-

- Origem: Operações
- Critério de Verificação: Monitoramento contínuo da disponibilidade do sistema, com relatórios mensais de SLA.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: RNF03 (Arquitetura de Microserviços), RNF04 (Backup Automático)
- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Contrato de SLA.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Código Requisito: RNF07

- Prioridade: Média
- Descrição: O tempo de resposta para carregamento do dashboard principal não deve exceder 2 segundos em condições normais de rede.
- Justificativa: Proporcionar uma experiência de usuário fluida e responsiva, evitando frustrações com lentidão.
- Origem: Performance
- Critério de Verificação: Testes de performance e carga, medindo o tempo de carregamento do dashboard principal em diferentes condições de rede.
- Satisfação do cliente: Alta
- Grau de Estabilidade: Alta
- Requisitos Necessários: RNF03 (Arquitetura de Microserviços)
- Requisitos Dependentes: Nenhum
- Conflitos: Nenhum
- Materiais de Suporte (Anexos): Relatórios de testes de performance.
- Histórico: Criado em 11 de fevereiro de 2026

Outros Requisitos Não-Funcionais (RNFO)

Código Requisito: RNFO01

- Prioridade: Média
- Descrição: O software deve prover ajuda on-line sensível ao contexto em todas as suas telas.
- Justificativa: Permitir a apreensibilidade do software.
-

- Origem: Gerente da Software House, Cliente (Pessoa Física)
 - Critério de Verificação: Testes de usabilidade e verificação da funcionalidade de ajuda em todas as telas.
 - Satisfação do Cliente: Alta
 - Grau de Estabilidade: Alta
 - Requisitos Dependentes: Nenhum
 - Conflitos: Nenhum
 - Materiais de Suporte (Anexos): Anexo A – Entrevista com o patrocinador.
 - Histórico: Criado em 27 de agosto de 2025
-

4. Glossário

- Conta: Conta bancária cadastrada no sistema.
- Lançamento: Débito ou Crédito adicionado em uma conta cadastrada.
- Baixar Lançamento: Alterar a situação do lançamento de a pagar para pago.
- Categoria: Agrupamento de várias subcategorias.
- Subcategoria: Agrupamento de lançamentos.
- Filtro de consulta: Usado para configurar a visualização dos dados seja pelo relatório, seja pelo gráfico.
- Relatório: Estrutura de visualização de dados, organizado por linhas e colunas.
- Internauta: Qualquer usuário de internet.
- E-mail: Correio-Eletrônico, utilizado para receber mensagens eletrônicas via internet.
- Período base: É o período escolhido pelo usuário para visualização das informações do sistema.
- Financiamento: Empréstimo de longo prazo com parcelas e juros.

5. Casos de Uso

5.1 Visão Geral

Os diagramas de casos de uso do sistema QFin foram organizados em 6 módulos distintos, cada um focado em uma área específica de funcionalidade. Esta abordagem modular facilita:

Compreensão: Cada diagrama é focado e não sobrecarregado

Manutenção: Alterações podem ser feitas em módulos específicos

-

Desenvolvimento: Equipes podem trabalhar em paralelo

Documentação: Facilita a criação de especificações detalhadas

5.1.1 Módulos Identificados

1. **Autenticação:** Login, logout e recuperação de senha
2. **Transações:** Gestão de receitas e despesas
3. **Financiamentos:** Controle de empréstimos e financiamentos
4. **Metas Financeiras:** Definição e acompanhamento de objetivos
5. **Relatórios:** Geração e exportação de análises
6. **Dashboard:** Visão geral e resumos financeiros

5.2 Boas Práticas Aplicadas

5.2.1 Organização Modular

- **Separação por Domínio:** Cada diagrama representa um domínio específico
- **Baixo Acoplamento:** Minimização de dependências entre módulos
- **Alta Coesão:** Casos de uso relacionados agrupados

5.2.2 Notação UML Padrão

- **Atores Primários:** Usuário principal do sistema
- **Atores Secundários:** Sistemas externos (email, notificações)
- **Relacionamentos:** Include, extend e associações claramente definidos
- **Documentação:** Notas explicativas para casos complexos


5.2.3 Detalhamento Adequado

- **Fluxos Principais:** Descritos em notas quando necessário
- **Pré e Pós-condições:** Especificadas para casos críticos
- **Exceções:** Tratadas através de relacionamentos extend

5.2.4 Legibilidade

- **Layout:** Orientação left-to-right para melhor leitura
-

- **Nomenclatura:** Nomes claros e descritivos
- **Agrupamento:** Casos relacionados visualmente próximos

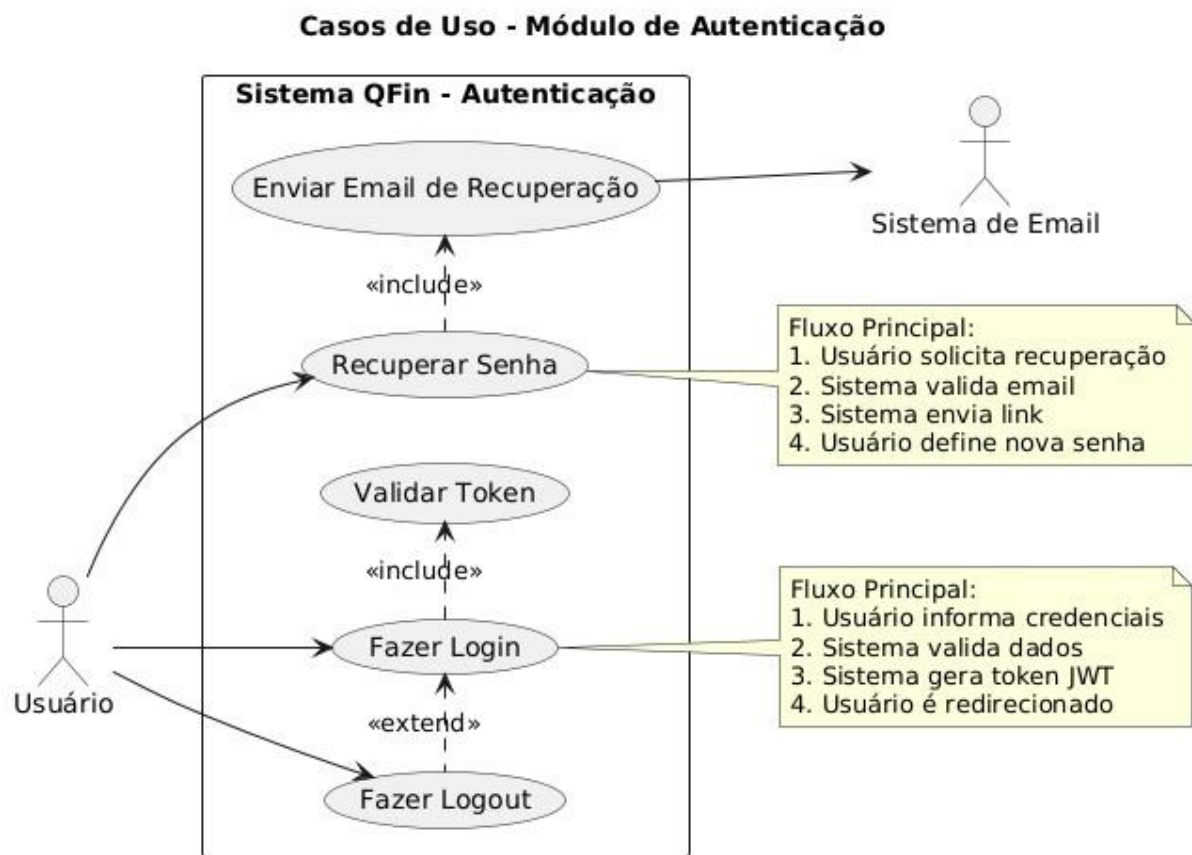

5.3 Módulo de Autenticação

5.3.1 Objetivo

Gerenciar o acesso seguro dos usuários ao sistema QFin.

5.3.2 Atores

- Usuário: Ator principal que interage com o sistema
- Sistema de Email: Ator secundário para recuperação de senha

-

5.3.3 Casos de Uso

Caso de uso: 01 Realizar Login

Identificação:	01
Descrição:	Permite que o usuário acesse o sistema utilizando email e senha.
Atores:	Usuário.
Prioridade:	Essencial
Pré-Condições	Usuário deve estar previamente cadastrado
Pós-Condições	Usuário autenticado no sistema Sessão iniciada
Fluxo de Evento	1. Usuário abre o aplicativo 2. Informa email e senha 3. Sistema valida os dados 4. Sistema autentica o usuário 5. Sistema redireciona para o dashboard
Fluxo Secundário	1. Email ou senha inválidos → Sistema exibe mensagem de erro 2. 2a. Usuário esqueceu a senha → Sistema redireciona para recuperação

Caso de uso: 02 Criar Transação

Identificação:	02
Descrição:	Permite registrar uma receita ou despesa.
Atores:	Usuário.
Pré-Condições	Usuário autenticado Categoria existente
Pós-Condições	Transação registrada Saldo atualizado

•

Fluxo de Evento	1. Usuário acessa tela de transações 2. Seleciona “Adicionar” 3. Informa valor, data, categoria e descrição 4. Confirma operação 5. Sistema salva a transação 6. Sistema atualiza saldo
Fluxo Secundário	3a. Dados inválidos → Sistema solicita correção 4a. Cancelamento → Sistema aborta operação

Caso de uso: 03 Gerenciar Categorias

Identificação:	03
Descrição:	Permite criar, editar ou excluir categorias.
Atores:	Usuário.
Pré-Condições	Usuário autenticado
Pós-Condições	Categoria atualizada no sistema
Fluxo de Evento	1. Usuário acessa tela de categorias 2. Escolhe criar, editar ou excluir 3. Informa dados (nome, cor, ícone) 4. Sistema valida 5. Sistema salva alterações
Fluxo Secundário	2a. Exclusão de categoria em uso → Sistema impede exclusão 3a. Dados inválidos → Solicita correção

Caso de uso: 04 Visualizar Dashboard

Identificação:	04
Descrição:	Exibe resumo financeiro do usuário.
Atores:	Usuário.
Pré-Condições	Usuário autenticado Existência de transações

•

Pós-Condições	O ator estará logado no sistema
Fluxo de Evento	1. Usuário acessa tela inicial 2. Sistema carrega dados 3. Sistema exibe saldo atual 4. Sistema mostra resumo mensal 5. Sistema exibe gráficos
Fluxo Secundário	2a.Sem dados → Sistema exibe mensagem “sem transações”

Caso de uso: 05 Criar Meta Financeira

Identificação:	05
Descrição:	Permite definir objetivos financeiros.
Atores:	Usuário.
Pré-Condições	Usuário autenticado
Pós-Condições	Meta criada e armazenada
Fluxo de Evento	1. Usuário acessa tela de metas 2. Seleciona “Nova Meta” 3. Informa valor e descrição 4. Confirma criação 5. Sistema salva meta
Fluxo Secundário	3a. Valor inválido → Sistema solicita correção

Caso de uso: 06 Gerar Relatório

Identificação:	06
Descrição:	Permite gerar relatórios financeiros.
Atores:	Usuário.

•

Pré-Condições	Usuário autenticado Existência de transações
Pós-Condições	Relatório exibido ou exportado
Fluxo de Evento	1. Usuário acessa relatórios 2. Define período 3. Solicita geração 4. Sistema processa dados 5. Sistema exibe relatório
Fluxo Secundário	2a. Período inválido → Sistema solicita correção


Caso de uso: 07 Buscar Transações

Identificação:	07
Descrição:	Permite localizar transações por filtros.
Atores:	Usuário.
Pré-Condições	Usuário autenticado
Pós-Condições	Lista filtrada exibida
Fluxo de Evento	1. Usuário acessa lista de transações 2. Aplica filtros (data, categoria, tipo) 3. Sistema processa busca 4. Sistema exibe resultados
Fluxo Secundário	3a. Nenhum resultado encontrado → Sistema informa ausência


5.3.4 Regras de Negócio

-


- Tokens JWT expiram em 24 horas
- Máximo 3 tentativas de login incorretas
- Links de recuperação expiram em 1 hora
- Senhas devem ter mínimo 8 caracteres

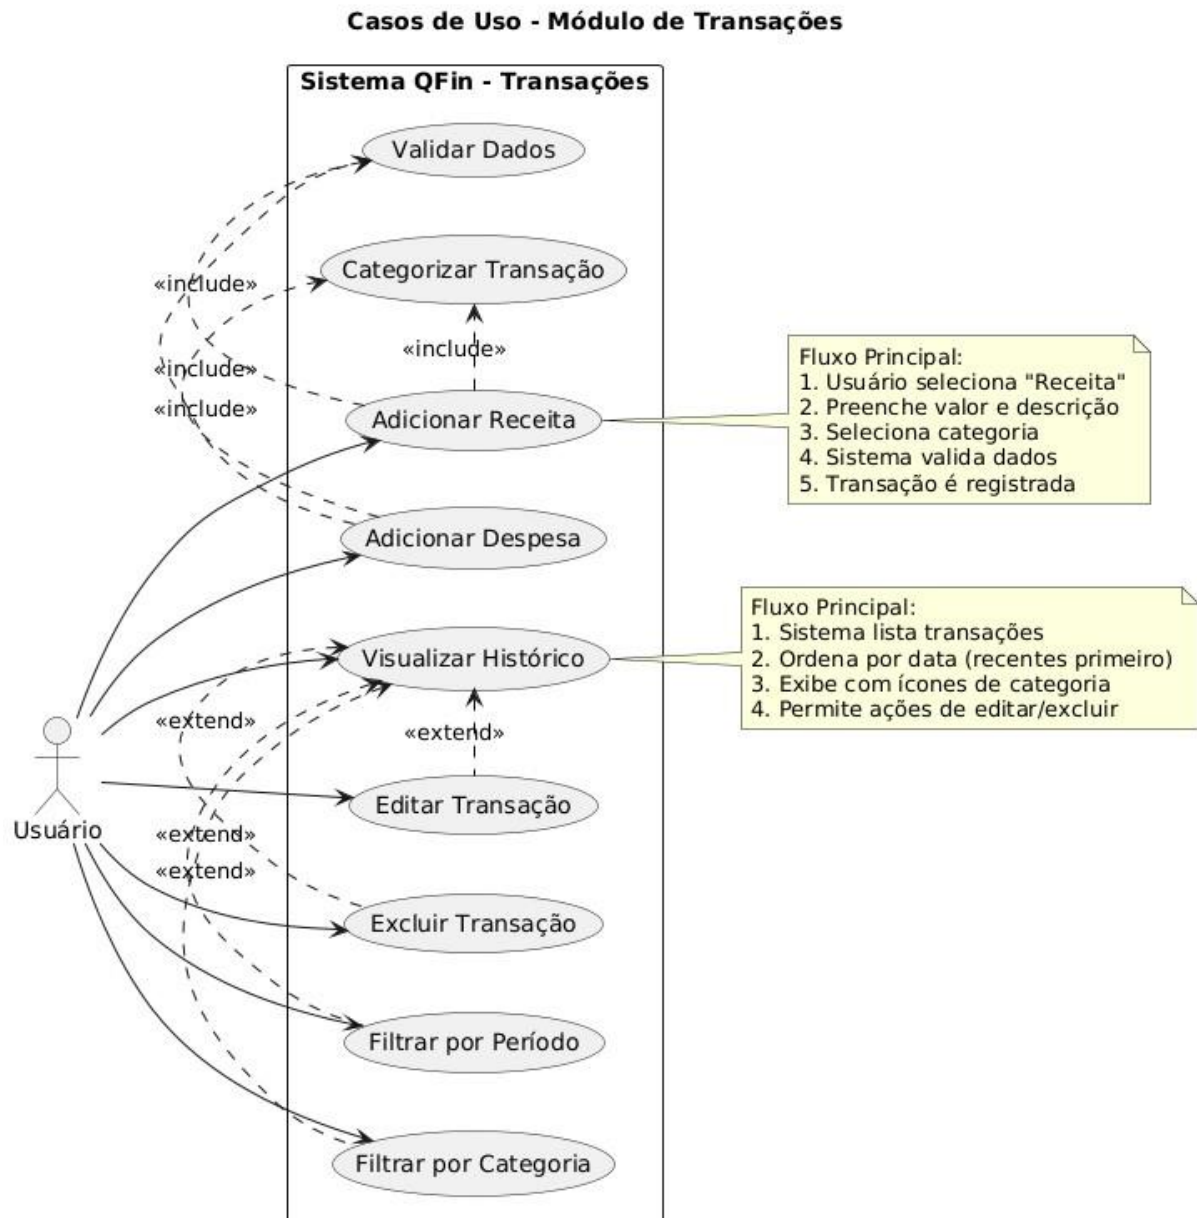


Casos de Uso - Módulo de Financiamentos

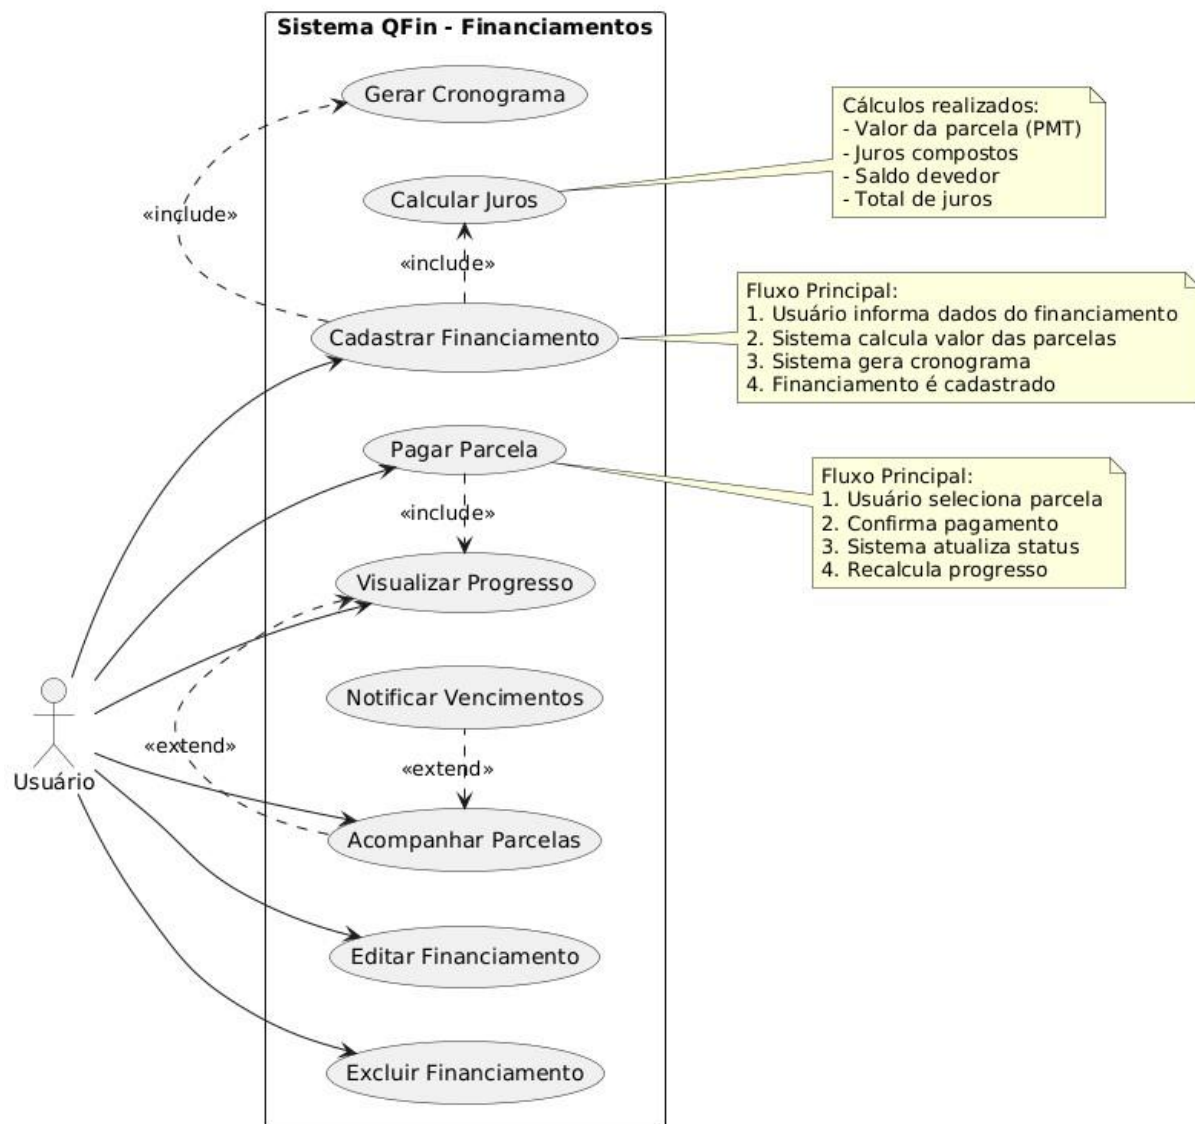


Casos de Uso - Módulo de Metas Financeiras

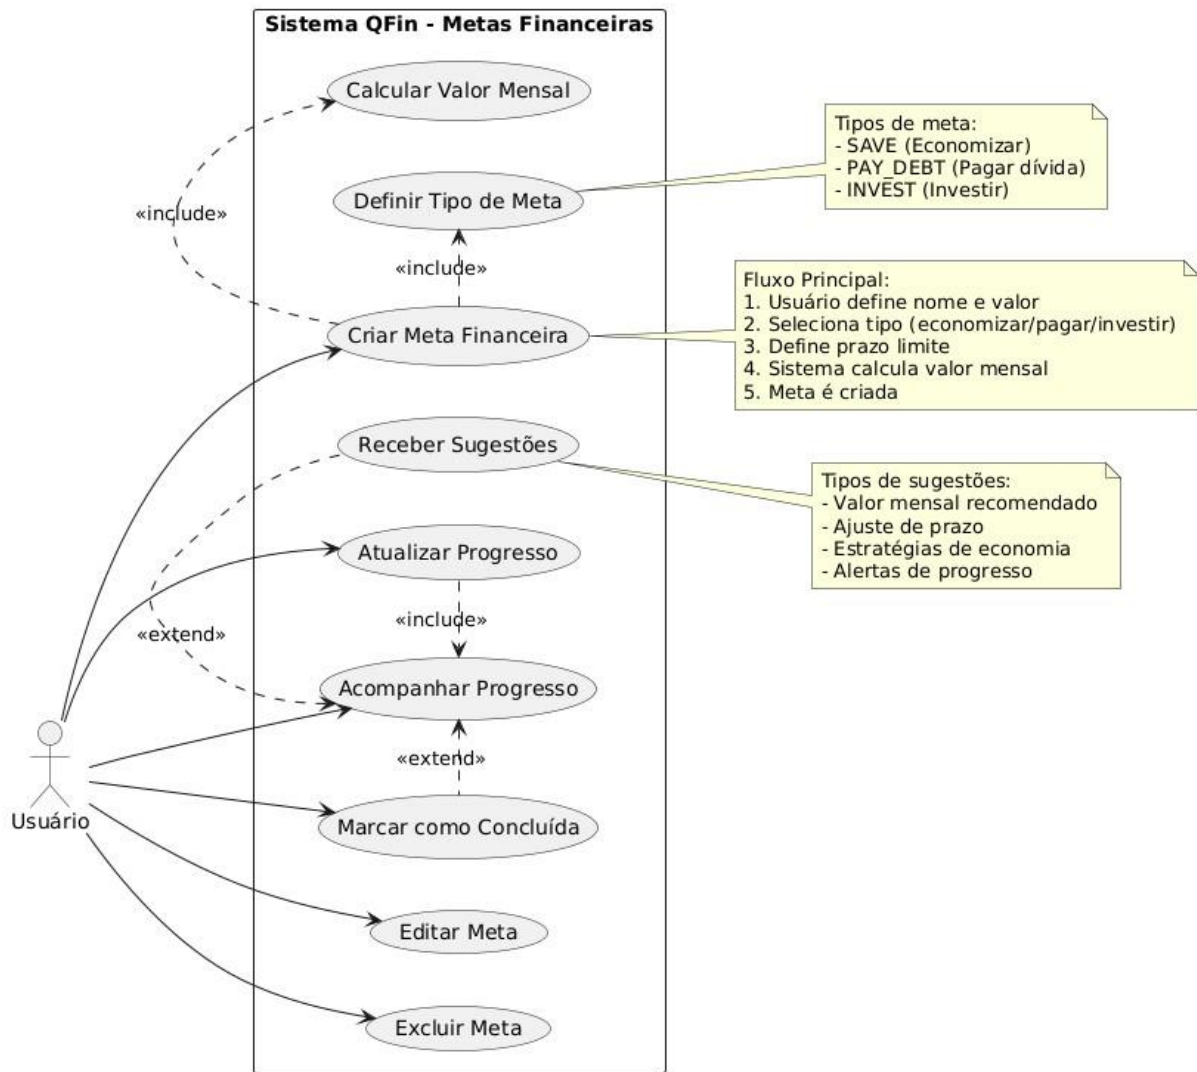

Casos de Uso - Módulo de Relatórios

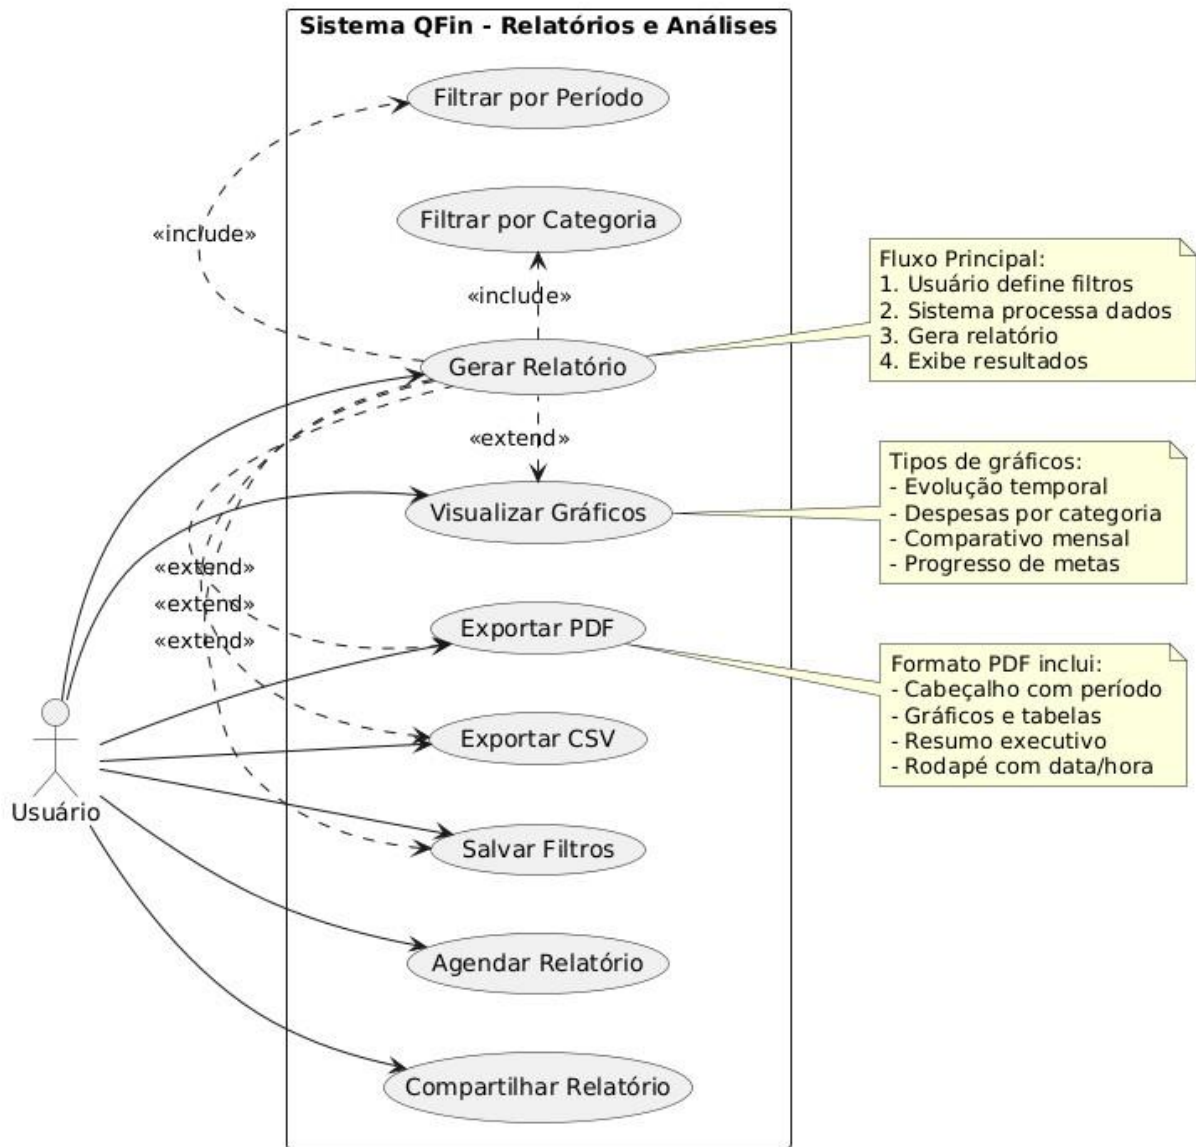

Casos de Uso - Módulo Dashboard

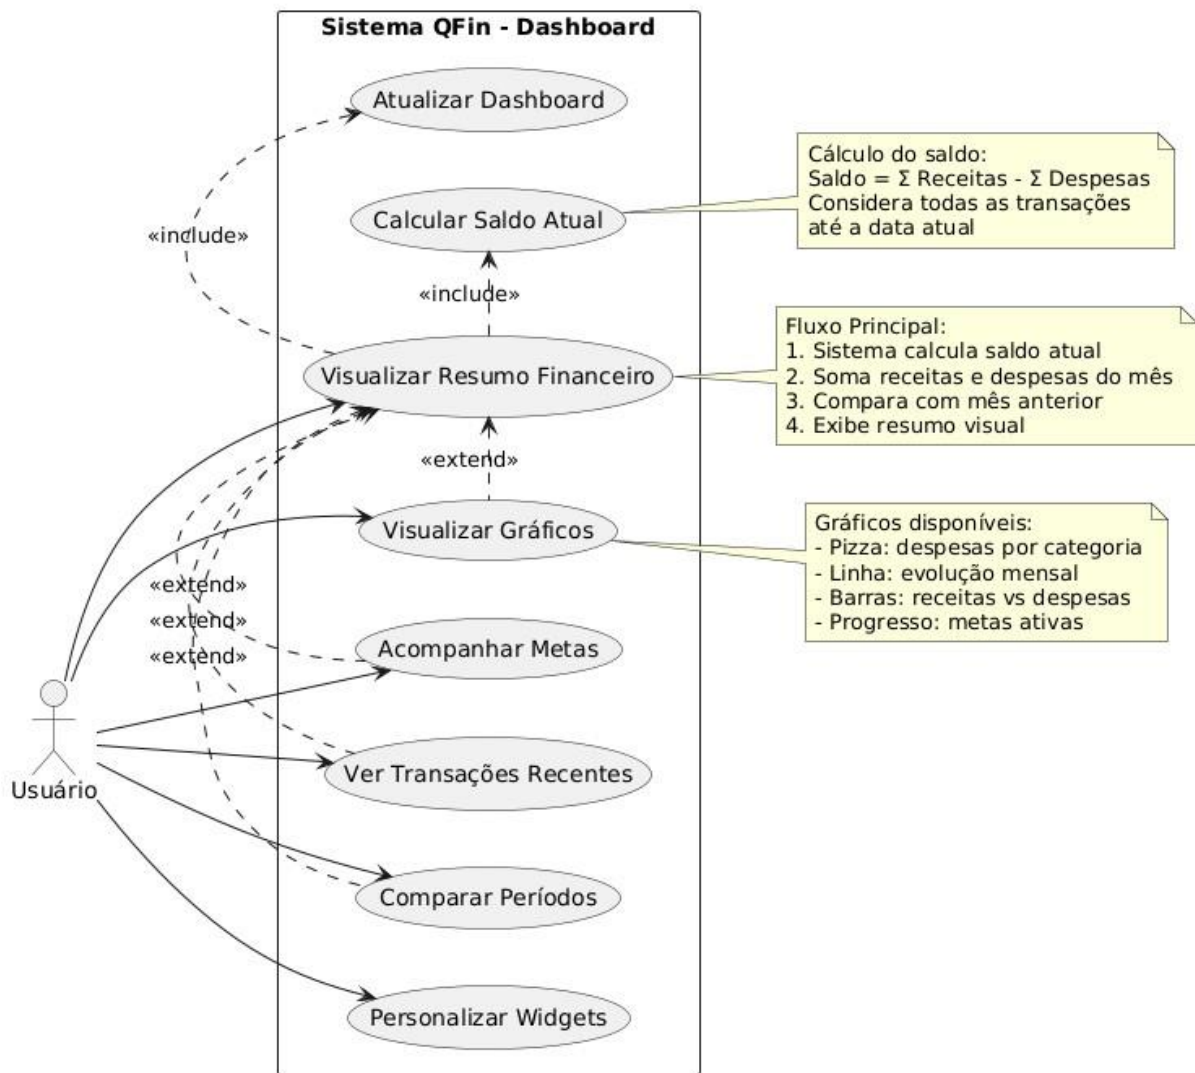

5.9 Relacionamentos e Dependências

5.9.1 Relacionamentos Include (<<include>>)

Autenticação

- Login → Validar Token
- Recuperar Senha → Enviar Email

Transações

- Adicionar Receita → Categorizar Transação
- Adicionar Despesa → Categorizar Transação
- Adicionar Receita → Validar Dados

- Adicionar Despesa → Validar Dados

Financiamentos

- Cadastrar Financiamento → Calcular Juros
- Cadastrar Financiamento → Gerar Cronograma
- Pagar Parcela → Visualizar Progresso

Metas

- Criar Meta → Definir Tipo de Meta
- Criar Meta → Calcular Valor Mensal
- Atualizar Progresso → Acompanhar Progresso

Relatórios

- Gerar Relatório → Filtrar por Período
- Gerar Relatório → Filtrar por Categoria

Dashboard

- Visualizar Resumo → Calcular Saldo Atual
- Visualizar Resumo → Atualizar Dashboard

5.9.2 Relacionamentos Extend (<<extend>>)

Autenticação

- Fazer Login ← Fazer Logout

Transações

- Visualizar Histórico ← Editar Transação
- Visualizar Histórico ← Excluir Transação • Visualizar Histórico ← Filtrar por Período
- Visualizar Histórico ← Filtrar por Categoria

Financiamentos

- Acompanhar Parcelas ← Notificar Vencimentos
- Visualizar Progresso ← Acompanhar Parcelas

Metas

- Acompanhar Progresso ← Receber Sugestões
- Acompanhar Progresso ← Marcar como Concluída

Relatórios

- Gerar Relatório ← Visualizar Gráficos
- Gerar Relatório ← Exportar PDF
- Gerar Relatório ← Exportar CSV
- Gerar Relatório ← Salvar Filtros

Dashboard

- Visualizar Resumo ← Visualizar Gráficos
- Visualizar Resumo ← Acompanhar Metas
- Visualizar Resumo ← Ver Transações Recentes
- Visualizar Resumo ← Comparar Períodos

5.10 Considerações de Implementação

5.10.1 Priorização de Desenvolvimento

Fase 1 - MVP (Minimum Viable Product)

1. Autenticação (Login/Logout)
2. Transações básicas (Adicionar/Visualizar)
3. Dashboard simples

Fase 2 - Funcionalidades Intermediárias

1. Categorização avançada
2. Metas financeiras básicas
3. Relatórios simples

Fase 3 - Funcionalidades Avançadas

1. Financiamentos completos
2. Relatórios avançados com gráficos
3. Sugestões inteligentes

5.10.2 Requisitos Não Funcionais

Performance

- Dashboard deve carregar em menos de 2 segundos
- Relatórios devem ser gerados em menos de 10 segundos
- Sistema deve suportar 1000 usuários simultâneos

Segurança

- Autenticação obrigatória para todos os casos de uso
- Dados financeiros criptografados
- Logs de auditoria para operações críticas

Usabilidade

- Interface responsiva para mobile e desktop
- Máximo 3 cliques para qualquer funcionalidade
- Feedback visual para todas as ações

5.10.3 Integração entre Módulos

Dependências de Dados

- Dashboard depende de Transações e Metas
- Relatórios dependem de todos os módulos
- Metas podem ser atualizadas por Transações

Eventos do Sistema

- Nova transação → Atualizar dashboard
- Meta atingida → Notificar usuário
- Parcela vencida → Enviar alerta

5.10.4 Testes de Aceitação

Critérios por Módulo

- Autenticação: Login bem-sucedido em menos de 3 segundos
- Transações: Cadastro de transação em menos de 30 segundos
- Financiamentos: Cálculo correto de parcelas
- Metas: Sugestões precisas baseadas em dados reais
- Relatórios: Exportação sem erros em múltiplos formatos
- Dashboard: Dados sempre atualizados e precisos

6. Protótipos


Segue a prototipação inicial do sistema:

Tela de Login:



O protótipo da tela de login é apresentado em um cartão branco centralizado sobre um fundo azul claro. No topo do cartão, há um ícone de dólar (\$) dentro de um círculo azul, seguido pelo nome 'QFin' em negrito. Abaixo, uma frase descreve o sistema: 'Quick Finance - Sua gestão financeira pessoal'. O formulário de login contém dois campos de entrada: 'Email' com o texto 'seu@email.com' e 'Senha' com caracteres ocultos por pontos e um ícone para alternar visibilidade. Um botão azul com o texto 'Entrar' e uma seta para a direita está posicionado abaixo dos campos. Na base do cartão, há um link que diz 'Esqueceu sua senha?'.

Tela Inicial (Dashboard):

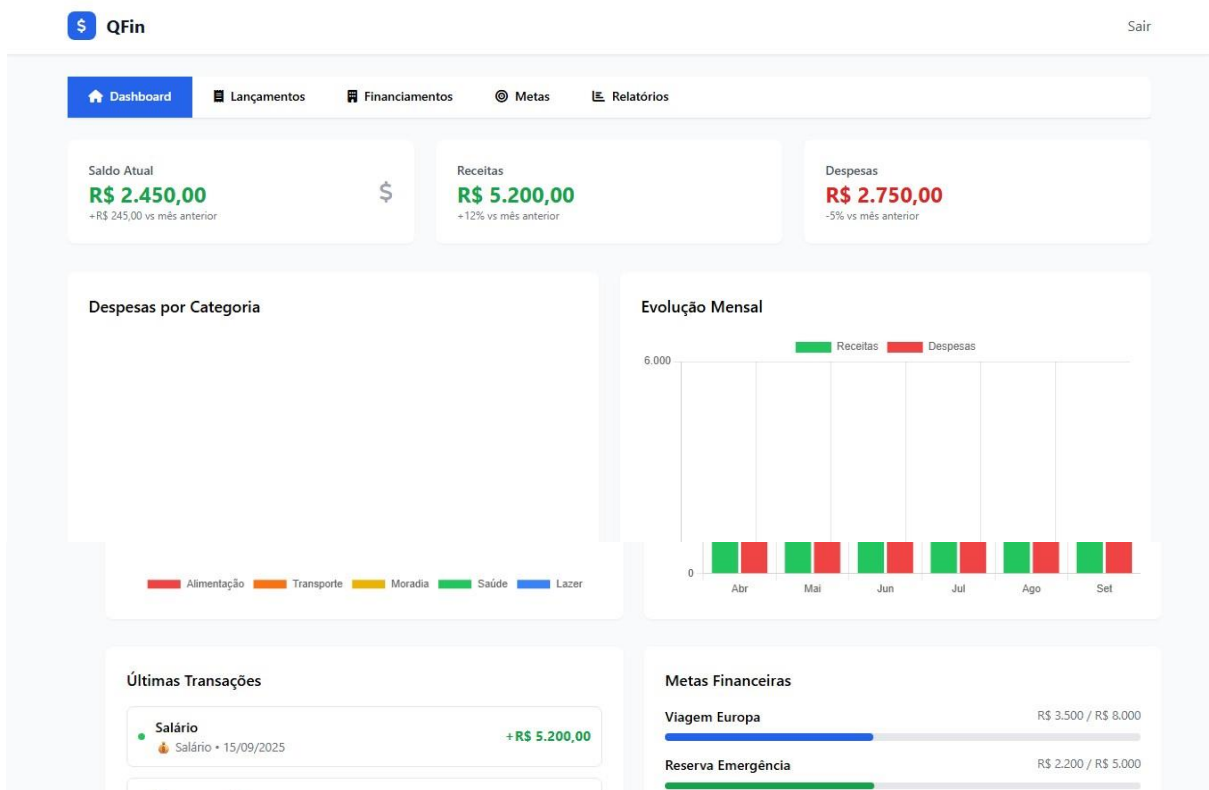

Tela para lançamento de receitas ou despesas:

QFin Sair

[Dashboard](#) [Lançamentos](#) [Financiamentos](#) [Metas](#) [Relatórios](#)

Nova Transação

Tipo: Receita Valor: 0,00

Descrição: Descrição da transação Categoria: Alimentação

Data: dd/mm/aaaa

+ Adicionar Transação

Histórico de Transações

Salário +R\$ 5.200,00

Salário • 15/09/2025

Supermercado -R\$ 320,50

Alimentação • 14/09/2025

Tela para cadastro e visualização de financiamentos:

QFin

Sair

Dashboard

Lançamentos

Financiamentos

Metas

Relatórios

Novo Financiamento

Nome do Financiamento

Ex: Financiamento do Carro

Valor Total

0,00

Número de Parcelas

12

Taxa de Juros (% a.m.)

1,5

Data da Primeira Parcela

dd/mm/aaaa

Adicionar Financiamento

Financiamento do Carro

Progresso

6/48 parcelas

Valor da Parcela

R\$ 520,00

Valor Restante

R\$ 20.800,00

Taxa de Juros

1,2% a.m.

Próximo Vencimento

25/09/2025

Financiamento da Casa

Progresso

120/360 parcelas

Valor da Parcela

R\$ 1.250,00

Valor Restante

R\$ 300.000,00

Taxa de Juros

0,8% a.m.

Próximo Vencimento

10/10/2025

Tela para definição de metas financeiras:

Dashboard

Lançamentos

Financiamentos

Metas

Relatórios

Nova Meta Financeira

Nome da Meta

Ex: Viagem para Europa

Tipo de Meta

Economizar

Valor Alvo

0,00

Valor Atual

0,00

Data Limite

dd/mm/aaaa

Adicionar Meta

Viagem Europa

Meta de Economia

Progresso

43,8%

Valor Atual

R\$ 3.500,00

Valor Alvo

R\$ 8.000,00

Restante

R\$ 4.500,00

Prazo

180 dias

Sugestão: Economize R\$ 750,00 por mês para atingir sua meta.

Reserva de Emergência

Meta de Economia

Progresso

44,0%

Valor Atual

R\$ 2.200,00

Valor Alvo

R\$ 5.000,00

Restante

R\$ 2.800,00

Prazo

365 dias

Sugestão: Economize R\$ 230,00 por mês para atingir sua meta.

Filtros de Relatório

Período

Tipo

Categoria

Exportar

Mês Atual

Todos

Todas

PDF

CSV

Resumo Financeiro



7. Modelo de Arquitetura do Sistema

7.1 Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura adotada é um modelo híbrido, combinando uma abordagem de monolito modular para o serviço principal com micro serviços para funcionalidades auxiliares e assíncronas. Esta abordagem permite a robustez e a simplicidade de um monolito para as operações centrais, ao mesmo tempo que oferece a flexibilidade e a escalabilidade dos micro serviços para tarefas específicas como notificações e geração de relatórios. O diagrama abaixo ilustra a visão geral da arquitetura, mostrando a interação entre os principais componentes do sistema.

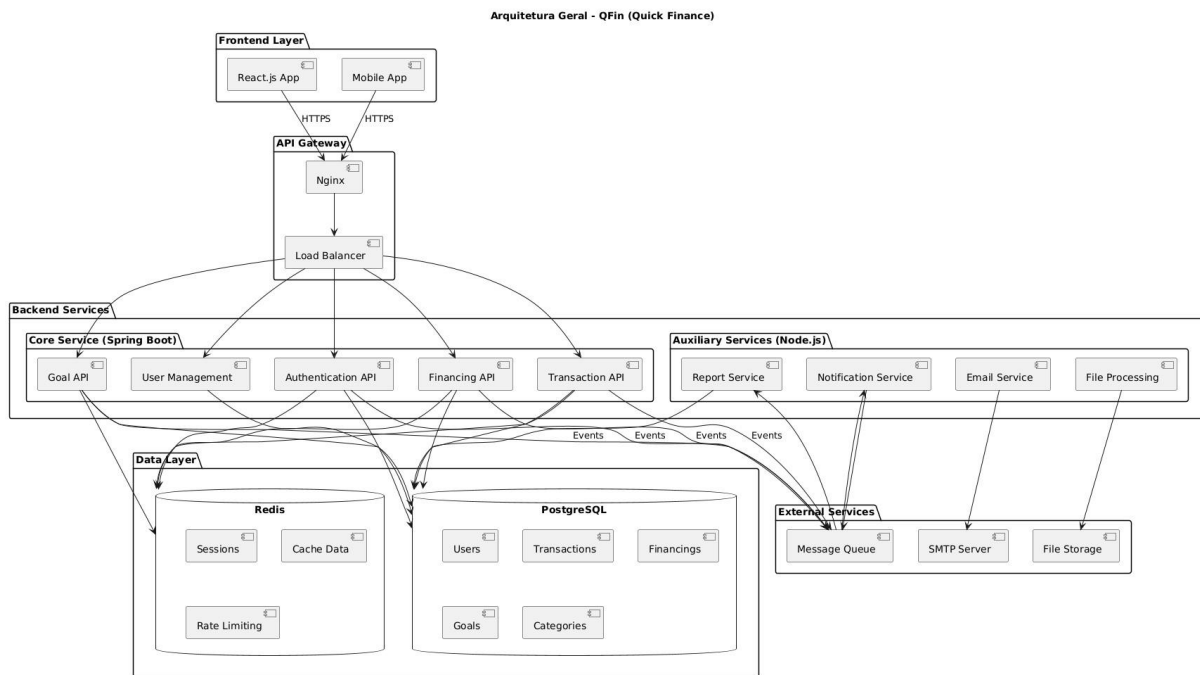


Figura 1: Diagrama da Arquitetura Geral do Sistema QFin.

7.2 Principais Componentes

A tabela a seguir resume os componentes chave da arquitetura:

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	React.js	Interface do usuário, interação e visualização de dados.

API Gateway	Nginx	Ponto único de entrada, roteamento, balanceamento de carga e terminação SSL.
Core Service	Spring Boot, Java 17	Lógica de negócio principal, APIs REST, autenticação e gestão de dados.
Auxiliary Services	Node.js	Tarefas assíncronas como notificações, relatórios e processamento de arquivos.
Banco de Dados	PostgreSQL	Armazenamento persistente dos dados relacionais.
Cache	Redis	Armazenamento de sessões, cache de dados e controle de rate limiting.
Message Queue	RabbitMQ / Kafka	Comunicação assíncrona entre os serviços de backend.
File Storage	AWS S3 / MinIO	Armazenamento de arquivos gerados, como relatórios e imagens.

7.3 Arquitetura em Camadas (Layered Architecture)

O Core Service (Spring Boot) é estruturado seguindo o padrão de arquitetura em camadas, que promove a separação de responsabilidades e o baixo acoplamento entre as diferentes partes do sistema.

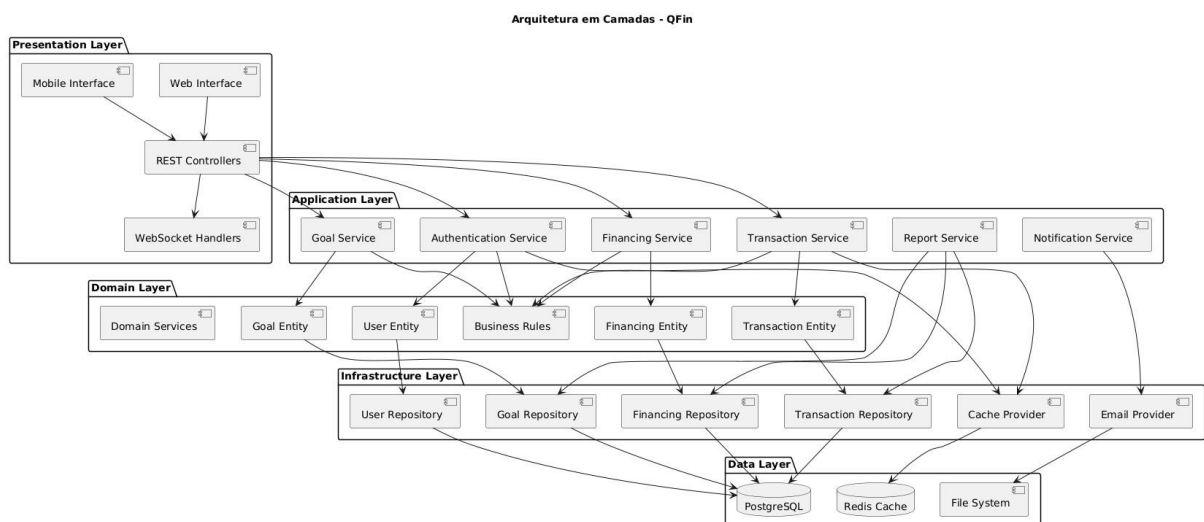


Figura 2: Diagrama da Arquitetura em Camadas do Core Service.

As camadas são definidas da seguinte forma:

1. Camada de Apresentação (Presentation Layer):

Responsável por expor as funcionalidades do sistema para o mundo externo. Inclui os REST Controllers que manipulam as requisições HTTP e os WebSocket Handlers para comunicação em tempo real.

2. Camada de Aplicação (Application Layer):

Orquestra as regras de negócio e as operações. É composta pelos Services (ex: TransactionService), que são chamados pelos controladores e contêm a lógica de aplicação, mas não as regras de negócio do domínio em si.

3. Camada de Domínio (Domain Layer):

O coração do software. Contém as Entities (ex: User , Transaction), que representam os conceitos do negócio, e as regras de negócio intrínsecas a essas entidades. É a camada mais isolada e independente.

4. Camada de Infraestrutura (Infrastructure Layer):

Implementa os detalhes técnicos para as outras camadas, como o acesso ao banco de dados (Repositories), comunicação com serviços externos (EmailProvider) e caching (CacheProvider).

7.4 Detalhamento dos Módulos

7.4.1. Core Service (Spring Boot)

Este é o serviço principal da aplicação, responsável por todas as operações síncronas e a lógica de negócio central. Ele é construído com Spring Boot e Java 17, utilizando Hibernate para a persistência de dados.

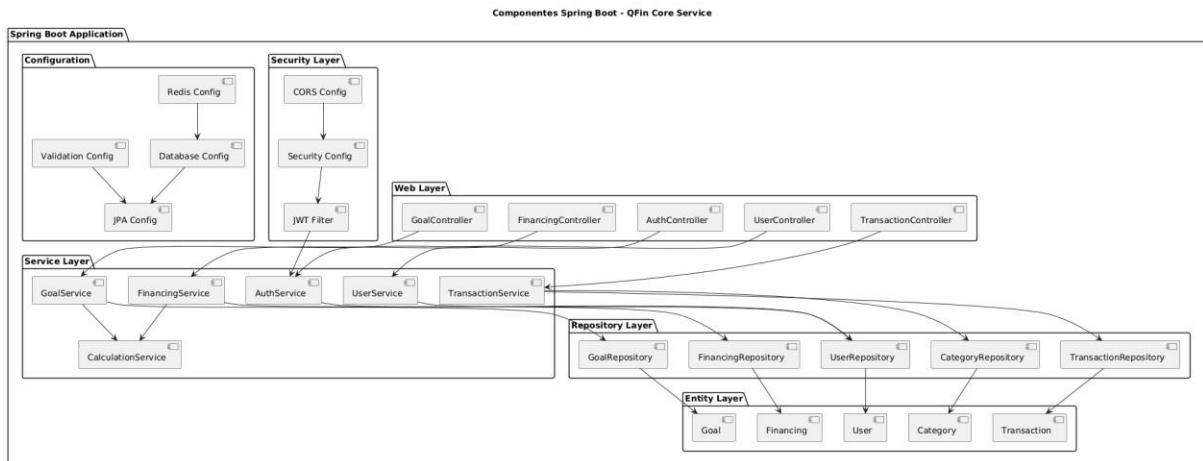


Figura 3: Diagrama de Componentes do Core Service (Spring Boot).

Os principais componentes internos são:

- **Web Layer:** Contém os `@RestController` que definem os endpoints da API REST. Utiliza o Spring MVC para mapear requisições HTTP para os métodos dos serviços.
- **Security Layer:** Implementada com Spring Security. Inclui filtros JWT para autenticação e autorização, configuração de CORS e proteção contra ataques comuns (CSRF, XSS).
- **Service Layer:** Onde a lógica de aplicação é implementada. Os `@Service` são transacionais e coordenam as interações com os repositórios e outras dependências.
- **Repository Layer:** Abstrai o acesso aos dados. Utiliza Spring Data JPA e Hibernate para definir interfaces (`@Repository`) que realizam as operações de CRUD no banco de dados PostgreSQL.
- **Entity Layer:** Contém as classes de domínio anotadas com JPA (`@Entity`) que são mapeadas para as tabelas do banco de dados.

7.4.2. Auxiliary Services (Node.js)

Para tarefas que podem ser executadas de forma assíncrona ou que se beneficiam do ecossistema Node.js, um conjunto de micro serviços é utilizado. Eles se comunicam com o serviço principal através de uma fila de mensagens (Message Queue).

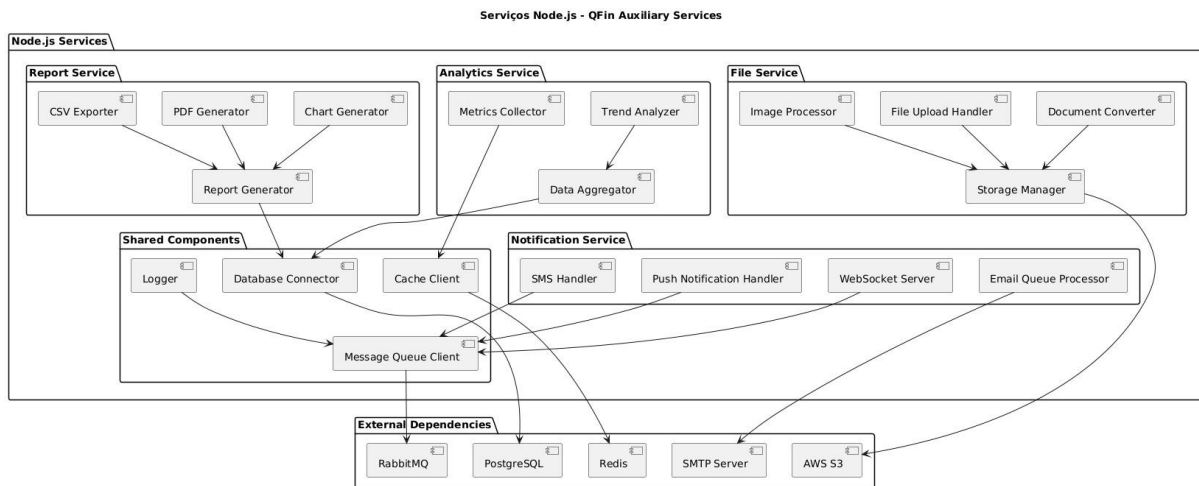


Figura 4: Diagrama dos Serviços Auxiliares (Node.js).

Os serviços incluem:

Notification Service: Ouve eventos da fila de mensagens e envia notificações para os usuários via WebSockets, Push Notifications ou Email.

Report Service: Gera relatórios complexos em segundo plano. Consome dados do PostgreSQL e utiliza bibliotecas como pdfkit e csv-writer para criar arquivos PDF e CSV.

File Service: Gerencia o upload, processamento e armazenamento de arquivos em um serviço de storage como o AWS S3.

7.5 Camada de Dados

A persistência de dados é um pilar fundamental da arquitetura, composta por PostgreSQL, Hibernate e Redis.

7.5.1. PostgreSQL e Hibernate PostgreSQL:

Escolhido por sua robustez, confiabilidade e suporte a funcionalidades avançadas de SQL. Ele armazena todos os dados relacionais do sistema.

Hibernate: Utilizado como a implementação do JPA (Java Persistence API) através do Spring Data JPA. Ele gerencia o mapeamento objeto-relacional (ORM), convertendo as entidades Java em registros no banco de dados e vice-versa. Isso simplifica as operações de banco de dados e abstrai a complexidade do SQL.

7.5.2. Redis

- **Redis:**

É um banco de dados em memória de alta performance, utilizado para:

- Cache de Sessão: Armazenar informações de sessão do usuário, permitindo que o Core Service seja stateless.
- Cache de Dados: Armazenar dados frequentemente acessados (ex: categorias, configurações) para reduzir a carga no PostgreSQL.
- Rate Limiting: Controlar o número de requisições por usuário para proteger a API contra abusos.

7.6 Padrões de Comunicação

7.6.1. Comunicação Síncrona:

REST API A comunicação entre o frontend e o backend, bem como entre alguns serviços, é feita através de APIs RESTful. O Spring Boot expõe endpoints que seguem as convenções REST, utilizando JSON como formato de dados.

7.6.2. Comunicação Assíncrona:

Message Queue Para desacoplar os serviços e melhorar a resiliência, um sistema de fila de mensagens é utilizado. O Core Service publica eventos na fila, e os serviços Node.js (consumidores) ouvem esses eventos para executar tarefas em segundo plano, como enviar um email de confirmação.

8. Diagramas de Classes Detalhados

Os diagramas estão divididos em quatro áreas principais para facilitar a compreensão:

1. Entidades JPA: O modelo de domínio persistente.
2. Serviços e Repositórios: A lógica de negócio e o acesso a dados.
3. Controladores REST: A camada de API que interage com o frontend.
4. DTOs (Data Transfer Objects): Os objetos que transportam dados entre as camadas.

8.1 Diagrama de Entidades JPA

Este diagrama representa o coração do sistema, o modelo de domínio. As classes aqui definidas são mapeadas diretamente para as tabelas do banco de dados PostgreSQL através do Hibernate/JPA. Elas contêm não apenas os dados, mas também as regras de negócio intrínsecas ao domínio.

Entidades JPA - QFin Domain Model



Figura 1: Diagrama das Entidades JPA Principais.

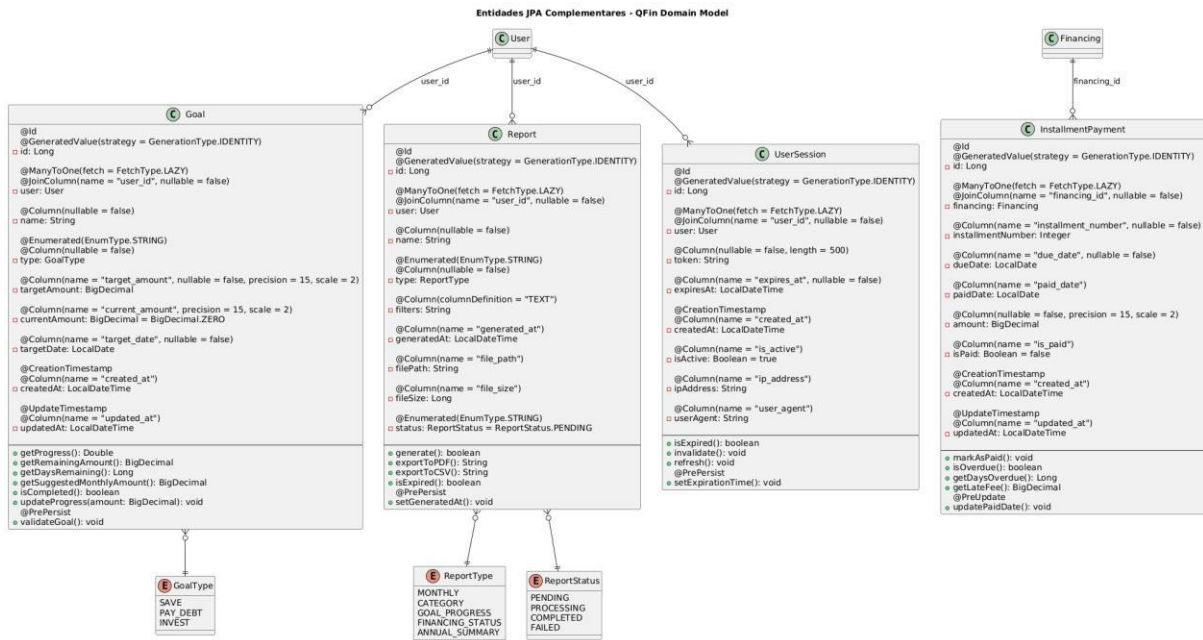


Figura 2: Diagrama das Entidades JPA Complementares

8.2 Diagrama de Serviços e Repositórios

Este diagrama ilustra a camada de aplicação e a camada de acesso a dados. Os Serviços contêm a lógica de negócio e orquestram as operações, enquanto os Repositórios abstraem a comunicação com o banco de dados.



Figura 3: Diagrama da Camada de Serviços e Repositórios.

8.3 Padrões de Design

- **Service Layer Pattern:** A lógica de negócio é encapsulada em classes de serviço (`@Service`), mantendo os controladores enxutos e focados em HTTP.
- **Repository Pattern:** O acesso aos dados é feito através de interfaces que estendem `JpaRepository` (`@Repository`). Isso abstrai a implementação da persistência e permite a fácil substituição ou teste.
- **Dependency Injection:** O Spring injeta as dependências (como repositórios em serviços) automaticamente usando a anotação `@Autowired` (ou, preferencialmente, injeção via construtor), promovendo baixo acoplamento.

Este diagrama mostra a camada de apresentação, que expõe a API do sistema para o mundo exterior. Os controladores são responsáveis por receber requisições HTTP, chamar os serviços apropriados e retornar respostas formatadas.

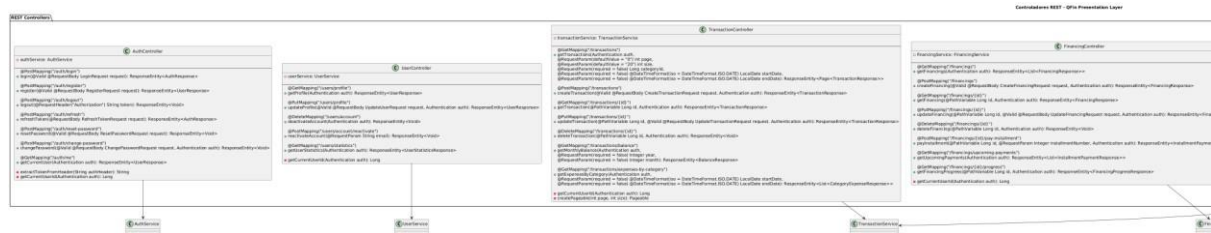


Figura 4: Diagrama da Camada de Controladores REST

8.4.1. Estrutura e Anotações

- **@RestController** : Marca a classe como um controlador REST, combinando **@Controller** e **@ResponseBody**.
- **@RequestMapping("/api/v1")** : Usado a nível de classe para versionar a API.
- **@GetMapping** , **@PostMapping** , **@PutMapping** , **@DeleteMapping** : Mapeiam os métodos para os verbos HTTP correspondentes.
- **@PathVariable** , **@RequestBody** , **@RequestParam** : Utilizados para extrair dados da URL, do corpo da requisição e dos parâmetros da query, respectivamente.
- **ResponseEntity** : Permite um controle total sobre a resposta HTTP, incluindo o corpo, os headers e o status code.
- **ExceptionHandler** : Uma classe anotada com **@ControllerAdvice** que centraliza o tratamento de exceções, garantindo que a API sempre retorne respostas de erro padronizadas e consistentes.

8.5. Diagrama de DTOs (Data Transfer Objects)

Os DTOs são objetos simples que carregam dados entre as camadas, especialmente entre os controladores e os clientes da API. Eles são essenciais para desacoplar o modelo de domínio da representação externa, evitando a exposição de detalhes de implementação e permitindo a customização dos dados enviados e recebidos.

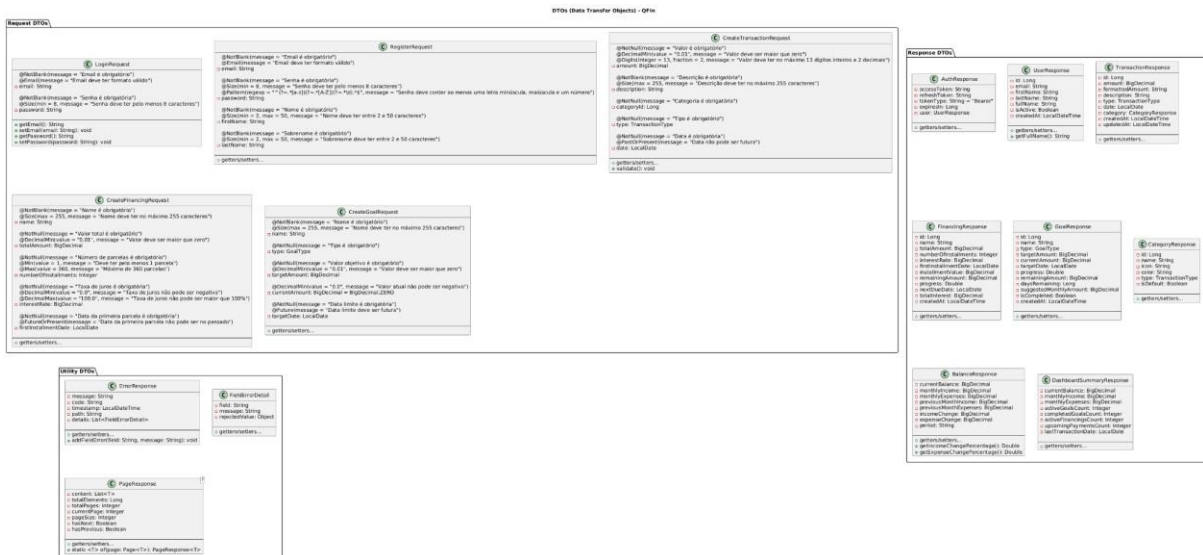


Figura 5: Diagrama dos DTOs.

8.5.1. Tipos de DTOs

- **Request DTOs:** Usados para receber dados nas requisições POST e PUT . Eles contêm anotações de validação (@NotBlank , @Size , @DecimalMin) do Bean Validation (JSR 380) para garantir a integridade dos dados na entrada da API.
- **Response DTOs:** Usados para formatar os dados enviados nas respostas da API. Eles são customizados para fornecer apenas as informações necessárias ao cliente, muitas vezes agregando dados de múltiplas entidades.
- **Utility DTOs:** Classes genéricas para respostas padronizadas, como ErrorResponse e PageResponse , que encapsula os resultados de uma paginação.

9. Diagramas de Sequência / Colaboração

Os diagramas foram criados com base nos casos de uso mais críticos e representativos do sistema, incluindo:

- Autenticação e Registro de Usuário
- Criação e Listagem de Transações
- Criação de Financiamentos e Metas
- Carregamento de Dados do Dashboard

9.1 Diagrama de Sequência - Login do Usuário

Este diagrama ilustra o fluxo de autenticação de um usuário no sistema. O processo envolve a validação de credenciais, a geração de tokens JWT e a criação de uma sessão de usuário.

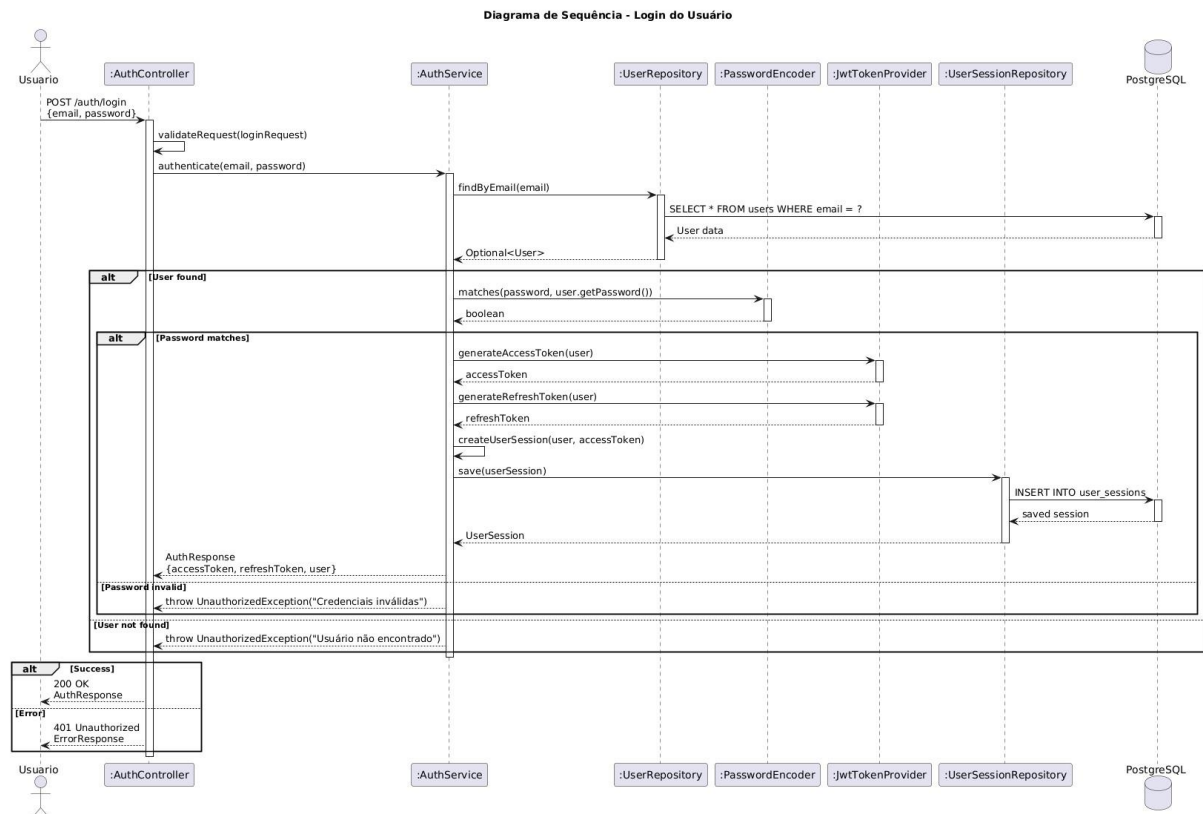


Figura 1: Fluxo de mensagens durante o processo de login.

9.1.1. Descrição do Fluxo

1. O Usuário envia uma requisição POST /auth/login com seu email e senha para o :AuthController.
2. O :AuthController invoca o :AuthService para realizar a autenticação.
3. O :AuthService busca o usuário no banco de dados através do :UserRepository.
4. Se o usuário existe, o :AuthService utiliza o :PasswordEncoder para comparar a senha fornecida com a senha armazenada (hash).
5. Se a senha é válida, o :AuthService chama o :JwtTokenProvider para gerar um accessToken e um refreshToken .
6. Uma nova sessão é registrada no :UserSessionRepository .
7. O :AuthService retorna os tokens e os dados do usuário para o :AuthController.
8. O :AuthController envia uma resposta 200 OK para o Usuário com os tokens de autenticação.

9.1.2. Pontos Chave Segurança:

- Segurança: A senha nunca é trafegada ou comparada em texto plano. O Spring Security utiliza um PasswordEncoder para garantir a segurança.
- Stateless: A utilização de JWT (JSON Web Tokens) permite que a API seja stateless. O estado da autenticação é mantido no cliente e validado a cada requisição.

- Sessões Ativas: O registro da sessão no banco de dados permite o monitoramento e a invalidação de sessões ativas, aumentando a segurança.

9.2 Diagrama de Sequência - Registro de Usuário

Este diagrama detalha o processo de criação de uma nova conta de usuário no sistema QFin.

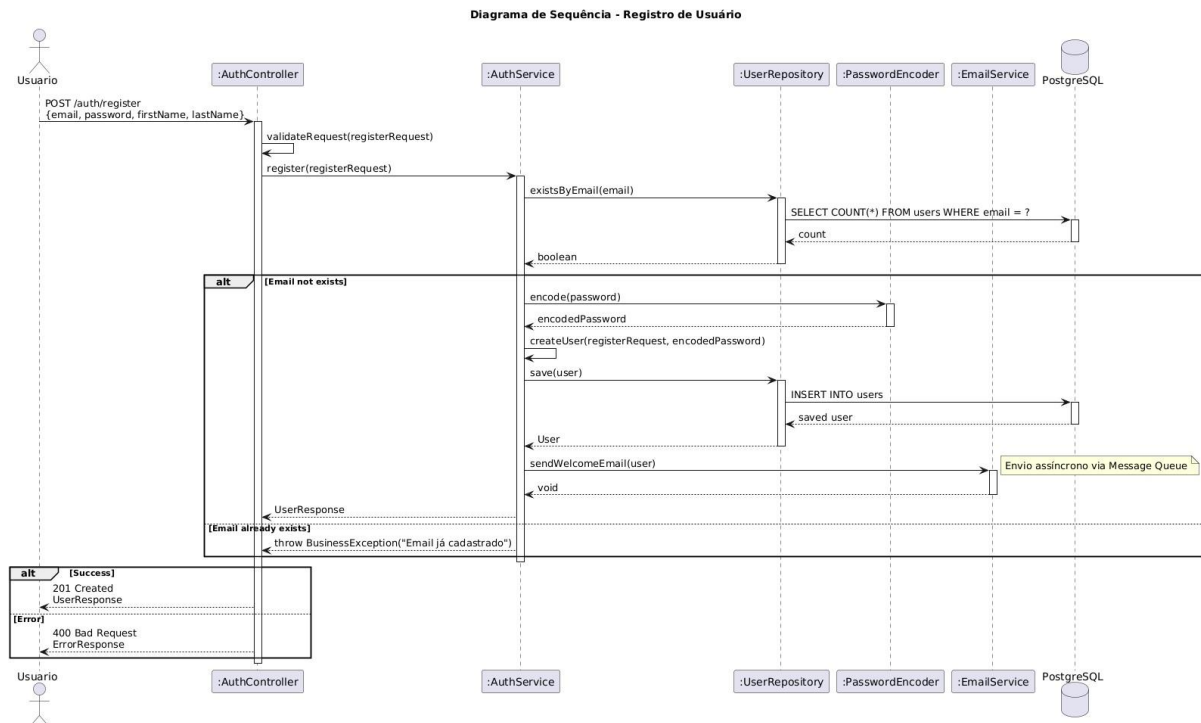


Figura 2: Fluxo de mensagens durante o registro de um novo usuário.

9.2.1. Descrição do Fluxo

1. O Usuário envia uma requisição POST /auth/register com seus dados (nome, email, senha).
2. O :AuthController chama o :AuthService para processar o registro.
3. O :AuthService primeiro verifica se o email já existe no sistema consultando o :UserRepository .
4. Se o email for único, a senha é codificada (hashed) usando o :PasswordEncoder .
5. Um novo objeto User é criado e salvo no banco de dados através do :UserRepository .
6. De forma assíncrona, o :AuthService dispara um evento para o :EmailService enviar um email de boas-vindas.
7. Uma resposta 201 Created com os dados do novo usuário é retornada.

9.3 Diagrama de Sequência - Criar Transação

Este diagrama mostra o fluxo de criação de uma nova transação financeira (receita ou despesa).

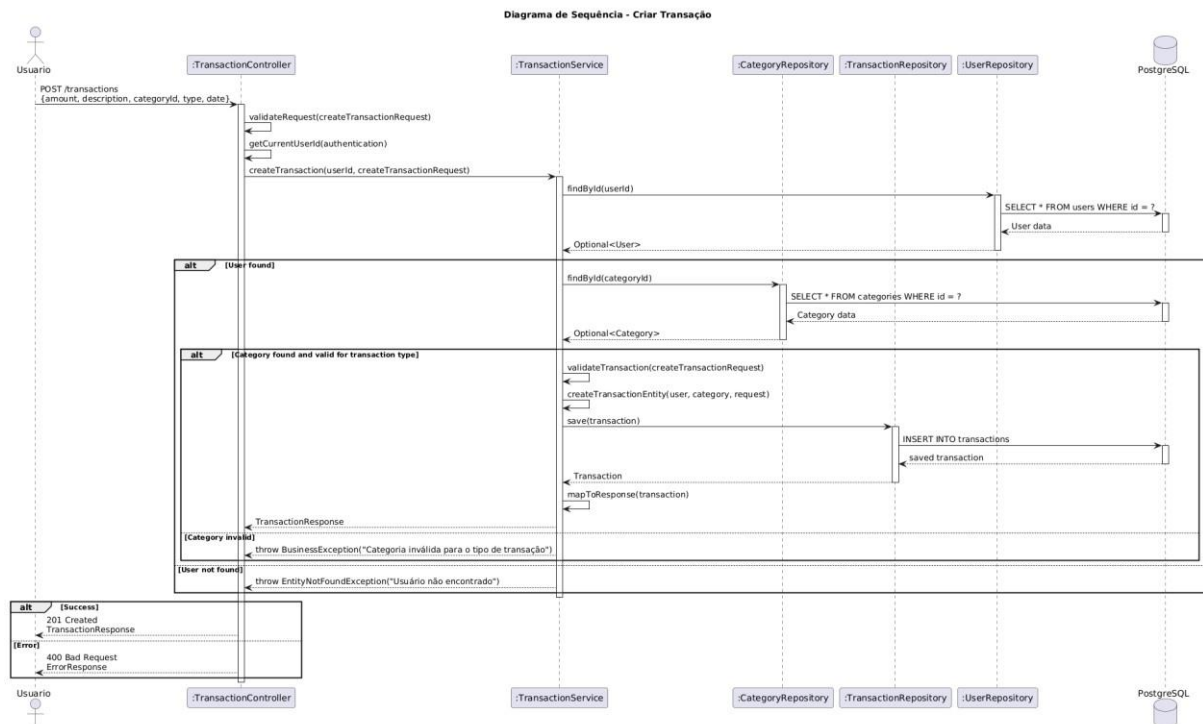


Figura 3: Fluxo de mensagens para a criação de uma nova transação.

9.3.1. Descrição do Fluxo

1. O Usuário (autenticado) envia uma requisição POST /transactions com os detalhes da transação.
2. O :TransactionController extrai o ID do usuário do token de autenticação e chama o :TransactionService .
3. O :TransactionService realiza as validações necessárias, como verificar se o usuário e a categoria informada existem (consultando :UserRepository e :CategoryRepository).
4. Se tudo for válido, uma nova entidade Transaction é criada e persistida no banco de dados através do :TransactionRepository .
5. A transação recém-criada é mapeada para um TransactionResponse (DTO) e retornada ao usuário com um status 201 Created.

9.4 Diagrama de Sequência - Listar Transações

Este diagrama ilustra como o sistema recupera e exibe a lista de transações de um usuário, incluindo suporte a filtros e paginação.

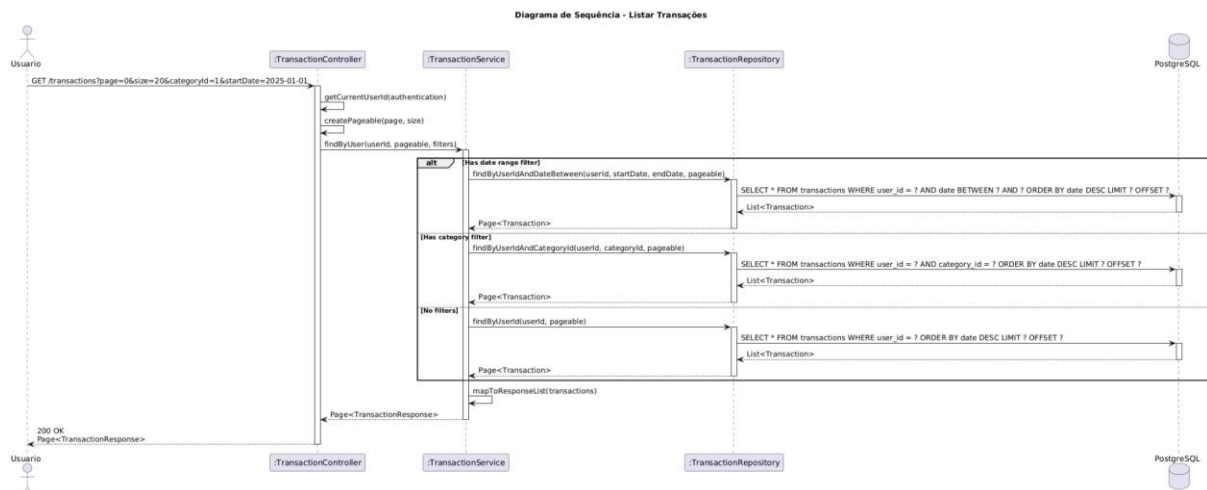


Figura 4: Fluxo de mensagens para a listagem de transações com filtros.

9.4.1. Descrição do Fluxo

1. O Usuário envia uma requisição GET /transactions com parâmetros opcionais de paginação e filtros (ex: categoryId , startDate).
2. O :TransactionController monta um objeto Pageable e repassa a chamada para o :TransactionService .
3. O :TransactionService seleciona o método apropriado no :TransactionRepository com base nos filtros fornecidos.
4. O :TransactionRepository executa uma query no banco de dados com as cláusulas WHERE , ORDER BY , LIMIT e OFFSET correspondentes.
5. O resultado é uma Page , que é mapeada para uma Page e retornada ao usuário.

9.5 Diagrama de Sequência - Criar Financiamento

Este diagrama detalha o processo complexo de cadastrar um novo financiamento, que envolve cálculos e a geração de um cronograma de parcelas.

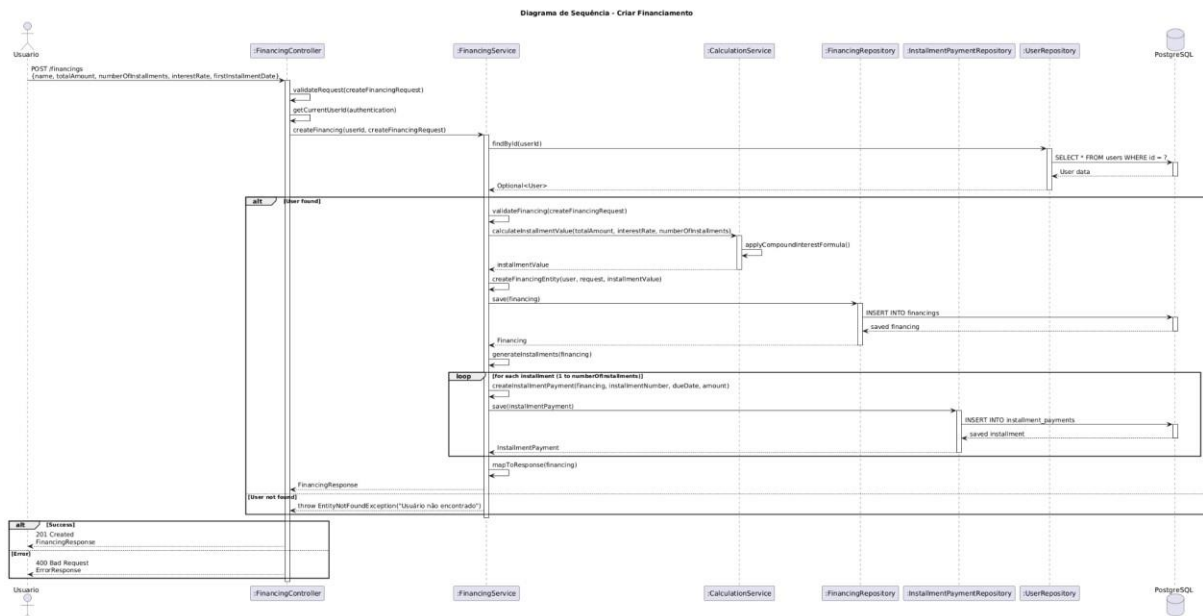


Figura 5: Fluxo de mensagens para a criação de um novo financiamento.

9.5.1 Descrição do Fluxo

1. O Usuário envia uma requisição POST /financings com os dados do financiamento.
2. O :FinancingController chama o :FinancingService .
3. O :FinancingService utiliza o :CalculationService para calcular o valor de cada parcela com base no valor total, taxa de juros e número de parcelas. 4. A entidade Financing é criada e salva no banco de dados.
5. Em seguida, o serviço entra em um loop para criar e salvar todas as entidades InstallmentPayment associadas ao financiamento, uma para cada parcela.
6. A resposta final contém os detalhes do financiamento e um resumo do cronograma.

9.7 Diagrama de Sequência - Carregar Dashboard

Este diagrama mostra como os dados consolidados do dashboard são carregados, envolvendo múltiplas consultas em paralelo para otimizar a performance.

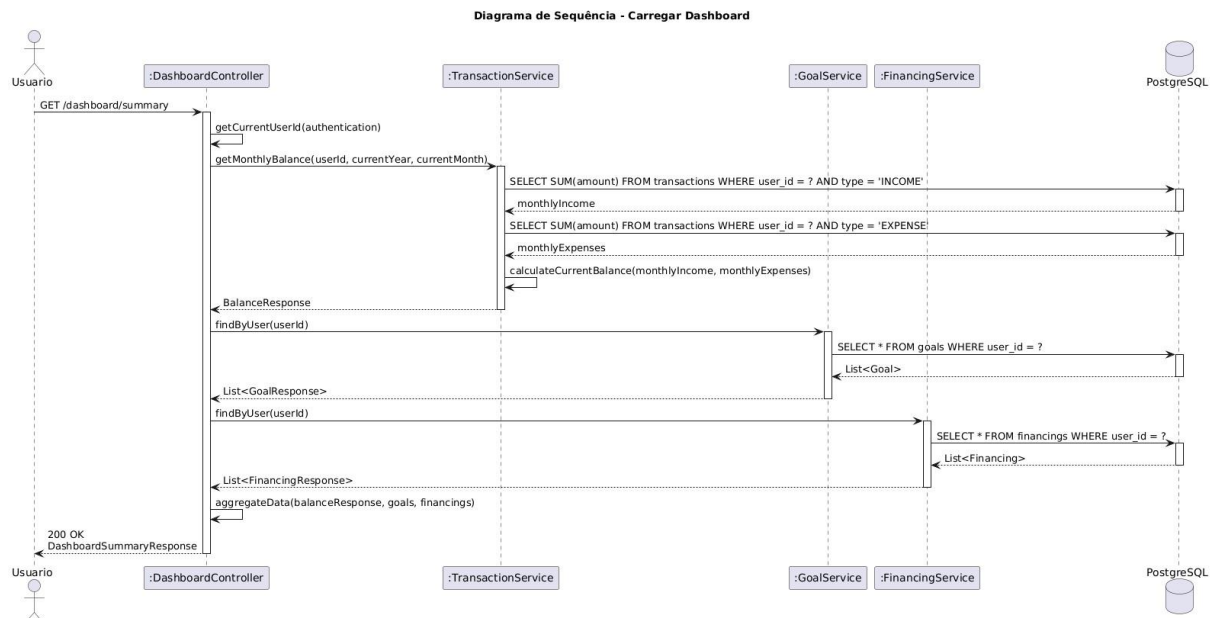


Figura 6: Fluxo de mensagens para o carregamento dos dados do dashboard.

9.7.1 Descrição do Fluxo

1. O Usuário acessa a página do dashboard, disparando uma requisição GET /dashboard/summary .
2. O :DashboardController orquestra a busca de dados de diferentes serviços.
3. Utilizando o fragmento par (paralelo), o controlador faz chamadas simultâneas para: :TransactionService para obter o balanço mensal. :GoalService para obter o progresso das metas ativas. :FinancingService para obter os financiamentos em andamento.
4. Cada serviço consulta seu respectivo repositório, que por sua vez busca os dados no banco de dados.
5. Após receber todas as respostas, o :DashboardController agrega os dados em um único DTO (DashboardSummaryResponse) e o retorna para o usuário.

10. Modelo de Dados (DER – Diagrama EntidadeRelacionamento)

Os diagramas a seguir ilustram a estrutura do banco de dados. O primeiro oferece uma visão geral das entidades e seus relacionamentos, enquanto o segundo fornece um detalhamento completo, incluindo tipos de dados, constraints e índices.

10.1 Visão Geral do Modelo de Dados

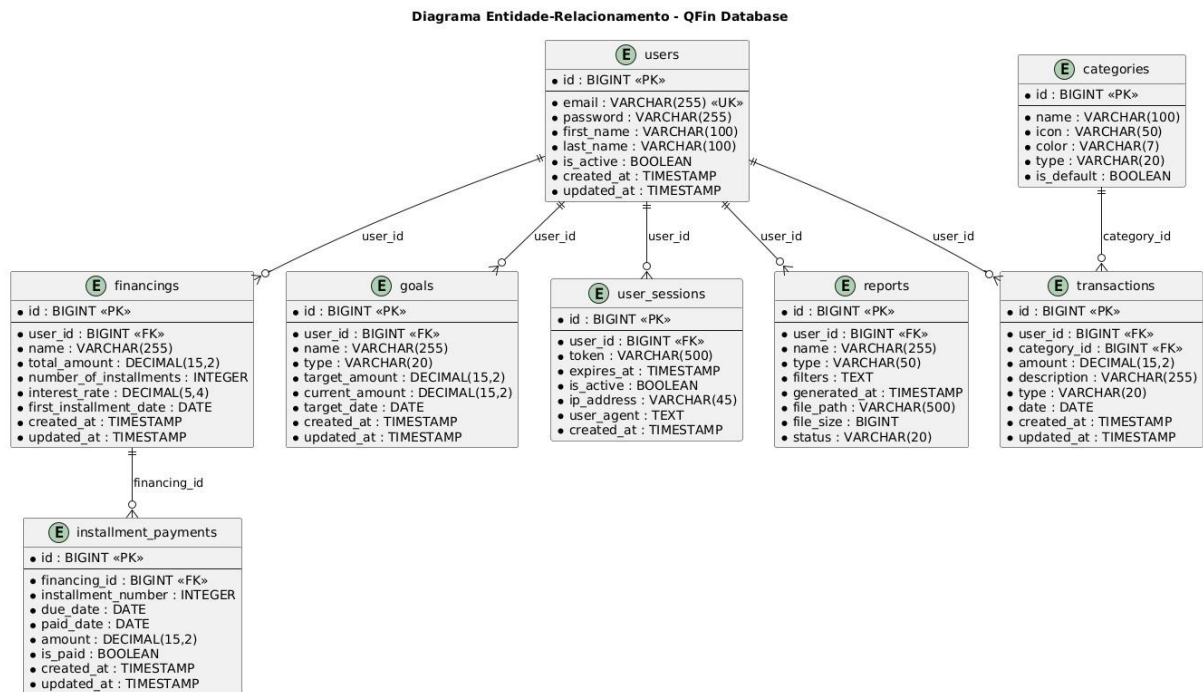


Figura : Diagrama Entidade-Relacionamento principal do sistema QFin.

10.2 Modelo de Dados Detalhado com Constraints e Índices

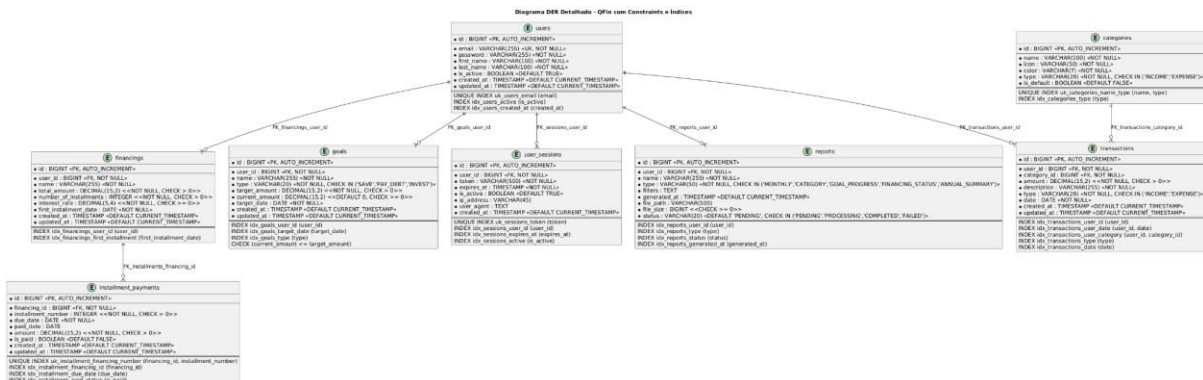


Figura : Diagrama Entidade-Relacionamento detalhado com constraints e índices.

10.3 Dicionário de Dados

Esta seção descreve em detalhes cada uma das tabelas que compõem o banco de dados do QFin.

10.3.1 Tabela users

Armazena as informações de todos os usuários cadastrados no sistema. É a entidade central do modelo, à qual a maioria das outras tabelas se relaciona.

Coluna	Tipo de Dado	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único do usuário.
email	VARCHAR(255)	UK, NOT NULL	Email único do usuário, utilizado para login.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha do usuário, armazenada em formato de hash (BCrypt).
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Primeiro nome do usuário.
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Sobrenome do usuário.
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Indica se a conta do usuário está ativa.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data e hora da última atualização do registro.

10.3.2 Tabela categories

Define as categorias que podem ser utilizadas para classificar as transações, permitindo uma melhor organização financeira.

Coluna	Tipo de Dado	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único da categoria.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da categoria (ex: "Alimentação", "Salário")

icon	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do ícone associado à categoria.
color	VARCHAR(7)	NOT NULL	Cor em formato hexadecimal (ex: "#FF") para categoria.
type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHEK	Tipo da categoria: 'INCOME' (Receita) ou 'EXPE' (Despesa).
is_default	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica se é uma categoria padrão do sistema.

10.3.3 Tabela transactions

Registra todas as movimentações financeiras (receitas e despesas) de cada usuário.

Coluna	Tipo de Dado	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único da transação.
user_id	BIGINT	FK (users), NOT NULL	Chave estrangeira que referencia o usuário que fez a transação.
category_id	BIGINT	FK(categories), NOT NULL	Chave estrangeira que referencia a categoria.
amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, CHECK>0	Valor da transação.
description	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição da transação.
type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Tipo da transação: 'INCOME' ou 'EXP'

date	DATE	NOT NULL	Data em que a transação ocorreu.
------	------	----------	----------------------------------

10.3.4 Tabela financings

Armazena os dados de financiamentos e empréstimos contratados pelos usuários.

Coluna	Tipo de Dado	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único do financiamento.
user_id	BIGINT	FK (users), NOT NULL	Chave estrangeira que referencia o usuário.
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome ou descrição do financiamento.
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor total do financiamento.
number_of_installments	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Número total de parcelas.
interest_rate	DECIMAL(5,4)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Taxa de juros mensal em formato decimal (ex: 0.0150 para 1.5%).
first_installment_date	DATE	NOT NULL	Data de vencimento da primeira parcela.

10.3.5 Tabela installment_payments

Controla o status de cada parcela individual de um financiamento.

Coluna	Tipo de Dado	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único da parcela.

financing_id	BIGINT	FK (financings), NOT NULL	Chave estrangeira que referencia o financiamento.
installment_number	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Número da parcela (1, 2, 3...).
due_date	DATE	NOT NULL	Data de vencimento da parcela.
paid_date	DATE		Data em que a parcela foi paga. NULL se não foi paga.
amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor da parcela.
is_paid	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica se a parcela já foi paga.

10.3.6 Tabela goals

Gerencia as metas financeiras criadas pelos usuários.

Coluna	Tipo de Dado	Constraints	Descrição
id	BIGSERIAL	PK	Identificador único da meta.
user_id	BIGINT	FK (users), NOT NULL	Chave estrangeira que referencia o usuário.
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome da meta (ex: "Viagem para a Europa").
type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Tipo da meta: 'SAVE', 'PAY_DEBT', 'INVEST'.
target_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Valor objetivo da meta.

current_amount	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0, CHECK >= 0	Valor atualmente acumulado para a meta.
target_date	DATE	NOT NULL	Data limite para alcançar a meta.

12.Casos de Teste Detalhados para Relatórios (v16) - Projeto Quick Finance

Este documento detalha os casos de teste a serem executados para verificar a geração correta e a integridade dos dados nos relatórios PDF e Excel da Versão 12 do projeto Quick Finance.

1. Pré-requisitos

- 1 O backend (Spring Boot) e o frontend (React) da **v16** devem estar em execução.
- 2 O usuário deve estar logado no sistema.
- 3 O sistema deve conter dados de teste:
 - Pelo menos 3 Transações (Receita e Despesa) em um período específico (ex: 01/01/2024 a 31/01/2024).
 - Pelo menos 2 Financiamentos (um ativo e um concluído).
 - Pelo menos 2 Metas (uma com progresso parcial e uma concluída).

2. Casos de Teste de Integridade e Abertura de Arquivos

ID	Funcionalidade	Cenário	Ação	Resultado Esperado
CTINT-001	Geração de Relatório PDF	Arquivo não corrompido	Gerar qualquer relatório PDF e tentar abri-lo.	O arquivo PDF deve ser aberto corretamente, sem mensagens de erro de corrupção (ex: "Adobe Acrobat Reader não pode abrir...").
CTINT-002	Geração de Relatório Excel	Arquivo não corrompido	Gerar qualquer relatório Excel e tentar abri-lo.	O arquivo Excel deve ser aberto corretamente no Microsoft Excel ou similar, sem mensagens de erro de corrupção (ex: "O Excel não pode abrir o arquivo...").
CTINT-003	Geração de Backup JSON	Arquivo válido	Gerar o Backup JSON e tentar abri-lo em um editor de texto.	O arquivo deve ser um JSON válido, contendo as chaves <u>userEmail</u> , <u>transactions</u> , <u>financings</u> e <u>goals</u> .

CTINT-004	Arquivo Vazio	Período sem dados de Transação	Gerar Relatório de Transações (PDF/Excel) para um período sem dados.	O arquivo deve ser gerado e aberto corretamente, contendo apenas o cabeçalho e a informação de que não há dados no período.
-----------	---------------	--------------------------------	--	---

3. Casos de Teste de Relatório de Transações

ID	Funcionalidade	Cenário	Ação	Resultado Esperado
CT-TRANS-001	PDF - Dados Corretos	Período com Transações	Gerar Relatório de Transações (PDF) para o período com dados (ex: 01/01/2024 a 31/01/2024).	O PDF deve conter todas as transações do período. A coluna Data deve estar no formato <u>dd/MM/yyyy</u> .
CT-TRANS-002	PDF - Filtragem por Data	Período com Transações	Gerar Relatório de Transações (PDF) para um período que exclui algumas transações.	O PDF deve conter apenas as transações dentro do período selecionado.
CT-TRANS-003	PDF - Formatação de Valor	Transações com valores decimais	Verificar a coluna Valor no PDF.	Os valores devem estar formatados corretamente como moeda brasileira (ex: <u>R\$ 1.234,56</u>).
CT-TRANS-004	Excel - Dados Corretos	Período com Transações	Gerar Relatório de Transações (Excel) para o período com dados.	O Excel deve conter todas as transações do período. A coluna Data deve estar no formato de data (ex: <u>dd/MM/yyyy</u>).
CT-TRANS-005	Excel - Filtragem por Data	Período com Transações	Gerar Relatório de Transações (Excel) para um período que exclui algumas transações.	O Excel deve conter apenas as transações dentro do período selecionado.
CT-TRANS-006	Excel - Tipos de Dados	Transações com diferentes tipos	Verificar as colunas Tipo e Valor no Excel.	A coluna Tipo deve exibir corretamente <u>INCOME</u> ou <u>EXPENSE</u> . A coluna Valor deve ser um número, permitindo cálculos.
CT-TRANS-007	PDF - Sem Dados	Período sem Transações	Gerar Relatório de Transações (PDF) para um período sem dados.	O PDF deve ser gerado, mas a tabela de transações deve estar vazia.
CT-TRANS-008	Excel - Sem Dados	Período sem Transações	Gerar Relatório de Transações (Excel) para um período sem dados.	O Excel deve ser gerado, mas a tabela de transações deve estar vazia.

4. Casos de Teste de Relatório de Financiamentos

ID	Funcionalidade	Cenário	Ação	Resultado Esperado
----	----------------	---------	------	--------------------

CTFIN-001	PDF - Inclusão de Dados	Financiamentos Ativos e Concluídos	Gerar Relatório de Financiamentos (PDF) para qualquer período.	O PDF deve listar todos os financiamentos cadastrados para o usuário (a lógica de filtro por data foi removida na v12).
CTFIN-002	PDF - Formatação de Datas	Financiamentos com datas	Verificar as colunas Data Início e Data Fim no PDF.	As datas devem estar formatadas em <u>dd/MM/yyyy</u> .
CTFIN-003	PDF - Valores Corretos	Financiamentos com valores	Verificar as colunas de valores (Total, Restante, Mensal) no PDF.	Os valores devem estar formatados corretamente como moeda brasileira (ex: <u>R\$ 1.234,56</u>).
CTFIN-004	Excel - Inclusão de Dados	Financiamentos Ativos e Concluídos	Gerar Relatório de Financiamentos (Excel) para qualquer período.	O Excel deve listar todos os financiamentos cadastrados para o usuário.
CTFIN-005	Excel - Tipos de Dados	Financiamentos com diferentes tipos	Verificar as colunas de valores e datas no Excel.	As colunas de valores devem ser numéricas. As colunas de datas devem ser do tipo data.
CTFIN-006	PDF/Excel - Sem Dados	Usuário sem Financiamentos	Gerar Relatório de Financiamentos (PDF/Excel) para um usuário sem financiamentos.	O arquivo deve ser gerado e aberto corretamente, mas a tabela de financiamentos deve estar vazia.

5. Casos de Teste de Relatório de Metas

ID	Funcionalidade	Cenário	Ação	Resultado Esperado
CTMET-001	PDF - Inclusão de Dados	Metas Ativas e Concluídas	Gerar Relatório de Metas (PDF) para qualquer período.	O PDF deve listar todas as metas cadastradas para o usuário (a lógica de filtro por data foi removida na v12).
CTMET-002	PDF - Cálculo de Progresso	Metas com progresso parcial	Verificar a coluna Progresso (%) no PDF.	O valor deve ser calculado corretamente: $(\text{Valor Atual} / \text{Valor Alvo}) * 100$ e formatado com uma casa decimal (ex: <u>50.0%</u>).
CTMET-003	PDF - Formatação de Datas	Metas com datas	Verificar a coluna Data Alvo no PDF.	A data deve estar formatada em <u>dd/MM/yyyy</u> .
ID	Funcionalidade	Cenário	Ação	Resultado Esperado
CTMET-004	Excel - Inclusão de Dados	Metas Ativas e Concluídas	Gerar Relatório de Metas (Excel) para qualquer período.	O Excel deve listar todas as metas cadastradas para o usuário.

CTMET-005	Excel - Tipos de Dados	Metas com diferentes tipos	Verificar as colunas de valores e progresso no Excel.	As colunas de valores devem ser numéricas. A coluna Progresso (%) deve ser uma string formatada.
CTMET-006	PDF/Excel - Sem Dados	Usuário sem Metas	Gerar Relatório de Metas (PDF/Excel) para um usuário sem metas.	O arquivo deve ser gerado e aberto corretamente, mas a tabela de metas deve estar vazia.

6. Casos de Teste de Resumo Financeiro (PDF)

ID	Funcionalidade	Cenário	Ação	Resultado Esperado
CTRES-001	Cálculo de Saldo	Transações de Receita e Despesa	Gerar Resumo Financeiro (PDF) para um período com transações.	O Saldo deve ser igual a <u>Total de Receitas - Total de Despesas</u> no período.
CTRES-002	Inclusão de Totais	Financiamentos e Metas	Gerar Resumo Financeiro (PDF).	Os campos Total de Financiamentos (Valor Total) e Total de Metas (Valor Alvo) devem refletir a soma de todos os financiamentos e metas do usuário, respectivamente.
CTRES-003	Progresso de Metas	Metas com progresso	Gerar Resumo Financeiro (PDF).	O campo Progresso Atual das Metas deve refletir a soma de todos os <u>Valor Atual</u> das metas do usuário.
CTRES-004	Formatação de Valores	Todos os campos de valor	Verificar todos os campos de valor no PDF.	Todos os valores devem estar formatados corretamente como moeda brasileira (ex: <u>R\$ 1.234,56</u>).

7. Casos de Teste de Tratamento de Erros

ID	Funcionalidade	Cenário	Ação	Resultado Esperado
CTERR-001	Datas Inválidas	Data de Início posterior à Data de Fim	Tentar gerar qualquer relatório com Data de Início > Data de Fim.	O frontend deve exibir uma mensagem de erro/alerta (ex: "Por favor, selecione as datas de início e fim.") e não deve tentar chamar o backend.
CTERR-002	Datas Vazias	Não selecionar datas	Tentar gerar qualquer relatório sem preencher as datas.	O frontend deve exibir uma mensagem de erro/alerta (ex: "Por favor, selecione as datas de início e fim.") e não deve tentar chamar o backend.

CTERR-003	Usuário Deslogado	Tentar gerar relatório sem autenticação	Deslogar e tentar gerar um relatório (se possível, dependendo da proteção da rota).	O backend deve retornar um erro de autenticação (ex: 401 Unauthorized), e o frontend deve redirecionar para a tela de login ou exibir uma mensagem de erro apropriada.
CTERR-004	Backup JSON	Geração de Backup	Gerar o Backup JSON.	O arquivo deve ser gerado e aberto corretamente, sem erros de serialização, mesmo que o usuário não tenha dados em alguma das categorias.

10. Requisitos Não Funcionais (RNF) - Atualizados

(Manter a seção de Requisitos Não Funcionais como estava)

11. Conclusão

O projeto Quick Finnance evoluiu significativamente, incorporando funcionalidades avançadas de análise e gestão. A implementação de recursos como edição completa, gráficos detalhados, exportação Excel, backup de dados e manual interativo eleva o sistema a um patamar de maior robustez e usabilidade, atendendo a um escopo expandido de gestão financeira pessoal.

Referências

- [1] Documentação Original do Projeto Quick Finnance (QFin).
- [2] Requisitos de Desenvolvimento Adicionais (Edição, Gráficos, Relatórios, Backup, Ajuda).

'''