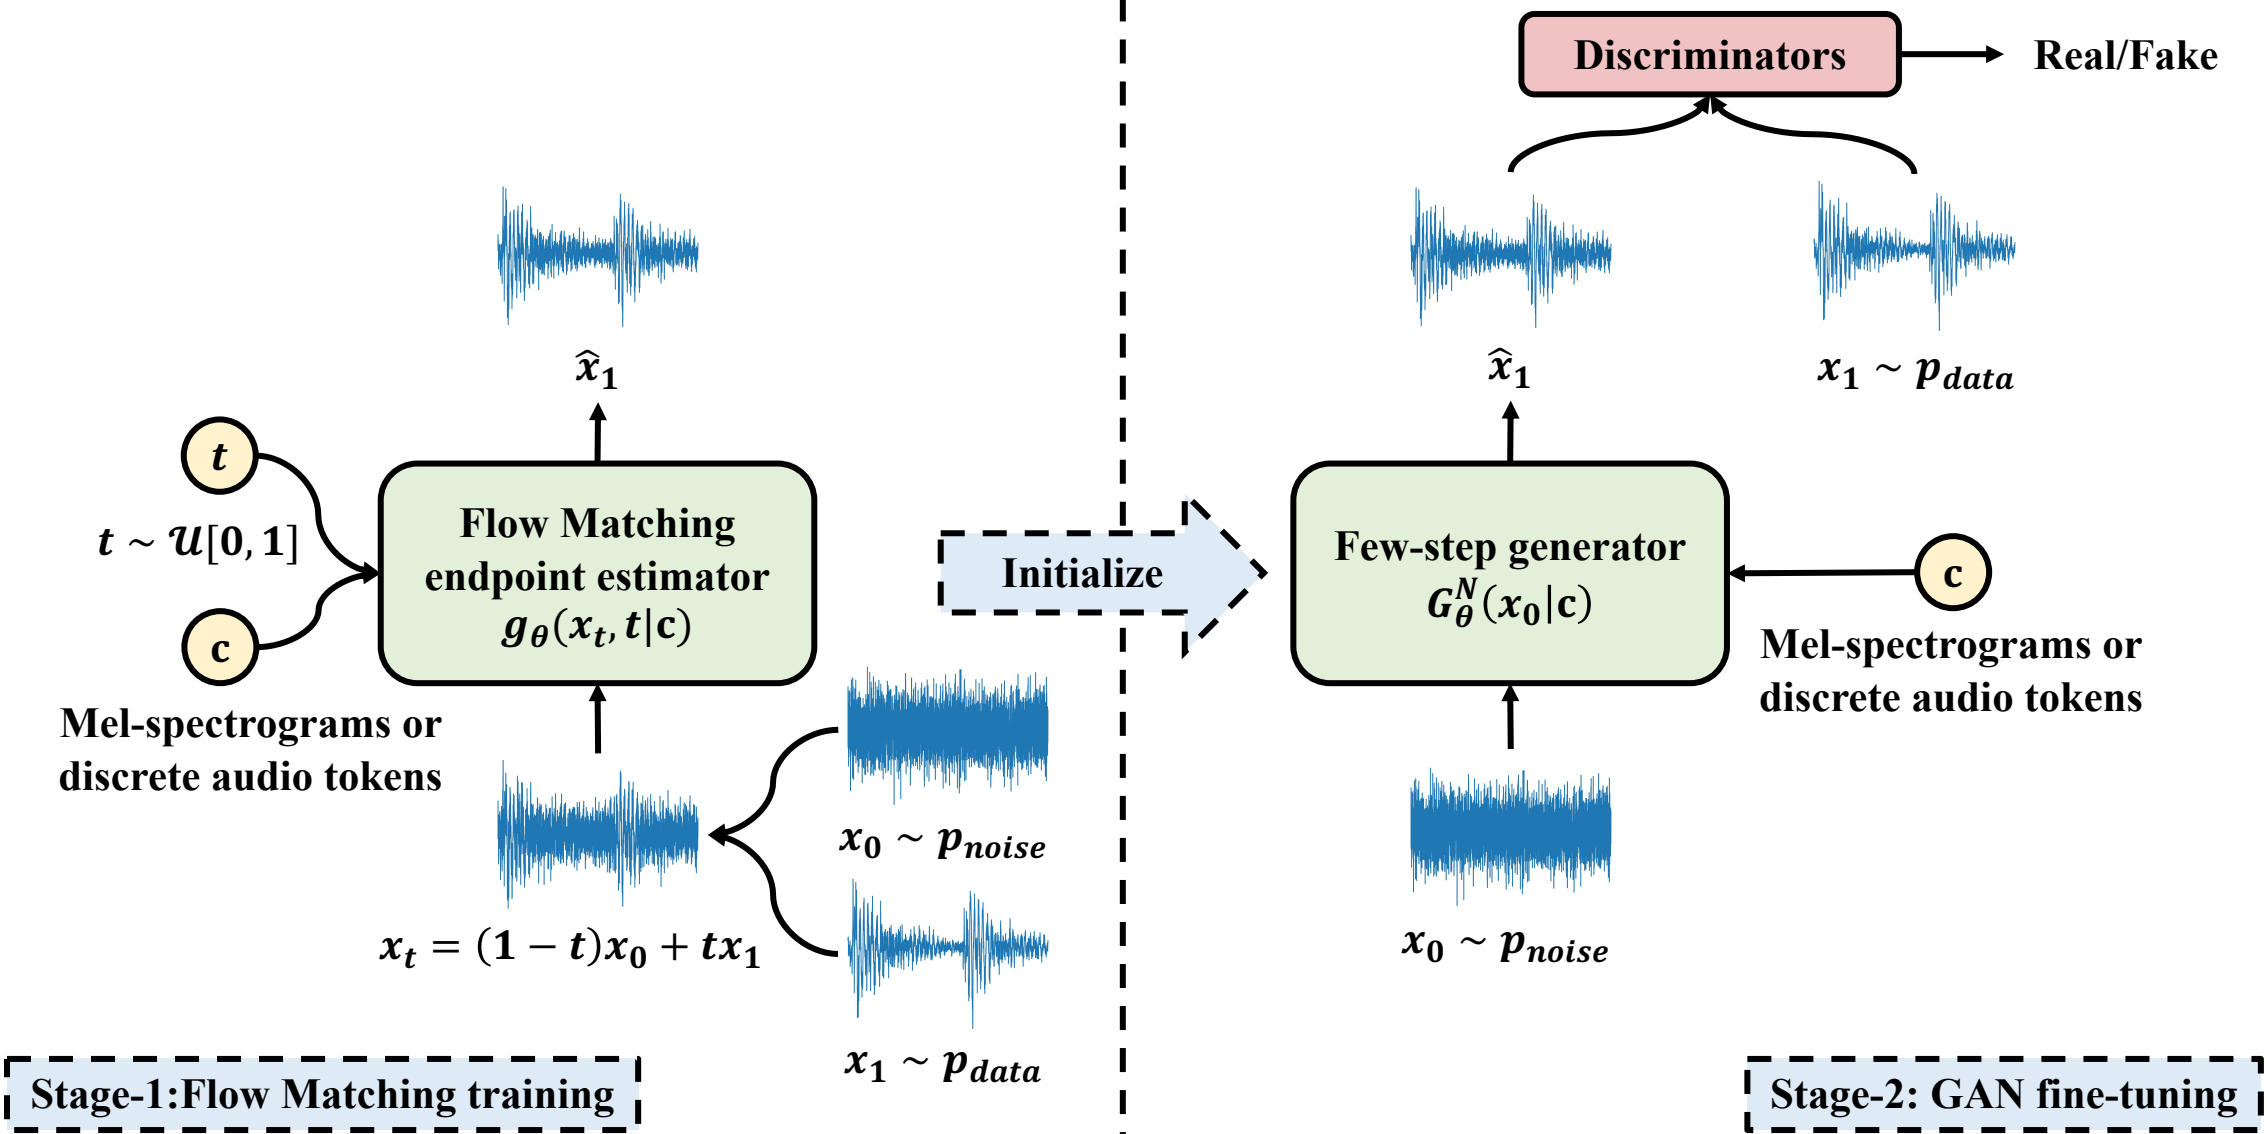
Discriminators
Real/Fake
$\hat{x}_1$
$x_1 \sim p_{data}$
t
$t \sim \mathcal{U}[0,1]$
c
Flow Matching endpoint estimator $g_\theta(x_t, t|\mathbf{c})$
Initialize
Few-step generator $G_\theta^N(x_0|\mathbf{c})$
Mel-spectrograms or discrete audio tokens
$x_0 \sim p_{noise}$
$x_t = (1-t)x_0 + tx_1$
Stage-1:Flow Matching training
Stage-2: GAN fine-tuning