


VCS 2

RECAPITULATION

GIT KOMMANDOS

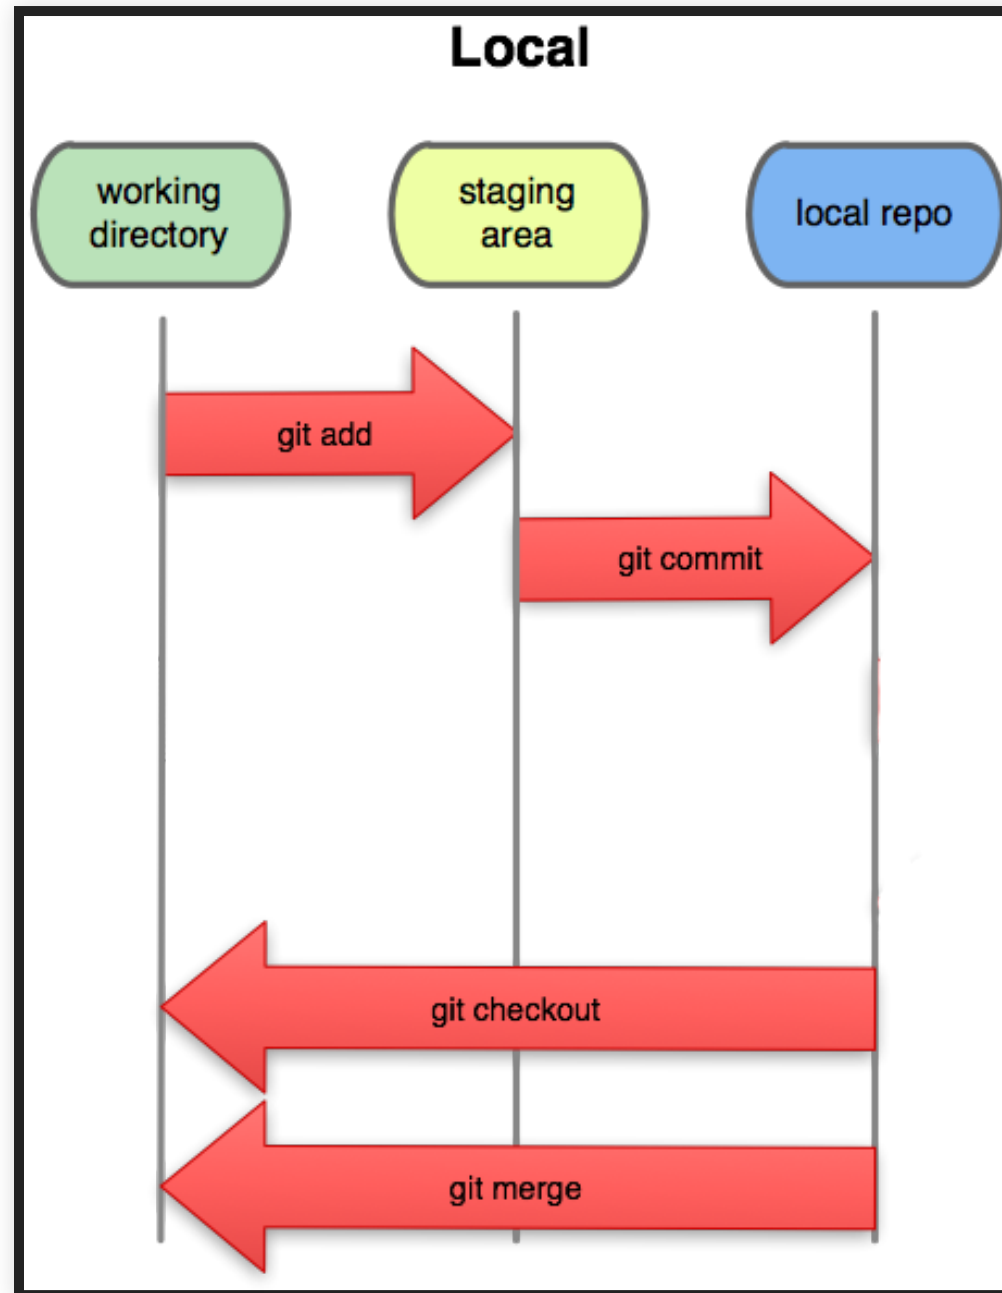

GIT KOMMANDOS

1. Interaktion zwischen lokalem Repository und WorkCopy

- `git checkout master`
- `git add README.md`
- `git commit -m "Neuer Code"`
- `git checkout --README.md`
- `git reset --hard HEAD`

GIT KOMMANDOS 2

1. Hilfe

- `git --help`
- `git commit --help`
- <https://git-scm.com/docs>

2. Graphische Darstellung

- `gitk`
- `log --all --decorate --oneline --graph`
- SourceTree, Fork, GitKraken

GIT SPEICHER

Commit

- Enthält Verweise auf alle Dateien zu einem bestimmten Zeitpunkt
- Enthält einen Verweis auf den Vorgänger-Commit


BRANCH

BRANCHING

Branching means you diverge from the main line of development and continue to do work without messing with that main line.


BRANCH

- Branch **master** zeigt momentan auf neuesten Commit

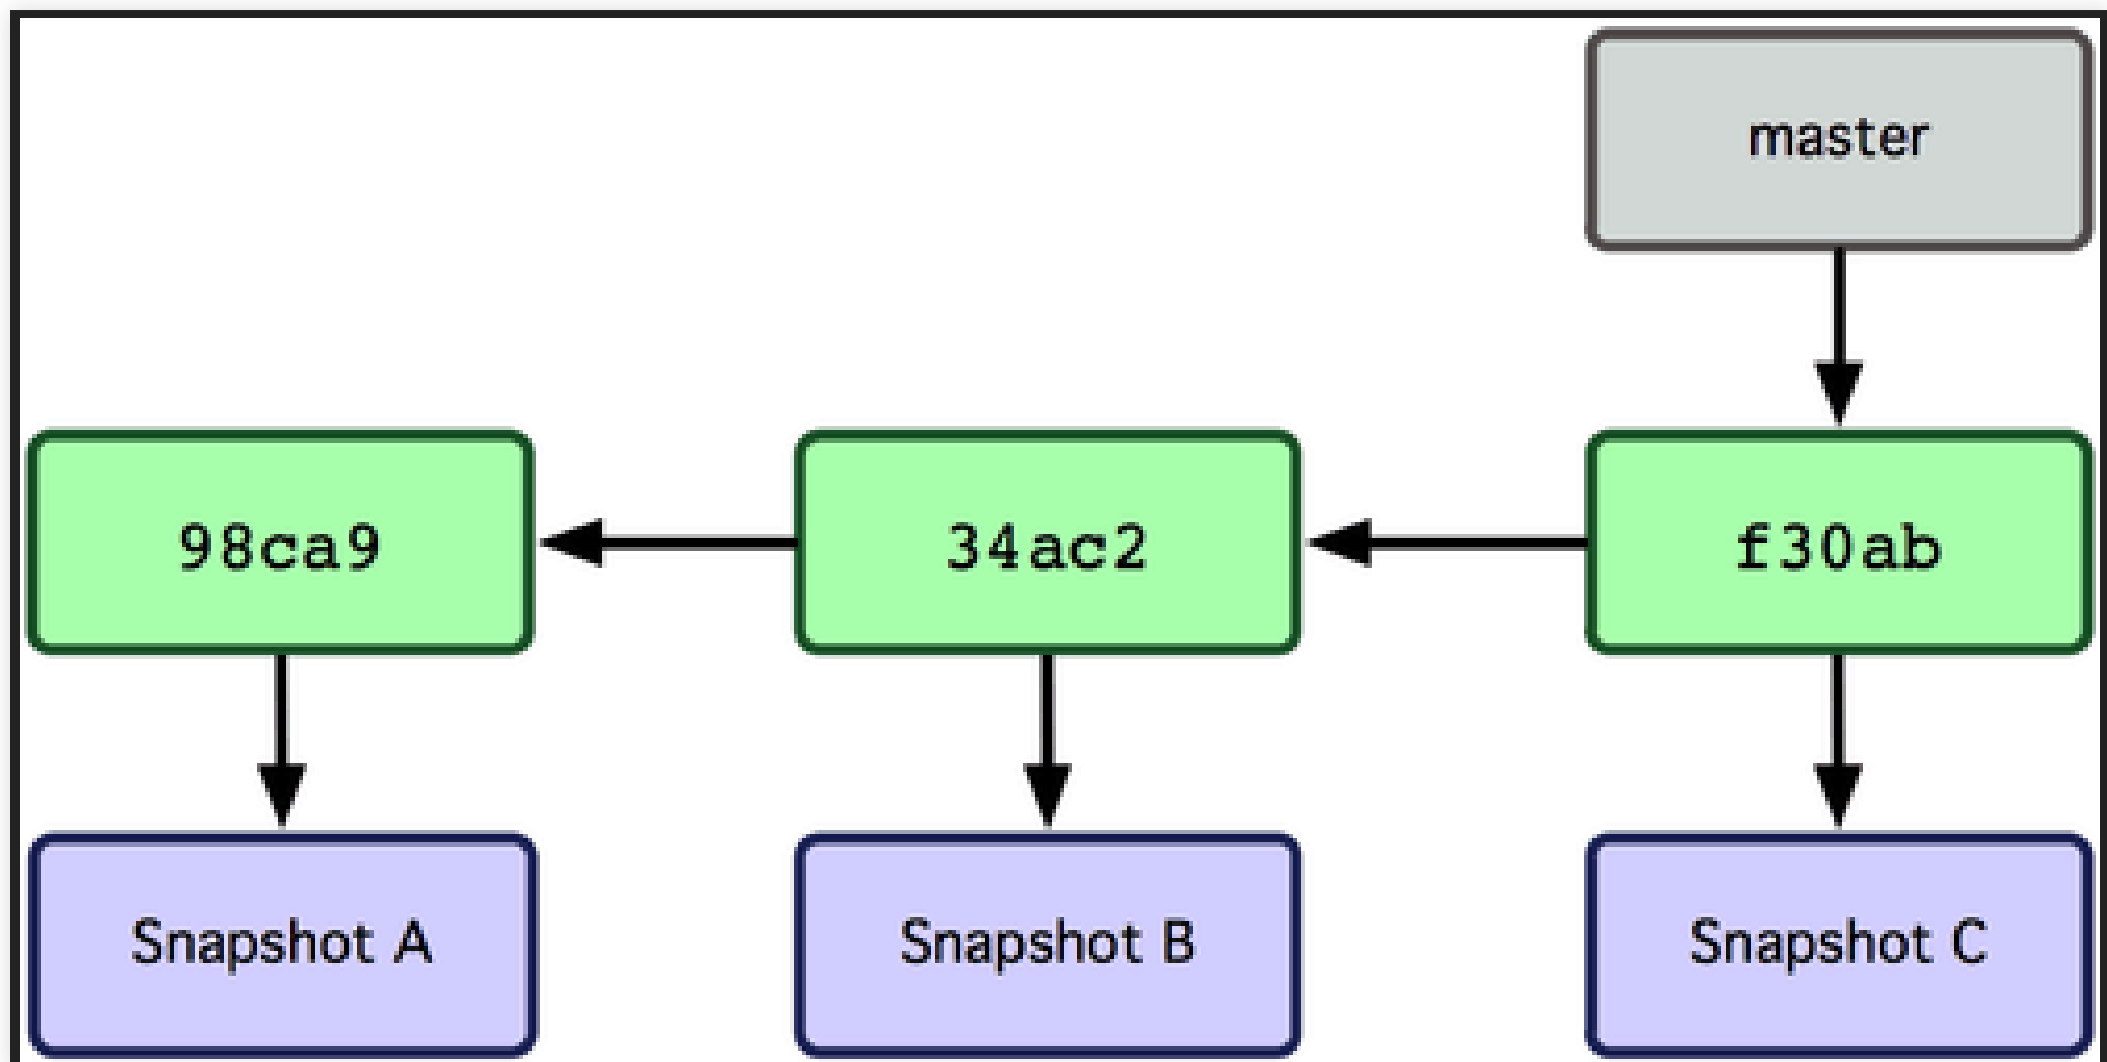

- Erstelle einen neuen Branch, der (momentan) gleich ist, wie **master**


```
$ git branch testing master
```

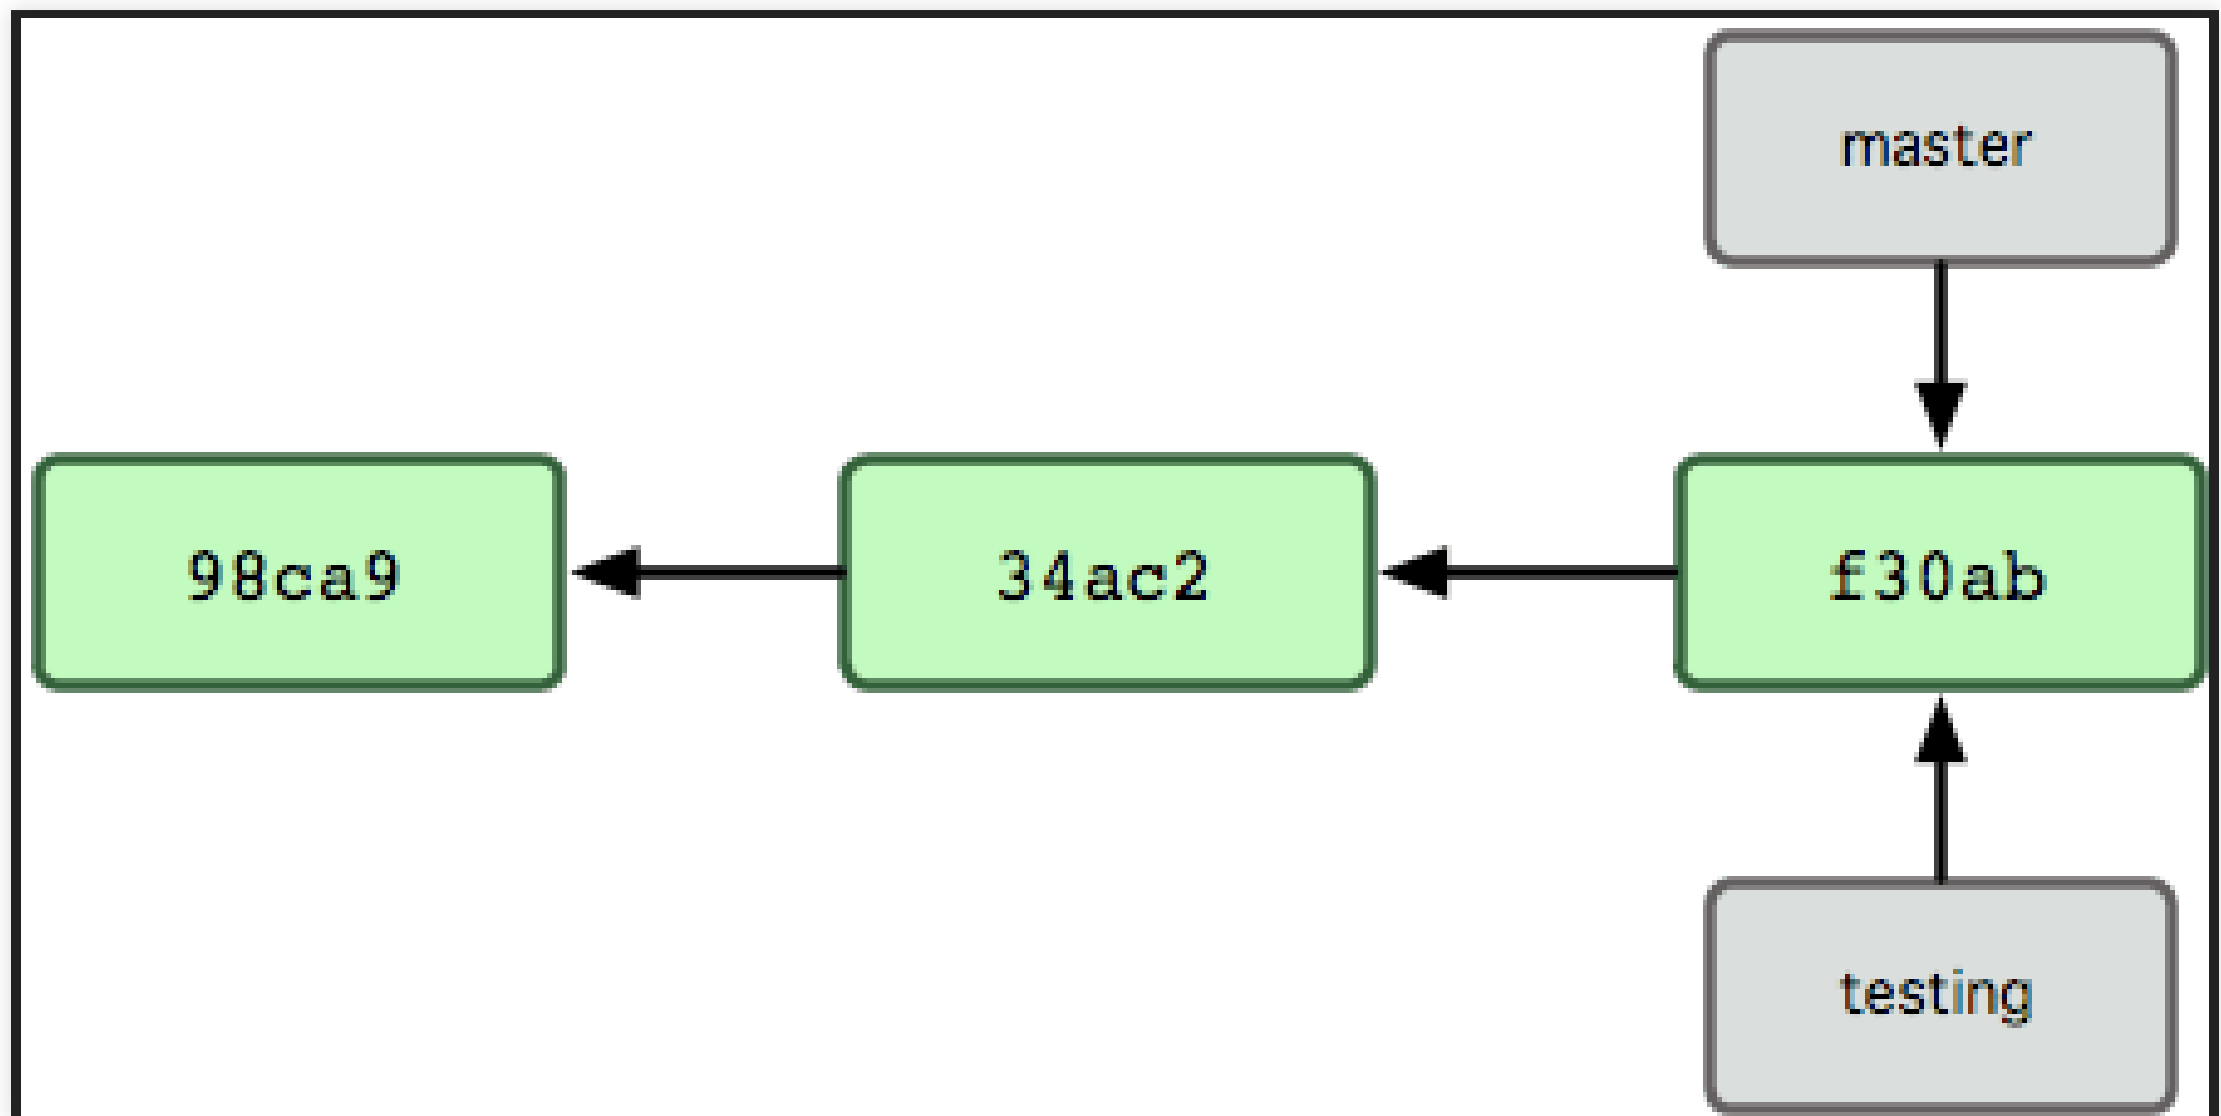

HEAD


HEAD ist ein spezieller Zeiger

- zeigt auf den Branch, mit dem die Workcopy verbunden ist

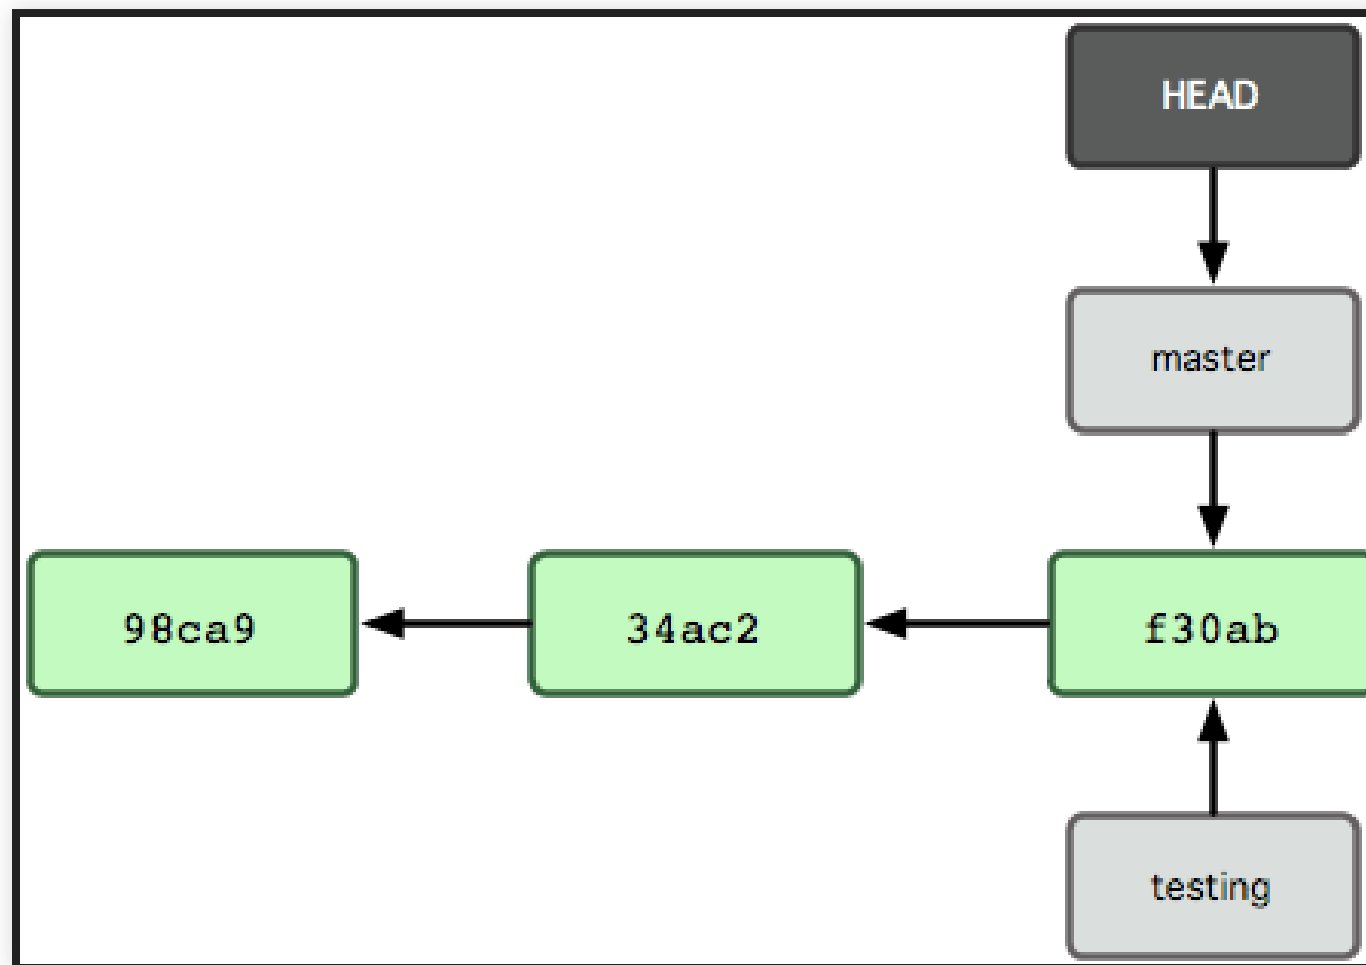

Auschecken eines anderen Branches

```
$ git checkout testing
```

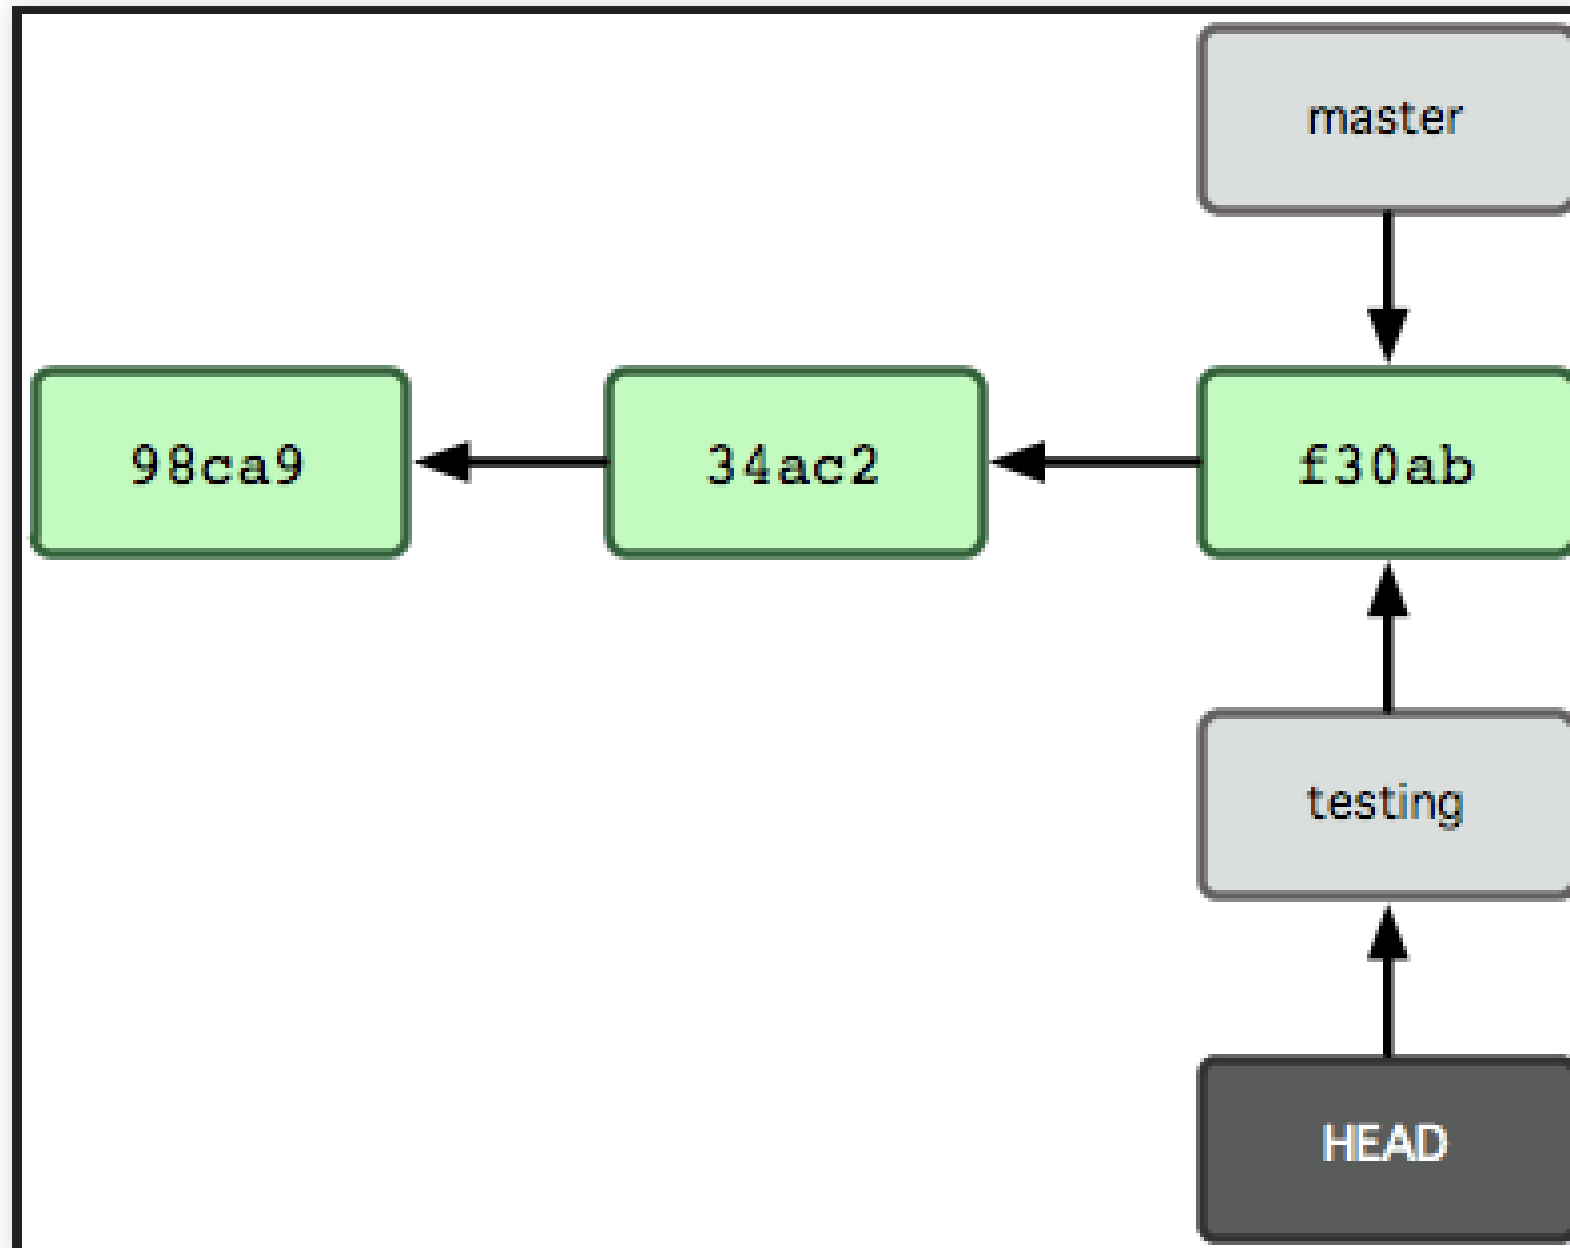


Anzeige aller Branches

```
$ git branch
feature-24
* master
my-branch-1
my-branch-2
$ git status
On branch master
...
```


Ein weiterer Commit ...

```
$ echo 'neuer Text' > neue-datei.txt  
$ git commit -a -m 'Neue Datei auf branch testing'
```

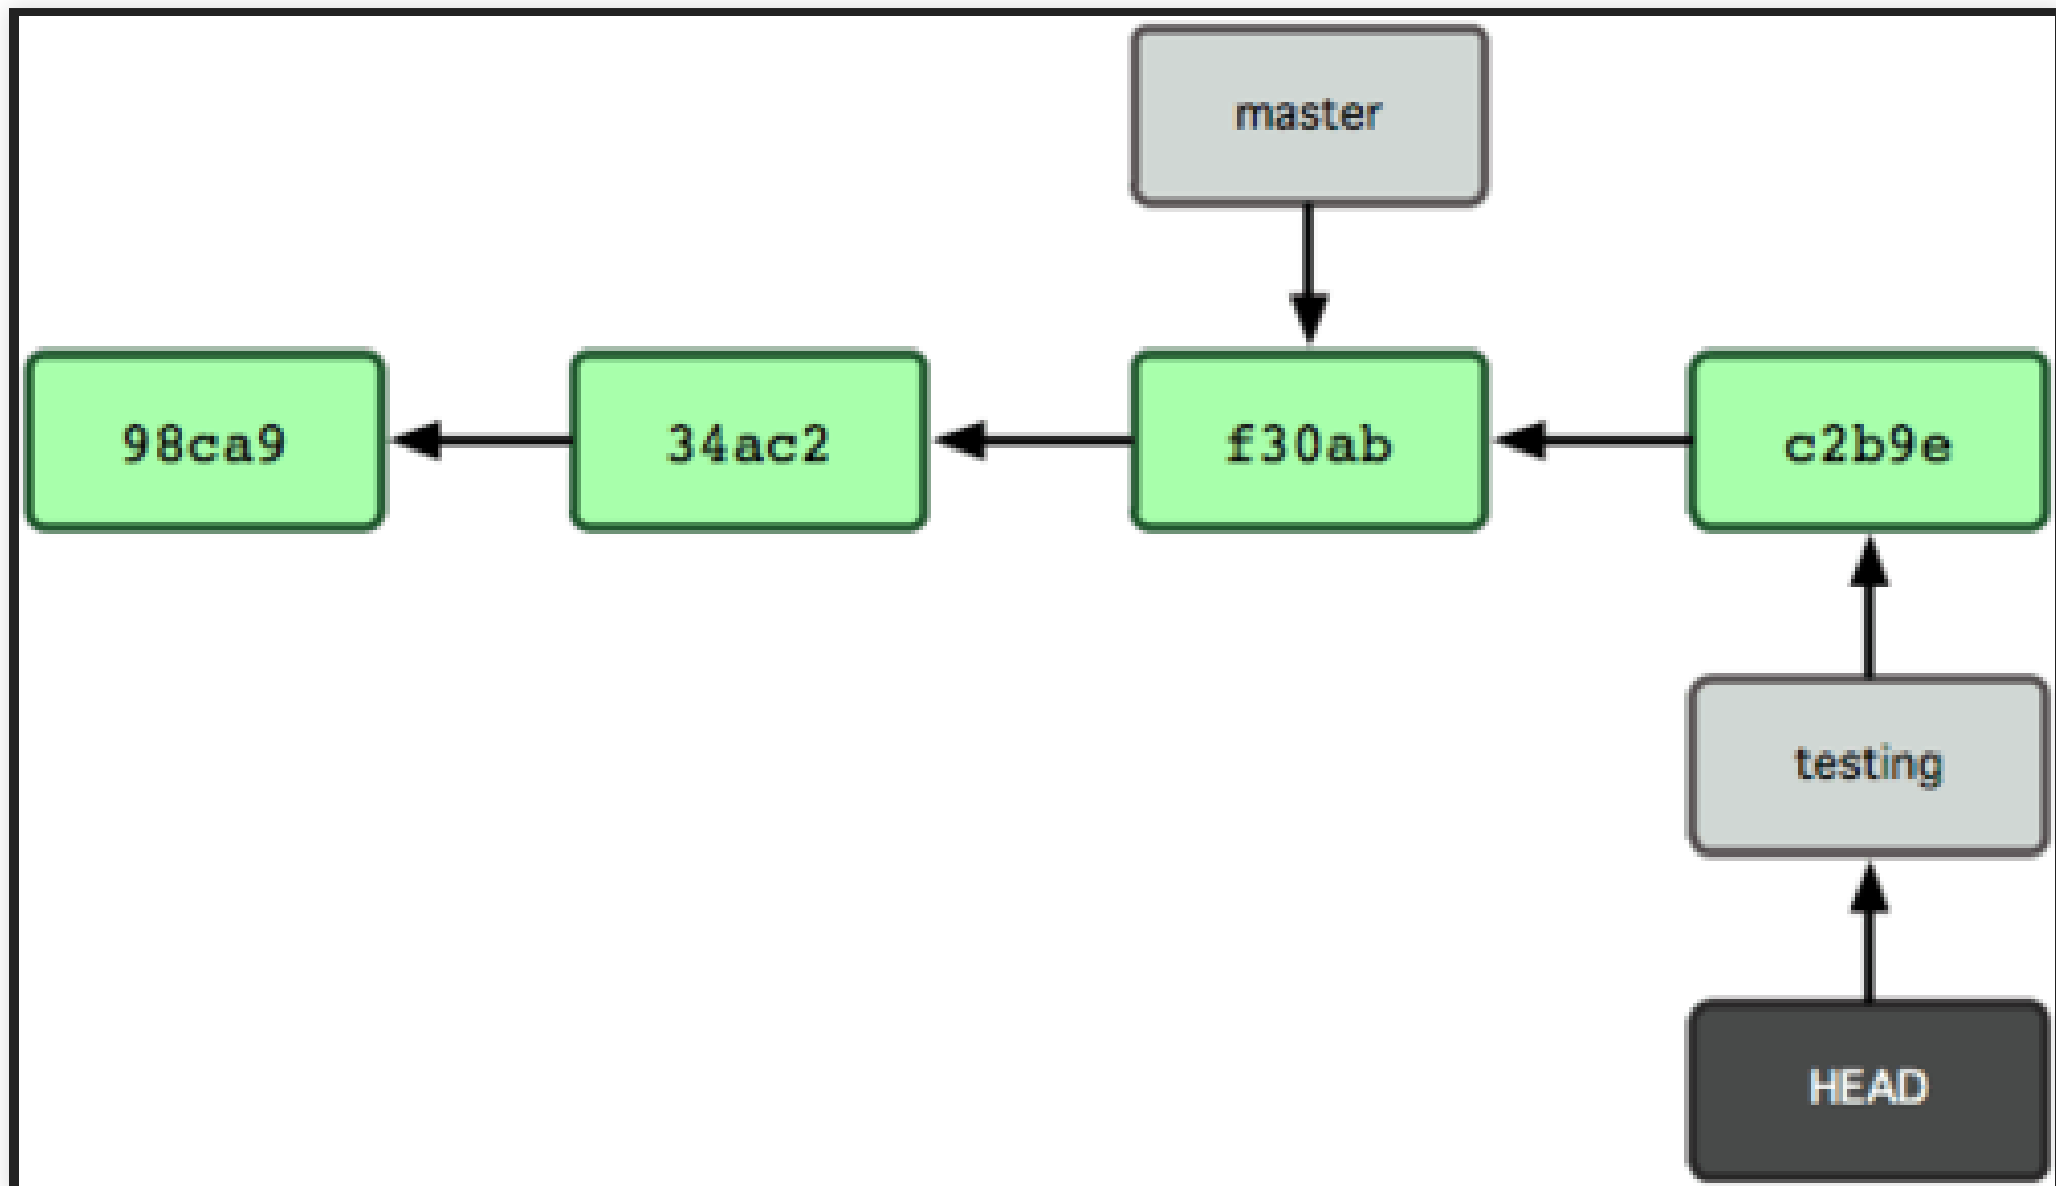


Die Historie läuft auseinander


```
$ git co master  
$ echo 'neuer anderer Text' > neue-datei-auf-master.txt  
$ git commit -a -m 'Neue Datei auf branch master'
```

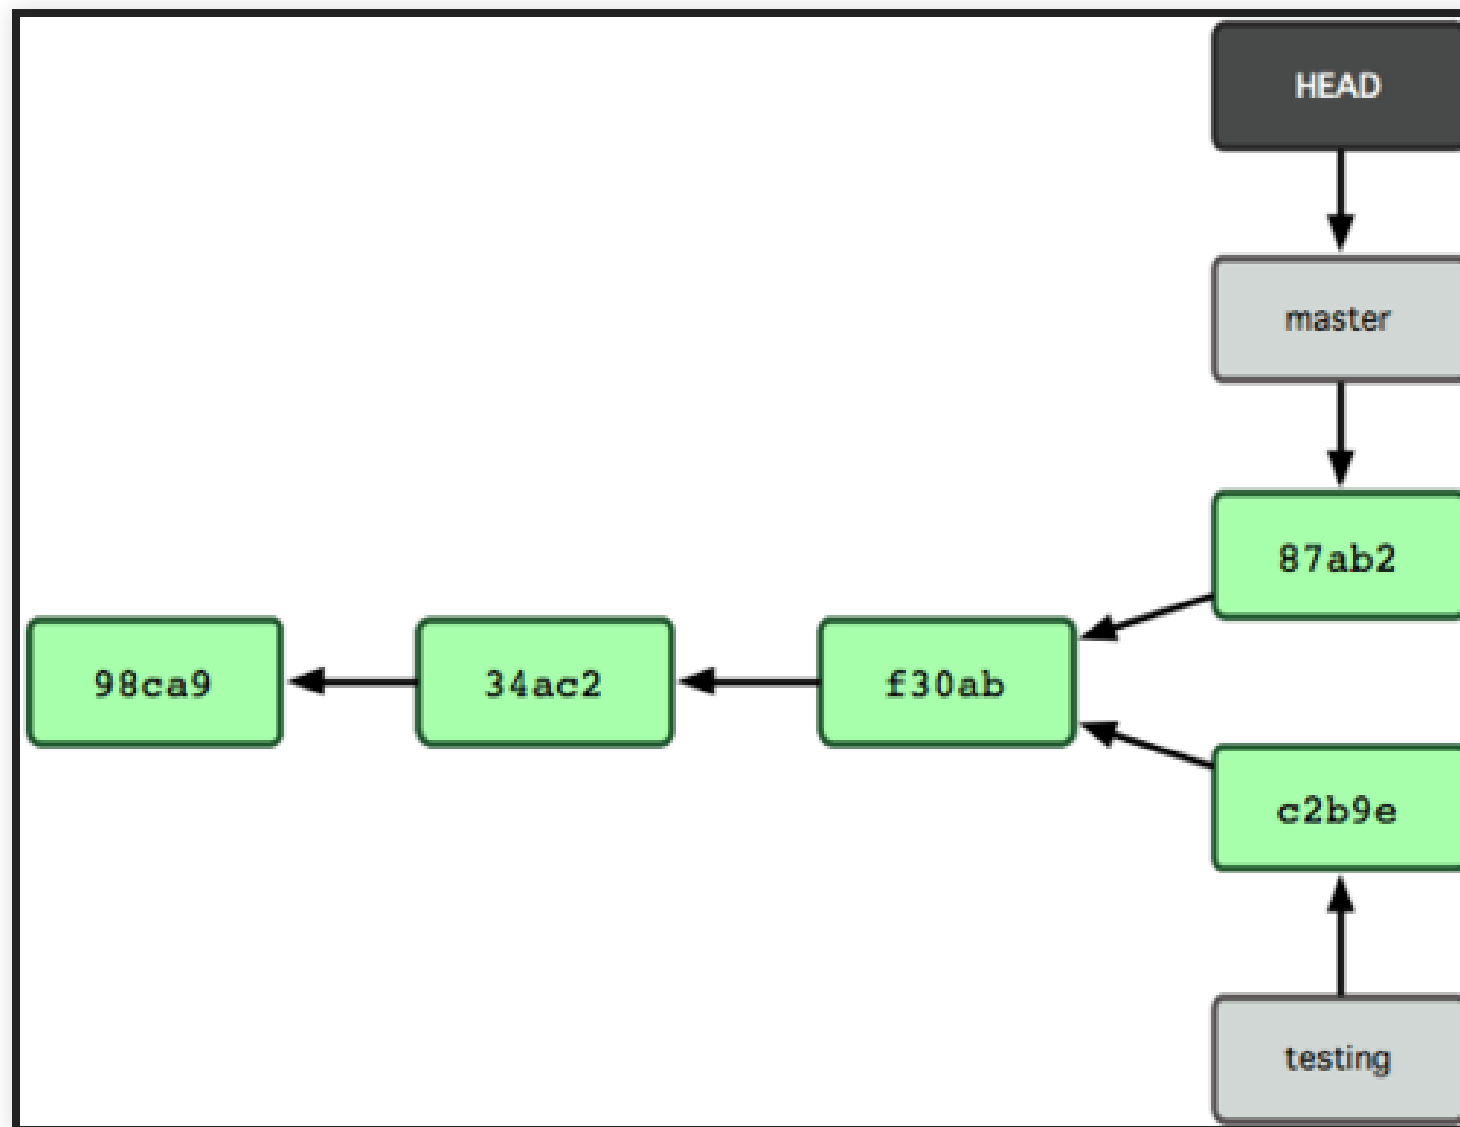

BRANCH SICHTWEISEN

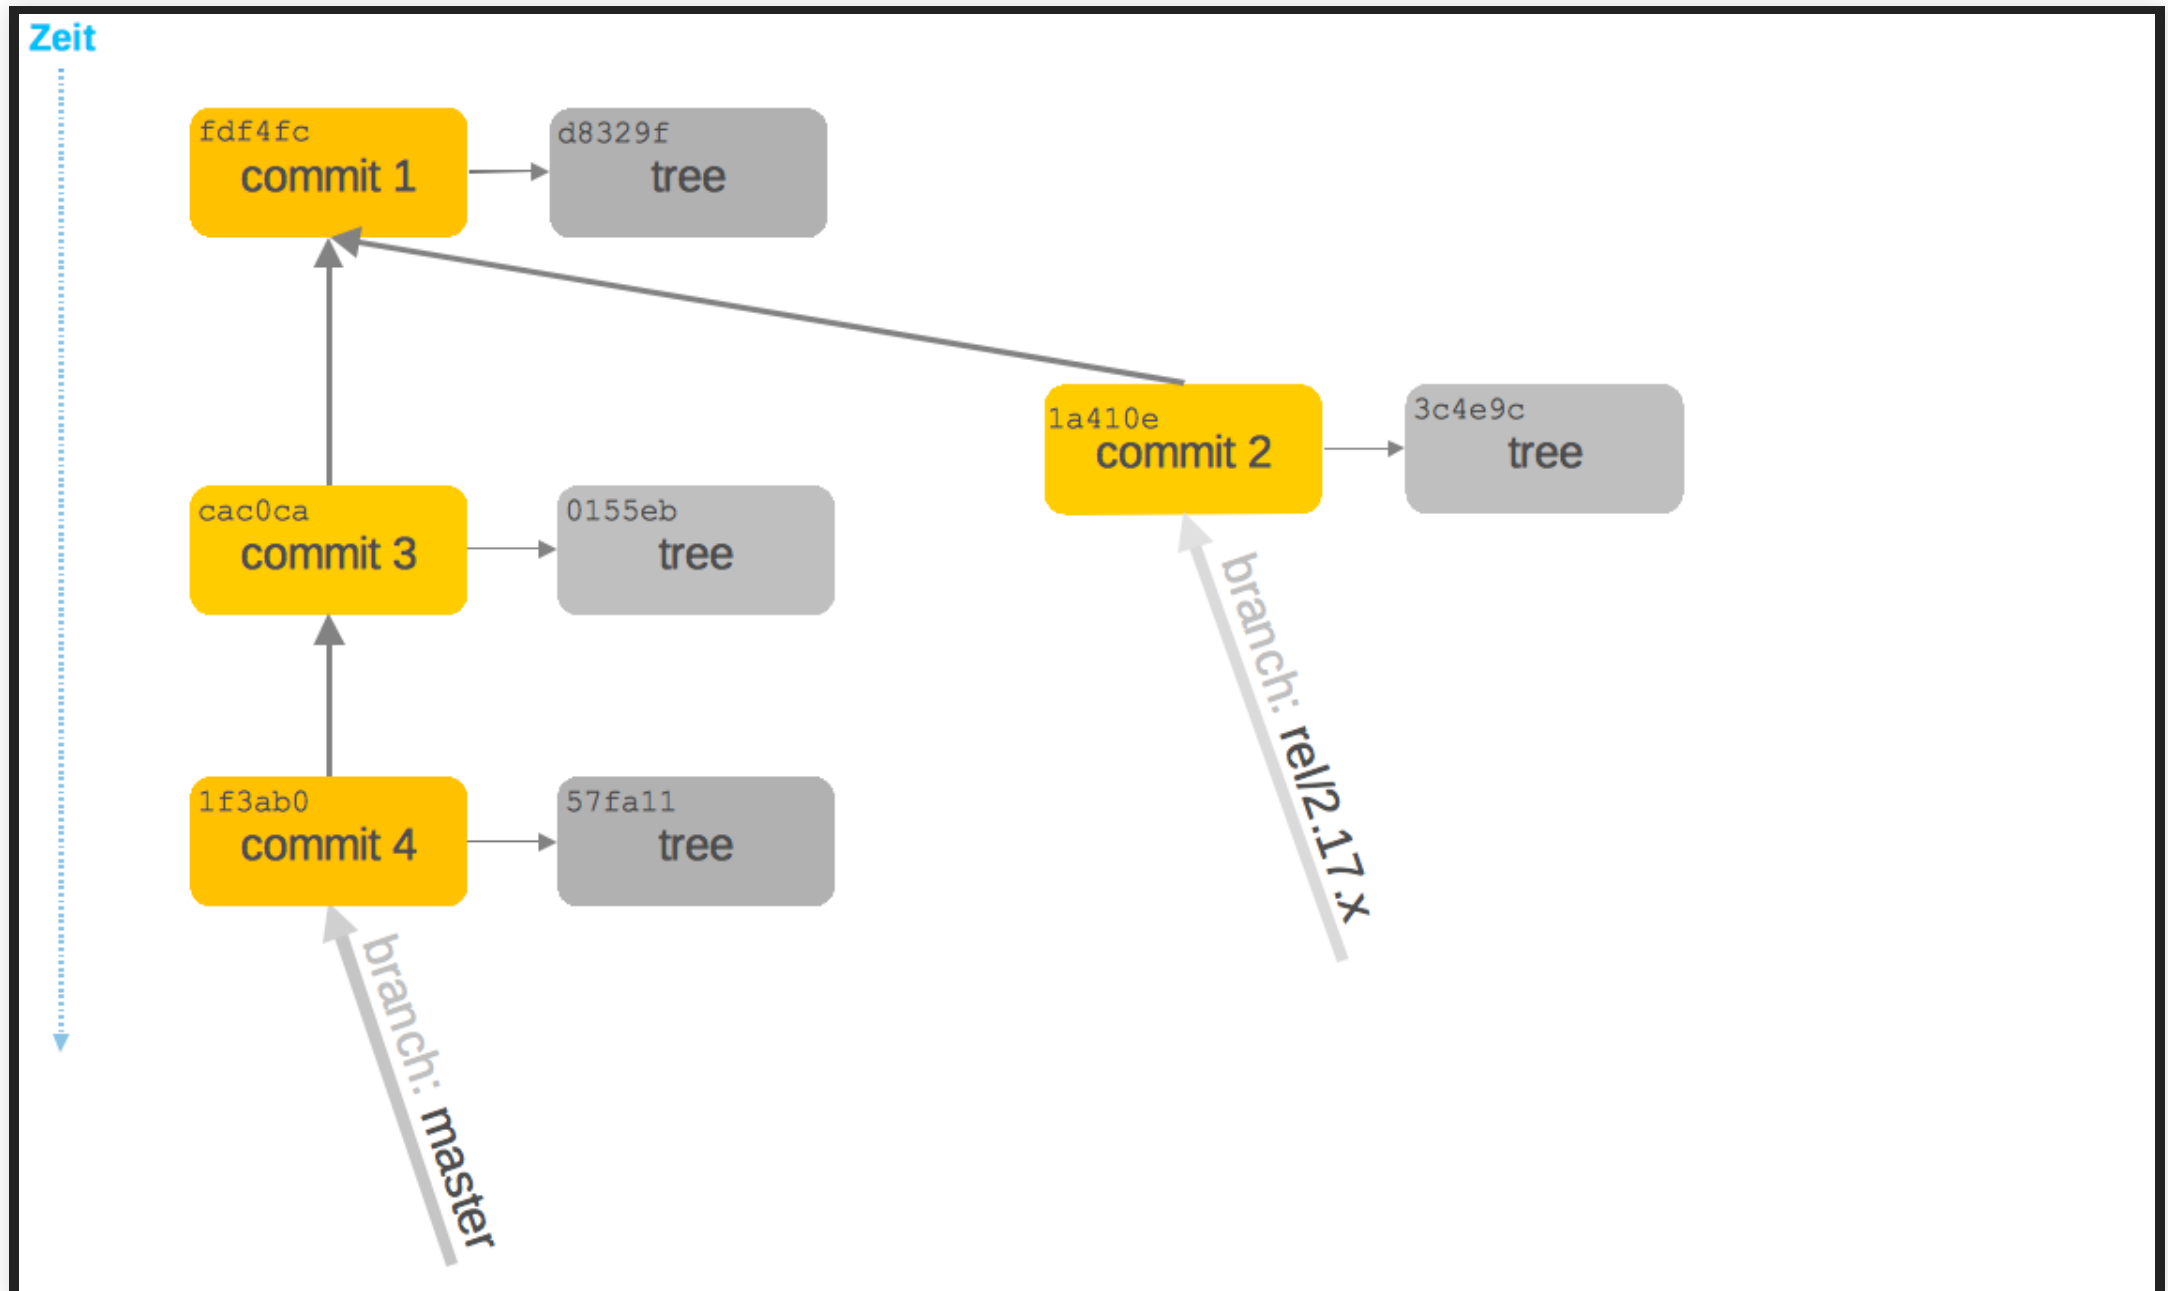

BRANCH SICHTWEISEN

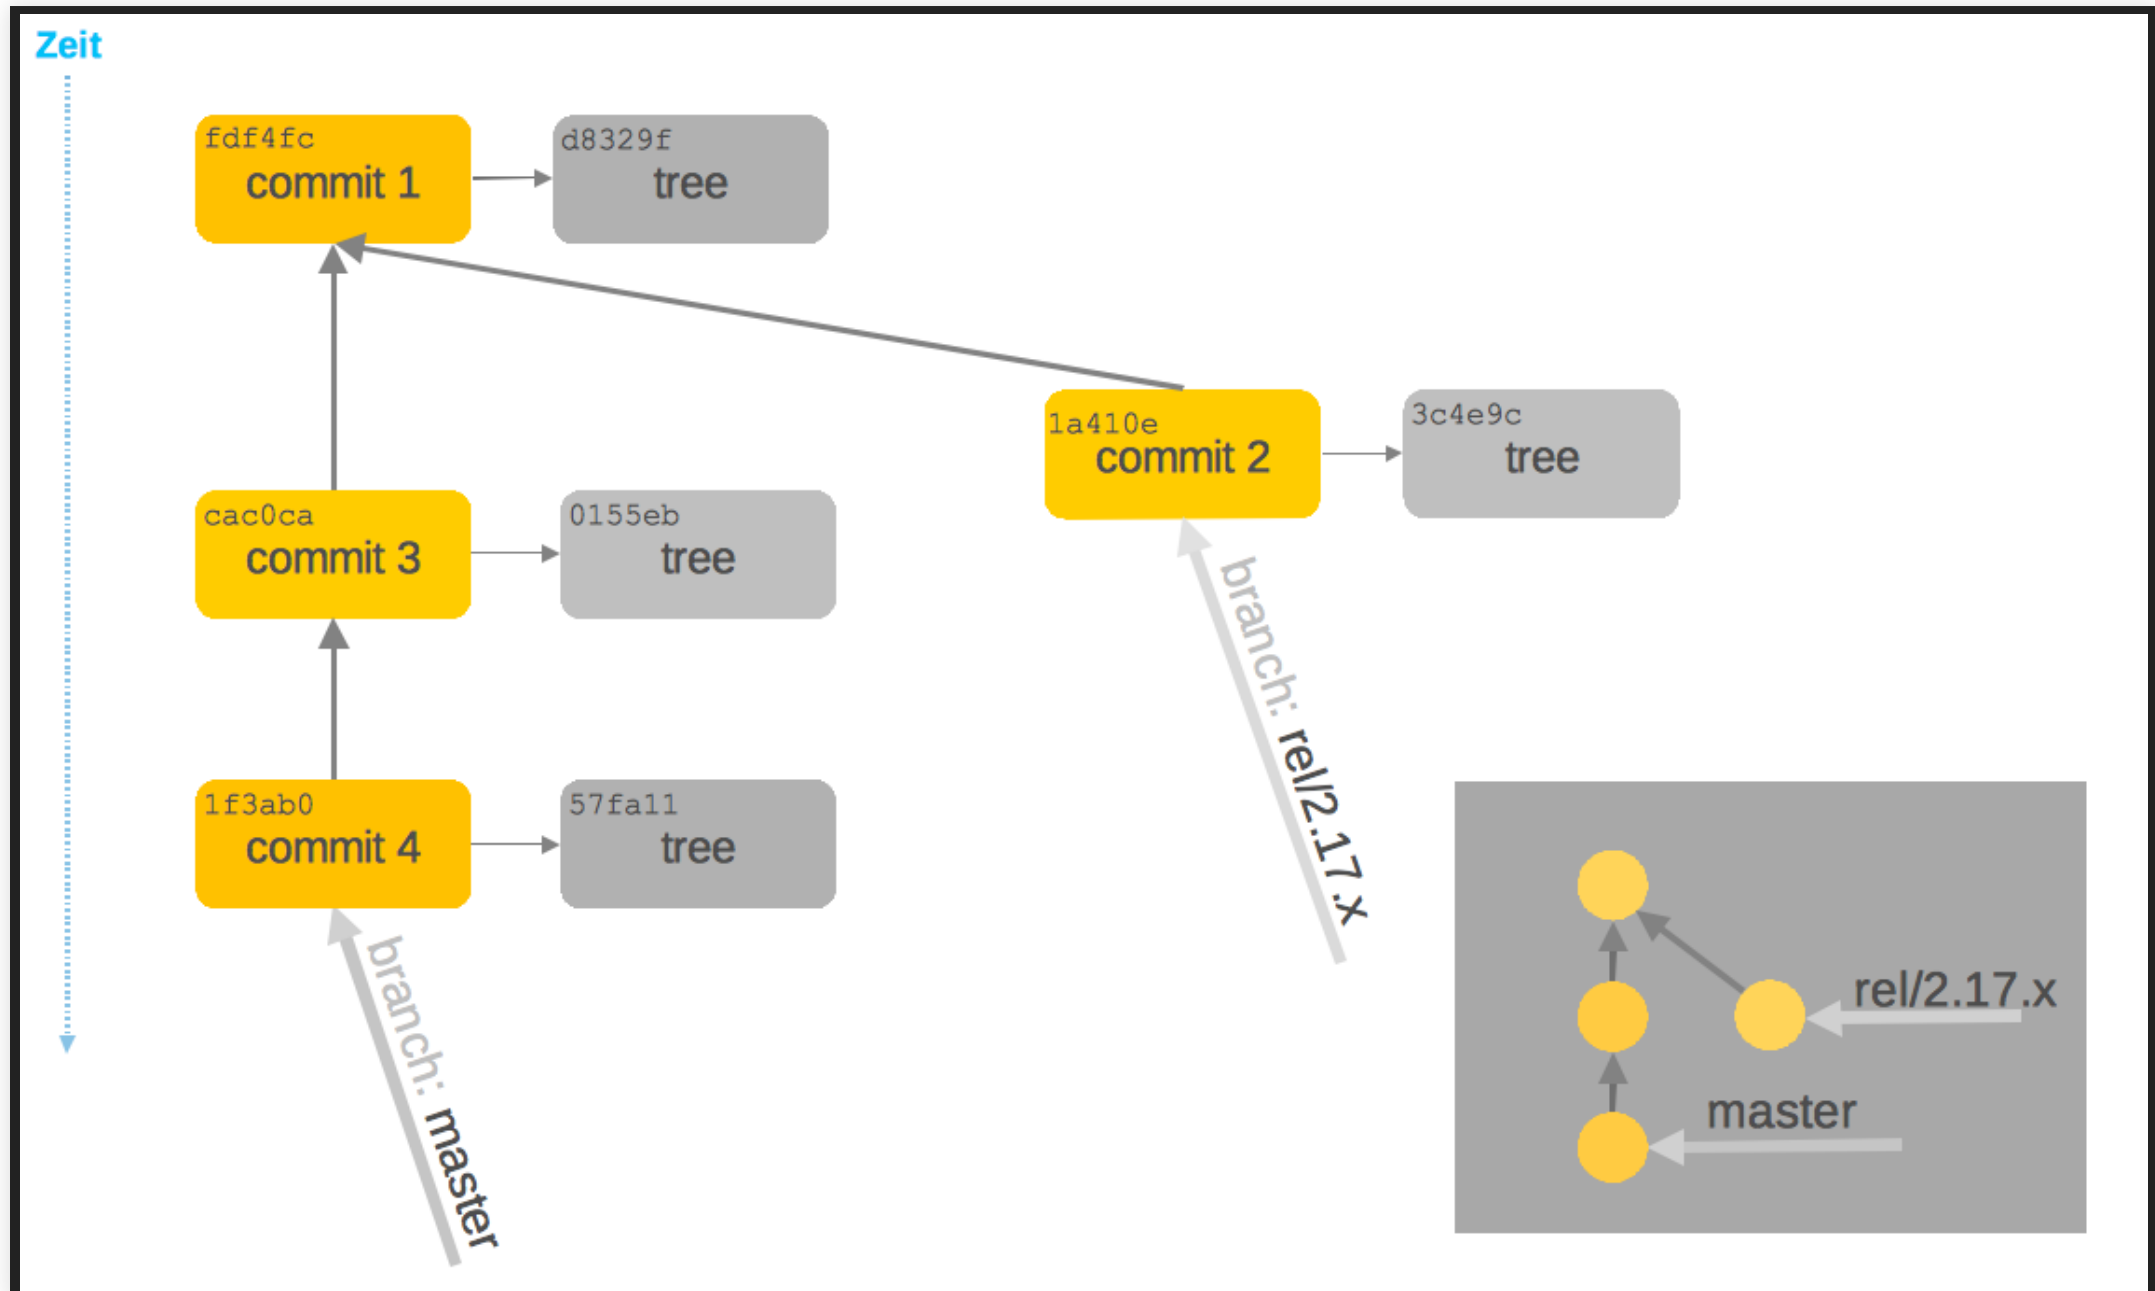

TAG

1. Leichtgewichtiger Tag

- == Referenz (genau wie ein Branch)

2. Annotated Tag

- eigener Objekt-Typ im Git Datenmodell
 - enthält
 - SHA eines Commits
 - Datum & Author
 - Nachricht
 - ggf. PGP Signatur

TAG ERZEUGEN

```
## leichtgewichtigen Tag erstellen
$ git tag test-tag-1
## alle Tags anzeigen
$ git tag
release-1
release-2
test-tag-1
## annotated Tag erstellen
$ git tag -a -m "Noch ein Test tag" test-tag-2
## Alle Tags inkl. Message anzeigen
$ git tag -n
release-1    Commit-Message ...
release-2    Commit-Message ...
test-tag-1    Commit-Message ...
test-tag-2    Noch ein Test tag
```

REFERENZEN

1. `reference`

- eine Datei
- Dateiname entspricht dem Namen der Referenz
- Inhalt ist der SHA des Commits, auf den die Referenz verweist

2. `symbolic reference`

- eine Datei
- Dateiname entspricht dem Namen der Referenz
- Inhalt ist der Name einer anderen Referenz
- eigentlich gibt es hier nur `HEAD`

3. `ORIG_HEAD`, `FETCH_HEAD` sind Sonderfälle

REFERENZEN

```
## Auflistung aller Dateien im Ordner .git/refs
$ find .git/refs
.git/refs
.git/refs/heads
.git/refs/heads/master
.git/refs/heads/my-branch-1
.git/refs/tags
.git/refs/tags/test-tag-0
.git/refs/tags/test-tag-1
.git/refs/remotes
.git/refs/remotes/origin
.git/refs/remotes/origin/master
```

SYMBOLISCHE REFERENZEN

```
## Ausgabe des Inhalts der Datei .git/HEAD  
$ cat .git/HEAD  
ref: refs/heads/master
```

1. Branches == Referenzen, die unter `.git/refs/heads` gespeichert werden
2. Tags == Referenzen, die unter `.git/refs/tags` gespeichert werden
 - nur lightweight Tags
3. Ref-Log
 - Log für alle Änderungen, die an den Referenzen gemacht wurden (nur lokal)

REFLOG

```
## zeigt die Historie von HEAD  
$ git reflog  
## zeigt den 5. letzten Commit beginnend bei HEAD  
$ git show HEAD@{5}  
## zeigt den letzten Commit von gestern  
$ git show HEAD@{yesterday}  
## zeigt die Logausgaben mit der reflog Syntax  
$ git log -g
```


STASHING

- Verstecken der aktuellen Änderungen
 1. alle Änderungen an der Workcopy
 2. alles im Stage-Bereich (Index)
- Workspace und Stage-Bereich sind danach wieder auf dem Stand des letzten Commits (siehe HEAD)
- Neue Dateien (untracked) werden per default ignoriert
- Man kann unzählig viele Stashes anlegen

STASH KOMMANDOS

```
## Änderungen auf Stash-Stack verschieben
$ git stash
## Änderungen in benannten Stash verschieben
$ git stash push -m „mein zweiter Stash“
## Alle Stashes auflisten
$ git stash list
## Stash Nr 0 auf den aktuellen Workspace anwenden,
## aber Stash nicht löschen
$ git stash apply stash@{0}
## Stash Nr 0 auf den aktuellen Workspace anwenden
## und Stash von Stack löschen
$ git stash pop stash@{0}
```