

Estas son algunas explicaciones sobre cómo funciona Wampserver

Después de iniciar Wampserver mediante su acceso directo, verá la breve aparición de una ventana, luego deberá obtener el ícono

de Wampmanager en el área de notificación en la parte inferior derecha de la pantalla. Este icono debe estar en color **VERDE**.

En algunos casos excepcionales, este ícono no aparece pero se encuentra en el área de íconos ocultos.

Luego es necesario buscar en la ventana de los iconos ocultos del área de notificación:

Haga clic en el galón vertical a la izquierda del área de notificación: luego arrastre



y suelte el ícono de Wampmanager en el área de notificación:



Este ícono puede tener tres colores:




Rojo significa que no hay servicio iniciado, Naranja significa que se ha iniciado al menos un servicio y Verde significa que se iniciaron todos los servicios.

Para poder utilizar Wampserver es imprescindible que el ícono esté en color verde. No tiene sentido realizar operaciones de Apache, PHP, MySQL o MariaDB hasta que el ícono esté verde. Si su ícono no es verde, consulte **Preguntas sobre...** al final de estas explicaciones.

• **Al hacer clic derecho** en este ícono le da acceso a:

- **Acerca de** versiones usadas y otra información
- **Idioma**: Cambiar el idioma utilizado
- **Parámetros de Wamp**: Le permite modificar ciertas opciones de Wampserver
- **Herramientas**: Utilidades para la resolución de problemas
- **Ayuda**: Accediendo a Instrucciones de uso, Mysql y MariaDB, Foros de soporte, etc
- **Fecha** y hora del último inicio
- **Actualizar**: Vuelve a crear el archivo wampmanager.ini.
- **Reiniciar desde cero**: Salir y reiniciar Wampserver. Ver Ayuda sobre eso.
- **Salir**: Requerido para salir de Wampserver. Debe hacerse ANTES de cerrar Windows para permitir el volcado de cachés de PHP, MySQL y MariaDB y evitar la pérdida de datos.

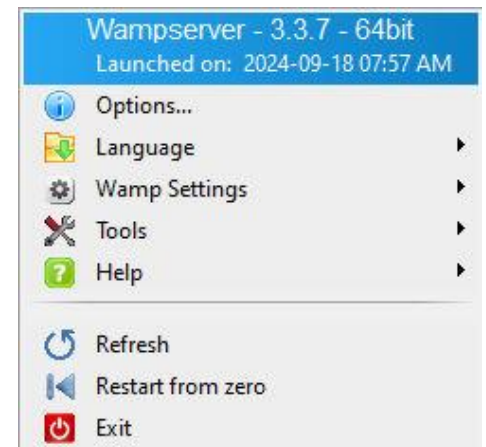


• **Al hacer clic izquierdo** en este ícono le da acceso a:

- Muestra los números de las versiones utilizadas
- Acceso directo a la página de inicio de Wampserver (localhost) **Ver hospedador virtual al final*
- Acceso directo a PhpMyAdmin (GUIA de MySQL y MariaDB)
- Acceso directo al administrador (GUIA de MySQL y MariaDB)

Estos dos elementos (MySQL MariaDB) se pueden habilitar o deshabilitar en la configuración de Wamp.

- Submenú de hospedadores virtuales **Ver hospedador virtual al final*
- Abrir el explorador de archivos en la carpeta www
- Diferentes submenús para **Apache, PHP, MySQL y MariaDB** que permiten cambiar de versión; agregar o eliminar cargas de módulos o extensiones; modificar parámetros; administrar servicios para cada entidad; abra algunos archivos en el editor de texto predeterminado (php.ini, httpd.conf, https-vhosts.conf, my.ini, archivos de registro, etc.)
- Administrar detener, iniciar, reiniciar servicios

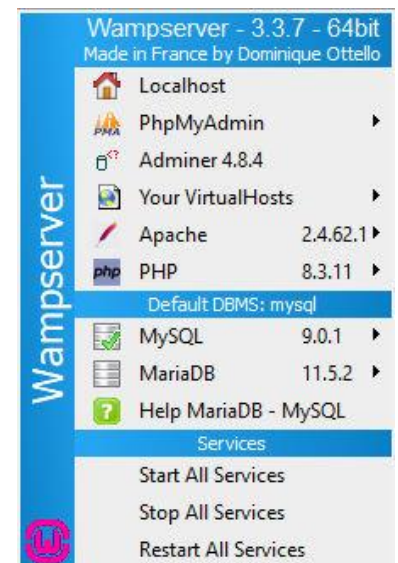

--- Iniciar phpMyAdmin

Al iniciar phpMyAdmin, se le pedirá un nombre de usuario y contraseña. Después de instalar Wampserver 3, el nombre de usuario predeterminado es "root" (sin comillas) y no hay contraseña, lo que significa que debes dejar el cuadro de contraseña vacío.

Habrás una advertencia:

Está conectado como 'root' sin contraseña, lo que corresponde para la cuenta de privilegio predeterminada de MySQL. Su servidor MySQL se ejecuta con este valor predeterminado, y realmente debería solucionar este problema de seguridad estableciendo una contraseña para el usuario 'root'.

Esto no es un problema siempre que el acceso a Phpmyadmin permanezca localmente.

Sin embargo, algunas aplicaciones web o CMS solicitan que el usuario de MySQL tenga una contraseña. En cuyo caso, creará un usuario con contraseña a través de la pestaña cuentas de usuarios de PhpMyAdmin.

--- Soporte de MariaDB

Vea la ayuda de mariadb_mysql haciendo clic derecho en Ayuda

--- For questions regarding Wampserver 3

Utilice el foro específico: <http://forum.wampserver.com/list.php?2>

No utilices una discusión existente, cree su propio tema después de haber leído [LEER \(y responder\) ANTES DE HACER UNA PREGUNTAN](#) en este foro.

Si el ícono de Wampmanager en la barra de tareas no es VERDE, puede realizar una primera solución de problemas siguiendo los elementos en: [CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS](#)

(*) **Hospedador virtual**

Como podrá ver que "localhost" está definido como un hospedador virtual. Por qué?

Porque, aunque no lo sepas, para todos los sitios está en hospedador virtual. No lo ves y no lo sabes porque este hospedador virtual existían antes de que instalara su sitio y fue el hospedador quien se encargó de su creación.

Para evitar cualquier problema, no debe ser el mismo el hospedador virtual localmente, debe utilizar un hospedador virtual distinto para sus sitios, incluso para una transferencia local de un sitio existente que ya tiene un hospedador virtual.

Si desea instalar localmente un CMS como WordPress o Joomla o cualquier otra aplicación WEB, la carpeta de instalación y el host virtual deben existir ANTES de instalar el CMS o la aplicación WEB.

Ver: **Clic derecho -> Ayuda:** si necesita ayuda para crear un hospedador virtual