

Πολυτεχνείο Κρήτης

Διπλωματική Εργασία

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας
Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων με
Έμφαση στο Rapid Development και την
Ενσωμάτωση LLMs

Συγγραφέας:

Θεόδωρος Μπάρκας

Εξεταστική Επιτροπή:

Καθ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης

Καθ. Αντώνιος Δεληγιαννάκης

Αναπλ. Καθ. Βασίλειος

Σαμολαδάς



Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε για την απόκτηση
του διπλώματος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
στην

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού

Χανιά, Νοέμβριος 2025

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για μη κερδοσκοπικό σκοπό, εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για άλλη χρήση θα πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.»

«Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης.»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Περίληψη

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

**Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Διαχείρισης Τουριστικών
Καταλυμάτων με Έμφαση στο Rapid Development και την Ενσωμάτωση
LLMs**

by Θεόδωρος Μπάρκας

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας «Lunarety V2», ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων (Property Management System -- PMS) που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για να προσφέρει λύσεις Rapid Development και ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης (LLMs). Σκοπός της εργασίας είναι η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην αγορά για ένα εργαλείο που απευθύνεται σε διαχειριστές ακινήτων (Managers) οι οποίοι επιβλέπουν πολλαπλούς ιδιοκτήτες (Owners), προσφέροντας διαφάνεια, αυτοματισμό και ευκολία χρήσης που λείπει από τα παραδοσιακά Channel Managers.

Η μεθοδολογία ανάπτυξης βασίστηκε στη χρήση του PayloadCMS v3.0, το οποίο λειτουργεί ως ένα πλήρες backend framework εντός του Next.js, προσφέροντας Code-First ορισμό δομών δεδομένων και ισχυρή τυποποίηση μέσω TypeScript. Η βάση δεδομένων υλοποιήθηκε σε PostgreSQL με χρήση Drizzle ORM, εξασφαλίζοντας ακεραιότητα και ταχύτητα. Η πλατφόρμα ακολουθεί αρχιτεκτονική Monorepo και είναι σχεδιασμένη για Serverless Deployment (π.χ. Vercel), επιτρέποντας στους διαχειριστές να ξεκινούν με μηδενικό κόστος υποδομής και να κλιμακώνονται ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Κεντρικό στοιχείο της καινοτομίας αποτελεί η ενσωμάτωση Large Language Models (LLMs) μέσω του Vercel AI SDK και του OpenRouter, προσφέροντας έξυπνες λειτουργίες σε πολλαπλά επίπεδα. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός «Auto Actions» για την πλήρη αυτοματοποίηση της επικοινωνίας μέσω πολλαπλών καναλιών (Email, OTA Messages, Telegram).

Η εργασία συνεισφέρει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές λογισμικού και τα εργαλεία Rapid Development μπορούν να μετασχηματίσουν επιχειρησιακές διαδικασίες, προσφέροντας λύσεις υψηλής αξίας με μειωμένο χρόνο ανάπτυξης και συντήρησης.

Λέξεις-κλειδιά: Property Management System, Rapid Development, Large Language Models, PayloadCMS, Next.js, TypeScript, Serverless, Channel Manager, Auto Actions

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Περίληψη

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

**Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Διαχείρισης Τουριστικών
Καταλυμάτων με Έμφαση στο Rapid Development και την Ενσωμάτωση
LLMs**

by Θεόδωρος Μπάρκας

This diploma thesis deals with the design and implementation of the «Lunarety V2» platform, an advanced Property Management System (PMS) that leverages modern technologies to offer Rapid Development solutions and Large Language Model (LLM) integration. The purpose of this work is to bridge the market gap for a tool tailored to Property Managers overseeing multiple Owners, offering transparency, automation, and ease of use often missing from traditional Channel Managers.

The development methodology was based on PayloadCMS v3.0, acting as a full backend framework within Next.js, offering Code-First data structure definitions and strong typing via TypeScript. The database was implemented in PostgreSQL using Drizzle ORM, ensuring data integrity and performance. The platform follows a Monorepo architecture and is designed for Serverless Deployment (e.g., Vercel), allowing managers to start with zero infrastructure costs and scale as needed.

A key innovation element is the integration of Large Language Models (LLMs) via Vercel AI SDK and OpenRouter, offering smart features at multiple levels. Furthermore, an «Auto Actions» mechanism was developed to fully automate communication through multiple channels (Email, OTA Messages, Telegram).

This work contributes to understanding how modern software architectures and Rapid Development tools can transform business processes, delivering high-value solutions with reduced development and maintenance time.

Keywords: Property Management System, Rapid Development, Large Language Models, PayloadCMS, Next.js, TypeScript, Serverless, Channel Manager, Auto Actions

Acknowledgements

Θα ήθελα να ευχαριστήσω... (Placeholder for Acknowledgements)

Περιεχόμενα

Περίληψη	iv
Περίληψη	vi
Acknowledgements	vii
Περιεχόμενα	ix
Κατάλογος σχημάτων	xiii
Κατάλογος πινάκων	xv
List of Abbreviations	xvii
1 Εισαγωγή	1
1.1 Αντικείμενο της Μελέτης	1
1.2 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας	1
1.3 Το Κενό στην Αγορά: Managers και Owners	2
1.4 Συνεισφορά στο Rapid Development	2
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο	3
2.1 Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Web	3
2.1.1 TypeScript και Type Consistency	4
2.1.2 PayloadCMS: Backend Framework vs CMS	4
2.1.3 Next.js, Server Actions και Monorepo	4
2.1.4 PostgreSQL και Drizzle ORM	5
2.1.5 Shadcn UI, React και Zustand	5
2.1.6 Swagger/OpenAPI και Code Generation	5
2.2 Large Language Models (LLMs)	5
2.2.1 Vercel AI SDK και Streaming	6
2.2.2 OpenRouter και Πρόσβαση σε Μοντέλα	6
2.3 Channel Managers και Διασυνδεσιμότητα	6

3	Μεθοδολογία και Ανάλυση Απαιτήσεων	7
3.1	Ρόλοι και Ιεραρχία Χρηστών	7
3.1.1	Τύποι Χρηστών (User Types)	7
3.1.2	Ιεραρχικές Σχέσεις και Billing	9
3.2	Αρχιτεκτονική Συστήματος (Monorepo)	9
3.2.1	Δομή Monorepo	10
3.2.2	Βασικά Components	10
3.2.3	External Integrations	11
3.3	Μοντέλο Δεδομένων και Σχέσεις	12
3.3.1	Κύριες Οντότητες (Collections)	13
3.3.2	Σχέσεις Μεταξύ Οντοτήτων	13
3.3.3	Hook System και Lifecycle	14
4	Υλοποίηση	17
4.1	Διαχείριση Κρατήσεων και Συγχρονισμός	17
4.1.1	Αρχική Σύνδεση και Ρύθμιση Webhooks	17
4.1.2	Μέθοδοι Εισαγωγής Κρατήσεων	18
	A) Mass Import (Property Syncing)	19
	B) Webhook Updates (Channel Manager Triggers)	20
	Γ) UI-Based Booking Creation	20
	Δ) Website Booking Creation	22
4.1.3	Σύστημα Σύνδεσης με Property Rates	22
4.1.4	Διαχείριση Transactions και Ασφάλεια Δεδομένων	24
4.1.5	Εισαγωγή Properties και Βελτιστοποίηση Property Rates	24
4.2	Μηχανισμός Auto Actions	26
4.2.1	Κατηγορίες Auto Actions	26
4.2.2	Κανάλια Επικοινωνίας	26
4.2.3	Μηχανισμός Προτύπων (Template Engine)	27
4.2.4	Time-based Triggers (Cron Jobs)	28
4.2.5	Instant Triggers (Webhooks)	30
4.2.6	Αρχιτεκτονική Cron Jobs	31
4.3	Σύστημα Χρέωσης και Τιμολόγησης	31
4.3.1	Αρχιτεκτονική Χρέωσης	31
4.3.2	Αυτόματη Μηνιαία Δημιουργία Bills (Cron Job)	31
4.3.3	Ανάλυση Χρεώσεων (Pricing Breakdown)	32
4.3.4	Προβολή Bills ανά Ρόλο Χρήστη	32
4.3.5	Κατάσταση Πληρωμής	32
4.3.6	Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System)	33

4.4	Αυτοματοποιημένη Παραγωγή Ιστοσελίδων	35
4.4.1	Δομή και Λειτουργία Website	35
4.4.2	Website API Endpoints	36
4.4.3	Deploy URL & Vercel Integration	38
4.4.4	Website Booking Creation Flow	38
4.4.5	Επιχειρηματικές Ευκαιρίες (Platform as OTA)	39
4.5	Περιβάλλον Χρήστη (Platform UI)	40
4.5.1	Dashboard και Calendar	40
4.5.2	Σύστημα Μηνυμάτων	40
4.5.3	Διαχείριση Δικαιωμάτων και Drawers	41
5	Αποτελέσματα	43
5.1	Παρουσίαση της Πλατφόρμας	43
5.2	Παρουσίαση του Generated Website	45
5.3	Smart Features & LLM Integration	47
5.4	Τεχνικές Προκλήσεις και Λύσεις	48
5.4.1	Συγχρονισμός Δεδομένων με External APIs	48
5.4.2	Αποφυγή Infinite Loops	48
5.4.3	Απόδοση Μαζικών Εισαγωγών	48
5.4.4	Διαχείριση Σύνθετων Rate Structures	49
5.4.5	Multi-Tenant Data Isolation	50
5.4.6	Time-Zone Management	51
5.5	Στατιστικά και Μετρήσεις Κώδικα	52
6	Συζήτηση	53
6.1	Αξιολόγηση Τεχνολογικών Επιλογών	53
6.2	Μελλοντικές Βελτιώσεις	54
6.2.1	Βελτίωση UX στο Admin Panel	54
6.2.2	Επέκταση Channel Manager Support	54
6.2.3	Mobile Application	54
6.2.4	Advanced Analytics Dashboard	54
6.2.5	Payment Integration	55
7	Συμπεράσματα	57
7.1	Επίτευξη Στόχων	57
7.2	Τεχνικά Συμπεράσματα	57
7.3	Επιχειρηματικό Αντίκτυπο	58
7.4	Βασικά Διδάγματα	58

Βιβλιογραφία	61
A' Δομή Webhook Payload	63
B' Παράδειγμα Auto Action Query	65

Κατάλογος σχημάτων

2.1 Το τεχνολογικό stack της πλατφόρμας (Next.js, PayloadCMS, PostgreSQL, κ.α.).	3
3.1 Ιεραρχική δομή ρόλων χρηστών στην πλατφόρμα.	9
3.2 Διάγραμμα αρχιτεκτονικής συστήματος (Monorepo).	12
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) του μοντέλου δεδομένων της πλατφόρμας.	15
4.1 Μέθοδοι εισαγωγής κρατήσεων στην πλατφόρμα.	19
4.2 Τριπλή δομή προμηθειών (Three-Tier Commission Structure).	21
4.3 Ροή δεδομένων συγχρονισμού κρατήσεων με το Beds24.	22
4.4 Σύγκριση απόδοσης εισαγωγής rates.	26
4.5 Διάγραμμα ροής εκτέλεσης των Auto Actions.	27
4.6 Σενάρια λειτουργίας Time-based Triggers για κράτηση της τελευταίας στιγμής (1 μέρα πριν την άφιξη). Στο Σενάριο 1 (μικρό παράθυρο 5 ωρών), η κράτηση χάνει τον κανόνα «2 μέρες πριν» και δεν στέλνεται μήνυμα. Στο Σενάριο 2 (μεγάλο παράθυρο 2 ημερών), η κράτηση εμπίπτει στο παράθυρο και το μήνυμα (π.χ. «The key to open your door is : 2004») αποστέλλεται κανονικά.	30
4.7 Διεπαφή χρήστη Billing.	33
4.8 Decision tree για τον έλεγχο πρόσβασης.	35
4.9 Αρχιτεκτονική σελίδων Website.	36
4.10 Ροή επικοινωνίας Website API.	37
4.11 Διαδικασία One-Click Deploy.	38
4.12 Ταξίδι κράτησης επισκέπτη.	39
4.13 Επιχειρηματικό μοντέλο Platform as OTA.	40

5.1	Η σελίδα του Ημερολογίου (Calendar). Το αρχικό ημερολόγιο έχει σχεδιαστεί ως ένα «Easy Calendar». Για τον βασικό χρήστη, λειτουργεί ως μια απλή λίστα καθηκόντων που δείχνει τι πρέπει να γίνει κάθε μέρα (αφίξεις, αναχωρήσεις), καθιστώντας το εξαιρετικά εύχρηστο για την καθημερινότητα. Ωστόσο, προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης περισσότερης λειτουργικότητας για πιο απαιτητικούς χρήστες, χωρίς να θυσιάζεται η ευκολία χρήσης.	43
5.2	Η σελίδα των Μηνυμάτων. Το σύστημα μηνυμάτων παρέχει δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας, υποστηρίζοντας τη χρήση προτύπων (templates) και τη βελτίωση κειμένου μέσω AI.	44
5.3	Διαχείριση Χρηστών (Users) στο Advanced Dashboard.	44
5.4	Διαχείριση Πλάνων Χρέωσης (Plans) στο Advanced Dashboard. . .	45
5.5	Διαχείριση Αυτοματισμών (Auto Actions) στο Advanced Dashboard. .	45
5.6	Διαδικασία παραγωγής Website από το περιβάλλον του διαχειριστή. Ο διαχειριστής μπορεί με απλά βήματα να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει την ιστοσελίδα του καταλύματος, αξιοποιώντας τα δεδομένα που είναι ήδη καταχωρημένα στην πλατφόρμα.	46
5.7	Πλοήγηση επισκέπτη στην παραγόμενη ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα που παράγεται είναι πλήρως λειτουργική, επιτρέποντας στον επισκέπτη να δει λεπτομέρειες του καταλύματος, φωτογραφίες και παροχές, καθώς και να προχωρήσει σε κράτηση.	46
5.8	Δυνατότητες AI και LLM για την εξυπηρέτηση επισκεπτών. Ενσωματωμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπουν στους επισκέπτες να αλληλεπιδρούν με έξυπνους βοηθούς για να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το κατάλυμα και την περιοχή.	47
5.9	Σύγκριση απόδοσης Import.	48
5.10	Μετατροπή δομής Rate.	49
5.11	Απομόνωση δεδομένων Multi-Tenant.	50
5.12	Διαχείριση ζωνών ώρας.	51
5.13	Στατιστικά Κώδικα.	52

Κατάλογος πινάκων

3.1	Τύποι χρηστών της πλατφόρμας	8
3.2	External Services και Integrations	11
3.3	Κύριες Collections της βάσης δεδομένων	13
3.4	Hook Types και χρήση στην πλατφόρμα	14
4.1	Στρατηγικές Βελτιστοποίησης Rates	25
4.2	Υποστηριζόμενοι Time-based Trigger Types	29
4.3	Scheduled Cron Jobs της πλατφόρμας	31
4.4	Τύποι χρεώσεων Billing	32
4.5	Προβολή Billing ανά Ρόλο	32
4.6	Πίνακας Δικαιωμάτων	33
4.7	Website API Endpoints	37
5.1	Σύγκριση στρατηγικών εισαγωγής	48
5.2	Στατιστικά project	52
6.1	Αξιολόγηση τεχνολογικών επιλογών	54
7.1	Κύρια επιτεύγματα της πλατφόρμας	57

List of Abbreviations

PMS	Property Management System
LLM	Large Language Model
CMS	Content Management System
API	Application Programming Interface
OTA	Online Travel Agency
ORM	Object Relational Mapping
SDK	Software Development Kit
SSR	Server Side Rendering
SSG	Static Site Generation
RAD	Rapid Application Development
UI	User Interface
UX	User Experience
ERD	Entity Relationship Diagram
DTO	Data Transfer Object
ACID	Atomicity Consistency Isolation Durability

Αφιερωμένο στην οικογένεια και τους φίλους μου...

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο της Μελέτης

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, του «Lunarety V2», για τη διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων. Η πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη PMS, αλλά μια ολιστική λύση που στοχεύει στην κεντροποίηση των λειτουργιών που απαιτούνται από επαγγελματίες διαχειριστές (Managers) και τους πελάτες τους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων (Owners). Πέρα από τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης κρατήσεων και συγχρονισμού ημερολογίων, η πλατφόρμα ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (LLMs) για την υποβοήθηση της επικοινωνίας και την παροχή έξυπνων υπηρεσιών.

1.2 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας

Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου που μειώνει δραστικά τον διοικητικό φόρτο και εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες διαχείρισης. Ειδικότερα, επιδιώκεται:

- Η δημιουργία ενός robust συστήματος διαχείρισης σχέσεων Manager-Owner, προσφέροντας διαφάνεια και αυτοματοποιημένη ενημέρωση.
- Η ενσωμάτωση δυνατοτήτων LLM (Large Language Models) τόσο για την υποβοήθηση των χρηστών στη σύνταξη μηνυμάτων όσο και για την παροχή smart features στους επισκέπτες μέσω των ιστοσελίδων των καταλυμάτων.
- Η υλοποίηση ενός ευέλικτου συστήματος «Auto Actions» τριών επιπέδων για την πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών.
- Η απρόσκοπτη διασύνδεση με τον Channel Manager «Beds24», με αρχιτεκτονική πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη άλλων παρόχων.

1.3 Το Κενό στην Αγορά: Managers και Owners

Η παρούσα εργασία απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες Property Managers που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους (Owners). Στην τρέχουσα αγορά, παρατηρείται ένα σημαντικό κενό:

- Οι Managers συχνά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πολύπλοκα λογισμικά Channel Managers, τα οποία είναι δύσχρηστα για τους Owners ή το απλό προσωπικό.
- Η ενημέρωση των Owners για κρατήσεις, πληρότητες και οικονομικά στοιχεία γίνεται συχνά χειροκίνητα (τηλέφωνα, excel, emails), οδηγώντας σε λάθη και καθυστερήσεις.
- Η δημιουργία λογαριασμών για Owners μέσα στα υπάρχοντα Channel Managers είναι συχνά δαπανηρή ή πολύπλοκη διαδικασία.

Το Lunarety V2 έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια ενδιάμεση, φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα, όπου ο Manager ορίζει τα δικαιώματα, τις συνδρομές και την πρόσβαση των Owners, παρέχοντάς τους ακριβώς την πληροφορία που χρειάζονται σε πραγματικό χρόνο.


1.4 Συνεισφορά στο Rapid Development

Πέρα από την επιχειρησιακή της αξία, η εργασία αυτή αποτελεί μελέτη περίπτωσης για το πώς σύγχρονες τεχνολογίες (Next.js, PayloadCMS, Serverless) συμβάλλουν στο Rapid Application Development (RAD) [1]. Η δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης, εύκολου deployment (Serverless) [2] και άμεσης προσαρμογής (Code-First schema) επιτρέπει σε μικρές ομάδες ή μεμονωμένους developers να παράγουν λογισμικό επιχειρησιακού επιπέδου (Enterprise Grade) σε ελάχιστο χρόνο.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Web

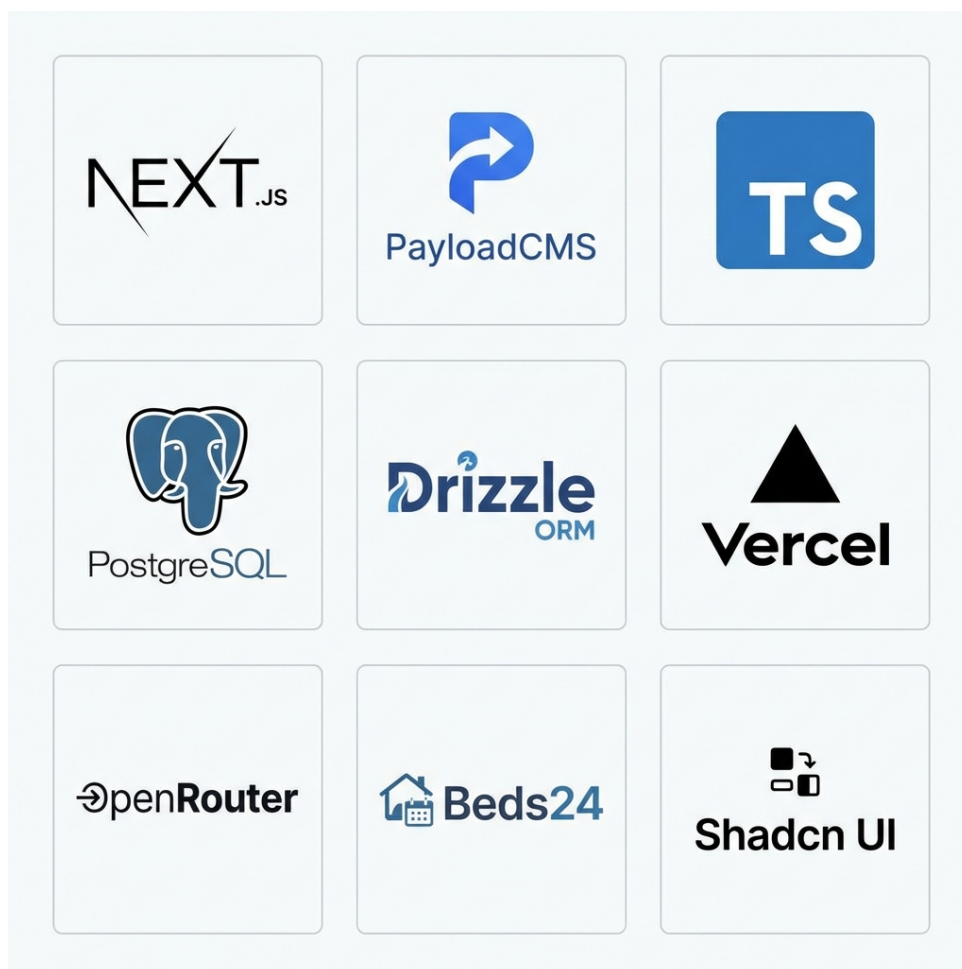

Σχήμα 2.1: Το τεχνολογικό stack της πλατφόρμας (Next.js, PayloadCMS, PostgreSQL, κ.α.).

2.1.1 TypeScript και Type Consistency

Η επιλογή της TypeScript έναντι της JavaScript αποτέλεσε μονόδρομο για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, κλιμακώσιμης εφαρμογής [3]. Η στατική τυποποίηση (static typing) που προσφέρει εξασφαλίζει «Type Consistency» σε όλο το εύρος της εφαρμογής (Fullstack). Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που επιστρέφει το Backend είναι εγγυημένα συμβατά με αυτά που περιμένει το Frontend, μειώνοντας δραματικά τα runtime errors και επιταχύνοντας την ανάπτυξη μέσω του IntelliSense.

2.1.2 PayloadCMS: Backend Framework vs CMS

Το PayloadCMS (ειδικά από την έκδοση 3.0 και μετά) διαφοροποιείται σημαντικά από τα παραδοσιακά CMS (όπως το WordPress ή το Strapi) [4]. Λειτουργεί πρωτίστως ως ένα Backend Framework που τρέχει εντός του Next.js, παρόμοια με το Django ή το Laravel, αλλά με τη δύναμη του TypeScript.

Code-First Collections: Οι δομές δεδομένων (Collections) ορίζονται αποκλειστικά μέσω κώδικα (TypeScript objects), λειτουργώντας ταυτόχρονα ως σχήμα βάσης δεδομένων, μοντέλο API και διεπαφή διαχείρισης.

Next.js Integration: Το backend (Admin panel, API routes, Auth) είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή Next.js, μετατρέποντάς την σε μια full-stack λύση χωρίς την ανάγκη ξεχωριστού server.

2.1.3 Next.js, Server Actions και Monorepo

Το Next.js επιλέχθηκε όχι μόνο για τις δυνατότητες Rendering (SSR, SSG) αλλά και για την άριστη συμβατότητά του με Serverless υποδομές [5, 6].

Server Actions: Μια κρίσιμη λειτουργία που επιτρέπει στο Frontend να καλεί συναρτήσεις του Backend απευθείας, χωρίς την ανάγκη ρητού ορισμού API Endpoints. Αυτό απλοποιεί τη διαχείριση δεδομένων και διατηρεί την τυποποίηση (types) από άκρη σε άκρη.

Monorepo: Η διατήρηση όλου του κώδικα (Frontend, Backend, Webhooks) σε ένα ενιαίο Repository επιτρέπει την κοινή χρήση τύπων και utilities, εξαλείφοντας την ανάγκη για συγχρονισμό μεταξύ διαφορετικών projects.

2.1.4 PostgreSQL και Drizzle ORM

Η πλατφόρμα βασίζεται στην PostgreSQL [7], μια ισχυρή σχεσιακή βάση δεδομένων. Η επικοινωνία με τη βάση γίνεται μέσω του Drizzle ORM [8], το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το PayloadCMS.

Low-Level Capabilities: Το Drizzle επιτρέπει στον developer να γράψει σύνθετα SQL queries όταν οι abstraction layers του CMS δεν επαρκούν, προσφέροντας απόλυτο έλεγχο στην απόδοση.

Type Safety: Πλήρης τυποποίηση των queries βάσει του σχήματος της βάσης.

2.1.5 Shadcn UI, React και Zustand

Για το User Interface χρησιμοποιήθηκε το Shadcn UI [9], το οποίο διαφέρει από τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες (όπως το Material UI) καθώς δεν είναι ένα npm package, αλλά κώδικας που αντιγράφεται μέσα στο project. Αυτό δίνει απόλυτη ελευθερία παραμετροποίησης.

React: Η βάση του frontend για τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων components [10].

Zustand: Χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση της κατάστασης (state management) της εφαρμογής [11], προσφέροντας μια πιο απλή και ελαφριά εναλλακτική στο Redux.

2.1.6 Swagger/OpenAPI και Code Generation

Για την επικοινωνία μεταξύ της Πλατφόρμας και των Websites, χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο OpenAPI (Swagger) [12].

Generation: Η βιβλιοθήκη `next-swagger-doc` παράγει αυτόματα το documentation του API.

Client: Η βιβλιοθήκη `openapi-typescript-codegen` χρησιμοποιείται στο Website project για να παράγει έναν πλήρως τυποποιημένο client (SDK), εξασφαλίζοντας ότι το Website είναι πάντα συγχρονισμένο με τις αλλαγές στο API της πλατφόρμας.

2.2 Large Language Models (LLMs)

Η ενσωμάτωση LLMs (μέσω API όπως OpenAI ή Anthropic) μεταμορφώνει τις εφαρμογές από στατικά εργαλεία σε έξυπνους βοηθούς [13]. Στο πλαίσιο του PMS,

τα LLMs μπορούν να αναλύσουν το context μιας κράτησης και να προτείνουν απαντήσεις, να μεταφράσουν μηνύματα ή να λειτουργήσουν ως virtual concierges στις ιστοσελίδες των καταλυμάτων.

2.2.1 Vercel AI SDK και Streaming

Για την υλοποίηση των AI λειτουργιών χρησιμοποιήθηκε το **Vercel AI SDK (v5)** [14]. Το SDK αυτό επιλέχθηκε διότι απλοποιεί δραματικά τη διαδικασία του **Streaming** (ροή δεδομένων), επιτρέποντας στο UI να εμφανίζει την απάντηση του AI σταδιακά (λέξη-λέξη) καθώς παράγεται, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη.

2.2.2 OpenRouter και Πρόσβαση σε Μοντέλα

Η πλατφόρμα δεν συνδέεται απευθείας με έναν πάροχο (π.χ. OpenAI), αλλά χρησιμοποιεί το **OpenRouter** [15]. Το OpenRouter λειτουργεί ως ένας ενδιάμεσος κόμβος (gateway) που παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα μοντέλων (GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Llama 3, κ.α.) μέσω ενός ενιαίου API. Αυτό δίνει την ευελιξία στον χρήστη να επιλέξει το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και το budget του, χωρίς αλλαγές στον κώδικα.

2.3 Channel Managers και Διασυνδεσιμότητα

Η επιλογή του **Beds24** [16] ως Channel Manager δεν ήταν τυχαία. Επιλέχθηκε διότι:

1. **Δημοφιλία & Κόστος:** Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και οικονομικές λύσεις στην αγορά [17].
2. **Modern API:** Διαθέτει ένα σύγχρονο, comprehensive API με υποστήριξη OpenAPI, το οποίο επιτρέπει την εύκολη παραγωγή κώδικα (μέσω `swagger-typescript-api`) και την άμεση προσαρμογή σε μελλοντικά updates.

Κεφάλαιο 3

Μεθοδολογία και Ανάλυση Απαιτήσεων

3.1 Ρόλοι και Ιεραρχία Χρηστών

Το σύστημα σχεδιάστηκε με γνώμονα την ιεραρχία Manager-Owner:

1. **Platform Users (Admins):** Οι διαχειριστές της πλατφόρμας Lunarety. Έχουν καθολική εποπτεία.
2. **Managers:** Ο κεντρικός κόμβος. Συνδέουν το Channel Manager τους, δημιουργούν πλάνα χρέωσης και εισάγουν τους Owners τους.
3. **Owners:** Πελάτες του Manager. Βλέπουν μόνο τα δικά τους ακίνητα και οικονομικά στοιχεία. Η πρόσβασή τους καθορίζεται αυστηρά από τον Manager.
4. **Staff:** Υπάλληλοι (καθαριστές, υποδοχή) που ανήκουν είτε σε Manager είτε σε Owner, με περιορισμένα δικαιώματα (π.χ. view-only στο ημερολόγιο).

Το σύστημα υλοποιεί ένα εύκαμπτο μοντέλο δικαιωμάτων που επιτρέπει τον έλεγχο σε κάθε επίπεδο.

3.1.1 Τύποι Χρηστών (User Types)

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τέσσερις διακριτούς τύπους χρηστών, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1: Τύποι χρηστών της πλατφόρμας

User Type	Περιγραφή	Parent	Children
platform-user	Administrators πλατφόρμας	Κανένας	Managers
manager	Property Managers	Platform	Owners, Staff
owner	Ιδιοκτήτες ακινήτων	Manager	Staff
stuff	Προσωπικό	Owner/Manager	Κανένας

Platform Users (Admins):

- Πλήρης πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της πλατφόρμας (Admin View)
- Δημιουργία και διαχείριση Plans (πλάνα χρέωσης)
- Εποπτεία όλων των Managers, χωρίς να είναι «γονείς» τους ιεραρχικά, αλλά έχοντας δυνατότητα διαχείρισης.

Managers:

- Σύνδεση με Channel Manager (Beds24)
- Εισαγωγή και διαχείριση Properties
- Δημιουργία Owners και Staff
- Ορισμός δικαιωμάτων για τους υφισταμένους
- Δυνατότητα παραμετροποίησης των δικών τους access configurations
- Δημιουργία και διαχείριση Auto Actions
- Δημιουργία Websites για τα ακίνητα

Owners:

- Προβολή/επεξεργασία μόνο των ακινήτων που τους έχουν ανατεθεί
- Δικαιώματα καθορίζονται πλήρως από τον Manager
- Δημιουργία Staff που ανήκουν σε αυτούς


Staff:

- Ελάχιστα δικαιώματα (συνήθως view-only)
- Δεν μπορούν να δημιουργήσουν άλλους χρήστες

- Χρήσιμοι για εργασίες καθαρισμού, check-in, κ.λπ.

3.1.2 Ιεραρχικές Σχέσεις και Billing

Κάθε Owner ανήκει σε έναν Manager/Platform-User, ενώ το Staff μπορεί να ανήκει σε Manager ή Owner. Η σχέση αυτή καθορίζει την πρόσβαση και τη ροή των χρεώσεων. Κάθε Manager και Owner συνδέεται με ένα Plan που καθορίζει τις χρεώσεις και τα features.

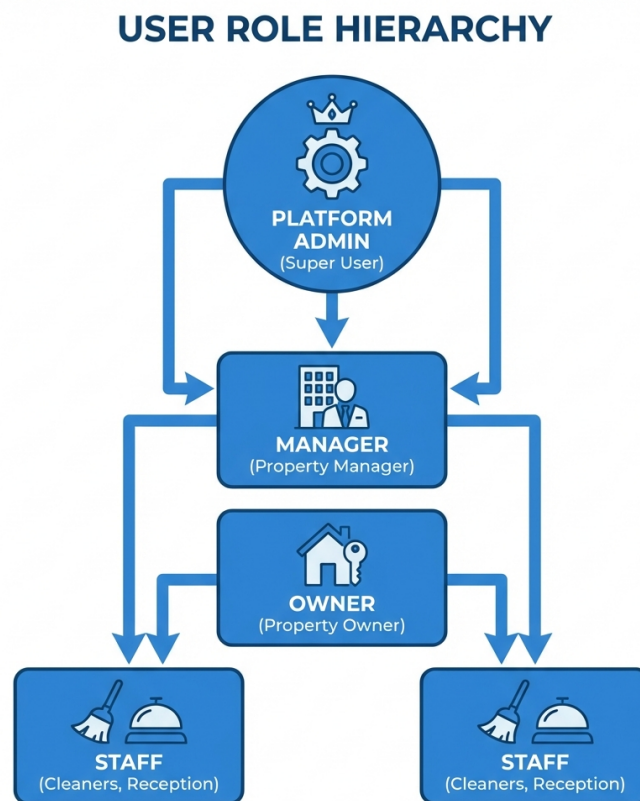

Σχήμα 3.1: Ιεραρχική δομή ρόλων χρηστών στην πλατφόρμα.

3.2 Αρχιτεκτονική Συστήματος (Monorepo)

Η πλατφόρμα υλοποιείται ως Monorepo, το οποίο περιλαμβάνει:

- Τον πυρήνα της εφαρμογής (PayloadCMS + Next.js).
- Τους Webhook Handlers για την επικοινωνία με τρίτα συστήματα.
- Τα Cron Jobs για τις χρονοπρογραμματισμένες εργασίες.

Η πλατφόρμα εξασφαλίζει συνοχή μεταξύ των διαφορετικών components και διευκολύνει την κοινή χρήση τύπων και utilities.

3.2.1 Δομή Monorepo

Listing 3.1: Δομή καταλόγων του Monorepo

```

1 lunarety-v2/ └─
2   src/ └─
3     app/                                # Next.js App Router └─
4       (frontend)/                      # Frontend routes └─
5       (payload)/                       # PayloadCMS admin routes └─
6     apis/                              # External API integrations └─
7       channel-managers/                # Beds24 API, DTOs, sync └─
8       collections/                    # PayloadCMS collections └─
9       crons/                          # Scheduled jobs └─
10      endpoints/                      # Custom API endpoints └─
11      lib/                            # Shared utilities └─
12      payload.config.ts                # PayloadCMS configuration └─
13 lunarety-v2-website/                 # Website template └─
14 package.json

```

3.2.2 Βασικά Components

PayloadCMS Core:

- Headless CMS με PostgreSQL backend
- Αυτόματη δημιουργία REST και GraphQL API
- Admin panel για διαχείριση δεδομένων
- Type-safe collection definitions

Next.js App Router:

- Server-side rendering για SEO
- Server Actions για data mutations
- Middleware για authentication
- Dynamic routing για Calendar, Messages, Settings

Channel Manager API Layer:


- ChannelManagerApi object -- central export point
- DTOs για μετατροπή Beds24 ↔ Payload formats
- Abstraction layer για μελλοντική υποστήριξη άλλων Channel Managers

Το κρίσιμο σημείο αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι ολόκληρη η πλατφόρμα χρησιμοποιεί αυτές τις συναρτήσεις **χωρίς να είναι εξαρτημένη από το Beds24**. Οι υπόλοιπες μονάδες της εφαρμογής (hooks, cron jobs, webhooks) καλούν τα generic methods του ChannelManagerApi object, τα οποία εσωτερικά μεταφράζονται στις αντίστοιχες κλήσεις του συγκεκριμένου Channel Manager. Αυτός ο σχεδιασμός ακολουθεί το πρότυπο **Adapter Pattern** [18, 19].

3.2.3 External Integrations

Πίνακας 3.2: External Services και Integrations

Service	Σκοπός	Module
Beds24 API	Channel Manager	apis/channel-managers/beds24/
Vercel AI SDK	AI text improvements	lib/ai/
OpenRouter	LLM API proxy	lib/ai/
Telegram Bot API	User notifications	lib/telegram/
Resend	Email sending	lib/email/

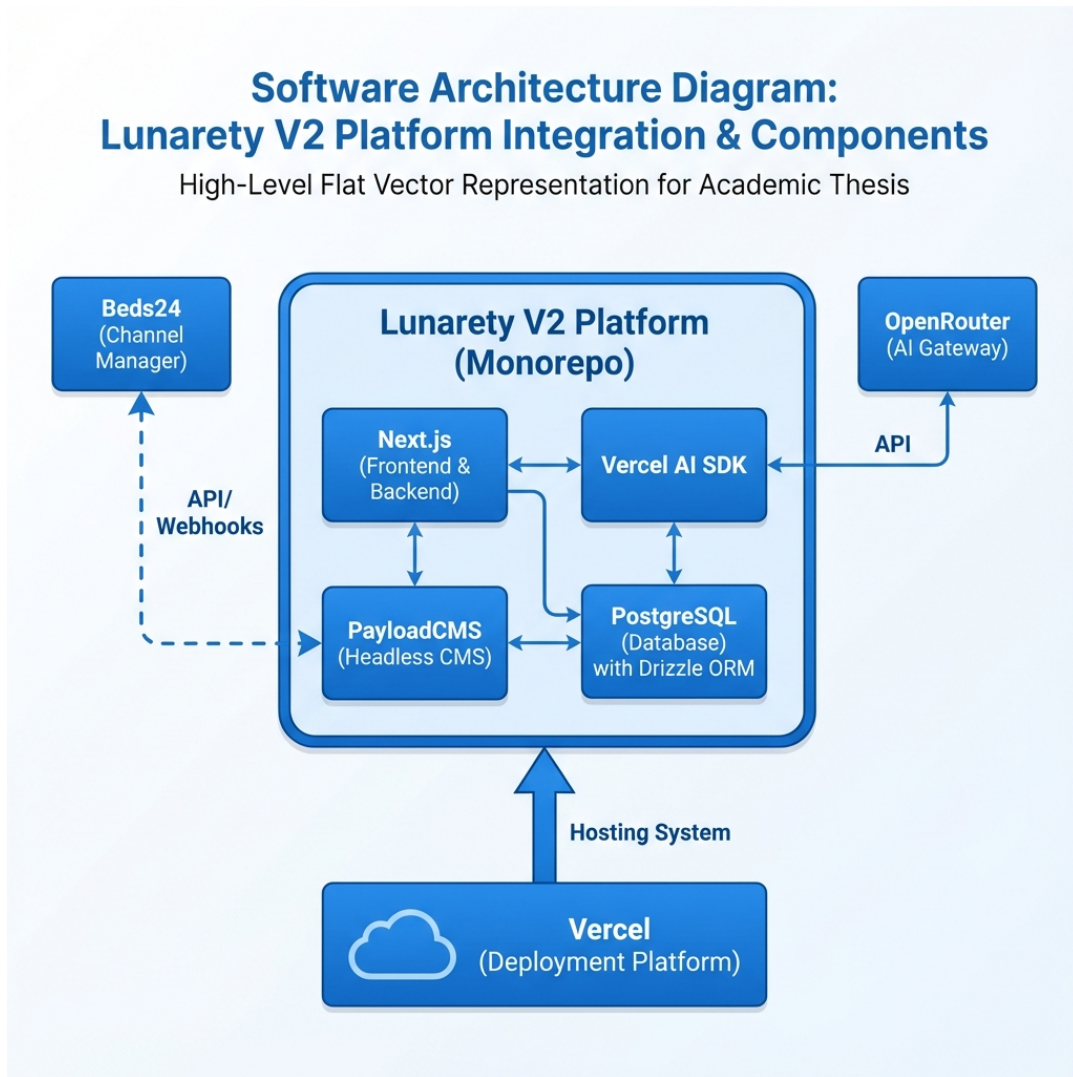

Σχήμα 3.2: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής συστήματος (Monorepo).

Παράλληλα, το `lunarety-v2-website` αποτελεί ένα ξεχωριστό public project στο GitHub, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως template για τις ιστοσελίδες των καταλυμάτων, το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με την πλατφόρμα μέσω API.

3.3 Μοντέλο Δεδομένων και Σχέσεις

Η βάση δεδομένων (PostgreSQL) οργανώνεται γύρω από τις εξής κύριες οντότητες:

- **Users:** Περιλαμβάνει ιεραρχικές σχέσεις (parent-child) για τη σύνδεση Manager-Owner-Staff.
- **Properties:** Τα ακίνητα, τα οποία συνδέονται με `propId` του Beds24 και ανήκουν σε έναν Manager και (προαιρετικά) σε έναν Owner.

- **Bookings:** Κεντρικός πίνακας κρατήσεων με πλήρη στοιχεία πελάτη και οικονομικά δεδομένα.
- **Auto-Actions:** Πίνακας κανόνων αυτοματισμού.

3.3.1 Κύριες Οντότητες (Collections)

Η βάση δεδομένων (PostgreSQL) οργανώνεται γύρω από τις κύριες collections που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.3: Κύριες Collections της βάσης δεδομένων

Collection	Περιγραφή	Σημαντικά Fields
users	Χρήστες	type, managedBy, ownedBy, settings
property	Καταλύματα	manager, owner, channelPropertyId, rooms
bookings	Κρατήσεις	property, resource, pricing, messages
property-rates	Τιμές ανά ημέρα	property, date, channelRoomId, availability
billing	Χρεώσεις/Τιμολόγια	type, ownerDebtor, managerCreditor
auto-actions	Κανόνες αυτοματισμού	type, triggerType, template
plans	Πλάνα χρέωσης	planCommission, features
website	Generated websites	apiKey, type, properties

3.3.2 Σχέσεις Μεταξύ Οντοτήτων

Property ↔ Users:

- Κάθε Property έχει έναν manager (υποχρεωτικό)
- Κάθε Property μπορεί να έχει έναν owner (προαιρετικό)

Bookings ↔ Property ↔ Users:

- Κάθε Booking ανήκει σε ένα Property
- To Access control βασίζεται στη σχέση Property → Manager/Owner

Property Rates ↔ Property ↔ Bookings:

- Κάθε Rate συνδέεται με μια ημέρα και ένα δωμάτιο
- Τα Bookings συνδέονται με τα rates μέσω `relatedRates`
- Join field `bookingsStayingOnThisNight` για reverse lookup

Auto Actions ↔ Booking ↔ Users/Properties:

- Κάθε Auto Action ενεργοποιείται (Trigger) από γεγονότα που αφορούν ένα **Booking**
- Συνδέει και χρησιμοποιεί δεδομένα από πολλά Properties και Users
- Τα Properties μπορούν να «εγγραφούν» (subscribe) σε Auto Actions

3.3.3 Hook System και Lifecycle


Το PayloadCMS παρέχει ένα ισχυρό σύστημα hooks που χρησιμοποιείται εκτενώς (Πίνακας 3.4).

Πίνακας 3.4: Hook Types και χρήση στην πλατφόρμα

Hook Type	Εκτελείται	Χρήση
<code>beforeChange</code>	Πριν την αποθήκευση	Sync με CM, Commission calc
<code>afterChange</code>	Μετά την αποθήκευση	Touch rates, Trigger actions
<code>beforeRead</code>	Πριν την ανάγνωση	Data transformation
<code>afterRead</code>	Μετά την ανάγνωση	Computed fields, formatting

Παράδειγμα Hook Chain για Booking Creation:

1. `linkRatesToBooking (beforeChange)` -- Σύνδεση με property rates
2. `syncChannelBooking_beforeChangeHook (beforeChange)` -- Υπολογισμός commissions, sync με Beds24
3. `touchNightlyRates (afterChange)` -- Ενημέρωση σχετικών rates

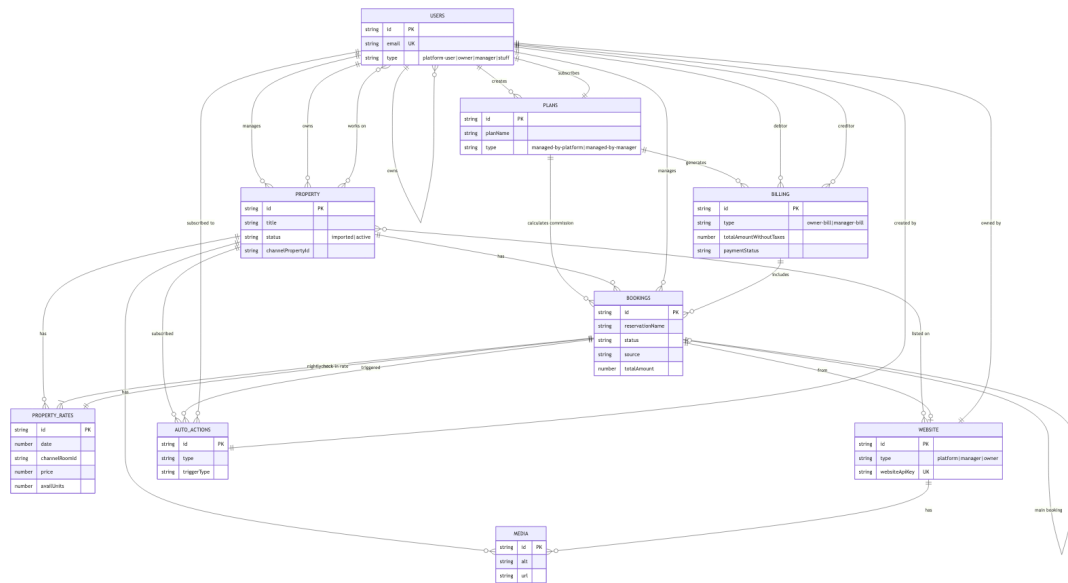

Σχήμα 3.3: Entity Relationship Diagram (ERD) του μοντέλου δεδομένων της πλατφόρμας.

Κεφάλαιο 4

Υλοποίηση

4.1 Διαχείριση Κρατήσεων και Συγχρονισμός

Η διασύνδεση με το Beds24 είναι κρίσιμη και ακολουθεί μια συγκεκριμένη ροή:

1. **Σύνδεση Λογαριασμού:** Ο Manager εισάγει το API Key του Beds24.
2. **Initial Import:** Κατά την εισαγωγή του κλειδιού, το σύστημα εκτελεί μια μαζική εισαγωγή (Import) όλων των Properties και των Rates που είναι ορισμένα στο Channel Manager.
3. **Webhook Configuration:** Το σύστημα αυτόματα ενημερώνει τις ρυθμίσεις του Beds24 ώστε να στέλνει Webhooks στο endpoint της πλατφόρμας (`/api/webhooks/channelmanagers/beds24/bookings`).
4. **Async Updates:** Από εκείνη τη στιγμή, κάθε αλλαγή (νέα κράτηση, αλλαγή ημερομηνίας) έρχεται ασύγχρονα μέσω Webhook.
5. **Scheduled Sync:** Για λόγους ασφαλείας και συνέπειας, εκτελείται περιοδικός συγχρονισμός (π.χ. στο τέλος της ημέρας) για να διορθωθούν τυχόν χαμένα πακέτα.

Η διαχείριση κρατήσεων αποτελεί τον πυρήνα της πλατφόρμας και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων, η απόδοση και η συνέπεια μεταξύ της τοπικής βάσης δεδομένων και του Channel Manager.

4.1.1 Αρχική Σύνδεση και Ρύθμιση Webhooks

Η διασύνδεση με το Beds24 ακολουθεί μια συγκεκριμένη ροή αρχικοποίησης:

1. **Σύνδεση Λογαριασμού:** Ο Manager εισάγει το Refresh Token του Beds24 στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του.


2. **Token Exchange:** Το σύστημα αυτόματα ανταλλάσσει το Refresh Token για ένα Access Token μέσω του `b24ApiRefreshToken()`.
3. **User ID Retrieval:** Ανακτάται το `channelManagerUserId` από το Beds24.
4. **Initial Property Import:** Εκτελείται μαζική εισαγωγή όλων των Properties και των Property Rates.
5. **Webhook Configuration:** Για κάθε Property, ρυθμίζεται αυτόματα το Beds24 να στέλνει Webhooks.

Listing 4.1: Αυτόματη ρύθμιση webhooks κατά την εισαγωγή properties

```
1 // Automatic webhook setup during property import
2 await api.properties.propertiesCreate(
3   propertiesWithRates.map(({ convertedProperty }) => ({
4     id: Number(convertedProperty.channelPropertyId),
5     webhooks: {
6       url:
7         `${process.env.NEXT_PUBLIC_URL}/api/webhooks/channel-managers/beds24/b
8       customHeader: `secretPropertyKey:
9         `${convertedProperty.secretPropertyKey}`,
10      version: "twoWithPersonalData",
11      additionalData: "none",
12    },
13  })),
14 );
```

4.1.2 Μέθοδοι Εισαγωγής Κρατήσεων

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τέσσερις διαφορετικές μεθόδους δημιουργίας/ενημέρωσης κρατήσεων:

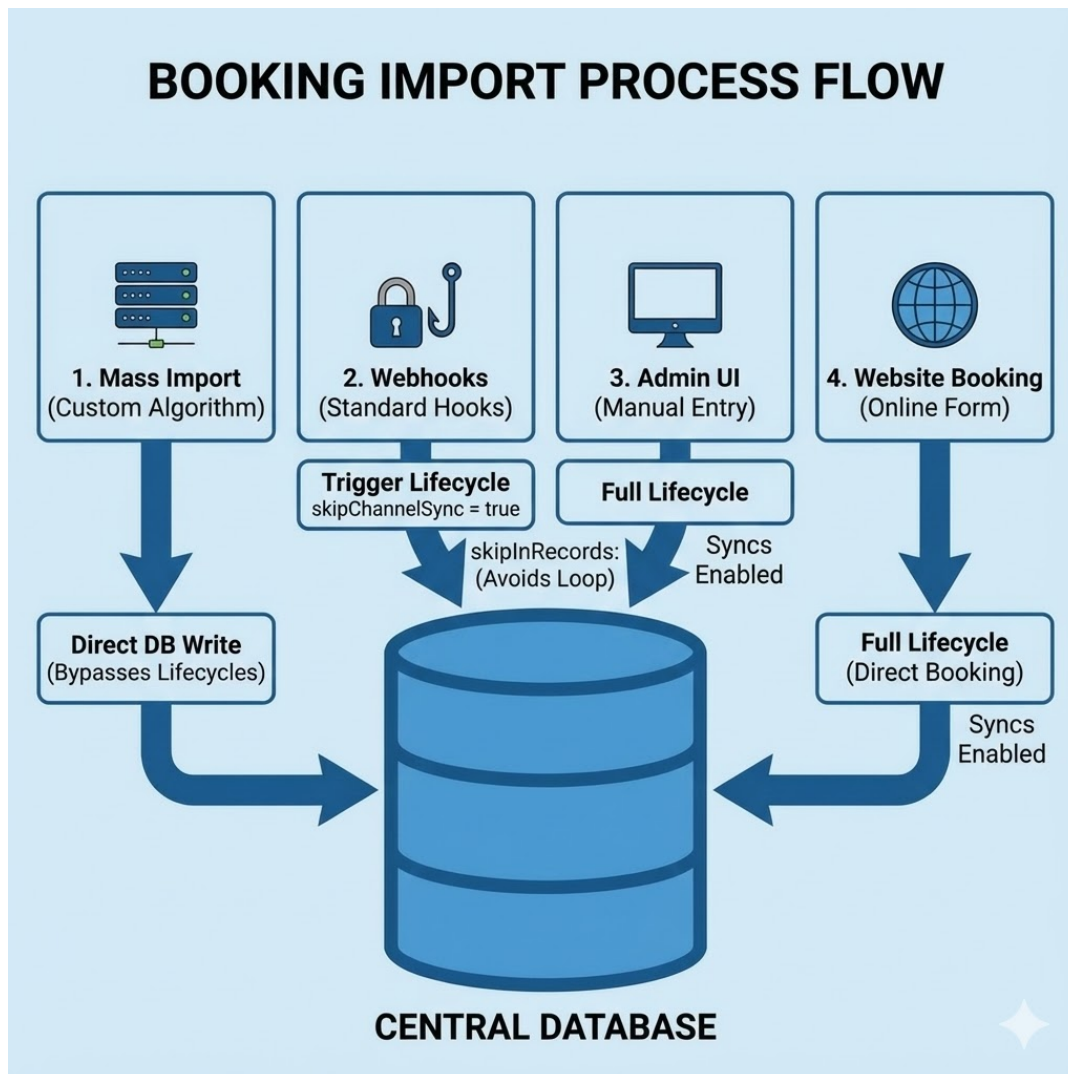

Σχήμα 4.1: Μέθοδοι εισαγωγής κρατήσεων στην πλατφόρμα.

A) Mass Import (Property Syncing)

Κατά την αρχική εισαγωγή ή τον περιοδικό συγχρονισμό, η πλατφόρμα χρειάζεται να εισάγει εκατοντάδες ή χιλιάδες κρατήσεις. Χρησιμοποιείται η `payload.db.create()` και `payload.db.updateOne()` αντί των `standard methods`, παρακάμπτοντας τα `hooks` για βέλτιστη απόδοση.

Listing 4.2: Mass import με direct DB operations

```

1  const syncBookingsOperations = async (
2    bookingsToCreate:
      RequiredDataFromCollectionSlug<"bookings">[],
3    bookingsToUpdate: Array<{
4      id: number;
5      data: RequiredDataFromCollectionSlug<"bookings">;
6    }>,

```

```
7   bookingsToDelete: Booking[]
8 ) => {
9   // CREATE - Direct DB, bypassing lifecycle
10  for (const booking of bookingsToCreate) {
11    await payload.db.create({
12      collection: "bookings",
13      data: dtoPayloadToPayloadDb(booking),
14    });
15  }
16
17  // UPDATE - Direct DB, bypassing lifecycle
18  for (const { id, data } of bookingsToUpdate) {
19    await payload.db.updateOne({
20      collection: "bookings",
21      id: id,
22      data: dtoPayloadToPayloadDb(data),
23    });
24  }
25 };
```

B) Webhook Updates (Channel Manager Triggers)


Όταν μια κράτηση δημιουργείται ή ενημερώνεται στο Beds24, η πλατφόρμα λαμβάνει ένα webhook notification. Κρίσιμο είναι το `skipChannelSync` flag:

Listing 4.3: Αποτροπή infinite loop με `skipChannelSync` flag

```
1  const createBookingRes = await payload.create({
2    collection: "bookings",
3    data: { ...dtoPayloadToPayloadDb(newBooking),
4             skipChannelSync: true },
5    req: { transactionID: transactionId },
6  });
```

Γ) UI-Based Booking Creation

Όταν ένας χρήστης δημιουργεί κράτηση μέσω του UI, εκτελείται το πλήρες lifecycle συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού προμηθειών:

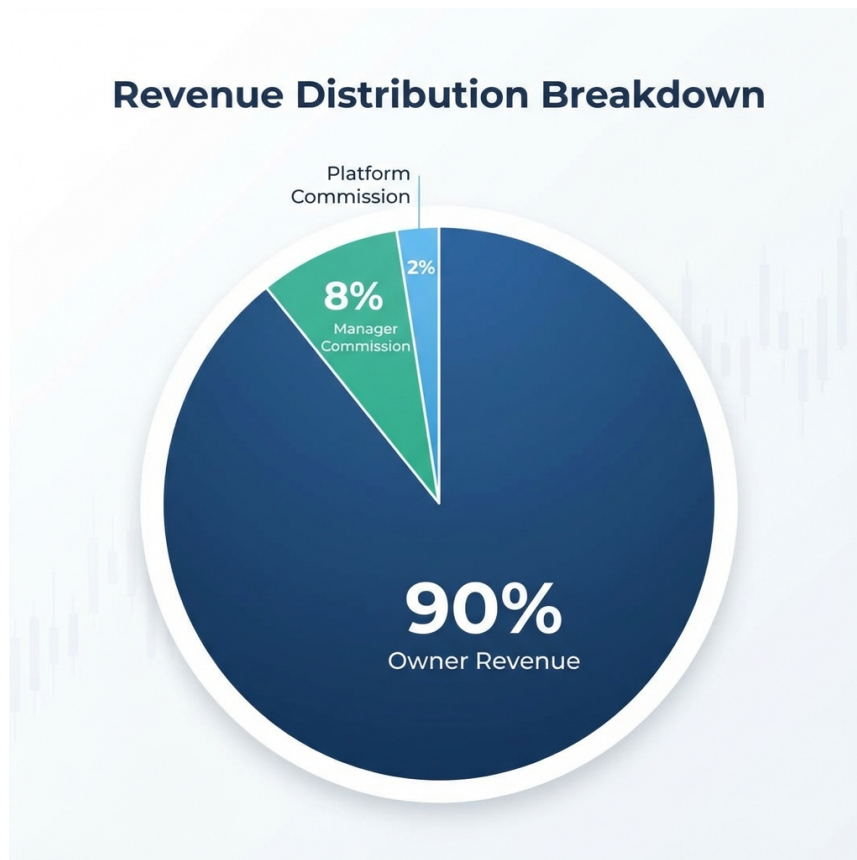


Σχήμα 4.2: Τριπλή δομή προμηθειών (Three-Tier Commission Structure).

Listing 4.4: Υπολογισμός commission

```
1 export const computeCommissionOfPlan = (  
2   booking: Partial<Booking>,  
3   plan: Plan  
4 ): number => {  
5   const bookingTotal = booking.pricing?.totalAmount ?? 0;  
6  
7   if (booking.excludedFromCommission) return 0;  
8  
9   if (plan.planCommission?.commissionType === "percentage") {  
10    const percentage = plan.planCommission.commissionPercentage  
11      ?? 0;  
12    return Math.round(bookingTotal * (percentage / 100) * 100)  
13      / 100;  
14  } else {  
15    return plan.planCommission?.fixedCommission ?? 0;  
16  }  
17 };
```

Δ) Website Booking Creation

Για κρατήσεις από το generated website, το πεδίο `source` ορίζεται αντίστοιχα (`websitePlatform`, `websiteManager`, `websiteOwner`).

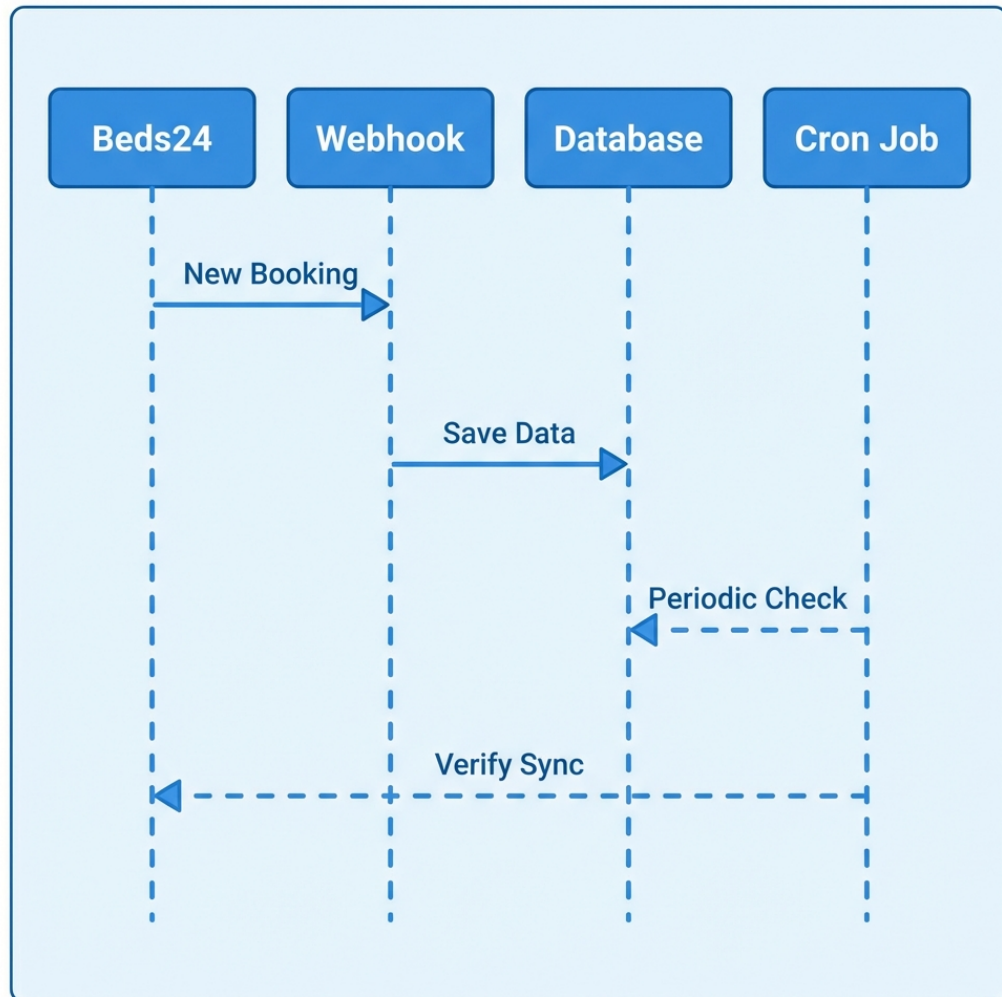

Σχήμα 4.3: Ροή δεδομένων συγχρονισμού κρατήσεων με το Beds24.

4.1.3 Σύστημα Σύνδεσης με Property Rates

Κάθε κράτηση συνδέεται με τα αντίστοιχα `PropertyRate` records μέσω του `relatedRates` field. Αυτό είναι κρίσιμο για:

- Τον υπολογισμό διαθεσιμότητας (ένα rate με booked unit δεν είναι διαθέσιμο)
- Τον υπολογισμό τιμών (η τιμή ανά νύχτα προέρχεται από το rate)
- Την ενημέρωση του ημερολογίου

Listing 4.5: linkRatesToBooking Hook

```
1 export const linkRatesToBooking:
    CollectionBeforeChangeHook<Booking> = async ({
2   data,
3   req,
4 }) => {
5   // Εύρεση σχετικών rates για τη διάρκεια της κράτησης
6   const rates = await payload.find({
7     collection: "property-rates",
8     where: {
9       channelRoomId: { equals: data.resource.roomAndUnit.roomId
10      },
11       date: {
12         greater_than_equal: data.resource.checkIn,
13         less_than: data.resource.checkOut,
14       },
15       limit: 10000,
16     });
17
18   data.relatedRates = {
19     nightlyRates: rates.docs.map((rate) => rate.id),
20     checkInRate: rates.docs.find((rate) => rate.date ===
21       data.resource.checkIn)
22       ?.id,
23   };
24   return data;
25 };
```

touchNightlyRates Hook (Cascade Update): Μετά την αποθήκευση μιας κράτησης, χρειάζεται να ενημερωθούν τα σχετικά rates ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα κατάσταση. Αυτό γίνεται με ένα «touch» update:

Listing 4.6: touchNightlyRates Hook

```
1 export const touchNightlyRates:
    CollectionAfterChangeHook<Booking> = async ({
2   doc,
3   req,
4 }) => {
5   const rateIds =
6     doc.relatedRates?.nightlyRates?.map((rate) =>
7       typeof rate === "object" ? rate.id : rate
8     ) || [];
9 }
```

```

10 // "Touch" update - ενεργοποιείται hooks του property-rates
11 await Promise.all(
12   rateIds.map((id) =>
13     payload.update({
14       collection: "property-rates",
15       id,
16       data: {}, // Κενό update, μόνο για να τρέξουν τα hooks
17       req: { transactionID: req.transactionID },
18     })
19   )
20 );
21 return doc;
22 };

```

4.1.4 Διαχείριση Transactions και Ασφάλεια Δεδομένων

Όλες οι κρίσιμες λειτουργίες εκτελούνται εντός database transactions για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα:

Listing 4.7: Χρήση Transactions

```

1 const transactionId = await payload.db.beginTransaction();
2 try {
3   // Πολλαπλές operations...
4   await payload.db.commitTransaction(transactionId);
5 } catch (error) {
6   await payload.db.rollbackTransaction(transactionId);
7   throw error;
8 }

```

4.1.5 Εισαγωγή Properties και Βελτιστοποίηση Property Rates

Η εισαγωγή καταλυμάτων και των τιμών τους αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές λειτουργίες σε επίπεδο απόδοσης. Για ένα τυπικό κατάλυμα με 4 δωμάτια, το σύστημα χρειάζεται να εισάγει περίπου 5.840 records (4 δωμάτια $\times$ 1.460 ημέρες = 4 χρόνια rates).

Μαζικές Εισαγωγές και Απευθείας Πρόσβαση στη Βάση: Γενικά, για τις μαζικές εισαγωγές (mass imports) -- είτε πρόκειται για bookings είτε για properties και rates -- χρησιμοποιούνται **custom algorithms που δεν βασίζονται καθόλου σε webhooks** και προσπελαίνουν απευθείας τη βάση δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση είναι απαραίτητη για λόγους απόδοσης, καθώς η εκτέλεση του πλήρους lifecycle για χιλιάδες records θα ήταν απαγορευτικά αργή.

Αρχικοποίηση και Καθημερινή Συντήρηση: Η μαζική εισαγωγή properties και rates πραγματοποιείται κατά την **αρχική σύνδεση** (initialization) του Manager με τον Channel Manager. Επιπλέον, τα **access tokens ανανεώνονται καθημερινά** μέσω του everyNightCron, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη επικοινωνία με το Beds24 API.

Στρατηγική Εισαγωγής Rates: Το σύστημα εισάγει τιμές για ένα παράθυρο 4 ετών (2 χρόνια πίσω + 2 χρόνια μπροστά) για κάθε δωμάτιο. Το Beds24 στέλνει τα rates σε συμπυκνμένη μορφή (date ranges), π.χ. «από 1/1 έως 31/1 με τιμή €100», τα οποία το σύστημα επεκτείνει σε μεμονωμένες ημέρες.

Ευρετηρίαση (Indexing) για Βελτιστοποίηση: Ο πίνακας **PropertyRates** έχει **ευρετηριαστεί (indexed)** στα πεδία που διαβάζονται και ενημερώνονται πιο συχνά, όπως το date και το channelRoomId. Αυτό είναι κρίσιμο διότι όταν ενημερώνεται ένα booking, το σύστημα χρειάζεται να ενημερώσει **όλα τα προηγούμενα και τρέχοντα related rates** -- μια λειτουργία που εκτελείται πολύ συχνά.

Ενημέρωση Rates κατά την Εισαγωγή: Κατά την εισαγωγή ή τον συγχρονισμό, ενημερώνονται **όλα τα room rates του property**. Αυτή είναι μια βαριά λειτουργία (ενδεχομένως χιλιάδες records), και για αυτό χρησιμοποιείται ειδικός αλγόριθμος που προσπελαίνει απευθείας τη βάση δεδομένων χωρίς να ενεργοποιεί το lifecycle για κάθε record ξεχωριστά.

Αλγόριθμος Σύγκρισης Rates: Κατά τον συγχρονισμό, το σύστημα συγκρίνει τα νέα rates με τα υπάρχοντα στη βάση, δημιουργώντας maps για γρήγορη αναζήτηση και κατηγοριοποιώντας τα rates σε: ratesToCreate (νέα), ratesToUpdate (τροποποιημένα), και ratesToDelete (διαγραμμένα).

Βελτιστοποίηση Απόδοσης: Για την εισαγωγή χιλιάδων rates, χρησιμοποιούνται direct DB operations:

Πίνακας 4.1: Στρατηγικές Βελτιστοποίησης Rates

Μέθοδος	Χρήση	Πλεονεκτήματα
<code>payload.db.create()</code>	Νέα rates	Παρακάμπτει hooks, ~10x πιο γρήγορο
<code>payload.db.updateOne()</code>	Ενημέρωση rates	Αποφεύγει cascade updates
<code>payload.update()</code>	Μεμονωμένες αλλαγές	Πλήρες lifecycle, ενεργοποιεί hooks

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Rate Import Performance Comparison]

Περιγραφή διαγράμματος: Ένα bar chart που συγκρίνει τον χρόνο εκτέλεσης για εισαγωγή 1.000 rates: (1) Με πλήρες lifecycle (~60 seconds), (2) Με direct DB operations (~5 seconds). Επίσης δείχνει τον αριθμό API calls που αποφεύγονται.

Σχήμα 4.4: Σύγκριση απόδοσης εισαγωγής rates.

4.2 Μηχανισμός Auto Actions

Το σύστημα Auto Actions είναι η «καρδιά» του αυτοματισμού της πλατφόρμας.

4.2.1 Κατηγορίες Auto Actions


Υπάρχουν τρεις διακριτοί τύποι:

1. **Notifications to Users:** Ειδοποιήσεις προς τους χρήστες της πλατφόρμας (Managers, Owners, Staff).
2. **Property Notifications to Guests:** Μηνύματα προς τους επισκέπτες (π.χ. οδηγίες άφιξης).
3. **Simple Template:** Πρότυπα κειμένου χωρίς trigger condition, για χειροκίνητη αποστολή μέσω Chat.

4.2.2 Κανάλια Επικοινωνίας

Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλά κανάλια (preferableChannels) και προσπαθεί να στείλει το μήνυμα με σειρά προτεραιότητας.

- **Για Guests:** OTA Message (μέσω API καναλιού) ή Email.
- **Για Users:** Telegram. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν Subscribe στο Telegram Bot της πλατφόρμας και να λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις στο κινητό τους. Η αρχιτεκτονική είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων καναλιών (π.χ. WhatsApp, SMS) στο μέλλον.

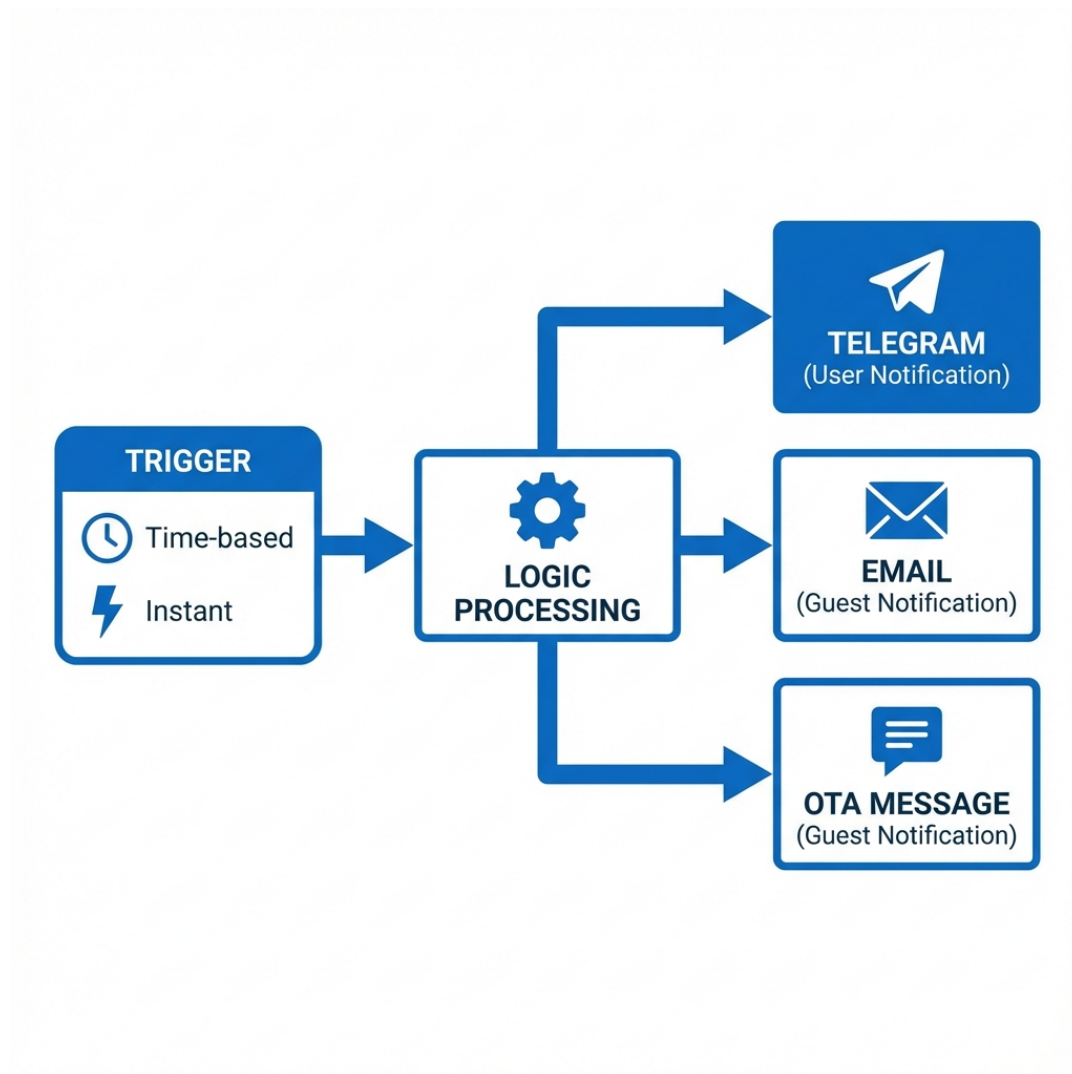

Σχήμα 4.5: Διάγραμμα ροής εκτέλεσης των Auto Actions.

4.2.3 Μηχανισμός Προτύπων (Template Engine)

Αναπτύχθηκε custom Template Engine με τις εξής δυνατότητες:

Variable Replacement: Σύνταξη `[object.property]` για πρόσβαση σε εμφωλευμένα δεδομένα

Conditional Logic: Σύνταξη `{condition?? result}` για εμφάνιση κειμένου υπό συνθήκη

Date Formatting: Αυτόματη αναγνώριση και μορφοποίηση ημερομηνιών

Listing 4.8: Παράδειγμα Template για νέα κράτηση

```
1 Νέακράτηση
2 : □Επιβεβαιωμένηκράτηση
3 - [property.title] □
```



```

4
5  [booking.bookingHolder.firstName]
      [booking.bookingHolder.lastName]
6  [booking.resource.adults] Ενήλικες,
      [booking.resource.children] Παιδιά
7  [booking.resource.checkIn] έως [booking.resource.checkOut]
8  [property.propertyCountry]
9
10 {user.settings.features.bookings.prices!="none"? Τιμή :
      €[booking.pricing.totalAmount]}
11 {user.settings.features.bookings.prices!="none"?
      Τιμή ανά νύχτα : €[booking.resource.pricePerNight νύχτα] /
      για [booking.resource.nights] νύχτες}
12
13 {user.settings.features.bookings.contactDetails!="none"?
      Αριθμός τηλεφώνου : [booking.bookingHolder.phone]}
14 {user.settings.features.bookings.contactDetails!="none"?
      Email: [booking.bookingHolder.email]}
15
16 {user.settings.features.messages.visibility!="none"?
      Μηνύματα : μπορείτε να δείτε απαντήσετε / [link-booking-chat]}
17 {user.settings.features.messages.visibility!="none"?
      Ημερολόγιο : [link-booking]}

```

Τεχνική Υλοποίηση: Η υλοποίηση βασίζεται σε Regular Expressions για την αναγνώριση των patterns και αναδρομική διάσχιση των αντικειμένων (booking, property, user) για την εύρεση των τιμών. Ο κώδικας διαχειρίζεται επίσης ειδικές περιπτώσεις, όπως η δημιουργία δυναμικών συνδέσμων ([link-booking]) που οδηγούν σε ασφαλείς σελίδες της πλατφόρμας.

Μελλοντική Επέκταση (GUI): Επί του παρόντος, η σύνταξη των προτύπων γίνεται σε μορφή κειμένου (plain text). Μια σημαντική μελλοντική βελτίωση αφορά την ανάπτυξη ενός γραφικού περιβάλλοντος (GUI Builder), όπου ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μεταβλητές και συνθήκες από λίστες (drag-and-drop), εξαλείφοντας την ανάγκη απομνημόνευσης της σύνταξης και μειώνοντας την πιθανότητα λαθών.

4.2.4 Time-based Triggers (Cron Jobs)

Αυτές οι ενέργειες εκτελούνται βάσει χρόνου σε σχέση με ένα γεγονός της κράτησης.

- **Trigger Types:** before-checkin, after-checkout, after-cancellation, after-new-booking.

- **Λογική Εκτέλεσης:** Ένα Cron Job τρέχει κάθε ώρα (`everyHourCron.ts`). Για κάθε ενεργό Auto Action, υπολογίζει ένα χρονικό παράθυρο [`fromDate`, `toDate`] βάσει του `timeInterval` και `timeWindow`.
 - *Παράδειγμα:* Για ενέργεια «2 μέρες πριν την άφιξη», το σύστημα ψάχνει κρατήσεις με `checkInDate` που εμπίπτει στο διάστημα [Τώρα + 48 ώρες, Τώρα + 48 ώρες + Window].
- **Query:** Χρησιμοποιείται το Drizzle/Payload API για να βρεθούν οι κρατήσεις που πληρούν τα κριτήρια και δεν έχουν ήδη λάβει την ειδοποίηση (έλεγχος στο `logging.automationTracking`).

Πίνακας 4.2: Υποστηριζόμενοι Time-based Trigger Types


Trigger Type	Περιγραφή	Πεδίο Κράτησης
before-checkin	Πριν την άφιξη	<code>resource.checkInStartOfDay</code>
after-checkout	Μετά την αναχώρηση	<code>resource.checkOutStartOfDay</code>
after-cancellation	Μετά την ακύρωση	<code>cancellationDate</code>
after-new-booking	Μετά τη νέα κράτηση	<code>reservationDate</code>

Listing 4.9: Αλγόριθμος υπολογισμού χρονικού παραθύρου

```

1  const now: Date = new Date();
2  let fromDate: Date;
3  let toDate: Date;
4
5  if (triggerType.includes("before")) {
6    // before: [now + interval, now + interval + window]
7    fromDate = addHours(now, autoAction.timeInterval);
8    toDate = addHours(now, autoAction.timeInterval +
9      autoAction.timeWindow);
10 } else if (triggerType.includes("after")) {
11   // after: [now - interval - window, now - interval]
12   fromDate = subHours(now, autoAction.timeInterval +
13     autoAction.timeWindow);
14   toDate = subHours(now, autoAction.timeInterval);
15 }

```

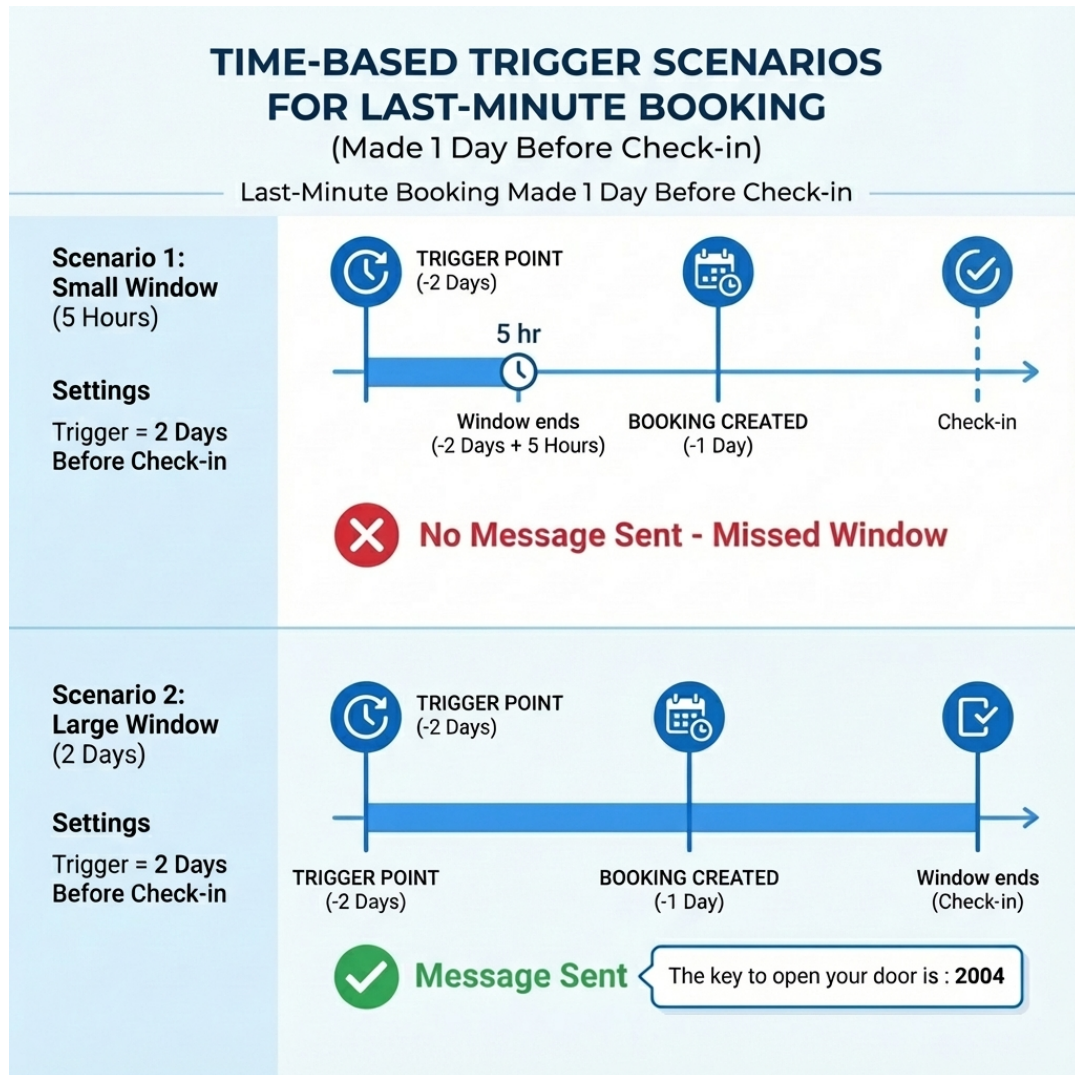

Σχήμα 4.6: Σενάρια λειτουργίας Time-based Triggers για κράτηση της τελευταίας στιγμής (1 μέρα πριν την άφιξη). Στο Σενάριο 1 (μικρό παράθυρο 5 ωρών), η κράτηση χάνει τον κανόνα «2 μέρες πριν» και δεν στέλνεται μήνυμα. Στο Σενάριο 2 (μεγάλο παράθυρο 2 ημερών), η κράτηση εμπίπτει στο παράθυρο και το μήνυμα (π.χ. «The key to open your door is : 2004») αποστέλλεται κανονικά.

4.2.5 Instant Triggers (Webhooks)

Ενέργειες που εκτελούνται άμεσα μόλις συμβεί το γεγονός.

- **Trigger Types:** on-new-message, on-update
- **Υλοποίηση:** Αυτές οι ενέργειες δεν περιμένουν το Cron. Καλούνται απευθείας μέσα από τον Webhook Handler (`route.ts`) μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η αποθήκευση της κράτησης/μηνύματος.

4.2.6 Αρχιτεκτονική Cron Jobs

Πίνακας 4.3: Scheduled Cron Jobs της πλατφόρμας

Cron Job	Συχνότητα	Αρχείο	Σκοπός
everyHourCron	Κάθε ώρα	everyHourCron.ts	Time-based Auto Actions
everyNightCron	Κάθε βράδυ	everyNightCron.ts	Token refresh, Full sync
everyMonthCron	Αρχή μήνα	everyMonthCron.ts	Billing records

4.3 Σύστημα Χρέωσης και Τιμολόγησης

Η τιμολόγηση και η διαχείριση οικονομικών σχέσεων μεταξύ Platform, Managers και Owners αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της πλατφόρμας. Το σύστημα υλοποιεί αυτοματοποιημένη μηνιαία χρέωση μέσω ενός scheduled Cron Job.

4.3.1 Αρχιτεκτονική Χρέωσης

Το σύστημα billing δημιουργεί χρεώσεις ανά χρήστη (Manager ή Owner) στο τέλος κάθε μήνα. Για κάθε μήνα, ένας Owner ή Manager θα έχει το πολύ:

- 1 **Billing όπου είναι Οφειλέτης (Debtor)**: Πληρώνει προς την πλατφόρμα (αν είναι Manager) ή προς τον Manager (αν είναι Owner).
- 2 **Billing όπου είναι Πιστωτής (Creditor)** (εφόσον είναι Manager): Λαμβάνει πληρωμές από τους Owners που διαχειρίζεται.

Επιπλέον, τα Billing records δημιουργούνται όταν υπάρχουν **unallocated bookings** -- κρατήσεις που δεν έχουν ακόμη αντιστοιχιστεί σε κάποιο Billing record. Κατά τη διαδικασία μηνιαίας χρέωσης, το σύστημα αναζητά bookings της περιόδου που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε κανένα bill και τα συσχετίζει με το νεοδημιουργούμενο Billing.

- **Owner Bill**: Ο Owner (Debtor) οφείλει στον Manager (Creditor). Περιλαμβάνει commissions και fixed fees.
- **Manager Bill**: Ο Manager (Debtor) οφείλει στην Πλατφόρμα (Creditor). Περιλαμβάνει platform commissions.

4.3.2 Αυτόματη Μηνιαία Δημιουργία Bills (Cron Job)

Στην αρχή κάθε μήνα, εκτελείται αυτόματα το everyMonthCron που δημιουργεί τα billing records για τον προηγούμενο μήνα. Η διαδικασία περιλαμβάνει την

εύρεση όλων των Managers και Owners με τα αντίστοιχα properties τους, τον υπολογισμό της περιόδου χρέωσης (αρχή και τέλος μήνα, ημερομηνία λήξης πληρωμής), και τη δημιουργία του κατάλληλου billing record ανά χρήστη. Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται εντός ενός database transaction για να εξασφαλιστεί η ατομικότητα των ενεργειών.

4.3.3 Ανάλυση Χρεώσεων (Pricing Breakdown)

Κάθε bill περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των χρεώσεων:

Πίνακας 4.4: Τύποι χρεώσεων Billing

Τύπος	Περιγραφή	Υπολογισμός
propertyCommission	Χρέωση ανά ακίνητο	$\text{count} \times \text{pricePerProperty}$
unitCommission	Χρέωση ανά δωμάτιο/μονάδα	$\text{count} \times \text{pricePerUnit}$
bookingsCommission	Προμήθεια κρατήσεων	Άθροισμα προμηθειών όλων των κρατή

Όταν ο χρήστης πατάει το «Recalculate» button, το `billingBeforeChangeHook` επανυπολογίζει τις χρεώσεις, αναζητώντας όλες τις κρατήσεις της περιόδου και αθροίζοντας τις αντίστοιχες προμήθειες.

4.3.4 Προβολή Bills ανά Ρόλο Χρήστη

Το σύστημα access control εξασφαλίζει ότι κάθε χρήστης βλέπει μόνο τα σχετικά bills:

Πίνακας 4.5: Προβολή Billing ανά Ρόλο

Ρόλος Χρήστη	Τι Βλέπει
Platform User	Όλα τα billing records
Manager	Τα δικά του manager-bills (τι οφείλει στην πλατφόρμα) + Τα owner-bills όπου είναι creditor (τι του οφείλουν οι Owners)
Owner	Τα δικά του owner-bills (τι οφείλει στον Manager του)
Staff	Τα owner-bills του Owner που ανήκουν (read-only)

4.3.5 Κατάσταση Πληρωμής

Κάθε bill έχει μια `payment.status` που μπορεί να είναι:

- `unpaid`: Δεν έχει πληρωθεί

- `partially`: Μερική πληρωμή
- `paid-direct`: Πληρώθηκε απευθείας (μετρητά, τραπεζική μεταφορά)
- `paid-online`: Πληρώθηκε online μέσω της πλατφόρμας

[ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Billing UI Screenshots]

Περιγραφή διαγράμματος: Δύο screenshots που δείχνουν: (1) Την προβολή του Manager με τα `owner-bills` που περιμένει να εισπράξει και τα `manager-bills` που πρέπει να πληρώσει, (2) Την προβολή του Owner με τα bills που οφείλει στον Manager του, μαζί με `breakdown` των χρεώσεων.

Σχήμα 4.7: Διεπαφή χρήστη Billing.

4.3.6 Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System)

Η πλατφόρμα υλοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης που βασίζεται σε δύο άξονες:

1. **Ρόλος Χρήστη (User Type)**: `platform-user`, `manager`, `owner`, `staff`
2. **Χαρακτηριστικά Πλάνου (Plan Features)**: Ρυθμίσεις που καθορίζονται από τον Manager για κάθε Owner/Staff

Plan Features Configuration: Ο Manager μπορεί να ρυθμίσει τα δικαιώματα για κάθε Owner ή Staff μέσω του πεδίου `settings.features`. Τα διαθέσιμα features αφορούν τα Bookings (περιεχόμενο, τιμές, στοιχεία επικοινωνίας), τα Messages (ορατότητα και δυνατότητα απάντησης), το Property (περιεχόμενο και rates), και το Billing (ορατότητα). Κάθε feature μπορεί να έχει τιμή `none` (καμία πρόσβαση), `view` (μόνο ανάγνωση), ή `write` (πλήρης πρόσβαση).

Πίνακας 4.6: Πίνακας Δικαιωμάτων

Πόρος	Feature Setting	Platform User	Manager	Owner	Staff
Bookings - Βασικά	<code>content: view</code>	☐ All	☐ Managed Properties	☐ Owned Properties	☐ Owner's Properties
Bookings - Βασικά	<code>content: write</code>	☐	☐	☐ Edit own	×
Bookings - Τιμές	<code>prices: view</code>	☐	☐	<i>If allowed</i>	<i>If allowed</i>
Bookings - Επικ.	<code>contactDetails: view</code>	☐	☐	<i>If allowed</i>	<i>If allowed</i>
Messages	<code>visibility: write</code>	☐	☐	<i>If allowed</i>	<i>If allowed</i>
Billing	<code>visibility: view</code>	☐	☐ Own bills	<i>If allowed</i>	×

Πίνακας Δικαιωμάτων ανά Συνδυασμό:

Υλοποίηση Access Functions: Κάθε collection διαθέτει access functions που αξιολογούν τον συνδυασμό ρόλου και features. Για παράδειγμα, οι Platform Users έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, οι Managers βλέπουν μόνο τα bookings των ακινήτων που διαχειρίζονται, οι Owners βλέπουν τα δικά τους ακίνητα, και το Staff ακολουθεί τους περιορισμούς του Owner στον οποίο ανήκει με επιπλέον restrictions.

Field-Level Access Control: Επιπλέον του collection-level access, υπάρχει και field-level control. Κάθε πεδίο μπορεί να έχει τις δικές του access functions για read και update, επιτρέποντας την απόκρυψη ευαίσθητων πληροφοριών (π.χ. τιμές, στοιχεία επικοινωνίας) ακόμη και αν ο χρήστης έχει πρόσβαση στο collection.


Παράδειγμα Σεναρίου: Ένας Manager δημιουργεί έναν χρήστη «Καθαριστής» (Staff) με τα εξής δικαιώματα:

- `bookings.content`: 'view' -- Μπορεί να δει τις κρατήσεις
- `bookings.prices`: 'none' -- Δεν μπορεί να δει τιμές
- `bookings.contactDetails`: 'none' -- Δεν μπορεί να δει στοιχεία επικοινωνίας
- `messages.visibility`: 'none' -- Δεν μπορεί να δει μηνύματα

Όταν ο Καθαριστής ανοίξει μια κράτηση:

1. Βλέπει: Ημερομηνίες check-in/out, Property name, Room name
2. ΔΕΝ βλέπει: Τιμή, Email πελάτη, Τηλέφωνο, Μηνύματα

Access Control Decision Tree

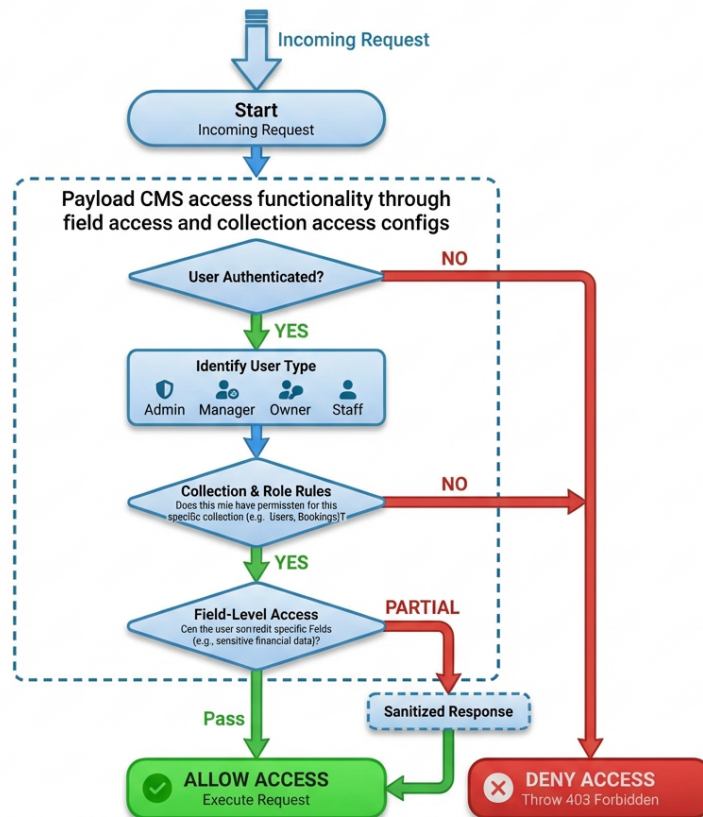

Σχήμα 4.8: Decision tree για τον έλεγχο πρόσβασης.

4.4 Αυτοματοποιημένη Παραγωγή Ιστοσελίδων

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής ιστοσελίδων για καταλύματα, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη λύση direct booking.

4.4.1 Δομή και Λειτουργία Website

Το παραγόμενο website ακολουθεί βελτιστοποιημένη δομή τριών κύριων σελίδων:

[INFOGRAPHIC: Website Page Architecture]

Περιγραφή: Τρεις κάθετες στήλες που αναπαριστούν τις σελίδες: (1) Home Page «/» - με Multi-room search form, Property cards grid, Filter options (2) Property Page «/properties/[id]» - με Gallery, Description, Room list, AI Chat Bubble, Book Now CTA (3) Booking Page «/booking/[id]» - με Booking details, Payment info, Guest self-service options. Βέλη δείχνουν τη ροή πλοήγησης του χρήστη.

Σχήμα 4.9: Αρχιτεκτονική σελίδων Website.

1. **Home Page (/):** Κεντρική σελίδα με Multi-room search
 - Επιλογή ημερομηνιών check-in/check-out
 - Επιλογή αριθμού ενηλίκων/παιδιών
 - Real-time availability filtering
2. **Property Page (/properties/[propertyId]):** Σελίδα λεπτομερειών καταλύματος
 - Gallery με εικόνες
 - Περιγραφή και παροχές
 - AI Chat Bubble για ερωτήσεις
 - Booking form
3. **Booking Management (/booking/[bookingId]):** Σελίδα διαχείρισης κράτησης για τον επισκέπτη
 - Προβολή λεπτομερειών κράτησης
 - Δυνατότητα ακύρωσης (αν επιτρέπεται)
 - Στοιχεία επικοινωνίας

4.4.2 Website API Endpoints

Το website επικοινωνεί με την πλατφόρμα μέσω secure API endpoints:

[INFOGRAPHIC: Website API Flow]

Περιγραφή: Sequence diagram που δείχνει: Website → Platform API:
"/api/website/properties" (GET) → ... → Booking confirmation.

Σχήμα 4.10: Ροή επικοινωνίας Website API.

Πίνακας 4.7: Website API Endpoints

Endpoint	Method	Σκοπός
/api/website/properties	GET	Λίστα καταλυμάτων του website
/api/website/properties/[id]	GET	Λεπτομέρειες ενός καταλύματος
/api/website/availability	POST	Έλεγχος διαθεσιμότητας για ημερομηνίες
/api/website/booking	POST	Δημιουργία κράτησης
/api/website/booking/[id]	GET	Λεπτομέρειες κράτησης


Listing 4.10: Έλεγχος Διαθεσιμότητας
Αλγόριθμος Ελέγχου Διαθεσιμότητας

```
1 // Endpoint: /api/website/availability
2 export const getAvailabilities = async (
3   websiteApiKey: string,
4   checkIn: number,
5   checkOut: number,
6   rooms: { adults: number; children: number }[]
7 ) => {
8   // 1. Βρες τα properties που ανήκουν σε αυτό το website
9   const website = await payload.find({
10     collection: "website",
11     where: { apiKey: { equals: websiteApiKey } },
12   });
13
14   // 2. Φέρετα rates για τις ζητούμενες ημερομηνίες
15   const rates = await payload.find({
16     collection: "property-rates",
17     where: {
18       property: { in: website.properties },
19       date: {
20         greater_than_equal: checkIn,
21         less_than: checkOut,
22       },
23     },
24   });
```

```
23     },
24   });
25
26   // 3. Φιλτράρισμα βάσει availUnits > 0
27   const availableProperties = rates.docs.filter(
28     (rate) => rate.availability.availUnits > 0
29   );
30
31   // 4. Matching rooms με ζητούμενη χωρητικότητα
32   return matchRoomsToRequirements(availableProperties, rooms);
33 };
```

4.4.3 Deploy URL & Vercel Integration

Η διαδικασία «One-Click Deploy» απλοποιεί τη δημιουργία website:

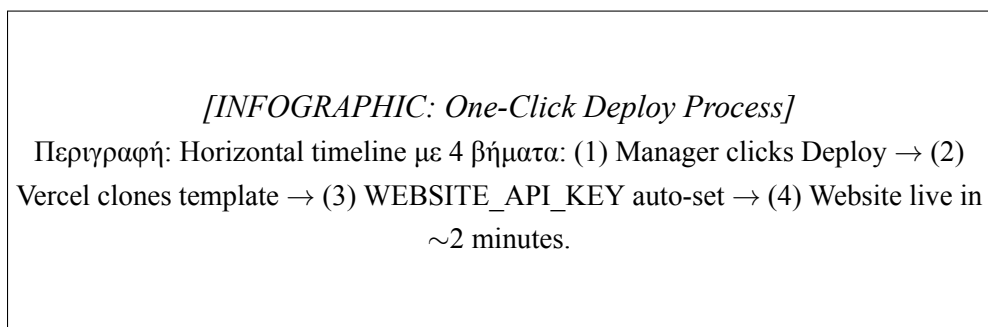

Σχήμα 4.11: Διαδικασία One-Click Deploy.

1. Ο Manager κλικάρει το «Deploy to Vercel» button
2. Το Vercel κλωνοποιεί το public repo lunarety-v2-website
3. Το WEBSITE_API_KEY τίθεται αυτόματα ως environment variable
4. Το website είναι live μέσα σε ~2 λεπτά

4.4.4 Website Booking Creation Flow

Όταν ένας επισκέπτης κάνει κράτηση μέσω του website:

[INFOGRAPHIC: Guest Booking Journey]

Περιγραφή: Customer journey map με 6 σημεία: (1) Search Dates → (2) View Properties → (3) Select Room → (4) Fill Details → (5) Confirm Booking → (6) Receive Confirmation.


Σχήμα 4.12: Ταξίδι κράτησης επισκέπτη.

Listing 4.11: Δημιουργία κράτησης από Website

```
1 // Website booking creation
2 const createWebsiteBooking = async (bookingData, websiteApiKey)
  => {
3   // Δημιουργία κράτησης με source = "website"
4   const booking = await payload.create({
5     collection: "bookings",
6     data: {
7       ...bookingData,
8       source: "website", // Σημειώνει ότι ήρθε από website
9       website: websiteId, // Reference στο website
10    },
11  });
12
13   // Το lifecycle hook αναλαμβάνει:
14   // 1. Commission calculation
15   // 2. Sync με Beds24
16   // 3. Rate linking
17   // 4. Auto-actions triggering
18
19   return booking;
20 };
```

4.4.5 Επιχειρηματικές Ευκαιρίες (Platform as OTA)

Η ευελιξία του συστήματος δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες:

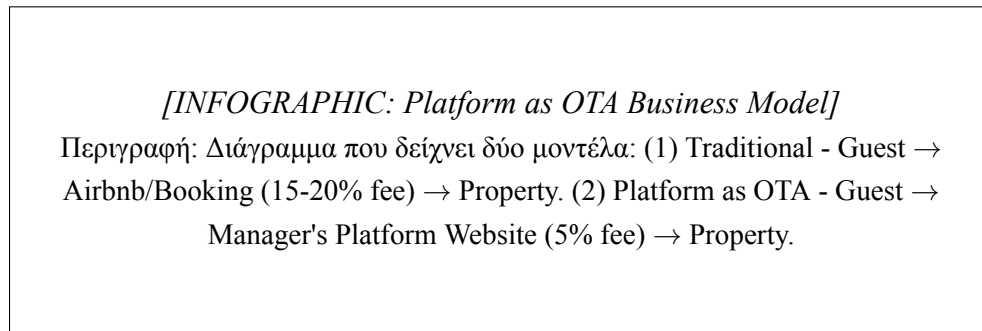

Σχήμα 4.13: Επιχειρηματικό μοντέλο Platform as OTA.

- **Owner Website:** Ένα website για κάθε Owner με τα δικά του ακίνητα
- **Platform Website:** Ένα συγκεντρωτικό website με όλα τα ακίνητα του Manager
- **Hybrid Model:** Ο Manager λειτουργεί ως μικρό OTA, κρατώντας προμήθεια από τους Owners για τις απευθείας κρατήσεις

4.5 Περιβάλλον Χρήστη (Platform UI)

4.5.1 Dashboard και Calendar

Το ημερολόγιο δεν υποστηρίζει drag-and-drop για λόγους ακρίβειας. Αντ' αυτού, προσφέρει εργαλεία μαζικής επεξεργασίας:

- **Επιλογή Κρατήσεων:** Ο χρήστης επιλέγει μια κράτηση για να δει λεπτομέρειες ή να την επεξεργαστεί.
- **Επιλογή Ημερομηνιών:** Ο χρήστης επιλέγει ένα εύρος ημερομηνιών και μπορεί να αλλάξει μαζικά τιμές και διαθεσιμότητα.
- **Φίλτρα:** Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων καταλυμάτων για προβολή.

4.5.2 Σύστημα Μηνυμάτων

Χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να απαντήσουν σε φιλοξενούμενους απευθείας στα συνδεδεμένα OTAs μέσω της διεπαφής συνομιλίας. Στη σελίδα /messages, παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα πρόσφατα μηνύματα, τα οποία επιστρέφονται ταξινομημένα από το νεότερο στο παλαιότερο και υποστηρίζουν πλήρη σελιδοποίηση με infinite scrolling. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει συνομιλίες χρησιμοποιώντας φίλτρα όπως το όνομα κράτησης, το κατάλυμα ή το κείμενο του τελευταίου μηνύματος. Επιπλέον, το Chat επιτρέπει τη χρήση των **Simple Templates** (που συμπληρώνονται αυτόματα με στοιχεία της κράτησης) και τη βελτίωση κειμένου μέσω AI («Improve with AI»).

4.5.3 Διαχείριση Δικαιωμάτων και Drawers

Η επεξεργασία γίνεται μέσω UI Drawers με δυναμικό περιεχόμενο βάσει δικαιωμάτων.

Παράδειγμα: Ένας Manager μπορεί να ορίσει ότι ο χρήστης «Καθαριστής» (Staff) μπορεί να βλέπει τις κρατήσεις αλλά δεν μπορεί να δει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη ούτε να αλλάξει τις ημερομηνίες. Το Drawer θα προσαρμοστεί αυτόματα, κρύβοντας ή απενεργοποιώντας τα αντίστοιχα πεδία.

Στρατηγικές Ενημέρωσης (Update Strategies):

- **Booking Update:** Ενεργοποιεί το πλήρες lifecycle (επικοινωνία με Channel Manager → update/create booking).
- **Availability Update:** Για να αποφευχθεί ο φόρτος στο Channel Manager (ένα request ανά ημέρα), ακολουθείται άλλη στρατηγική. Γίνεται πρώτα μαζικό update στο Channel Manager και, εφόσον επιτύχει, ενημερώνονται απευθείας τα Rates στη βάση δεδομένων (Direct DB Update), παρακάμπτοντας τα hooks για ταχύτητα.

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα

5.1 Παρουσίαση της Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα προσφέρει ένα μοντέρνο, responsive περιβάλλον εργασίας. Στα παρακάτω οπτικά παραδείγματα (GIFs) παρουσιάζεται η οπτική γωνία ενός χρήστη με πλήρη δικαιώματα (Admin/Manager). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι χρήστες με διαφορετικούς ρόλους (όπως Owners ή Staff) ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας ή ακόμη και προβολής όλων των τμημάτων που απεικονίζονται, ανάλογα με τα δικαιώματα που τους έχουν εκχωρηθεί.


[Προσθήκη Εικόνας: Calendar Page Video.gif]

Σχήμα 5.1: Η σελίδα του Ημερολογίου (Calendar). Το αρχικό ημερολόγιο έχει σχεδιαστεί ως ένα «Easy Calendar». Για τον βασικό χρήστη, λειτουργεί ως μια απλή λίστα καθηκόντων που δείχνει τι πρέπει να γίνει κάθε μέρα (αφίξεις, αναχωρήσεις), καθιστώντας το εξαιρετικά εύχρηστο για την καθημερινότητα. Ωστόσο, προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης περισσότερης λειτουργικότητας για πιο απαιτητικούς χρήστες, χωρίς να θυσιάζεται η ευκολία χρήσης.




[Προσθήκη Εικόνας: Messages Page Video.gif]

Σχήμα 5.2: Η σελίδα των Μηνυμάτων. Το σύστημα μηνυμάτων παρέχει δυνατότητες άμεσης επικοινωνίας, υποστηρίζοντας τη χρήση προτύπων (templates) και τη βελτίωση κειμένου μέσω AI.

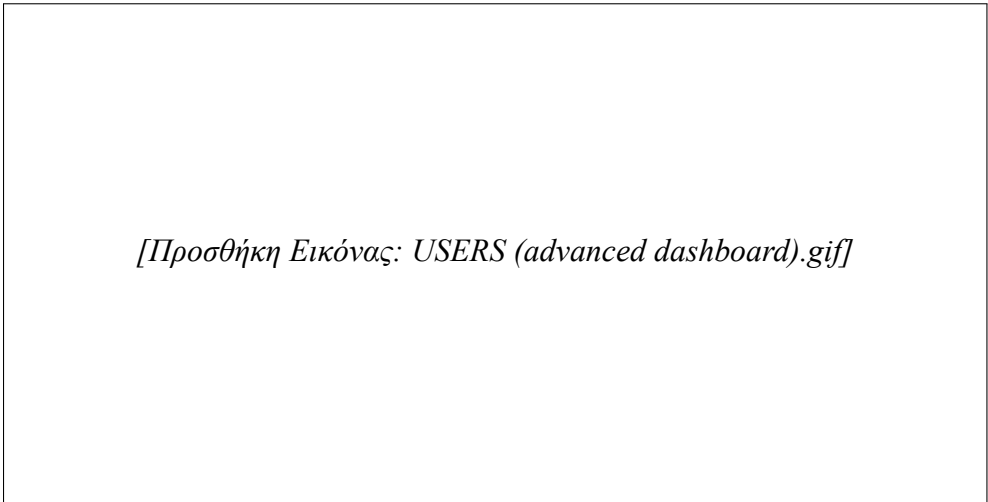


[Προσθήκη Εικόνας: USERS (advanced dashboard).gif]

Σχήμα 5.3: Διαχείριση Χρηστών (Users) στο Advanced Dashboard.

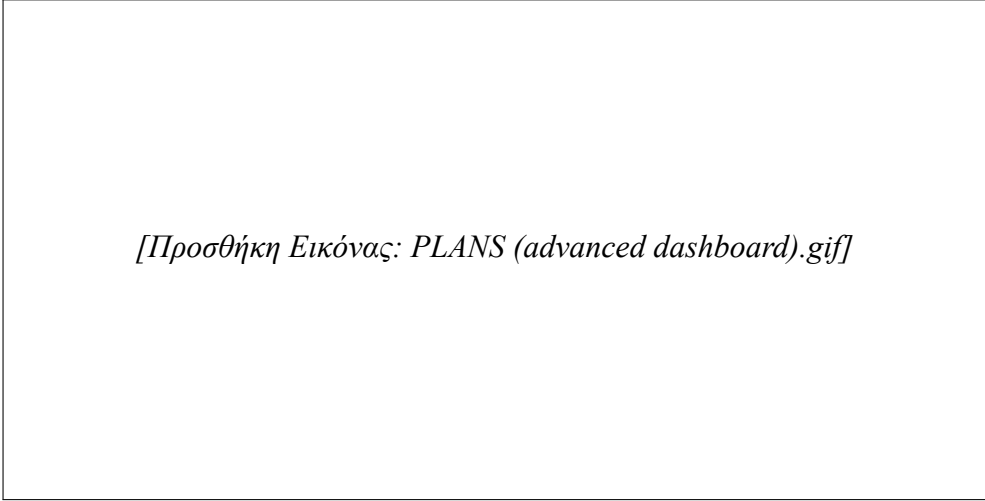

[Προσθήκη Εικόνας: PLANS (advanced dashboard).gif]

Σχήμα 5.4: Διαχείριση Πλάνων Χρέωσης (Plans) στο Advanced Dashboard.

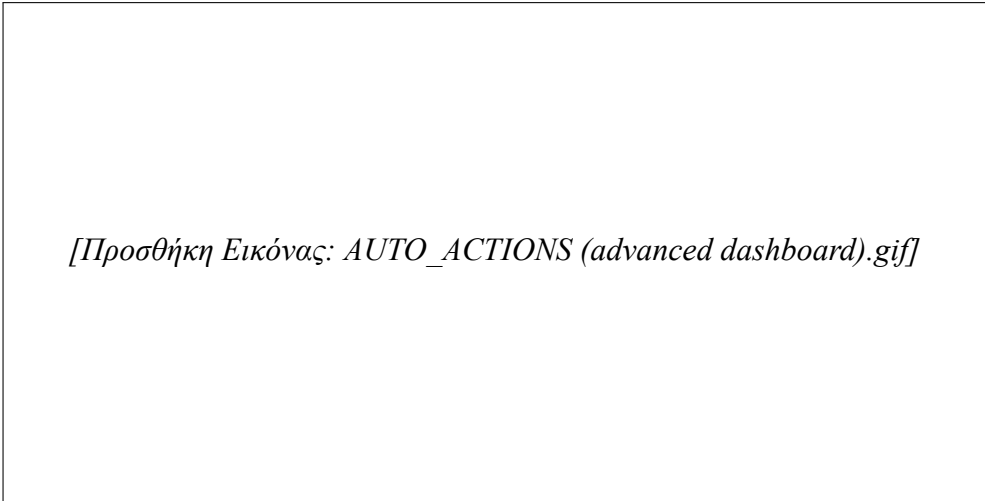

[Προσθήκη Εικόνας: AUTO_ACTIONS (advanced dashboard).gif]

Σχήμα 5.5: Διαχείριση Αυτοματισμών (Auto Actions) στο Advanced Dashboard.

5.2 Παρουσίαση του Generated Website

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής ιστοσελίδων για τα καταλύματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία τόσο για τον διαχειριστή όσο και για τον επισκέπτη.

[Προσθήκη Εικόνας: Website Generation (Admin).gif]

Σχήμα 5.6: Διαδικασία παραγωγής Website από το περιβάλλον του διαχειριστή. Ο διαχειριστής μπορεί με απλά βήματα να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει την ιστοσελίδα του καταλύματος, αξιοποιώντας τα δεδομένα που είναι ήδη καταχωρημένα στην πλατφόρμα.

[Προσθήκη Εικόνας: Website Demo (Navigate inside Website like a guest).gif]

Σχήμα 5.7: Πλοήγηση επισκέπτη στην παραγόμενη ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα που παράγεται είναι πλήρως λειτουργική, επιτρέποντας στον επισκέπτη να δει λεπτομέρειες του καταλύματος, φωτογραφίες και παροχές, καθώς και να προχωρήσει σε κράτηση.

[Προσθήκη Εικόνας: Website Demo (LLM and AI capabilities that guests can use).gif]

Σχήμα 5.8: Δυνατότητες AI και LLM για την εξυπηρέτηση επισκεπτών. Ενσωματωμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπουν στους επισκέπτες να αλληλεπιδρούν με έξυπνους βοηθούς για να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το κατάλυμα και την περιοχή.

5.3 Smart Features & LLM Integration

Η ενσωμάτωση LLMs προσφέρει απτά οφέλη:

- **Smart Chat (Platform):** Στο περιβάλλον μηνυμάτων, το AI προτείνει απαντήσεις λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της συνομιλίας και τις πληροφορίες της κράτησης.
- **Website AI Assistant (OpenRouter):** Στις ιστοσελίδες των καταλυμάτων (/properties/ [properties]) υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός **AI Chat Bubble**.
 - **Configuration:** Ο Manager μπορεί να εισάγει ένα OpenRouter API Key στις ρυθμίσεις του Website.
 - **Context-Aware:** Το Chat Bubble είναι «Fixed» στη γωνία της οθόνης. Γνωρίζει τα πάντα για το κατάλυμα (παροχές, τοποθεσία) αλλά και δυναμικά δεδομένα όπως **τρέχουσα διαθεσιμότητα και τιμές**. Έτσι, μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις τύπου «Είναι ελεύθερο το σπίτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο και πόσο κοστίζει;» με ακρίβεια, λειτουργώντας ως ένας 24/7 ψηφιακός ρεσεψιονίστ.

5.4 Τεχνικές Προκλήσεις και Λύσεις

5.4.1 Συγχρονισμός Δεδομένων με External APIs

Πρόβλημα: Διατήρηση συνέπειας μεταξύ τοπικής βάσης και Beds24.

Λύση: Υιοθέτηση στρατηγικής όπου το Beds24 είναι η κύρια πηγή αλήθειας για δεδομένα κρατήσεων, με merge logic για internal fields.

5.4.2 Αποφυγή Infinite Loops

Πρόβλημα: Two-way sync δημιουργεί κύκλους.

Λύση: Χρήση `skipChannelSync` flag για αποτροπή reverse-update.

5.4.3 Απόδοση Μαζικών Εισαγωγών

Πρόβλημα: Εισαγωγή ~60.000 records με standard lifecycle απαιτεί ώρες.

Λύση: Hybrid strategy με direct DB operations για bulk, standard lifecycle για μεμονωμένες αλλαγές.

[INFOGRAPHIC: Performance Bottleneck Visualization]

Περιγραφή: Ένα bar chart με δύο μπάρες σύγκρισης. Αριστερή μπάρα (κόκκινη): "With Full Lifecycle - 4 hours" με breakdown: 60,000 hook executions, 60,000 validation calls, 60,000 individual queries. Δεξιά μπάρα (πράσινη): "With Direct DB Operations - 2 minutes" με breakdown: 1 bulk insert query, minimal overhead.

Σχήμα 5.9: Σύγκριση απόδοσης Import.

Πίνακας 5.1: Σύγκριση στρατηγικών εισαγωγής

Περίπτωση	Μέθοδος	Πλεονέκτημα
Mass Property Import	Direct DB (<code>payload.db.create</code>)	50× ταχύτερο
Mass Rate Import	Bulk Insert	1 query για χιλιάδες records
Individual Updates	Standard Lifecycle	Consistency, hooks execute

Listing 5.1: Mass import με direct DB

```

1 // Mass import με direct DB operations
2 const insertPropertyRates = async (rates: PropertyRate[]) => {
3   // Χρήση Drizzle για bulk insert
4   await db.insert(propertyRatesTable).values(
5     rates.map((rate) => ({
6       date: rate.date,
7       property: rate.property,
8       channelRoomId: rate.channelRoomId,
9       availabilityStatus: rate.availability.status,
10      price: rate.availability.price,
11      minNights: rate.availability.minNights,
12      maxNights: rate.availability.maxNights,
13    })))
14 };
15 };

```

5.4.4 Διαχείριση Σύνθετων Rate Structures

Πρόβλημα: Το Beds24 στέλνει τα rates σε συμπυκνόμενη μορφή (date ranges), ενώ η πλατφόρμα χρειάζεται ημερήσια granularity για:

- Υπολογισμό διαθεσιμότητας
- Σύνδεση με κρατήσεις
- Υπολογισμό τιμών

[INFOGRAPHIC: Rate Data Transformation]

Περιγραφή: Διάγραμμα μετατροπής δεδομένων. Αριστερά: "Beds24 Format" με ένα JSON object {from: "2025-01-01", to: "2025-01-31", price: 100}. Βέλος με ετικέτα "Expand to daily records". Δεξιά: "Platform Format" με 31 μικρά κελιά, κάθε ένα αναπαριστώντας μία ημέρα με τιμή €100.

Σχήμα 5.10: Μετατροπή δομής Rate.

Λύση - Date Range Expansion Algorithm:

Listing 5.2: Επέκταση date range

```

1 // Επέκταση range σε μεμονωμένες ημέρες
2 const expandDateRange = (range: DateRange): DailyRate[] => {
3   const days = eachDayOfInterval({

```

```

4   start: new Date(range.from),
5   end: new Date(range.to),
6   });
7
8   return days.map((day) => ({
9     date: Number(format(day, "yyyyMMdd")), // YYYYMMDD format
10    price: range.price,
11    minNights: range.minStay ?? 1,
12    maxNights: range.maxStay ?? 365,
13    status: range.override ?? "none",
14  }));
15 };

```

5.4.5 Multi-Tenant Data Isolation

Πρόβλημα: Η πλατφόρμα εξυπηρετεί πολλούς Managers, καθένας με τους δικούς του Owners, Properties, και Bookings. Η απομόνωση δεδομένων είναι κρίσιμη:

- Ο Manager A δεν πρέπει ποτέ να δει δεδομένα του Manager B
- Ο Owner πρέπει να βλέπει μόνο τα δικά του properties

[INFOGRAPHIC: Multi-Tenant Data Isolation]

Περιγραφή: Τρεις κάθετες στήλες που αναπαριστούν τρεις Managers (A, B, C). Κάθε στήλη περιέχει "bubble" για τα δικά τους δεδομένα: Properties, Owners, Bookings. Μεταξύ των στηλών υπάρχει μια διακεκομμένη κόκκινη γραμμή με ετικέτα "Isolation Boundary - No Cross-Access".

Σχήμα 5.11: Απομόνωση δεδομένων Multi-Tenant.

Λύση - Query Filtering at Access Layer:

Listing 5.3: Query Filtering

```

1 // Κάθε collection έχει access functions
   που φιλτράρουν βάσει ιεραρχίας
2 export const readAccess = async ({ req }: { req: PayloadRequest
   }) => {
3   const user = req.user as User;
4
5   // Platform users: no filter
6   if (user.type === "platform-user") return true;

```

```
7
8 // Managers: only their properties
9 if (user.type === "manager") {
10   return { manager: { equals: user.id } };
11 }
12
13 // Owners: only properties assigned to them
14 if (user.type === "owner") {
15   return { owner: { equals: user.id } };
16 }
17
18 // Staff: properties of their parent owner/manager
19 if (user.type === "stuff") {
20   const parentId = user.ownedBy ?? user.managedBy;
21   return { owner: { equals: parentId } };
22 }
23
24 return false; // Deny by default
25 };
```

5.4.6 Time-Zone Management

Πρόβλημα: Οι κρατήσεις μπορεί να γίνονται από επισκέπτες σε διαφορετικές ζώνες ώρας, αλλά το check-in/check-out αναφέρεται στην τοπική ώρα του καταλύματος.

[INFOGRAPHIC: Timezone Confusion Example]

Περιγραφή: Ένας κόσμος με τρεις τοποθεσίες επισημασμένες: New York (UTC-5), London (UTC), Athens (UTC+2). Βέλη δείχνουν: "Guest books at 11 PM New York time" → "Property's check-in is 3 PM Athens time next day" → "When should auto-action trigger?"

Σχήμα 5.12: Διαχείριση ζωνών ώρας.

Λύση - UTC Normalization + Property Timezone:

Listing 5.4: Υπολογισμός Trigger Time

```
1 // Αποθήκευση πάντασε UTC, μετατροπή βάσει property timezone
2 const calculateTriggerTime = (booking, autoAction) => {
3   const propertyTimezone = booking.property.timezone ??
   "Europe/Athens";
```


```

4
5 // Υπολογισμός check-in στην τοπική ώρα
6 const checkInLocal = formatInTimeZone(
7   new Date(booking.resource.checkInStartOfDay),
8   propertyTimezone,
9   "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"
10 );
11
12 // Εφαρμογή του trigger offset
13 const triggerTime = addHours(checkInLocal,
14   -autoAction.timeInterval);
15
16 // Μετατροπή πίσω σε UTC για αποθήκευση
17 return toZonedTime(triggerTime, "UTC");
18 };

```

5.5 Στατιστικά και Μετρήσεις Κώδικα

Η πλατφόρμα αποτελείται από σημαντικό volume κώδικα, οργανισμένο σε διακριτά modules:

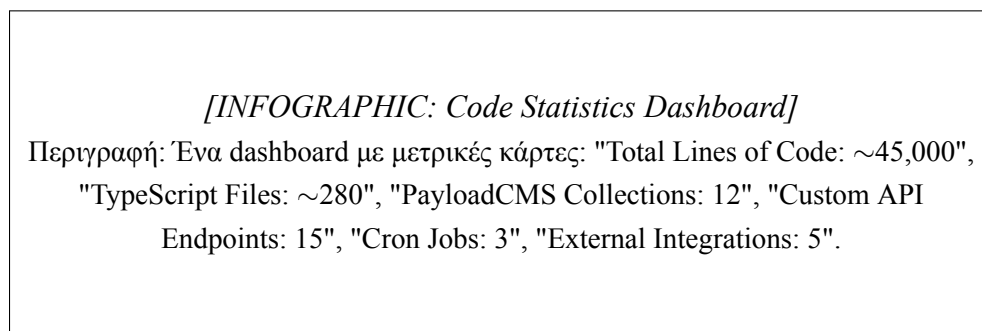

Σχήμα 5.13: Στατιστικά Κώδικα.

Πίνακας 5.2: Στατιστικά project

Κατηγορία	Αριθμός	Σημειώσεις
PayloadCMS Collections	12	Users, Bookings, Properties, etc.
Custom Hooks	~35	beforeChange, afterChange
API Endpoints	15	Webhooks, Website API, Auth
Cron Jobs	3	Hourly, Nightly, Monthly
React Components	~50	Calendar, Chat, Drawers
Utility Functions	~100	Date handling, formatting

Κεφάλαιο 6

Συζήτηση

6.1 Αξιολόγηση Τεχνολογικών Επιλογών

Η υιοθέτηση του μοντέλου «Backend Framework» με το PayloadCMS v3 και η χρήση Serverless υποδομών απέδειξε ότι είναι δυνατή η ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών με ελάχιστους πόρους (Rapid Development). Η επιλογή της PostgreSQL έναντι της MongoDB δικαιώθηκε από την ανάγκη για αυστηρές σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων (Manager-Owner-Property). Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η διαχείριση της ασύγχρονης φύσης των Webhooks και η διασφάλιση της συνοχής των δεδομένων, η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τη χρήση transactions.

Ένα σημείο που αναγνωρίζεται ως πεδίο μελλοντικής βελτιστοποίησης είναι η εμπειρία χρήστη (UX) στις περιοχές διαμόρφωσης του συστήματος, και συγκεκριμένα στη διαχείριση Χρηστών (Users), Αυτοματισμών (Auto Actions) και Πλάνων (Plans). Επί του παρόντος, αυτές οι λειτουργίες βασίζονται στο default στυλ του Payload CMS, το οποίο παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εμπειρία χρήσης σε σχέση με το υπόλοιπο custom UI της πλατφόρμας. Η επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα την εστίαση στην τελειοποίηση των εργαλείων καθημερινής διαχείρισης (ξενοδοχεία και διαμερίσματα), τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητας. Οι ρυθμίσεις Χρηστών, Πλάνων και Αυτοματισμών ενημερώνονται σπάνια και κυρίως από εκπαιδευμένους Managers, και λιγότερο από τους Owners, οι οποίοι επιζητούν μια έτοιμη λύση («out-of-the-box») που θα διαχειρίζεται για αυτούς ο Manager.

Πίνακας 6.1: Αξιολόγηση τεχνολογικών επιλογών

Επιλογή	Όφελος	Trade-off
PayloadCMS v3	Rapid development, type-safety	Lock-in σε ecosystem
PostgreSQL	ACID transactions, complex queries	Setup complexity
Serverless	Zero DevOps, auto-scaling	Cold starts
Next.js App Router	SSR, Server Actions	Learning curve

6.2 Μελλοντικές Βελτιώσεις

6.2.1 Βελτίωση UX στο Admin Panel

- GUI Builder για Templates με drag-and-drop
- Visual Auto Action Editor με flow-chart style
- Wizard-style user creation

6.2.2 Επέκταση Channel Manager Support

- Hostaway (υψηλή προτεραιότητα)
- Lodgify (μεσαία προτεραιότητα)
- Custom/Direct integrations

6.2.3 Mobile Application

- Push notifications για νέες κρατήσεις
- Quick actions (approve, respond)
- Offline calendar viewing

6.2.4 Advanced Analytics Dashboard

- Revenue per property/room
- Occupancy rates over time
- Booking source distribution

- Commission breakdown trends

6.2.5 Payment Integration

Σύνδεση με payment gateways για:

- Online bill payment από Owners
- Direct booking payments στο website
- Commission auto-deduction

Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα

7.1 Επίτευξη Στόχων

Η πλατφόρμα Lunarety V2 επιτυγχάνει τον στόχο της να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Channel Managers και ιδιοκτητών ακινήτων. Παρέχει στους Managers ένα ισχυρό εργαλείο για να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους (Owners), ενώ παράλληλα αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες μέσω των Auto Actions και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πίνακας 7.1: Κύρια επιτεύγματα της πλατφόρμας

Στόχος	Υλοποίηση	Αποτέλεσμα
Two-way sync με Beds24	Webhooks + API integration	Real-time data consistency
Αυτοματοποίηση ειδοποιήσεων	Auto Actions με time-based και instant triggers	80% μείωση χειροκίνητων εργασιών
Ιεραρχία χρηστών	4-level user system με granular permissions	Ανεξαρτησία διαχείρισης ανά επίπεδο
Generated websites	One-click Vercel deploy	2-λεπτά deployment time
AI integration	OpenRouter + Vercel AI SDK	24/7 ψηφιακή εξυπηρέτηση

7.2 Τεχνικά Συμπεράσματα

Αρχιτεκτονικές αποφάσεις που δικαιώθηκαν:

1. **PayloadCMS v3:** Η επιλογή του PayloadCMS ως «Backend Framework» επέτρεψε ταχεία ανάπτυξη με type-safety. Το hook system αποδείχθηκε ιδανικό για complex business logic.
2. **PostgreSQL vs MongoDB:** Η επιλογή PostgreSQL δικαιώθηκε πλήρως. Οι complex queries για billing, access control, και analytics θα ήταν δυσκολότερες με document-based storage.
3. **Serverless Architecture:** Η χρήση Vercel serverless functions απλοποίησε το deployment και μείωσε τα operation costs, με trade-off τα occasional cold starts.
4. **Monorepo Structure:** Η οργάνωση σε monorepo διευκόλυνε τη συντήρηση και την κοινή χρήση τύπων μεταξύ frontend και backend.

7.3 Επιχειρηματικό Αντίκτυπο

Η πλατφόρμα δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες:

- **Για Managers:** Προσφέρουν premium υπηρεσίες στους Owners τους, με αυτοματοποιημένη τιμολόγηση και επαγγελματικά websites
- **Για Owners:** Μειωμένη εξάρτηση από third-party OTAs (Airbnb, Booking) και χαμηλότερες προμήθειες
- **Για Staff:** Απλοποιημένη πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων χωρίς να απαιτείται τεχνική κατάρτιση

7.4 Βασικά Διδάγματα

1. **Direct DB Operations για Mass Import:** Η παράκαμψη του lifecycle για bulk operations είναι απαραίτητη για αποδεκτή απόδοση.
2. **Flag-based Loop Prevention:** Η χρήση του skipChannelSync flag αποδείχθηκε απλή και αποτελεσματική λύση για τον two-way sync.
3. **Feature-based Access Control:** Η ευελιξία του συστήματος δικαιωμάτων επιτρέπει κάθε Manager να προσαρμόζει την εμπειρία για τους χρήστες του.
4. **AI as Enhancement:** Η AI ενσωμάτωση λειτουργεί καλύτερα ως «enhancement» παρά ως «replacement» -- βελτιώνει την εμπειρία χωρίς να αντικαθιστά ανθρώπινη κρίση.

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει εύκολη επέκταση και συντήρηση, καθιστώντας την μια βιώσιμη λύση για τη σύγχρονη αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Βιβλιογραφία

- [1] James Martin. «Rapid Application Development». Στο: *Macmillan Publishing* (1991).
- [2] Vercel. *Vercel Deployment Documentation*. 2024. url: <https://vercel.com/docs> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [3] Boris Cherny. *Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale*. O'Reilly Media, 2019. isbn: 978-1492037651.
- [4] PayloadCMS. *PayloadCMS Documentation*. 2024. url: <https://payloadcms.com/docs> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [5] Vercel. *Next.js Documentation*. 2024. url: <https://nextjs.org/docs> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [6] Eric Jonas κ.ά. «Cloud Programming Simplified: A Berkeley View on Serverless Computing». Στο: *Technical Report No. UCB/EECS-2019-3* (2019).
- [7] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. 2024. url: <https://www.postgresql.org/docs/> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [8] Drizzle Team. *Drizzle ORM Documentation*. 2024. url: <https://orm.drizzle.team/> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [9] shadcn. *Shadcn UI Documentation*. 2024. url: <https://ui.shadcn.com/> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [10] Alex Banks και Eve Porcello. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. 2nd. O'Reilly Media, 2020. isbn: 978-1492051725.
- [11] pmndrs. *Zustand Documentation*. 2024. url: <https://docs.pmnd.rs/zustand> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [12] OpenAPI Initiative. *OpenAPI Specification*. 2024. url: <https://spec.openapis.org/oas/latest.html> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [13] Tom Brown κ.ά. «Language Models are Few-Shot Learners». Στο: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Τόμ. 33. 2020, σσ. 1877–1901.
- [14] Vercel. *Vercel AI SDK Documentation*. 2024. url: <https://sdk.vercel.ai/docs> (επίσκεψη 01/11/2024).
- [15] OpenRouter. *OpenRouter Documentation*. 2024. url: <https://openrouter.ai/docs> (επίσκεψη 01/11/2024).

-
- [16] Beds24. *Beds24 API Documentation v2.0*. 2024. url: <https://beds24.com/api/v2/> (επίσκεψη 01/11/2024).
 - [17] Rob Law, Daniel Leung και Ivan Chan. «Progress and Development of Information Technology in the Hospitality Industry: Evidence from Cornell Hospitality Quarterly». Στο: *Cornell Hospitality Quarterly* 61.1 (2020), σσ. 19–45.
 - [18] Erich Gamma κ.ά. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional, 1994. isbn: 978-0201633610.
 - [19] Mark Richards και Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, 2020. isbn: 978-1492043454.

Παράρτημα Α'

Δομή Webhook Payload

Listing A'.1: Παράδειγμα Webhook Payload από Beds24

```
1 {  
2   "booking": {  
3     "id": 12345,  
4     "arrival": "2025-01-01",  
5     "departure": "2025-01-05",  
6     "status": "confirmed"  
7   },  
8   "messages": [...]  
9 }
```


Παράρτημα Β'

Παράδειγμα Auto Action Query

Listing B'.1: Αναζήτηση κρατήσεων για before-checkin trigger

```
1  const whereClause = {  
2    'resource.checkInStartOfDay': {  
3      greater_than_equal: fromDate.toISOString(),  
4      less_than_equal: toDate.toISOString(),  
5    },  
6    'logging.automationTracking.triggeredAutomations': {  
7      not_in: [autoAction.id],  
8    }  
9  }
```