

1. 原生绘图：默认完整模型，白模仅明确要求时使用 · 第 2 页

输入：模型图、CMF、产品参考、实际工具

处理：本页保留实际业务步骤；蓝色节点链接专题，回源节点明确返回位置。文件逐项列明用途。

输出：原生图片、调用回执、逐图问题

逻辑展开与图例

MODES · 两种参照模式 · 第 3 页

ASSETS · 结构锁定与资产尺度 · 第 4 页

NATIVE · 真实原生调用与识图 · 第 5 页

SERIES · 先定样，再衍生同空间机位 · 第 6 页


同色编号连接主图与展开页；输入输出用平行四边形，处理用矩形，判断用菱形，参考用虚线框，保存用圆柱。

调用标识

interior-space-rendering

将同机位完整模型截图通过宿主原生绘图生成室内效果图，保留结构、家具、机位与材质意图，登记实际调用和逐图复核；不把 WebGL 截图当最终渲染。


本页保留实际业务步骤；蓝色节点链接专题，回源节点明确返回位置。文件逐项列明用途。

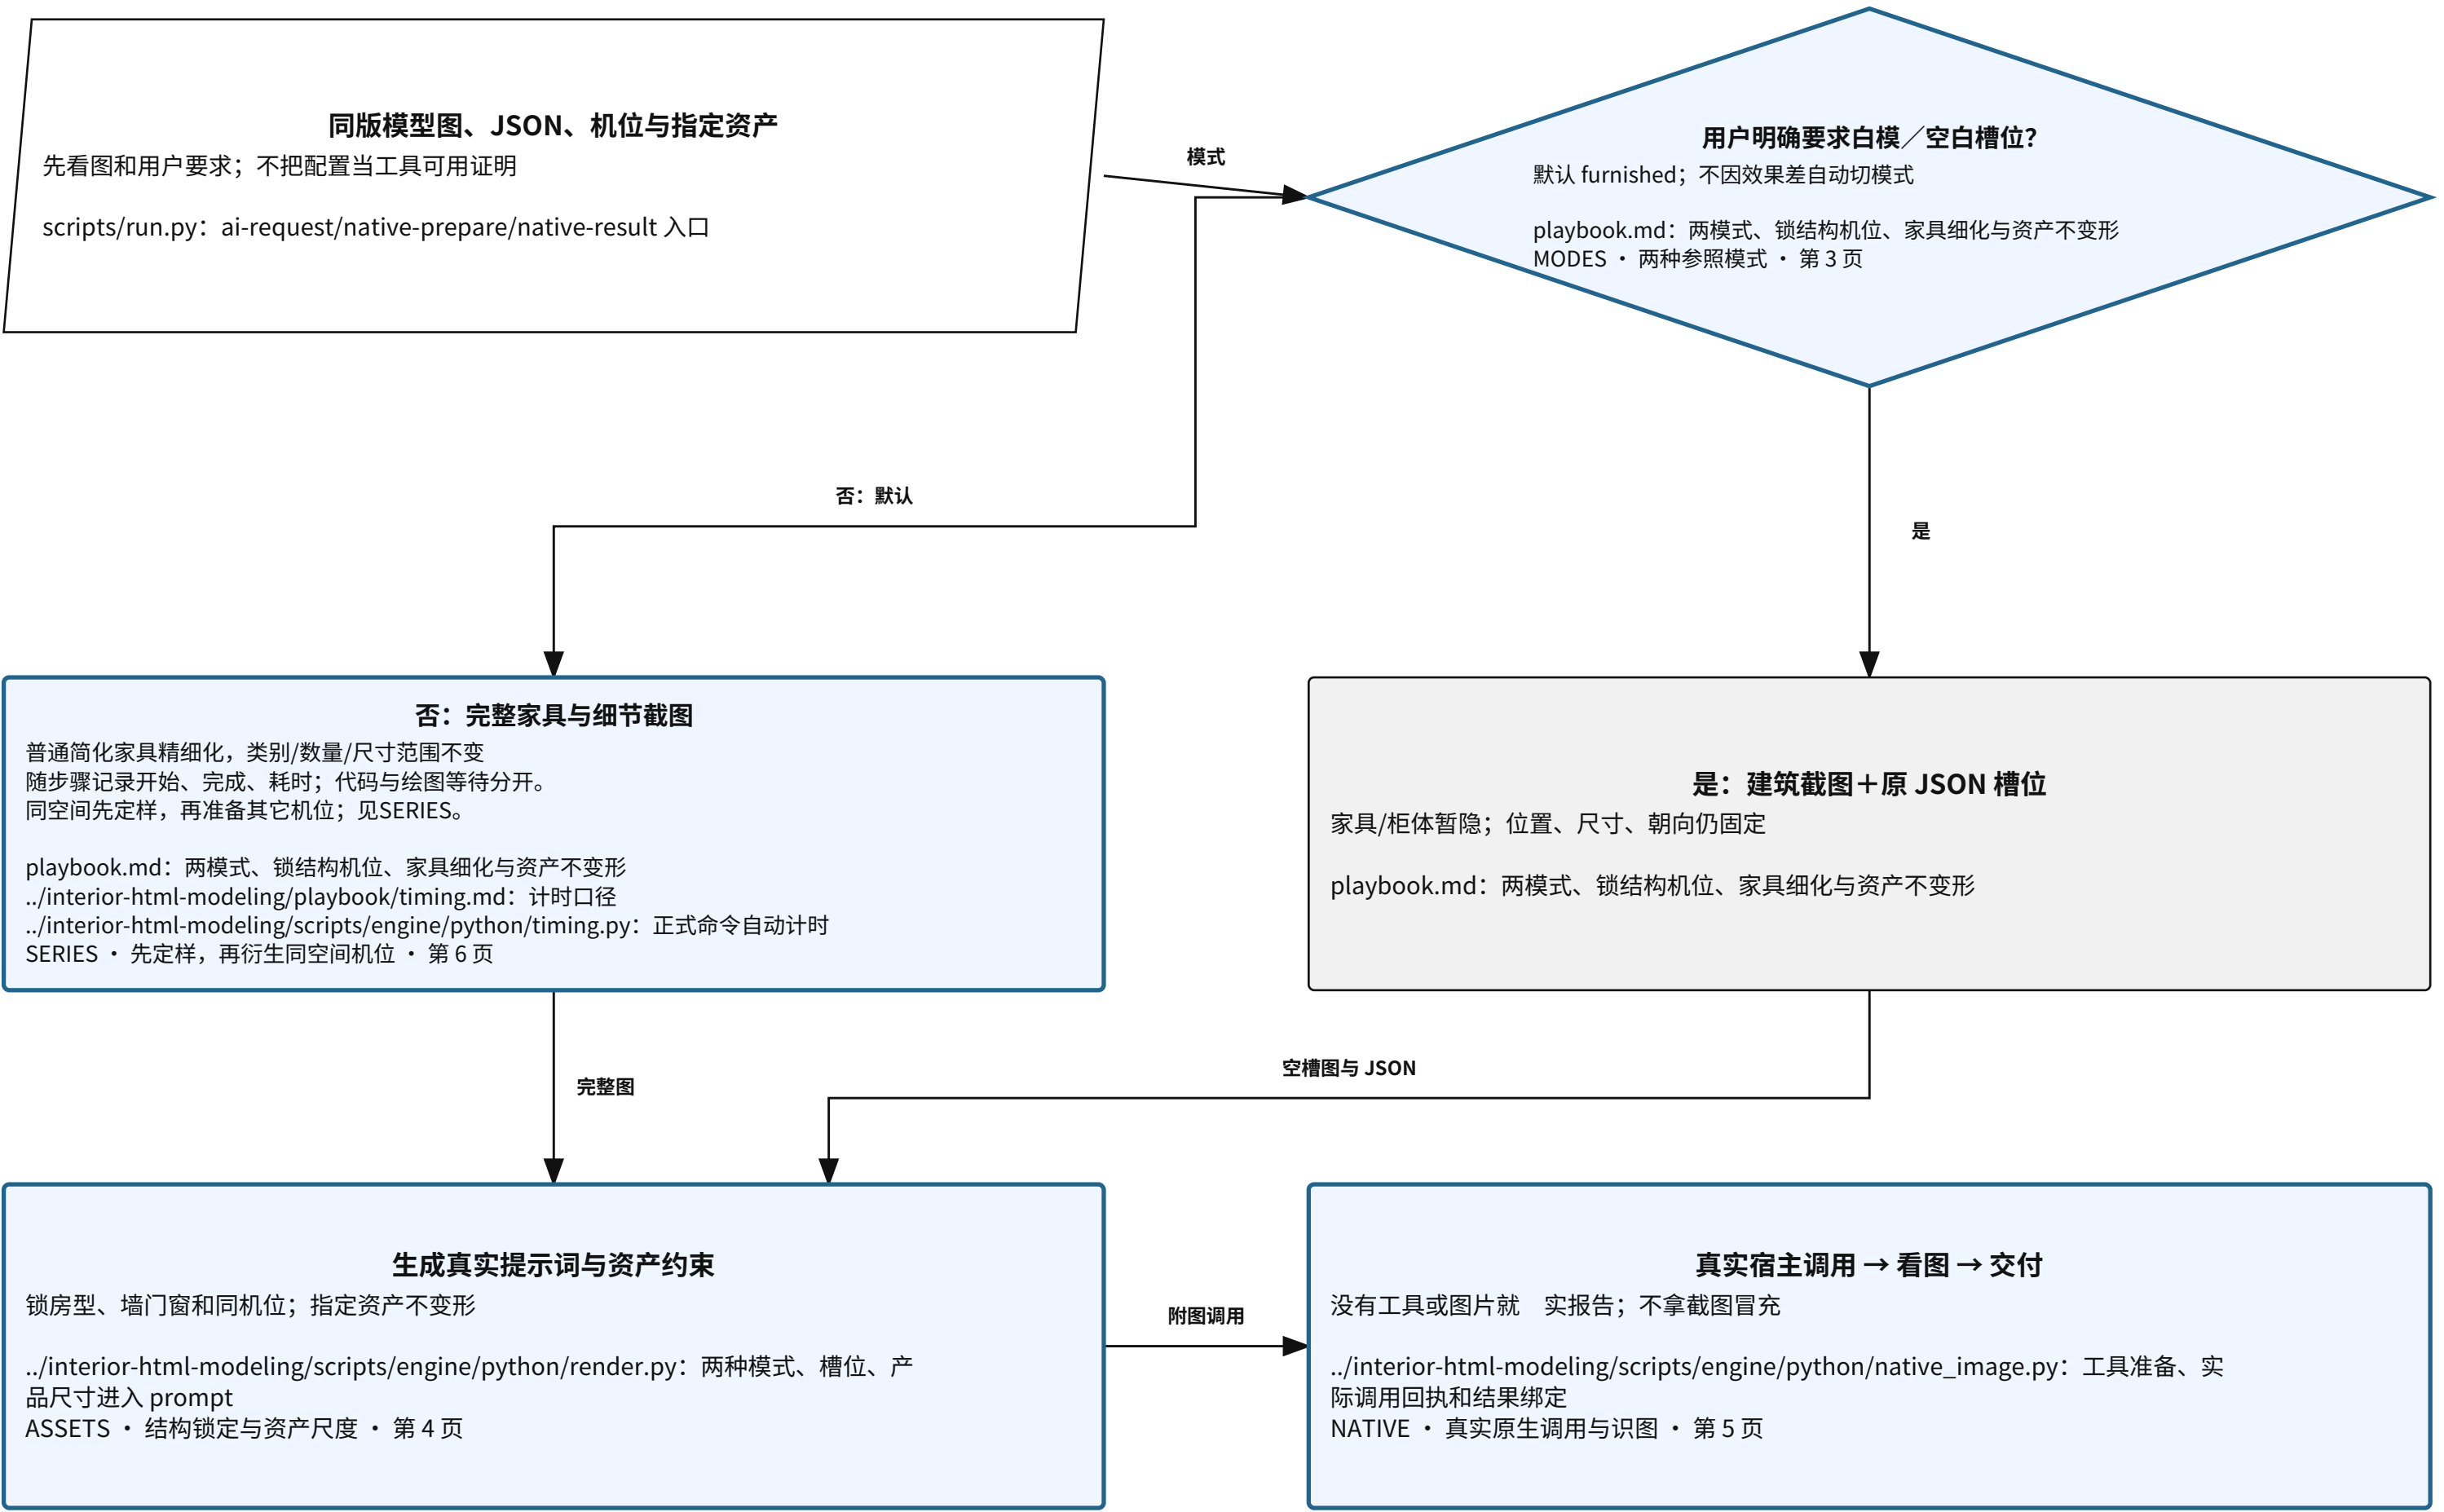

原生绘图 · 完整场景与空白槽位 / MODES · 两模式的源数据：显示可变，布局 and 机位不变

逻辑详细说明 · 来自功能：原生绘图：默认完整模型，白模仅明确要求时使用

按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

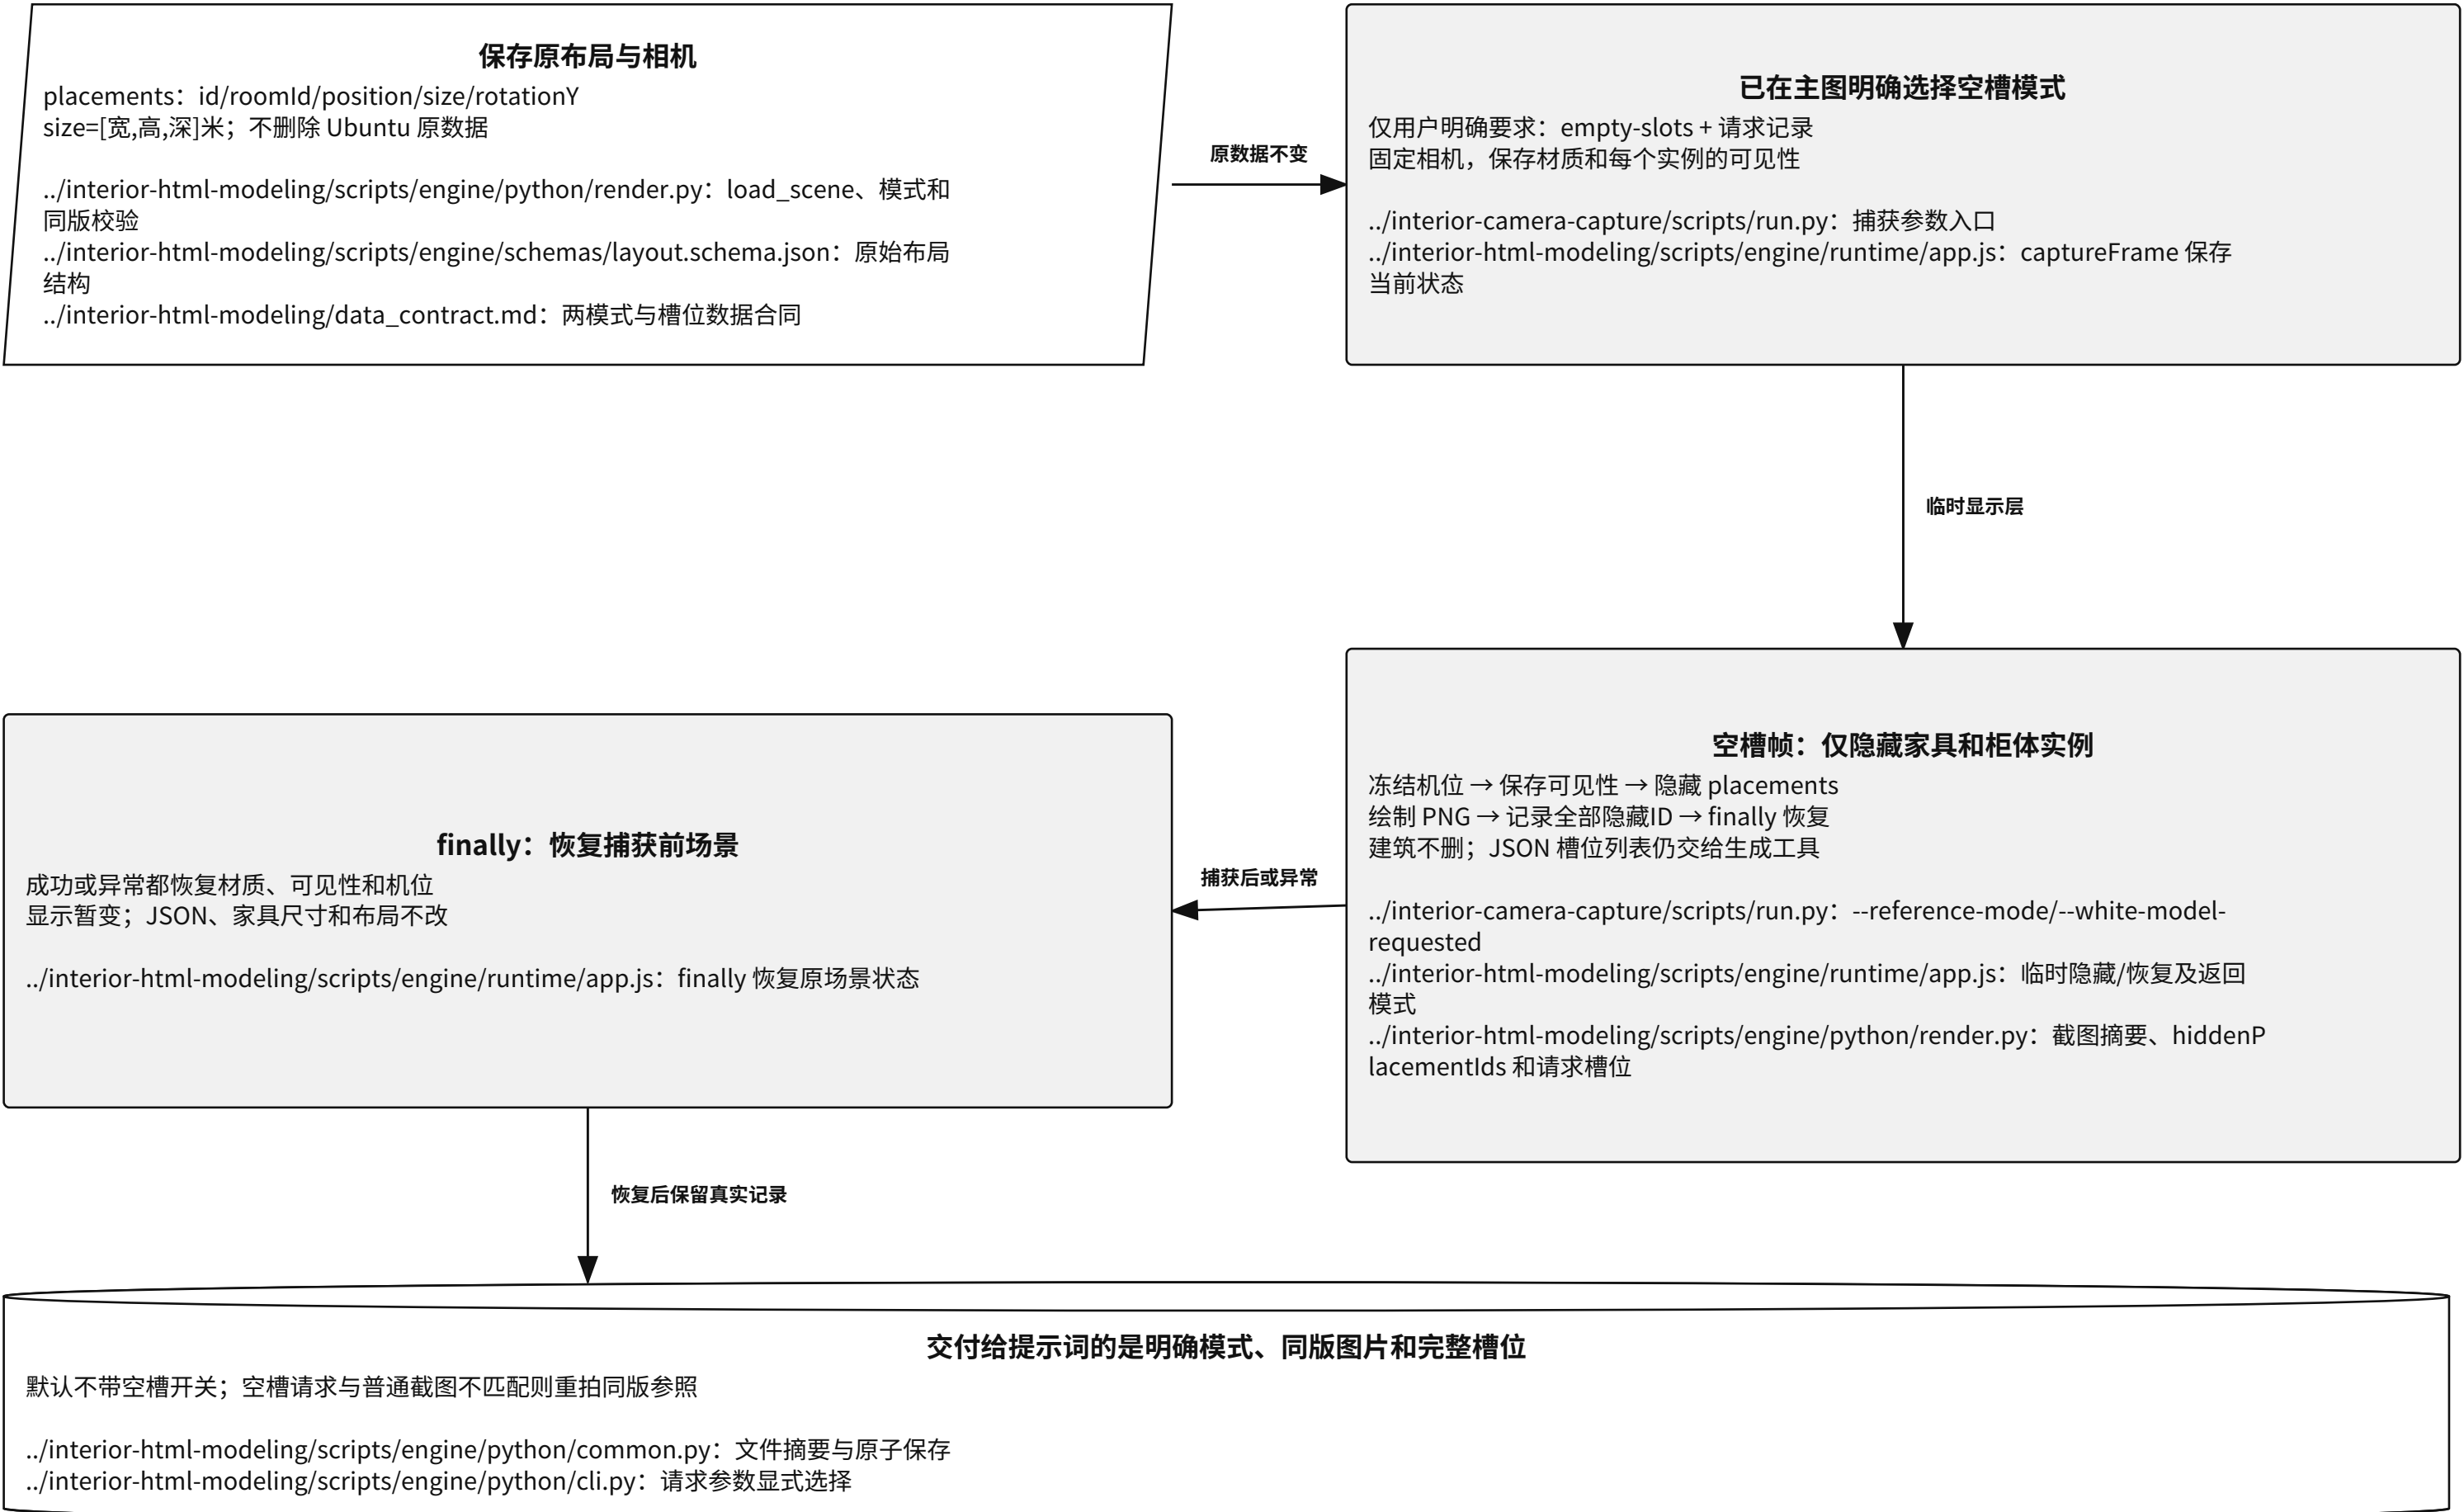


当前实现：图内列明执行逻辑、对应文件与用途。




原生绘图 · 完整场景与空白槽位 / NATIVE · 真实出图链：准备不是调用，提示词不是保真证明

逻辑详细说明 · 来自功能：原生绘图：默认完整模型，白模仅明确要求时使用

按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

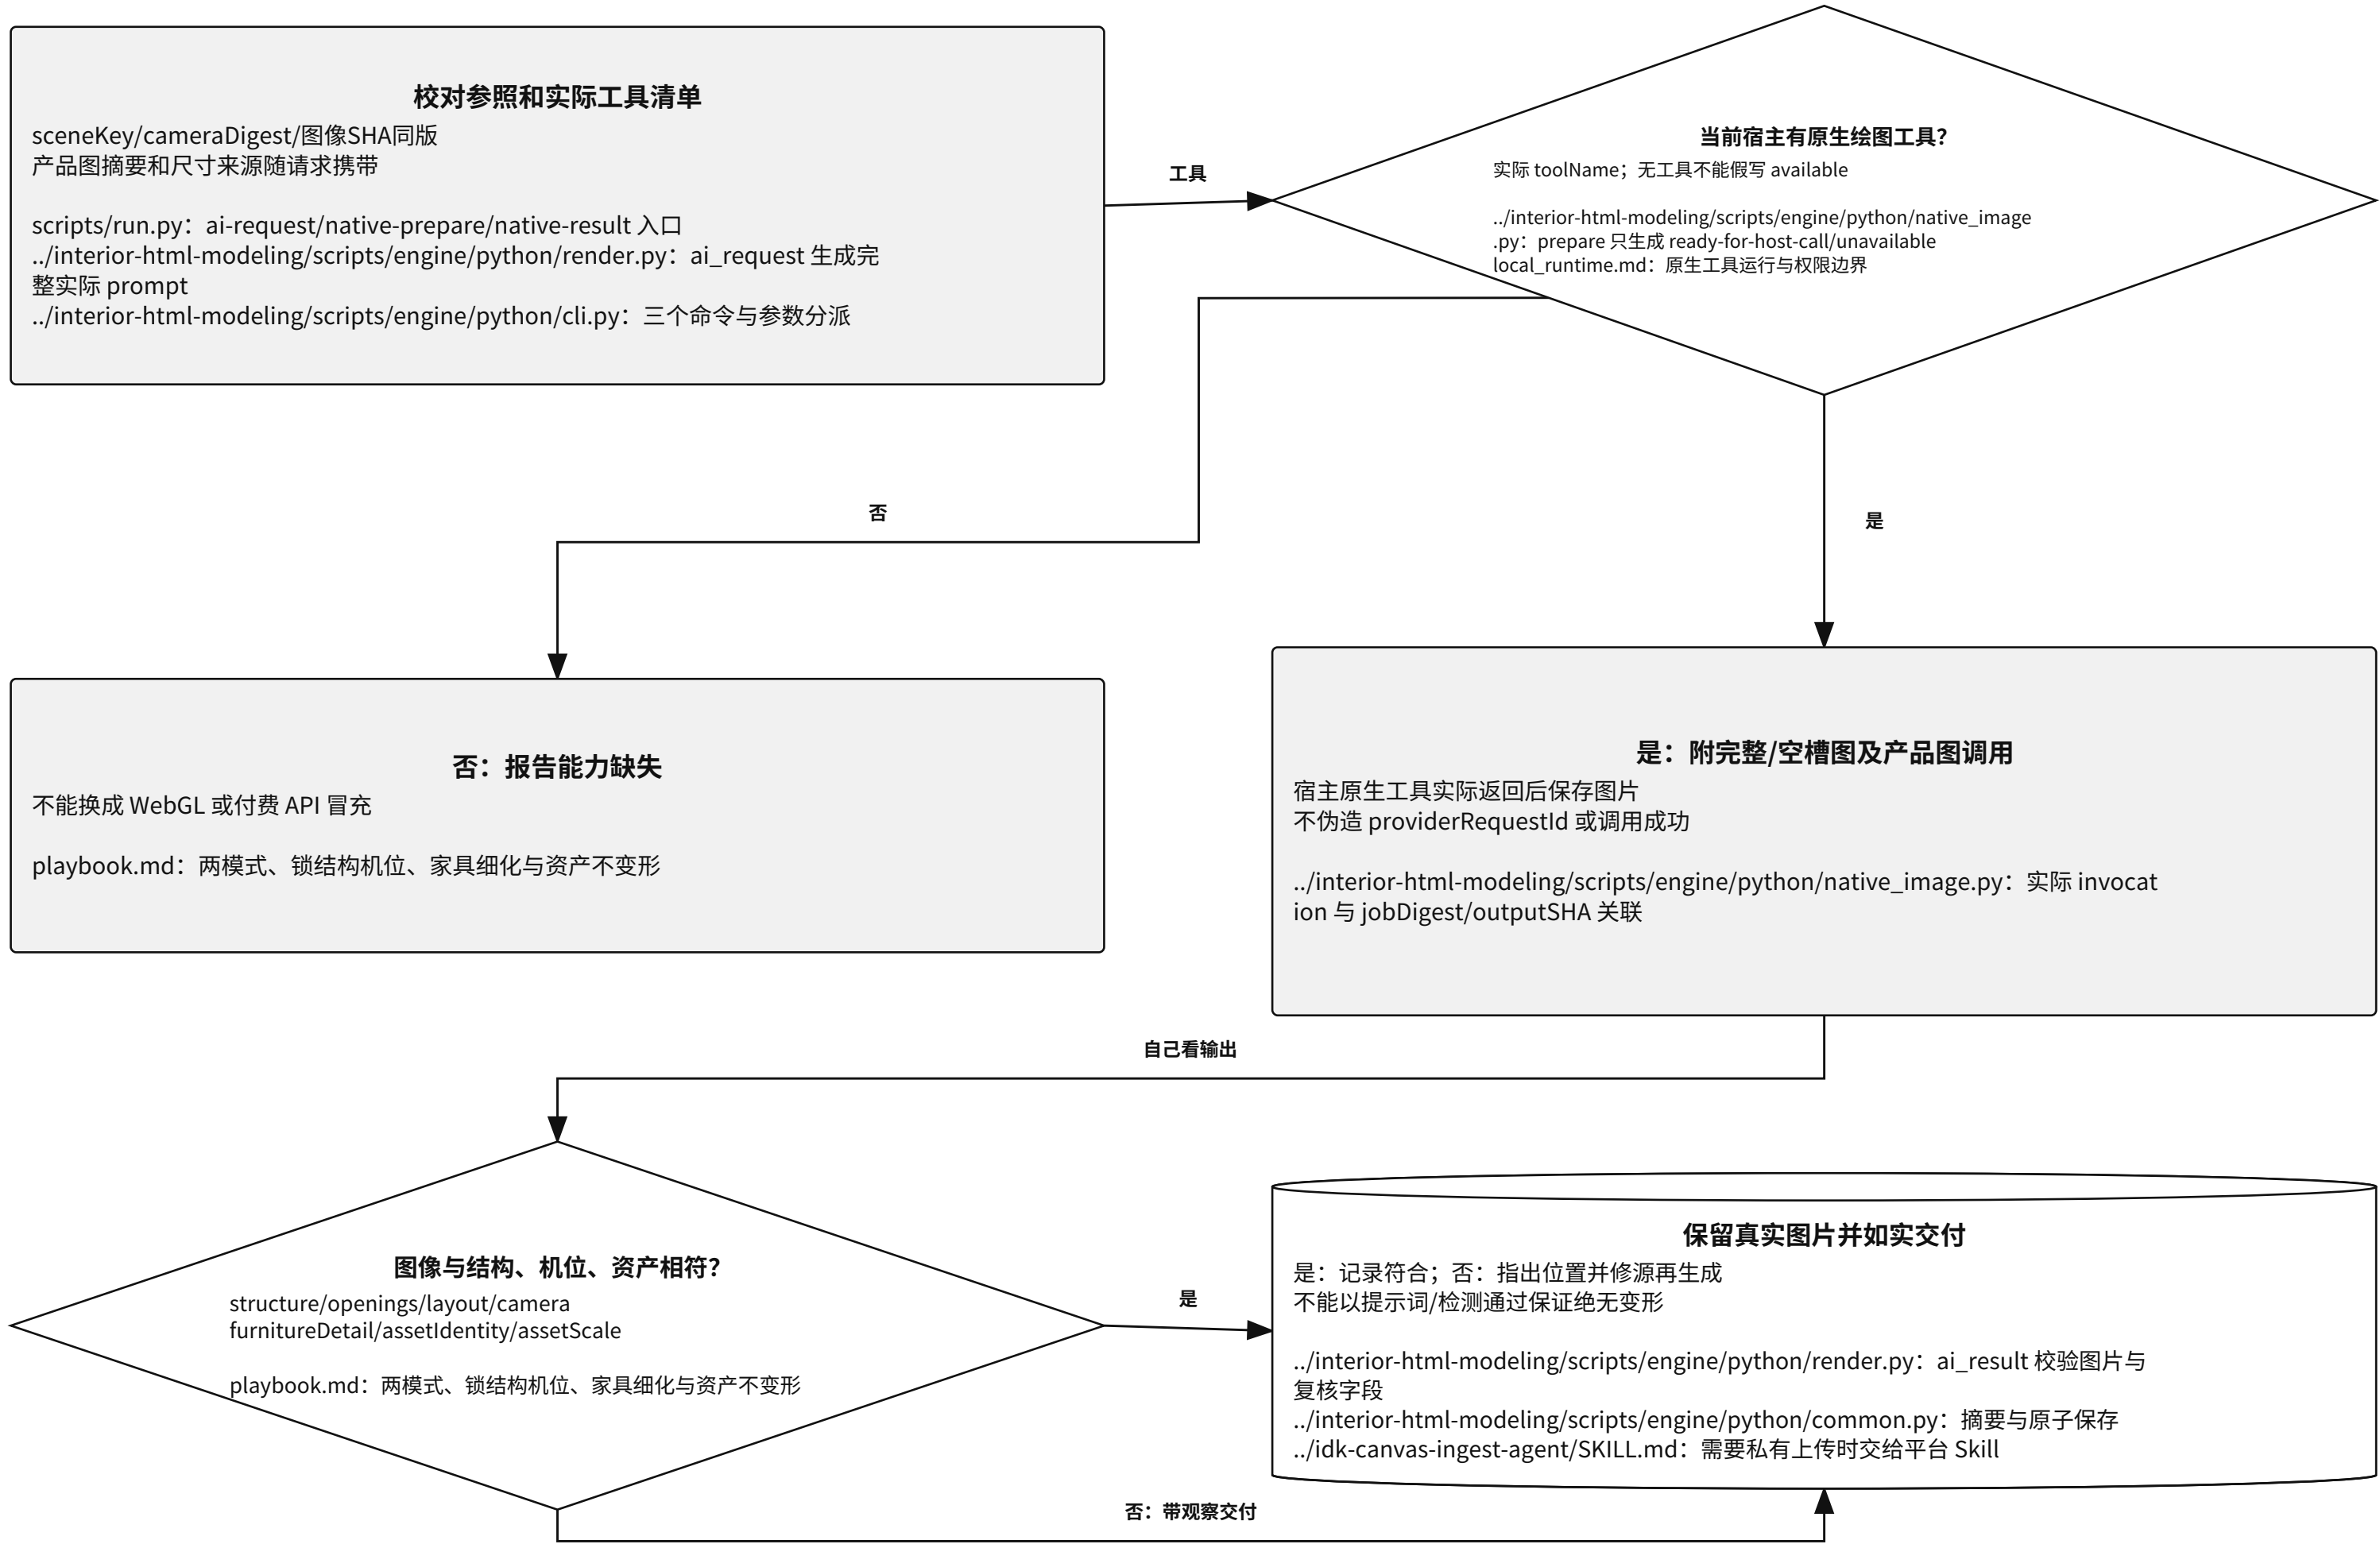

结构只由当前机位截图控制；首张图控制家具与CMF，不复制首张镜头。

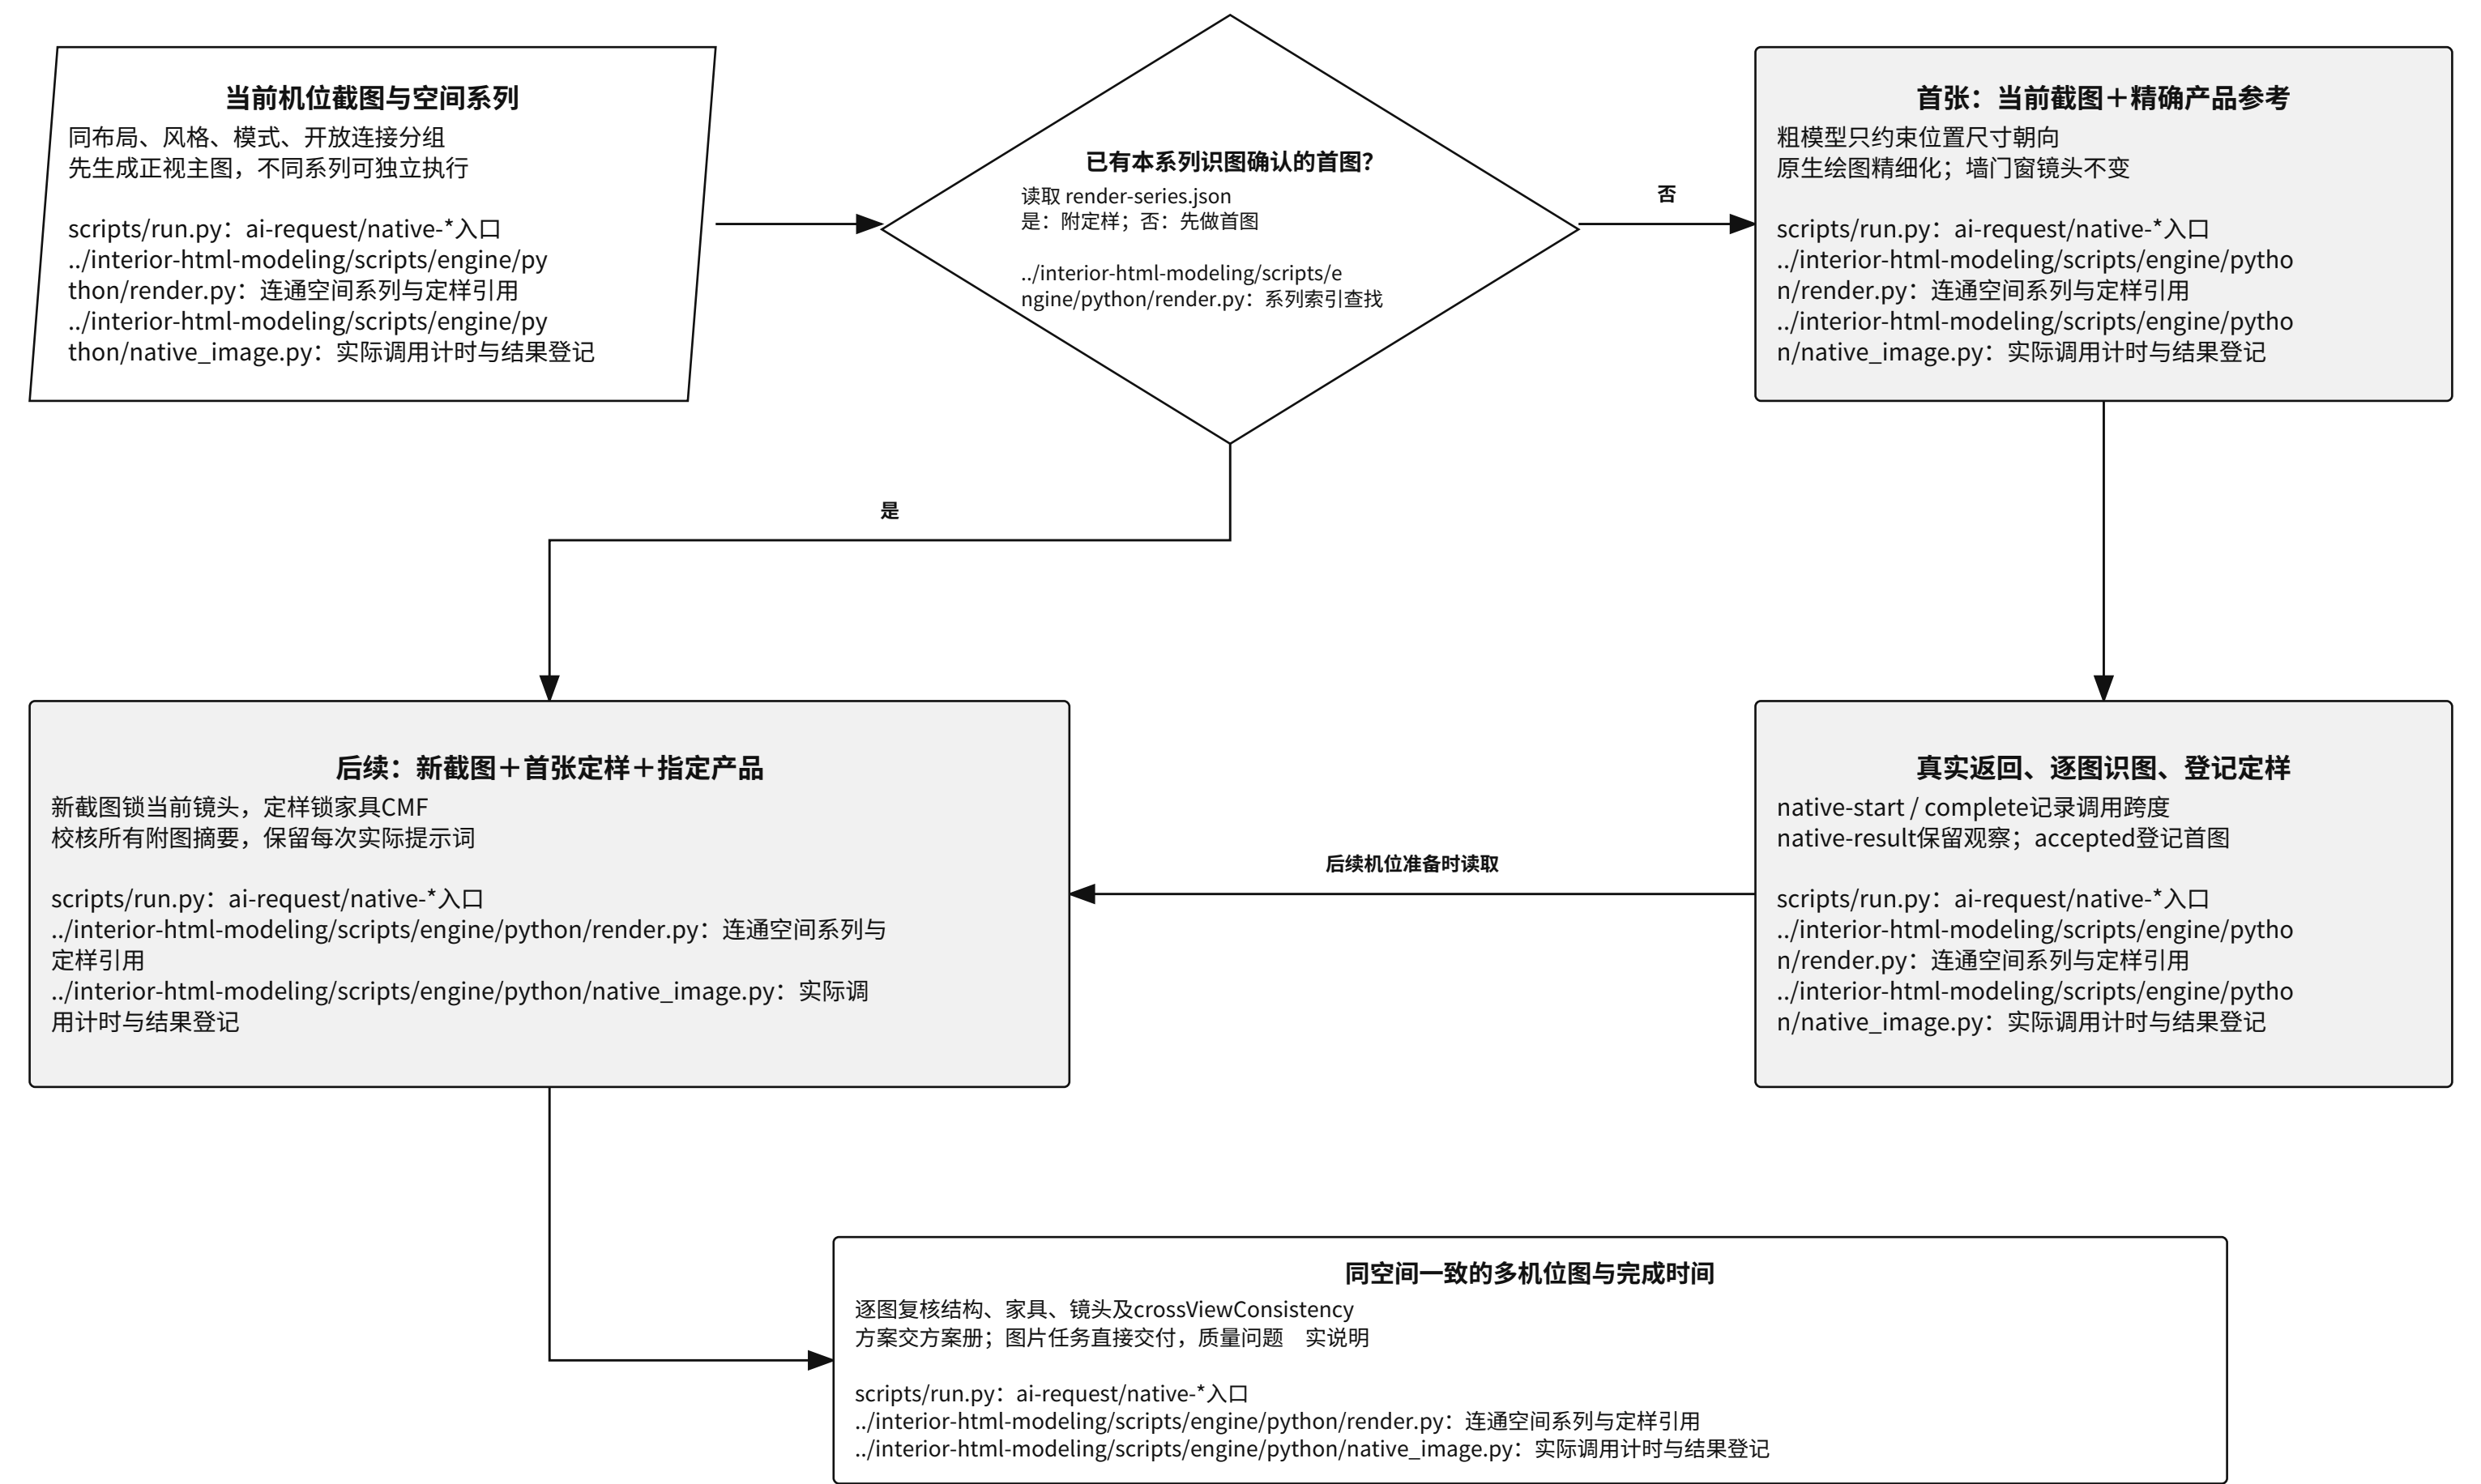

职责与工作方法（3）	脚本与调用说明（1）	起稿材料与说明书（5）
SKILL.md 调用范围、输入输出与关键规则 local_runtime.md 原生工具运行与权限边界 playbook.md 两模式、锁结构机位、家具细化与资产不变形	scripts/run.py ai-request/native-prepare/native-result 入口	MANIFEST.json 发布版本与完整文件清单 SKILL_MANUAL.pdf 面向人的算法说明书 manual/skill-flowchart.svg 同源说明书内容与图形 manual/skill-manual.json 同源说明书内容与图形 manual/skill-manual.md 同源说明书内容与图形