

1. 粗模定位 → 参考图片锁款 → 真实光影 · 第 2 页

输入：同版HTML粗模截图、场景/机位/槽位、精细家具参考图片及用户意图
处理：HTML不必先变高精模；建筑与位置依据粗模，款式依据精细参考图，二维生成不回写3D网格。
输出：原生图片、调用回执、逐图问题

2. 建筑不变，设计内容不再锁死 · 第 10 页

输入：当前源事实与用户需求
处理：风格图提供设计语言，产品图提供款式，当前机位图才提供结构。
输出：可追溯的设计决定及实际交接


逻辑展开与图例

MODES · 两种参照模式 · 第 3 页
ASSETS · 谁决定家具款式与尺寸 · 第 4 页
NATIVE · 真实原生调用与识图 · 第 7 页
SERIES · 先定样，再衍生同空间机位 · 第 9 页
同色编号连接主图与展开页；输入输出用平行四边形，处理用矩形，判断用菱形，参考用虚线框，保存用圆柱。


调用标识

interior-space-rendering
以HTML粗模锁定结构、机位和家具位置尺度，按产品参考图或精细定样锁款，通过原生绘图重建精细家具与真实光影；不锁粗模造型，不把截图当最终效果图。


HTML不必先变高精模；建筑与位置依据粗模，款式依据精细参考图，二维生成不回写3D网格。

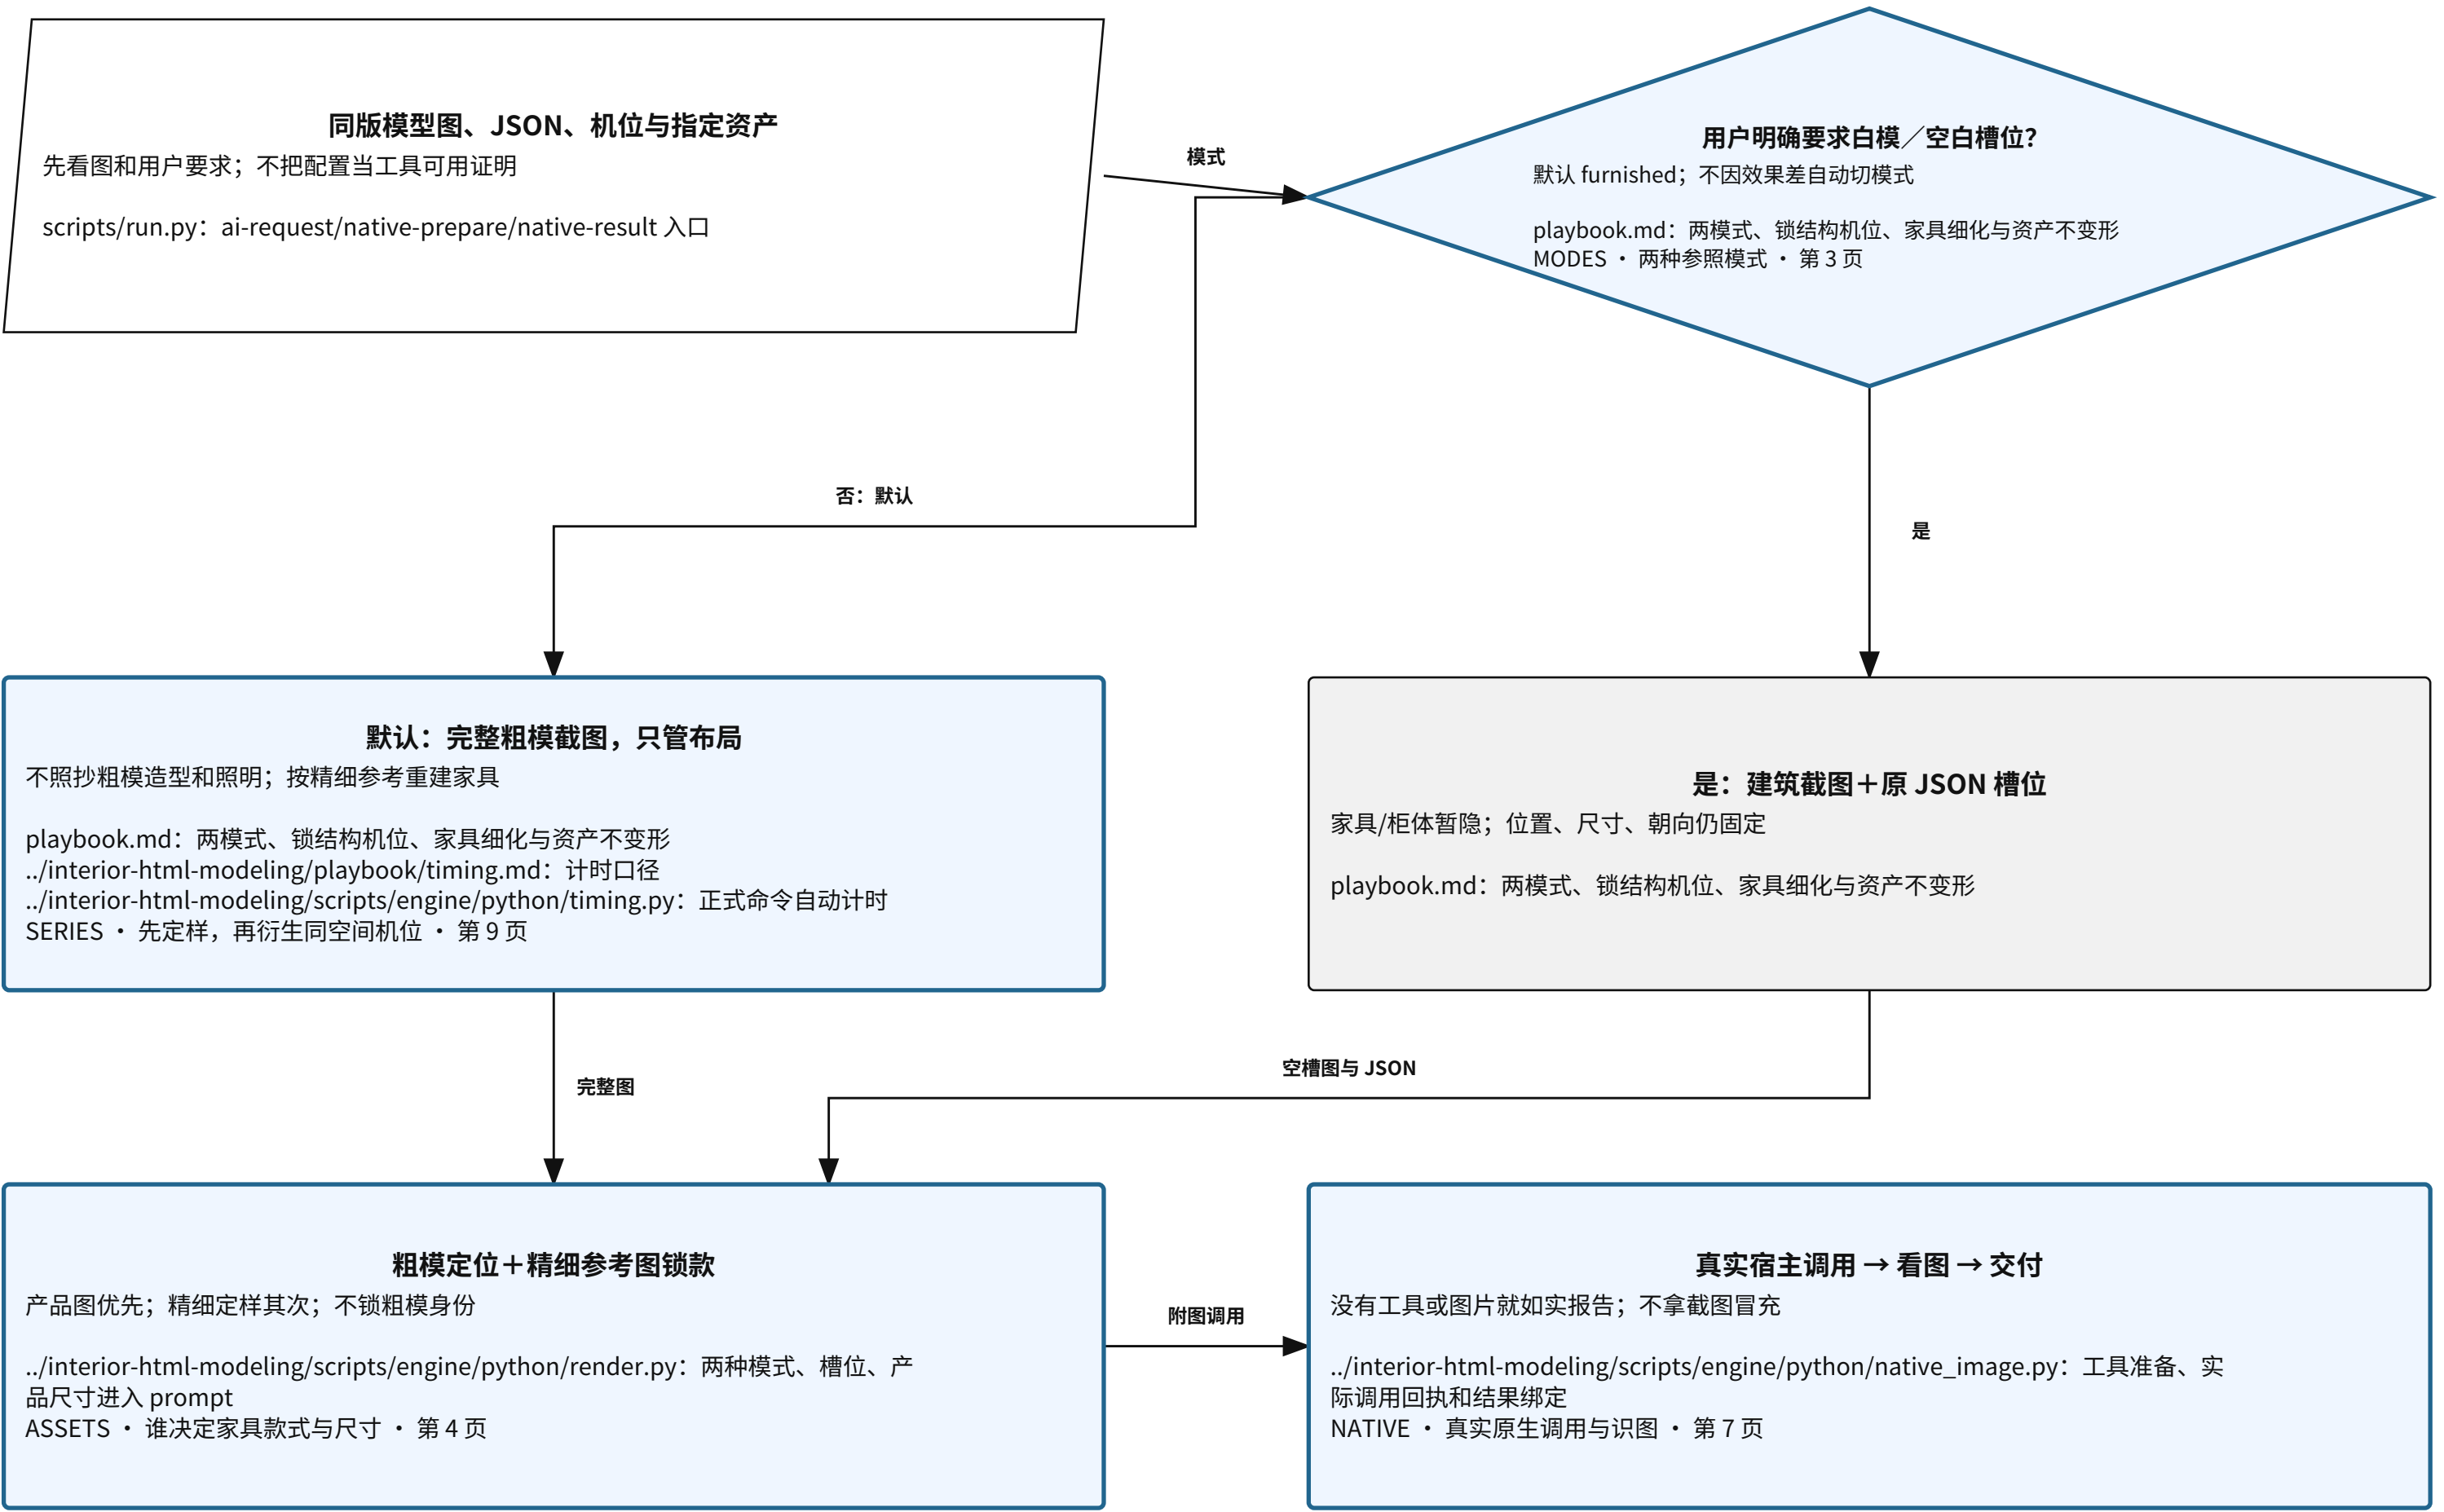


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

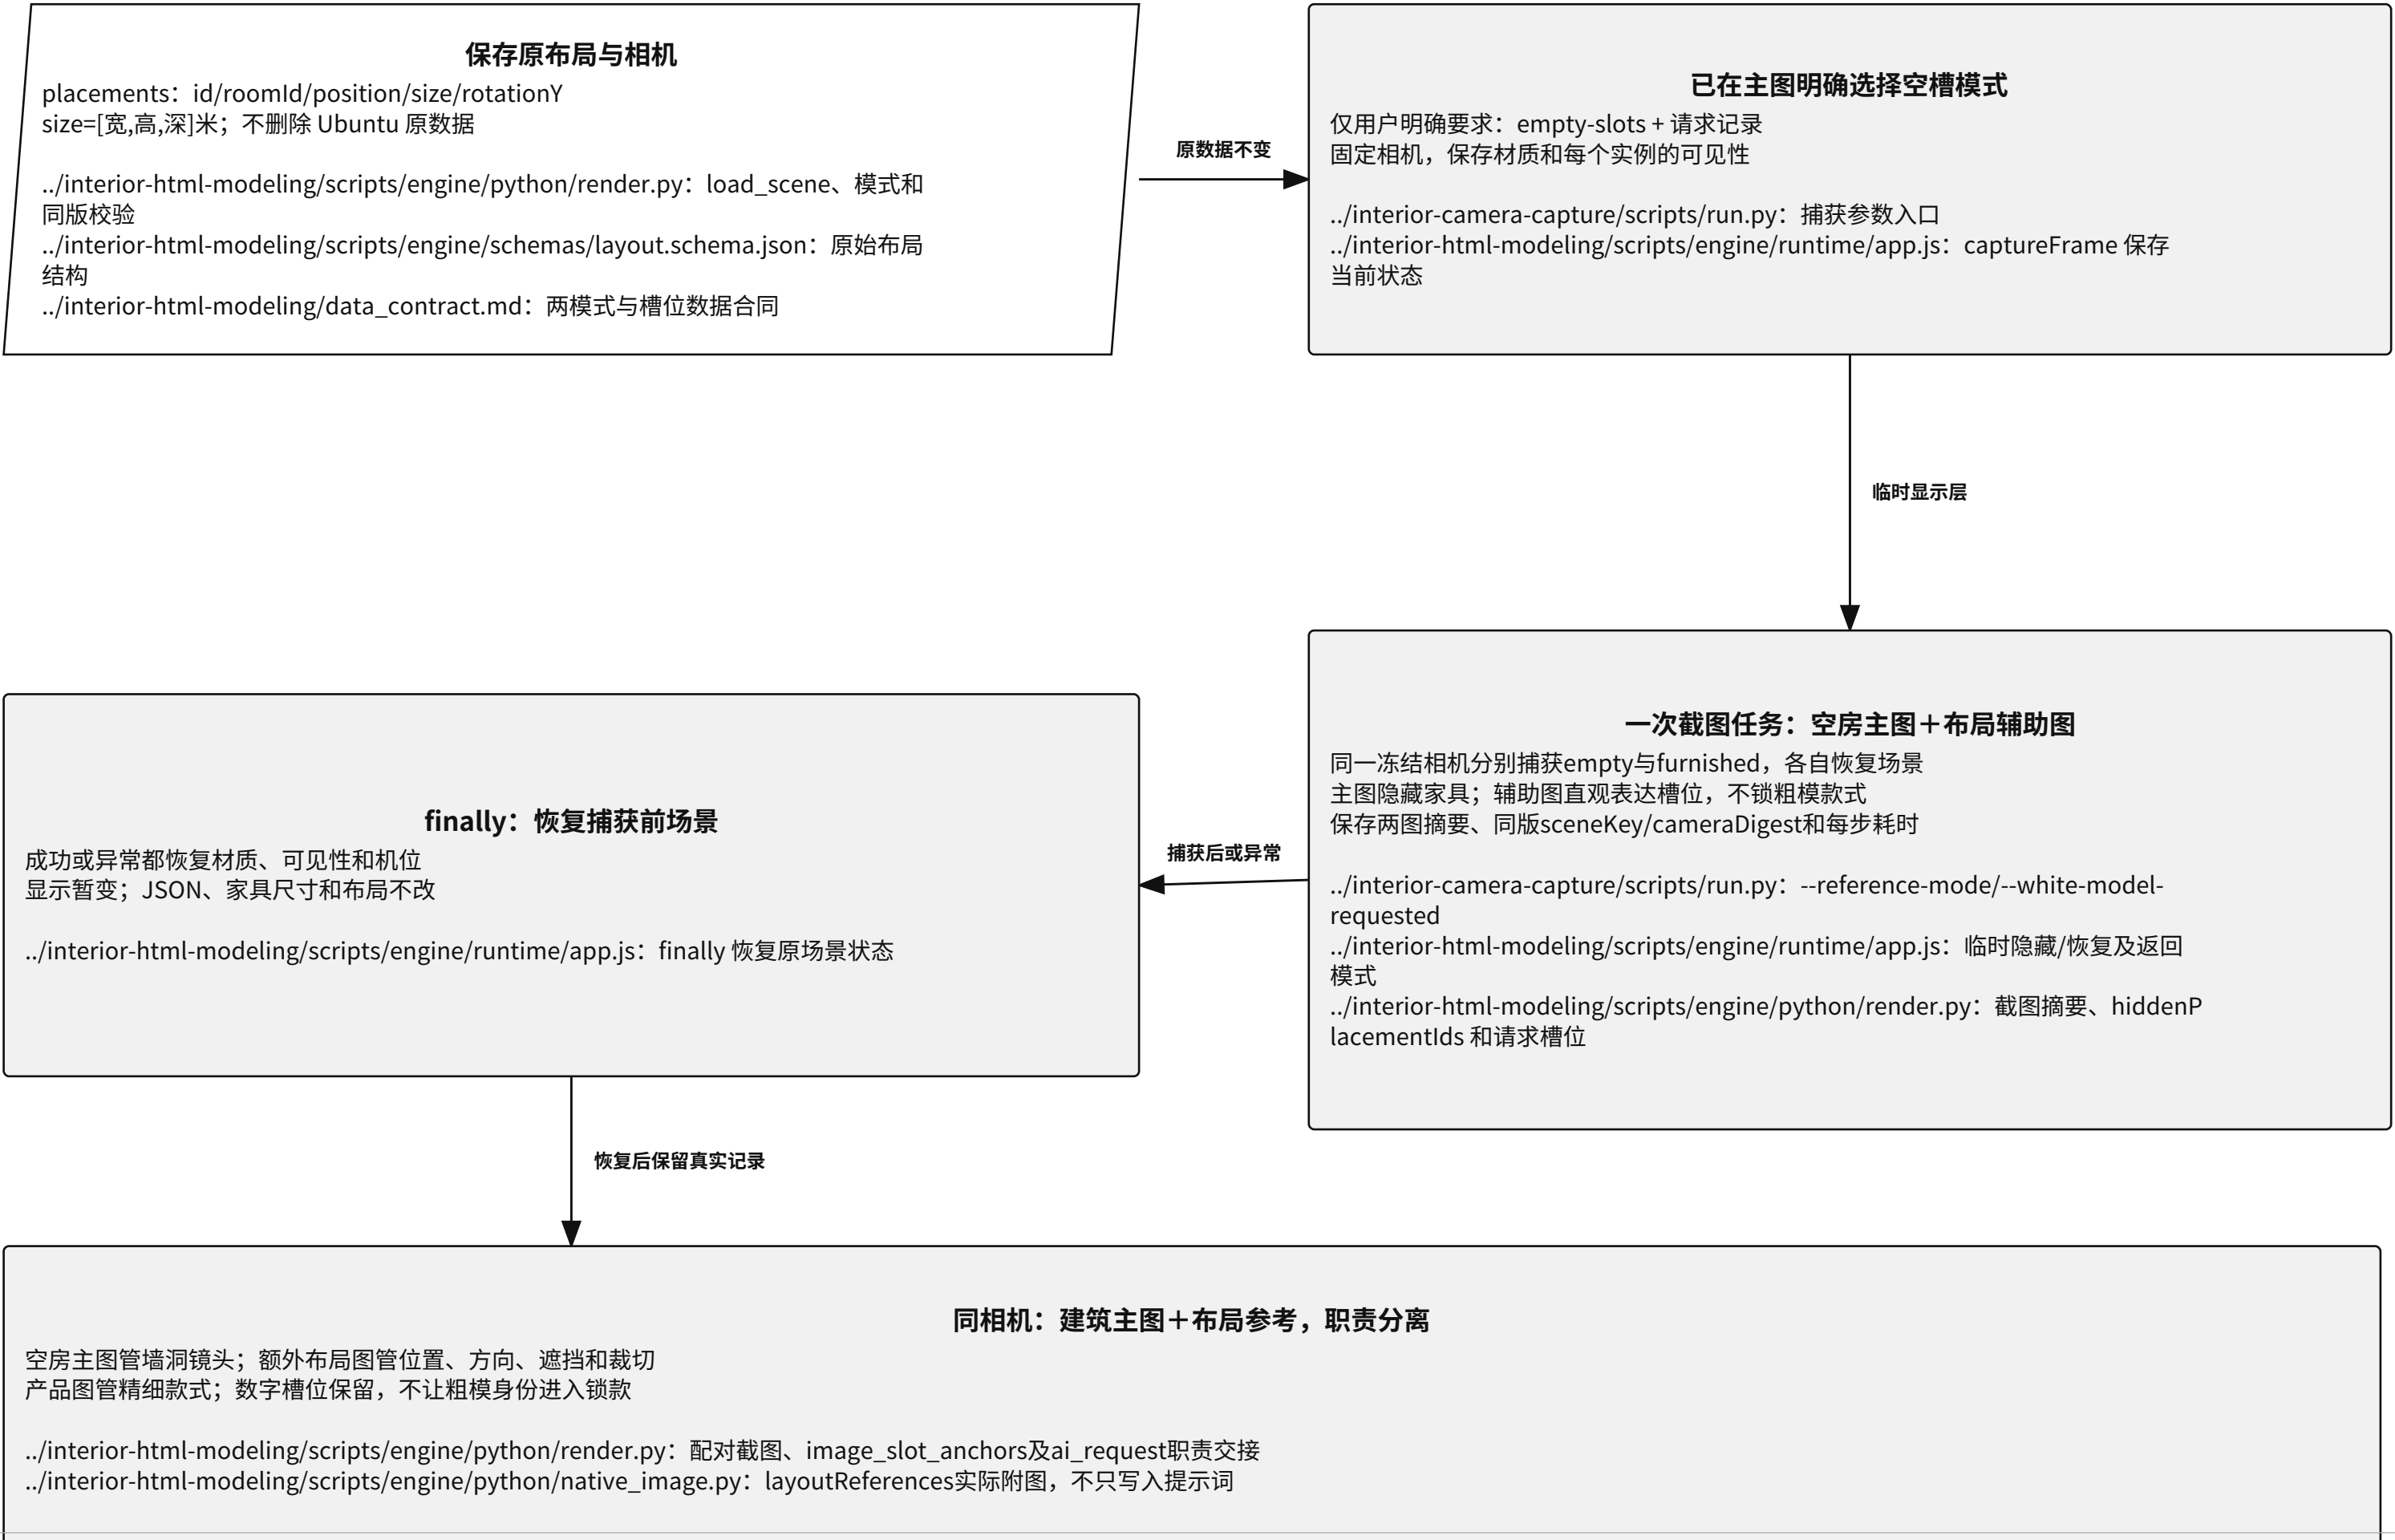


粗模不拥有精细款式解释权；产品图优先，定样只管已出现的家具。

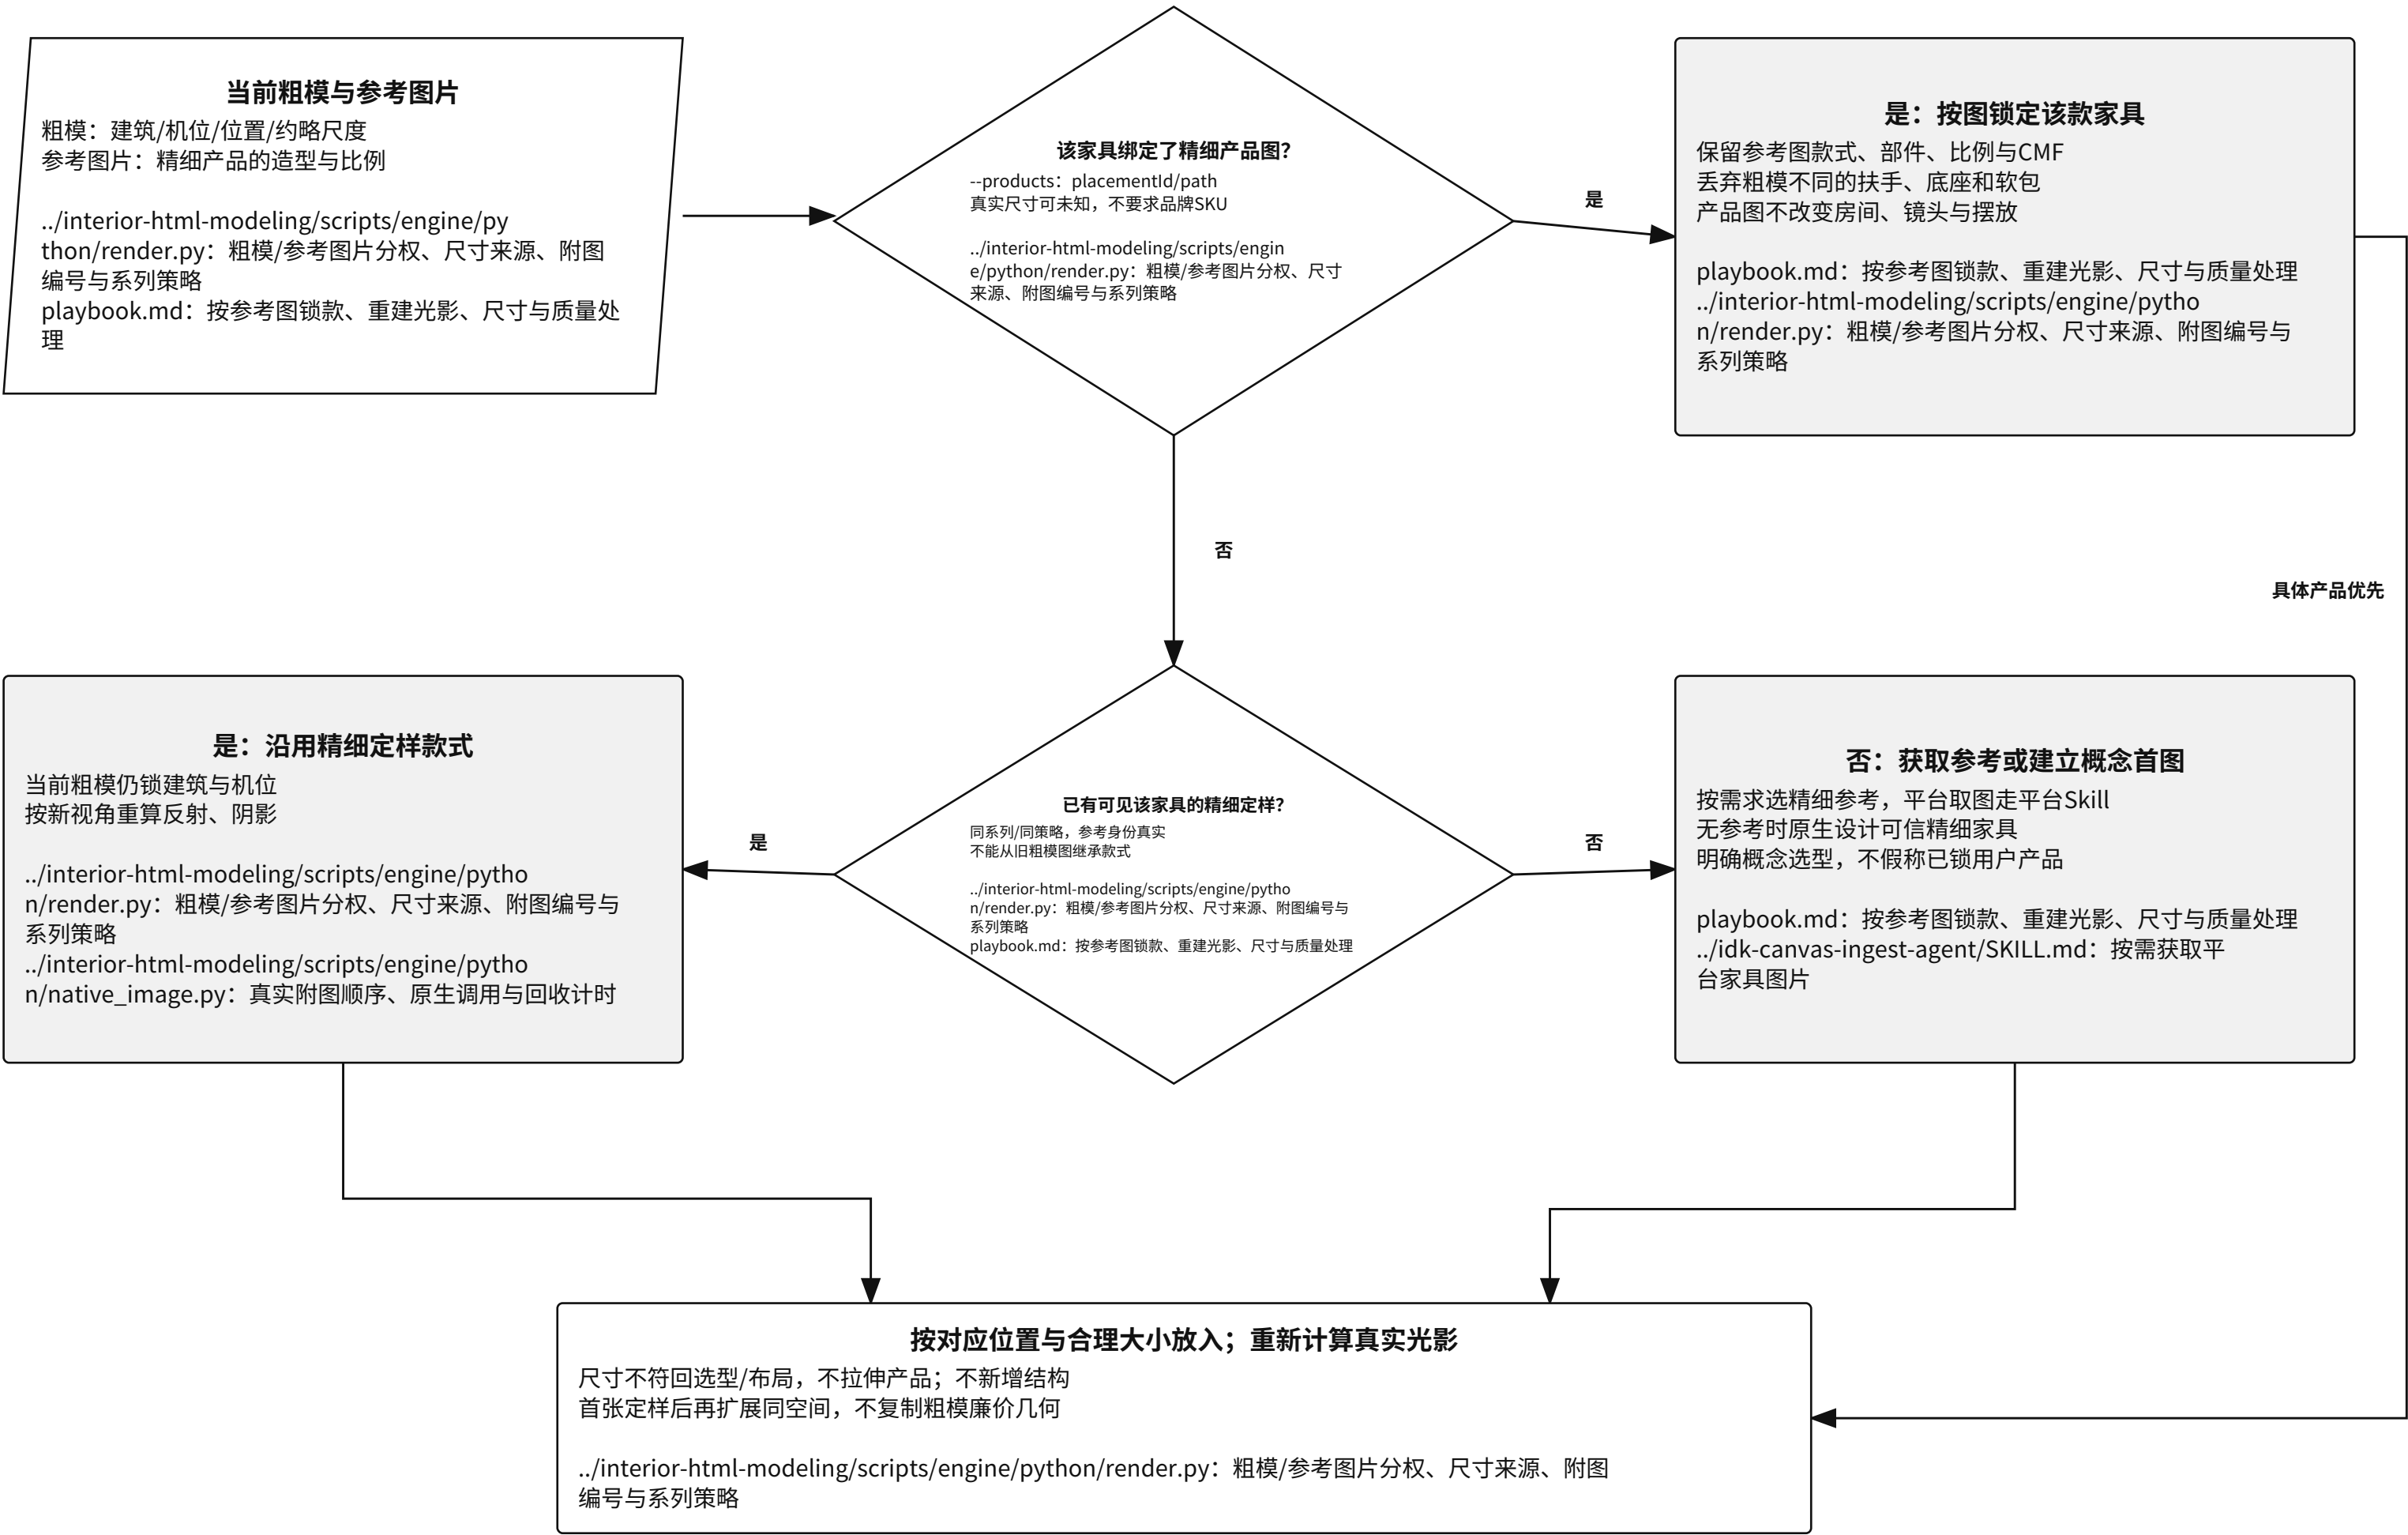


粗模不拥有精细款式解释权；产品图优先，定样只管已出现的家具。

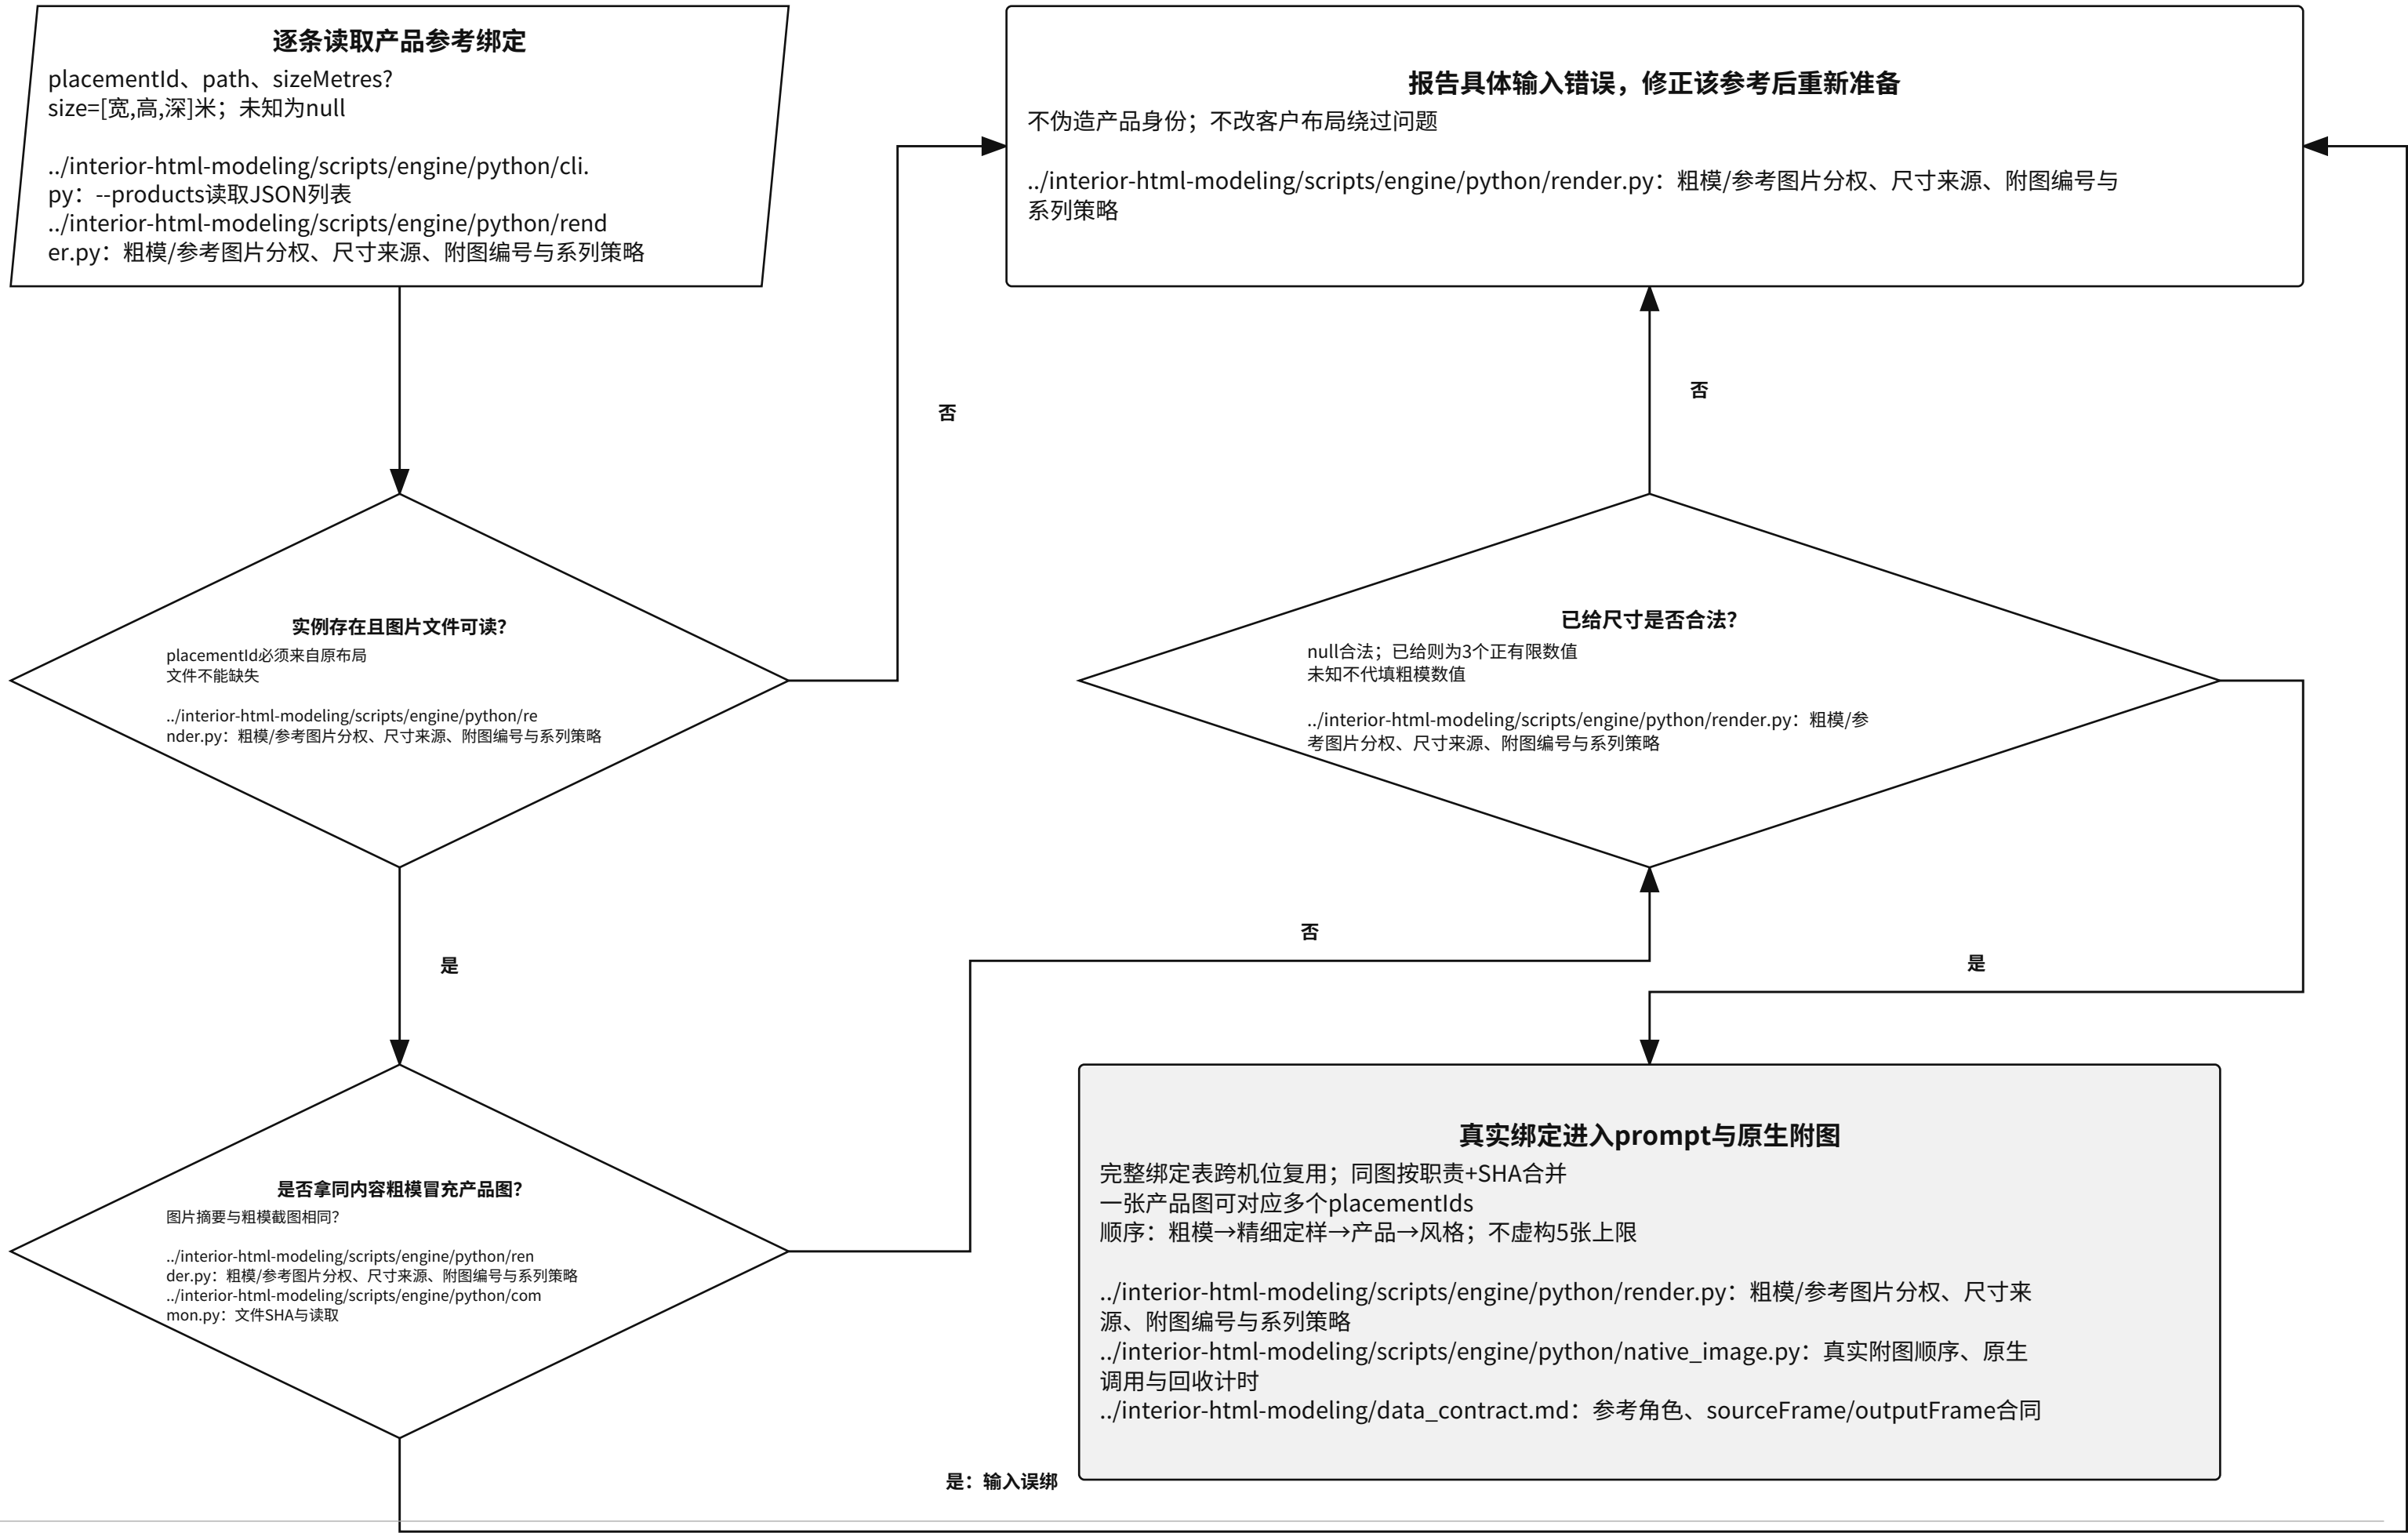


粗模不拥有精细款式解释权；产品图优先，定样只管已出现的家具。

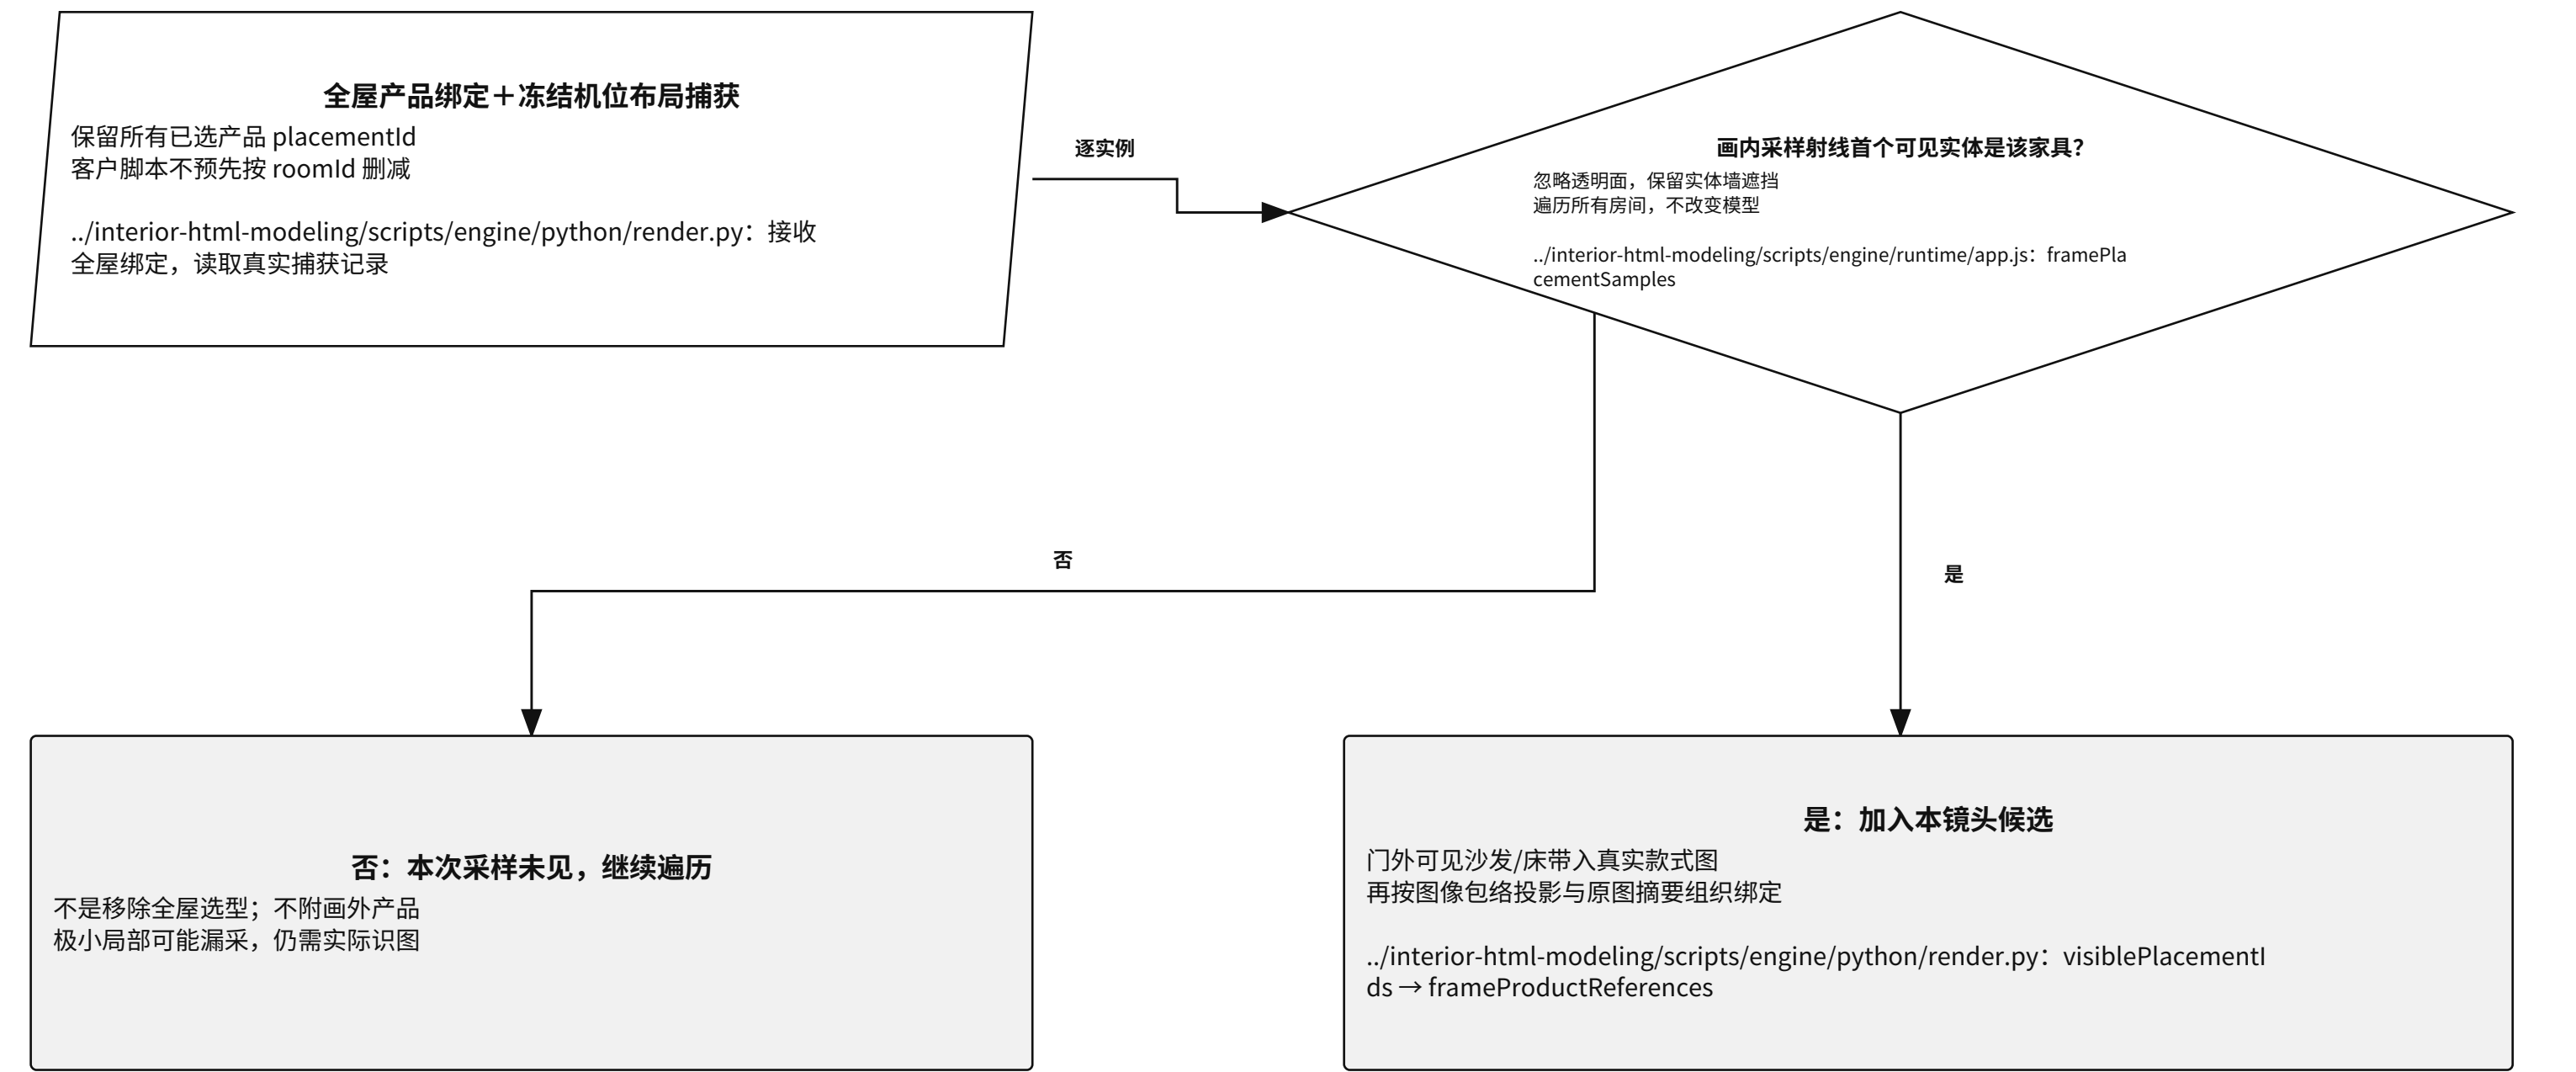


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

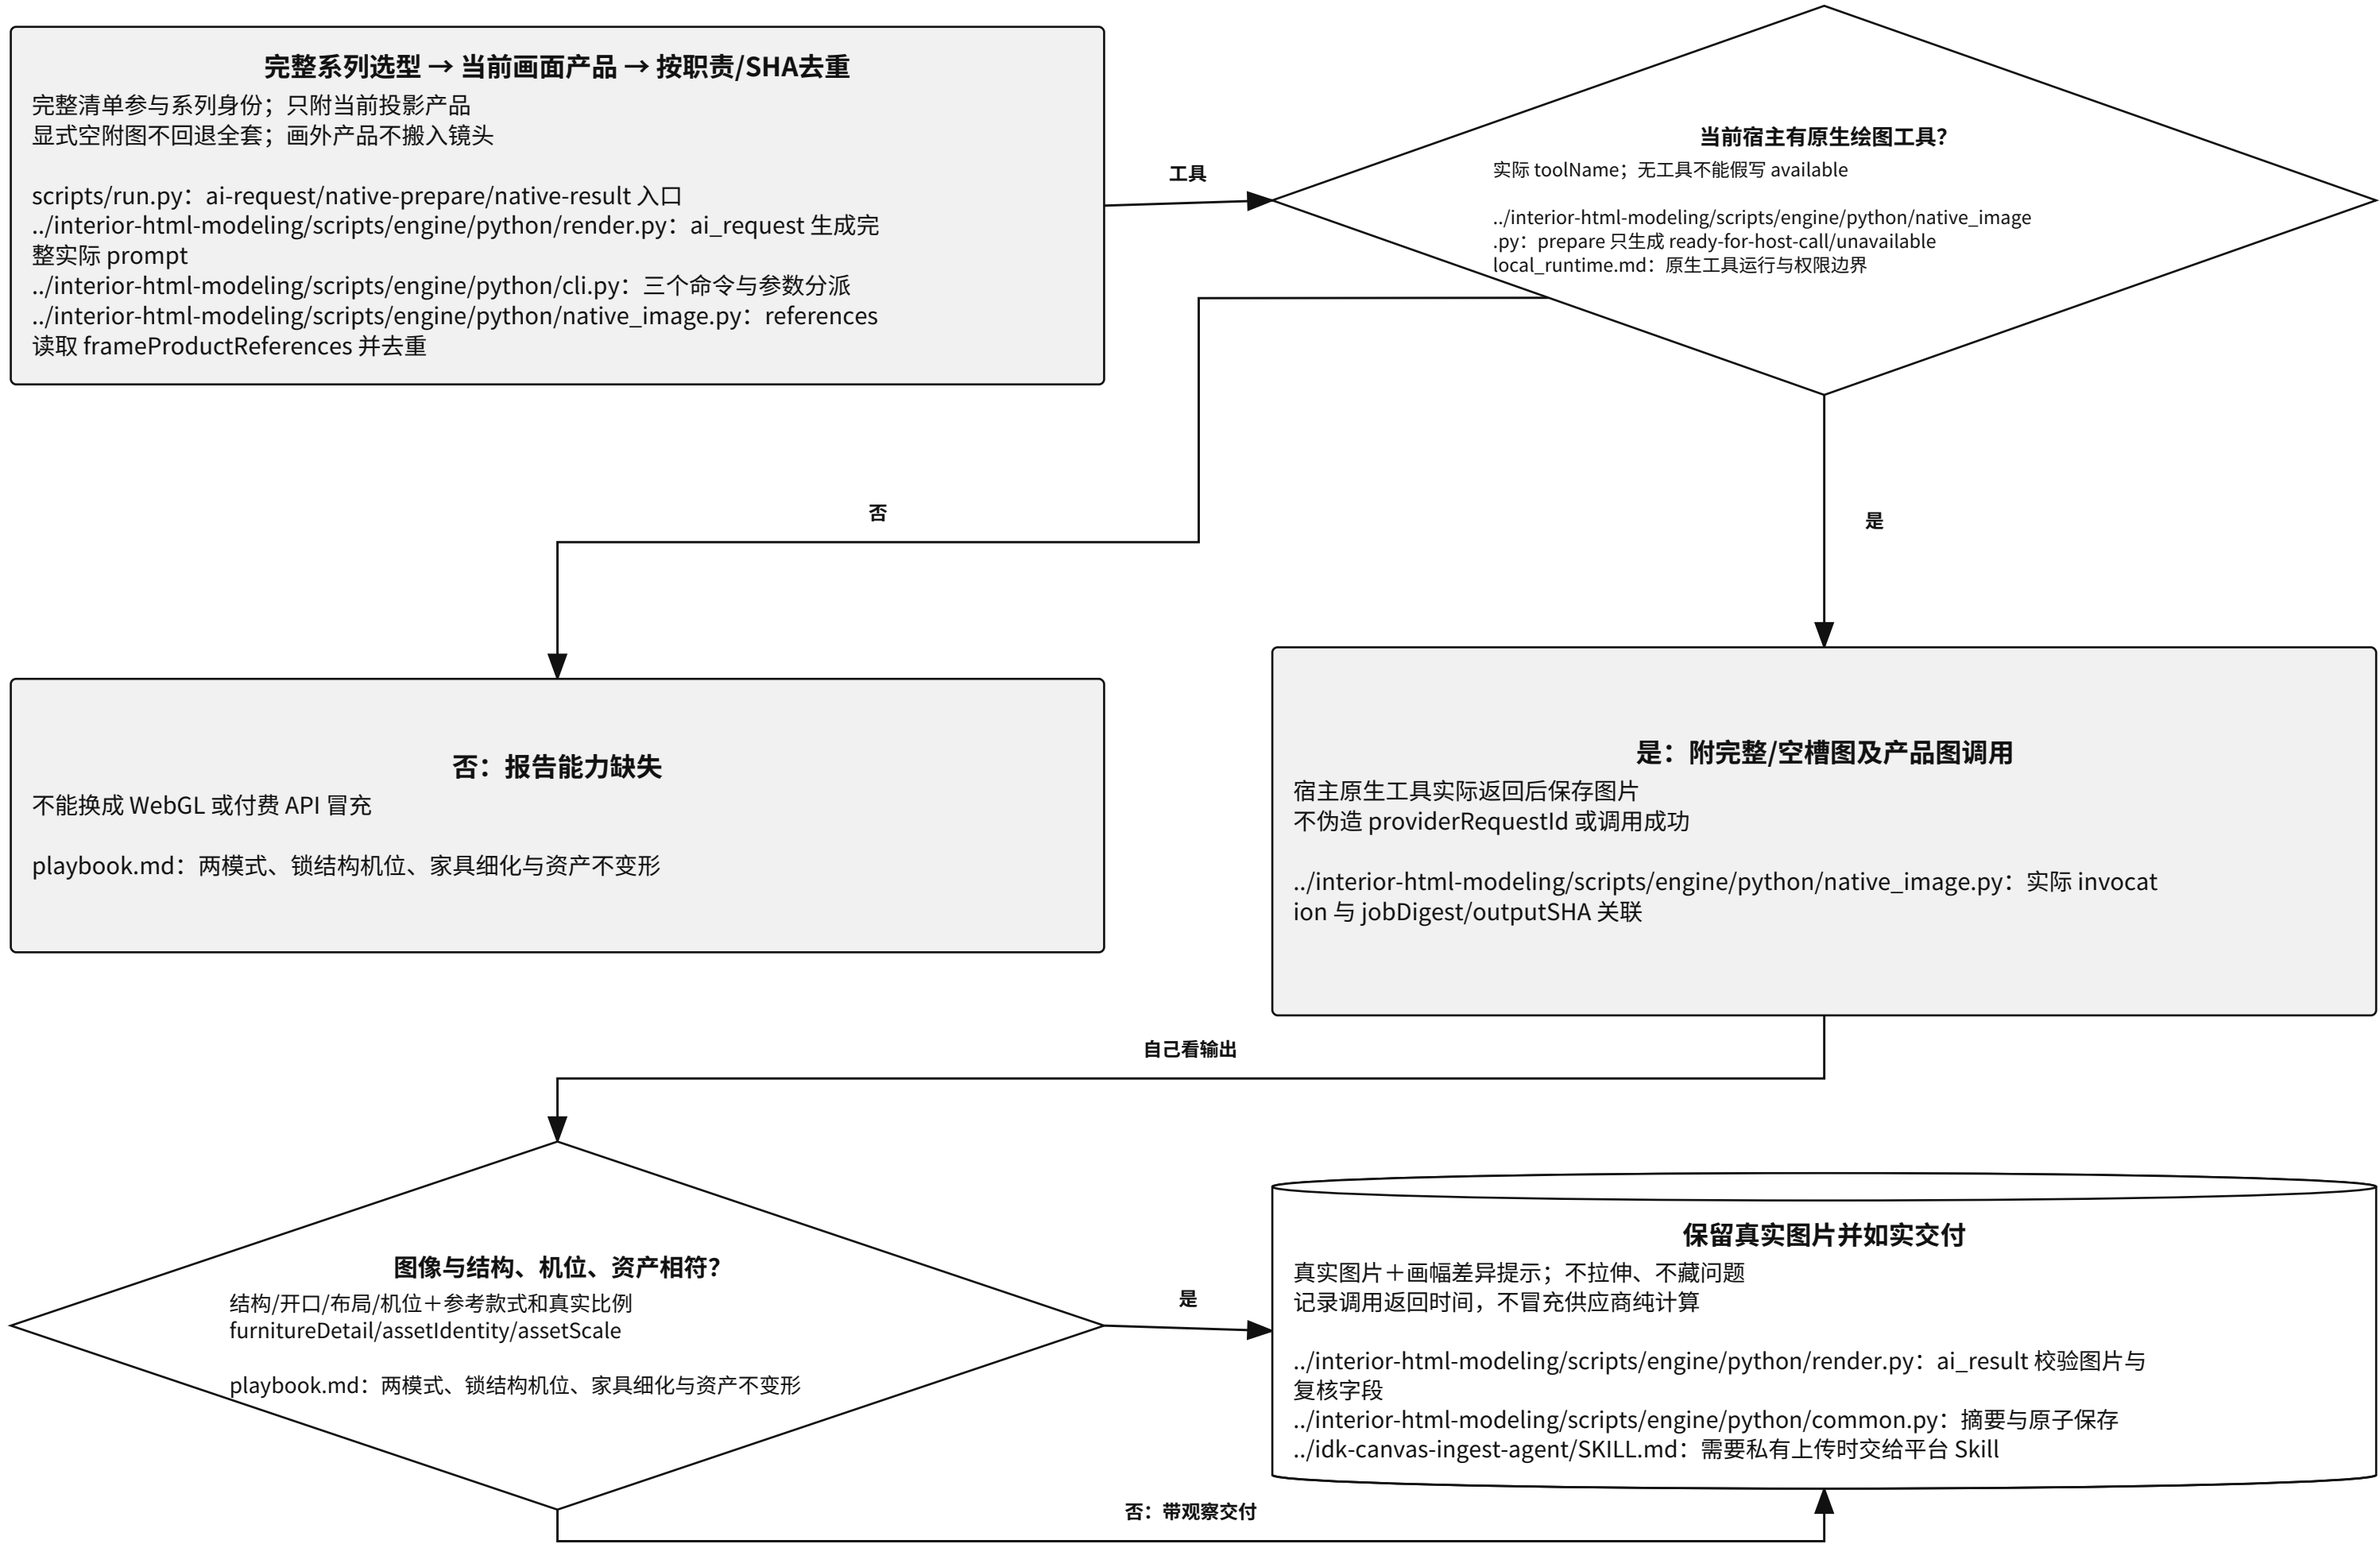

按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

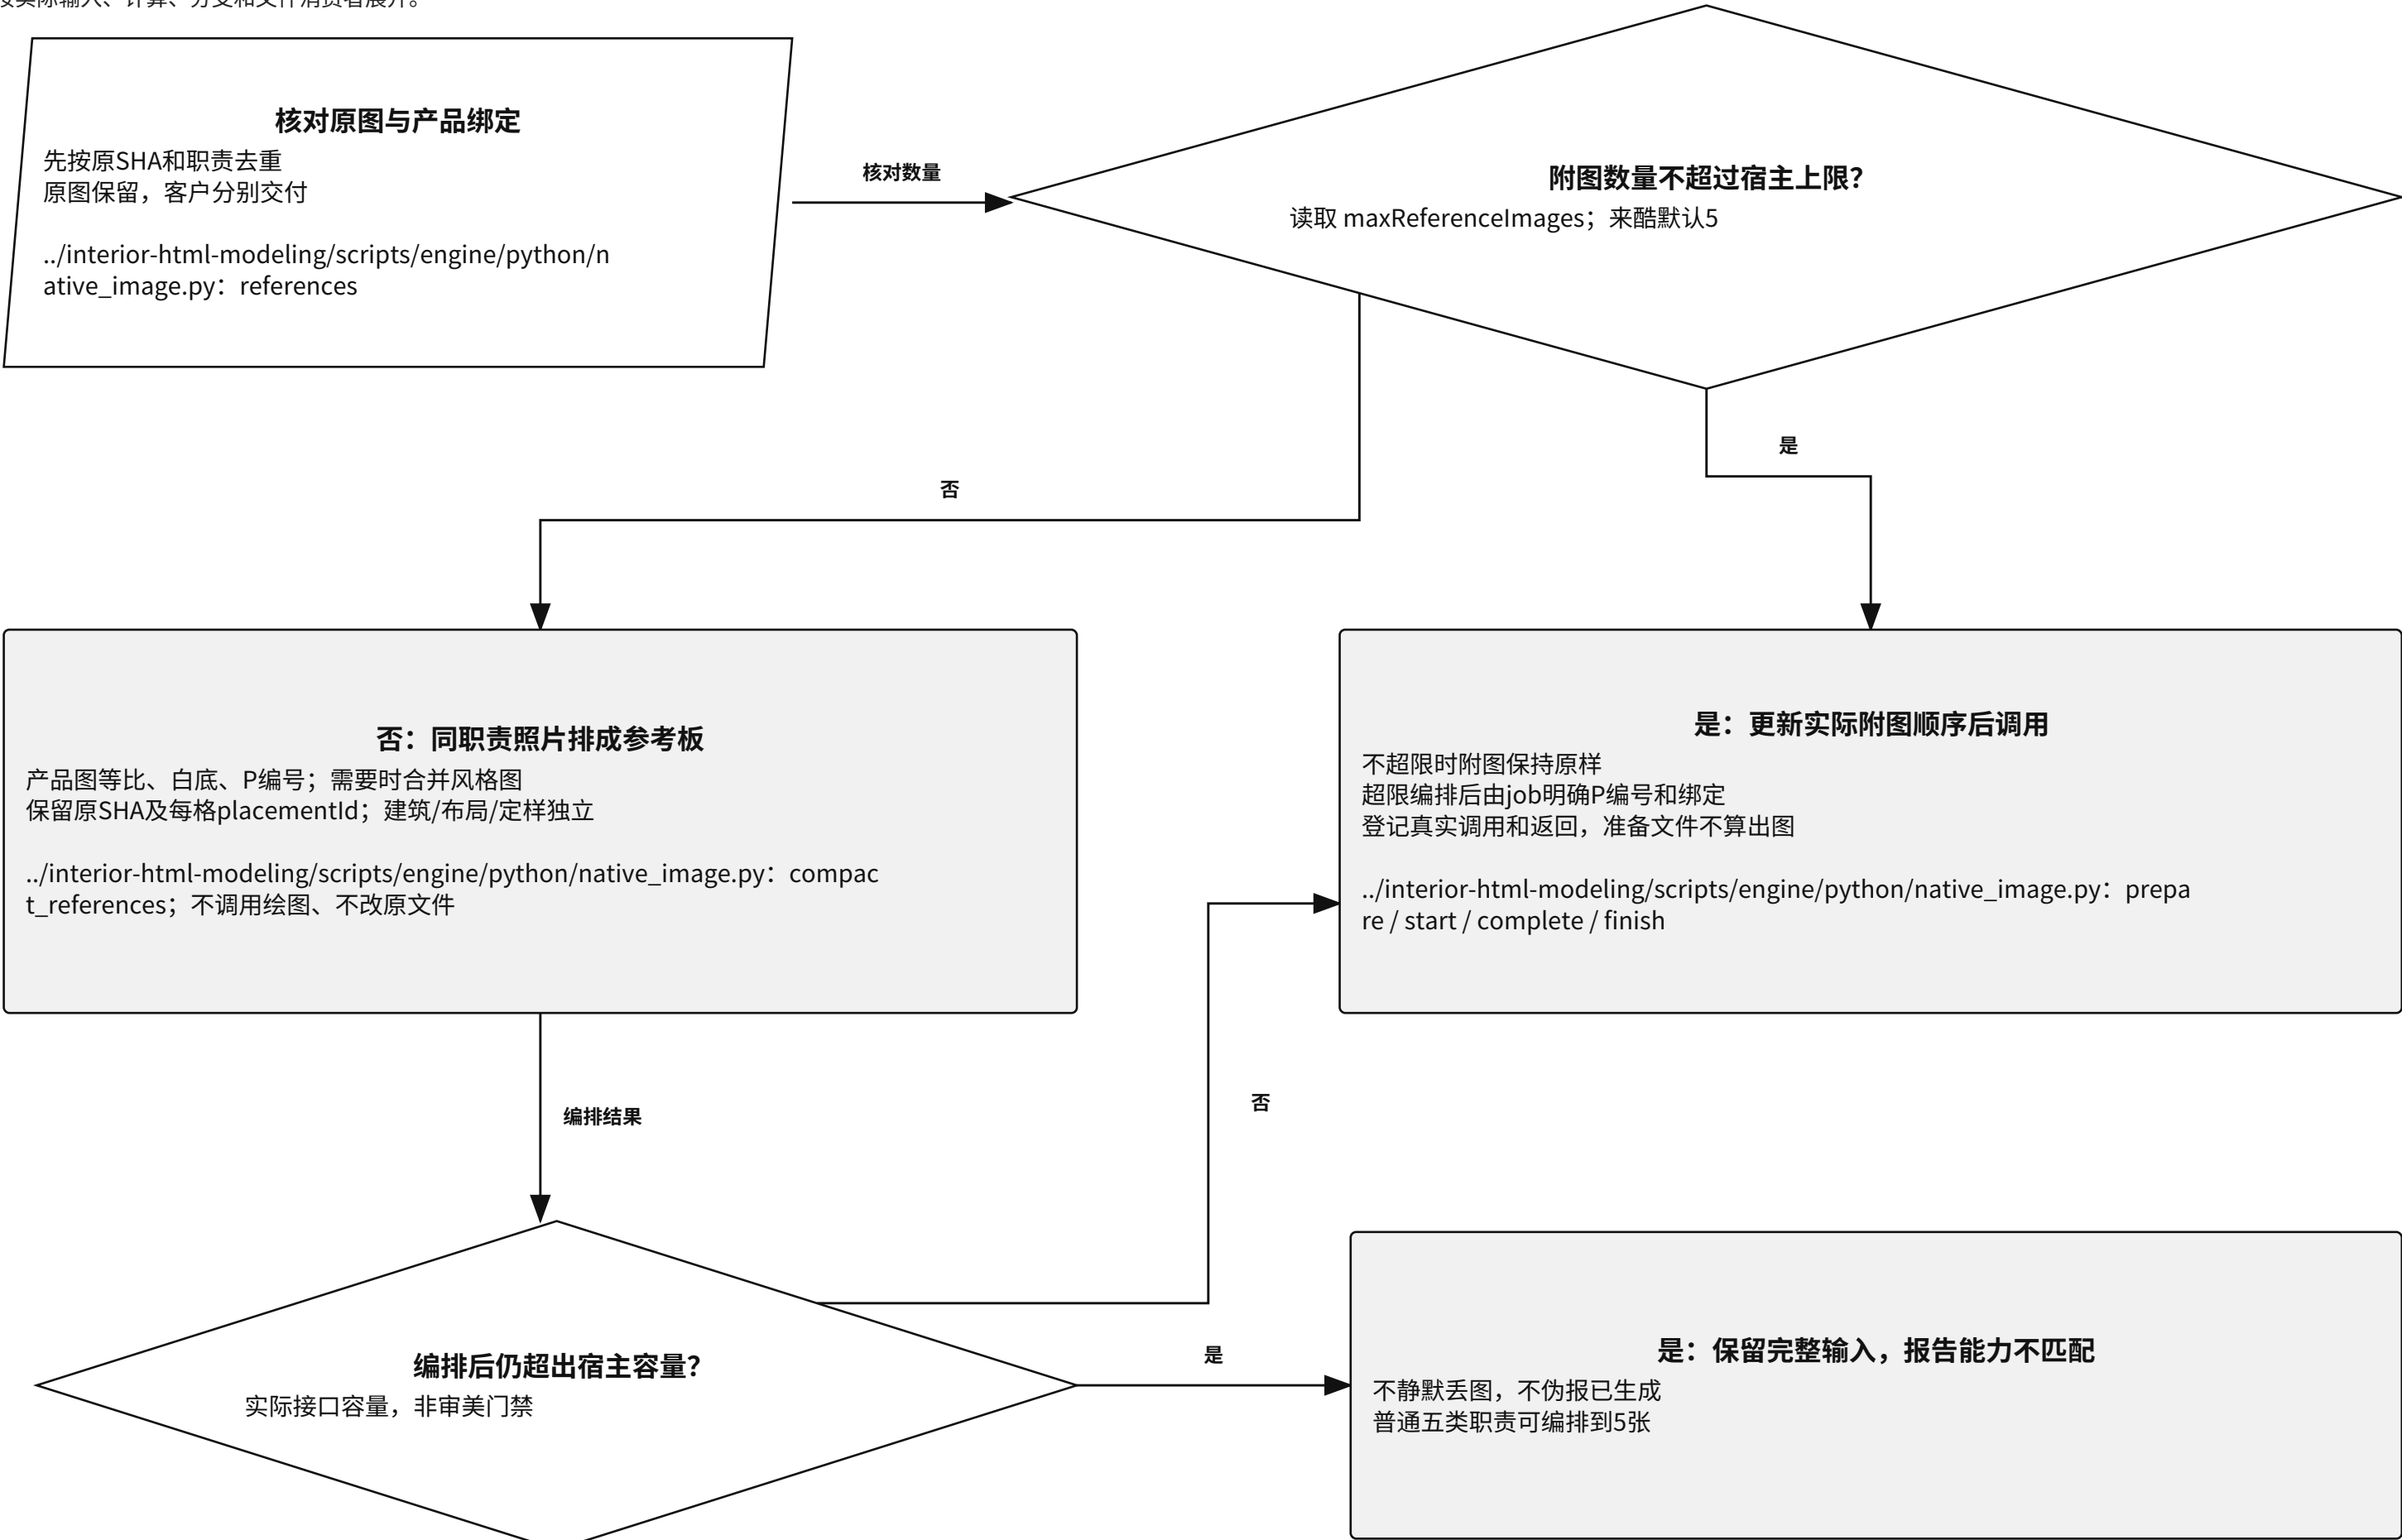


结构只由当前机位截图控制；首张图控制家具与CMF，不复制首张镜头。

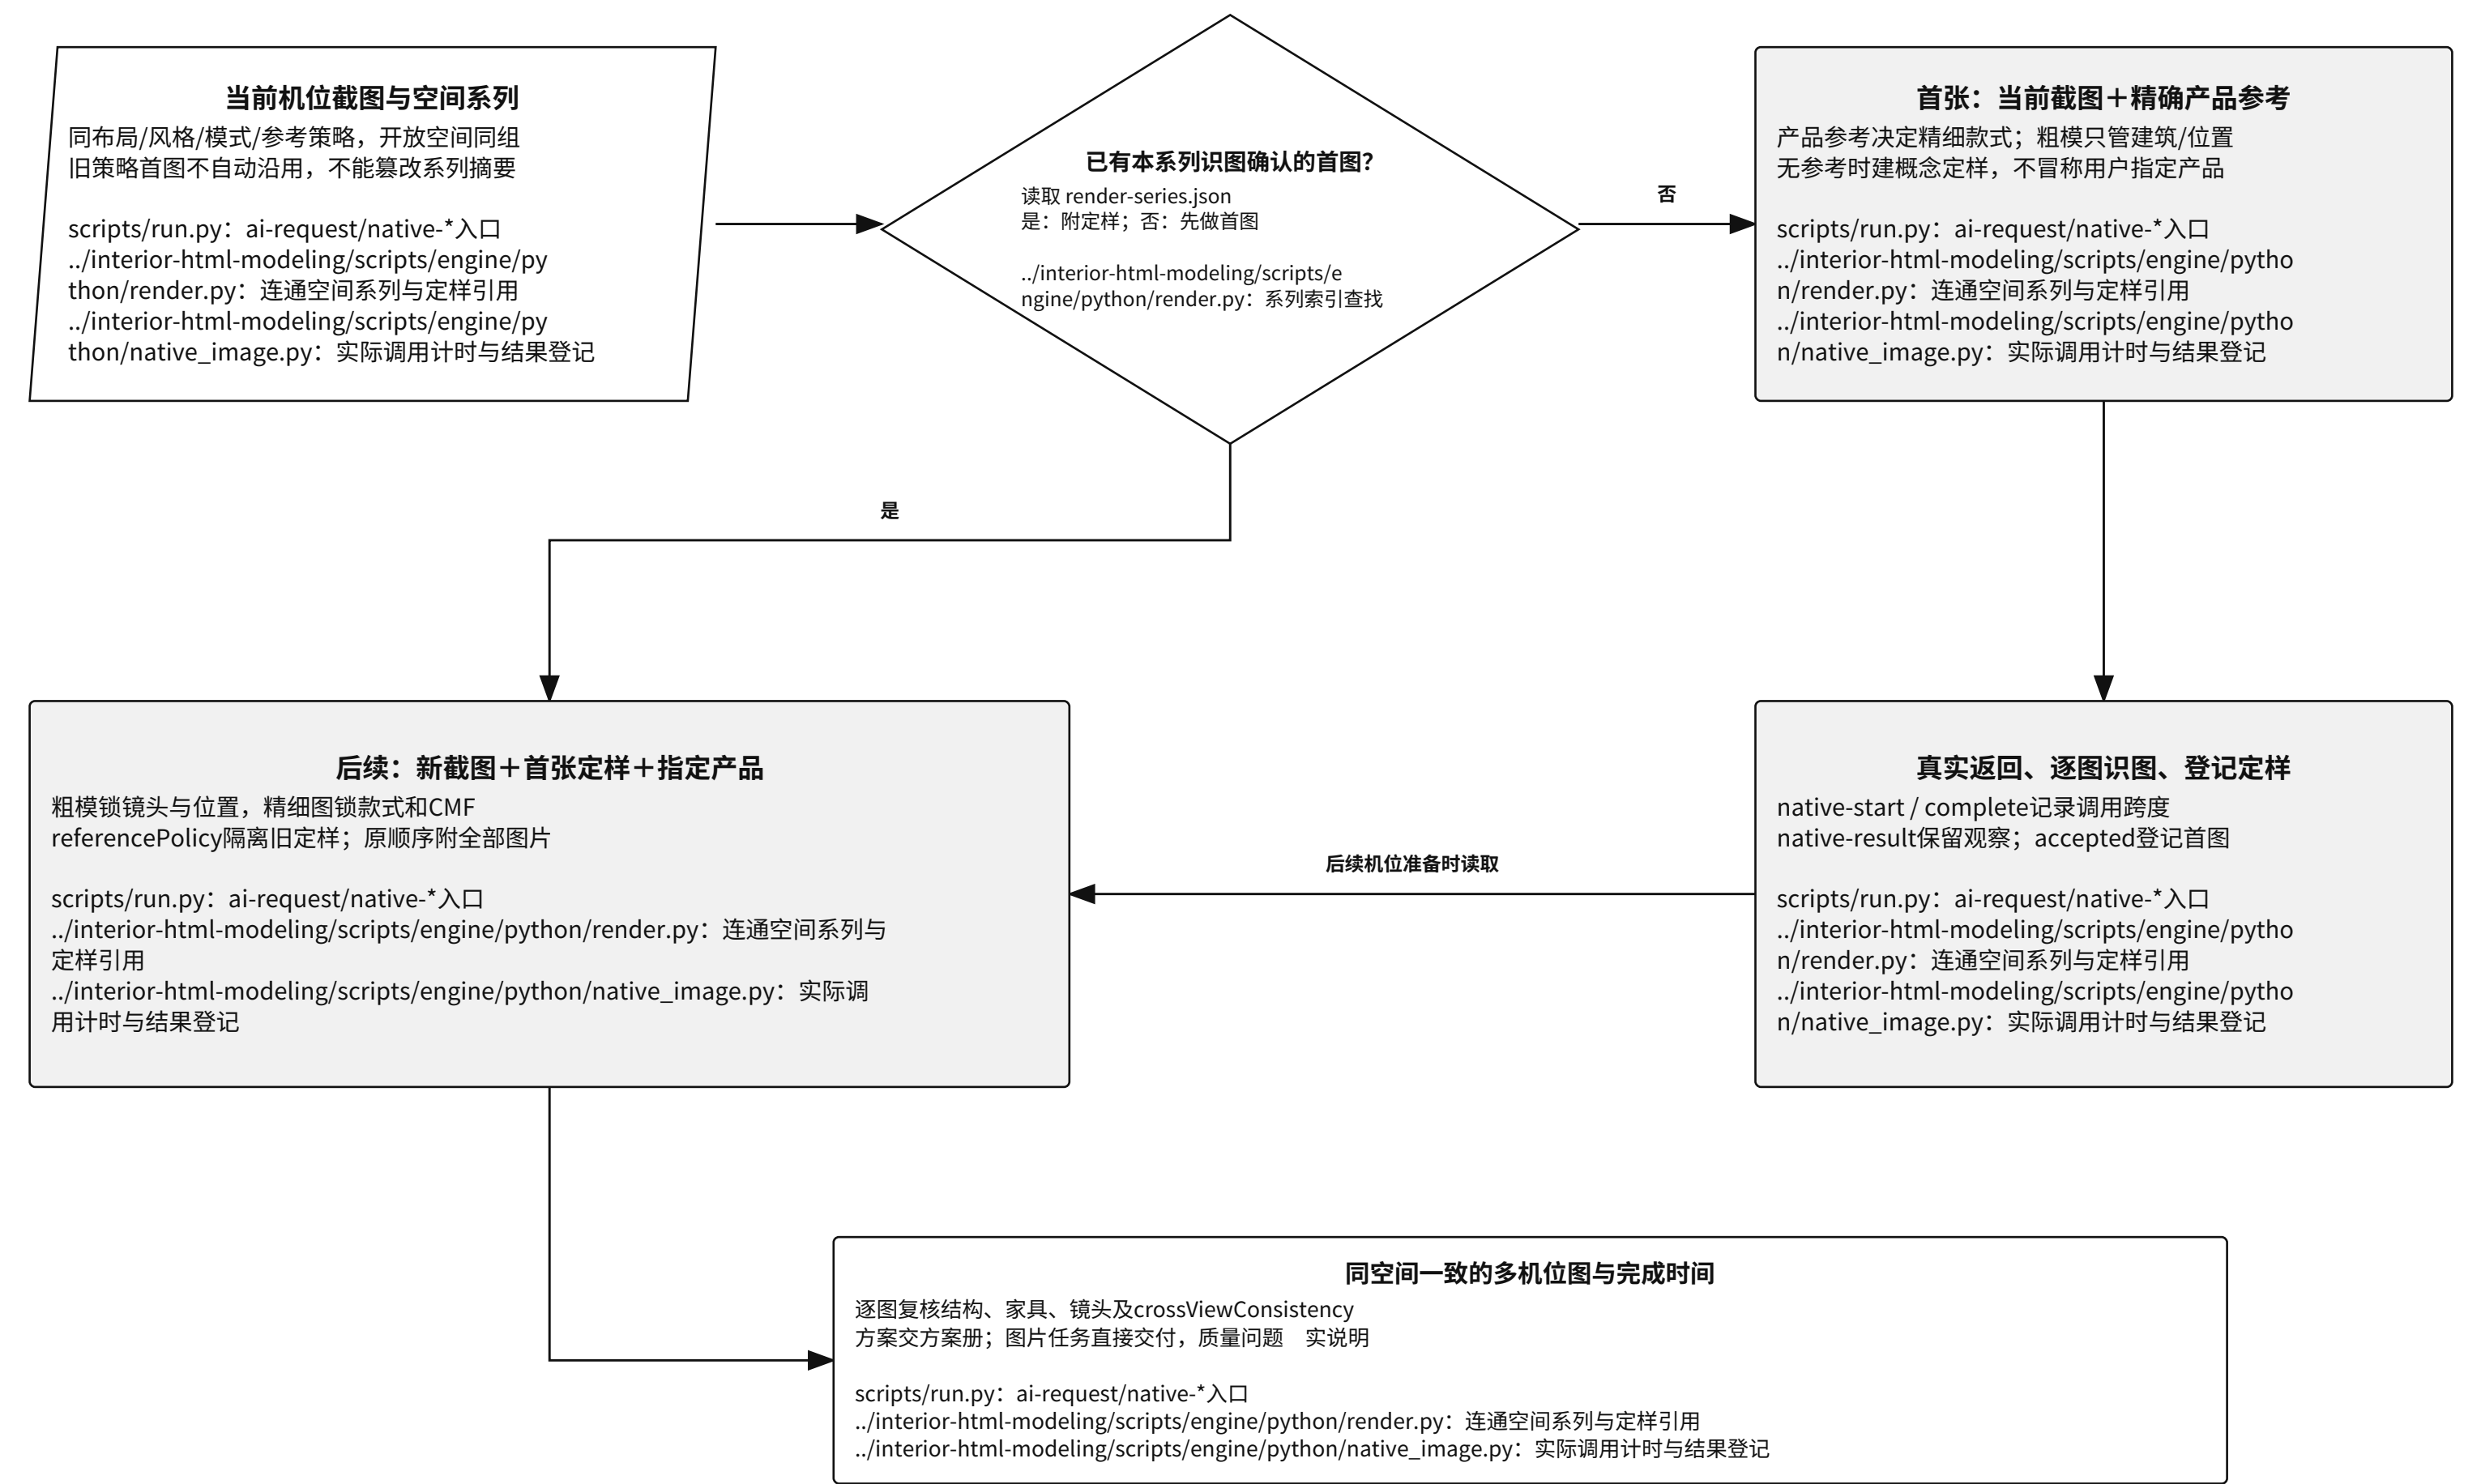

原生绘图 · 粗模定位，参考图锁款 / 建筑不变，设计内容不再锁死

执行逻辑在图内；一个文件及用途写完后，换行列下一个文件

风格图提供设计语言，产品图提供款式，当前机位图才提供结构。

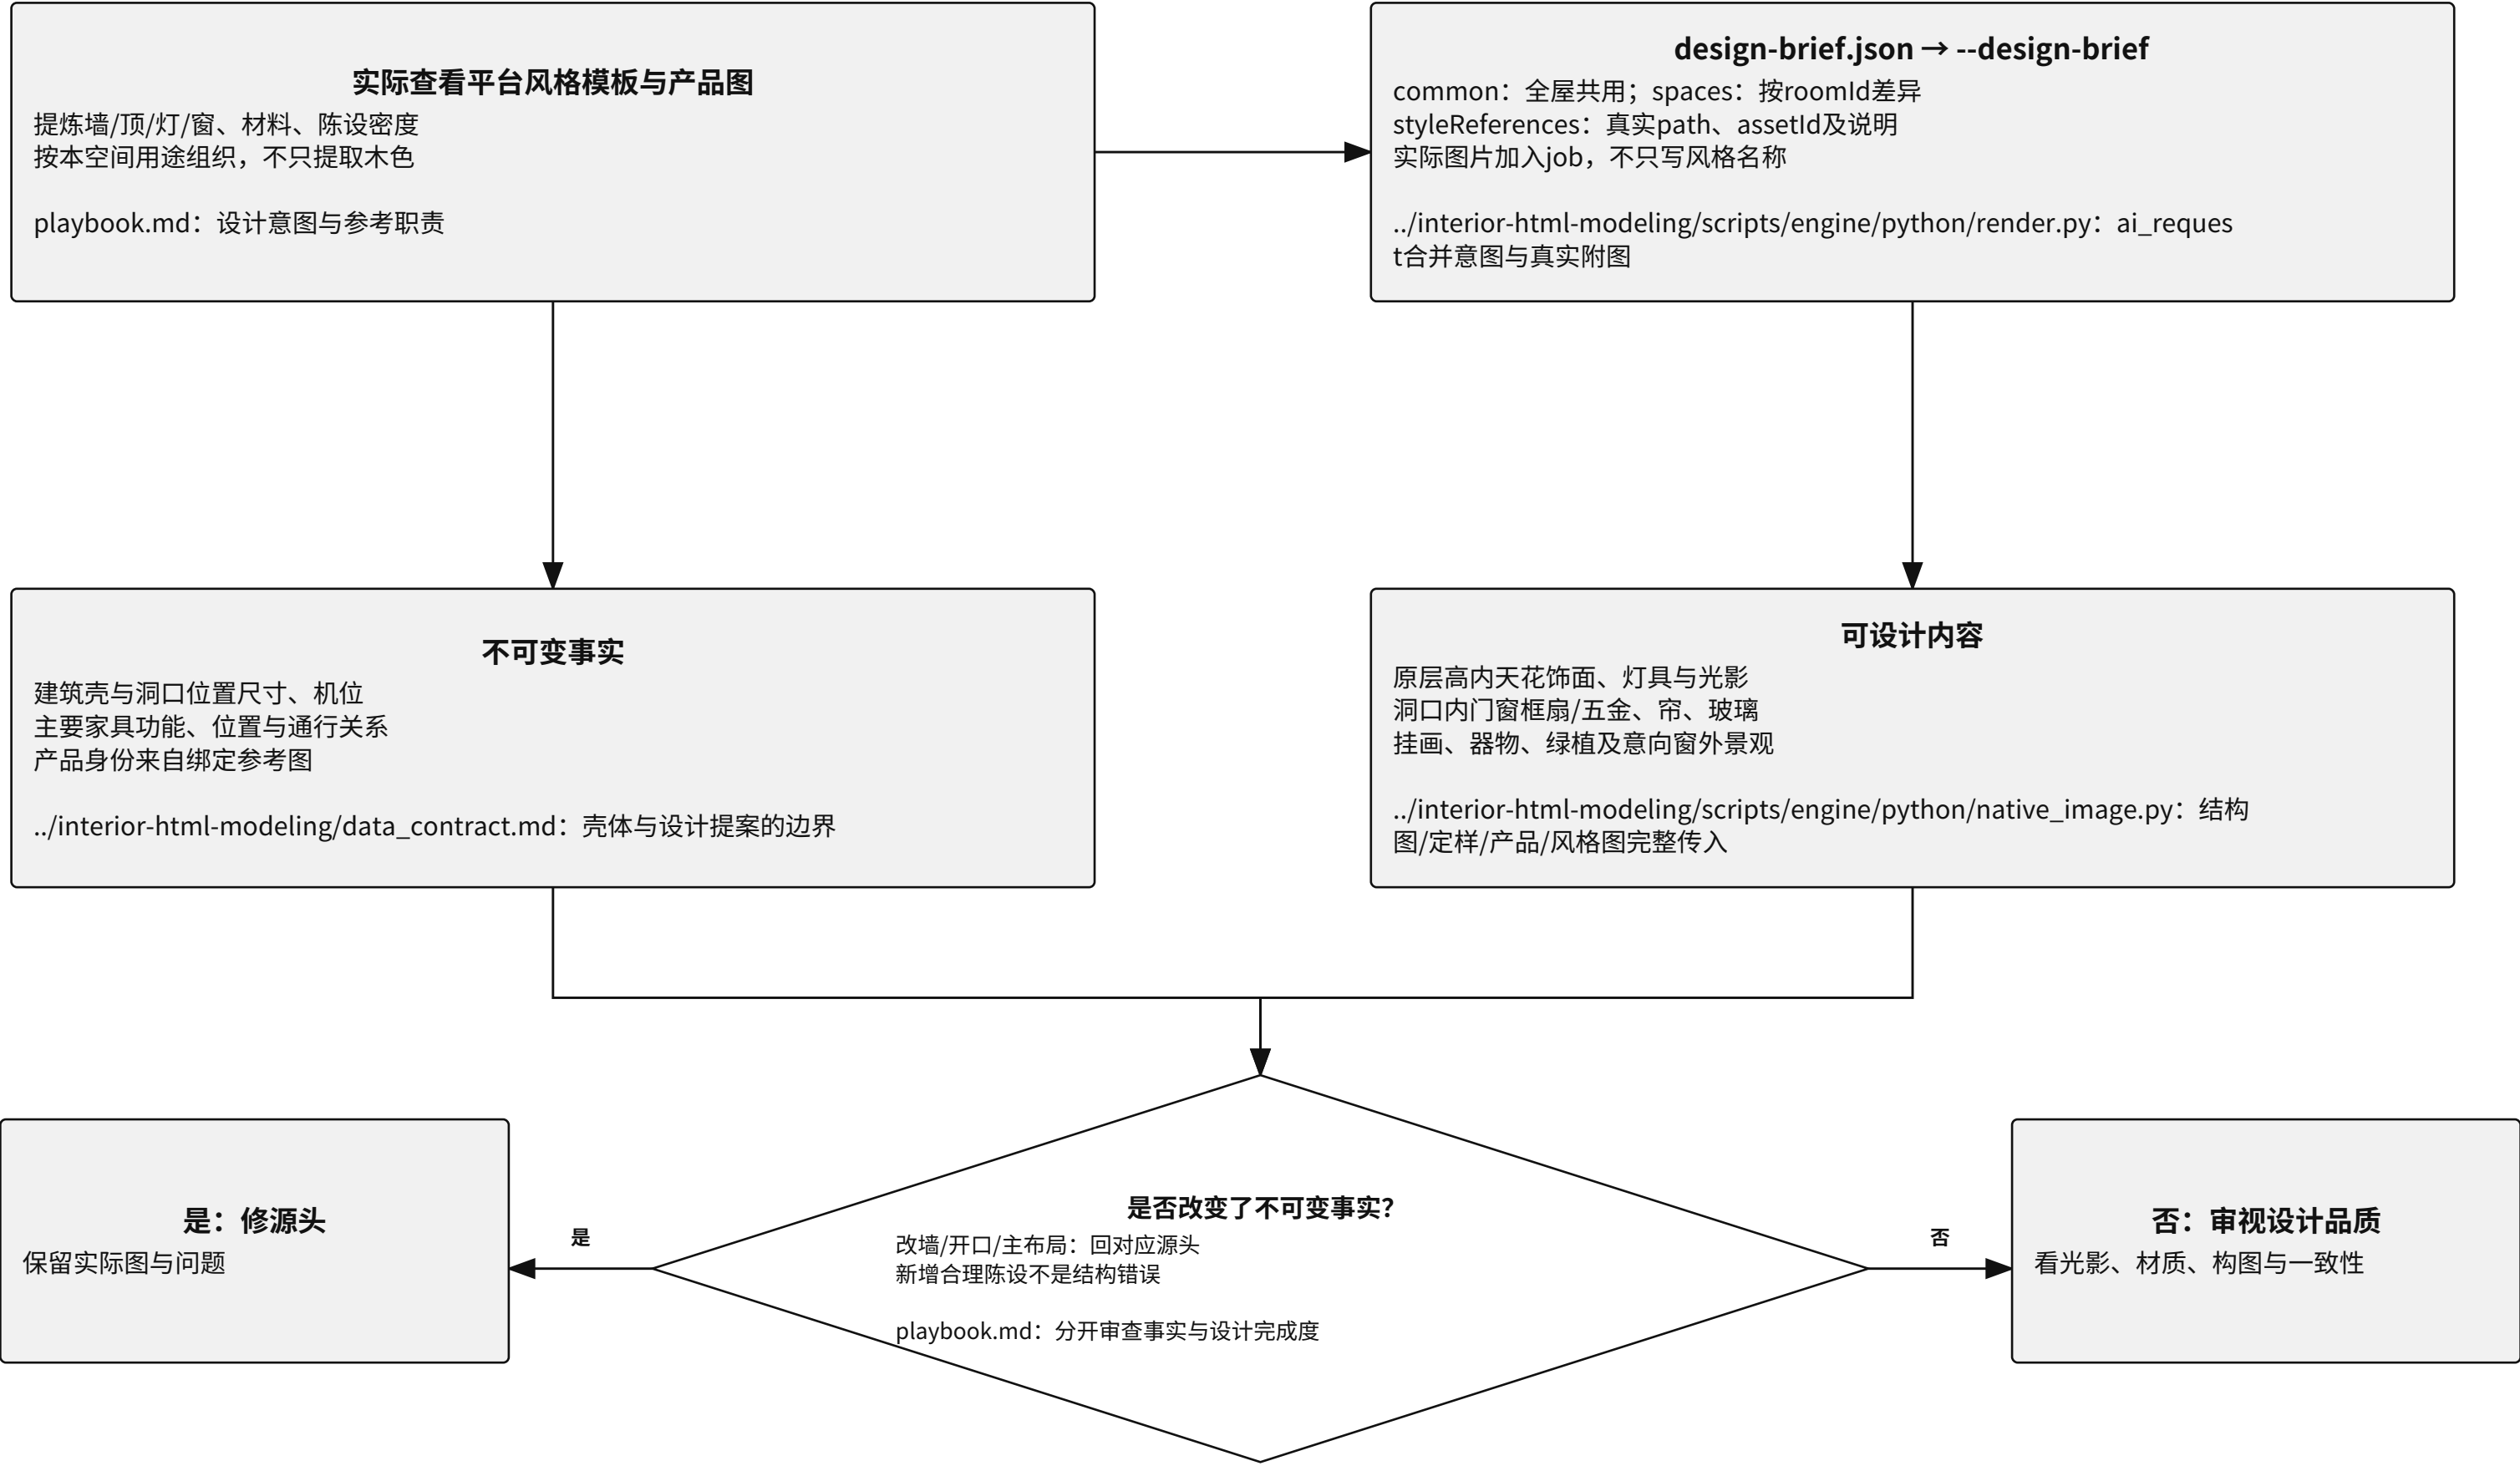

原生绘图 · 粗模定位，参考图锁款 / 附录：完整文件地图

本 Skill 共 9 个正式文件；不等于每个目标 Skill 都要生成这些文件

职责与工作方法（3）	脚本与调用说明（1）	起稿材料与说明书（5）
SKILL.md 调用范围、输入输出与关键规则 local_runtime.md 原生工具运行与权限边界 playbook.md 两模式、锁结构机位、家具细化与资产不变形	scripts/run.py ai-request/native-prepare/native-result 入口	MANIFEST.json 发布版本与完整文件清单 SKILL_MANUAL.pdf 面向人的算法说明书 manual/skill-flowchart.svg 同源说明书内容与图形 manual/skill-manual.json 同源说明书内容与图形 manual/skill-manual.md 同源说明书内容与图形