

1. 机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片 · 第 2 页

输入：当前完整模型及用户视角意图
处理：本页保留实际业务步骤；蓝色节点链接专题，回源节点明确返回位置。文件逐项列明用途。
输出：机位 JSON、实际 PNG、观察记录

2. 正面不等于主体清楚：摄影式镜头偏移 · 第 12 页

输入：当前源事实与用户需求
处理：正视保持垂直线；投影端与浏览器用同一个偏移量，截图后恢复。
输出：可追溯的设计决定及实际交接

逻辑展开与图例

ROOMS · 逐空间关系与机位 · 第 3 页
SEARCH · 候选计算与实际截图 · 第 10 页
同色编号连接主图与展开页；输入输出用平行四边形，处理用矩形，判断用菱形，参考用虚线框，保存用圆柱。


调用标识

interior-camera-capture
从当前完整 HTML 的真实模型寻找全屋及各空间机位，冻结相机并输出原生 WebGL 参考截图；逐图识图，不改家具或冒充效果图。


机位截图 · 七类空间与真实成像 / 机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片

执行逻辑在图内；一个文件及用途写完，换行列下一个文件


本页保留实际业务步骤；蓝色节点链接专题，回源节点明确返回位置。文件逐项列明用途。

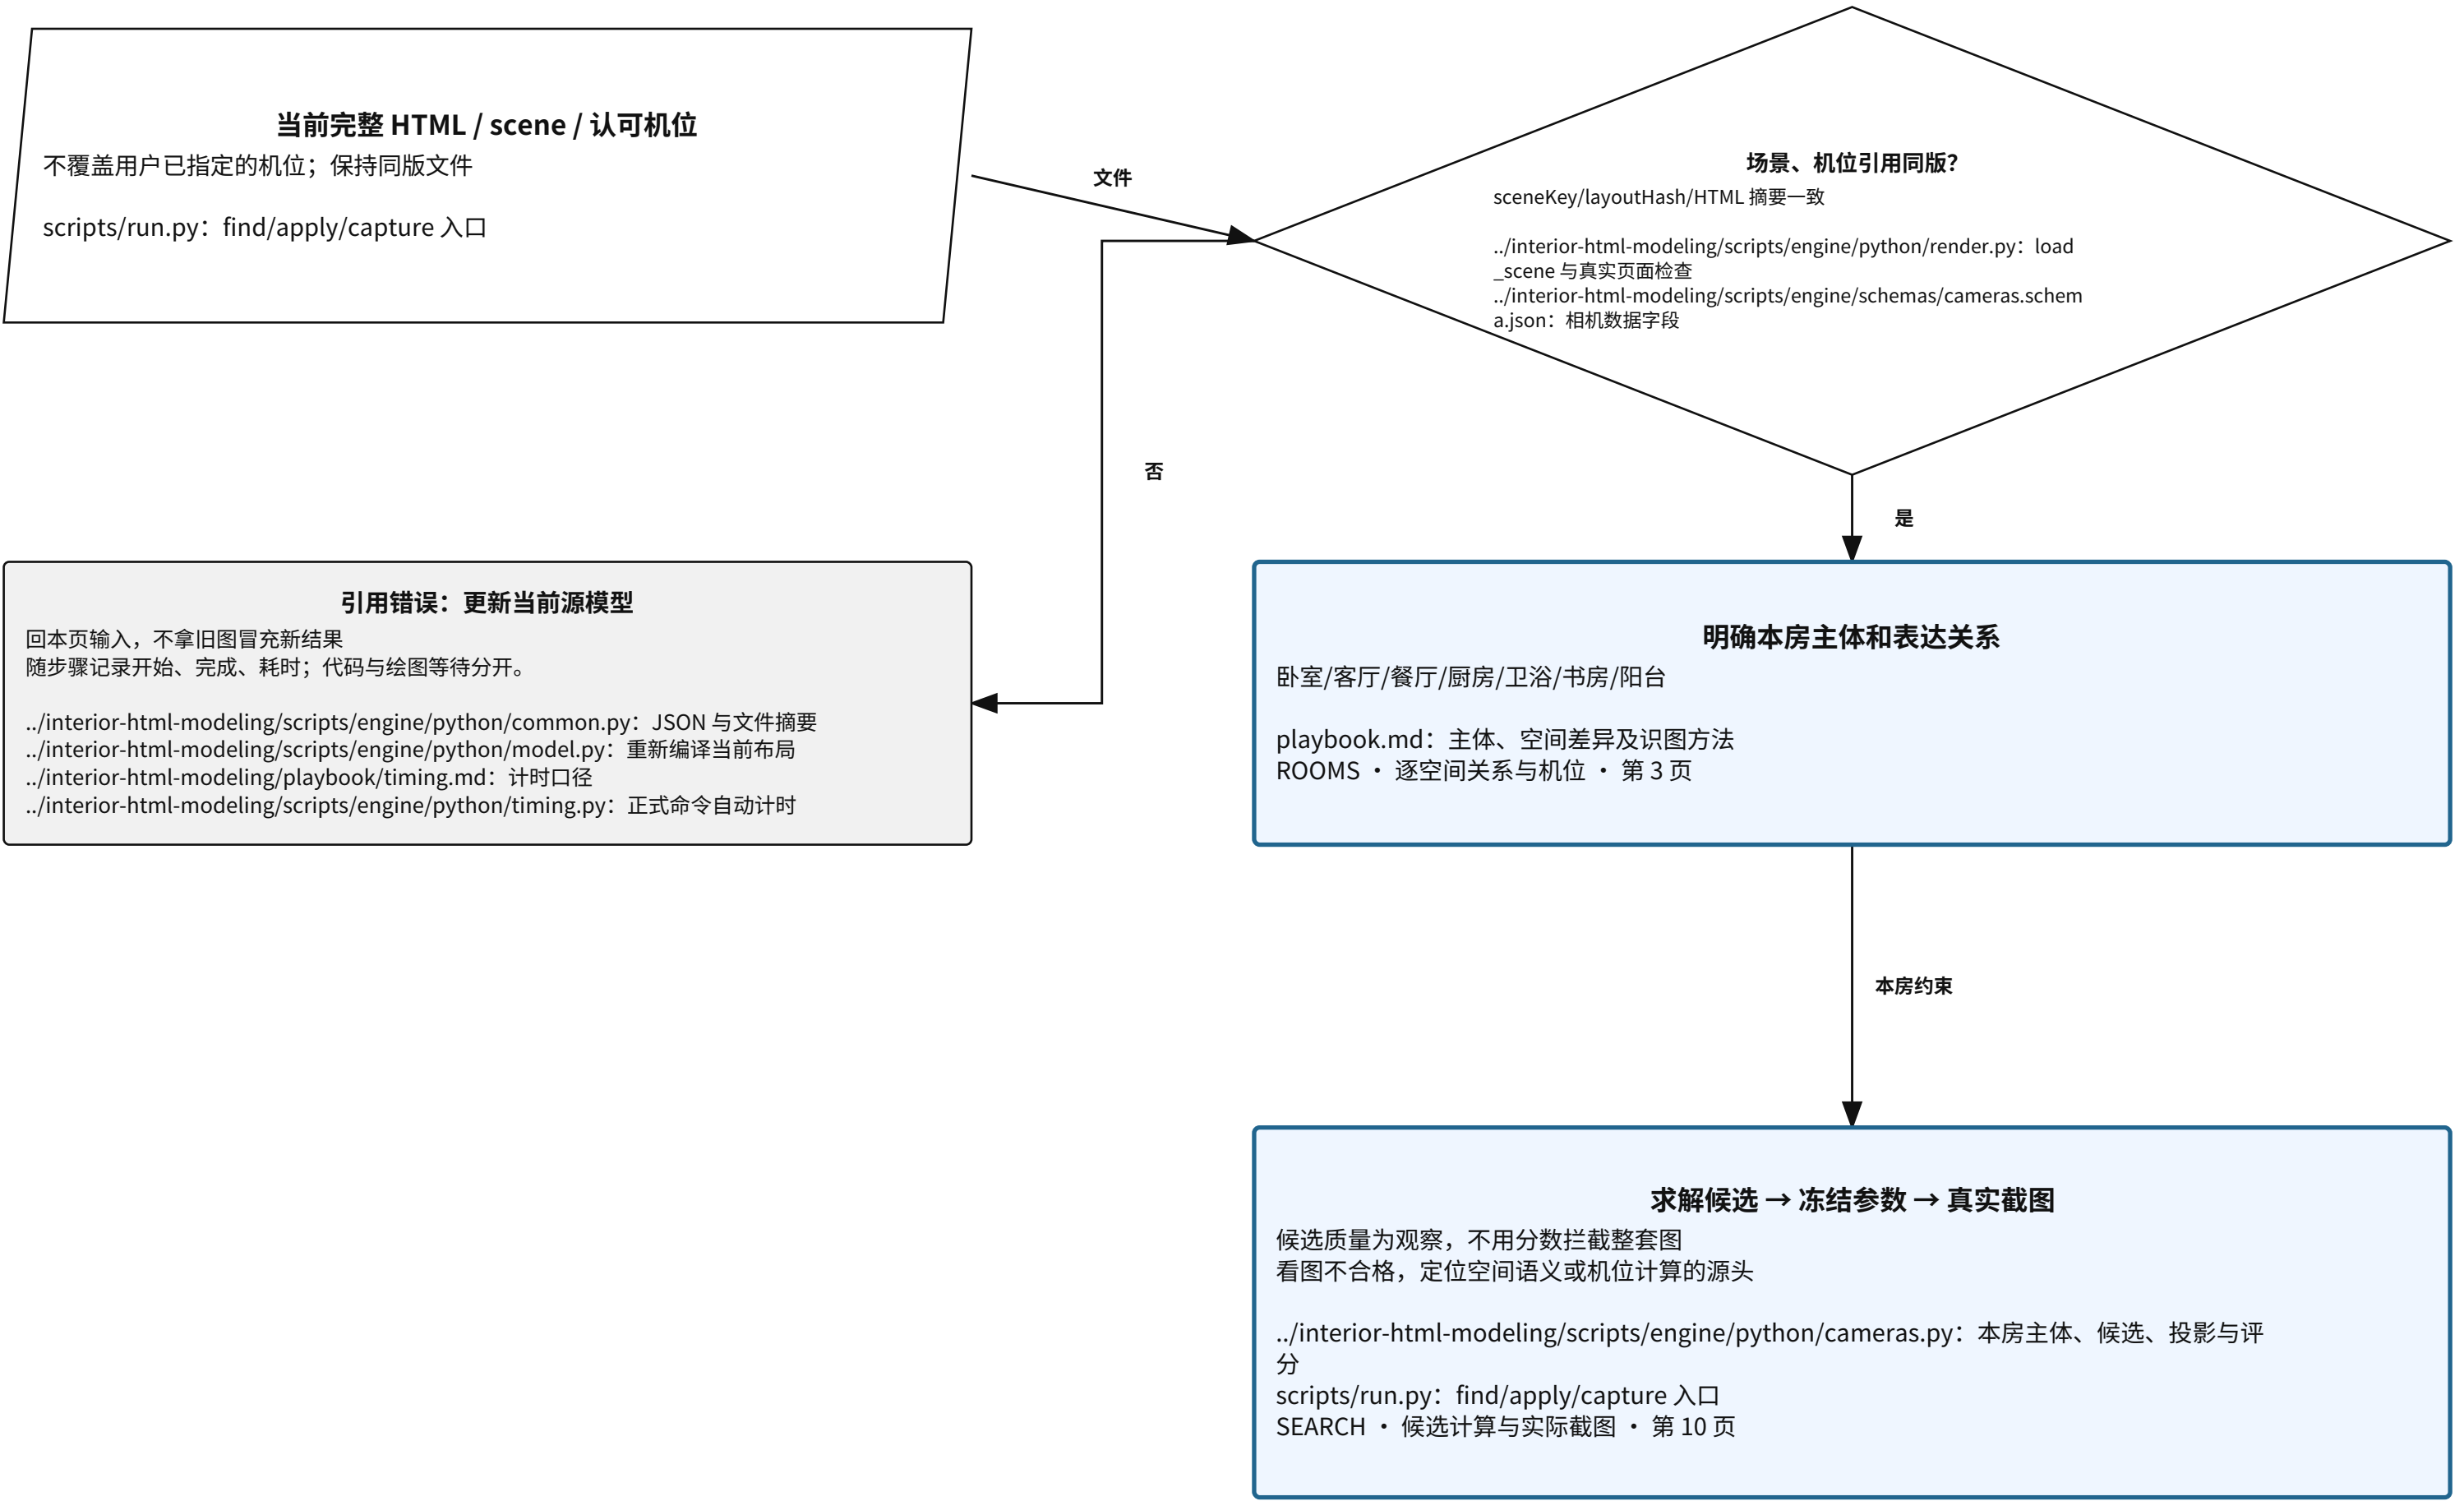

按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

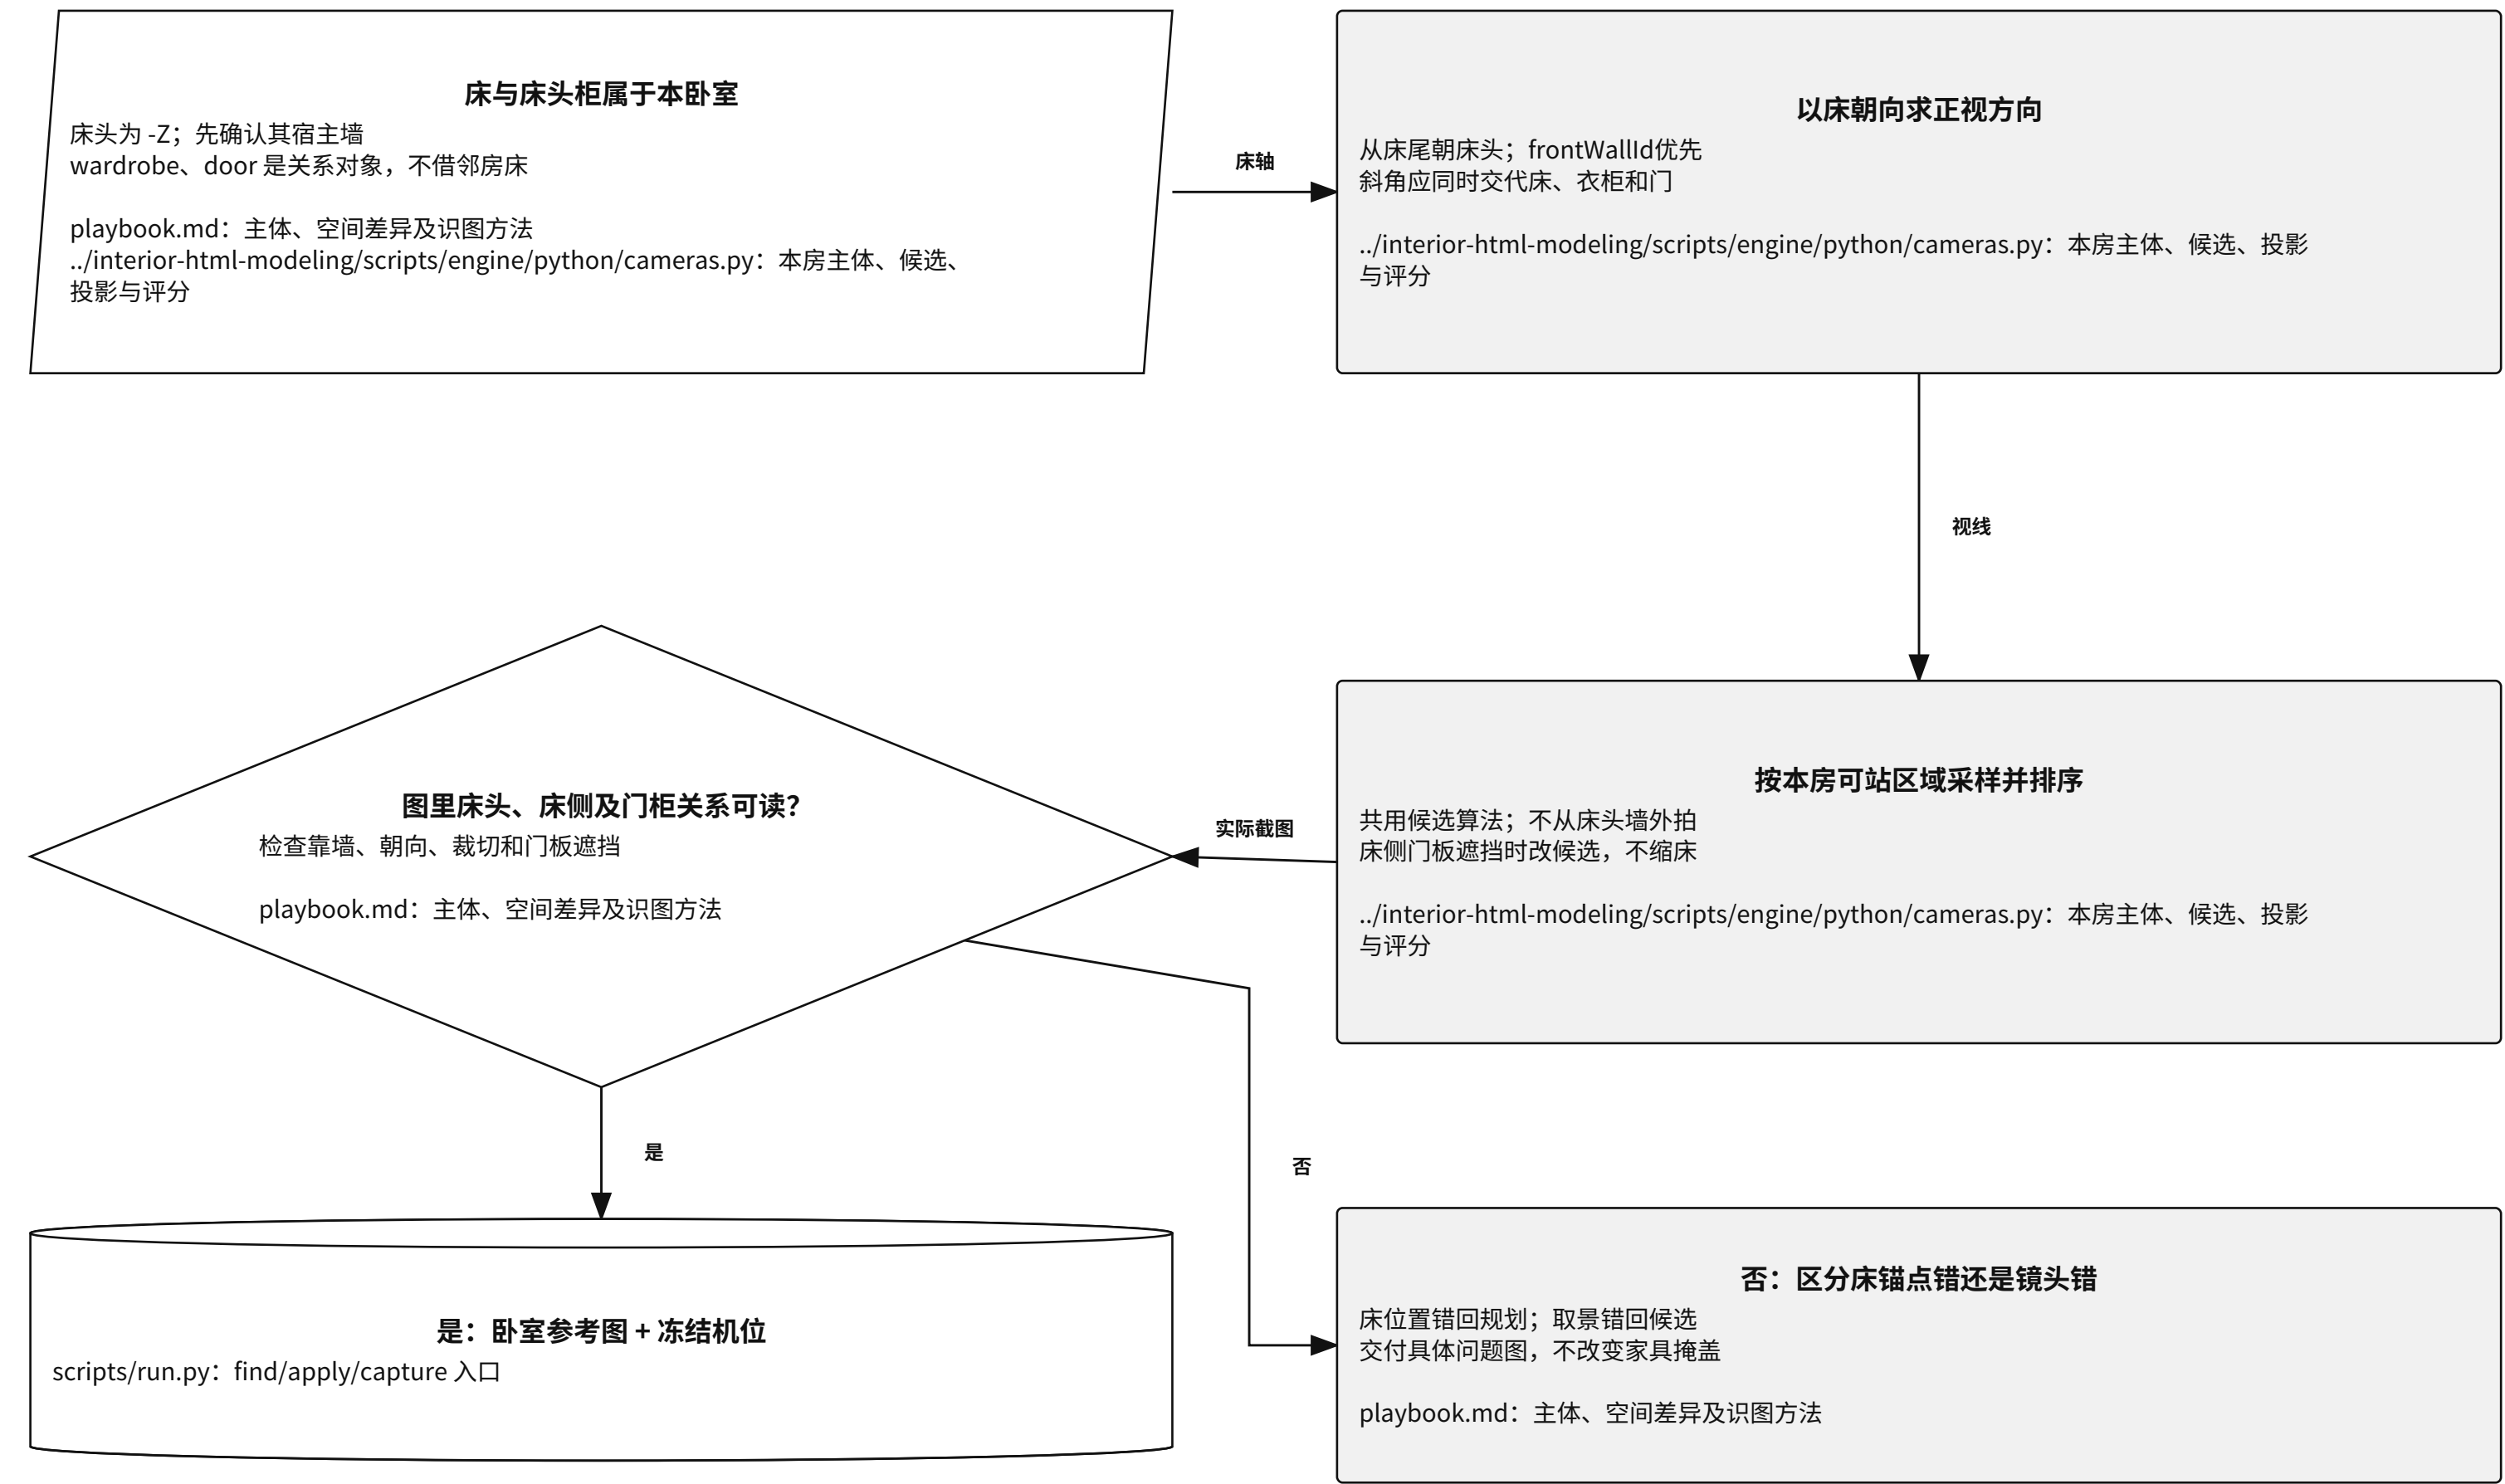


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

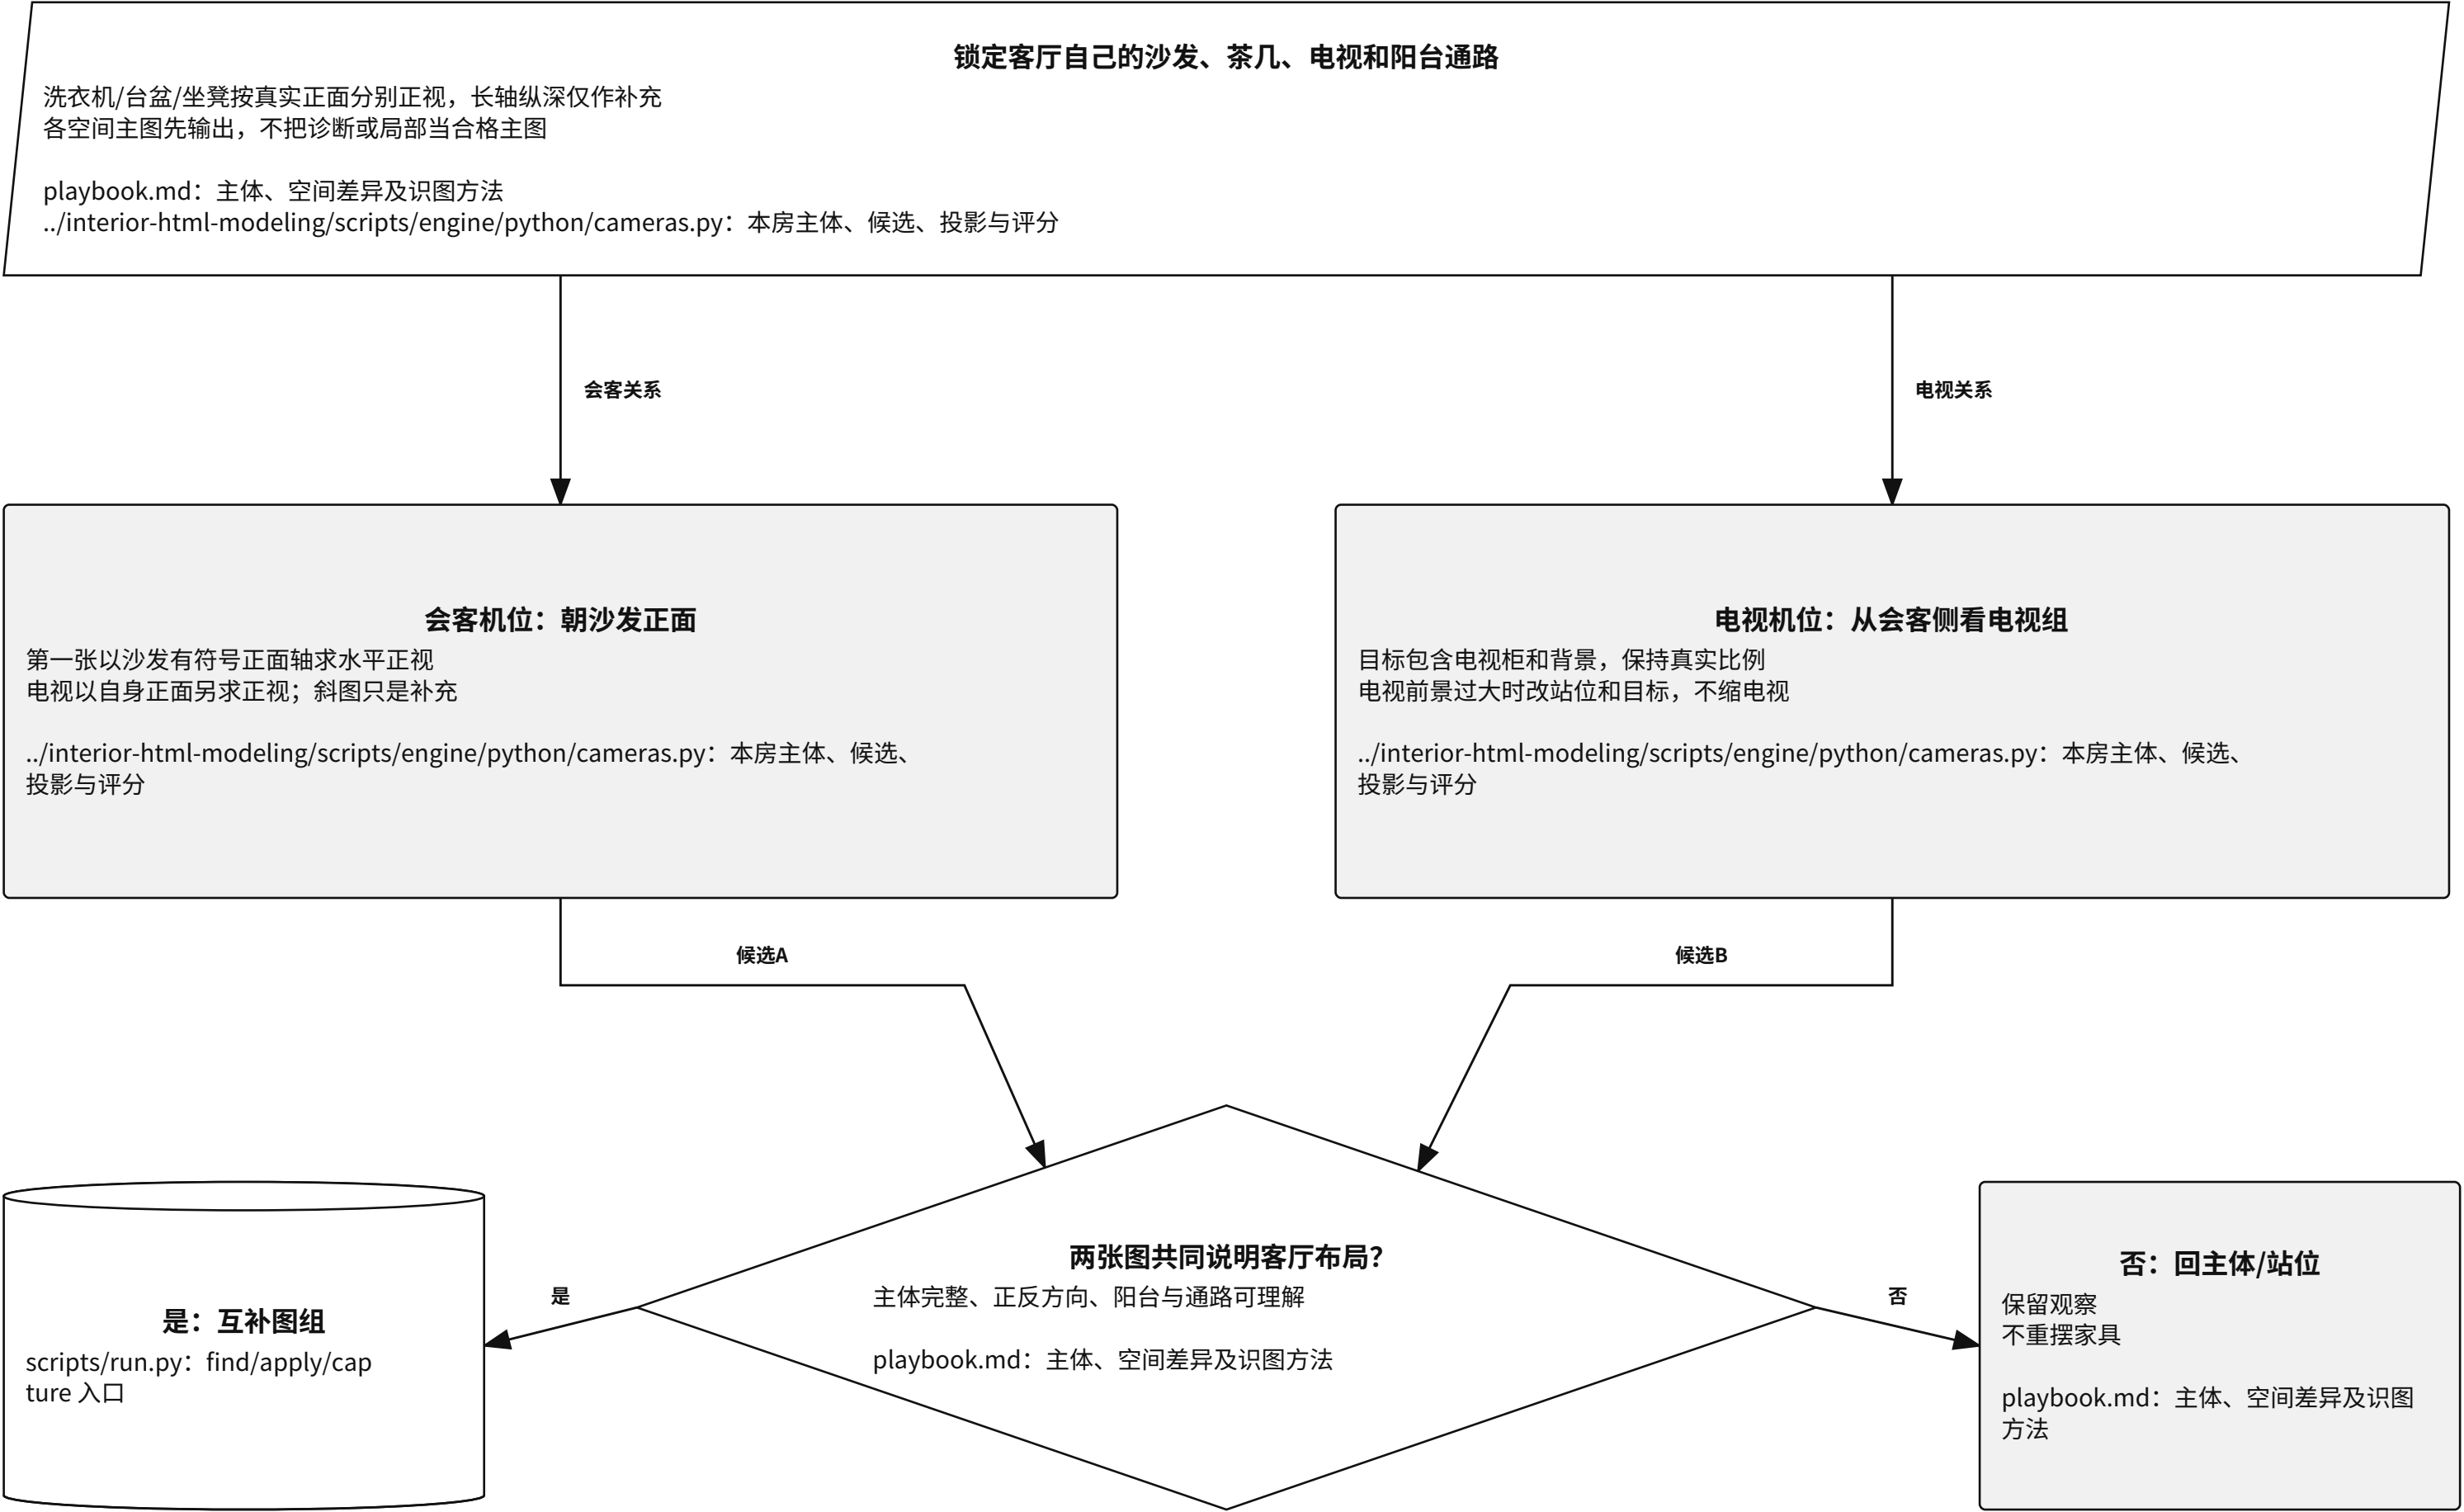


机位截图 · 七类空间与真实成像 / ROOMS · 餐厅：先包含最外椅背，再决定画幅

逻辑详细说明 · 来自功能：机位：空间语义先行，候选求解后看真实图片


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

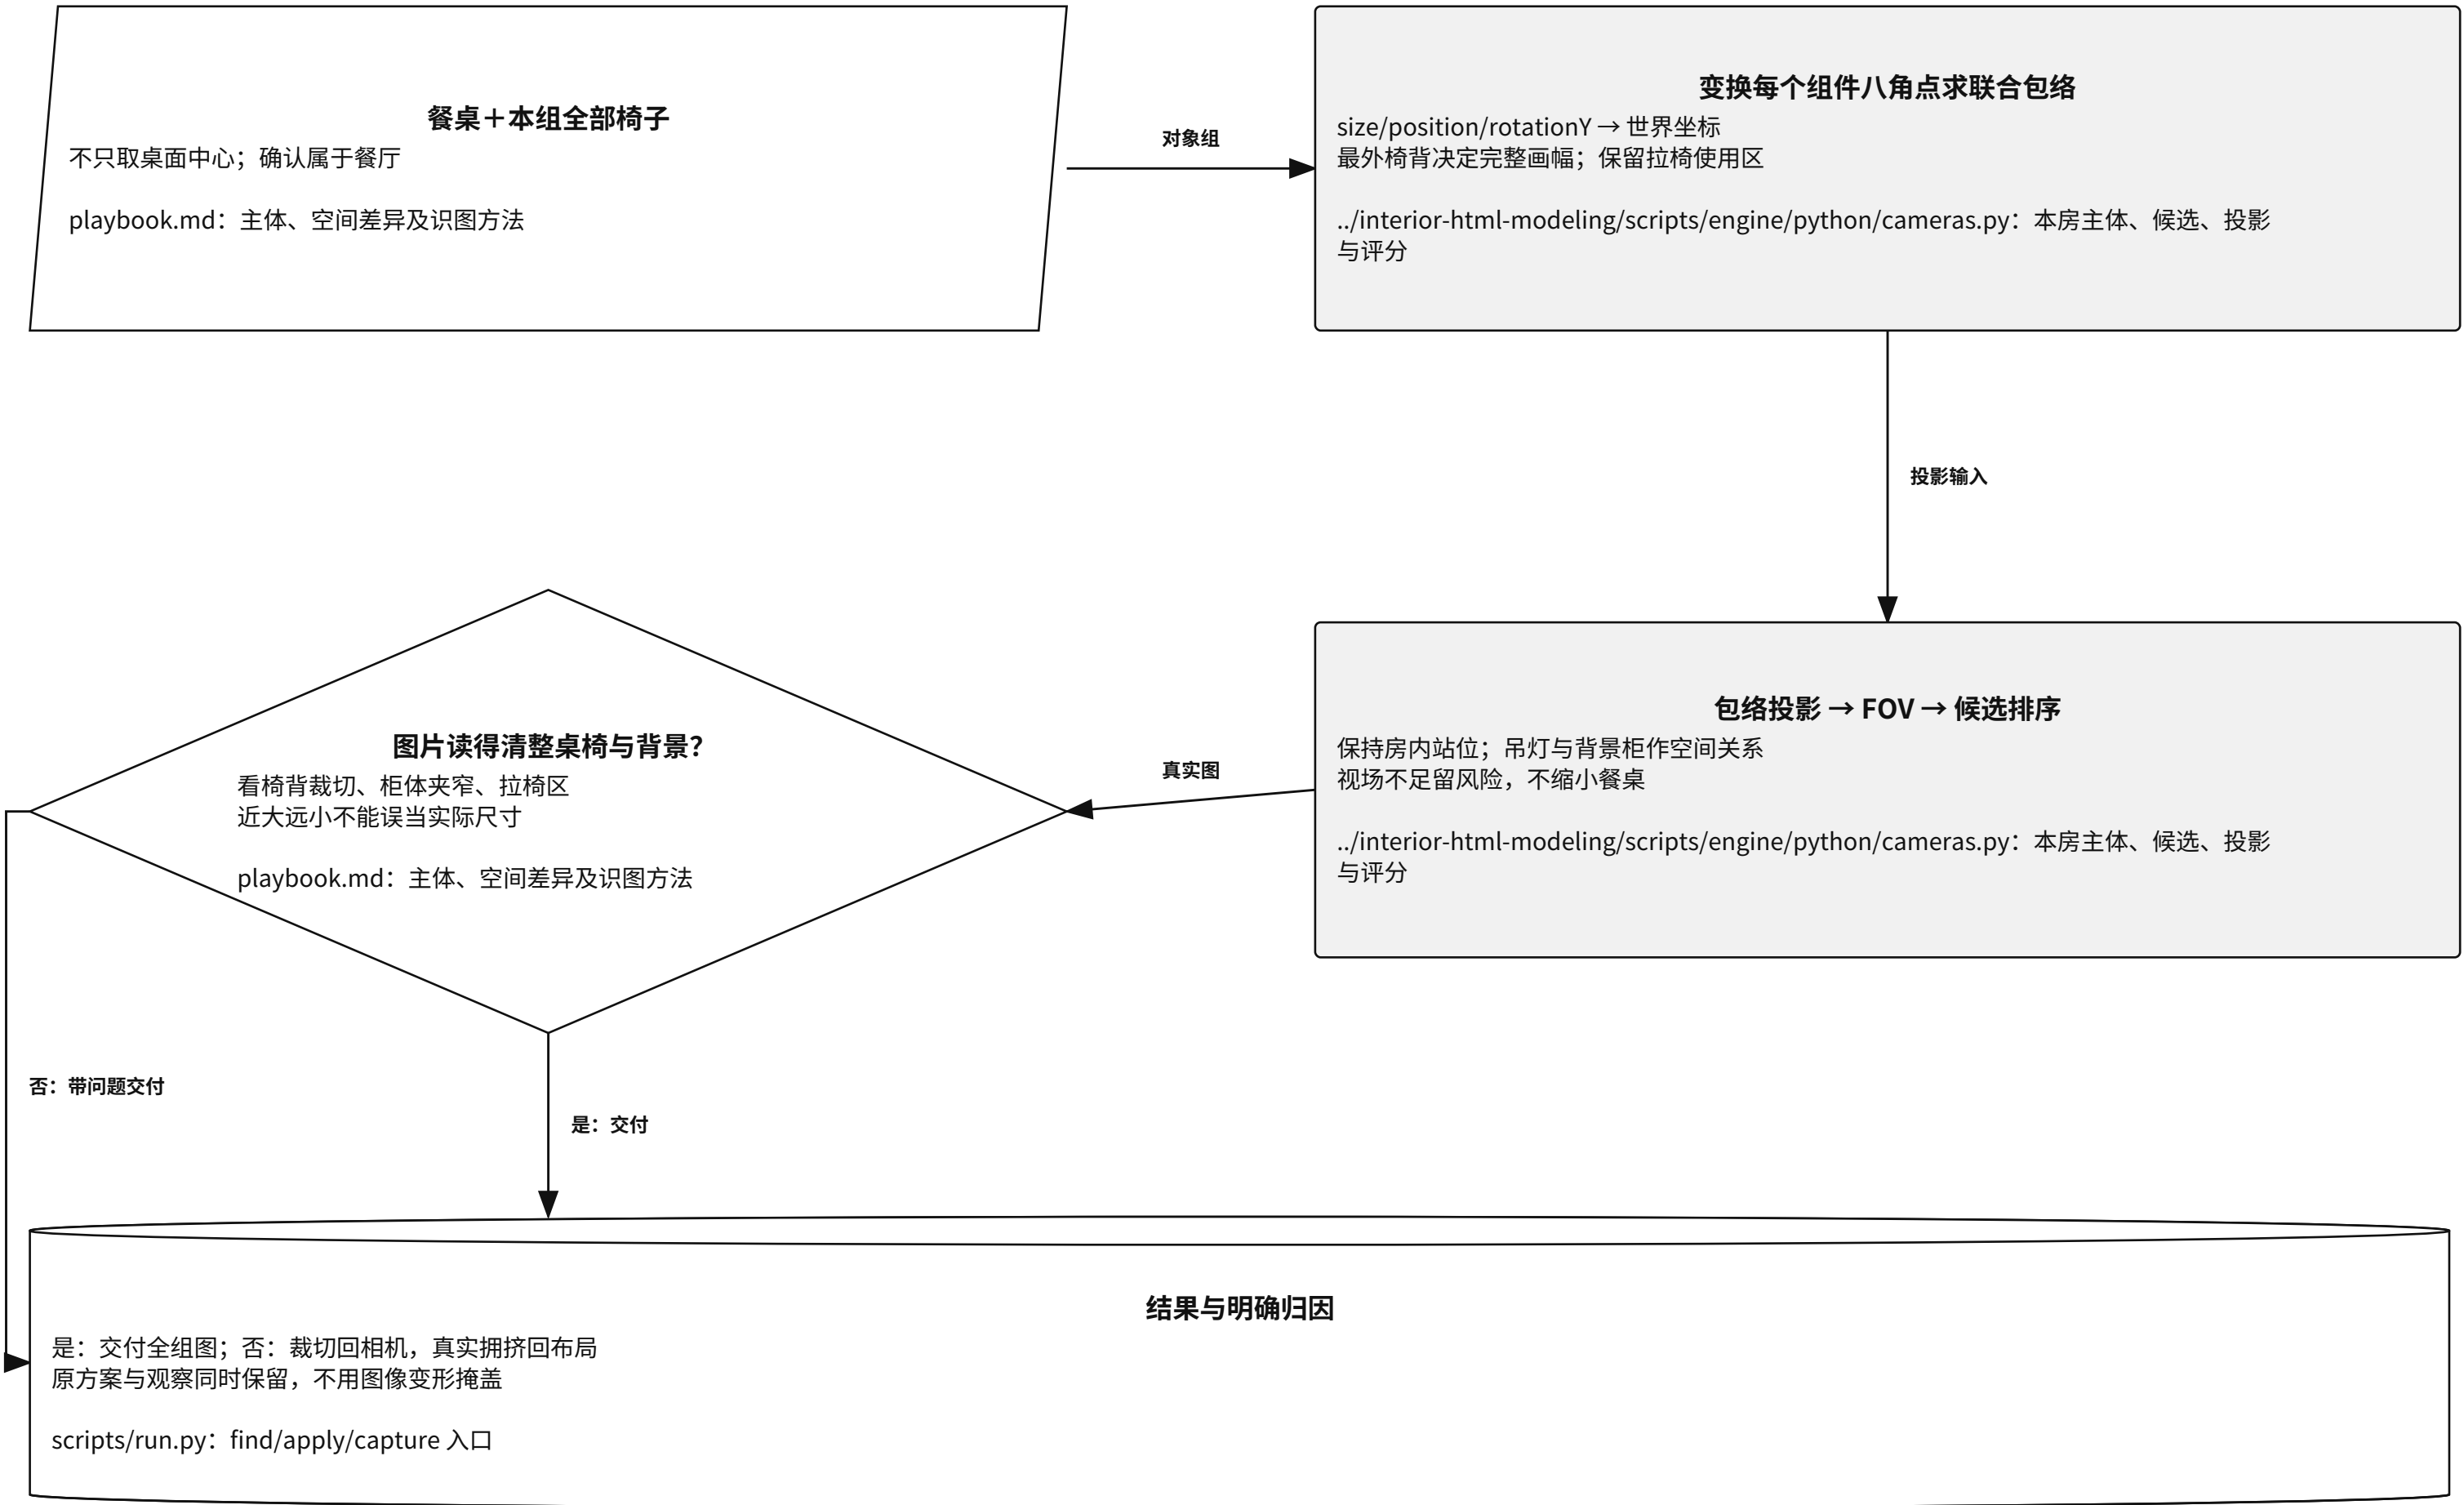


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

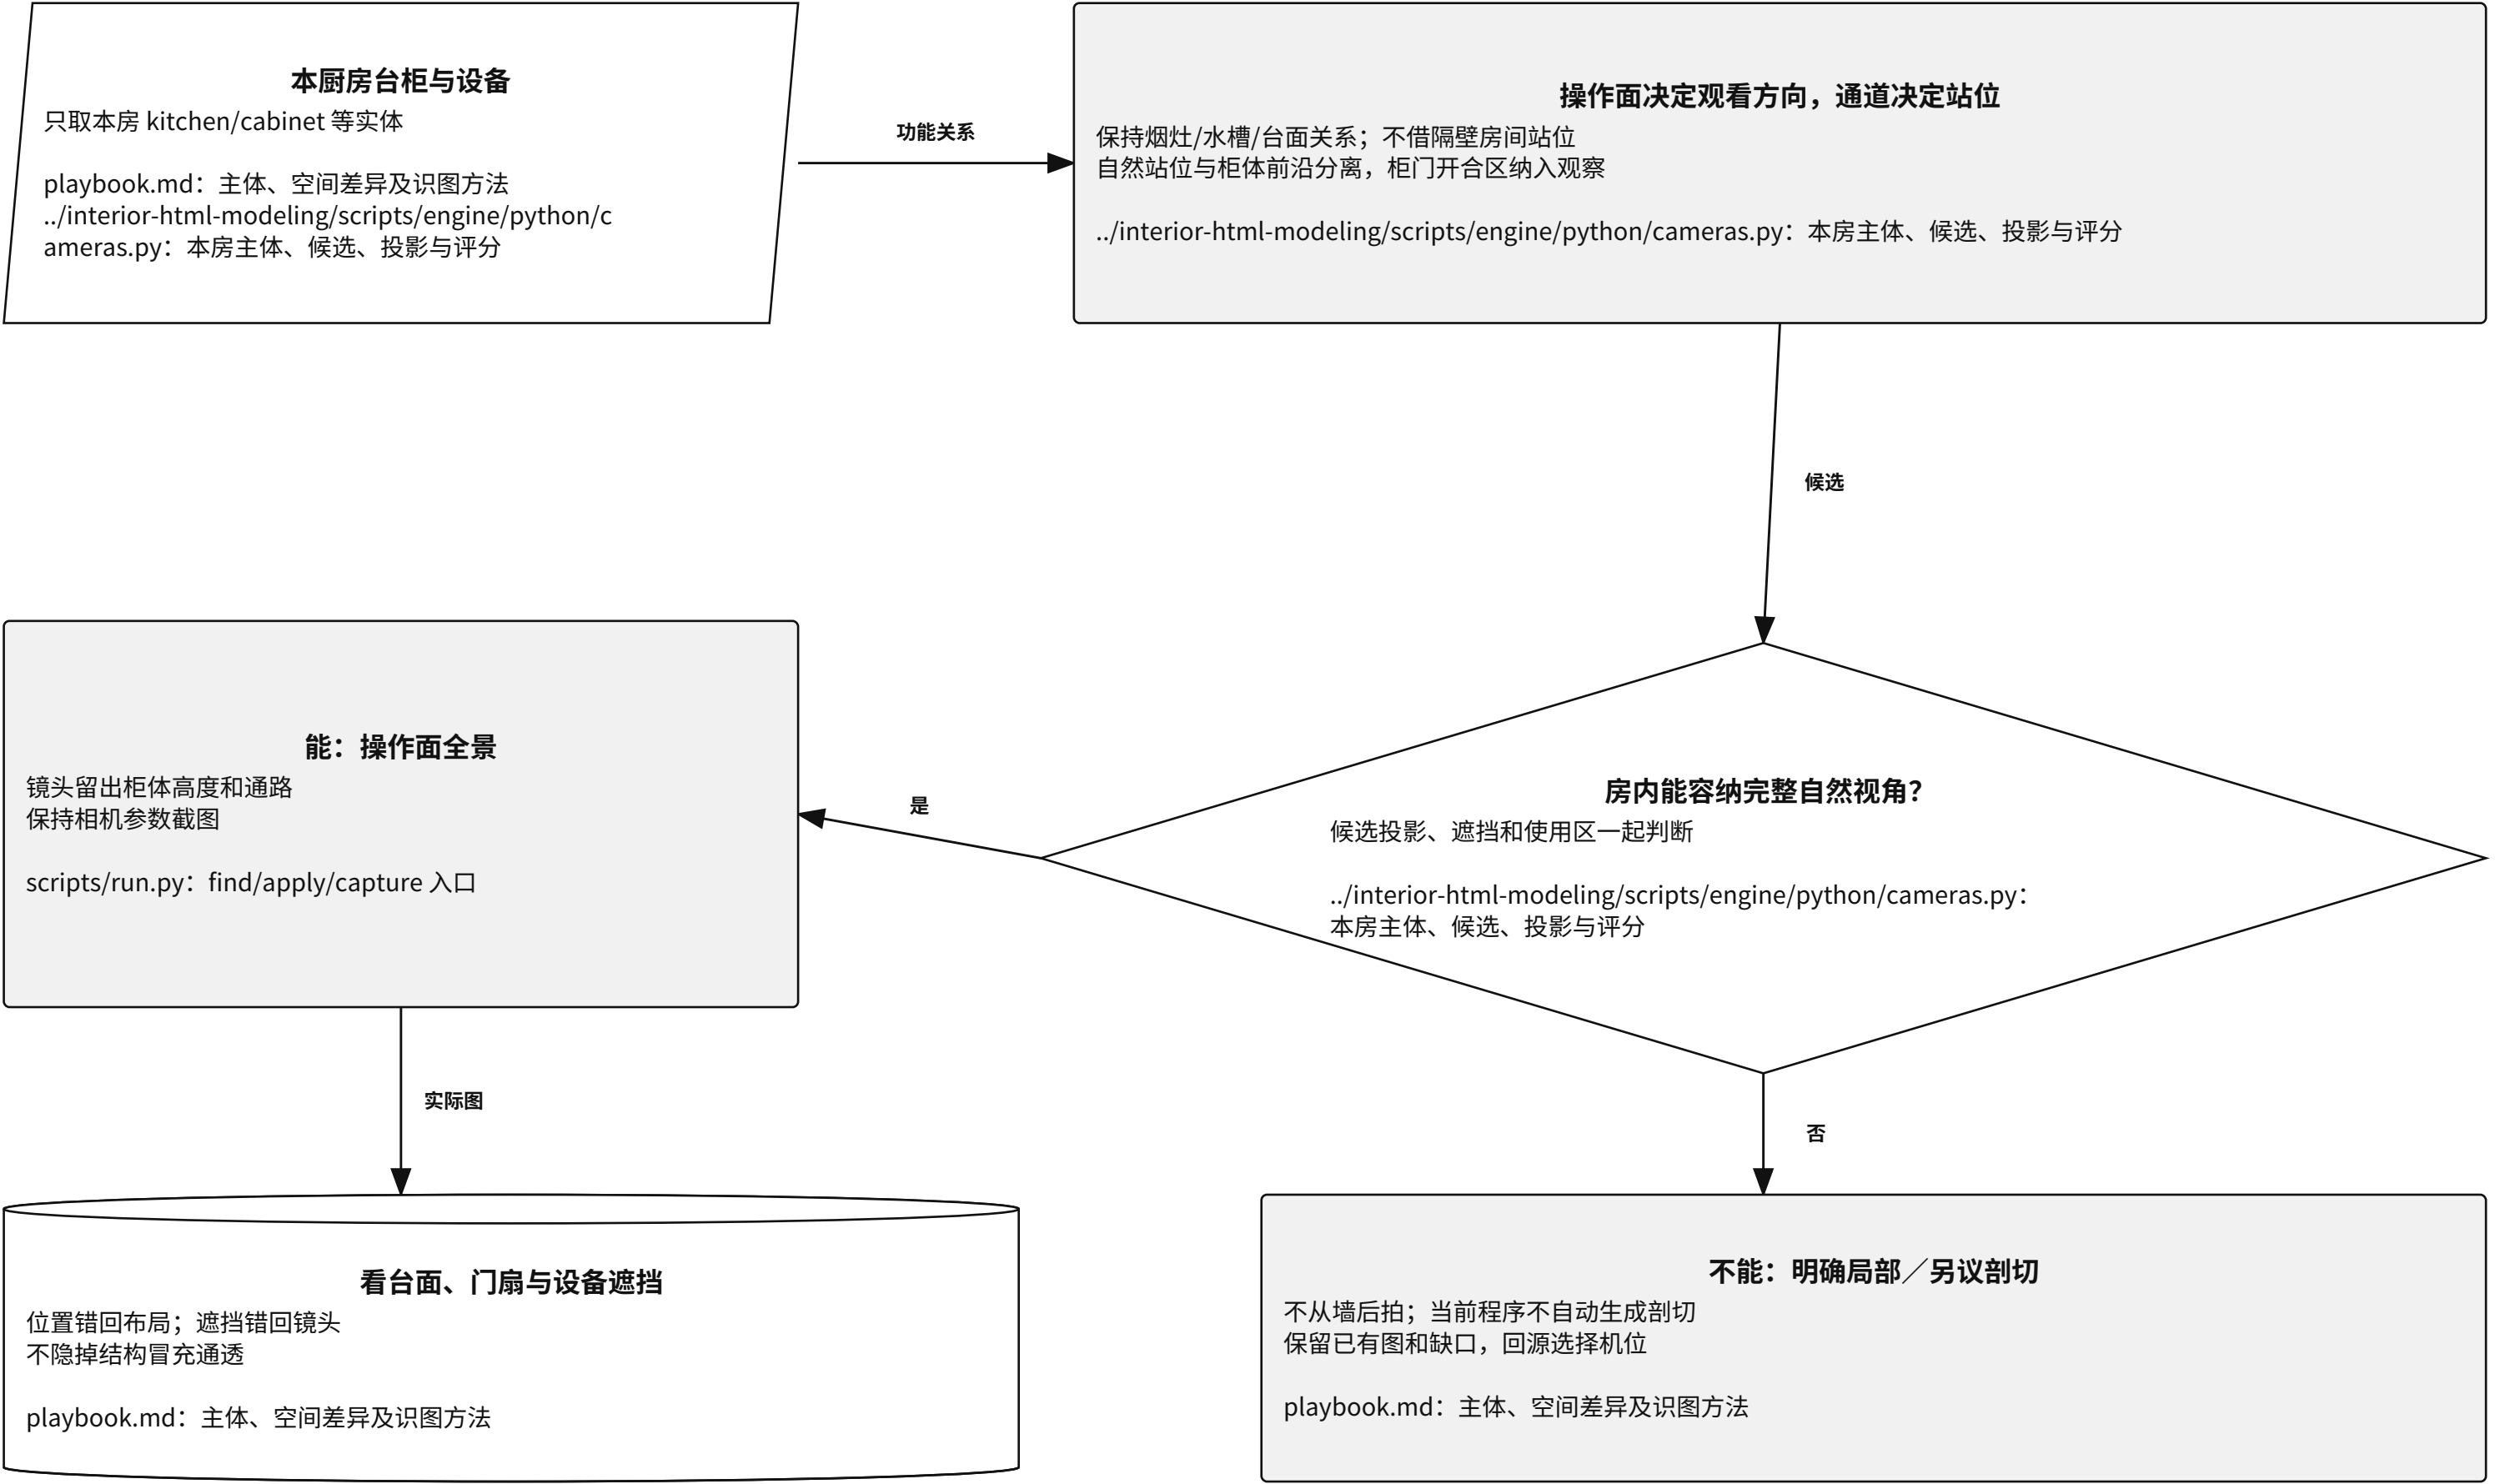


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

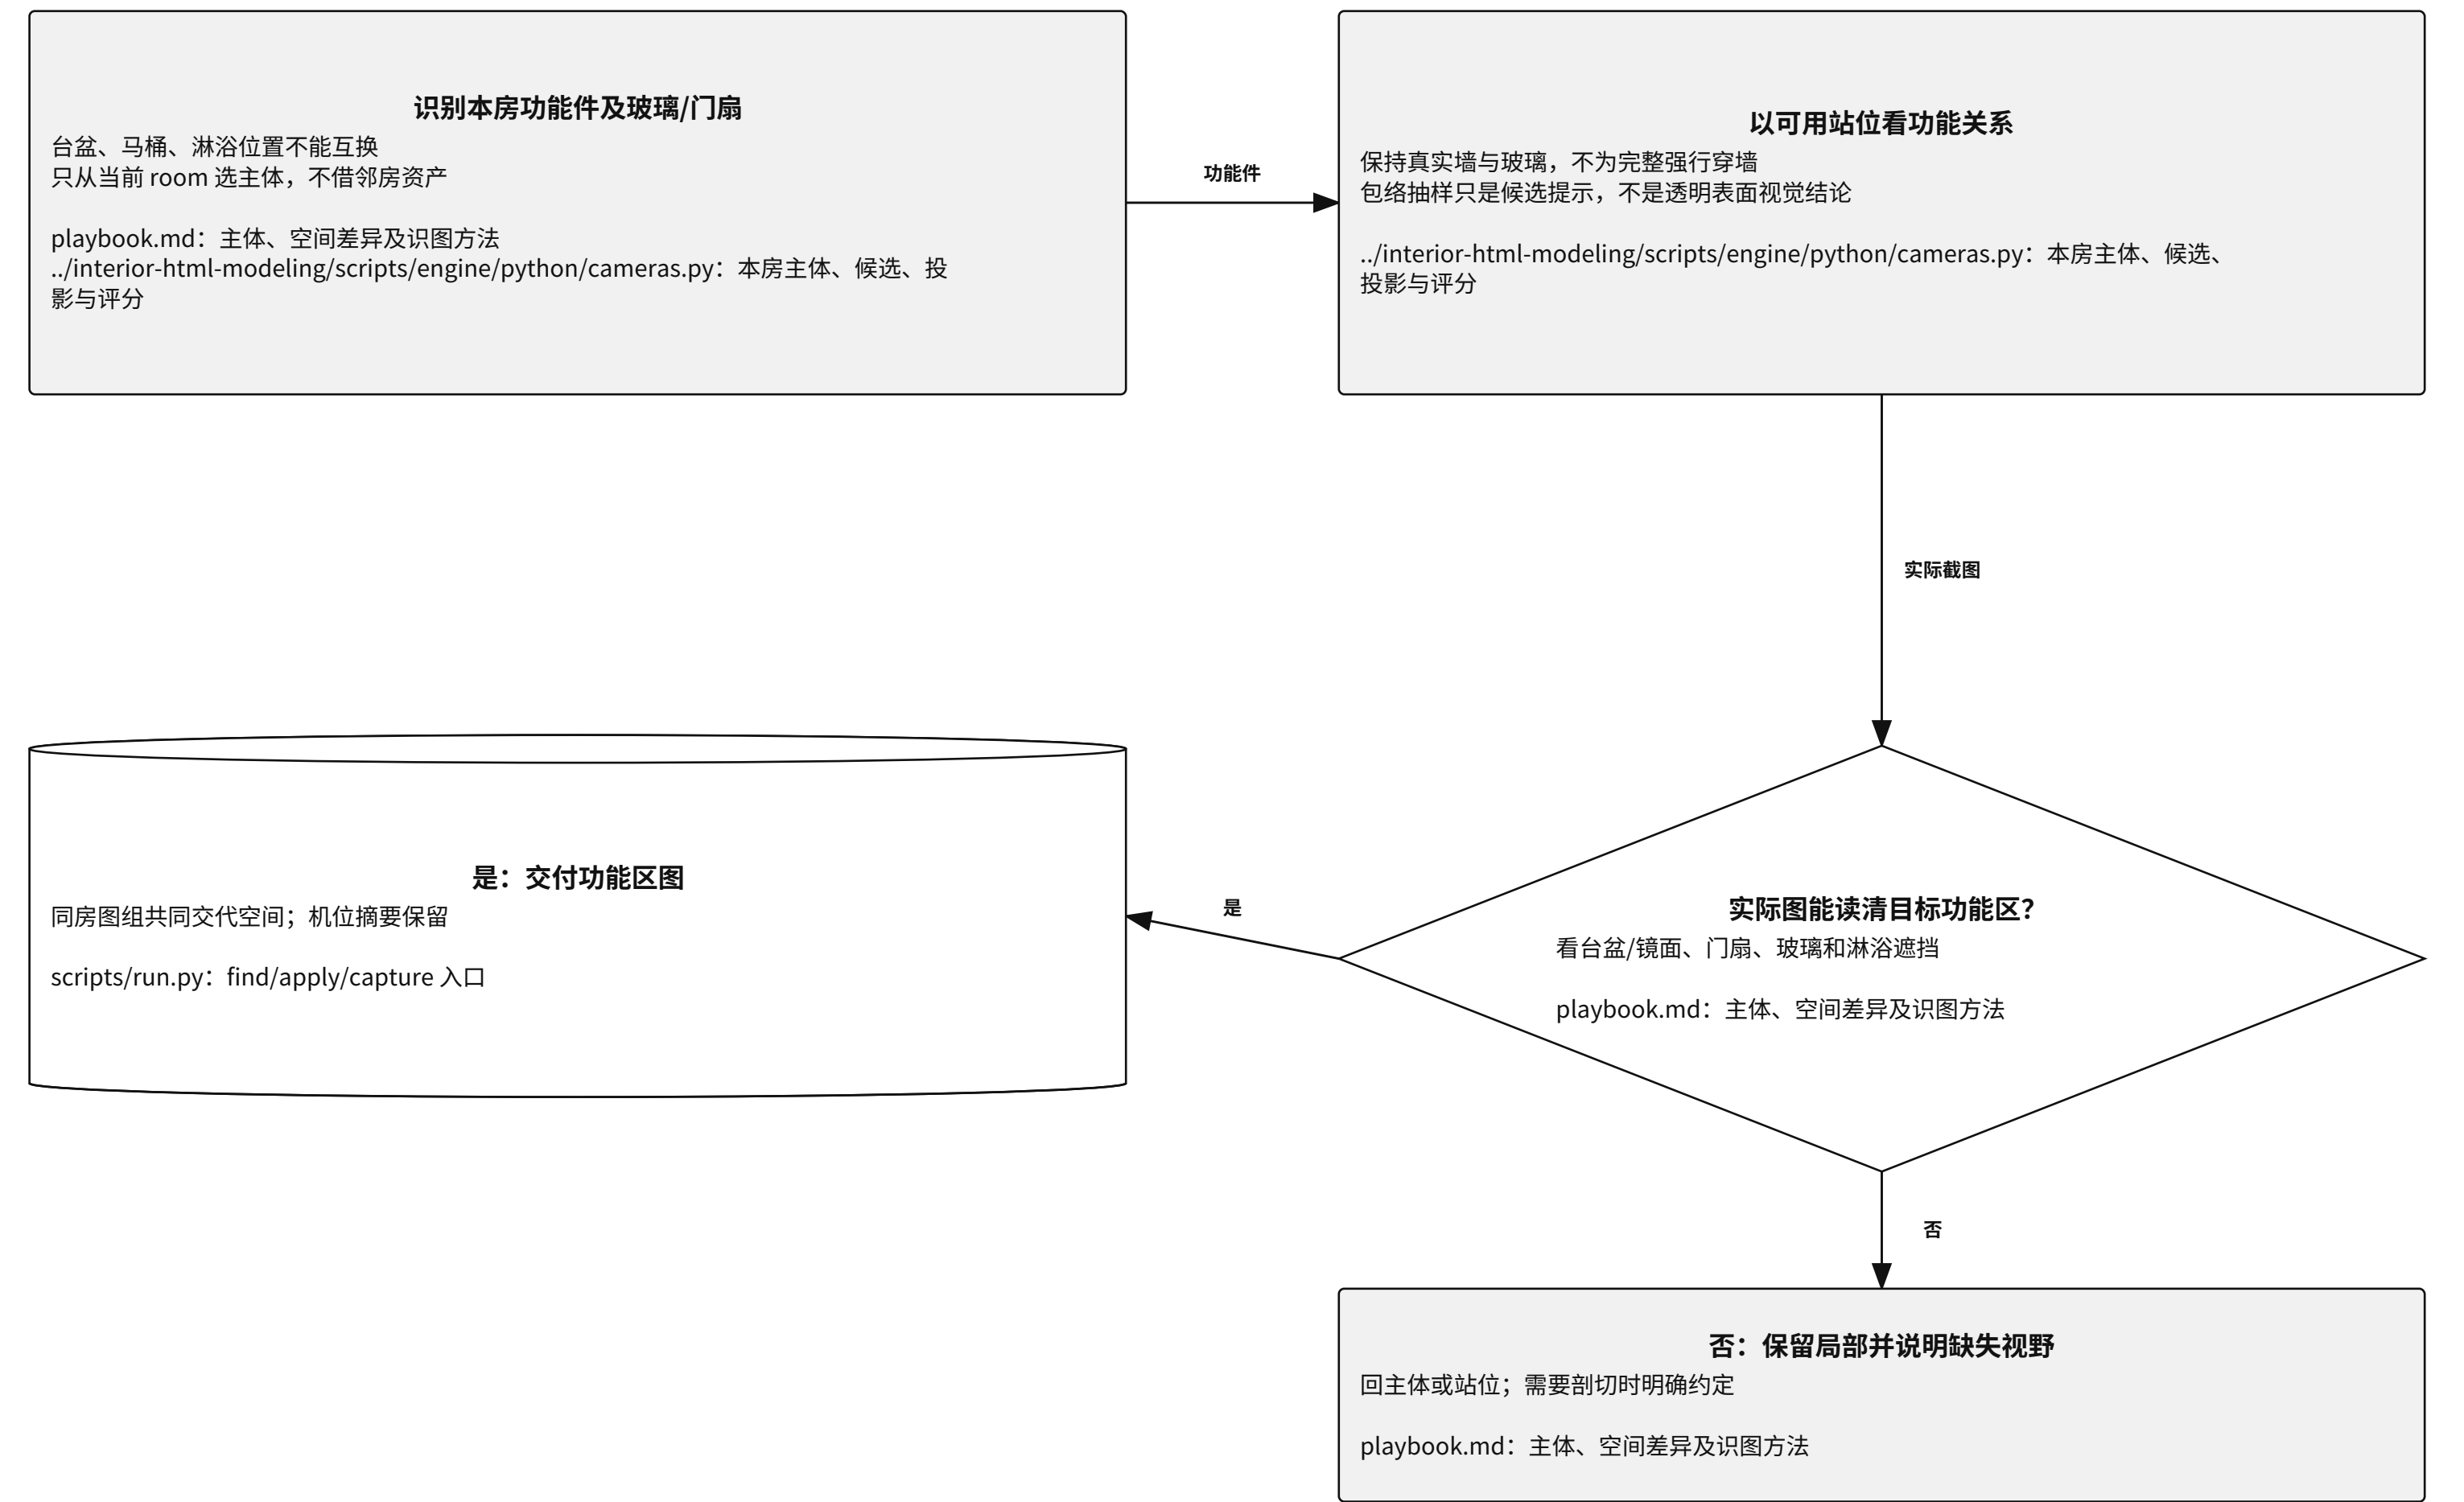


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

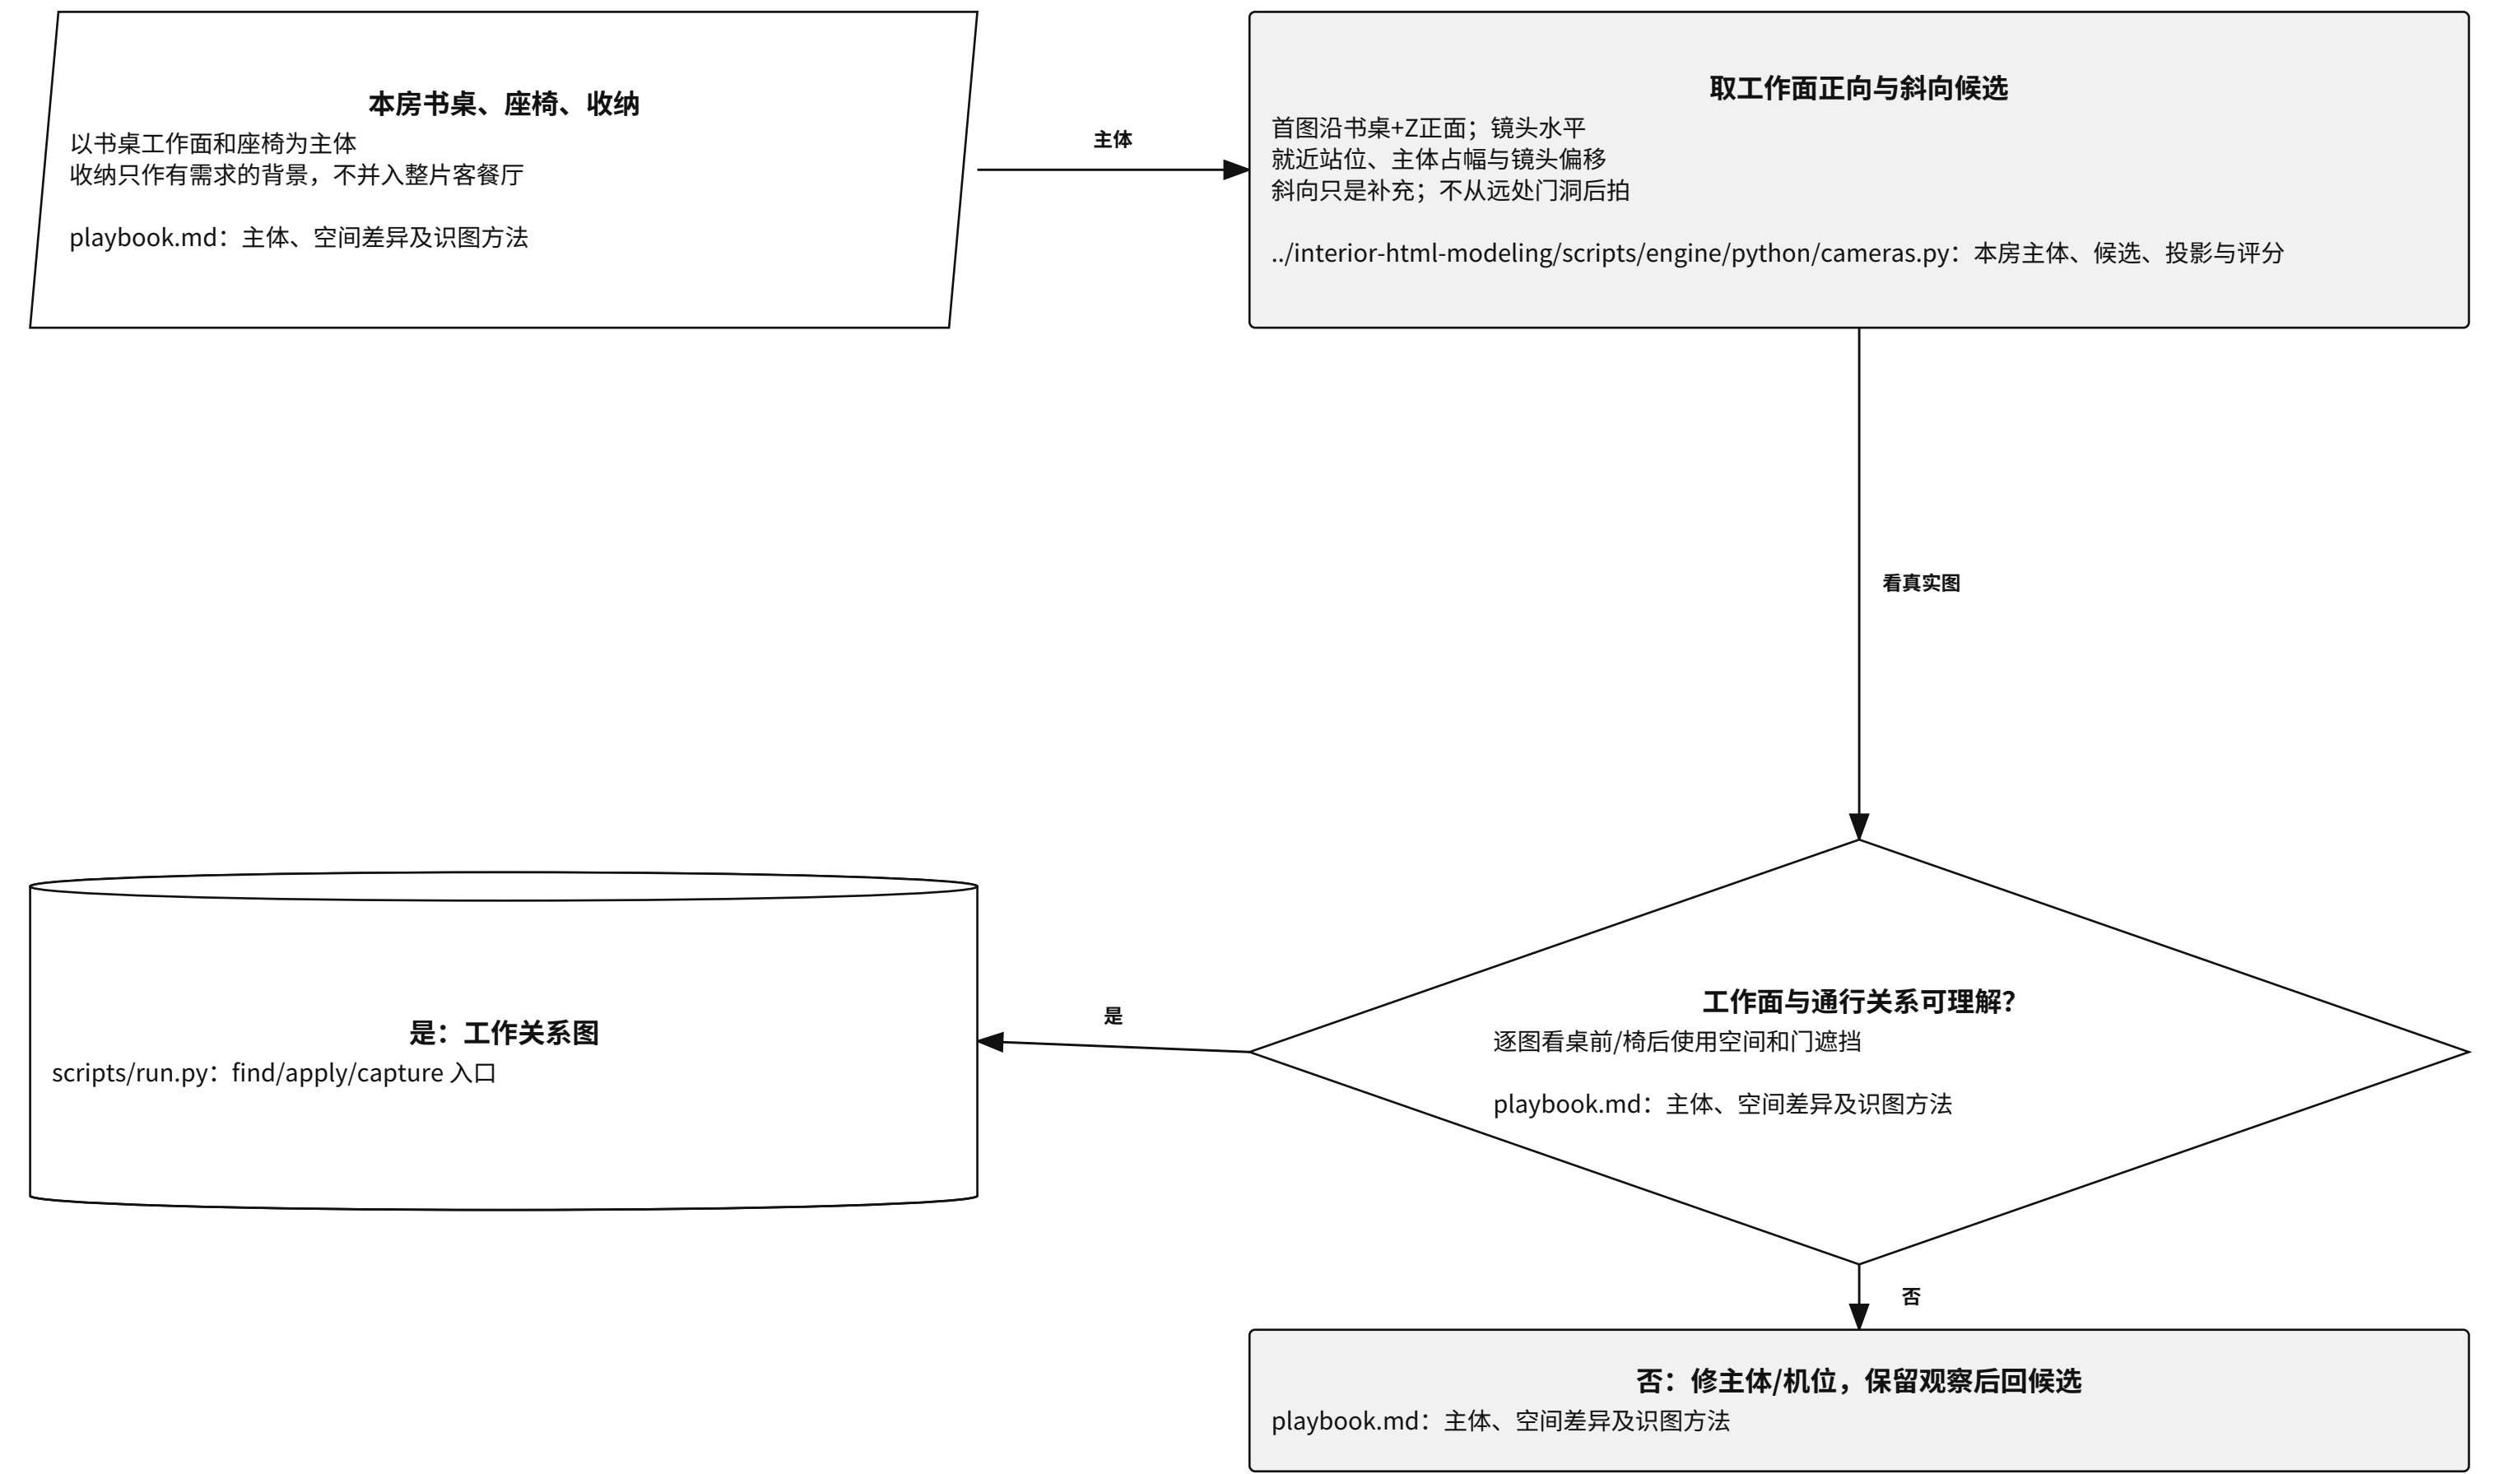


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

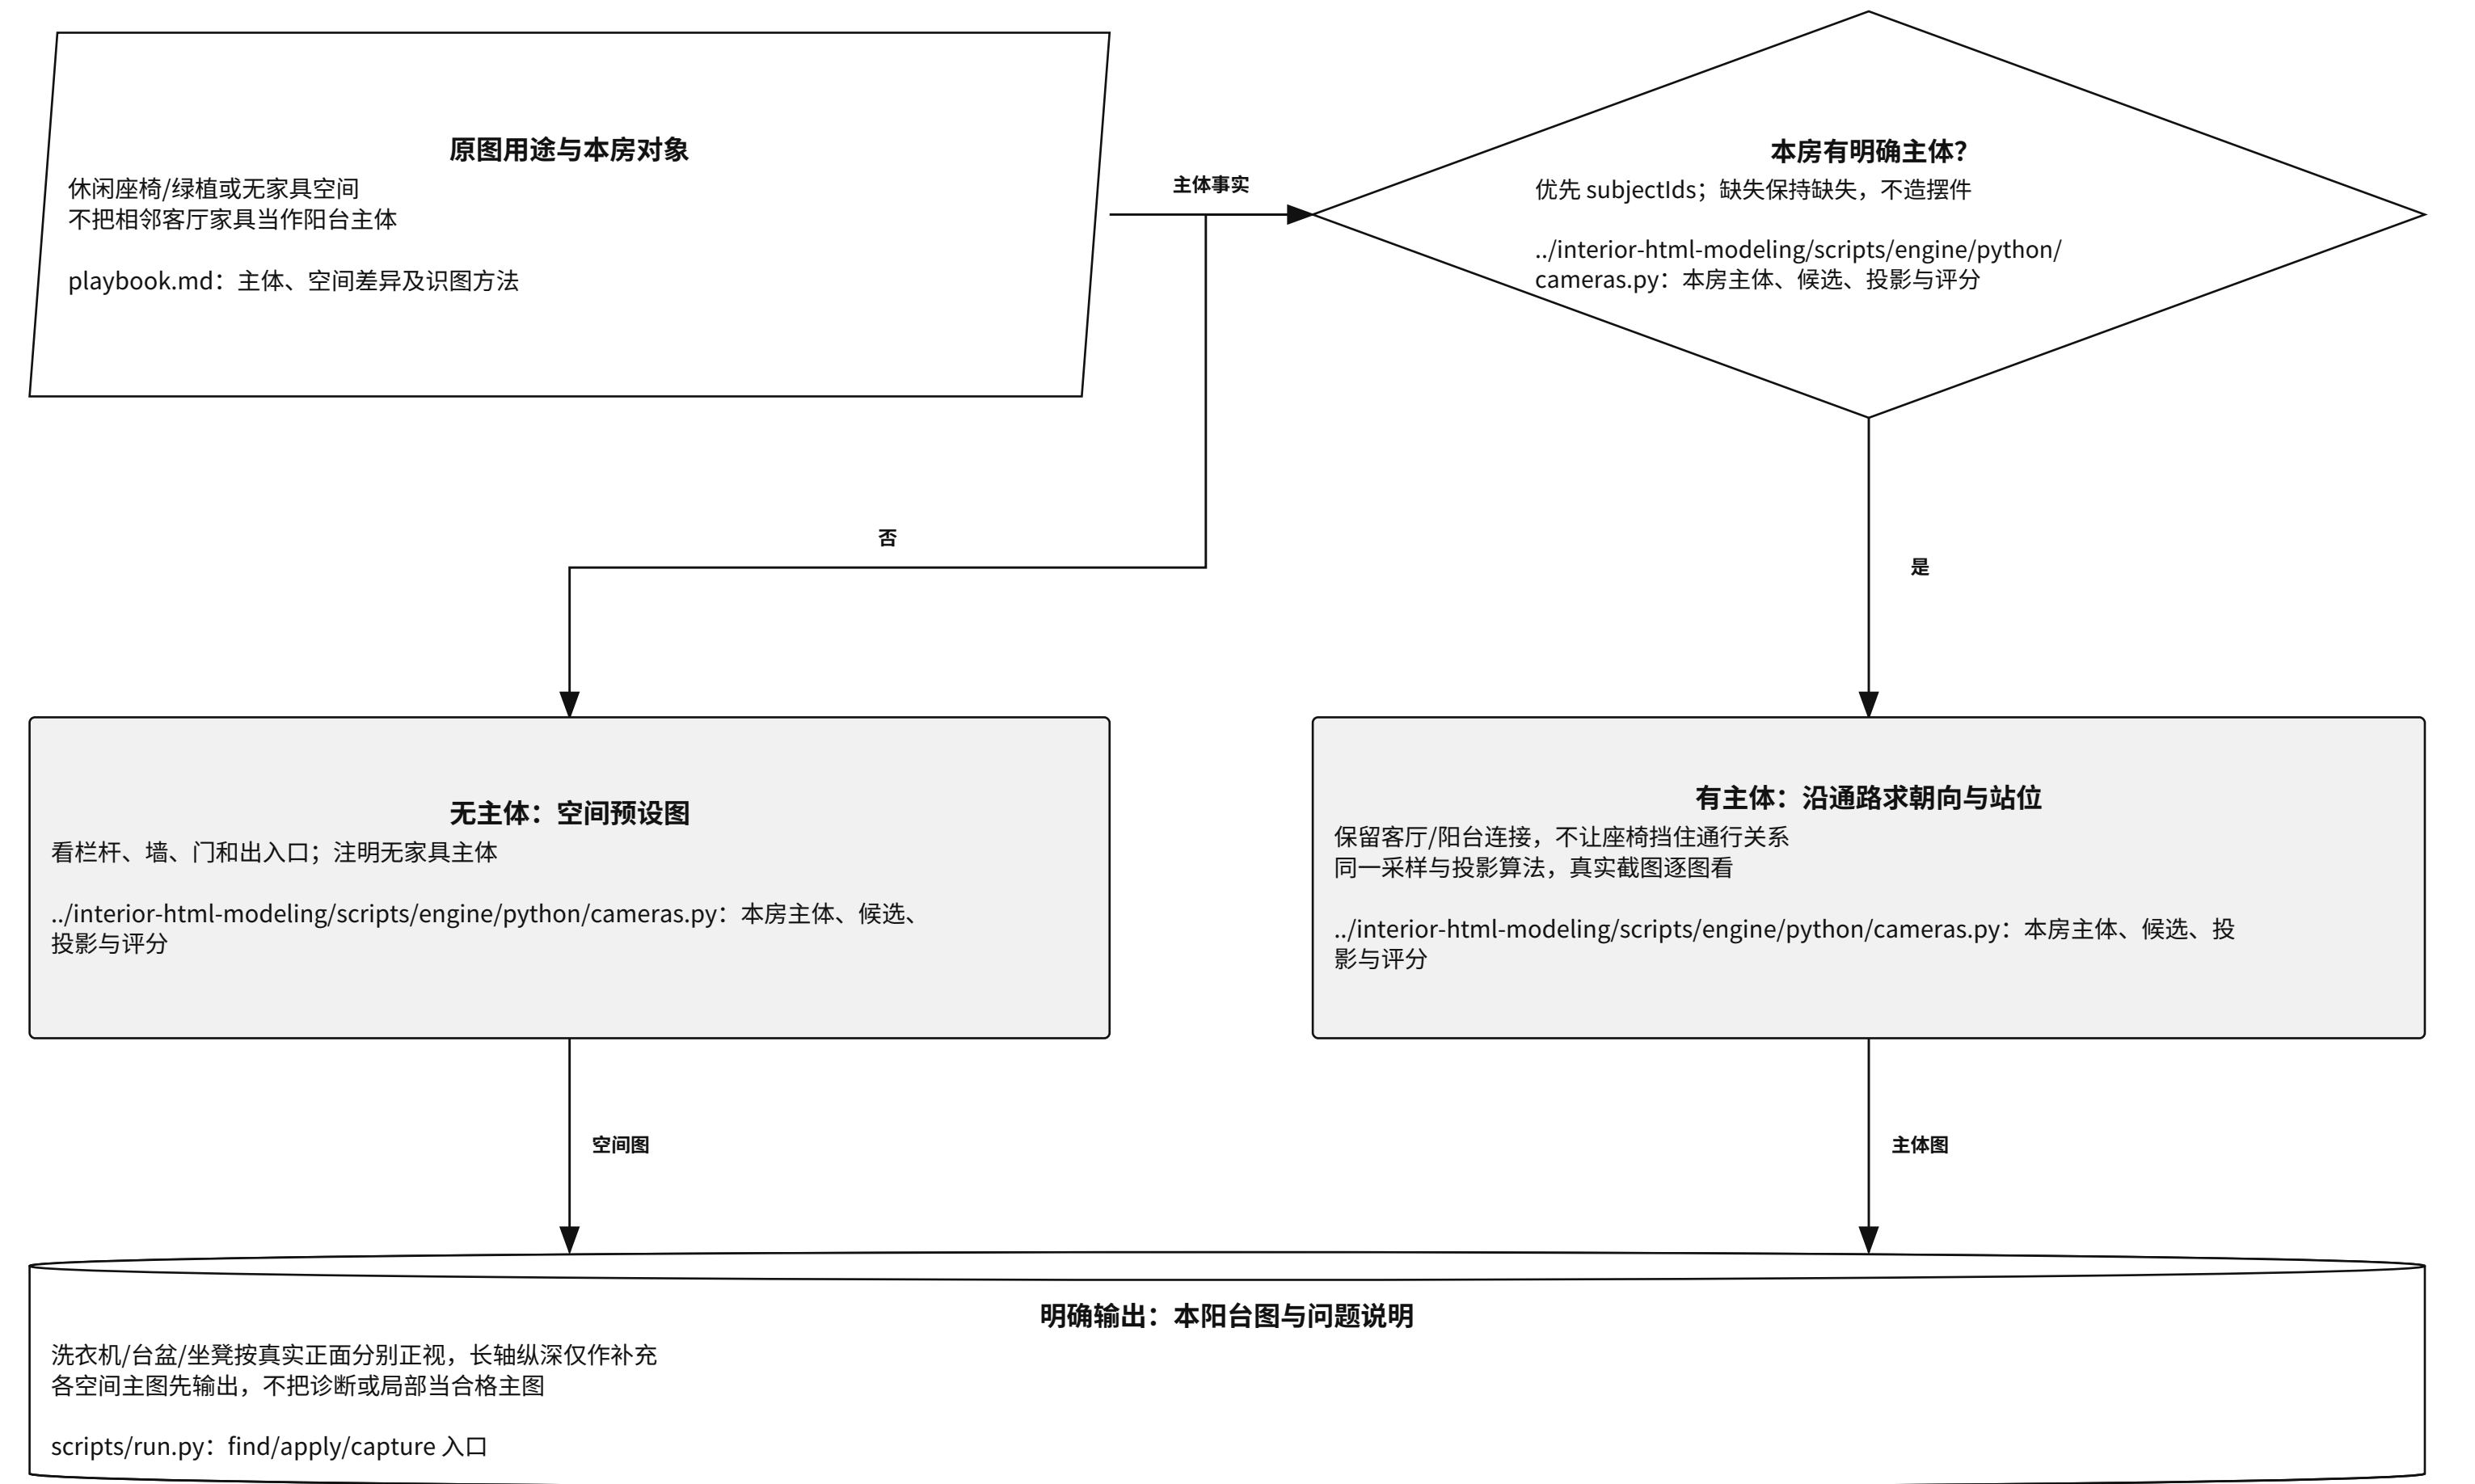

按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

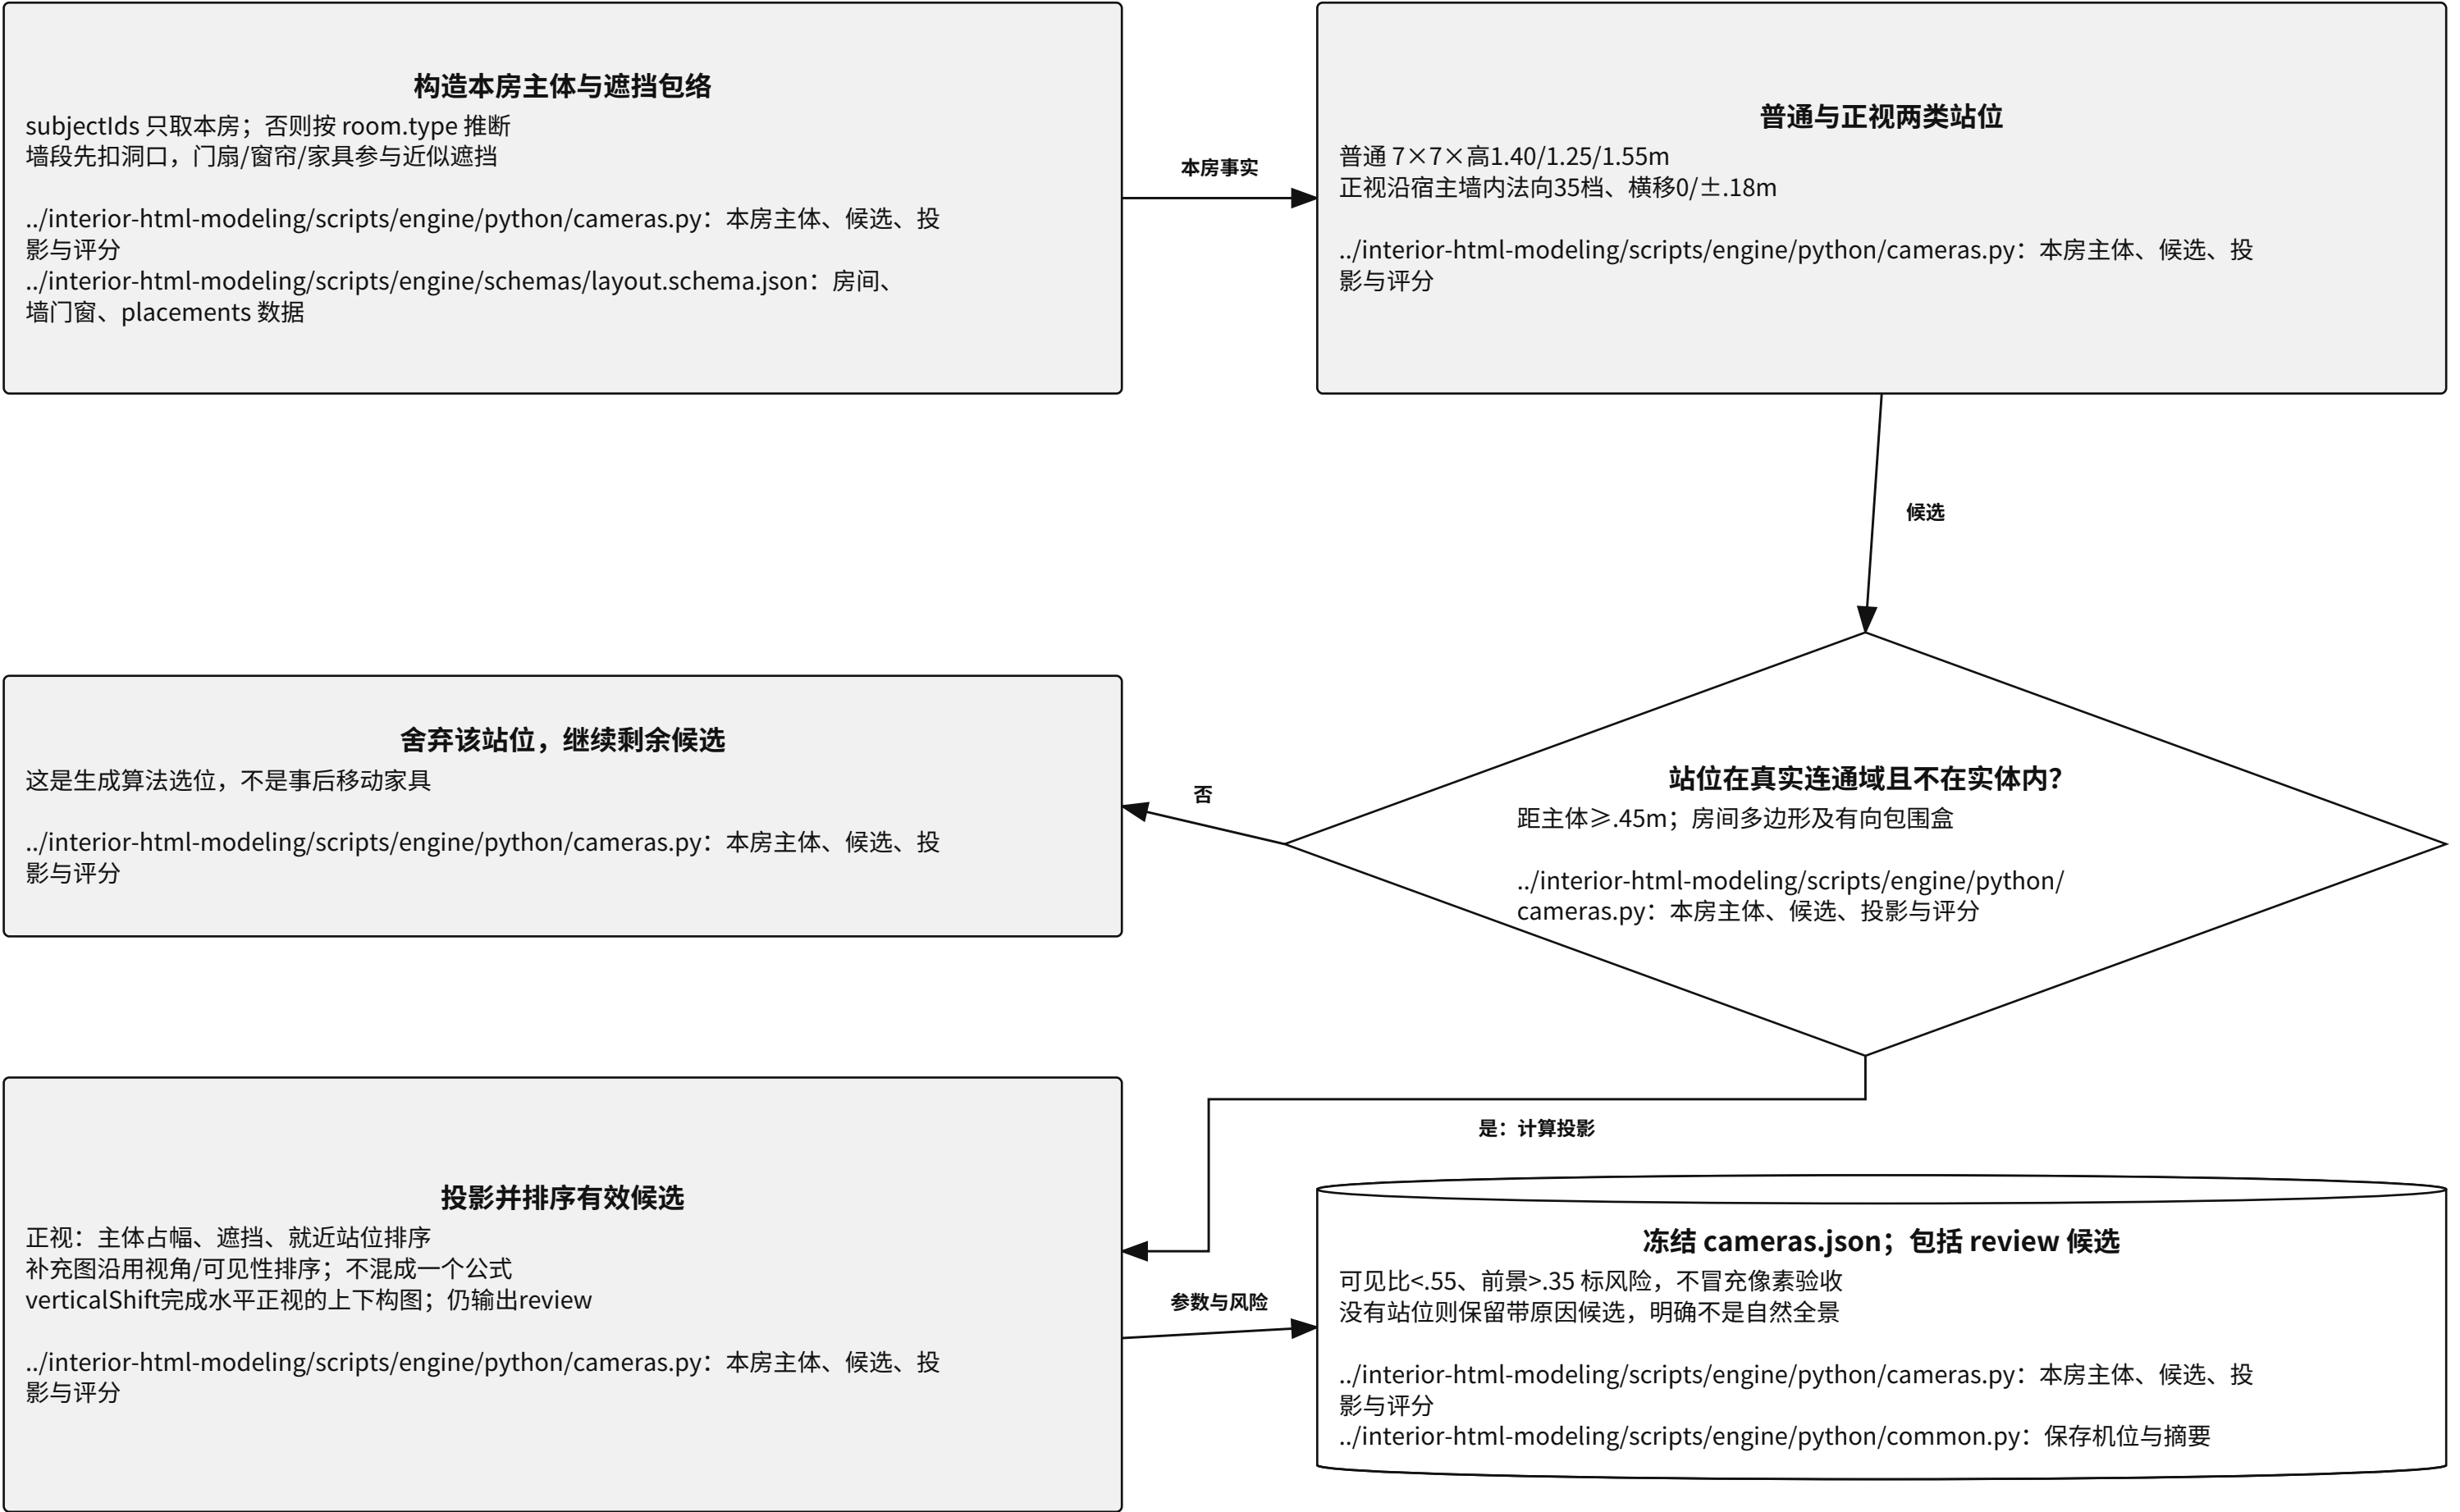


按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。

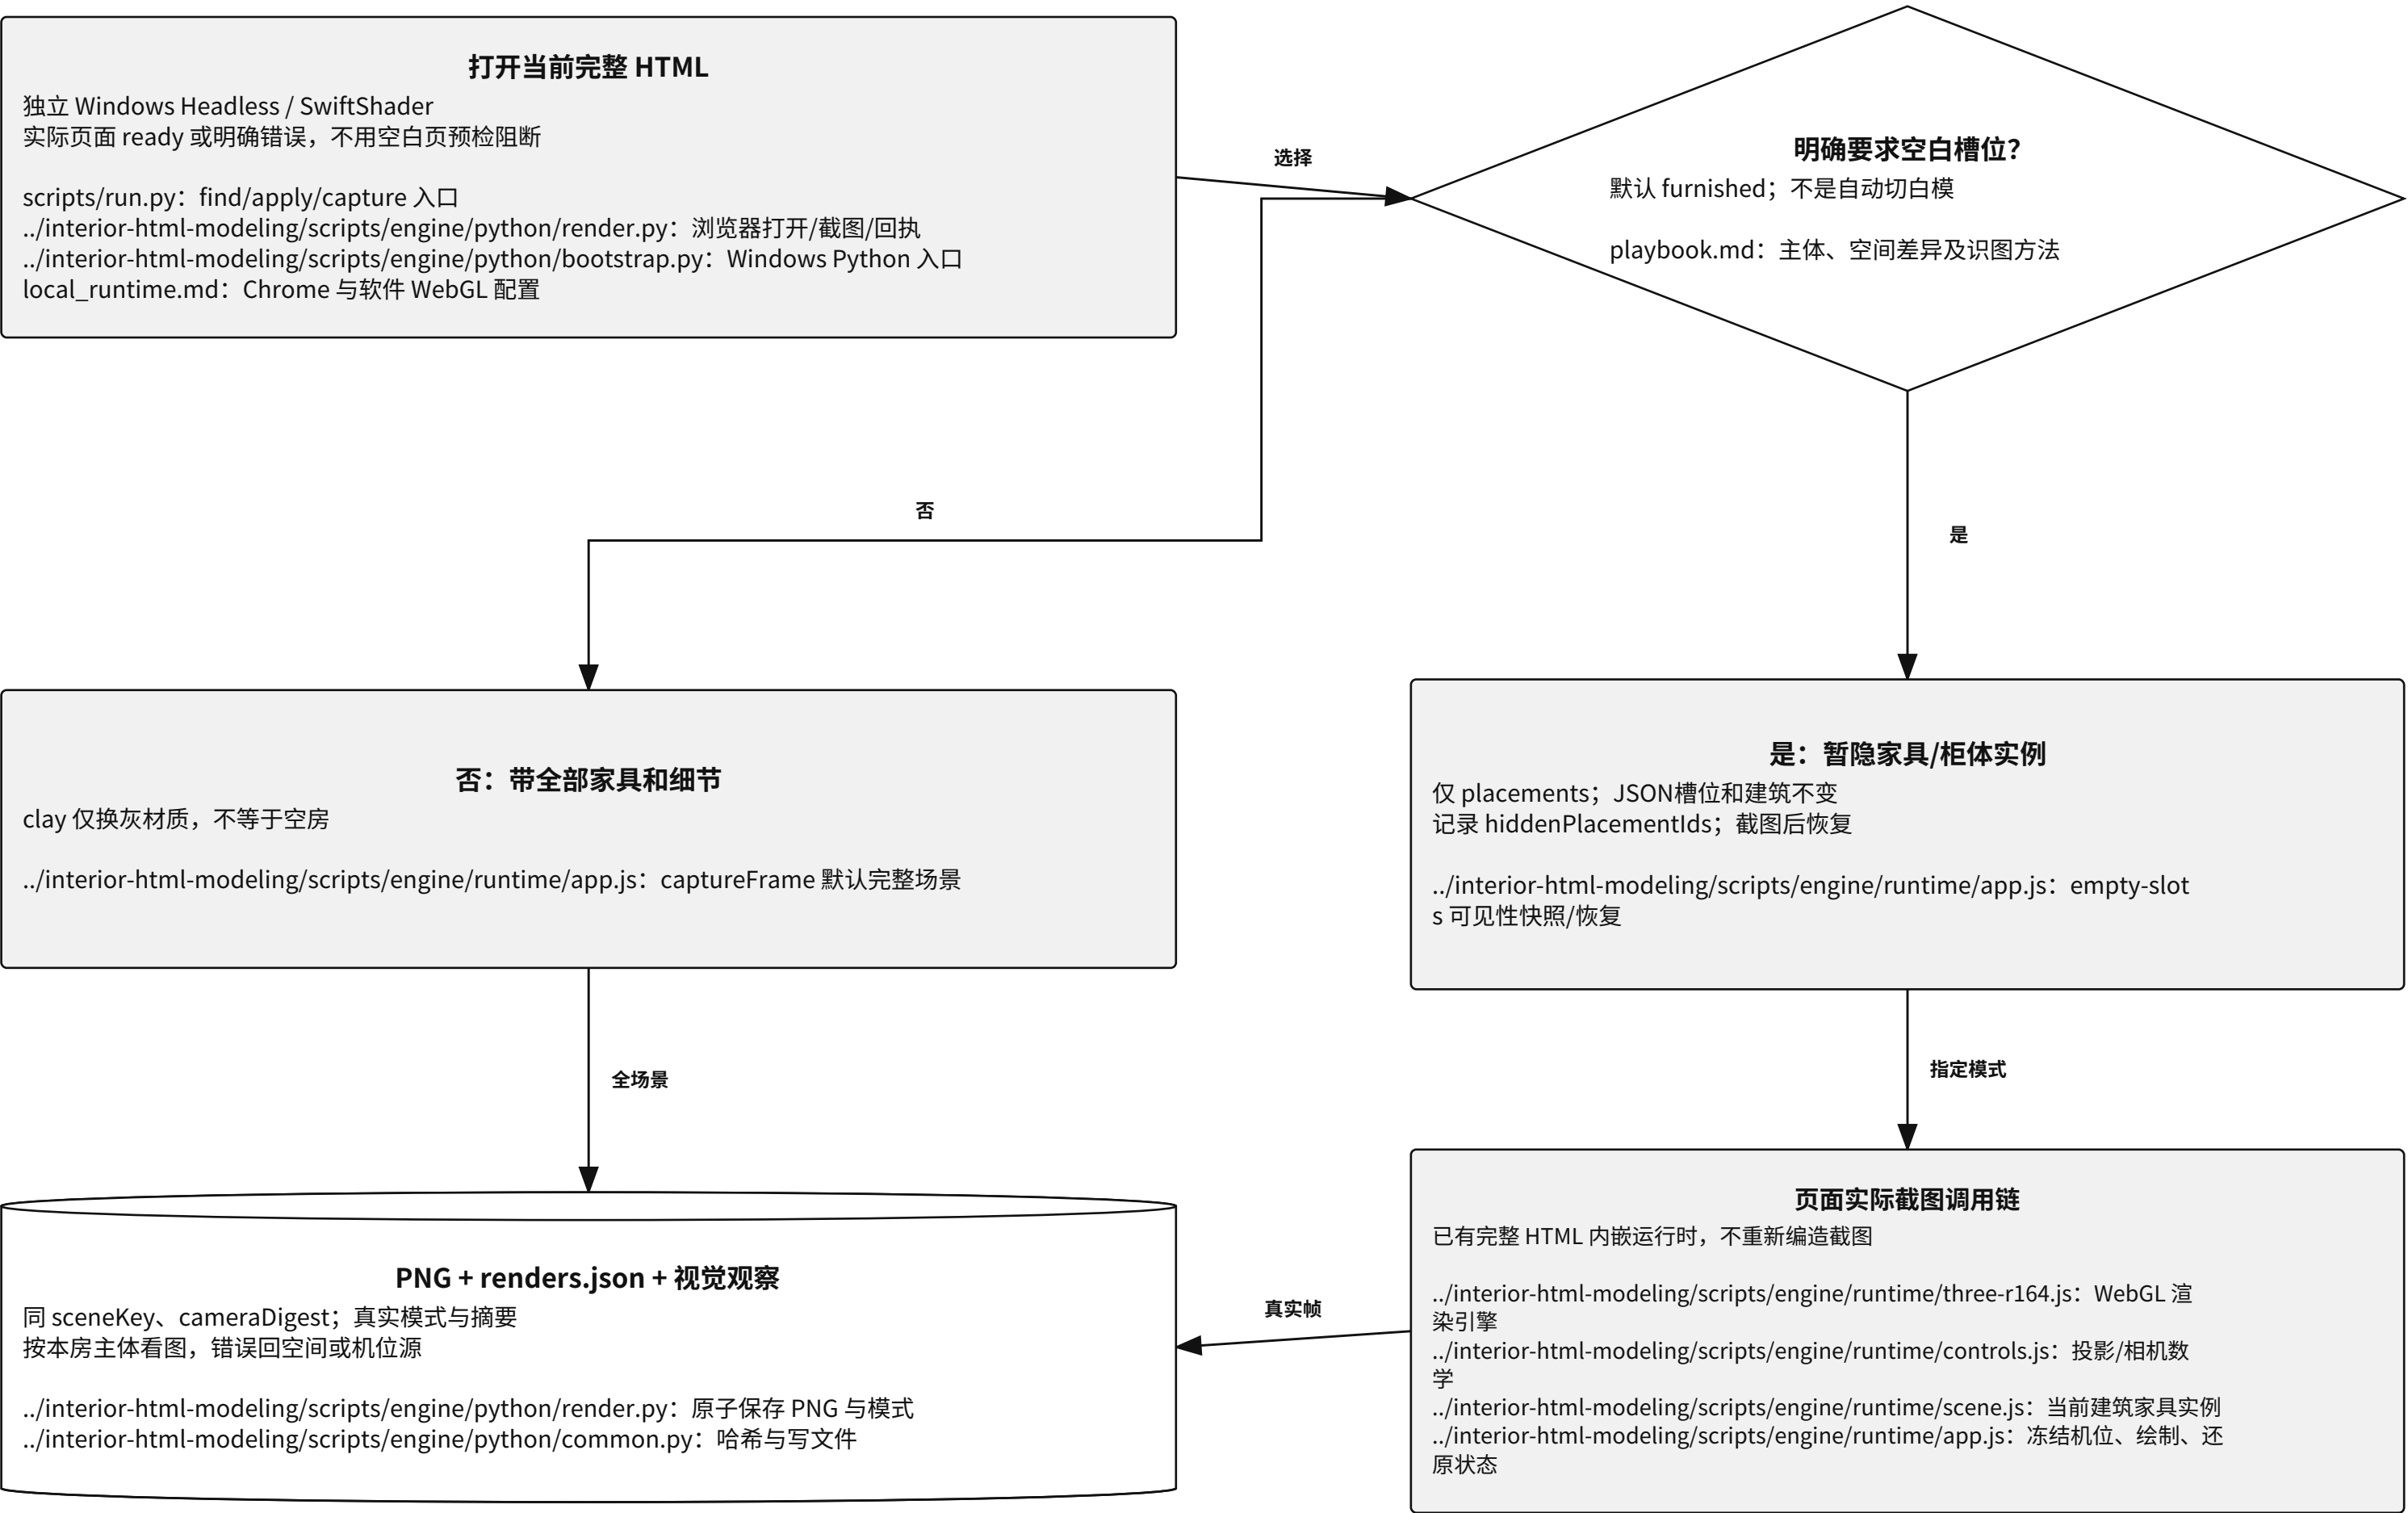

机位截图 · 七类空间与真实成像 / 正面不等于主体清楚：摄影式镜头偏移

执行逻辑在图内；一个文件及用途写完后，换行列下一个文件

正视保持垂直线；投影端与浏览器用同一个偏移量，截图后恢复。

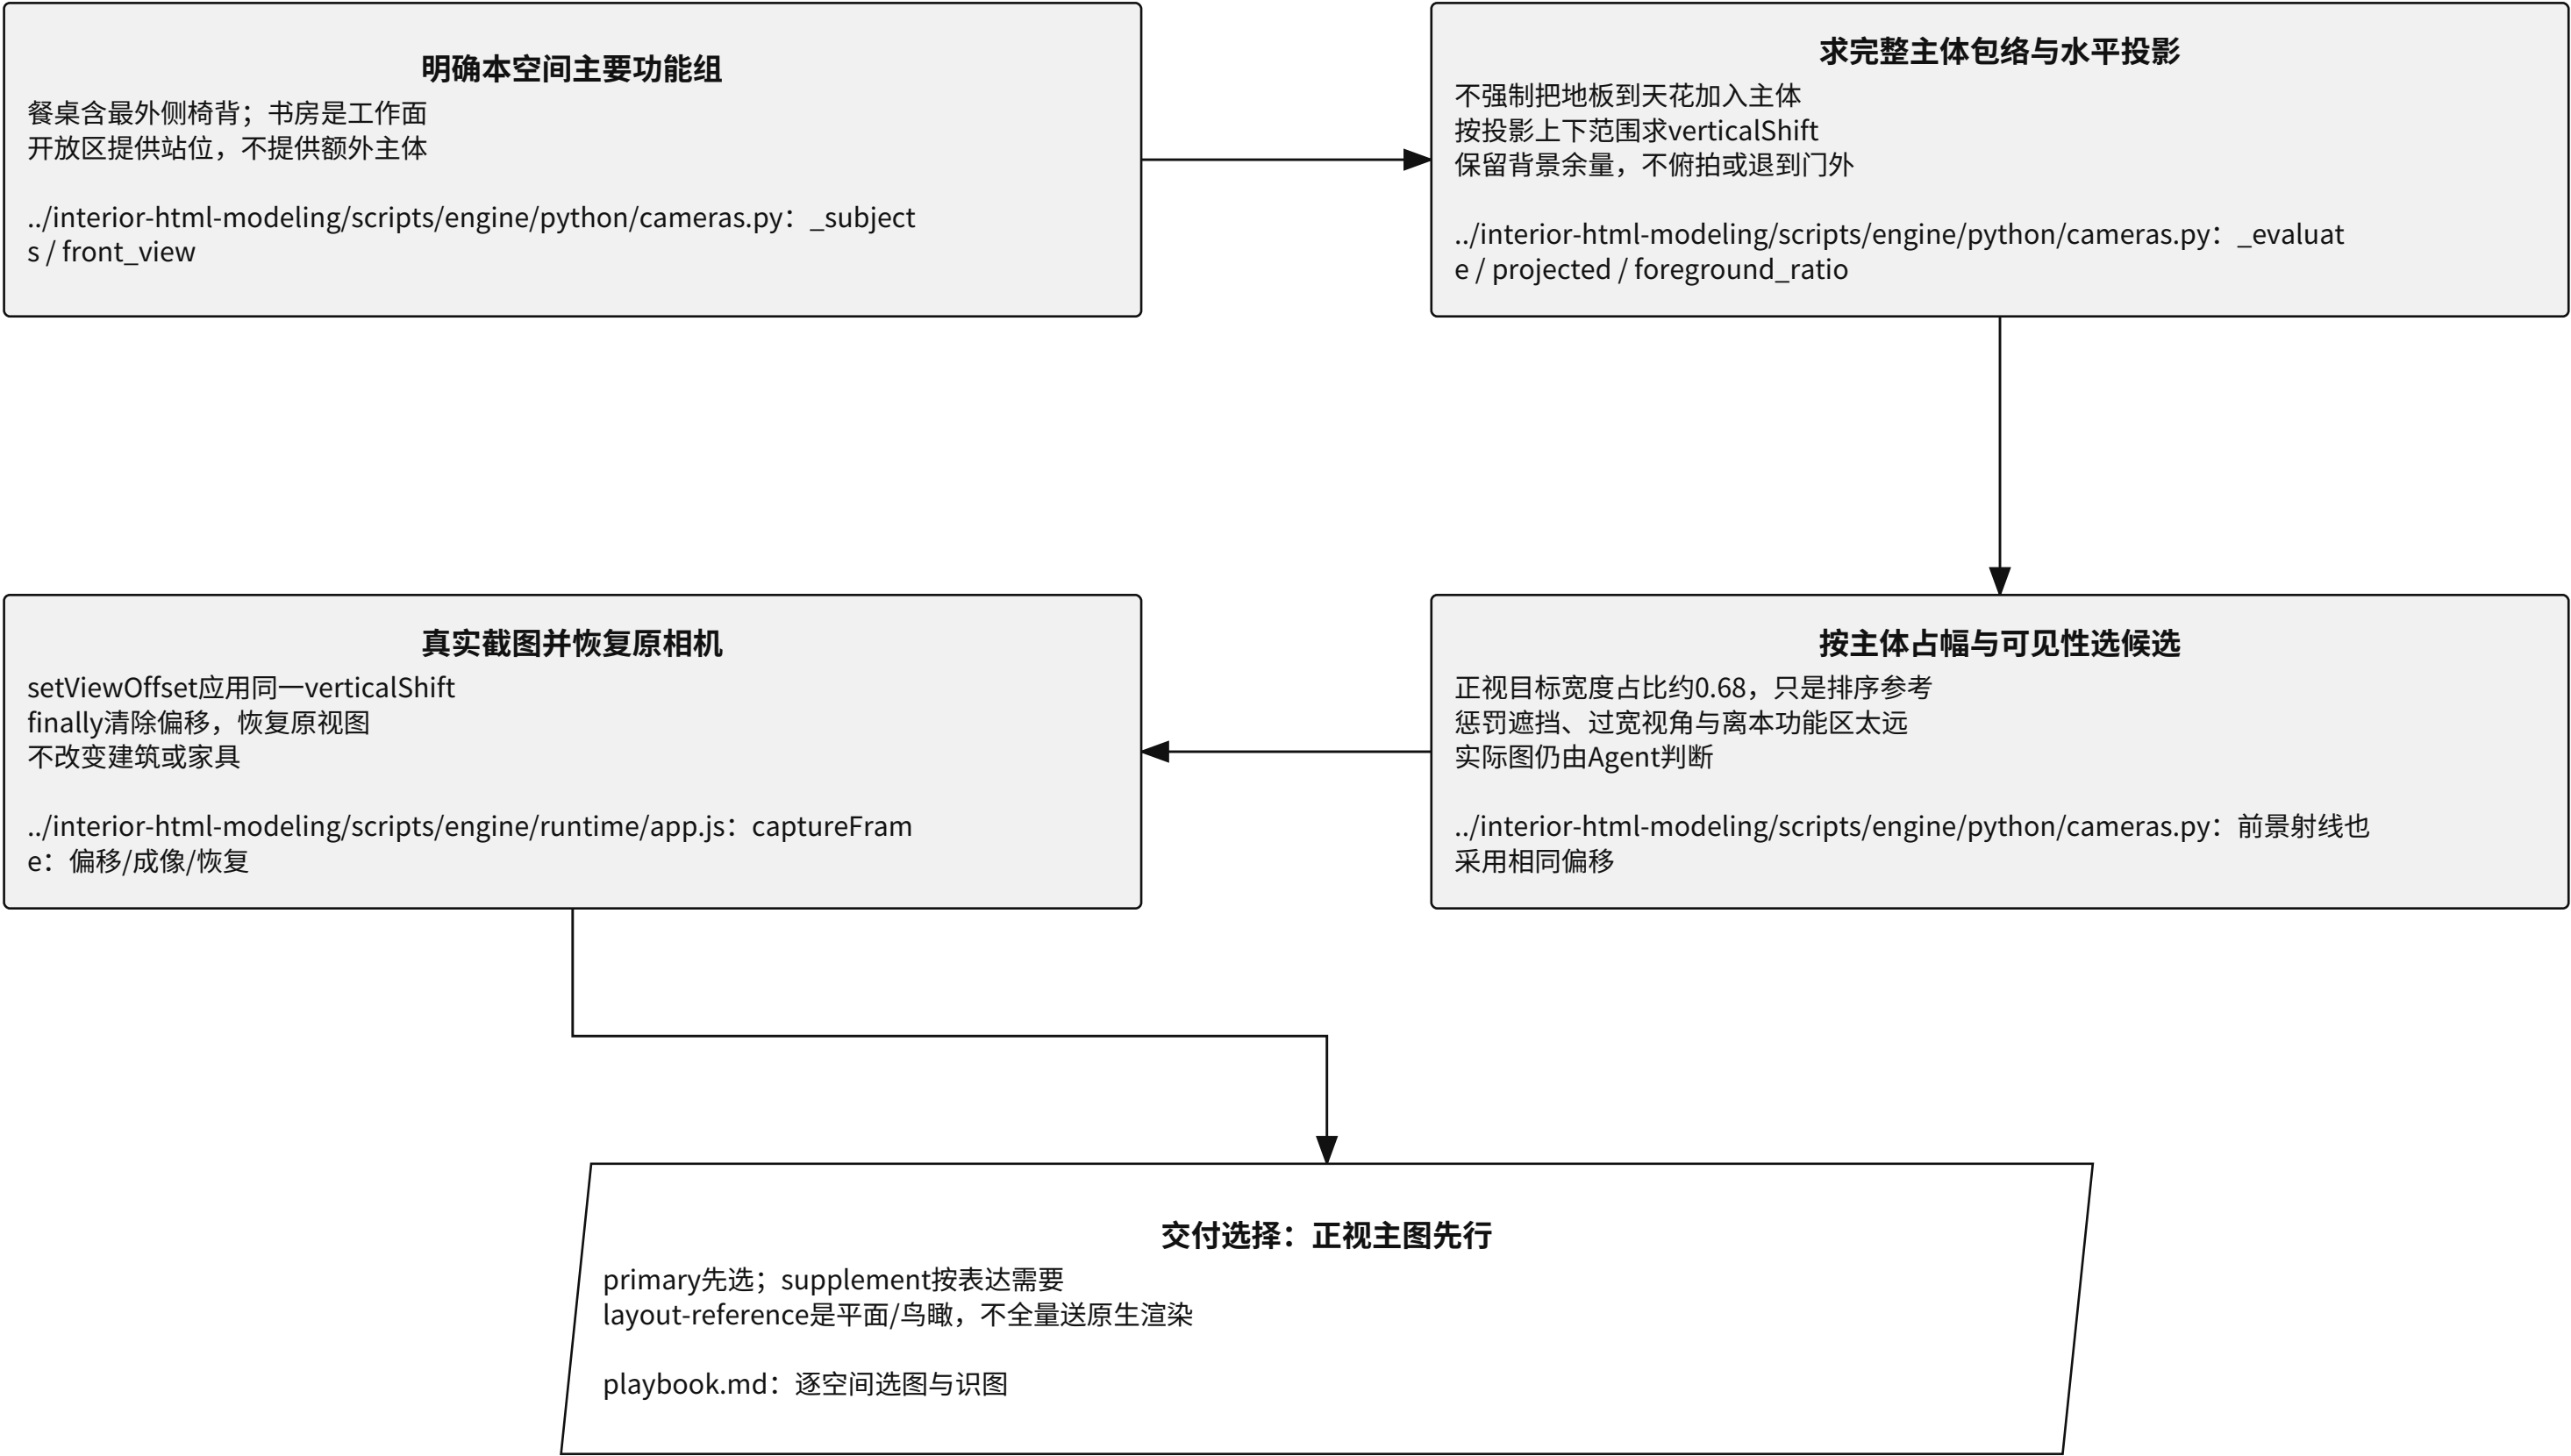

职责与工作方法（3）	脚本与调用说明（1）	起稿材料与说明书（5）
SKILL.md 调用范围、输入输出与关键规则 local_runtime.md Chrome 与软件 WebGL 配置 playbook.md 主体、空间差异及识图方法	scripts/run.py find/apply/capture 入口	MANIFEST.json 发布版本与完整文件清单 SKILL_MANUAL.pdf 面向人的算法说明书 manual/skill-flowchart.svg 同源说明书内容与图形 manual/skill-manual.json 同源说明书内容与图形 manual/skill-manual.md 同源说明书内容与图形