


## Pre-request-Script:

```
1    var time = new Date().getTime().toString();
2    var apiKey = "";
3    var secretKey = "";
4    var method = "POST";
5    var requestPath = "/sapi/v1/test";
6
7    var params = request.data
8    var objStr = JSON.stringify(params);
9    console.log("参数: " + params)
10   console.log("objStr: " + objStr)
11
12   var signStr = ""
13
14   if(objStr != '{}'){
15       signStr = time + method + requestPath + params
16   }else{
17       signStr = time + method + requestPath
18   }
19   console.log("签名字符串: " + signStr)
20
21   //签名
22   var sign = CryptoJS.HmacSHA256(signStr,secretKey);
23   sign = CryptoJS.enc.Hex.stringify(sign);
24   console.log("签名:"+sign)
25   pm.environment.set("sign", sign);
26   pm.environment.set("time", time);
27   pm.environment.set("apiKey", apiKey);
28   pm.environment.set("requestPath", requestPath)
```

## Header配置:

### Header configuration

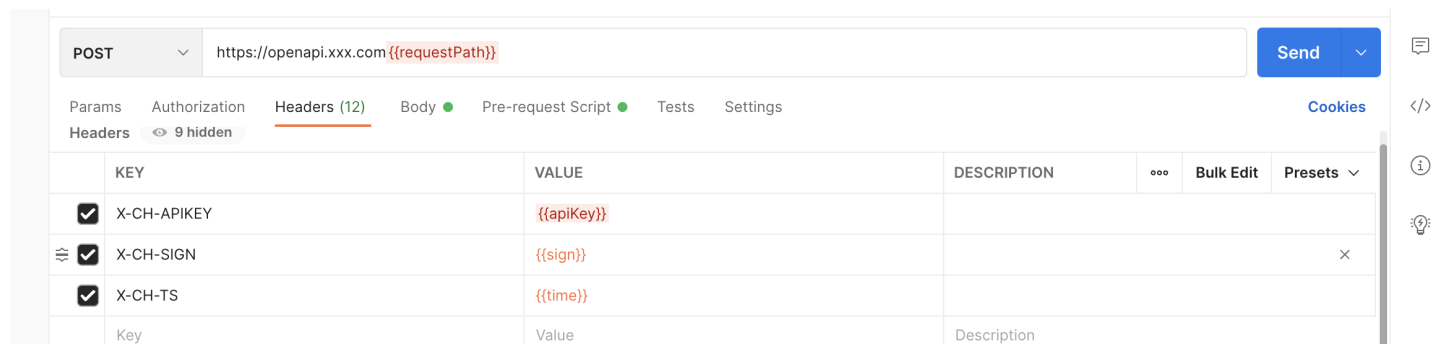


Post请求方式:

在body里面填写对应的参数

Post request mode

Fill in the corresponding parameters in the body

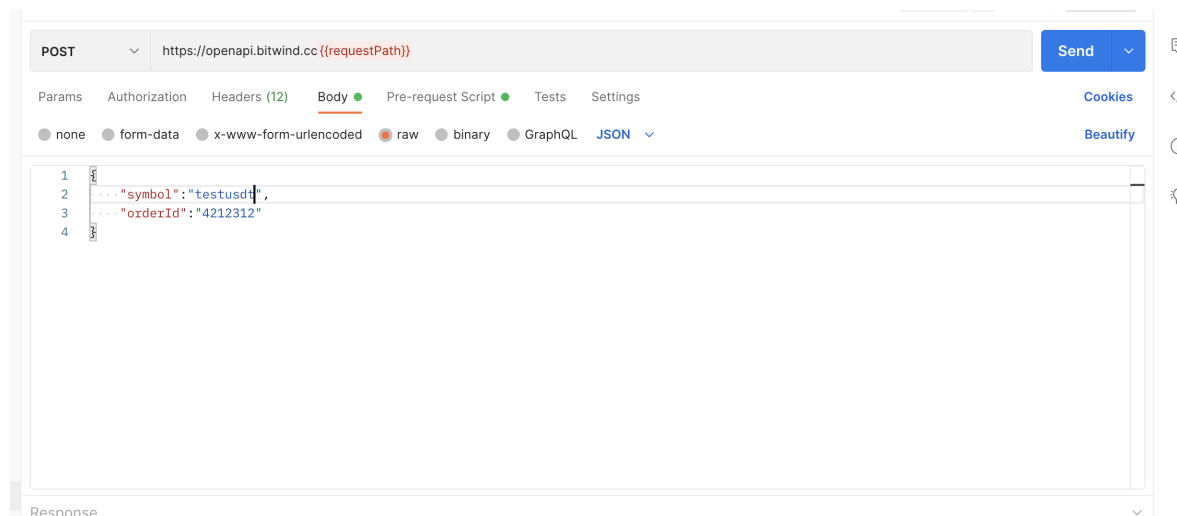

Get请求方式:

在箭头指向的requestPath 添加参数,下图示例查询当前btcusdt的订单

Get request method:

Add parameters to the requestPath pointed to by the arrow. The following example queries the current order of btcusdt

GET

https://openapi.bitwind.cc/{{requestPath}}

Send

Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

var time = new Date().getTime().toString();

var apiKey = "xxx";

var secretKey = "xxx";

var method = "GET";

var requestPath = "/sapi/v1/openOrders?symbol=btcusdt";

var params = request.data

var objStr = JSON.stringify(params);

console.log("参数: " + params)

console.log("objStr: " + objStr)

var signStr = ""

if(objStr != '{}'){

signStr = time + method + requestPath + params

}else{

signStr = time + method + requestPath

}

//拼接待签名字符串

Response

