

# Google Scholar zoekresultaten voor wetenschappelijke projecten: linked data & natural language processing

---

**Dhr. Bart De Paepe**

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van  
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

**Promotor:** Dhr. Jan Claes

**Co-promotor:** Dhr. Milan Lamote

**Academiejaar:** 2024–2025

**Eerste examenperiode**

**Departement IT en Digitale Innovatie .**

**HO  
GENT**



# Woord vooraf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

# Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

# Inhoudsopgave

<b>Lijst van figuren</b>	<b>viii</b>
<b>Lijst van tabellen</b>	<b>ix</b>
<b>Lijst van codefragmenten</b>	<b>x</b>
<b>1 Inleiding</b>	<b>1</b>
1.1 Probleemstelling . . . . .	1
1.2 Onderzoeksvraag . . . . .	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling . . . . .	2
1.4 Opzet van deze bachelorproef . . . . .	3
<b>2 Stand van zaken</b>	<b>4</b>
<b>3 Methodologie</b>	<b>7</b>
<b>4 Google Scholar alert</b>	<b>10</b>
4.1 Instellen van de zoekopdracht & aanmaken van het alert . . . . .	10
<b>5 Web scraping</b>	<b>12</b>
5.1 Inleiding . . . . .	12
5.2 Web scraping met gebruik van een LLM . . . . .	14
5.2.1 Web scraping met OpenAI . . . . .	14
5.2.2 Web scraping met Mirascope en Anthropic . . . . .	15
5.2.3 Web scraping met een lokaal model . . . . .	17
5.3 Web scraping via het parsen van de DOM . . . . .	18
<b>6 Linked data</b>	<b>20</b>
6.1 Inleiding . . . . .	20
6.2 De DOI opzoeken in de URL . . . . .	20
6.3 De DOI opzoeken in Crossref . . . . .	21
6.4 De DOI opzoeken op de webpagina van de publicatie . . . . .	21
<b>7 Semantic search</b>	<b>23</b>
7.1 Inleiding . . . . .	23
7.2 Analyse . . . . .	24
7.3 Implementatie . . . . .	24
7.4 Resultaat . . . . .	27

<b>8</b>	<b>IMIS-input</b>	<b>29</b>
8.1	Doelstelling	29
8.2	Analyse	29
8.3	Implementatie	30
8.4	Resultaat	30
<b>9</b>	<b>Google Scholar zoekopdracht</b>	<b>32</b>
9.1	Zoeken in Google Scholar ("Google Scholar Guide", 2025)	32
9.1.1	Basis zoeken	32
9.1.2	Geavanceerd zoeken	34
9.2	E-mail alerts	35
9.3	Opstellen van een zoekopdracht	37
<b>10</b>	<b>Parsen van Google Scholar zoekresultaten</b>	<b>39</b>
10.1	Doelstelling	39
10.1.1	E-mail lezen	39
10.1.2	Body van de e-mail parsen	39
10.1.3	DOI opzoeken in de link van het geparseerde resultaat	40
10.2	Analyse	41
10.2.1	Use Cases	41
10.2.2	Domeinmodel	41
10.3	Implementatie	45
10.3.1	E-mail lezen	46
10.3.2	Body van de e-mail parsen	47
10.3.3	DOI opzoeken in de link van het geparseerde resultaat	48
10.4	Resultaat	51
10.4.1	E-mail lezen	51
10.4.2	Body van de e-mail parsen	52
10.4.3	DOI opzoeken in de link van het geparseerde resultaat	54
<b>11</b>	<b>Crossref</b>	<b>56</b>
11.1	Doelstelling	56
11.2	Analyse	56
11.3	Implementatie	56
11.4	Resultaat	56
<b>12</b>	<b>Natural language processing</b>	<b>60</b>
12.1	Doelstelling	60
12.2	Analyse	62
12.3	Implementatie	62
12.4	Resultaat	64

<b>13 Conclusie</b>	<b>66</b>
<b>A Onderzoeksvoorstel</b>	<b>68</b>
A.1 Inleiding . . . . .	68
A.2 Literatuurstudie . . . . .	70
A.3 Methodologie . . . . .	71
A.4 Verwacht resultaat, conclusie . . . . .	73
<b>Bibliografie</b>	<b>74</b>

# Lijst van figuren

5.1	Google Scholar SERP.	13
5.2	OpenAI dashboard.	15
5.3	HTML structuur van de GS alert.	18
7.1	Google Scholar SERP.	25
7.2	OpenAI dashboard.	27
9.1	Google Scholar basis zoeken.	33
9.2	Google Scholar zoekresultaten.	33
9.3	Google Scholar geavanceerd zoeken.	35
9.4	Google Scholar melding maken.	36
9.5	Google Scholar email alert.	38
10.1	E-mail lezen.	40
10.2	E-mail body parsen.	40
10.3	DOI opzoeken in de link van het geparseerde resultaat.	40
10.4	Use case diagram.	41
10.5	Domeinmodel.	41
10.6	Technology Stack.	45
10.7	Python release cycle.	46
10.8	HTML structuur van de GS alert.	48
10.9	Databank JSON view.	51
10.10	Databank table view.	51
10.11	Databank structuur e-mail.	52
10.12	Databank structuur body.	52
10.13	Databank structuur zoekresultaat.	53
10.14	Databank structuur link.	54
11.1	Databank structuur Crossref.	58
12.1	Google Scholar SERP.	61
12.2	OpenAI dashboard.	64
A.1	Chronologische oplijsting van de uit te voeren stappen	69



# Lijst van tabellen

7.1	Overzicht zoekresultaten met OpenAi en Anthropic. . . . .	28
10.1	GS stuurt e-mails naar google-scholar@marineinfo.org. Deze e-mails moeten automatisch verwerkt worden. . . . .	42
10.2	De body van een e-mail wordt ontleed en de informatie wordt gestructureerd opgeslaan. . . . .	43
10.3	Zoek een DOI in een tekstueel document. . . . .	44
11.1	Crossref. . . . .	57
12.1	Overzicht zoekresultaten met OpenAi en Anthropic. . . . .	65

# Lijst van codefragmenten

5.1	Prompt htmlfragment	14
5.2	Prompt codefragment	15
5.3	Parse opties codefragment	16
5.4	Ollama	17
6.1	Crossref commons codefragment	21
6.2	Pymupdf codefragment	22
7.1	Prompt codefragment	26
7.2	Parse opties codefragment	26
7.3	Anthropic overloaded codefragment	27
10.1	Voorbeeld header	49
10.2	Embedded url	49
10.3	Location replace codefragment	49
10.4	Pymupdf codefragment	50
11.1	Crossref commons codefragment	57
12.1	Prompt codefragment	62
12.2	Parse opties codefragment	63
12.3	Anthropic overloaded codefragment	64

# 1

## Inleiding

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) ("Vlaams Instituut voor de Zee", [2024](#)) is een pionier in zeekennis. Dit wetenschappelijk instituut gelegen in Oostende heeft onder andere een mandaat om een complete en geactualiseerde catalogus bij te houden van alle wetenschappelijke publicaties in de mariene sector. Al meer dan 20 jaar bouwt het Integrated Marine Information System (IMIS) aan deze catalogus die intussen beschikt over meerdere collecties van marien wetenschappelijk referentiemateriaal.

Naast wetenschappelijke literatuur zitten er ook collecties van mariene wetenschappelijke projecten (vb. het World Register of Marine Species (WoRMS) ("World Register of Marine Species", [2024](#))) in het systeem. Het is belangrijk voor het VLIZ om te weten door hoeveel publicaties er naar een project verwezen wordt. Deze maatstaf geeft een indicatie van het draagvlak van elk project binnen de wetenschappelijke gemeenschap en is één van de belangrijkste criteria tijdens projectevaluaties. Daarom is het cruciaal om continu nieuwe publicaties waarin verwezen wordt naar die projecten op te zoeken. Daarvoor wordt op heden Google Scholar gebruikt die bekend staat als de meest uitgebreide en geactualiseerde index. Op die manier blijft IMIS up-to-date en zijn de projectreferenties steeds geactualiseerd.

### 1.1. Probleemstelling

Momenteel verloopt dit proces binnen het VLIZ grotendeels handmatig. De zoekresultaten, volgens een bepaalde zoekfilter per project, afkomstig van Google Scholar worden manueel gefilterd en de Digital Object Identifier (DOI) van de geselecteerde artikels wordt opgezocht. Vervolgens worden de basisgegevens van elk artikel zoals titel, auteurs, datum en uitgever opgevraagd op basis van de DOI in Crossref ("Crossref", [2024](#)). Met deze informatie wordt manueel beslist om het artikel al dan niet toe te voegen aan een collectie binnen IMIS.

Dit is een tijdrovend proces. Daarom is er vraag naar automatisatie die de zoekresultaten verwerkt en gestructureerd opslaat. Het systeem moet ook kunnen aangeven of de publicatie reeds in IMIS zit zodat er geen duplicaten opgeslaan worden. De beslissing om een artikel toe te voegen aan IMIS blijft nog altijd een manuele stap, maar naar verwachting moet dit sneller, efficiënter en accurater verlopen. Dat moet mogelijk zijn doordat de heterogene zoekresultaten omgezet worden in gestructureerde informatie. Voor het detecteren van duplicaten zal er met een score gewerkt worden. Een score van 100% betekent dat de publicatie zeker reeds in IMIS zit, een score van 0% betekent dat de publicatie zeker niet in IMIS zit.

## 1.2. Onderzoeksvraag

De centrale vraag die onderzocht moet worden luidt: “Hoe kunnen de zoekresultaten van Google Scholar automatisch omgezet worden in gestructureerde data?” Dit omvat voornamelijk 2 problemen:

- Hoe kunnen de uiteenlopende zoekresultaten van Google Scholar automatisch verwerkt worden?
- Zijn alle zoekresultaten uniek identificeerbaar?

De uitgewerkte oplossing zal ook met volgende aspecten rekening moeten houden:

- Hoe kunnen ook steeds nieuwe zoekresultaten van dezelfde zoekopdracht systematisch opgezocht worden?
- Hoe kan de Search Engine Results Page (SERP) omgezet worden in gestructureerde data?
- Hoe kan een publicatie uniek geïdentificeerd worden?
- Kan ook zonder unieke identifier bepaald worden of een publicatie reeds in IMIS zit of niet?

## 1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het beoogde resultaat van het onderzoek is om het toevoegen van publicaties aan IMIS zoveel mogelijk te automatiseren:

- Een proof-of-concept van de meest geschikte methode om de Google Scholar zoekresultaten om te zetten in gestructureerde data.
- Een proof-of-concept van het proces dat aan elk resultaat een score geeft die aangeeft of de publicatie reeds in IMIS zit.

## **1.4. Opzet van deze bachelorproef**

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie.

In Hoofdstuk 3 wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.

Dit wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 4 voor het ontvangen van de meest recente publicaties. Hoofdstuk 5 gaat in op het omzetten van de Google Scholar zoekresultaten in gestructureerde data. Hoofdstuk 6 onderzoekt hoe voor elk zoekresultaat een unieke identificatie kan gezocht worden. Hoofdstuk 7 bekijkt hoe voor elke publicatie een score kan berekend worden die aangeeft of het artikel reeds in IMIS zit of niet.

In Hoofdstuk 13 tenslotte, worden alle aspecten samengebracht. Er wordt een besluit geformuleerd in welke mate de onderzoeksvragen beantwoord zijn door het onderzoek. Daarbij wordt ook vermeld wat er verder nog moet gebeuren in de toekomst om het resultaat te verbeteren.

# 2

## Stand van zaken

Wereldwijde onuitputtelijke digitale indexen (waaronder Google Scholar), diep maatschappelijk verankerde sociale media, het Internet Of Things, de toenemende belangstelling in AI, zorgen tezamen voor een gigantische hoeveelheid aan online data. Met deze grote berg van informatie die beschikbaar is op het world wide web, is het bijzonder relevant voor organisaties om te begrijpen hoe ze deze data kunnen ontginnen teneinde er bruikbare informatie uit te filteren (Lotfi e.a., [2021](#)). Een belangrijk begrip dat daarbij prominent op de voorgrond treedt, is 'web scraping' of 'web crawling'. «Web scraping is een geautomatiseerd data extractie proces van websites met gebruik van gespecialiseerde software» (Bhatt e.a., [2023](#)). Maar web scraping is lang niet de enige techniek die gebruikt wordt om data van een webpagina te halen (Gray e.a., [2012](#)). Andere technieken zijn het gebruik van API's, screen readers en het ontleden van online PDF documenten. Het voordeel van web scraping is dat de website niet over een API met ruwe data hoeft te beschikken. De HTML code waarmee de website opgebouwd is, wordt gebruikt door de scraper om de eigenlijke inhoud eruit te filteren.

Web scrapers kunnen gebaseerd zijn op verschillende technologieën zoals 'spidering' en 'pattern matching'. Daarnaast biedt de programmeertaal waarin ze geïmplementeerd zijn ook telkens andere mogelijkheden (Bhatt e.a., [2023](#)). Lotfi e.a. ([2021](#)) onderscheidt web scrapers zowel op basis van hun toepassing (vb. medisch, social media, financieel, marketing, onderzoek) als op basis van hun methodiek (vb. copy & paste, HTML parsing, DOM parsing, HTML DOM, reguliere expressies, XPath, vertical aggregation platform, semantic annotation recognizing, computer vision web page analyzer). Hoewel de methodologie kan wijzigen, blijft het uitgangspunt van integriteit, correctheid en betrouwbaarheid van de data steeds van primordiaal belang (Lotfi e.a., [2021](#)). Verder duidt Lotfi e.a. ([2021](#)) ook nog op het iteratieve karakter van een web scraper. Het programma wordt gevoed met een url, en zal dan op zijn beurt nieuwe urls zoeken op de pagina zodat die ook bezocht kunnen worden.

Singrodia e.a. (2019) vult bovenstaande kenmerken van web scraping nog verder aan met de systematische omzetting van ongestructureerde gegevens op webpagina's naar gestructureerde data in een databank. De gegenereerde data heeft aanleiding tot filtering of tot statistieken. Het biedt vele voordelen aangezien de data opgeschoond is en daardoor als vrij van fouten kan beschouwd worden. Andere voordelen zijn tijdswinst en centrale opslag wat verdere verwerking ten goede komt.

Daarenboven vergroot web scraping de snelheid en het volume van de data die verwerkt kan worden aanzienlijk, en vermindert het ook het aantal fouten die zouden optreden door menselijke verwerking (Bhatt e.a., 2023). Uiteindelijk zet web scraping de online informatie om in business intelligence afhankelijk van het uitgangspunt van de eindgebruiker.

Na web scrapers besproken te hebben, is het niet onbelangrijk even stil te staan bij de vraag of web scrapen wel legaal is? Volgens Castrillo-Fernández (2015) is daar geen straightforward antwoord op, de situatie is afhankelijk van het betrokken land. Maar over het algemeen zijn de meest reguleringen wel in het voordeel van web scraping. Men moet vooral opletten met het respecteren van het eigendomsrecht wanneer inhoud verworven wordt door scraping en vervolgens verder gebruikt wordt.

Tot slot van de stand van zaken omtrent web scraping nog een pleidooi voor Python. Al is het perfect mogelijk om web scraping te ontwikkelen in Php, Java, en andere, toch biedt Python de meest gebruiksvriendelijke tools aan volgens Kumar en Roy (2023). «Beautiful Soup is een van de eenvoudigste bibliotheken om data te scrapen van websites. Een simpele `find_all()` in Beautiful Soup, is krachtig genoeg om de data uit het gehele document te doorzoeken. Daarna is de taak om de data te structureren. Dat kan in Python aan de hand van Pandas die in staat is om de data in een geordend formaat te presenteren.»

Om verder gebruik te maken van deze data moet deze eerst gestructureerd opgeslaan worden. Mitchell (2015) reikt een aantal methodes aan waarop dit gedaan kan worden, steeds afhankelijk van het beoogde resultaat. De skills om al die data te beheren en ermee te interageren is zo mogelijk nog belangrijker dan het scrapen op zich. De data waarvan sprake is niet gekenmerkt door strikte relaties, maar stelt eerder een collectie semi gestructureerde data voor. Een document store database lijkt in dit geval het meest aangewezen. Lourenço e.a. (2015) vergelijkt de gangbare NoSQL databases en stelt MongoDB voor als een consistente <sup>1</sup> document store database.

De website in de spotlight voor dit onderzoek is Google Scholar (GS), de grootste bron van wetenschappelijke publicaties op heden. De beta versie verscheen in 2004 en sindsdien wordt het systeem voornamelijk door academici gebruikt om een persoonlijke bibliotheek aan te leggen tezamen met statistieken omtrent cita-

---

<sup>1</sup>alle clients zien steeds dezelfde data

ties en h-indexen <sup>2</sup>. Volgens Oh en Colón-Aguirre (2019) is er een symbiose tussen GS and de academische wereld waarbij academici gratis hun werk kunnen aanbieden op GS. GS op zijn beurt zorgt voor goede visibiliteit van dat werk door onder andere citaten, referenties en een oplistijng van gelijkaardige onderwerpen. In tegenstelling tot de baanbrekende vernieuwing die GS introduceerde, gaat het raadplegen van deze gegevens wel gepaard met een aantal hindernissen, in het bijzonder op grote schaal.

Web scraping is 1 van de technieken die aangewend worden om dit probleem te omzeilen. Meerdere studies ((PRATIBA e.a., 2018), (Rafsanjani, 2022), (Amin e.a., 2024), (Sulistya e.a., 2024)) gebruiken bovenstaande concepten van web scrapers en gestructureerde opslag om automatisch data te ontleden van GS aan de hand van gebruiksvriendelijke interfaces. Er zijn onderling steeds wel verschillen tussen de gebruikte tools en het gekozen formaat die beide afhankelijk zijn van het beoogde resultaat. Maar het omliggend kader is steeds hetzelfde met gebruik van web scraping en gestructureerde opslag.

Het is evident dat HTML pagina's verwerkt kunnen worden door web scrapers, maar daarnaast zijn ongeveer 70% van de feiten die op het internet gepresenteerd worden, verkregen uit PDF-documenten (Singrodia e.a., 2019). Dit verklaart de noodzaak om zowel HTML pagina's als PDF documenten te scrapen.

Yang e.a. (2017) beschrijft welke HTML elementen belangrijk zijn bij het ontleden van een GS pagina en Rahmatulloh en Gunawan (2020) toont hoe deze kunnen gemapt worden naar de custom code van de scraper.

Al deze gegevens op zich zijn waardevol, maar het is pas door ze te valideren aan de hand van Crossref dat ze ook betrouwbaar worden. Crossref is een onafhankelijke organisatie die instaat voor het beheren van de unieke links naar wetenschappelijke artikels (Hendricks e.a., 2020). Daarvoor wordt de DOI gebruikt die tezamen met alle metadata van een wetenschappelijke publicatie in Crossref bijgehouden wordt. Crossref werkt voor en door alle geregistreerde uitgevers en streeft voortdurend technologische innovatie na teneinde het publicatieproces van wetenschappelijke artikels te verbeteren.

---

<sup>2</sup>De h-index van een wetenschappelijk onderzoeker komt overeen met de grootste h van het aantal publicaties die minstens h keer geciteerd zijn in ander werk.



# 3

## Methodologie

Om nieuwe publicaties die gerelateerd zijn aan wetenschappelijke projecten toe te voegen aan IMIS, moet er natuurlijk een signaal zijn wanneer dergelijke publicaties beschikbaar zijn. Indexen van academische literatuur zijn daarvoor een geschikte bron en zoals eerder beschreven is Google Scholar een interessant optie. Het is de bedoeling om enkel nieuwe resultaten te ontvangen en bijgevolg vervalt dus de optie om publicaties op te zoeken aan de hand van de Google Scholar zoekpagina. De zoekpagina houdt geen gegevens bij van vorige queries en daarom is het zeer aannemelijk dat dezelfde resultaten zullen voorkomen bij opeenvolgende zoekopdrachten. Google Scholar laat echter toe om meldingen aan te maken voor een bepaalde zoekopdracht. Die stuurt automatisch nieuwe resultaten door per e-mail onder de vorm van de Google Scholar SERP. Het opstellen van een zoekopdracht en het aanmaken van een alert wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 4.

Google Scholar meldingen zijn e-mails in HTML formaat. Ze bevatten inhoud die overeenkomt met de Google Scholar SERP overeenkomstig de zoekopdracht. De SERP bevat een vaste structuur. Het is een lijst met zoekresultaten die telkens dezelfde elementen bevatten:

- titel
- link naar de webpagina van de publicatie
- auteurs
- tijdschrift
- jaartal
- abstract van de publicatie of een fragment ervan

Die HTML moet omgezet worden in gestructureerde data door middel van HTML scraping technieken:

- HTML scraping door een LLM <sup>1</sup>
  - online model
    - \* OpenAI
    - \* Generieke procedure onafhankelijk van het model
  - lokaal model
- HTML scraping door het parsen van de DOM
  - BeautifulSoup
  - SerpAPI

Web scraping wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 5.

Om te weten of een publicatie echt nieuw is, moet ze ondubbelzijdig geïdentificeerd kunnen worden. Titel, auteurs, tijdschrift, enz. maken een publicatie echter niet uniek. Er kunnen namelijk variëte benamingen voorkomen van titels, auteurs, enz. Voor literatuur is het de DOI die een publicatie uniek maakt. Voor elk zoekresultaat wordt er op zoek gegaan naar de DOI aan de hand van een stapsgewijze procedure:

- DOI opzoeken in de link naar de webpagina van de publicatie
- DOI opzoeken in Crossref op basis van titel, auteurs, tijdschrift en jaartal
- DOI opzoeken in de webpagina van de publicatie
  - dit kan een HTML pagina zijn
  - dit kan een PDF document zijn
  - dit kan een HTML pagina zijn met een embedded PDF document

Het opzoeken van de DOI wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 6.

Dan resteert de vraag of de publicatie echt nieuw is, of dat ze reeds aan IMIS toegevoegd werd? Het antwoord daarop is afhankelijk van de beschikbare informatie die tijdens de voorgaande stappen gevonden werd.

- De DOI is gevonden: er kan met 100% zekerheid opgezocht worden of de publicatie reeds in IMIS zit of niet.
- De DOI is niet gevonden: omwille van de variëte benamingen kan niet met volledige zekerheid opgezocht worden of een publicatie reeds in IMIS zit of niet. Wel kan door middel van semantic search op basis van de titel, auteurs, tijdschrift en jaartal de waarschijnlijkheid berekend worden dat de publicatie reeds in IMIS zit. Daarvoor moeten de embeddings van deze gegevens van de publicatie vergeleken worden met de embeddings van alle publicaties in IMIS. De mate van overeenkomst tussen de embeddings geeft een probabiliteitswaarde voor de aanwezigheid van de publicatie in IMIS.

---

<sup>1</sup>Large Language Model

---

Semantic search wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk 7.

# 4

## Google Scholar alert

### 4.1. Instellen van de zoekopdracht & aanmaken van het alert

Om op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties kan een index van academische literatuur gebruikt worden. Zoals eerder beschreven is Google Scholar daarvoor een interessante bron.

Het is de bedoeling om alleen nieuwe publicaties te ontvangen die nog niet eerder opgezocht werden. Bijgevolg wordt er beter geen gebruik gemaakt van de Google Scholar zoekpagina, omdat die dezelfde publicaties kan tonen bij opeenvolgende opzoeken. Daarentegen zijn er Google Scholar alerts. Dat zijn meldingen onder de vorm van automatische e-mails waarin de nieuwe publicaties opgelijst staan. Aangezien de meldingen steeds gekoppeld zijn aan een account, houdt het systeem rekening met de zoekgeschiedenis en zijn de zoekresultaten incrementeel. Bijlage Google Scholar zoekopdracht geeft een uitvoerige uiteenzetting over het opmaken van een zoekopdracht en het instellen van een melding.

In het kader van deze opdracht werd een nieuw account **google-scholar@marineinfo.org** aangemaakt, als een gedeeld account waar meerdere gebruikers toegang tot hebben. Vervolgens werd een Google account aangemaakt met hetzelfde e-mailadres. Vervolgens werden meerdere zoekopdrachten opgemaakt telkens voor een bepaald project, en geactiveerd als meldingen. Bijvoorbeeld om relevante publicaties over het VLIZ te vinden, worden volgende zoektermen gebruikt:

- Vlaams Instituut voor de Zee
- Vlaams Instituut van de Zee
- Flanders Marine Institute
- VLIZ
- Simon Stevin

- R/V Simon Stevin
- RV Simon Stevin
- Marine Station Ostend
- Mariene Station Oostende

Vanaf dat moment zal Google Scholar voor elke zoekopdracht e-mails met zoekresultaten sturen naar het e-mailadres van het account, zolang dat de melding geactiveerd is.

# 5

## Web scraping

### 5.1. Inleiding

De e-mails afkomstig van Google Scholar bevatten een lijst met zoekresultaten. Het formaat van de e-mail is HTML en de opmaak van de lijst is gelijkaardig aan die van de Google Scholar resultaten pagina. Dit wordt algemeen benoemd als een SERP (Search Engine Result Page) en is voor iedereen die vertrouwd is met het internet herkenbaar als de lijst met zoekresultaten van Google (zie figuur 12.1).

De Google Scholar SERP heeft een vaste structuur, namelijk een lijst met zoekresultaten bestaande uit:

- titel
- link naar de webpagina van de publicatie
- auteurs
- naam van het tijdschrift
- jaartal
- abstract of fragment van het abstract

Bovenstaande gegevens moeten uit de SERP gefilterd worden zodat ze opgeslaan kunnen worden voor verder gebruik in de volgende stappen.

Informatie uit HTML pagina's halen is algemeen gekend onder de naam "web scraping". Deze techniek geniet veel aandacht omdat hij de gebruiker in staat stelt om veel data te vergaren, en data is het nieuwe goud. Tot zover dit gefilosofeer over web scraping. Het punt is dat in die context meerdere technieken bestaan om dezelfde job toe doen:

- web scraping met gebruik van een LLM <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Large Language Model

### Big Five personality traits and university students' academic performance: A meta-analysis

S. Chen, AOK Cheung, Z. Zeng - *Personality and Individual Differences*, 2025  
Meta-analytical evidence on the linkage between university students' academic performance and personality **traits**, considering cultural and contextual factors, remains limited. This meta-analysis reports comprehensive assessment of the ...



### Measuring personality Traits: Simulations Exploring (Mis) Alignment between methods and measurands

P. Durkee - *Journal of Research in Personality*, 2025  
... Measuring personality **traits** requires that measurement methods align with intended measurands. There are two broad classes of personality **trait** ... The simulations highlight challenges in capturing personality **trait** measurands and offer ...



### Landscape modification and species traits shape seasonal wildlife community dynamics within an arid metropolitan region

J.D. Haight, S.J. Hall, J.S. Lewis - *Landscape and Urban Planning*, 2025  
... For this study, we evaluated how landscape characteristics and species **traits** influenced habitat use (i.e. patch occupancy, persistence, and ...). However, habitat use further varied according to species **traits**, with larger-bodied species exhibiting ...



### [HTML] Consequences of Dietary Olive Leaf Powder Supplementation on Growth Performance, Carcass Traits, Blood Biochemical Parameters and Gut Microbiota in Broilers

M.H. Nagm, A.K. Aldhalmi, E.A. Ashour, L.A. Mohamed... - *Poultry Science*, 2025  
This experiment examined the potential of olive leaf powder (OLP) as a natural growth enhancer in broiler feed and its influences on growth performance, carcass characteristics, blood parameters, and intestinal bacterial count. A total of 210 one-day-old ...



### [HTML] ... -scale integration of meta-QTL and genome-wide association study identifies genomic regions and candidate genes for photosynthetic efficiency traits in bread wheat

M. Chen, T. Chen, L. Yun, Z. Che, J. Ma, B. Kong, J. Long... - *BMC Genomics*, 2025  
... efficiency, a complex **trait**, through the ... in **trait** coverage, demonstrating significant advantages in data size and **trait** resolution dimensions. The increasing and intensive application of MQTL has effectively revealed the complex genetic ...



### [HTML] Comprehensive evaluation of sugar beet varieties based on genotype× yield× trait (GYT) in different environments

D. Xinwang, L. yuhang, H. Xiaohang, L. yanli - *Scientific Reports*, 2025  
... The aim of this study was to assess the agronomic **traits** and genotype by yield × **trait** (GYT) interactions of sugar beet across ... **trait** combinations was analyzed using the GYT biplot technique. Principal components PC1 and PC2 accounted for ...



### [HTML] A Unified Method for Detecting Phylogenetic Signals in Continuous, Discrete, and Multiple Trait Combinations

L. Yan, Y. Yuan - *Ecology and Evolution*, 2025  
... We used d phylo to represent phylogenetic distance and d **trait** to represent **trait** distance, and d **trait** was calculated using Gower's distance, which allows our method to handle any type of **trait**. Considering three species i, j, and k, if d [i, j] phylo < ...



### ... sequence repeat (SSR) markers for Chinese yam (*Dioscorea opposita* Thunb.) and genetic diversity and association analysis using phenotypic and genotypic traits

Q. Zhang, H. Tian, S. Guo, Y. Wang, S. Pei, C. Wu, Q. Wang... - *Genetic Resources and ...*, 2025  
Chinese yam (*Dioscorea opposita* Thunb.) has a long history of cultivation and application, and is an important medicinal and edible plant in China. However, the lack of molecular markers limits the efficiency and accuracy of the genetic breeding ...



### [HTML] Aboveground-canopy and belowground-root-trait correlations contribute

```
<h3      style=font-weight:normal;margin:0;font-size:17px;line-height:20px;><span
style=font-size:11px;font-weight:bold;color:1a0dab;vertical-align:2px>[HTML]</span>
<a href="https://scholar.google.be/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
GcCSieoPqLGJyAM&amp;scisig=AFWwaebeqxEetR78Fz7JpxPtT7ui&amp;oi=scholaralrt&amp;hist=I
kY6yEQWAvLJNk68&amp;html=&amp;pos=0&amp;folt=kw-
topclass=gse_alrt_titlestyle=font-size:17px;color:1a0dab;line-height:22px>The   role
of narcissistic personality <b>traits </b>in bullying behavior in adolescence–A
systematic review and meta-analysis</a></h3>
```

**Codefragment 5.1:** HTML fragment van de titel van een publicatie.

- online model
- lokaal model
- web scraping met verwerking van de DOM
  - BeautifulSoup
  - SerpAPI

## 5.2. Web scraping met gebruik van een LLM

De meest gekende vorm van web scraping gebruikt de DOM structuur om er de inhoud uit te filteren. Daar komt dus niets van AI bij kijken. Het probleem met die aanpak is dat de custom code die de HTML structuur verwerkt, sterk afhankelijk is van de HTML zelf. Bijvoorbeeld wanneer de titel van een publicatie tussen `<h3>` tags staat die gekenmerkt worden door een `class="gse_alrt_title"` (zie codefragment 5.1), dan zal de custom code specifiek filteren op die DOM elementen. Maar wanneer de structuur van de HTML wijzigt om welke reden dan ook, dan zal de web scraper niet langer werken zolang de custom code niet werd aangepast.


Daarom begint dit hoofdstuk met meer recente technieken die gebaseerd zijn op AI en die niet strikt afhankelijk zijn van de DOM structuur.

### 5.2.1. Web scraping met OpenAI

LLMs zijn bijzonder goed in het beantwoorden van vragen. OpenAI is voor het brede publiek beter gekend door zijn chatbot ChatGPT. Maar hoe goed is OpenAI in het parsen van een webpagina? OpenAI biedt ook een API aan waarmee gebruikers opdrachten kunnen sturen naar een model. De opdracht/vraag in kwestie is: "Geef de titels, originele links, auteurs, naam van de tijdschriften, jaartal van de publicaties en tekstfragmenten van hetvolgende Google Scholar zoekresultaat."

Het online artikel "Web scraping experiment with AI (Parsing HTML with GPT-4 and GPT-4o)" (2025) beschrijft stap voor stap hoe de gevraagde gegevens verkregen kunnen worden met het "gpt-4-t106-preview" model van OpenAI. De code op github "Web scraping Google Scholar SERP using OpenAI" (2025) maakt hiervan een



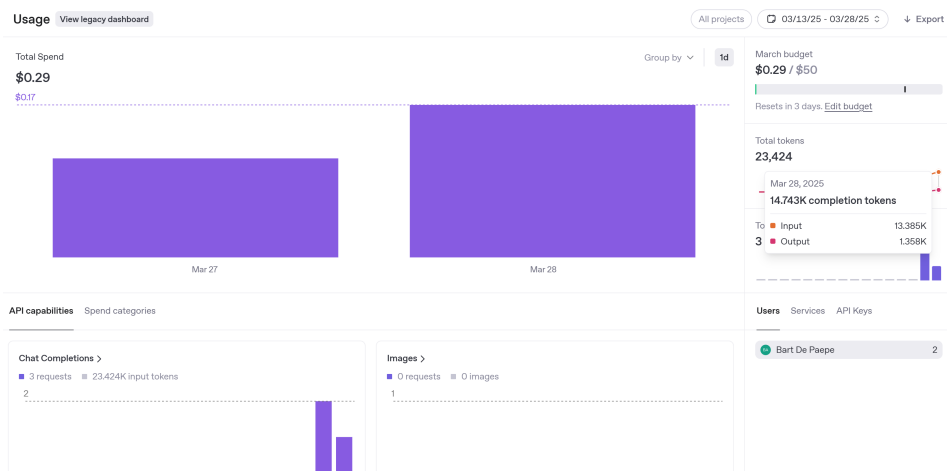

**Figuur 5.2:** OpenAI dashboard.

```

1 messages=[
2     {"role": "system",
3       "content": "You are a master at scraping Google Scholar
4       results data. Scrape top 10 organic results data
5       from Google Scholar search result page."},
6     {"role": "user", "content": body_text}
7 ],

```

**Codefragment 5.2:** Codefragment voor het opstellen van een prompt.

implementatie aangepast voor de Google Scholar alerts. Het is vereist om een account te registreren bij OpenAI en om die account te crediteren. Vervolgens kan er met de API gewerkt worden en wordt er betaald naargelang het verbruik. Een test met 1 Google Scholar alert met 10 zoekresultaten heeft een prijs van 0,17\$ zoals te zien is in figuur 12.2. Het model gebruikte daarvoor 14743 tokens. De prompt voor het model is te zien in codefragment 5.2. De verwachte parameters die het model moet zoeken zijn te zien in codefragment 12.2. De test was succesvol. Het model vond de gevraagde parameters voor elk van de 10 zoekresultaten. Toch houdt het onderzoek naar web scraping hier niet op. Het resultaat tot zover is immers betalend en dat is niet noodzakelijk de beste oplossing voor het probleem.

### 5.2.2. Web scraping met Mirascope en Anthropic

De vorige test was zeer specifiek geschreven voor OpenAI. De code zou niet werken voor een model van een andere provider. Daarom wordt er verder gezocht naar een meer generieke methode die niet afhankelijk is van de provider van het model. Mirascope “LLM abstractions that aren’t obstructions” (2025) is een gespecialiseerde bibliotheek om op uniforme wijze met verschillende LLMs te werken. Het online artikel “Extracting Structured Data from Websites with Mirascope, Anthropic, and

---

```
1      "function": {
2          "name": "parse_data",
3          "description": "Parse organic results from Google Scholar
4              SERP raw HTML data nicely",
5          "parameters": {
6              'type': 'object',
7              'properties': {
8                  'data': {
9                      'type': 'array',
10                     'items': {
11                         'type': 'object',
12                         'properties': {
13                             'title': {'type': 'string'},
14                             'original_url': {'type': 'string'},
15                             'authors': {'type': 'string'},
16                             'year_of_publication': {'type':
17                                 'integer'},
18                             'journal_name': {'type': 'string'},
19                             'snippet': {'type': 'string'}
20                         }
21                     }
22                 }
23             }
```

---

**Codefragment 5.3:** Codefragment voor het opstellen van parse opties.

```
docker exec -it ollama ollama pull llama3:8b docker exec -it ollama ollama run llama3  
llama
```

**Codefragment 5.4:** ○

Streamlit” (2025) beschrijft stap voor stap hoe de gevraagde gegevens verkregen kunnen worden aan de hand van Mirascope en het Anthropic Claude model (“Using the API Getting started”, 2025). Er moet ook een account geregistreerd worden bij Anthropic maar hun free tier is uitgebreider dan dat van OpenAI zodat het account voor dit experiment niet gecrediteerd moest worden. De code op github “Web scraping Google Scholar SERP using Anthropic” (2025) maakt hiervan een implementatie aangepast voor de Google Scholar alerts. Ook deze test was succesvol. Het model vond de gevraagde parameters voor elk van de 10 zoekresultaten. Toch houdt het onderzoek naar web scraping ook hier niet op. De oplossing tot zover heeft nog steeds een beperkte free tier en meerdere opdrachten zouden ook aanleiding geven tot een betalende service. Daarnaast zijn beide oplossingen ook afhankelijk van een online service wat in bepaalde gevallen niet wenselijk kan zijn (bijvoorbeeld wanneer de klant een on-premise oplossing wil).

**5.2.3. Web scraping met een lokaal model**

Om niet afhankelijk te zijn van een online service moet het model lokaal gehost worden. “Ollama: Get up and running with large language models.” (2025) is een platform om LLMs te hosten op je eigen systeem. Eenmaal geïnstalleerd (bijvoorbeeld via Docker) kan een model naar keuze gedownload en uitgevoerd worden op de lokale machine. Het is daarbij aan de gebruiker om te kiezen welk model het best geschikt is voor het probleem, maar ook om de vereisten van het model en de beschikbare hardware op elkaar af te stemmen.

- LLaMA — geschikt voor een brede waaier aan toepassingen, LLaMA blinkt uit in het begrijpen en het genereren van tekst die de menselijke taal nabootst.
- Gemma — biedt een lichtere versie van een model dat ook geschikt is voor web scraping.

De commando's in codefragment 5.2.3 illustreren hoe het llama3:8b model (4.7GB) gedownload en uitgevoerd wordt op een lokaal systeem via Docker. Het online artikel “Scrapegraph AI Tutorial; Scrape websites easily with LLaMA AI” (2025) beschrijft stap voor stap hoe webpagina's gescraped kunnen worden aan de hand van ScrapegraphAI en het llama3 model. “ScrapeGraphAI: You Only Scrape Once” (2025) is een library die LLMs en grafen combineert om webpagina's te scrapen. “Introducing Meta Llama 3: The most capable openly available LLM to date” (2025) is ideaal voor breed gebruik en is kosten-efficiënt. Het munt uit in het begrijpen en genereren van menselijke teksten. De code op github “Web scraping Google Scholar



**Figuur 5.3:** HTML structuur van de GS alert.

SERP using Llama3” (2025) maakt hiervan een implementatie aangepast voor de Google Scholar alerts. De code veronderstelt dat ollama draait op het systeem en dat het llama3 model erop uitgevoerd wordt. De test was niet succesvol. Het model vond geen enkele van de gevraagde parameters voor geen enkele van de 10 zoekresultaten. In eerste instantie werd gedacht dat het geselecteerde model te zwak is voor deze taak. Daarom werd een andere test uitgevoerd op een systeem met 40GB RAM met het gemma3:27b model (17GB) (“Gemma3: Powerful AI Within Everyone’s Reach”, 2025). Maar ook deze test was niet succesvol: de opdracht bleef gedurende 1 uur lopen zonder resultaat, waarna het commando manueel onderbroken werd.

### 5.3. Web scraping via het parsen van de DOM

Tot zover is er nog geen bruikbaar resultaat. Het gebruik van een online model is betalend en kan niet gewenst zijn door de klant. Anderzijds leidt een lokaal model voorlopig niet tot een goed resultaat. Daarom wordt er teruggегrepen naar de meer klassieke benadering van web scraping waarbij de HTML structuur ontleed wordt aan de hand van custom code. De Google Scholar SERP is een gestructureerde HTML pagina. Voor het parsen wordt er gebruik gemaakt van deze structuur. Elk afzonderlijk resultaat staat in een H3-tag met als klasse 'gse\_alrt\_title' waarin de titel staat. De korte tekst van het zoekresultaat staat in een DIV-tag met als klasse 'gse\_alrt\_sni'. Tussen de titel en het snippet staan de auteurs, de uitgever en het jaartal gegroepeerd in een DIV-tag zoals te zien is in figuur 10.8.

Meerdere specifieke libraries laten toe om HTML en XML te parsen, maar de meest gekende bibliotheek is BeautifulSoup (“Beautiful Soup”, 2025). Door de naam van

de HTML-tag en de gebruikte klasse (gse\_alrt\_title, en gse\_alrt\_sni) mee te geven aan BeautifulSoup, worden de overeenkomstige elementen in het HTML-document weergegeven. BeautifulSoup laat ook toe om te navigeren in het document zodat het element met de auteurs, de uitgever en het jaartal gemakkelijk gevonden kan worden. De code op github “Web scraping Google Scholar SERP using BeautifulSoup” (2025) maakt hiervan een implementatie aangepast voor de Google Scholar alerts. De volledige uitwerking is te zien in bijlage Parse Google Scholar zoekopdracht. De test met een SERP met 10 zoekresultaten was geslaagd. De gevraagde parameters worden gevonden voor elk van de 10 resultaten.

Tenslotte moet ook nog SerpAPI (“Scrape Google and other search engines from our fast, easy, and complete API.”, 2025) vermeld worden. Tijdens het onderzoek naar web scraping kwam dit platform meermaals naar voren, zelfs voor de toepassingen die gebruik maken van AI. SerpAPI biedt specifieke oplossingen voor elke mogelijke search engine, waaronder ook Google Scholar. Alleen focust hun product telkens op de online search engine en niet op alerts waardoor de zoekresultaten niet incrementeel zijn.

Tot besluit van dit hoofdstuk wordt er dus verder gewerkt met het parsen van de zoekresultaten aan de hand van BeautifulSoup. Omdat deze methode volledig afhankelijk is van de structuur van de HTML, is ze zeer begrijpbaar. De HTML wordt omgezet in BeautifulSoup en vervolgens kunnen de gewenste tags en klassen rechtstreeks geselecteerd worden.

Om aan de tekortkoming van de grote mate van afhankelijkheid tegemoet te komen, kan er een notificatie geïmplementeerd worden die een bericht stuurt wanneer BeautifulSoup de gewenste tags in het HTML document niet langer vindt.

# 6

## Linked data

### 6.1. Inleiding

De web scraping leverde gegevens zoals titel, auteurs, naam van tijdschrift en jaartal van de publicatie op. Deze informatie heeft echter geen garantie van uniciteit. Dat is te wijten aan mogelijke varianten (zoals bijvoorbeeld afkortingen) in de titel, auteurs en naam van tijdschriften.

Nochtans moet een publicatie uniek geïdentificeerd kunnen worden teneinde ze aan IMIS toe te voegen. De DOI vormt de unieke identifier van elke publicatie. Er zal getracht worden om deze voor elke publicatie op te zoeken. Hiervoor worden 3 afzonderlijke bronnen geraadpleegd in chronologische volgorde en zolang de DOI niet gevonden werd:

- In de URL van de link naar de originele publicatie
- Aan de hand van een opzoeking in Crossref op basis van titel, auteurs, naam van tijdschrift en jaartal
- Op de oorspronkelijke webpagina van de publicatie

### 6.2. De DOI opzoeken in de URL

De web scraping vond ook de URL naar de webpagina van de oorspronkelijke publicatie. Empirisch valt het op dat veel van die URLs opgebouwd zijn met de DOI van de publicatie.

Alle DOIs hebben dezelfde structuur: ze beginnen met het cijfer 10, gevolgd door een punt en 4 tot 9 cijfers, daarna volgt een slash. Verder kan elke willekeurige opeenvolging van letters, cijfers, speciale tekens en slashes voorkomen. De volgende lijst reguliere expressies is aanbevolen om DOIs op te zoeken “DOIs and matching regular expressions” ([2025](#)):

---

```
1 response =
    crossref_commons.retrieval.get_publication_as_json(doi)
```

---

**Codefragment 6.1:** Codefragment voor opvragen van de metadata van een publicatie aan Crossref.

- `/^10.\d4,9/[-._;():A-Z0-9]+$/$/i`
- `/^10.1002/[^s]+$/$/i`
- `/^10.\d4/\d+-\d+X?(\d+)\d+<[\d\w]+:[\d\w]*>\d+.\d+.\w+;\d$/$/i`
- `/^10.1021/\w\w\d++$/$/i`
- `/^10.1207/[\w\d]+\&\d+_\d+$/$/i`

Indien 1 van deze reguliere expressies matcht met de URL, dan is de DOI gevonden.

### 6.3. De DOI opzoeken in Crossref

Indien de voorgaande stap geen DOI opleverde, dan wordt hier op basis van titel, auteurs, naam van tijdschrift en jaartal een opzoeking van de DOI gedaan in Crossref. Daarvoor kan er gewerkt worden met meerdere onafhankelijke Python bibliotheken:

- Crossref Commons for Python (“Crossref Commons for Python”, [2025](#))
- Habanero (“Habanero”, [2025](#))
- Crossrefapi (“Crossref API”, [2025](#))

Al deze bibliotheken bieden dezelfde tools en presteren gelijkaardig. Zonder bijzondere reden, behalve dat Crossref Commons ontwikkeld wordt door Crossref zelf, wordt er met Crossref Commons for Python gewerkt. De code om een entity op te vragen is bijzonder compact zoals te zien in [11.1](#). Indien de Crossref API een resultaat geeft, dan is de DOI gevonden.

### 6.4. De DOI opzoeken op de webpagina van de publicatie

Indien de voorgaande stap geen DOI opleverde, dan wordt het DOI gezocht op de webpagina van de publicatie. In de meeste gevallen is dat op de website van de uitgever van het tijdschrift. Op die pagina staan altijd de titel, auteurs, naam van het tijdschrift, jaartal en abstract van de publicatie. Soms staat ook de DOI op die pagina. In sommige gevallen is de integrale tekst van de publicatie hier beschikbaar als HTML of PDF document.

Het formaat van de pagina kan verschillende zijn:

- Een gewone HTML pagina

---

```
1 doc = pymupdf.Document(stream=pdf)
2 # Extract all Document Text
3 text = chr(12).join([page.get_text() for page in doc])
```

---

**Codefragment 6.2:** Codefragment voor het openen van een online pdf.

- Een PDF document
- Een webpagina met een embedded PDF document

Voor elk van de 3 gevallen is er een andere verwerking nodig:

- In het geval van een HTML pagina wordt de inhoud geparsed met BeautifulSoup net zoals dat eerder gebeurde voor de SERP. Vervolgens wordt een DOI opgezocht in de inhoud door middel van de reguliere expressies.
- In het geval van een PDF document is er een extra tussenstap nodig. De inhoud moet gelezen worden met gebruik van ("PyMuPDF is a high-performance Python library for data extraction, analysis, conversion manipulation of PDF (and other) documents." 2025). Voorbeeld in codefragment 10.4. Daarna wordt er ook gezocht adhv. de reguliere expressies.
- In het geval van een embedded PDF is de inhoud niet onmiddellijk beschikbaar. De gebruiker moet als het ware nog een handeling verrichten (vb. op een knop klikken) alvorens toegang te krijgen tot de inhoud. Dat gaat niet voor een script, maar door middel van Selenium ("Selenium with Python", 2025) kan de embedded content automatisch gedownload worden. Eenmaal gedownload kan het bestand gewoon geopend worden en doorzocht worden naar een DOI op dezelfde manier als voor PDF documenten.

Er is geen garantie dat de DOI op de webpagina van de publicatie gevonden wordt. Anderzijds is het ook mogelijk dat er meerdere verschillende DOIs gevonden worden. Voor een mens is het vaak evident om te weten welke DOI dan juist is, maar voor geautomatiseerd script is daar geen context voor.

Er kan dus besloten worden dat de DOI met grote zekerheid achterhaald kan worden op basis van de URL of adhv. Crossref. In het geval van een opzoeking op de webpagina van de publicatie is de vindkans een pak kleiner.



# 7

## Semantic search

### 7.1. Inleiding

Alle publicaties in IMIS moeten uniek zijn. Op basis van voorgaande stappen is dat met 100% zekerheid te bepalen in het geval de DOI van de publicatie gevonden werd. Als de DOI niet gevonden werd, kan er niet met zekerheid gesproken worden, maar er kan wel een score berekend worden dat de publicatie reeds in IMIS zit. Dat is mogelijk aan de hand van semantic search. Op basis van de titel van het artikel wordt een embedding berekend. Vervolgens wordt die vergeleken met alle embeddings van de titels in IMIS om zo tot een score te komen van de gelijkenis tussen beide.

Indien de score hoog is dan is er veel waarschijnlijkheid dat de publicatie reeds in IMIS zit. In het geval van een lage score is de waarschijnlijkheid eerder klein.

LLMs zijn gemaakt met als doel om tekst te produceren en om tekst te begrijpen net zoals mensen dat doen. Ze zijn toepasbaar voor uiteenlopende doeleinden zoals het afleiden van de juiste context en het beantwoorden van vragen. Ze kunnen tekst samenvatten of zelf produceren. Titel, originele link, auteurs, naam van de uitgever, jaar van publicatie en snippet zijn vormen van context in een SERP. LLMs komen in verschillende geuren en kleuren, hier enkele verschillende setups. Er zijn betalende modellen. Er zijn niet betalende modellen. Zelf niet betalende modellen draaien met Ollama. Doen ze de job? Leiden ze de context af uit de SERP? Doen de verschillende setups het even goed? Wat zijn de gebreken? En wat kiezen we voor onze klant?

Kan NLP gebruikt worden om de Google Scholar SERP om te zetten in gestructureerde data? Machine learning modellen zijn sterk in het herkennen van patronen. Een Google Scholar SERP heeft ook een vast patroon:

- titel
- originele link

- auteurs
- naam van de uitgever
- jaar van publicatie
- snippet

Hoe goed zijn de LLMs in het parsen van rauwe HTML, en in het bijzonder van Google Scholar SERP? Die pagina heeft al een meer complexe structuur, cryptische CSS klassen en een heleboel verbose data in de HTML.

Een betalend model van OpenAI wordt gebruikt en een niet betalend model van Anthropic.

## 7.2. Analyse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## 7.3. Implementatie

De rauwe HTML wordt eerst lichtjes verwerkt om de <head>, <script> en <style> tags uit de HTML te verwijderen. Deze bevatten toch geen content en zouden alleen maar de rekentijd, het aantal tokens, en overeenkomstig de prijs doen toenemen. Er wordt een prompt opgesteld: Er worden parse opties opgesteld:

### Big Five personality traits and university students' academic performance: A meta-analysis

S. Chen, AOK Cheung, Z. Zeng - *Personality and Individual Differences*, 2025  
Meta-analytical evidence on the linkage between university students' academic performance and personality **traits**, considering cultural and contextual factors, remains limited. This meta-analysis reports comprehensive assessment of the ...



### Measuring personality Traits: Simulations Exploring (Mis) Alignment between methods and measurands

P. Durkee - *Journal of Research in Personality*, 2025  
... Measuring personality **traits** requires that measurement methods align with intended measurands. There are two broad classes of personality **trait** ... The simulations highlight challenges in capturing personality **trait** measurands and offer ...



### Landscape modification and species traits shape seasonal wildlife community dynamics within an arid metropolitan region

J.D. Haight, S.J. Hall, J.S. Lewis - *Landscape and Urban Planning*, 2025  
... For this study, we evaluated how landscape characteristics and species **traits** influenced habitat use (i.e. patch occupancy, persistence, and ...). However, habitat use further varied according to species **traits**, with larger-bodied species exhibiting ...



### [HTML] Consequences of Dietary Olive Leaf Powder Supplementation on Growth Performance, Carcass Traits, Blood Biochemical Parameters and Gut Microbiota in Broilers

M.H. Nagm, A.K. Aldhalmi, E.A. Ashour, L.A. Mohamed... - *Poultry Science*, 2025  
This experiment examined the potential of olive leaf powder (OLP) as a natural growth enhancer in broiler feed and its influences on growth performance, carcass characteristics, blood parameters, and intestinal bacterial count. A total of 210 one-day-old ...



### [HTML] ...-scale integration of meta-QTL and genome-wide association study identifies genomic regions and candidate genes for photosynthetic efficiency traits in bread wheat

M. Chen, T. Chen, L. Yun, Z. Che, J. Ma, B. Kong, J. Long... - *BMC Genomics*, 2025  
... efficiency, a complex **trait**, through the ... in **trait** coverage, demonstrating significant advantages in data size and **trait** resolution dimensions. The increasing and intensive application of MQTL has effectively revealed the complex genetic ...



### [HTML] Comprehensive evaluation of sugar beet varieties based on genotype× yield× trait (GYT) in different environments

D. Xinwang, L. yuhang, H. Xiaohang, L. yanli - *Scientific Reports*, 2025  
... The aim of this study was to assess the agronomic **traits** and genotype by yield × **trait** (GYT) interactions of sugar beet across ... **trait** combinations was analyzed using the GYT biplot technique. Principal components PC1 and PC2 accounted for ...



### [HTML] A Unified Method for Detecting Phylogenetic Signals in Continuous, Discrete, and Multiple Trait Combinations

L. Yan, Y. Yuan - *Ecology and Evolution*, 2025  
... We used d phylo to represent phylogenetic distance and d **trait** to represent **trait** distance, and d **trait** was calculated using Gower's distance, which allows our method to handle any type of **trait**. Considering three species i, j, and k, if d [i, j] phylo < ...



### ... sequence repeat (SSR) markers for Chinese yam (*Dioscorea opposita* Thunb.) and genetic diversity and association analysis using phenotypic and genotypic traits

Q. Zhang, H. Tian, S. Guo, Y. Wang, S. Pei, C. Wu, Q. Wang... - *Genetic Resources and ...*, 2025  
Chinese yam (*Dioscorea opposita* Thunb.) has a long history of cultivation and application, and is an important medicinal and edible plant in China. However, the lack of molecular markers limits the efficiency and accuracy of the genetic breeding ...



### [HTML] Aboveground-canopy and belowground-root-trait correlations contribute

---

```

1      messages=[
2          {"role": "system",
3             "content": "You are a master at scraping Google Scholar
                        results data. Scrape top 10 organic results data
                        from Google Scholar search result page."},
4          {"role": "user", "content": body_text}
5      ],

```

---

**Codefragment 7.1:** Codefragment voor het opstellen van een prompt.

---


```

1      "function": {
2          "name": "parse_data",
3          "description": "Parse organic results from Google Scholar
                        SERP raw HTML data nicely",
4          "parameters": {
5              'type': 'object',
6              'properties': {
7                  'data': {
8                      'type': 'array',
9                      'items': {
10                         'type': 'object',
11                         'properties': {
12                             'title': {'type': 'string'},
13                             'original_url': {'type': 'string'},
14                             'authors': {'type': 'string'},
15                             'year_of_publication': {'type':
16                                 'integer'},
17                             'journal_name': {'type': 'string'},
18                             'snippet': {'type': 'string'}
19                         }
20                     }
21                 }
22             }
23         }

```

---

**Codefragment 7.2:** Codefragment voor het opstellen van parse opties.

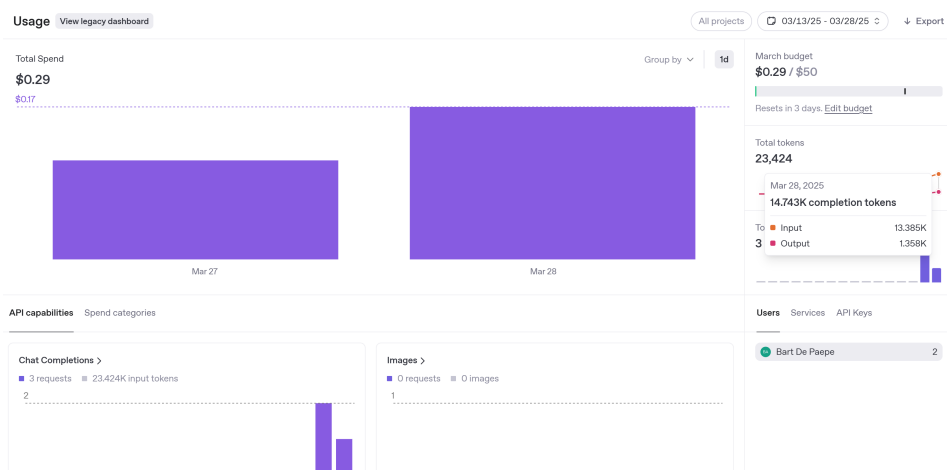

**Figuur 7.2:** OpenAI dashboard.

Error code: 529 - 'type': 'error', 'error': 'type': 'overloaded', 'message': 'Overloaded'

**Codefragment 7.3:** Codefragment Anthropic overloaded.

## 7.4. Resultaat

Het betalend model van OpenAI heeft 100% succes. Het vindt titel, originele url, auteurs, naam van de uitgever, jaar van publicatie, en snippet voor elk van de 10 zoekresultaten in de SERP.

De kostprijs van de opzoeking bedraagt 0,17\$ (dat is voor 1 Google Scholar alert met 10 zoekresultaten). Het model gebruikte daarvoor 14743 tokens. Het niet betalend model van Anthropic heeft ook 100% success. Er moet wel vermeldt worden dat niet alle jobs slaagden. In sommige gevallen gaf de Anthropic API een overloaded error terug ("Anthropic: using the API: Errors", 2025). Om daar wat aan te doen kunnen we een model lokaal draaien met ollama. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zoekresultaten met OpenAI ten opzichte van de zoekresultaten met Anthropic. Om een model lokaal te draaien is de limiet bepaald door het geheugen van de computer. Daarom wordt er gekozen voor het llama3.2 model dat 2GB inneemt. Het llama3 model neemt 40GB in en kan niet gebruikt worden op een laptop. Het lokale llama3.2 model is niet in staat om de SERP te scrapen. Ook niet wanneer we slechts 1 zoekresultaat als input gegeven wordt. Het is pas nadat de verbose HTML tags verwijderd zijn, dat het model in staat is om de overgebleven tekst te parsen. Dit moet verder onderzocht worden aan de hand van grotere modellen op krachtigere servers.

OpenAI	Anthropic
Auteurs	-
L Schunck, U von Döring, J Wilke	["L Schunck", "U von Döring", "J Wilke"]
FZ Ben Debbane, A Baidani, M Aarbaoui	["FZ Ben Debbane", "A Baidani", "M Aarbaoui"]
C Brittenham, AS DiCriscio, V Troiani, Y Hu, JB Wagner	["C Brittenham", "AS DiCriscio", "V Troiani", "Y Hu", "JB Wagner"]
B Tator, M Le Sage, RA Relyea	["B Tator", "M Le Sage", "RA Relyea"]
S Kang, B Yoon, K Kim, J Gratch, W Woo	["S Kang", "B Yoon", "K Kim", "J Gratch", "W Woo"]
J Wei, X Tang, J Liu, T Luo, Y Wu, J Duan, S Xiao	["J Wei", "X Tang", "J Liu", "T Luo", "Y Wu", "J Duan", "S Xiao"]
M Rakszegi, V Tóth, S Tömösközi, E Jak-sics, A Cseh	["M Rakszegi", "V Tóth", "S Tömösközi", "E Jak-sics", "A Cseh"]
XY Zhang, WL Chen	["XY Zhang", "WL Chen"]
B Larue, F Pelletier, M Festa-Bianchet, S Hamel	["B Larue", "F Pelletier", "M Festa-Bianchet", "S Hamel"]
JW Whitlock, PM Orwin, ZR Stahlschmidt	["JW Whitlock", "PM Orwin", "ZR Stahlschmidt"]
Link	-
"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"	"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"
"url": "https://link.springer.com/article/10.1007/s42729-025-02366-3"	"url": "https://link.springer.com/article/10.1007/s42729-025-02366-3"
"url": "https://www.nature.com/articles/s41598-025-92904-x"	"url": "https://www.nature.com/articles/s41598-025-92904-x"
"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"	"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"
"url": "https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/109355921"	"url": "https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/109355921"
"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"	"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"
"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"	"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"
"url": "https://academic.oup.com/botlinnean/advance-article/doi/10.1093/botlinnean/boaf012/8089970"	"url": "https://academic.oup.com/botlinnean/advance-article/doi/10.1093/botlinnean/boaf012/8089970"
"url": "https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2417158122"	"url": "https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2417158122"
"url": "https://journals.biologists.com/jeb/article/doi/10.1246/jeb.250210/367452"	"url": "https://journals.biologists.com/jeb/article/doi/10.1246/jeb.250210/367452"
Publisher	-
Personality and Individual Differences	Personality and Individual Differences
Journal of Soil Science and	Journal of Soil Science and Plant Nutrition
Scientific Reports	Scientific Reports
Environmental Pollution	Environmental Pollution
IEEE Transactions on Visualization and	IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
	Journal of Agriculture and Food Engi-

# 8

## IMIS-input

### 8.1. Doelstelling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

### 8.2. Analyse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et

lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

### 8.3. Implementatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

### 8.4. Resultaat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et



lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

# 9

## Google Scholar zoekopdracht

### 9.1. Zoeken in Google Scholar (“Google Scholar Guide”, 2025)

#### 9.1.1. Basis zoeken

Google Scholar biedt een vertrouwde gebruikersinterface met een inputveld waar de relevante zoektermen ingevuld moeten worden. Default wordt er in elke taal gezocht, maar de gebruiker kan dit beperken tot zijn eigen taal.


Wanneer een zoekopdracht verzonden wordt, dan is er een antwoord binnen de 3 seconden. Het resultaat kan vervolgens verder gefilterd worden:

- **Elke periode:** Dit is de default filter zodat alle resultaten getoond worden ongeacht hun publicatiedatum.
- **Sinds jaar:** Hierbij worden enkel resultaten gefilterd die sinds het gespecificeerde jaar gepubliceerd werden.
- **Aangepast bereik:** Hierbij worden enkel resultaten gefilterd waarvan de publicatiedatum binnen het gespecificeerde bereik ligt.
- **Sorteren op relevantie:** Dit is de default filter tezamen met 'Elke periode' die de resultaten sorteert op basis van hun belangrijkheid.<sup>1</sup>
- **Sorteren op datum:** Hierbij worden de resultaten gesorteerd op publicatiedatum.
- **Reviewartikelen:** Hierbij worden enkel state of the art publicaties gefilterd.<sup>2</sup>


Elk resultaat kan verder uitgediept worden:

<sup>1</sup>De relevantie van elke publicatie wordt in de eerste plaats bepaald door het aantal citaties ((Beel & Gipp, 2009))

<sup>2</sup>Een reviewartikel ondergaat een systematische review door een groep van experts volgens de op dat moment geldende 'State of the art' ((Sataloff e.a., 2021))

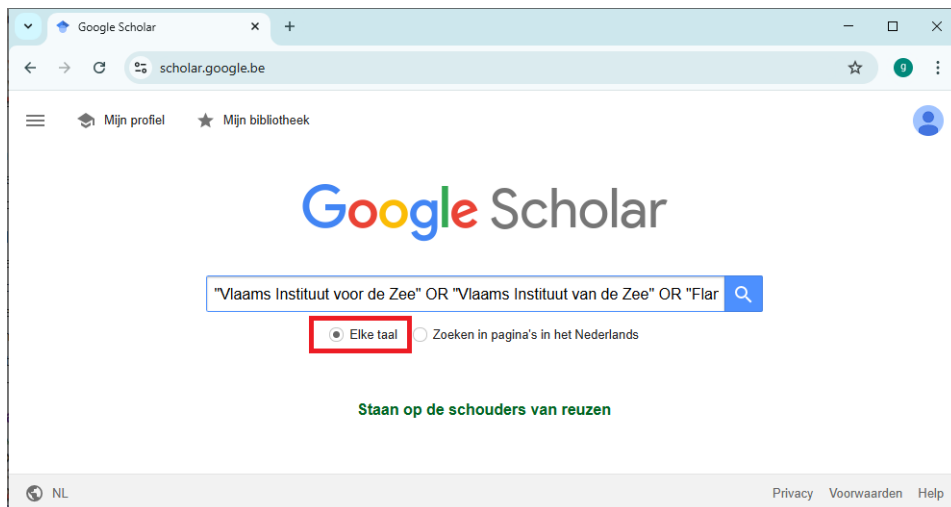

**Figuur 9.1:** Google Scholar user interface voor het basis zoeken van publicaties op basis van de ingevoerde zoektermen.

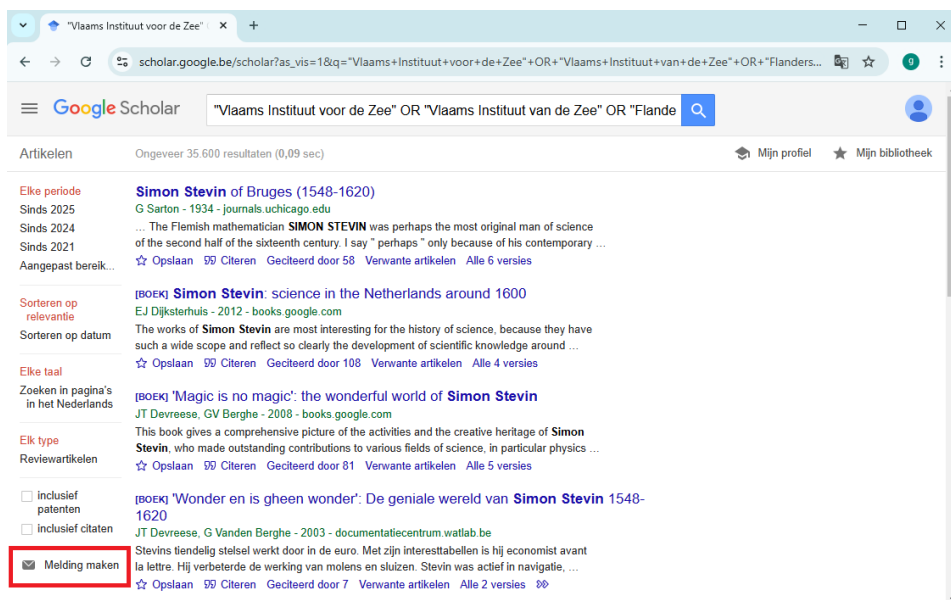

**Figuur 9.2:** Google Scholar zoekresultaten op basis van een zoekopdracht.

- **Geciteerd door:** Een oplistijng van publicaties die zelf het artikel citeren. Dit kan leiden tot andere relevante artikels.
- **Verwante artikelen:** Andere artikels in hetzelfde thema. Dit kan leiden tot andere relevante artikels.
- **Alle versies:** Alternatieve locaties waar dezelfde informatie kan teruggevonden worden. Dit kan leiden tot een breder beeld van organisaties, instituten en uitgevers.

### 9.1.2. Geëvanceerd zoeken

Google Scholar heeft ook een meerdere geëvanceerde zoekopties:

- **Zoek artikels met alle termen:** Combineert zoektermen. Zoekt publicaties die alle termen bevatten.
- **Zoek artikels met de exacte zoekterm:** Zoekt publicaties waar de zoekterm of zin exact in terug te vinden is.
- **Zoek artikels met op zijn minst 1 van de zoektermen:** Zoekt publicaties waar alle of minstens 1 van de zoektermen in voorkomen.
- **Zoek publicaties zonder de zoektermen:** Matcht publicaties waar geen enkele van de zoektermen in voorkomen.


Voor alle bovenstaande filters kan ingesteld worden of er enkel in de titel of overal in de tekst mag gezocht worden.

Daarnaast zijn er 3 bijkomende geëvanceerde filters:

- **Zoek artikels op basis van auteurs:** Zoekt publicaties die geschreven zijn door een bepaalde auteur.
- **Zoek artikels op basis van de uitgever:** Zoekt publicaties die uitgegeven zijn door een bepaalde uitgever.
- **Zoek artikels op basis van publicatiedatum:** Zoekt publicaties die gepubliceerd zijn tussen 2 opgegeven datums.

Alle geëvanceerde filters kunnen verder gespecificeerd worden door middel van logische operatoren: (AND, OR, NOT, AROUND).

- **AND:** Zoekt beide zoektermen in de publicatie.
- **OR:** Zoekt 1 of beide zoektermen in de publicatie.
- **NOT:** Sluit ongewenste tekst uit van het zoekresultaat.
- **AROUND:** Zoekt zoektermen in de ingestelde nabijheid van de opgegeven zoekterm.

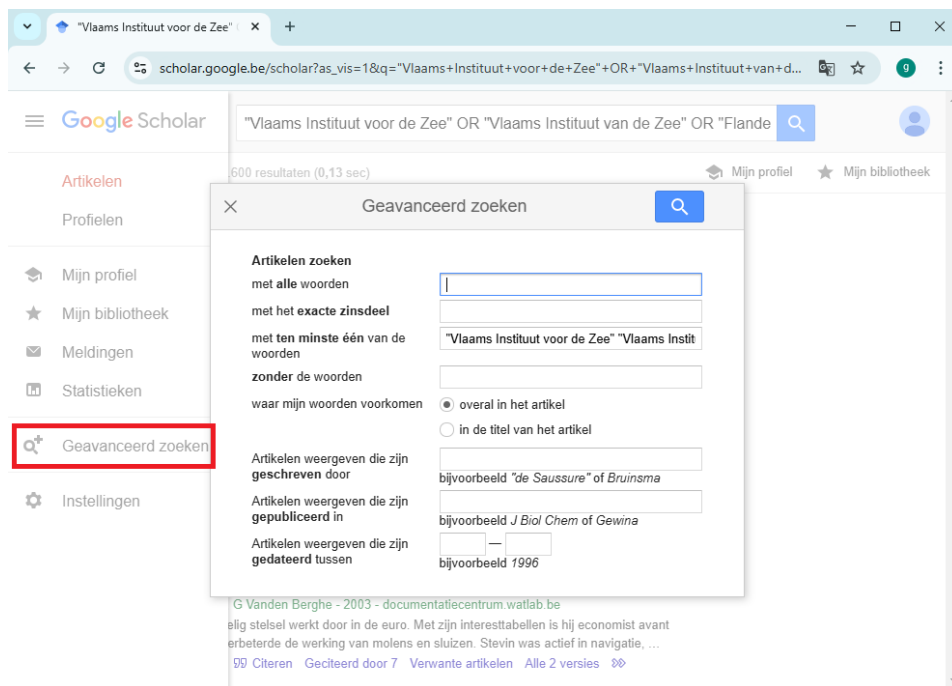

**Figuur 9.3:** Google Scholar user interface voor het geavanceerd zoeken van publicaties op basis van de ingevoerde zoektermen en filters.

Alle geavanceerde filters kunnen verder gespecificeerd worden door middel van hulpwoorden:


- **intitle:** De zoekresultaten bevatten de opgegeven zoekterm in de titel.
- **intext:** De zoekresultaten bevatten de opgegeven zoekterm in de tekst.
- **author:** De zoekresultaten bevatten de opgegeven auteur.
- **source:** De zoekresultaten bevatten de opgegeven uitgever.

Alle geavanceerde filters kunnen verder gespecificeerd worden door middel van enkele leestekens:

- **aanhalingstekens (" "):** De zoekresultaten bevatten de exacte tekst tussen aanhalingstekens.
- **liggend streepje (A-B):** Om aan te tonen dat 2 zoektermen sterk verbonden zijn.
- **liggend streepje (A -B):** Om de tweede zoekterm uit te sluiten van de resultaten.

## 9.2. E-mail alerts

Het is mogelijk om de zoekresultaten te personaliseren. Voor elke zoekopdracht die wordt aangemaakt, kan een overeenkomstige alert ingesteld worden door te

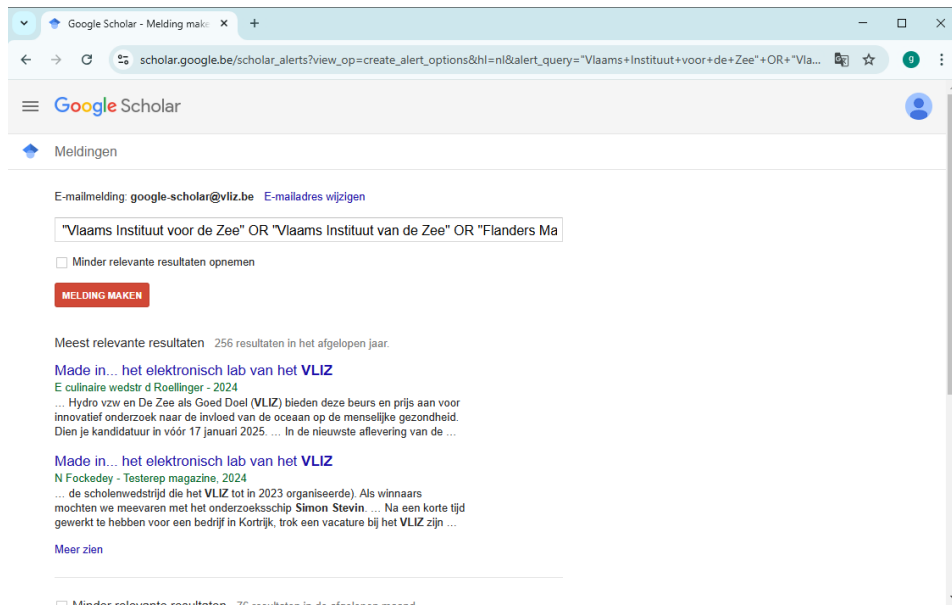

**Figuur 9.4:** Google Scholar user interface voor het aanmaken van een e-mail alert voor de ingevoerde zoekopdracht.

klikken op 'Melding maken' zoals getoond op figuur 9.2. Het volstaat om het e-mailadres in te vullen naar waar de alerts verstuurd moeten worden. Dit genereert een verificatie e-mail en na bevestiging is de alert geactiveerd.

Vanaf dan worden nieuwe publicaties die voldoen aan de filtercriteria systematisch doorgestuurd naar het e-mailadres. Overeenkomstig werd een nieuw account **google-scholar@marineinfo.org** aangemaakt, als een gedeeld account waar meerdere gebruikers toegang tot hebben. Vervolgens werd een Google account aangemaakt met hetzelfde e-mailadres.

### 9.3. Opstellen van een zoekopdracht

Om relevante publicaties over het VLIZ te vinden, worden volgende zoektermen gebruikt:


- Vlaams Instituut voor de Zee
- Vlaams Instituut van de Zee
- Flanders Marine Institute
- VLIZ
- Simon Stevin
- R/V Simon Stevin
- RV Simon Stevin
- Marine Station Ostend
- Mariene Station Oostende

De zoekopdracht moet resultaten geven wanneer minstens 1 of meerdere zoektermen voorkomen in de titel of de tekst van het artikel. Dit kan bereikt worden door de zoektermen tussen aanhalingstekens te schrijven en door ze te verbinden met de OR operator.

```

``Vlaams Instituut voor de Zee''
    OR
``Vlaams Instituut van de Zee''
    OR
``Flanders Marine Institute''
    OR
``VLIZ''
    OR
``Simon Stevin''
    OR
``R/V Simon Stevin''
    OR
``RV Simon Stevin''
    OR
``Marine Station Ostend''
    OR
``Mariene Station Oostende''

```

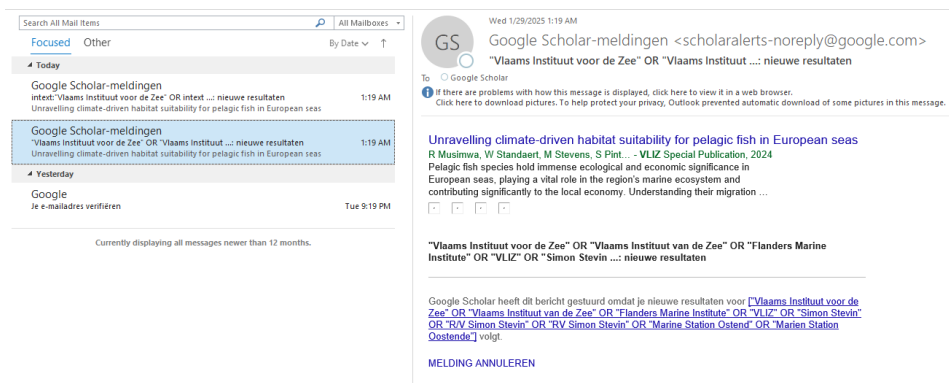

**Figuur 9.5:** Google Scholar e-mail alert met de nieuwe resultaten sinds het aanmaken van de melding en sinds de vorige melding.



# 10

## Parsen van Google Scholar zoekresultaten

### 10.1. Doelstelling

De GS alert geeft aanleiding tot e-mails met de meest recente zoekresultaten. Voor elke e-mail en voor elk zoekresultaat wordt de DOI opgezocht. Daarvoor worden 3 stappen doorlopen:

- E-mail lezen
- Body van de e-mail parsen
- DOI opzoeken in de link die aanwezig is in het geparseerde resultaat

Er moet een geautomatiseerd systeem komen dat


- de binnenkomende e-mail alerts in een mailbox leest
- vervolgens de zoekresultaten in de body parset

#### 10.1.1. E-mail lezen

Op gezette tijdstippen wordt de inbox van het account `google-scholar@marineinfo.org` geopend op zoek naar ongelezen e-mails. Elke e-mail wordt gelezen en de informatie van de e-mail wordt opgeslaan. De e-mail wordt verplaatst van de inbox naar een werkmap overeenkomstig het onderwerp van de e-mail. Dit wordt schematisch voorgesteld in figuur 10.1.


#### 10.1.2. Body van de e-mail parsen

Elke e-mail bevat 1 of meerdere zoekresultaten afkomstig van GS. In deze stap wordt elk zoekresultaat uit de body van de e-mail gefilterd en afzonderlijk opgeslaan. De

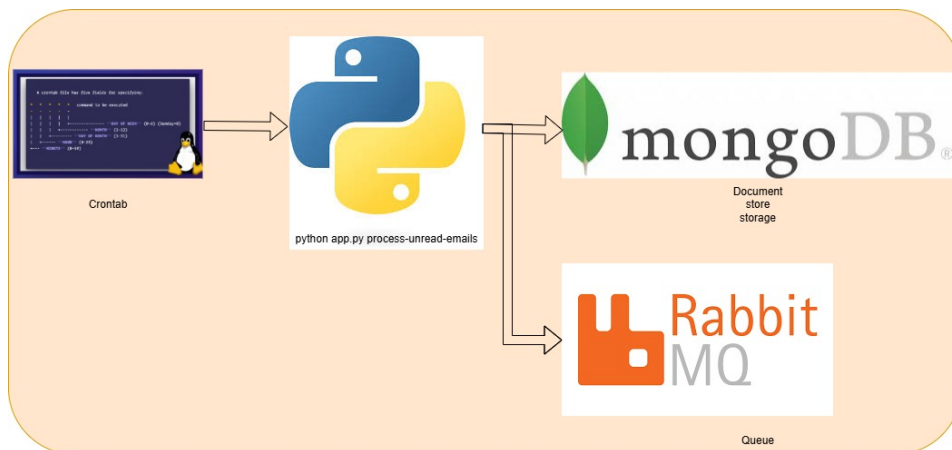

**Figuur 10.1:** Flow e-mail lezen.


informatie van het zoekresultaat wordt opgeslaan. Dit wordt schematisch voorgesteld in figuur 10.2.

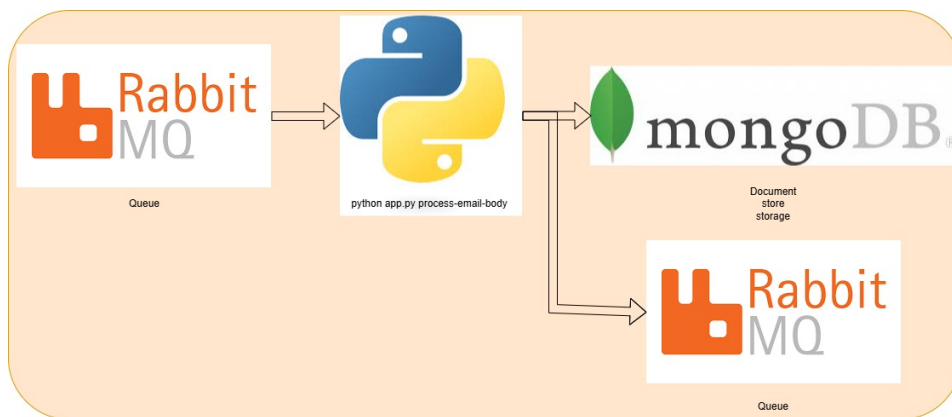

**Figuur 10.2:** Flow e-mail body parsen.

### 10.1.3. DOI opzoeken in de link van het geparseerde resultaat


Het GS zoekresultaat zelf bevat geen DOI. Maar elk zoekresultaat heeft wel een weblink die werd opgeslaan in de vorige stap. Hier wordt een request gestuurd naar de link. Het response wordt vervolgens verwerkt met als doel om het DOI erin op te zoeken. De informatie van het DOI wordt opgeslaan. Dit wordt schematisch voorgesteld in figuur 10.3.

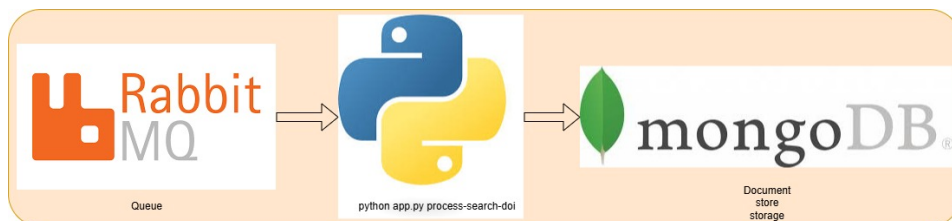

**Figuur 10.3:** DOI opzoeken in de link van het geparseerde resultaat.

## 10.2. Analyse


### 10.2.1. Use Cases

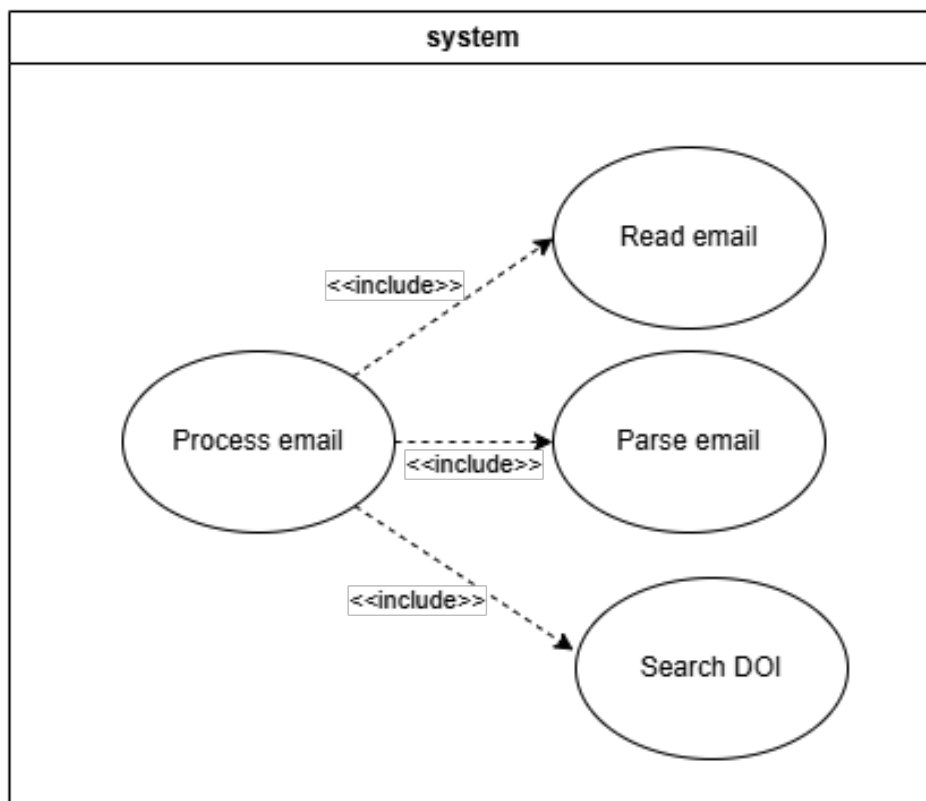

**Figuur 10.4:** Use case diagram.

### 10.2.2. Domeinmodel

De 3 bovenstaande stappen geven aanleiding tot 4 objecten die de kern van het domeinmodel uitmaken en de nodige properties bevatten om de tussenresultaten bij te houden alsook de uiteindelijke DOI.

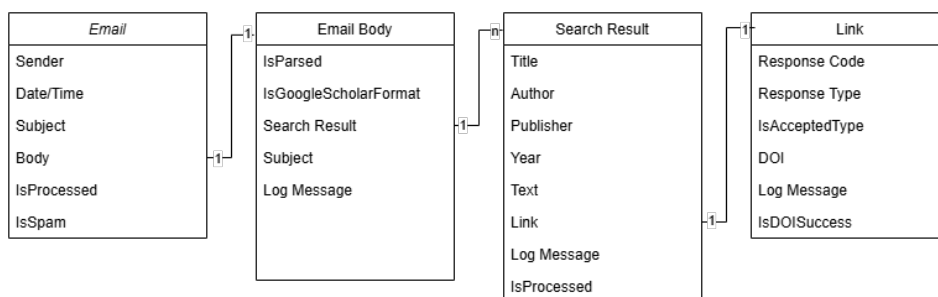

**Figuur 10.5:** Domeinmodel.

Use Case Read email	GS stuurt e-mails naar google-scholar@marineinfo.org. Deze e-mails moeten automatisch verwerkt worden.
primary actor	-
stakeholders	-
pre-conditions	onverwerkte e-mail
post-conditions	verwerkte e-mails
normaal verloop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. systeem opent e-mail</li> <li>2. systeem leest afzender</li> <li>3. systeem evalueert afzender (DR-email)</li> <li>4. systeem leest datum / tijdstip</li> <li>5. systeem leest onderwerp</li> <li>6. systeem leest body</li> <li>7. systeem slaat deze gegevens op</li> <li>8. systeem verplaatst e-mail van inbox naar mailbox folder op basis van onderwerp</li> </ol>
alternatief verloop	<p>3A. de afzender is verkeerd (DR-email)</p> <p>3A1. systeem verplaatst e-mail van inbox naar SPAM folder</p>
domeinregels	DR-email: afzender moet zijn: scholaralerts-noreply@google.com

**Tabel 10.1:** GS stuurt e-mails naar google-scholar@marineinfo.org. Deze e-mails moeten automatisch verwerkt worden.

Use Case Parse email	De body van een e-mail wordt ontleed en de informatie wordt gestructureerd opgeslaan.
primary actor	-
stakeholders	-
pre-condities	onverwerkte body van e-mail
post-condities	verwerkte body van e-mail
normaal verloop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. systeem ontvangt de body van een e-mail</li> <li>2. systeem ontleedt de body en zoekt volgende onderdelen (DR-Google-Scholar formaat) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lijst <ol style="list-style-type: none"> <li>i. titel (DR-uniek)</li> <li>ii. auteur</li> <li>iii. uitgever</li> <li>iv. jaartal</li> <li>v. tekst (DR-uniek)</li> <li>vi. link (DR-uniek)</li> </ol> </li> <li>b. onderwerp</li> </ol> </li> <li>3. systeem slaat bovenstaande informatie gestructureerd op</li> </ol>
alternatief verloop	<ol style="list-style-type: none"> <li>2A. de verwachte informatie wordt niet gevonden (DR-Google-Scholar formaat) <ol style="list-style-type: none"> <li>2A1. systeem logt het probleem</li> <li>2A2. use case eindigt zonder bereiken van de post-conditie</li> </ol> </li> <li>2B. de body is onleesbaar <ol style="list-style-type: none"> <li>2B1. systeem logt het probleem</li> <li>2B2. use case eindigt zonder bereiken van de post-conditie</li> </ol> </li> <li>2C. titel en/of tekst en/of link zijn niet uniek (zijn reeds eerder opgeslaan) <ol style="list-style-type: none"> <li>2C1. systeem logt het voorval</li> <li>2C2. systeem gaat verder met stap 2 van het normale verloop</li> </ol> </li> </ol>
domeinregels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DR-Google-Scholar-formaat</li> <li>• DR-uniek</li> </ul>

**Tabel 10.2:** De body van een e-mail wordt ontleed en de informatie wordt gestructureerd opgeslaan.

Use Case Search DOI	Zoek een DOI in een tekstueel document.
primary actor	-
stakeholders	-
pre-condities	systeem beschikt over een online-url
post-condities	het DOI is gevonden
normaal verloop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. systeem stuurt een request naar de link</li> <li>2. systeem ontvangt response</li> <li>3. systeem bepaalt type van de response</li> <li>4. systeem systeem kiest de juiste tools in functie van het type (DR-type)</li> <li>5. systeem zoekt DOI in de response</li> <li>6. systeem slaat het gevonden DOI op</li> </ol>
alternatief verloop	<p>2A. geen response</p> <p>2A1. het systeem logt het probleem</p> <p>2A2. use case eindigt zonder bereiken van de post-conditie</p> <p>4A. type is niet ondersteund (DR-type)</p> <p>4A1. het systeem logt het probleem</p> <p>4A2. use case eindigt zonder bereiken van de post-conditie</p> <p>5A. DOI wordt niet gevonden</p> <p>5A1. het systeem logt het probleem</p> <p>5A2. use case eindigt zonder bereiken van de post-conditie</p> <p>5B. meerdere DOIs worden gevonden</p> <p>5A1. het systeem logt het probleem</p> <p>5A2. use case eindigt zonder bereiken van de post-conditie</p>
domeinregels	DR-type: pdf, html

□

**Tabel 10.3:** Zoek een DOI in een tekstueel document.


## 10.3. Implementatie

Daarvoor moet er custom code geschreven worden en bijhorend moet de vraag gesteld worden welke technology stack er gebruikt zal worden? Daarbij zijn 2 aspecten belangrijk:

- Wat is de bestaande technology stack van de klant en kan de te ontwikkelen software daarin ondergebracht worden?
- Welke technologie is het meest geschikt om het gestelde probleem op te lossen?

Voor het eerste punt zijn er bij de klant 2 pijlers:

- Alle websites en datasystemen zijn geschreven in Php, al dan niet gebruik makend van het Symfony framework. Voor hun data steunen ze voornamelijk op SqlServer en op PostgreSQL. Voor hun user interface steunen ze hoofdzakelijk op Twig en op NextJS.
- Veel data processing scripts draaien in hun eigen docker container. Ze gebruiken vooral R en Python als programmeertaal.

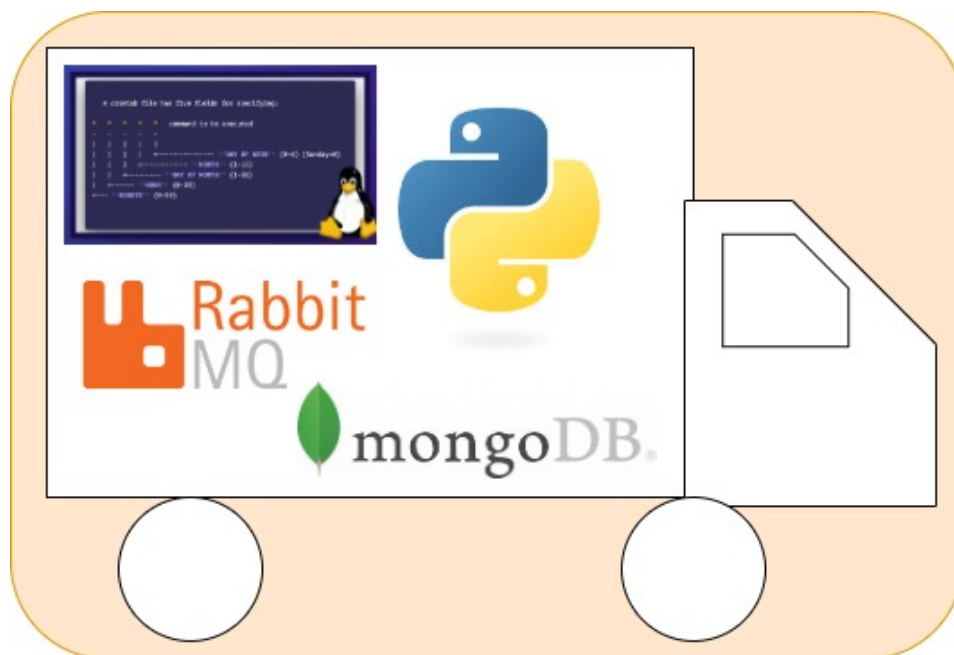


**Figuur 10.6:** Technology Stack.

Onze opdracht past het best binnen de tweede pijler. Het is niet opportuun om een webserver te belasten met het systematisch herhalen van een opdracht die los staat van de websites die hij host. De GS alerts zijn op zich ook data die in hun eigen container verwerkt zullen worden.

Voor het tweede punt is de technologie zeer duidelijk. Python (maar ook R) beschikken over hele grote bibliotheken die toelaten om uiteenlopende soorten data te verwerken.

Het programmeerwerk zal uitgevoerd worden in Python. Op het moment van schrijven is Python versie 3.13.1 de meest recente stabiele versie.

### Python release cycle

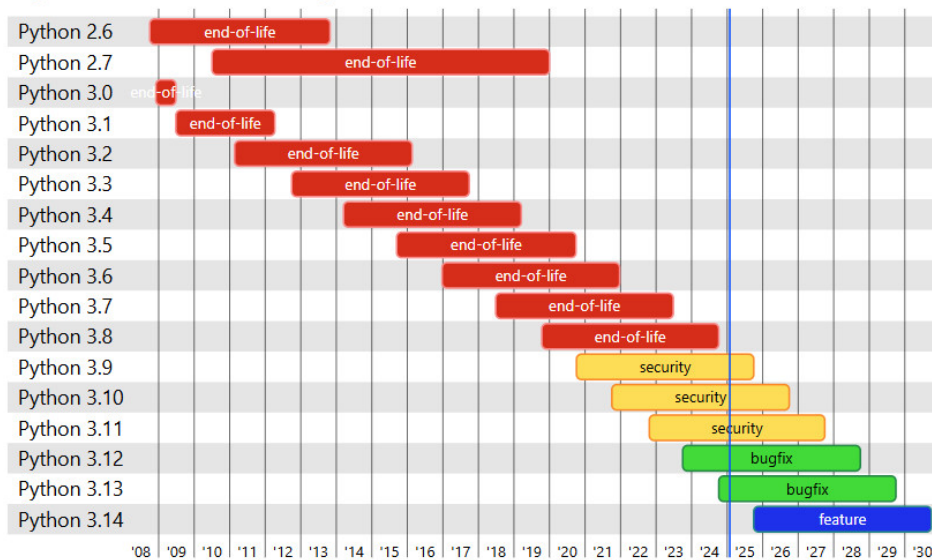

**Figuur 10.7:** Python release cycle. ("Status of Python versions", 2025)

De geparseerde e-mail alerts worden opgeslagen in een MongoDB database, dit is een NoSQL document store databank. Een RabbitMQ broker zorgt ervoor dat voor elke e-mail iedere stap in de flow doorlopen wordt. Tenslotte wordt alles ondergebracht in zijn eigen Docker container die binnen het project met elkaar communiceren. De GS alert geeft aanleiding tot e-mails met de meest recente zoekresultaten. Voor elke e-mail en voor elk zoekresultaat wordt de DOI opgezocht. Daarvoor worden 3 stappen doorlopen:

- E-mail lezen
- Body van de e-mail parsen
- DOI opzoeken in de link die aanwezig is in het geparseerde resultaat

#### 10.3.1. E-mail lezen

Meerdere specifieke Python libraries ondersteunen alle mogelijke bewerkingen met e-mail:

- **imaplib - IMAP4 protocol client** ("imaplib - IMAP4 protocol client", 2025):  
Legt een verbinding met een IMAP server en implementeert de functionaliteit



ten van het IMAP<sup>1</sup> protocol om e-mails op te halen. ("Internet Message Access Protocol, Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie", 2025)

- **email - An email and MIME handling package ("email - An email and MIME handling package", 2025)**: Laat toe om emails te verwerken adhv. 3 modules.
  - **message**: Alle bewerkingen met een e-mail.
  - **parser**: Om een e-mail om te zetten in tekst.
  - **generator**: Om tekst om te zetten in een e-mail.

De gelezen e-mail wordt opgeslaan in een document store database ("Document-oriented database", 2025). Dit type databank is geschikt voor het bijhouden van dynamische data die als geheel (als één document) opgeslaan wordt. MongoDB ("MongoDB", 2025) is de meest gekende technologie van dit type databank. Py-mongo ("PyMongo", 2025) is de specifieke python library die de verbinding met de Mongodb server mogelijk maakt.

Het custom script dat de e-mail leest wordt opgeroepen door de Windows task scheduler. Click\_ ("Click\_", 2025) laat toe om meerdere commando's te definiëren in hetzelfde script.

Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van de Dependency Injector ("Dependency Injector", 2025) om al deze services door middel van dependency injection ("Dependency injection", 2025) ter beschikking te stellen aan het script.

Aan het einde van het process dat de e-mail leest, wordt de body van de e-mail in een wachtrij geplaatst zodat deze opgepikt wordt door de volgende stap.

### 10.3.2. Body van de e-mail parsen

De body van de e-mail komt overeen met de Search Engine Result Page (SERP) en is een gestructureerde html pagina. Voor het parsen wordt er gebruik gemaakt van deze structuur. Elk afzonderlijk resultaat heeft een H3-tag met als klasse 'gse\_alrt\_title' waarin de titel staat. De korte tekst van het zoekresultaat staat in een DIV-tag met als klasse 'gse\_alrt\_sni'. Tussen de titel en het snippet staan de auteurs, de uitgever en het jaartal gegroepeerd in een DIV-tag zoals te zien is in figuur 10.8.

---

<sup>1</sup>Internet Message Access Protocol



**Figuur 10.8:** HTML structuur van de GS alert.

Meerdere specifieke libraries laten toe om HTML en XML te parsen, maar de meest gekende bibliotheek is Beautiful Soup (“Beautiful Soup”, 2025). Door de naam van de html-tag en de gebruikte klasse (gse\_alrt\_title, en gse\_alrt\_sni) mee te geven aan Beautiful Soup, worden de overeenkomstige elementen in het html-document weergegeven. Beautiful Soup laat ook toe om te navigeren in het document zodat het element met de auteurs, de uitgever en het jaartal gemakkelijk gevonden kan worden. De gevonden informatie wordt opgeslaan in een document store database. Aan het einde van het proces dat de body parset, wordt de link van elk zoekresultaat in een wachtrij geplaatst zodat deze kan opgepikt worden door de volgende stap.

### 10.3.3. DOI opzoeken in de link van het geparseerde resultaat

Met de link die werd opgeslaan in de vorige stap wordt er nu een request gestuurd. Daar zijn meerdere methodes mogelijk maar Requests “Requests is a simple, yet elegant, HTTP library.” (2025) is de meest courante. De headers van het request worden zo opgesteld dat de server van GS niet ziet dat het hier om een geautomatiseerde request gaat. Daardoor bestaat het risico dat GS request van deze client bant. Voorbeeld van de header in codefragment 10.1.

De url die in het zoekresultaat van GS zit, verwijst zelf ook naar de GS website, zie codefragment 10.2. Daarin valt te zien dat de eigenlijke url van het zoekresultaat verpakt zit binnen het GS adres. Inderdaad, het response heeft een HTTP 302 status code en redirect het de request naar de eigenlijke url. Het verwerkende script kan de uiteindelijke url opzoeken in de javascript van het response aan de hand van de **location.replace** instructie. Voorbeeld in codefragment 10.3. Met de url uit de **location.replace** kan er nu opnieuw een request gestuurd worden. Het response

```
headers = "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36", "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8", "Accept-Encoding": "gzip, deflate, br", "Accept-Language": "en-US,en;q=0.9,it;q=0.8,et;q=0.7,de;q=0.6",
```

**Codefragment 10.1:** Voorbeeld headers.

[https://scholar.google.be/scholar\\_url?url=https://www.nature.com/articles/s41598-024-83657-0&hl=nl&sa=X&d=1146959663452366258&ei=tRGsZ4eaLIC96rQP29mI6AY&scisig=AFWwaKkY6yEQWAvLJNk68&html=&pos=0&folt=kw-top](https://scholar.google.be/scholar_url?url=https://www.nature.com/articles/s41598-024-83657-0&hl=nl&sa=X&d=1146959663452366258&ei=tRGsZ4eaLIC96rQP29mI6AY&scisig=AFWwaKkY6yEQWAvLJNk68&html=&pos=0&folt=kw-top)

**Codefragment 10.2:** Embedded url.

```

1      pattern = r"location\.replace\(['\"](?:[^\\"]|\\")+\)['\"]\)"
2      match = re.search(pattern, js_code)
3      if match:
4          location_replace_url = match.group(1)
5          self.logging_service.logger.debug(f"Extracted
           location.replace URL for search result link:
           {location_replace_url}")
6      else:
7          link.log_message = "No location.replace url found for search
           result link"
8      self.logging_service.logger.debug("No location.replace url
           found for search result link")

```

```
2 match = re.search(pattern, js_code)
```

```
3         if match:
```

```
4         location_replace_url = match.group(1)
```

```
5         self.logging_service.logger.debug(f"Extracted
            location.replace URL for search result link:
            {location.replace_url}")
```

```
6         else:
```

```
7         link.log_message = "No location.replace url found for search  
            result link"
```

```
8         self.logging_service.logger.debug("No location.replace url  
        found for search result link")
```

**Codefragment 10.3:** Codefragment voor het vinden van de `location.replace`.

---

```

1      doc = pymupdf.Document(stream=pdf)
2      # Extract all Document Text
3      text = chr(12).join([page.get_text() for page in doc])

```

---

**Codefragment 10.4:** Codefragment voor het openen van een online pdf.

dat daar teruggestuurd wordt is verschillend voor elke zoekresultaat. Het is dus niet mogelijk om het DOI voor elk zoekresultaat op dezelfde manier te achterhalen. Daarom wordt er een stapsgewijze werkwijze gehanteerd, van zodra het DOI gevonden is worden de volgende stappen overgeslaan:

- **het DOI opzoeken in de link:** De link zelf bevat soms zelf reeds het DOI. Dit wordt getoets aan de hand van enkele reguliere expressies.
- **het DOI opzoeken in de content** Het antwoord komt overeen met een html-pagina of een pdf-document. Andere return types worden buiten beschouwing gelaten. De inhoud van het antwoord wordt gelezen en met gebruik van dezelfde reguliere expressie kan de aanwezigheid van het DOI opgespoord worden. Voor pdf-documenten is er een extra tussenstap nodig: de inhoud moet gelezen worden met gebruik van ("PyMuPDF is a high-performance Python library for data extraction, analysis, conversion manipulation of PDF (and other) documents." [2025](#)). Voorbeeld in codefragment [10.4](#).
- **het DOI opzoeken in de embedded content:** Als tot zover er nog steeds geen DOI gevonden is, dan kan het zijn dat het response een embedded document bevat. Op een website kan embedded content ontsloten worden door erop te klikken. Dat gaat hier niet. Door middel van ("Selenium with Python", [2025](#)) kan de embedded content automatisch gedownload worden. Eenmaal gedownload kan het bestand gewoon geopend worden en doorzocht worden naar een DOI op dezelfde manier als voor pdf-documenten in de voorgaande stap.

Alle DOIs hebben dezelfde structuur: ze beginnen met het cijfer 10, gevolgd door een punt en 4 tot 9 cijfers, daarna volgt een slash. Verder kan elke willekeurige opeenvolging van letters, cijfers, speciale tekens en slashes voorkomen. De volgende lijst reguliere expressies is aanbevolen om DOIs op te zoeken "DOIs and matching regular expressions" ([2025](#)):

- `/^10.\d{4,9}/[-._;()/:A-Z0-9]+$ /i`
- `/^10.1002/[^s]+$ /i`
- `/^10.\d4/\d+-\d+X?(\d+)\d+<[\d\w]+:[\d\w]*>\d+.\d+.\w+;\d$/i`
- `/^10.1021/\w\w\d++$/i`


• `./^10.1207/[\w\d]+\d\d+_\d+$/i`

Het DOI wordt opgeslaan in de databank.

## 10.4. Resultaat

### 10.4.1. E-mail lezen

Het resultaat van deze stap is eerder een tussenresultaat waarbij verschillende onderdelen van de e-mail zoals datum, onderwerp, en andere opgeslaan worden in de databank. Deze opgeslaan informatie vormt de bron voor de verdere verwerking in stap 2.

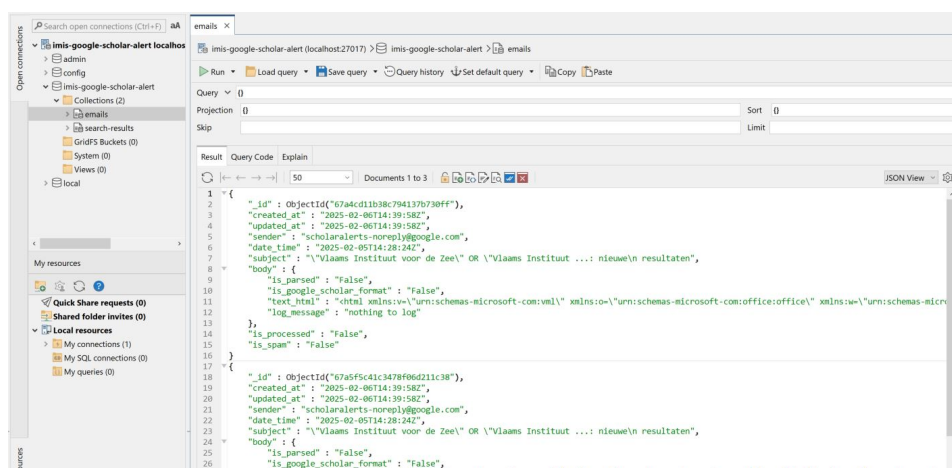

**Figuur 10.9:** Databank JSON view.

_id	created_at	updated_at	sender	date_time	subject	body	is_processed	is_spam
67a4cd11b38c79...	2025-02-06T14...	2025-02-06T14...	scholaralerts-nor...	2025-02-05T14...	Vlaams Instituut...	[4 fields]	False	False
67a5f5c41c3478f...	2025-02-06T14...	2025-02-06T14...	scholaralerts-nor...	2025-02-05T14...	Vlaams Instituut...	[4 fields]	False	False
67a5d0901123d...	2025-02-07T13...	2025-02-07T13...	Bart De Paep...	2025-02-05T14...	Vlaams Instituut...	[4 fields]	False	False

**Figuur 10.10:** Databank table view.

Een overzicht van de gegevens die opgeslaan worden zijn te zien in figuur 10.11

- **\_id**: De unieke ID van de record.
- **created\_at**: De datum en het tijdstip waarop de e-mail in de databank werd opgeslaan.
- **updated\_at**: De datum en het tijdstip waarop de e-mail in de databank het laatst werd gewijzigd.

```
{
  "_id" : ObjectId("67b3425b3ac6e357ee41b781"),
  "created_at" : "2025-02-17T14:06:19Z",
  "updated_at" : "2025-02-17T14:06:19Z",
  "sender" : "Google Scholar-meldingen <scholaralerts-noreply@google.com>",
  "date_time" : "2025-02-12T20:43:52Z",
  "subject" : "traits: nieuwe resultaten",
  "body" : {
    "text_html" : "<!doctype html><html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xmlns:o=\"urn:schemas-microsoft-com:office:office>"
  },
  "is_processed" : false,
  "is_spam" : false,
  "log_message" : "Email read successfully."
}
```

**Figuur 10.11:** Databank structuur e-mail.

- **sender:** De afzender van de e-mail.
- **date\_time:** De datum en het tijdstip waarop de e-mail verstuurd werd.
- **subject:** Het onderwerp van de e-mail.
- **body:**
  - **text\_html:** De body van de e-mail.
- **is\_processed:** Een vlag die aangeeft of de body van de e-mail verwerkt werd.
- **is\_spam:** Een vlag die aangeeft of de e-mail niet van GS afkomstig is.
- **log\_message:** De logberichten tijdens het lezen van de e-mail worden hier bewaard.

#### 10.4.2. Body van de e-mail parsen

Het resultaat van deze stap is eerder een tussenresultaat waarbij voor alle zoekresultaten in de body van de e-mail, verschillende onderdelen zoals titel, snippet, auteurs, uitgever, jaartal, en link opgeslaan worden in de databank. Deze opgeslaan informatie vormt de bron voor de verdere verwerking in stap 3. De gegevens van de e-mail worden bijgewerkt om aan te duiden dat de body verwerkt is, zoals te zien is in figuur 10.12.

```
{
  "_id" : ObjectId("67b5cf80ba5d6fa0d55d98eb"),
  "created_at" : "2025-02-19T12:33:04Z",
  "updated_at" : "2025-02-19T12:33:44Z",
  "sender" : "Google Scholar-meldingen <scholaralerts-noreply@google.com>",
  "date_time" : "2025-02-11T19:12:53Z",
  "subject" : "traits: nieuwe resultaten",
  "body" : {
    "text_html" : "<!doctype html><html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xmlns:o=\"urn:schemas-microsoft-com:office:office>"
  },
  "is_parsed" : true,
  "is_google_scholar_format" : true,
  "log_message" : "Body successfully parsed. "
},
  "is_processed" : true,
  "is_spam" : false,
  "log_message" : "Email read successfully."
}
```

**Figuur 10.12:** Databank structuur body.

- **\_id:** De unieke ID van de record.

- **created\_at**: De datum en het tijdstip waarop de e-mail in de databank werd opgeslaan.
- **updated\_at**: De datum en het tijdstip waarop de e-mail in de databank het laatst werd gewijzigd.
- **sender**: De afzender van de e-mail.
- **date\_time**: De datum en het tijdstip waarop de e-mail verstuurd werd.
- **subject**: Het onderwerp van de e-mail.
- **body**:
  - **text\_html**: De body van de e-mail.
  - **is\_parsed**: Een vlag die aangeeft of het parsen van de body succesvol was.
  - **is\_google\_scholar\_format**: Een vlag die aangeeft of de body overeenkomt met de verwachte html structuur.
  - **log\_message**: De logberichten tijdens het parsen van de body worden hier bewaard.
- **is\_processed**: Een vlag die aangeeft of de body van de e-mail verwerkt werd.
- **is\_spam**: Een vlag die aangeeft of de e-mail niet van GS afkomstig is.
- **log\_message**: De logberichten tijdens het lezen van de e-mail worden hier bewaard.

Een overzicht van de gegevens die opgeslaan worden zijn te zien in figuur 10.13.

```
{
  "_id" : ObjectId("67b5cfa84c19ccd3d1df01d0"),
  "created_at" : "2025-02-19T12:33:44Z",
  "updated_at" : "2025-02-19T12:33:44Z",
  "email" : ObjectId("67b5cf80ba5d6fa0d55d98eb"),
  "title" : "Genetic Variability and Association of Morpho-Agronomic Traits Among Ethiopian Barley (Hordeum vu",
  "author" : "A Zewodu, W Mohammed, E Shiferaw ",
  "publisher" : " Scientifica",
  "year" : " 2025",
  "text" : "... traits among 49 barley accessions. The experiment was conducted in 2021 using \r\na 7 x 7 simple",
  "link" : {
    "url" : "https://scholar.google.be/scholar_url?url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1155/sci5/"
  },
  "log_message" : "Search result parsed successfully.",
  "is_processed" : false
}
```

**Figuur 10.13:** Databank structuur zoekresultaat.

- **\_id**: De unieke ID van de record.
- **created\_at**: De datum en het tijdstip waarop het zoekresultaat in de databank werd opgeslaan.
- **updated\_at**: De datum en het tijdstip waarop het zoekresultaat in de databank het laatst werd gewijzigd.



- **email:** Referentie naar de overeenkomstige e-mail waar dit zoekresultaat in staat.
- **title:** Titel van het zoekresultaat.
- **author:** Auteur(s) van het zoekresultaat.
- **publisher:** Uitgever van het zoekresultaat.
- **year:** Jaar van het zoekresultaat.
- **text:** Snippet van het zoekresultaat.
- **link:**
  - **url:** De link naar de online bron van het zoekresultaat.
- **log\_message:** De logberichten tijdens het verwerken van het zoekresultaat worden hier bewaard.
- **is\_processed:** Een vlag die aangeeft of de online bron van het zoekresultaat verwerkt werd.

### 10.4.3. DOI opzoeken in de link van het geparseerde resultaat

Het DOI, het resultaat van deze stap, is een unieke identifier voor elk artikel. Vanaf dit punt en voor alle volgende bewerkingen kan elk artikel ondubbelzinnig geïdentificeerd worden en kunnen de bijhorende gegevens op gezocht worden. Een overzicht van de gegevens die opgeslaan worden is te zien in figuur 10.14.

```
{
  "_id" : ObjectId("67b8621c2adedfb8d1920e85"),
  "created_at" : "2025-02-21T11:23:08Z",
  "updated_at" : "2025-02-21T11:23:31Z",
  "email" : ObjectId("67b85f7e139ca121611fcf11"),
  "title" : "Natural selection and adaptive traits in the Maniq, a nomadic hunter-gatherer society from Mainland Southeast Asia",
  "author" : "T Herzog, M Larena, W Kutanan, H Lukas, M Fieder...",
  "publisher" : "Scientific Reports",
  "year" : "2025",
  "text" : "Asia is home to diverse hunter-gatherer populations characterized by significant \r\nmorphological, anthropological,
  \"link\" : {
    \"url\" : \"https://scholar.google.be/scholar_url?url=https://www.nature.com/articles/s41598-024-83657-0&hl=nl&sa=X&d=1146959\",
    \"response_code\" : NumberInt(200),
    \"response_type\" : \"text/html\",
    \"is_accepted_type\" : true,
    \"DOI\" : \"10.1002/humu.22595\",
    \"log_message\" : \"DOI successfully retrieved\",
    \"is_Doi_success\" : true
  },
  \"log_message\" : \"Search result parsed successfully.\",
  \"is_processed\" : true
}
```

**Figuur 10.14:** Databank structuur link.

- **\_id:** De unieke ID van de record.
- **created\_at:** De datum en het tijdstip waarop het zoekresultaat in de databank werd opgeslaan.
- **updated\_at:** De datum en het tijdstip waarop het zoekresultaat in de databank het laatst werd gewijzigd.



- **email:** Referentie naar de overeenkomstige e-mail waar dit zoekresultaat in staat.
- **title:** Titel van het zoekresultaat.
- **author:** Auteur(s) van het zoekresultaat.
- **publisher:** Uitgever van het zoekresultaat.
- **year:** Jaar van het zoekresultaat.
- **text:** Snippet van het zoekresultaat.
- **link:**
  - **url:** De link naar de online bron van het zoekresultaat.
  - **location\_replace\_url:** De link naar de eigenlijke online bron van het zoekresultaat na redirect door GS.
  - **response\_code:** De http status code van het response.
  - **response\_type:** Het type document van het response.
  - **is\_accepted\_type:** Een vlag die aangeeft of het type van het response verder beschouwd zal worden.
  - **DOI:** De Digital Object Identifier.
  - **log\_message:** De logberichten tijdens het verwerken van de link worden hier bewaard.
  - **is\_DOI\_succes:** Een vlag die aangeeft of de verwerking tijdens deze stap al dan niet succesvol was.
- **media\_type:** Het type van de online bron zoals het aangegeven wordt in het zoekresultaat.
- **log\_message:** De logberichten tijdens het verwerken van het zoekresultaat worden hier bewaard.
- **is\_processed:** Een vlag die aangeeft of de online bron van het zoekresultaat verwerkt werd.

# 11

## Crossref

### 11.1. Doelstelling

De voorgaande stappen leverden gegevens zoals titel en auteur, en ook de DOI van de publicatie op. Tot nu toe zijn al die resultaten gebaseerd op tekstverwerking en linked data. Aan de hand van Crossref kan er gevalideerd worden of de gevonden gegevens correct zijn. Dat is cruciaal voor de kwaliteit van de nieuwe publicaties ten opzichte van IMIS.

### 11.2. Analyse

### 11.3. Implementatie

De API's van Crossref worden ondersteund door meerdere onafhankelijke Python bibliotheken:

- Crossref Commons for Python ("Crossref Commons for Python", [2025](#))
- Habanero ("Habanero", [2025](#))
- Crossrefapi ("Crossref API", [2025](#))

Met als doel om de metadata van een publicatie op te vragen op basis van de DOI zijn alle bibliotheken aan elkaar gewaagd. Zonder bijzondere reden, behalve dat Crossref Commons ontwikkeld wordt door Crossref zelf, wordt er met Crossref Commons for Python gewerkt. De code om een entity op te vragen is bijzonder compact zoals te zien in [11.1](#)

### 11.4. Resultaat

Een overzicht van de gegevens die opgeslaan worden zijn te zien in figuur [11.1](#)

Use Case Crossref.	
primary actor	-
stakeholders	-
pre-condities	systeem beschikt over een DOI
post-condities	de gegevens van de publicatie zijn gevalideerd
normaal verloop	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. systeem stuurt een request naar Crossref voor de betreffende DOI</li> <li>2. systeem ontvangt response</li> <li>3. systeem zoekt titel, auteur, uitgever, jaar in de response</li> <li>4. systeem valideert deze gegevens met de informatie uit de voorgaande stappen</li> <li>5. systeem slaat de gegevens op</li> </ol>
alternatief verloop	<ol style="list-style-type: none"> <li>2A. geen response</li> <li>2A1. het systeem logt het probleem</li> <li>2A2. use case eindigt zonder bereiken van de post-conditie</li> <li>2B. DOI is niet gevonden</li> <li>2B1. het systeem logt het probleem</li> <li>2B2. het systeem kan niet valideren</li> <li>2B3. het systeem slaat dit slechte resultaat op</li> </ol>

**Tabel 11.1:** Crossref.

---

```

1      response =
        crossref_commons.retrieval.get_publication_as_json(doi)

```

---

**Codefragment 11.1:** Codefragment voor opvragen van de metadata van een publicatie aan Crossref.

Record	Value	Aggregates
_id	67d055d19aa65d914744acab	
api_url		
author	Yugang Guo	
created_at	2025-03-11T15:25:05Z	
doi_url	https://doi.org/10.1038/s41598-025-93038-w	
log_message	Crossref retrieved successfully.	
publisher	Springer Science and Business Media LLC	
search_result	67d05554710151a213dde092	
title	Gender differences in the relationship between big five personality traits and aggression	
updated_at	2025-03-11T15:25:05Z	
year	2025	

**Figuur 11.1:** Databank structuur Crossref.

- **\_id:** De unieke ID van de record.
- **created\_at:** De datum en het tijdstip waarop de Crossref gegevens in de databank werden opgeslaan.
- **updated\_at:** De datum en het tijdstip waarop de Crossref gegevens in de databank het laatst werden gewijzigd.
- **search\_result:** Referentie naar de overeenkomstige search result waar deze Crossref gegevens op slaan.

- **title:** De titel volgens Crossref.
- **author:** De auteurs volgens Crossref.
- **publisher:** De uitgever volgens Crossref.
- **year:** Het jaartal volgens Crossref.
- **subject:** Het onderwerp van de e-mail.
- **doi\_url:** Url van de DOI.
- **api\_url:** Endpoint van de API voor deze DOI.
- **log\_message:** De logberichten tijdens het raadplegen van Crossref worden hier bewaard.

# 12

## Natural language processing

### 12.1. Doelstelling

LLMs zijn gemaakt met als doel om tekst te produceren en om tekst te begrijpen net zoals mensen dat doen. Ze zijn toepasbaar voor uiteenlopende doeleinden zoals het afleiden van de juiste context en het beantwoorden van vragen. Ze kunnen tekst samenvatten of zelf produceren. Titel, originele link, auteurs, naam van de uitgever, jaar van publicatie en snippet zijn vormen van context in een SERP. LLMs komen in verschillende geuren en kleuren, hier enkele verschillende setups. Er zijn betalende modellen. Er zijn niet betalende modellen. Zelf niet betalende modellen draaien met Ollama. Doen ze de job? Leiden ze de context af uit de SERP? Doen de verschillende setups het even goed? Wat zijn de gebreken? En wat kiezen we voor onze klant?

Kan NLP gebruikt worden om de Google Scholar SERP om te zetten in gestructureerde data? Machine learning modellen zijn sterk in het herkennen van patronen. Een Google Scholar SERP heeft ook een vast patroon:

- titel
- originele link
- auteurs
- naam van de uitgever
- jaar van publicatie
- snippet

Hoe goed zijn de LLMs in het parsen van rauwe HTML, en in het bijzonder van Google Scholar SERP? Die pagina heeft al een meer complexe structuur, cryptische CSS klassen en een heleboel verbose data in de HTML.

### Big Five personality traits and university students' academic performance: A meta-analysis

S. Chen, AOK Cheung, Z. Zeng - *Personality and Individual Differences*, 2025  
Meta-analytical evidence on the linkage between university students' academic performance and personality **traits**, considering cultural and contextual factors, remains limited. This meta-analysis reports comprehensive assessment of the ...



### Measuring personality Traits: Simulations Exploring (Mis) Alignment between methods and measurands

P. Durkee - *Journal of Research in Personality*, 2025  
... Measuring personality **traits** requires that measurement methods align with intended measurands. There are two broad classes of personality **trait** ... The simulations highlight challenges in capturing personality **trait** measurands and offer ...



### Landscape modification and species traits shape seasonal wildlife community dynamics within an arid metropolitan region

J.D. Haight, S.J. Hall, J.S. Lewis - *Landscape and Urban Planning*, 2025  
... For this study, we evaluated how landscape characteristics and species **traits** influenced habitat use (i.e. patch occupancy, persistence, and ...). However, habitat use further varied according to species **traits**, with larger-bodied species exhibiting ...



### [HTML] Consequences of Dietary Olive Leaf Powder Supplementation on Growth Performance, Carcass Traits, Blood Biochemical Parameters and Gut Microbiota in Broilers

M.H. Nagm, A.K. Aldhalmi, E.A. Ashour, L.A. Mohamed... - *Poultry Science*, 2025  
This experiment examined the potential of olive leaf powder (OLP) as a natural growth enhancer in broiler feed and its influences on growth performance, carcass characteristics, blood parameters, and intestinal bacterial count. A total of 210 one-day-old ...



### [HTML] ...-scale integration of meta-QTL and genome-wide association study identifies genomic regions and candidate genes for photosynthetic efficiency traits in bread wheat

M. Chen, T. Chen, L. Yun, Z. Che, J. Ma, B. Kong, J. Long... - *BMC Genomics*, 2025  
... efficiency, a complex **trait**, through the ... in **trait** coverage, demonstrating significant advantages in data size and **trait** resolution dimensions. The increasing and intensive application of MQTL has effectively revealed the complex genetic ...



### [HTML] Comprehensive evaluation of sugar beet varieties based on genotype× yield× trait (GYT) in different environments

D. Xinwang, L. yuhang, H. Xiaohang, L. yanli - *Scientific Reports*, 2025  
... The aim of this study was to assess the agronomic **traits** and genotype by yield × **trait** (GYT) interactions of sugar beet across ... **trait** combinations was analyzed using the GYT biplot technique. Principal components PC1 and PC2 accounted for ...



### [HTML] A Unified Method for Detecting Phylogenetic Signals in Continuous, Discrete, and Multiple Trait Combinations

L. Yan, Y. Yuan - *Ecology and Evolution*, 2025  
... We used d phylo to represent phylogenetic distance and d **trait** to represent **trait** distance, and d **trait** was calculated using Gower's distance, which allows our method to handle any type of **trait**. Considering three species i, j, and k, if d [i, j] phylo < ...



### ... sequence repeat (SSR) markers for Chinese yam (*Dioscorea opposita* Thunb.) and genetic diversity and association analysis using phenotypic and genotypic traits

Q. Zhang, H. Tian, S. Guo, Y. Wang, S. Pei, C. Wu, Q. Wang... - *Genetic Resources and ...*, 2025  
Chinese yam (*Dioscorea opposita* Thunb.) has a long history of cultivation and application, and is an important medicinal and edible plant in China. However, the lack of molecular markers limits the efficiency and accuracy of the genetic breeding ...



### [HTML] Aboveground-canopy and belowground-root-trait correlations contribute

```
1     messages=[  
2     {"role": "system",  
3         "content": "You are a master at scraping Google Scholar  
        results data. Scrape top 10 organic results data  
        from Google Scholar search result page."},  
4     {"role": "user", "content": body_text}  
5     ],
```

**Codefragment 12.1:** Codefragment voor het opstellen van een prompt.

Een betalend model van OpenAI wordt gebruikt en een niet betalend model van Anthropic.

## 12.2. Analyse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## 12.3. Implementatie

De rauwe HTML wordt eerst lichtjes verwerkt om de <head>, <script> en <style> tags uit de HTML te verwijderen. Deze bevatten toch geen content en zouden alleen maar de rekentijd, het aantal tokens, en overeenkomstig de prijs doen toenemen. Er wordt een prompt opgesteld: Er worden parse opties opgesteld:




---

```
1      "function": {
2          "name": "parse_data",
3          "description": "Parse organic results from Google Scholar
4                          SERP raw HTML data nicely",
5          "parameters": {
6              'type': 'object',
7              'properties': {
8                  'data': {
9                      'type': 'array',
10                     'items': {
11                         'type': 'object',
12                         'properties': {
13                             'title': {'type': 'string'},
14                             'original_url': {'type': 'string'},
15                             'authors': {'type': 'string'},
16                             'year_of_publication': {'type':
17                                 'integer'},
18                             'journal_name': {'type': 'string'},
19                             'snippet': {'type': 'string'}
20                         }
21                     }
22                 }
23             }
24         }
```

---

**Codefragment 12.2:** Codefragment voor het opstellen van parse opties.

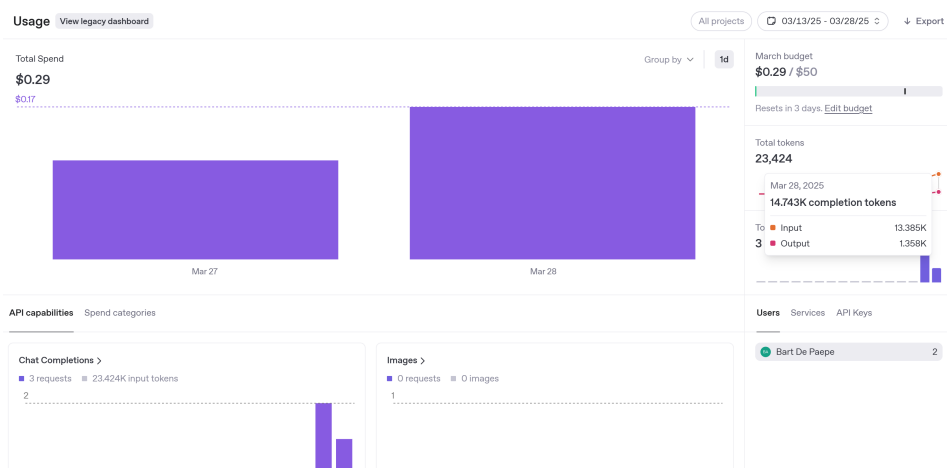

**Figuur 12.2:** OpenAI dashboard.

Error code: 529 - 'type': 'error', 'error': 'type': 'overloaded', 'message' : 'Overloaded'

**Codefragment 12.3:** Codefragment Anthropic overloaded.

## 12.4. Resultaat

Het betalend model van OpenAI heeft 100% succes. Het vindt titel, originele url, auteurs, naam van de uitgever, jaar van publicatie, en snippet voor elk van de 10 zoekresultaten in de SERP.

De kostprijs van de opzoeking bedraagt 0,17\$ (dat is voor 1 Google Scholar alert met 10 zoekresultaten). Het model gebruikte daarvoor 14743 tokens. Het niet betalend model van Anthropic heeft ook 100% success. Er moet wel vermeldt worden dat niet alle jobs slaagden. In sommige gevallen gaf de Anthropic API een overloaded error terug ("Anthropic: using the API: Errors", 2025). Om daar wat aan te doen kunnen we een model lokaal draaien met ollama. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zoekresultaten met OpenAI ten opzichte van de zoekresultaten met Anthropic. Om een model lokaal te draaien is de limiet bepaald door het geheugen van de computer. Daarom wordt er gekozen voor het llama3.2 model dat 2GB inneemt. Het llama3 model neemt 40GB in en kan niet gebruikt worden op een laptop. Het lokale llama3.2 model is niet in staat om de SERP te scrapen. Ook niet wanneer we slechts 1 zoekresultaat als input gegeven wordt. Het is pas nadat de verbose HTML tags verwijderd zijn, dat het model in staat is om de overgebleven tekst te parsen. Dit moet verder onderzocht worden aan de hand van grotere modellen op krachtigere servers.

OpenAI	Anthropic
Auteurs	-
L Schunck, U von Döring, J Wilke	["L Schunck", "U von Döring", "J Wilke"]
FZ Ben Debbane, A Baidani, M Aarbaoui	["FZ Ben Debbane", "A Baidani", "M Aarbaoui"]
C Brittenham, AS DiCriscio, V Troiani, Y Hu, JB Wagner	["C Brittenham", "AS DiCriscio", "V Troiani", "Y Hu", "JB Wagner"]
B Tator, M Le Sage, RA Relyea	["B Tator", "M Le Sage", "RA Relyea"]
S Kang, B Yoon, K Kim, J Gratch, W Woo	["S Kang", "B Yoon", "K Kim", "J Gratch", "W Woo"]
J Wei, X Tang, J Liu, T Luo, Y Wu, J Duan, S Xiao	["J Wei", "X Tang", "J Liu", "T Luo", "Y Wu", "J Duan", "S Xiao"]
M Rakszegi, V Tóth, S Tömösközi, E Jak-sics, A Cseh	["M Rakszegi", "V Tóth", "S Tömösközi", "E Jak-sics", "A Cseh"]
XY Zhang, WL Chen	["XY Zhang", "WL Chen"]
B Larue, F Pelletier, M Festa-Bianchet, S Hamel	["B Larue", "F Pelletier", "M Festa-Bianchet", "S Hamel"]
JW Whitlock, PM Orwin, ZR Stahlschmidt	["JW Whitlock", "PM Orwin", "ZR Stahlschmidt"]
Link	-
"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"	"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"
"url": "https://link.springer.com/article/10.1007/s42729-025-02366-3"	"url": "https://link.springer.com/article/10.1007/s42729-025-02366-3"
"url": "https://www.nature.com/articles/s41598-025-92904-x"	"url": "https://www.nature.com/articles/s41598-025-92904-x"
"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"	"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"
"url": "https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/109355921"	"url": "https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/109355921"
"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"	"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"
"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"	"url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013886925001308"
"url": "https://academic.oup.com/botlinnean/advance-article/doi/10.1093/botlinnean/boaf012/8089970"	"url": "https://academic.oup.com/botlinnean/advance-article/doi/10.1093/botlinnean/boaf012/8089970"
"url": "https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2417158122"	"url": "https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2417158122"
"url": "https://journals.biologists.com/jeb/article/doi/10.1244/jeb.250210/3674521"	"url": "https://journals.biologists.com/jeb/article/doi/10.1244/jeb.250210/3674521"
Publisher	-
Personality and Individual Differences	Personality and Individual Differences
Journal of Soil Science and	Journal of Soil Science and Plant Nutri-tion
Scientific Reports	Scientific Reports
Environmental Pollution	Environmental Pollution
IEEE Transactions on Visualization and	IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
	Journal of Agriculture and Food Engi-

# 13

## Conclusie

De IMIS collecties van het VLIZ kunnen voortaan semi-automatisch uitgebreid worden door het onderzoek van deze bachelorproef. Elke nieuwe publicatie afkomstig van een Google Scholar zoekopdracht krijgt een score die aangeeft of de publicatie reeds in IMIS zit. Voor alle publicaties die uniek identificeerbaar zijn, krijgen deze een score van 100% of 0% en kunnen zo in het eerste geval automatisch aan IMIS toegevoegd worden. Voor alle publicaties die niet uniek identificeerbaar zijn zal de score tussen 0% en 100% liggen. In die gevallen is manuele tussenkomst nodig om te beslissen of de publicatie al dan niet aan IMIS toegevoegd moet worden. Curabitur nunc magna, posuere eget, venenatis eu, vehicula ac, velit. Aenean ornare, massa a accumsan pulvinar, quam lorem laoreet purus, eu sodales magna risus molestie lorem. Nunc erat velit, hendrerit quis, malesuada ut, aliquam vitae, wisi. Sed posuere. Suspendisse ipsum arcu, scelerisque nec, aliquam eu, molestie tincidunt, justo. Phasellus iaculis. Sed posuere lorem non ipsum. Pellentesque dapibus. Suspendisse quam libero, laoreet a, tincidunt eget, consequat at, est. Nullam ut lectus non enim consequat facilisis. Mauris leo. Quisque pede ligula, auctor vel, pellentesque vel, posuere id, turpis. Cras ipsum sem, cursus et, facilisis ut, tempus euismod, quam. Suspendisse tristique dolor eu orci. Mauris mattis. Aenean semper. Vivamus tortor magna, facilisis id, varius mattis, hendrerit in, justo. Integer purus.

Vivamus adipiscing. Curabitur imperdiet tempus turpis. Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. Proin condimentum pretium enim. Fusce fringilla, libero et venenatis facilisis, eros enim cursus arcu, vitae facilisis odio augue vitae orci. Aliquam varius nibh ut odio. Sed condimentum condimentum nunc. Pellentesque eget massa. Pellentesque quis mauris. Donec ut ligula ac pede pulvinar lobortis. Pellentesque euismod. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent elit. Ut laoreet ornare est. Phasellus gravida vulputate nulla. Donec sit amet arcu ut sem tempor

malesuada. Praesent hendrerit augue in urna. Proin enim ante, ornare vel, consequat ut, blandit in, justo. Donec felis elit, dignissim sed, sagittis ut, ullamcorper a, nulla. Aenean pharetra vulputate odio.

Quisque enim. Proin velit neque, tristique eu, eleifend eget, vestibulum nec, lacus. Vivamus odio. Duis odio urna, vehicula in, elementum aliquam, aliquet laoreet, tellus. Sed velit. Sed vel mi ac elit aliquet interdum. Etiam sapien neque, convallis et, aliquet vel, auctor non, arcu. Aliquam suscipit aliquam lectus. Proin tincidunt magna sed wisi. Integer blandit lacus ut lorem. Sed luctus justo sed enim.

Morbi malesuada hendrerit dui. Nunc mauris leo, dapibus sit amet, vestibulum et, commodo id, est. Pellentesque purus. Pellentesque tristique, nunc ac pulvinar adipiscing, justo eros consequat lectus, sit amet posuere lectus neque vel augue. Cras consectetur libero ac eros. Ut eget massa. Fusce sit amet enim eleifend sem dictum auctor. In eget risus luctus wisi convallis pulvinar. Vivamus sapien risus, tempor in, viverra in, aliquet pellentesque, eros. Aliquam euismod libero a sem.

Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, nonummy id, neque.



## Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

### **A.1. Inleiding**


Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) (“Vlaams Instituut voor de Zee”, [2024](#)) is een pionier in zeekennis. Dit wetenschappelijk instituut gelegen in Oostende heeft onder andere een mandaat om een complete en geactualiseerde catalogus bij te houden van alle wetenschappelijke publicaties in de mariene sector. Al meer dan 20 jaar bouwt het Integrated Marine Information System (IMIS) aan deze catalogus die intussen beschikt over meerdere collecties van marien wetenschappelijk referentiemateriaal.

Naast wetenschappelijke literatuur zitten er ook collecties van mariene wetenschappelijke projecten in het systeem. Het is belangrijk voor het VLIZ om te weten door hoeveel publicaties er naar een project (vb. het World Register of Marine Species (WoRMS) (“World Register of Marine Species”, [2024](#))) verwezen wordt. Deze maatstaf geeft een indicatie van het draagvlak van elk project binnen de wetenschappelijke gemeenschap en is één van de belangrijkste criteria tijdens projectevaluaties. Daarom is het cruciaal om continu nieuwe publicaties waarin verwezen wordt naar die projecten op te zoeken. Daarvoor wordt op heden Google Scholar gebruikt die bekend staat als de meest uitgebreide en geactualiseerde index. Op die manier blijft IMIS up-to-date en zijn de projectreferenties steeds geactualiseerd.

Momenteel verloopt dit proces binnen het VLIZ grotendeels handmatig. De zoekresultaten, volgens een bepaalde zoekfilter per project, afkomstig van Google Scholar worden manueel gefilterd en de Digital Object Identifier (DOI) van de geselecteerde artikels wordt opgezocht. Vervolgens worden de basisgegevens van elk arti-

kel zoals titel, auteurs, datum en uitgever opgevraagd op basis van de DOI in Crossref ("Crossref", 2024). Met deze informatie wordt manueel beslist om het artikel al dan niet toe te voegen aan een collectie binnen IMIS.

Dit is een tijdrovend proces. Daarom is er vraag naar automatisatie die de zoekresultaten verwerkt en gestructureerd opslaat. De beslissing om een artikel toe te voegen aan IMIS blijft nog altijd een manuele stap, maar naar verwachting moet dit sneller, efficiënter en accurater verlopen. Dat moet mogelijk zijn doordat de heterogene zoekresultaten omgezet worden in gestructureerde informatie.

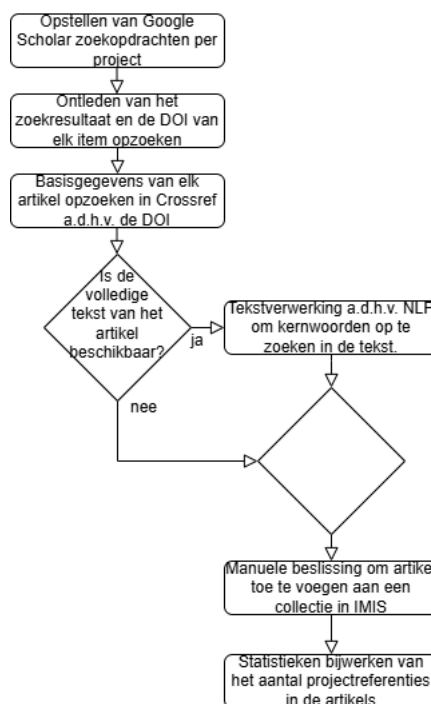

**Figuur A.1:** Chronologische oplijsting van de uit te voeren stappen

De centrale vraag die opgelost moet worden is: 'Hoe kunnen de uiteenlopende zoekresultaten van Google Scholar automatisch verwerkt worden om de DOI van elk item op te zoeken?'. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met duplicaten, relevantie en diverse media types voor elk item van het zoekresultaat.

Om bovenstaande vraag te verduidelijken, moeten er een paar deelvragen gesteld worden:

- De zoekresultaten zijn afhankelijk van de zoekopdracht. In welke mate beïnvloeden kleine variaties van de zoekopdracht de resultaten?
- De zoekresultaten worden standaard gesorteerd op relevantie door Google Scholar, maar komt dat overeen met onze verwachtingen?
- De zoekopdracht kan het aantal resultaten beperken naar wens. Wat is de optimale threshold?

Om bovenstaande vraag op te lossen, moeten er een paar deelvragen beantwoord worden:

- Op welke manier kan de Google Scholar zoekopdracht op regelmatige basis automatisch uitgevoerd worden?
- Hoe worden de zoekresultaten van Google Scholar het best geparsed?
- Zoals gesteld zijn de zoekresultaten divers van aard. Kan het resultaat mits kwaliteitscontrole verbeterd (gefilterd) worden?
- De DOI zelf ontbreekt in het resultaat. Hoe zal de DOI voor elk item opgezocht worden?

Verder moet er gekeken worden welke databanktechnologie het meest geschikt is om de verwerkte informatie van elk item op te slaan. Tenslotte moet er ook nagedacht worden hoe het manuele proces met gebruik van de gestructureerde informatie het best softwarematig ondersteund kan worden. De volledige pijplijn zal geïmplementeerd worden als een Proof of Concept (PoC) die kan getest worden op basis van echte zoekresultaten. Als vervolg op dit onderzoek kan dan overgegaan worden tot het aanpassen en uitrollen van het systeem in functie van de feedback.

## **A.2. Literatuurstudie**

IMIS (Haspeslagh & Vanden Berghe, 2024) heeft als doel het mariene onderzoek in Vlaanderen te coördineren. Die rol wordt vervuld door op te treden als centraal kenniscentrum voor en door de mariene sector in Vlaanderen. De taken van IMIS gaan verder dan louter het uitbouwen van collecties met publicaties, ze omvatten ook referenties naar wetenschappers en naar projecten. In deze bachelorproef zijn de publicaties en de wetenschappelijke projecten belangrijk.

Google Scholar is een zoekmachine die wetenschappelijke literatuur indexeert ("Google Scholar, Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie", 2024). Google Scholar laat toe om te gaan zoeken op sleutelwoorden, titel, auteur, domein en combinaties van deze (Noruzi, 2005). Op die manier zijn er enkel zoekresultaten die overeenkomen met onze zoekcriteria.

Er zijn verschillende kenmerken die bijdragen aan het succes van Google Scholar ten opzichte van de andere grote collecties. Google Scholar is beschikbaar zonder kosten, het bevat de grootste bibliografische collectie ter wereld, en de data is afkomstig van zowel publieke als niet publieke bronnen (Aguillo, 2011).

Google Scholar wordt meer en meer gebruikt als een bibliometrische tool om informatie te verzamelen over de impact van citaties van en naar afzonderlijke artikels (Moed e.a., 2016). Araújo e.a. (2021) legt uit hoe wetenschappelijke artikels andere publicaties citeren. Dat doen ze door middel van bibliografische referenties naar andere documenten doorheen de tekst, en een uitgewerkte lijst van referenties



aan het einde van het artikel. Een index van citaties zoals in Google Scholar, is een databank die deze referenties tussen documenten opslaat.

In dergelijk digitaal netwerk van referenties, moeten de afzonderlijke entiteiten blijvend, betrouwbaar en onderscheidbaar geïdentificeerd kunnen worden. Chandrakar (2006) legt uit hoe de DOI voldoet aan deze criteria en de standaard identificatie is geworden van intellectuele eigendom op het internet.

Aan de hand van de bekomen DOI op basis van de zoekresultaten kan alle informatie met betrekking tot het artikel opgevraagd worden. In sommige gevallen is zelfs een pdf-versie beschikbaar. Vanuit ons standpunt zijn pdf-versies van wetenschappelijke artikels een vorm van ongestructureerde informatie. Automatisch berekende voorstellingen van de inhoud kunnen bijdragen om het zoekproces te vereenvoudigen. Dat is ook het uitgangspunt van het werk van (Jehangir e.a., 2023). Natural language processing (NLP) is van groot belang voor het verwerken van deze ongestructureerde data. Met behulp van NLP kunnen er conclusies en samenvattingen gemaakt worden. Binnen het domein van NLP, staat Named Entity Recognition (NER) centraal voor het opstellen van structuur op basis van ongestructureerde tekst (Pakhale, 2023). Palshikar (z.d.) en Jehangir e.a. (2023) lijsten de verschillende NER technieken op die kunnen gebruikt worden. Koning e.a. (2005) tenslotte past NER toe om taxonomische entiteiten op te zoeken in een doorlopende tekst. Dit lijkt dusdanig ook geschikt voor het opzoeken van projectentiteiten in een artikel. Schäfer en Kiefer (2011) merkt verder ook terecht op dat wetenschappers vandaag geconfronteerd worden met een dagelijkse vloedgolf van nieuwe publicaties. Daarboven worden ook meer en meer oude artikels gedigitaliseerd. Zowel de verwerking van de platte tekst als de vloedgolf aan publicaties geven aanleiding tot het toepassen van NLP voor het beheren van wetenschappelijke artikels (Schäfer & Kiefer, 2011).

### **A.3. Methodologie**

Ons onderzoek wordt opgesplitst in 7 afzonderlijke fases:

- opstellen van de meest accurate zoekopdrachten in Google Scholar
- parsen van de zoekresultaten om de DOI van elk artikel op te zoeken
- basisgegevens van elke publicatie opvragen in Crossref op basis van de DOI
- ontwikkelen van een tekstverwerkingsproces op basis van NER
- ontwerpen van de databank voor de opslag van de gestructureerde data
- installeren van een pijplijn die de afzonderlijke stappen combineert
- ontwerpen van een gebruikersinterface die de gestructureerde data toont

Achtereenvolgend wordt er nu dieper ingegaan op de verschillende fases. In de context van dit voorstel, wordt elke stap nog niet volledig uitgewerkt, maar is het de bedoeling om een richting aan te geven. Een uitvoerige beschrijving van alle taken zal aan bod komen in de bachelorproef.

De eerste fase gaat over het correct opstellen van de Google Scholar zoekopdrachten voor de verschillende projecten met als doel om als resultaat de meest relevante artikels te verkrijgen.

De tweede fase komt overeen met de hoofdpdracht van ons onderzoek, namelijk een systeem ontwikkelen dat de heterogene zoekresultaten kan parsen om de DOI op te zoeken. Meerdere zaken komen hier aan bod zoals ten eerste het aggregeren van zoekresultaten en groeperen per titel. Vervolgens het opzoeken van de DOI via de linked data, of via Crossref, of op de full-text versie van het artikel. Python lijkt de voor de hand liggende programmeertaal voor deze taak waarbij het draait om dataverwerking.

In de derde fase zal er met de API van Crossref gewerkt worden om de basisgegevens van een artikel op te vragen aan de hand van de DOI. Ook hier zal Python gebruikt worden.

De vierde fase onderzoekt of er met behulp van NER bruikbare informatie gefilterd kan worden uit de pdf-versie van een artikel. Op die manier kunnen de basisgegevens verrijkt worden om de manuele moderatie accurater te maken. Een zoektocht op het internet levert snel een achttal oplossingen op die ruwe tekst verwerken tot gestructureerde informatie:

- ScienceParse (“Science Parse parses scientific papers (in PDF form) and returns them in structured form.” [2024](#))
- ScienceParse API  
 (“science-parse-api 1.0.1”, [2024](#))
- Grobid (“GROBID: a machine learning software for extracting information from scholarly documents”, [2024](#))
- Sci-pdf parser (“Python PDF parser for scientific publications: content and figures”, [2024](#))
- Paper AI (“Semantic search and workflows for medical/scientific papers”, [2024](#))
- Paper ETL (“ETL processes for medical and scientific papers”, [2024](#))
- Delph-in (“DELPH-IN Overview”, [2024](#))
- TaxonGrab (“TaxonGrab”, [2024](#))

Om onze specifieke business logica te implementeren, wordt gewerkt met één oplossing, of een combinatie van meerdere oplossingen, eventueel met gebruik van

een geschikte NER methode. Ook hier is Python de gekozen programmeertaal voor de dataverwerking.

De vijfde fase evalueert welke databanktechnologie het best geschikt is om onze gestructureerde data in op te slaan. Daar zijn bijvoorbeeld relationele, grafische en document store databanken.

De zesde fase focust zich op de automatisatie van het gehele proces: van zoekresultaat tot opgeslagen gestructureerde data. Er zal een pijplijn opgesteld worden die de voortgang van elke stap observeert en de status van het hele proces updatet. Dit wordt gebouwd met Symfony rekening houdend met de technology stack binnen het VLIZ.

De zevende en laatste fase tenslotte moet ervoor zorgen dat alle voorgaande stappen ook opbrengen voor de eindgebruiker. De opgeslagen gestructureerde data wordt ontsloten via een API (API Platform) en een custom front-end (NextJS) applicatie zorgt ervoor dat deze overzichtelijk voorgesteld wordt.

#### **A.4. Verwacht resultaat, conclusie**

Naar verwachting zal deze pijplijn de verwerking van de Google Scholar zoekresultaten versnellen. Op die manier draagt ons onderzoek bij aan de continue uitbreiding van de collecties van IMIS. Er wordt ook verwacht dat het aantal projectreferenties beter gemonitord zal worden. Zo helpt ons onderzoek bij het beter in kaart van brengen van het draagvlak voor de wetenschappelijke projecten van het VLIZ.

# Bibliografie

- Aguillo, I. F. (2011). Is Google Scholar useful for bibliometrics? A webometric analysis. *Scientometrics*, 91(2), 343–351. <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0582-8>
- Amin, M. M., Sutrisman, A., & Dwitayanti, Y. (2024). Google Scholar Crawling for Constructing Research Database. In *Proceedings of the 7th FIRST 2023 International Conference on Global Innovations (FIRST-ESCSI 2023)* (pp. 331–337). Atlantis Press International BV. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-386-3\\_36](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-386-3_36)
- Anthropic: using the API: Errors. (2025, april 1). <https://docs.anthropic.com/en/api/errors>
- Araújo, P. C. d., Gutierrez, R. C., & Hjørland, B. (2021). Citation Indexing and Indexes. *KNOWLEDGE ORGANIZATION*, 48(1), 72–101. <https://doi.org/10.5771/0943-7444-2021-1-72>
- Beautiful Soup. (2025, maart 1). <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/>
- Beel, J., & Gipp, B. (2009). Google Scholar's Ranking Algorithm: An Introductory Overview. *12th Int. Conf. Scientometrics Informetrics (ISSI)*, 439–446.
- Bhatt, C., Bisht, A., Chauhan, R., Vishvakarma, A., Kumar, M., & Sharma, S. (2023). Web Scraping Techniques and Its Applications: A Review. *2023 3rd International Conference on Innovative Sustainable Computational Technologies (CISCT)*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/cisct57197.2023.10351298>
- Castrillo-Fernández, O. (2015, december 1). *Web Scraping: Applications and Tools* (tech. rap.). ePSIplatform Topic Report No. 2015 / 10 , December 2015.
- Chandrakar, R. (2006). Digital object identifier system: an overview. *The Electronic Library*, 24(4), 445–452. <https://doi.org/10.1108/02640470610689151>
- Click. (2025, maart 1). <https://click.palletsprojects.com/en/stable/>
- Crossref. (2024, november 1). <https://www.crossref.org/>
- Crossref API. (2025, april 1). <https://github.com/fabiobatalha/crossrefapi>
- Crossref Commons for Python. (2025, april 1). [https://gitlab.com/crossref/crossref\\_commons\\_py](https://gitlab.com/crossref/crossref_commons_py)
- DELPH-IN Overview. (2024, november 1). <https://github.com/delph-in/docs/wiki>
- Dependency injection. (2025, maart 1). [https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency\\_injection](https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection)
- Dependency Injector. (2025, maart 1). <https://python-dependency-injector.ets-labs.org/index.html>

- Document-oriented database*. (2025, maart 1). [https://en.wikipedia.org/wiki/Document-oriented\\_database](https://en.wikipedia.org/wiki/Document-oriented_database)
- DOIs and matching regular expressions*. (2025, maart 1). <https://www.crossref.org/blog/does-and-matching-regular-expressions/>
- email - An email and MIME handling package*. (2025, maart 1). <https://docs.python.org/3.13/library/email.html>
- ETL processes for medical and scientific papers*. (2024, november 1). <https://github.com/neuml/paperetl>
- Extracting Structured Data from Websites with Mirascope, Anthropic, and Streamlit*. (2025, mei 1). <https://ploomber.io/blog/mirascope-url-extractor/>
- Gemma3: Powerful AI Within Everyone's Reach*. (2025, mei 1). <https://gemma3.org/>
- Google Scholar Guide*. (2025, maart 1). <https://library.acg.edu/how-to-guides/google-scholar/overview>
- Google Scholar, Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie*. (2024, november 1). [https://nl.wikipedia.org/wiki/Google\\_Scholar](https://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar)
- Gray, J., Bounegru, L., & Chambers, L. (2012, augustus). *The Data Journalism Handbook*.
- GROBID: a machine learning software for extracting information from scholarly documents*. (2024, november 1). <https://github.com/kermitt2/grobid>
- Habanero*. (2025, april 1). <https://github.com/sckott/habanero>
- Haspeslagh, J., & Vanden Berghe, E. (2024, november 1). *IMIS: Integrated Marine Information System*. Vlaams Instituut voor de Zee. [https://www.researchgate.net/publication/33549102\\_IMIS\\_Integrated\\_Marine\\_Information\\_System](https://www.researchgate.net/publication/33549102_IMIS_Integrated_Marine_Information_System)
- Hendricks, G., Tkaczyk, D., Lin, J., & Feeney, P. (2020). Crossref: The sustainable source of community-owned scholarly metadata. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 414–427. [https://doi.org/10.1162/qss\\_a\\_00022](https://doi.org/10.1162/qss_a_00022)
- imaplib - IMAP4 protocol client*. (2025, maart 1). <https://docs.python.org/3/library/imaplib.html>
- Internet Message Access Protocol, Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie*. (2025, maart 1). [https://en.wikipedia.org/wiki/Internet\\_Message\\_Access\\_Protocol](https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol)
- Introducing Meta Llama 3: The most capable openly available LLM to date*. (2025, mei 1). <https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/>
- Jehangir, B., Radhakrishnan, S., & Agarwal, R. (2023). A survey on Named Entity Recognition — datasets, tools, and methodologies. *Natural Language Processing Journal*, 3, 100017. <https://doi.org/10.1016/j.nlp.2023.100017>
- Koning, D., Sarkar, I. N., & Moritz, T. (2005). TaxonGrab: Extracting Taxonomic Names From Text. *Biodiversity Informatics*, 2(0). <https://doi.org/10.17161/bi.v2i0.17>

- Kumar, S., & Roy, U. B. (2023). A technique of data collection. In *Statistical Modeling in Machine Learning* (pp. 23–36). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-91776-6.00011-7>
- LLM abstractions that aren't obstructions.* (2025, mei 1). <https://mirascope.com/>
- Lotfi, C., Srinivasan, S., Ertz, M., & Latrous, I. (2021). Web Scraping Techniques and Applications: A Literature Review. In *SCRS CONFERENCE PROCEEDINGS ON INTELLIGENT SYSTEMS* (pp. 381–394). Soft Computing Research Society. <https://doi.org/10.52458/978-93-91842-08-6-38>
- Lourenço, J. R., Cabral, B., Carreiro, P., Vieira, M., & Bernardino, J. (2015). Choosing the right NoSQL database for the job: a quality attribute evaluation. *Journal of Big Data*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s40537-015-0025-0>
- Mitchell, R. (2015). *Web Scraping with Python: Collecting Data from the Modern Web* (1st). O'Reilly Media, Inc.
- Moed, H. F., Bar-Ilan, J., & Halevi, G. (2016). A new methodology for comparing Google Scholar and Scopus. *Journal of Informetrics*, 10(2), 533–551. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.04.017>
- MongoDB. (2025, maart 1). <https://www.mongodb.com/resources/basics/databases/document-databases>
- Noruzi, A. (2005). Google Scholar: The New Generation of Citation Indexes. *Libri*, 55(4). <https://doi.org/10.1515/libr.2005.170>
- Oh, K., & Colón-Aguirre, M. (2019). A Comparative Study of Perceptions and Use of Google Scholar and Academic Library Discovery Systems. *College amp; Research Libraries*, 80(6), 876–891. <https://doi.org/10.5860/crl.80.6.876>
- Ollama: Get up and running with large language models.* (2025, mei 1). <https://github.com/ollama/ollama>
- Pakhale, K. (2023). Comprehensive Overview of Named Entity Recognition: Models, Domain-Specific Applications and Challenges. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2309.14084>
- Palshikar, G. K. (z.d.). Techniques for Named Entity Recognition: A Survey. In *Bioinformatics* (pp. 400–426). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-3604-0.ch022>
- PRATIBA, D., M.S., A., DUA, A., SHANBHAG, G. K., BHANDARI, N., & SINGH, U. (2018). Web Scraping And Data Acquisition Using Google Scholar. *2018 3rd International Conference on Computational Systems and Information Technology for Sustainable Solutions (CSITSS)*, 277–281. <https://doi.org/10.1109/csitss.2018.8768777>
- PyMongo. (2025, maart 1). <https://pymongo.readthedocs.io/en/stable/>
- PyMuPDF is a high-performance Python library for data extraction, analysis, conversion manipulation of PDF (and other) documents.* (2025, maart 1). <https://pymupdf.readthedocs.io/en/latest/>

[//pymupdf.readthedocs.io/en/latest/how-to-open-a-file.html#opening-remote-files](https://pymupdf.readthedocs.io/en/latest/how-to-open-a-file.html#opening-remote-files)

*Python PDF parser for scientific publications: content and figures.* (2024, november 1). [https://github.com/titipata/scipdf\\_parser](https://github.com/titipata/scipdf_parser)

Rafsanjani, M. R. (2022). ScrapPaper: A web scrapping method to extract journal information from PubMed and Google Scholar search result using Python. <https://doi.org/10.1101/2022.03.08.483427>

Rahmatulloh, A., & Gunawan, R. (2020). Web Scraping with HTML DOM Method for Data Collection of Scientific Articles from Google Scholar. *Indonesian Journal of Information Systems*, 2(2), 95–104. <https://doi.org/10.24002/ijis.v2i2.3029>

*Requests is a simple, yet elegant, HTTP library.* (2025, maart 1). <https://pypi.org/project/requests/>

Sataloff, R. T., Bush, M. L., Chandra, R., Chepeha, D., Rotenberg, B., Fisher, E. W., Goldenberg, D., Hanna, E. Y., Kerschner, J. E., Kraus, D. H., Krouse, J. H., Li, D., Link, M., Lustig, L. R., Selesnick, S. H., Sindwani, R., Smith, R. J., Tysome, J. R., Weber, P. C., & Welling, D. B. (2021). Systematic and other reviews: Criteria and complexities. *World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery*, 7(3), 236–239. <https://doi.org/10.1016/j.wjorl.2021.04.007>

Schäfer, U., & Kiefer, B. (2011). Advances in Deep Parsing of Scholarly Paper Content. In *Advanced Language Technologies for Digital Libraries* (pp. 135–153). Springer Berlin Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-23160-5\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-23160-5_9)

*Science Parse parses scientific papers (in PDF form) and returns them in structured form.* (2024, november 1). <https://github.com/allenai/science-parse>

*science-parse-api 1.0.1.* (2024, november 1). <https://pypi.org/project/science-parse-api>

*Scrape Google and other search engines from our fast, easy, and complete API.* (2025, mei 1). <https://serpapi.com/google-scholar-api>

*Scrapegraph AI Tutorial; Scrape websites easily with LLaMA AI.* (2025, mei 1). <https://www.scrapingbee.com/blog/scrapegraph-ai-tutorial-scrape-websites-easily-with-llama-ai/>

*ScrapeGraphAI: You Only Scrape Once.* (2025, mei 1). <https://github.com/ScrapeGraphAI/Scrapegraph-ai>

*Selenium with Python.* (2025, maart 1). <https://selenium-python.readthedocs.io/>

*Semantic search and workflows for medical/scientific papers.* (2024, november 1). <https://github.com/neuml/paperai>

Singrodia, V., Mitra, A., & Paul, S. (2019). A Review on Web Scrapping and its Applications. *2019 International Conference on Computer Communication and Informatics (ICCCI)*. <https://doi.org/10.1109/iccci.2019.8821809>



- Status of Python versions*. (2025, maart 1). <https://devguide.python.org/versions/>
- Sulistya, Y. I., Wardhana, A. C., Istighosah, M., & Riyandi, A. (2024). Automated Google Scholar Crawling with a Web-Based Tool for Publication Data Management. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(4), 768–773. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i4.1604>
- TaxonGrab*. (2024, november 1). <https://sourceforge.net/projects/taxongrab/>
- Using the API Getting started*. (2025, mei 1). <https://docs.anthropic.com/en/api/getting-started>
- Vlaams Instituut voor de Zee*. (2024, november 1). <https://www.vliz.be>
- Web scraping experiment with AI (Parsing HTML with GPT-4 and GPT-4o)*. (2025, mei 1). <https://serpapi.com/blog/web-scraping-and-parsing-experiment-with-ai-openai/>
- Web scraping Google Scholar SERP using Anthropic*. (2025, mei 1). [https://github.com/bart-de-paepe/google-scholar-anthropic/blob/main/app/src/services/parse\\_service.py](https://github.com/bart-de-paepe/google-scholar-anthropic/blob/main/app/src/services/parse_service.py)
- Web scraping Google Scholar SERP using BeautifulSoup*. (2025, mei 1). [https://github.com/bart-de-paepe/google-scholar-beautifulsoup/blob/main/app/src/services/parse\\_service.py](https://github.com/bart-de-paepe/google-scholar-beautifulsoup/blob/main/app/src/services/parse_service.py)
- Web scraping Google Scholar SERP using Llama3*. (2025, mei 1). [https://github.com/bart-de-paepe/google-scholar-ollama/blob/main/app/src/services/parse\\_service.py](https://github.com/bart-de-paepe/google-scholar-ollama/blob/main/app/src/services/parse_service.py)
- Web scraping Google Scholar SERP using OpenAI*. (2025, mei 1). [https://github.com/bart-de-paepe/google-scholar-openai/blob/main/app/src/services/parse\\_service.py](https://github.com/bart-de-paepe/google-scholar-openai/blob/main/app/src/services/parse_service.py)
- World Register of Marine Species*. (2024, november 1). <https://www.marinespecies.org>
- Yang, D., Zhang, A. N., & Yan, W. (2017). Performing literature review using text mining, Part I: Retrieving technology infrastructure using Google Scholar and APIs. *2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, 3290–3296. <https://doi.org/10.1109/bigdata.2017.8258313>