

Le dictionnaire des données

Table Utilisateur

Champs	Type PostgreSQL	Contraintes	Description
id_utilisateur	SERIAL	PRIMARY KEY	Identifiant unique de l'utilisateur
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de l'utilisateur
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prenom de l'utilisateur
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Email de l'utilisateur
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe hashé de l'utilisateur
telephone	VARCHAR(100)		Numéro téléphone de l'utilisateur
Langue	VARCHAR(100)		Langue parlée par l'utilisateur
avatar	VARCHAR(255)		URL/chemin de l'avatar
bio	VARCHAR(255)		Courte description de l'utilisateur
date_creation	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création du compte
date_modification	TIMESTAMP		Date de dernière modification du compte

Table Conversation

Champs	Type PostgreSQL	Contraintes	Description
id_conversation	SERIAL	PRIMARY KEY	Identifiant unique de la conversation
type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(type IN('privée','groupe'))	Type de conversation: privée (1 a 1) ou groupe
nom_groupe	VARCHAR(150)		Nom du groupe (remplit seulement si le type = 'groupe')
date_creation	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création de la conversation

Table Message

Champs	Type PostgreSQL	Contraintes	Description
id_message	SERIAL	PRIMARY KEY	Identifiant unique du message
id_conversation	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY conversation(id_conversation)	Conversation a la quelle appartient le message
id_utilisateur	INTEGER	NOT NULL, FOREIGN KEY utilisateur(id_utilisateur)	Utilisateur qui a envoyé le message
contenu	TEXT	NOT NULL	Contenu du message
date_envoi	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de l'envoi du message
date_modification	TIMESTAMP		Date de la modification du message (si édité)


Table Utilisateur conversation

Champs	Type PostgreSQL	Contraintes	Description
id_utilisateur	INTEGER	PRIMARY KEY (composite), FOREIGN KEY utilisateur(id_utilisateur)	Utilisateur participant a la conversation
id_conversation	INTEGER	PRIMARY KEY (composite), FOREIGN KEY conversation(id_conversation)	Conversation a la quelle il participe
statut_participation	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'actif', CHECK (statut_participation IN ('actif','quitte'))	Indique si l'utilisateur est encore dans la conversation
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'membre', CHECK (role IN ('membre','admin'))	Rôle de l'utilisateur dans la conversation
date_ajout	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date a la quelle l'utilisateur

Table Message Statut

Champs	Type PostgreSQL	Contraintes	Description
id_message	INTEGER	PRIMARY KEY (composite), FOREIGN KEY message(id_message)	Message concerné
id_utilisateur	INTEGER	PRIMARY KEY (composite), FOREIGN KEY utilisateur(id_utilisateur)	Utilisateur qui reçoit le message
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (statut IN ('envoye','delivre','lu'))	Statut du message pour ce destinataire
date_statut	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de derriere changements de statut

Modèle Conceptuel de Données

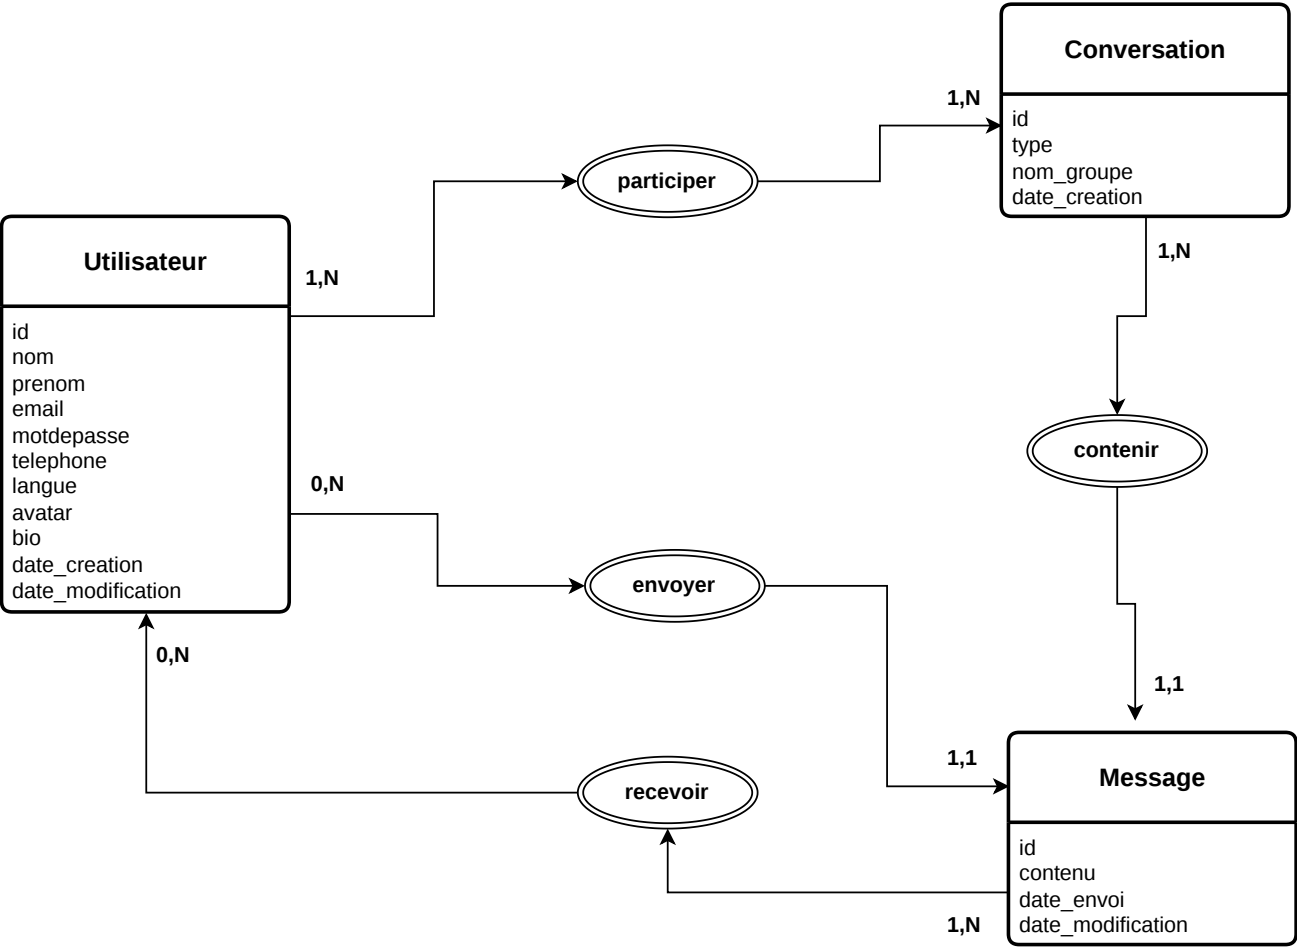

Modèle Logique de Données

