
## Esquenta - DOM II

Total de pontos 4/4

	ail * omsilva@gmail.com	
<b>✓</b>	Qual o nome do parâmetro que podemos passar para nossas funções vinculadas a eventos?	1/1
•	event	<b>✓</b>
0	trigger	
0	listener	
0	target	
<b>~</b>	O que o código abaixo faz?	1/
	div.classList.remove("foo"); div.classList.add("anotherclass");	
•	Remove a classe "foo" do objeto div, e adiciona a classe "anotherclass"	<b>✓</b>
0	Remove a classe "foo" de todas as divs, e adiciona a classe "anotherclass" a t as divs	odas
	Remove todos os elementos div com a classe "foo", e cria novas divs com "anotherclass"	





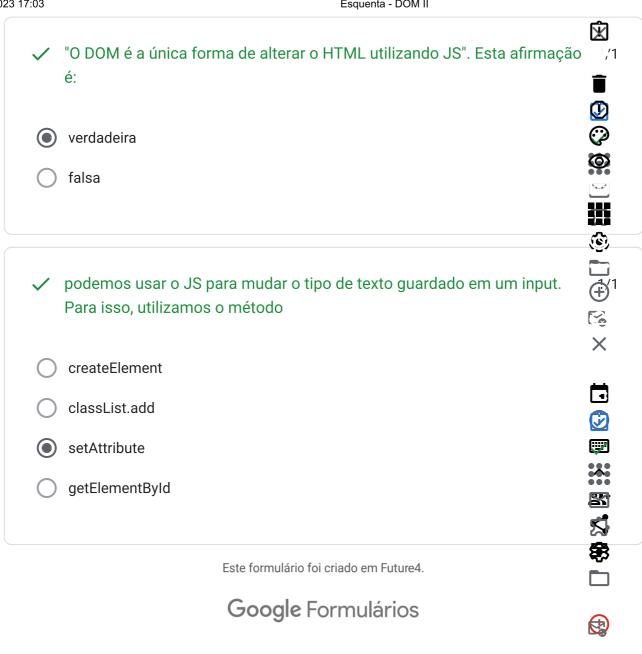

Ŀ