
CAST IRON GLOBE STEAM STOP VALVE (Flanged) PN-16



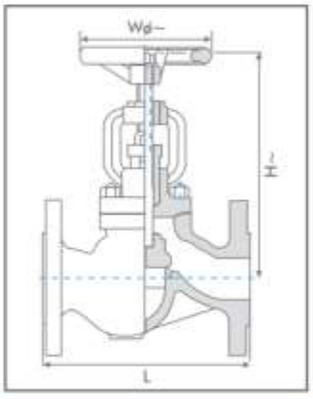

Sizes		Dimensions			
mm	Inch.	L	H	T	W
15	1/2"	130	165	14	20
20	3/4"	150	165	16	100
25	1	160	175	16	100
32	1¼"	180	190	18	125
40	1½"	200	240	18	160
50	2"	230	285	20	160
65	2½"	290	305	20	200
80	3"	310	345	22	200
100	4"	350	385	24	250
125	5"	400	410	26	250
150	6"	480	470	26	315
200	8"	600	540	26	400


Parts Name	Material	Specifications
Body, Bonnet, Disc & Gland	Cast Iron	IBR 86-93 Gr. A
Handwheel	Cast Iron	IBR 86-93 Gr. A
Stud, Nut & Washer	Carbon Steel	IS 1367
Stem, Disc Ring, Check Nut & Body Seat Ring	Stainless Steel	AISI 410
Yoke Bush	Aluminum Bronze/S.S	BS 1400 AB/AISI 410
Gasket	Steam Jointing Sheet	IS 2712 Gr. W/3
Gland Packing	Braided Graphited	IS 4687

- ☑ water
- ☐ air
- ☑ steam
- ☑ oil
- ☐ gases

Test Pressure (Hydrostatic)
Seat : 16Kg/cm²
Steam : 13 Kg/cm²
Body : 24kg/cm²

CAST IRON HORIZONTAL LIFT CHECK VALVE (Flanged) PN-16



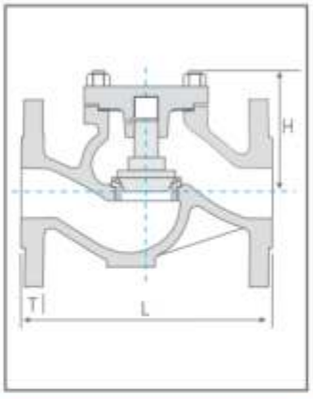

Sizes		Dimensions		
mm	Inch.	L	H	T
15	1/2"	130	75	14
20	3/4"	150	75	16
25	1	160	84	16
32	1¼"	180	98	18
40	1½"	200	106	18
50	2"	230	114	20
65	2½"	290	128	20
80	3"	310	166	22
100	4"	350	172	24
125	5"	400	205	26
150	6"	480	220	26
200	8"	600	250	26

Parts Name	Material	Specifications
Body, Bonnet & Disc	Cast Iron	IBR 86-93 Gr. A
Studs & Nuts	Carbon Steel	IS 1367
Washer	Carbon Steel	IS 1367
Disc Ring & Body Seat Ring	Stainless Steel	AISI 410
Gasket	Steam Jointing Sheet	IS 2712 Gr. W/3

- ☑ water
- ☐ air
- ☑ steam
- ☑ oil
- ☐ gases

Test Pressure (Hydrostatic)
Seat : 16Kg/cm²
Steam : 13 Kg/cm²
Body : 24kg/cm²