

Adatbányászat a Gyakorlatban

4. Gyakorlat: Pontdiagramok és viselkedésük

Kuknyó Dániel
Budapesti Gazdasági Egyetem

2024/25
1.félév

1 Bevezetés

2 Színek kezelése

3 Kiugró értékek

4 Csúszkák

5 Tematikus térképek

1 Bevezetés

2 Színek kezelése

3 Kiugró értékek


4 Csúszkák

5 Tematikus térképek

Alapvető pontdiagramok

A plotly könyvtárban a pontdiagramokat a `graph_objects` valósítja meg. Az alapvető jelölőtípusok:


- `markers`: Csak jelölők
- `lines`: Csak vonalak
- `text`: Csak szöveget
- `markers+lines`: Jelölők és vonalak
- `markers+text`: Jelölők és szöveg
- `lines+text`: Vonalak és szöveg
- `markers+lines+text`: Jelölők, vonalak és szöveg

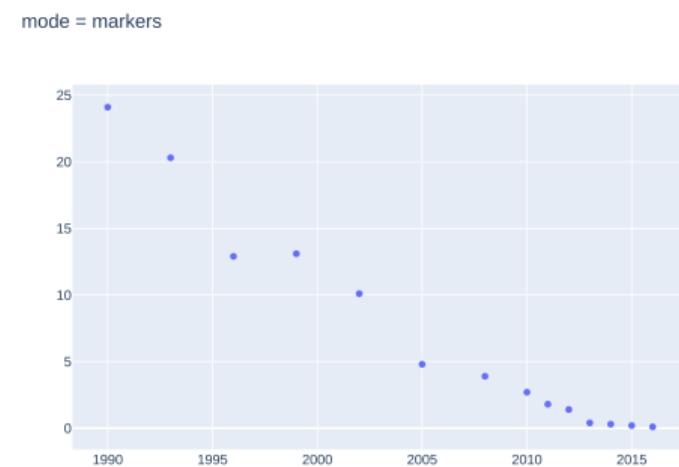

Alapvető pontdiagramok

A plotly könyvtárban a pontdiagramokat a `graph_objects` valósítja meg. Az alapvető jelölőtípusok:


- `markers`: Csak jelölők
- `lines`: Csak vonalak
- `text`: Csak szöveget
- `markers+lines`: Jelölők és vonalak
- `markers+text`: Jelölők és szöveg
- `lines+text`: Vonalak és szöveg
- `markers+lines+text`: Jelölők, vonalak és szöveg

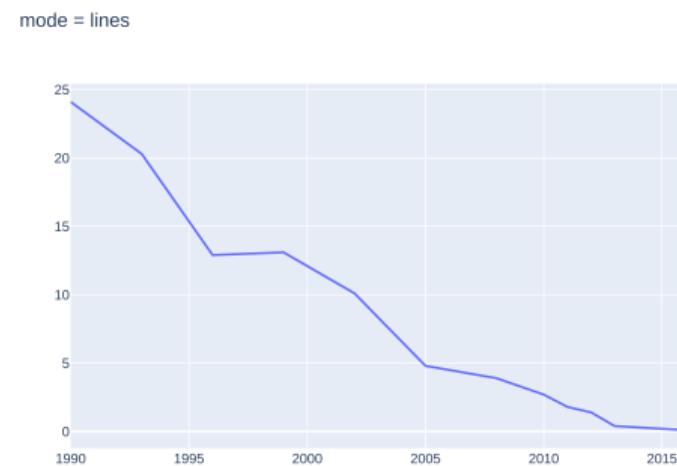

Alapvető pontdiagramok

A plotly könyvtárban a pontdiagramokat a `graph_objects` valósítja meg. Az alapvető jelölőtípusok:

- `markers`: Csak jelölők
- `lines`: Csak vonalak
- `text`: Csak szöveget
- `markers+lines`: Jelölők és vonalak
- `markers+text`: Jelölők és szöveg
- `lines+text`: Vonalak és szöveg
- `markers+lines+text`: Jelölők, vonalak és szöveg

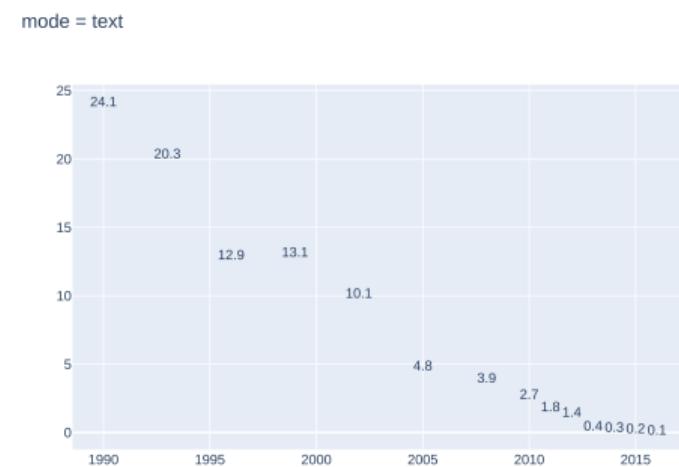


Alapvető pontdiagramok

A plotly könyvtárban a pontdiagramokat a `graph_objects` valósítja meg. Az alapvető jelölőtípusok:

- `markers`: Csak jelölők
- `lines`: Csak vonalak
- `text`: Csak szöveget
- `markers+lines`: Jelölők és vonalak
- `markers+text`: Jelölők és szöveg
- `lines+text`: Vonalak és szöveg
- `markers+lines+text`: Jelölők, vonalak és szöveg


mode = markers+lines

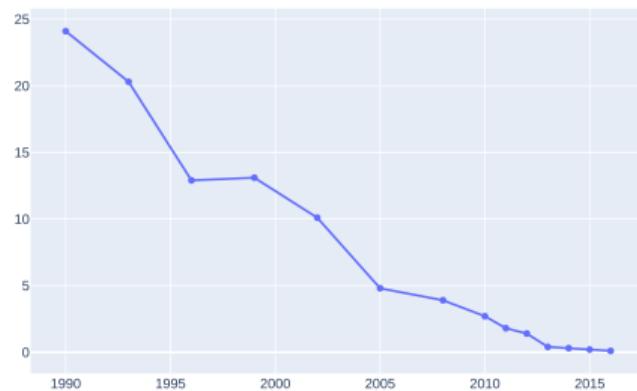

Alapvető pontdiagramok

A plotly könyvtárban a pontdiagramokat a `graph_objects` valósítja meg. Az alapvető jelölőtípusok:

- `markers`: Csak jelölők
- `lines`: Csak vonalak
- `text`: Csak szöveget
- `markers+lines`: Jelölők és vonalak
- `markers+text`: Jelölők és szöveg
- `lines+text`: Vonalak és szöveg
- `markers+lines+text`: Jelölők, vonalak és szöveg

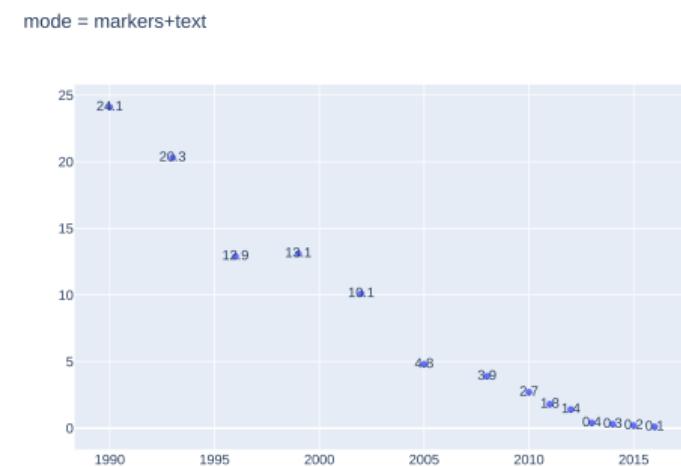

Alapvető pontdiagramok

A plotly könyvtárban a pontdiagramokat a `graph_objects` valósítja meg. Az alapvető jelölőtípusok:

- `markers`: Csak jelölők
- `lines`: Csak vonalak
- `text`: Csak szöveget
- `markers+lines`: Jelölők és vonalak
- `markers+text`: Jelölők és szöveg
- `lines+text`: Vonalak és szöveg
- `markers+lines+text`: Jelölők, vonalak és szöveg




Alapvető pontdiagramok

A plotly könyvtárban a pontdiagramokat a `graph_objects` valósítja meg. Az alapvető jelölőtípusok:

- `markers`: Csak jelölők
- `lines`: Csak vonalak
- `text`: Csak szöveget
- `markers+lines`: Jelölők és vonalak
- `markers+text`: Jelölők és szöveg
- `lines+text`: Vonalak és szöveg
- `markers+lines+text`: Jelölők, vonalak és szöveg

mode = markers+lines+text

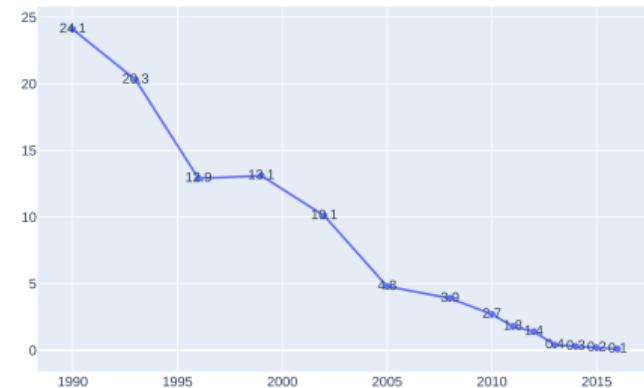

Több nyom egy diagramon

Ahhoz, hogy egyszerre több nyomvonal szerepeljen egy diagramon, ezeket egymás után kell hozzáadni a Figure objektumhoz.

```
1 for country in countries:  
2     fig.add_scatter(x=df_country['year'],  
                         y=df_country[perc_pov_19], name=  
                         country, mode='markers+lines')
```



1 Bevezetés

2 Színek kezelése

3 Kiugró értékek


4 Csúszkák

5 Tematikus térképek

Alapértelmezett színezés folytonos változóval

A színezést a px.scatter() függvény hívásakor a color paraméterének állításával lehet elérni. Folytonos változó esetén a vászon jobb oldalán egy folytonos színskála fog megjelenni.


```
1 fig = px.scatter(df, x=indicator, y='Country Name', color='Population, total')
```

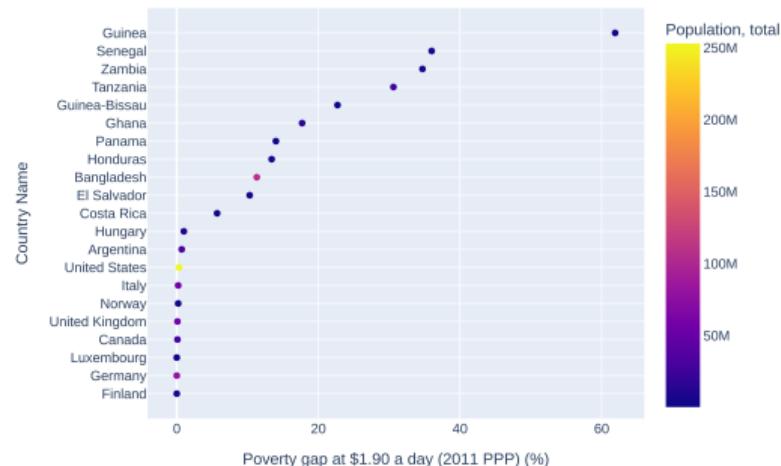

Személyre szabott színezés folytonos változóval

A színskála megadható a `color_continuous_scale` paraméter állításával. A színskálák listája ezen a linken érhető el.

```
1 fig = px.scatter(df, x=indicator, y='Country Name', color='Population, total', color_continuous_scale='RdBu')
```

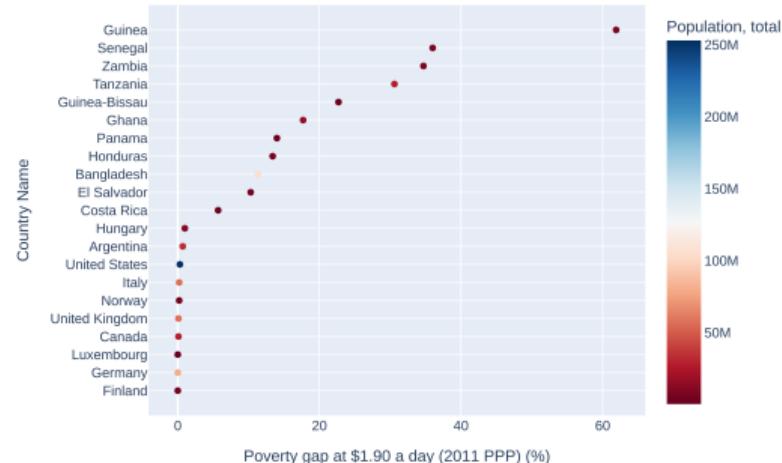

Színek diszkrét változókkal

Ha a diagramon ábrázolt függő változó diszkrét, nem egy színskála jön létre, hanem a diagram jobb oldalán a lehetséges kategóriák lesznek felsorolva, amelyek közül kattintással lehet kiválasztani a megjelenítendő nyomot.

```
1 fig = px.scatter(  
2     df,  
3     x=indicator,  
4     y='Country Name',  
5     color='Income Group',  
6     ...  
7 )
```


Poverty gap at \$1.90 a day (2011 PPP) (%) - 1991 -
color='Income Group'



Egyéni színek diszkrét változókkal

A `color_discrete_sequence` paraméter egy listát fogad, ahol minden elem egy színnevet tartalmazó szöveges érték.

```
1 fig = px.scatter(
2     df,
3     x=indicator,
4     y='Country Name',
5     color='Income Group',
6     symbol='Income Group',
7     color_discrete_sequence=['chocolate',
8         'teal', 'olive', 'black'],
9     ...
10 )
```

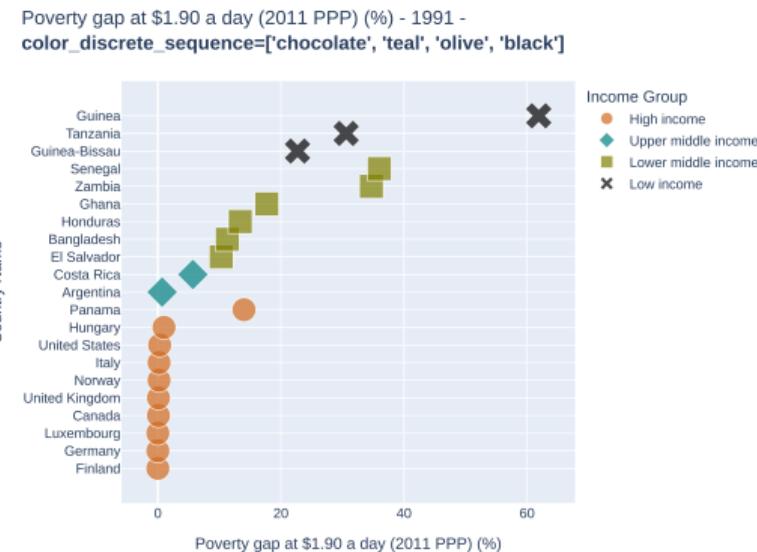

1 Bevezetés

2 Színek kezelése

3 Kiugró értékek

4 Csúszkák


5 Tematikus térképek

Kiugró értékek a gyakorlatban

A következő példában egyetlen outlier érték, Kína a maga 1.4 milliárd lélekszámával az összes többi országot egy kis területbe szorítja a diagram bal oldalán.

A következő fejezet azzal fog foglalkozni, hogy hogyan lehet ilyen jelenségeket kezelní.

Poverty gap at \$1.90 a day (2011 PPP) (%) - 2010

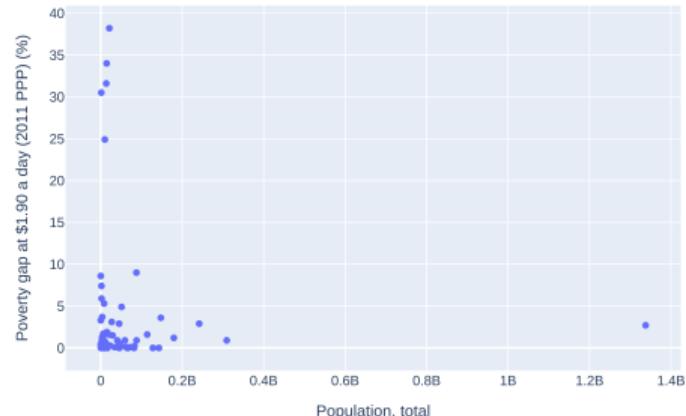


Markerek áttetszőségének és méretének állítása

Az opacity paraméter egy $[0, 1]$ intervallumba eső tizedes törtet vár el paraméterül. A 0 érték egy teljesen áttetsző, az 1 pedig egy teljesen átlátszatlan markert fog eredményezni.

Mivel a markerek nagyon kicsik, a size paraméter növelésével jobban láthatóvá lehet őket tenni.

Poverty gap at \$1.90 a day (2011 PPP) (%) - 2010 -
opacity=0.1, size=[5]*len(df), size_max=15

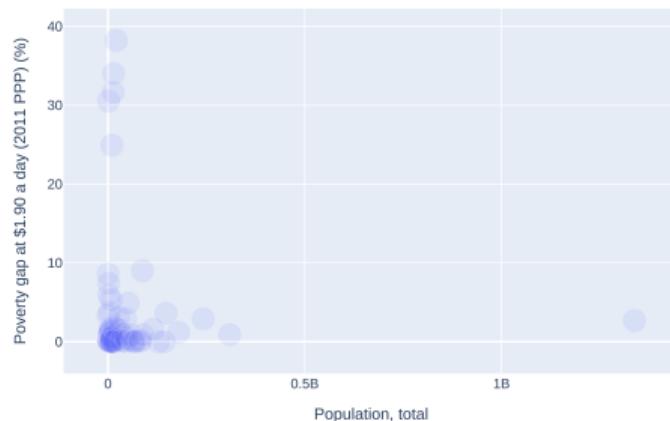


Logaritmikus skála használata

A logaritmikus skála olyan skála, amelyen az értékek nem egyenletesen, hanem logaritmikus arányban vannak elosztva. Például egy 10-es alapú logaritmikus skálán a jelölések 1, 10, 100, 1000 stb. lehetnek.

Logaritmikus skálát egy plotly diagramon a `log_x` paraméter bekapcsolásával lehet létrehozni.

Poverty gap at \$1.90 a day (2011 PPP) (%) - 2010 -
opacity=0.25, size=[5]*len(df), size_max=15 log_x=True

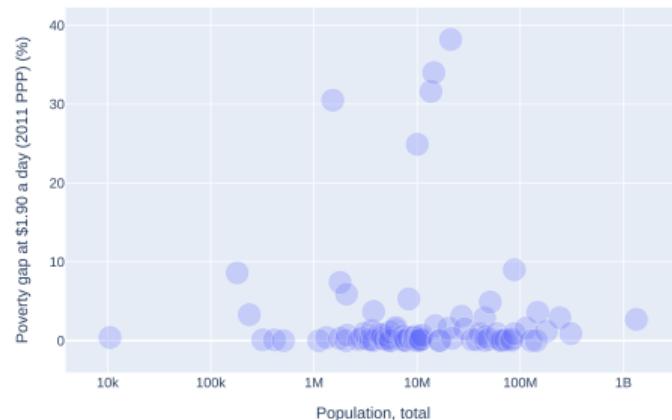

1 Bevezetés

2 Színek kezelése

3 Kiugró értékek

4 Csúszkák


5 Tematikus térképek

Dash csúszkák

A Slider és RangeSlider komponensek körök, amelyeket a felhasználók húzhatnak egy érték beállításához, és folyamatos vagy kategorikus értékekhez is használhatók.

A Slider egyetlen értéket állít, míg a RangeSlider komponensen két csúszka szerepel, és az ezek által határolt tartományt adja meg.


```
1 app = dash.Dash(__name__)
2 app.layout = html.Div([
3     dcc.Slider(
4         id='slider',
5         min=0,
6         max=20
7     )
8 ])
9 app.run_server(mode='inline')
```

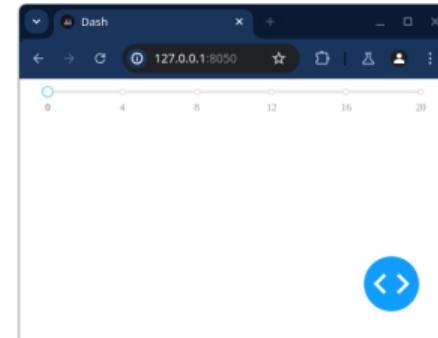

Slider komponensek paraméterei

- min: A csúszka minimum értéke
- max: A csúszka maximum értéke
- step: A legkisebb állítható lépték
- dots: Szerepeljenek-e markerek a csúszkán
- included: Ha az értéke False, a markerek közötti értéket nem veheti fel a csúszka állapota
- marks: Egy szótár, ahol a kulcsok a csúszka értékei, és az értékek azok a címkék, amelyek az adott értékeknél jelennek meg.


```
1dcc.Slider(  
2    min=0,  
3    max=10,  
4    step=1,  
5    dots=True,  
6    included=False  
7 )
```

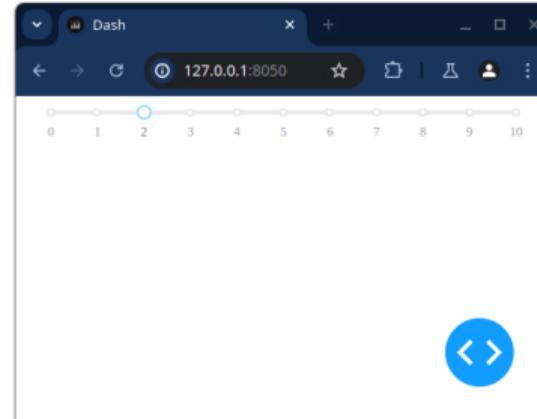

Markerek testreszabása

A `marks` paraméter egy szótárat fogad, aminek a kulcsa a címke, és a hozzá tartozó érték egy másik szótár, amiben a címkéhez tartozó tulajdonságok vannak megadva.

```
1 marks={  
2   0: {'label': '$1.9', 'style': {'color': cividis0, 'fontWeight': 'bold'}},  
3   1: {'label': '$3.2', 'style': {'color': cividis0, 'fontWeight': 'bold'}},  
4   2: {'label': '$5.5', 'style': {'color': cividis0, 'fontWeight': 'bold'}}},  
5 }
```

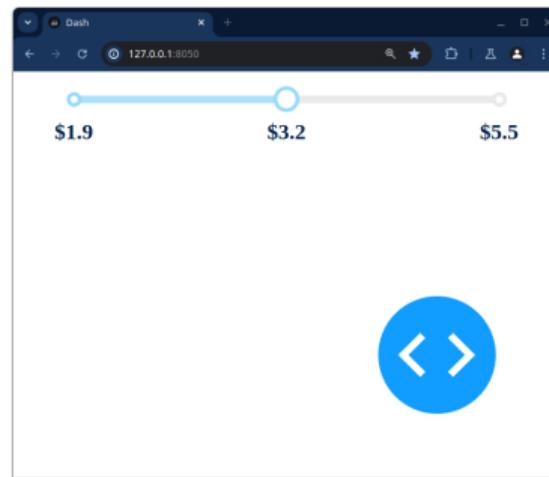

Alkalmazás csúszkákkal (app_v3_1.py)

Az alkalmazás következő iterációjában két csúszka került hozzáadásra, az egyikkel a szegénységi szintet, a másikkal pedig az évet lehetséges kiválasztani.

A hozzá tartozó callback függvény a csúszkák állapotának változásának hatására elindul, és leszűri a megfelelő adatkészletet. Az adatkészletből egy plotly diagramot állít elő és tériti vissza a megfelelő Output attribútumba.

A teljes alkalmazásba való beépítést az app_v3_2.py valósítja meg.



1 Bevezetés

2 Színek kezelése

3 Kiugró értékek

4 Csúszkák


5 Tematikus térképek

Egyeszerű tematikus térkép

Egy tematikus térképhez szükség van egy érték oszlopra, és egy országkód oszlopra a rendelkezésre álló adatkészletben.

Az országkódokat általában ISO 3166-1 alpha-3 formátumban használja, ami hárombetűs kódokat jelent (pl. Magyarország esetében "HUN").


```
1 fig = px.choropleth(df, locations="Country Code", color=indicator)
```

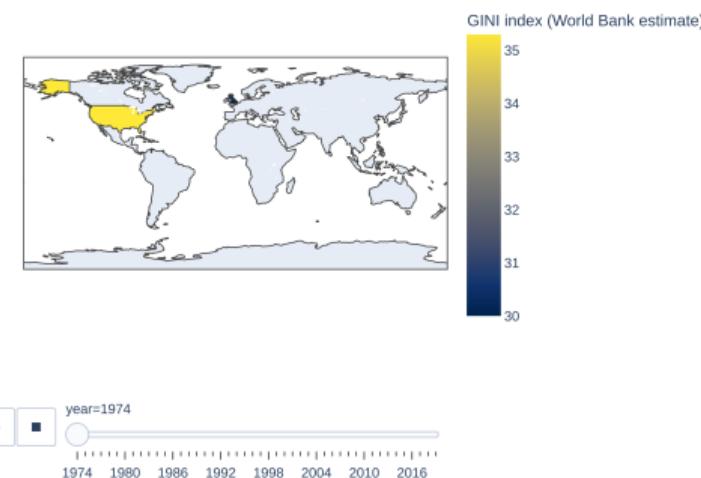

Animációs réteg tematikus térképekkel


Az `animation_frame` paraméterrel lehetséges bevezetni egy új, interaktív réteget adó komponenst, ami a választott változó alapján képes szekvenciálisan változtatni a megjelenített diagramot.

```
1 fig = px.choropleth(  
2     poverty[poverty['is_country']],  
3     color_continuous_scale='cividis',  
4     locations='Country Code',  
5     color=indicator,  
6     animation_frame='year'  
7 )
```

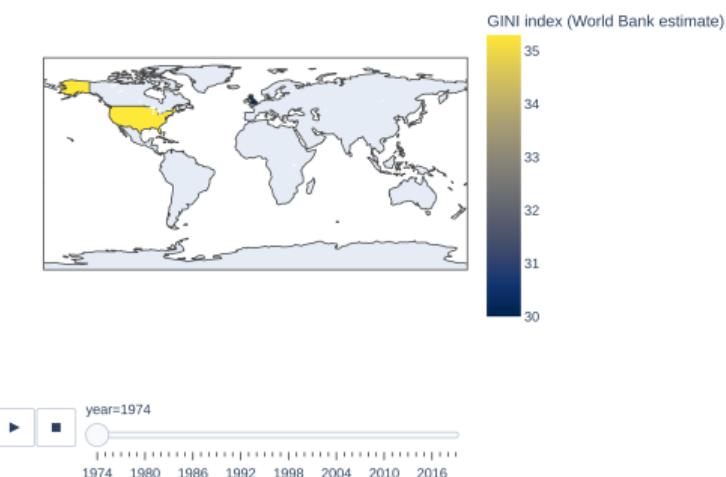

Fontosabb paraméterek tematikus térképekkel

- `fig.layout.geo.showframe:`
Eltünteti a keretet a térképdobozról
- `fig.layout.geo.showcountries:`
Mutatja az országok keretezővonalait
- `fig.layout.geo.projection.type:`
Térkép projekció állítása
- `fig.layout.geo.landcolor:` A föld színének állítása
- `fig.layout.geo.bgcolor:`
Háttérszín a térképen
- `fig.layout.paper_bgcolor:`
Háttérszín a kereteződobozban

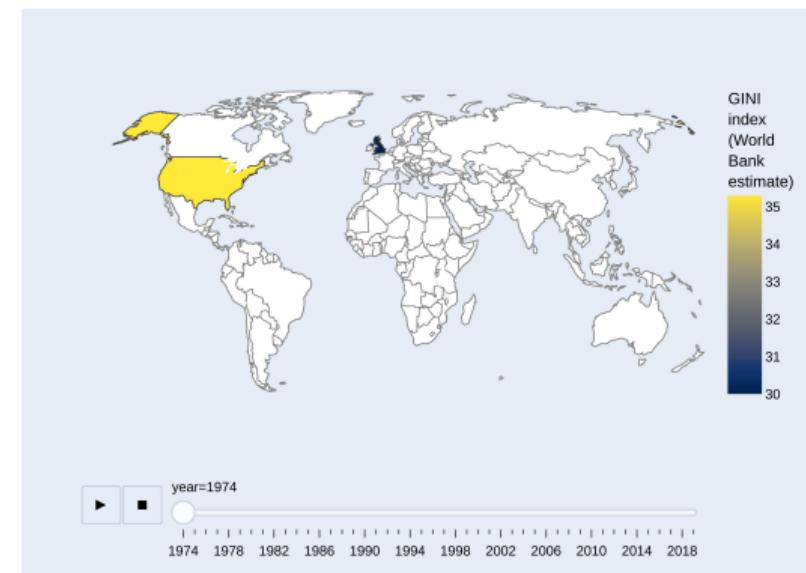

Callback függvények térképekkel

① Új DropDownList komponens létrehozása:

```
1 dcc.Dropdown(  
2     id='indicator_dropdown',  
3     value='GINI index (World Bank  
        estimate)',  
4     options=[{'label': indicator, '  
          value': indicator} for  
            indicator in poverty.columns  
            [3:54]]  
5 )
```

② Graph komponens létrehozása a térképnél:

```
1 dcc.Graph(id='indicator_map_chart',  
2 )
```


③ Callback függvény létrehozása

```
1 @app.callback(  
2     Output('indicator_map_chart', '  
          figure'),  
3     Input('indicator_dropdown', '  
           value'))  
4 def display_generic_map_chart(  
      indicator):  
5     df = poverty[poverty['is_country  
        ,']]  
6     fig = px.choropleth(  
7         df,  
8         locations='Country Code',  
9         color=indicator,  
10        ...  
11    )  
12    fig.layout.geo.showframe = False  
13    ...  
14    return fig
```

Alkalmazás legördülő menüvel és tematikus térképpel (app_v3_3.py)

Az alkalmazás működésének megfelelően a felhasználó kiválaszthat egy indikátort a Dropdown menüből, ez elindít egy callback függvényt, aminek átadódik az indikátor értéke.

A legördülő menü állapotát felhasználva a callback függvény renderel egy tematikus térképet, és felülírja a Graph komponens figure attribútumát.

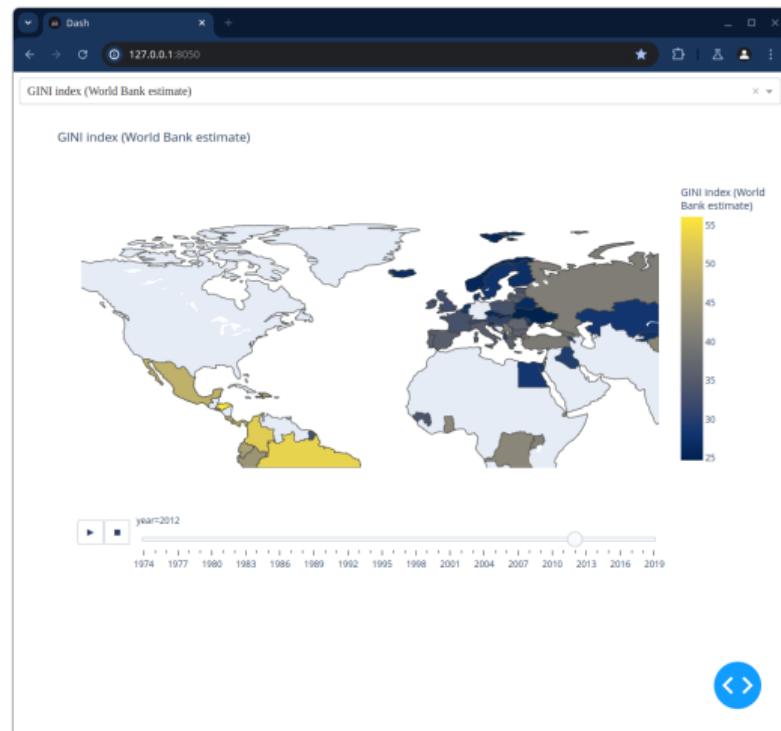

dcc.Store komponensek

A tároló komponenseket arra lehet használni, hogy a kliens oldalon tároljon el adatot anélkül, hogy azt visszaküldené a szervernek.

Dash alkalmazásokban a dcc.Store komponensek tartalmát callback függvények segítségével lehet manipulálni.

```
1 app.layout = html.Div([
2     dcc.Store(id='store', storage_type='
3         session'),
4 )
5 @app.callback(
6     Output('my-store', 'data'),
7     Input('save-button', 'n_clicks')
8 )
9 def save_data(n_clicks):
10     if n_clicks:
11         return {'key': 'value'}
12     return dash.no_update
```

dcc.Store komponensek

A Store komponenseknek 3 típusa létezik:

- **memory:** Az adat a böngésző memóriájában tárolódik, és törlődik, amikor az oldalt frissíti a felhasználó
- **local:** Az adat a böngésző helyi tárhelyén tárolódik el, és frissítés után nem törlődik
- **session:** Az adat a böngésző munkamenete során marad meg, és akkor törlődik, amikor a felhasználó bezárja a megfelelő lapot

```
1 app.layout = html.Div([
2     dcc.Store(id='store', storage_type='
3         session'),
4 )
5
5 @app.callback(
6     Output('my-store', 'data'),
7     Input('save-button', 'n_clicks')
8 )
9 def save_data(n_clicks):
10    if n_clicks:
11        return {'key': 'value'}
12    return dash.no_update
```

dcc.Interval komponensek

A dcc.Interval komponenseket arra lehet használni, hogy egy adott callback függvényt elindítson az alkalmazás adott időközönként. Ilyen például adatkészletek, diagramok frissítése, vagy folyamatok állapotának ellenőrzése. Fontosabb paraméterei:

- **interval:** Az intervallum (ms) hossza, ami két callback indítás között eltelik
- **n_intervals:** Az eltelt intervallumok számát tartalmazó attribútum
- **disabled:** Ha értéke True, a callback függvény nem indul el.

```
1 app.layout = html.Div([
2     dcc.Interval(
3         id='interval-component',
4         interval=1 * 1000,
5         n_intervals=0,
6     ),
7 ])
8
9 @app.callback(
10     Output('output', 'children'),
11     Input('interval-component', 'n_intervals')
12 )
13 def update_output(n):
14     return f'Interval has triggered {n} times.'
```