


La Llave Maestra de MySQL

Dominando los Operadores Lógicos y de Comparación


El embudo de datos: Transformando el caos en claridad

Los operadores en SQL
son los filtros internos
de la cláusula **WHERE**.

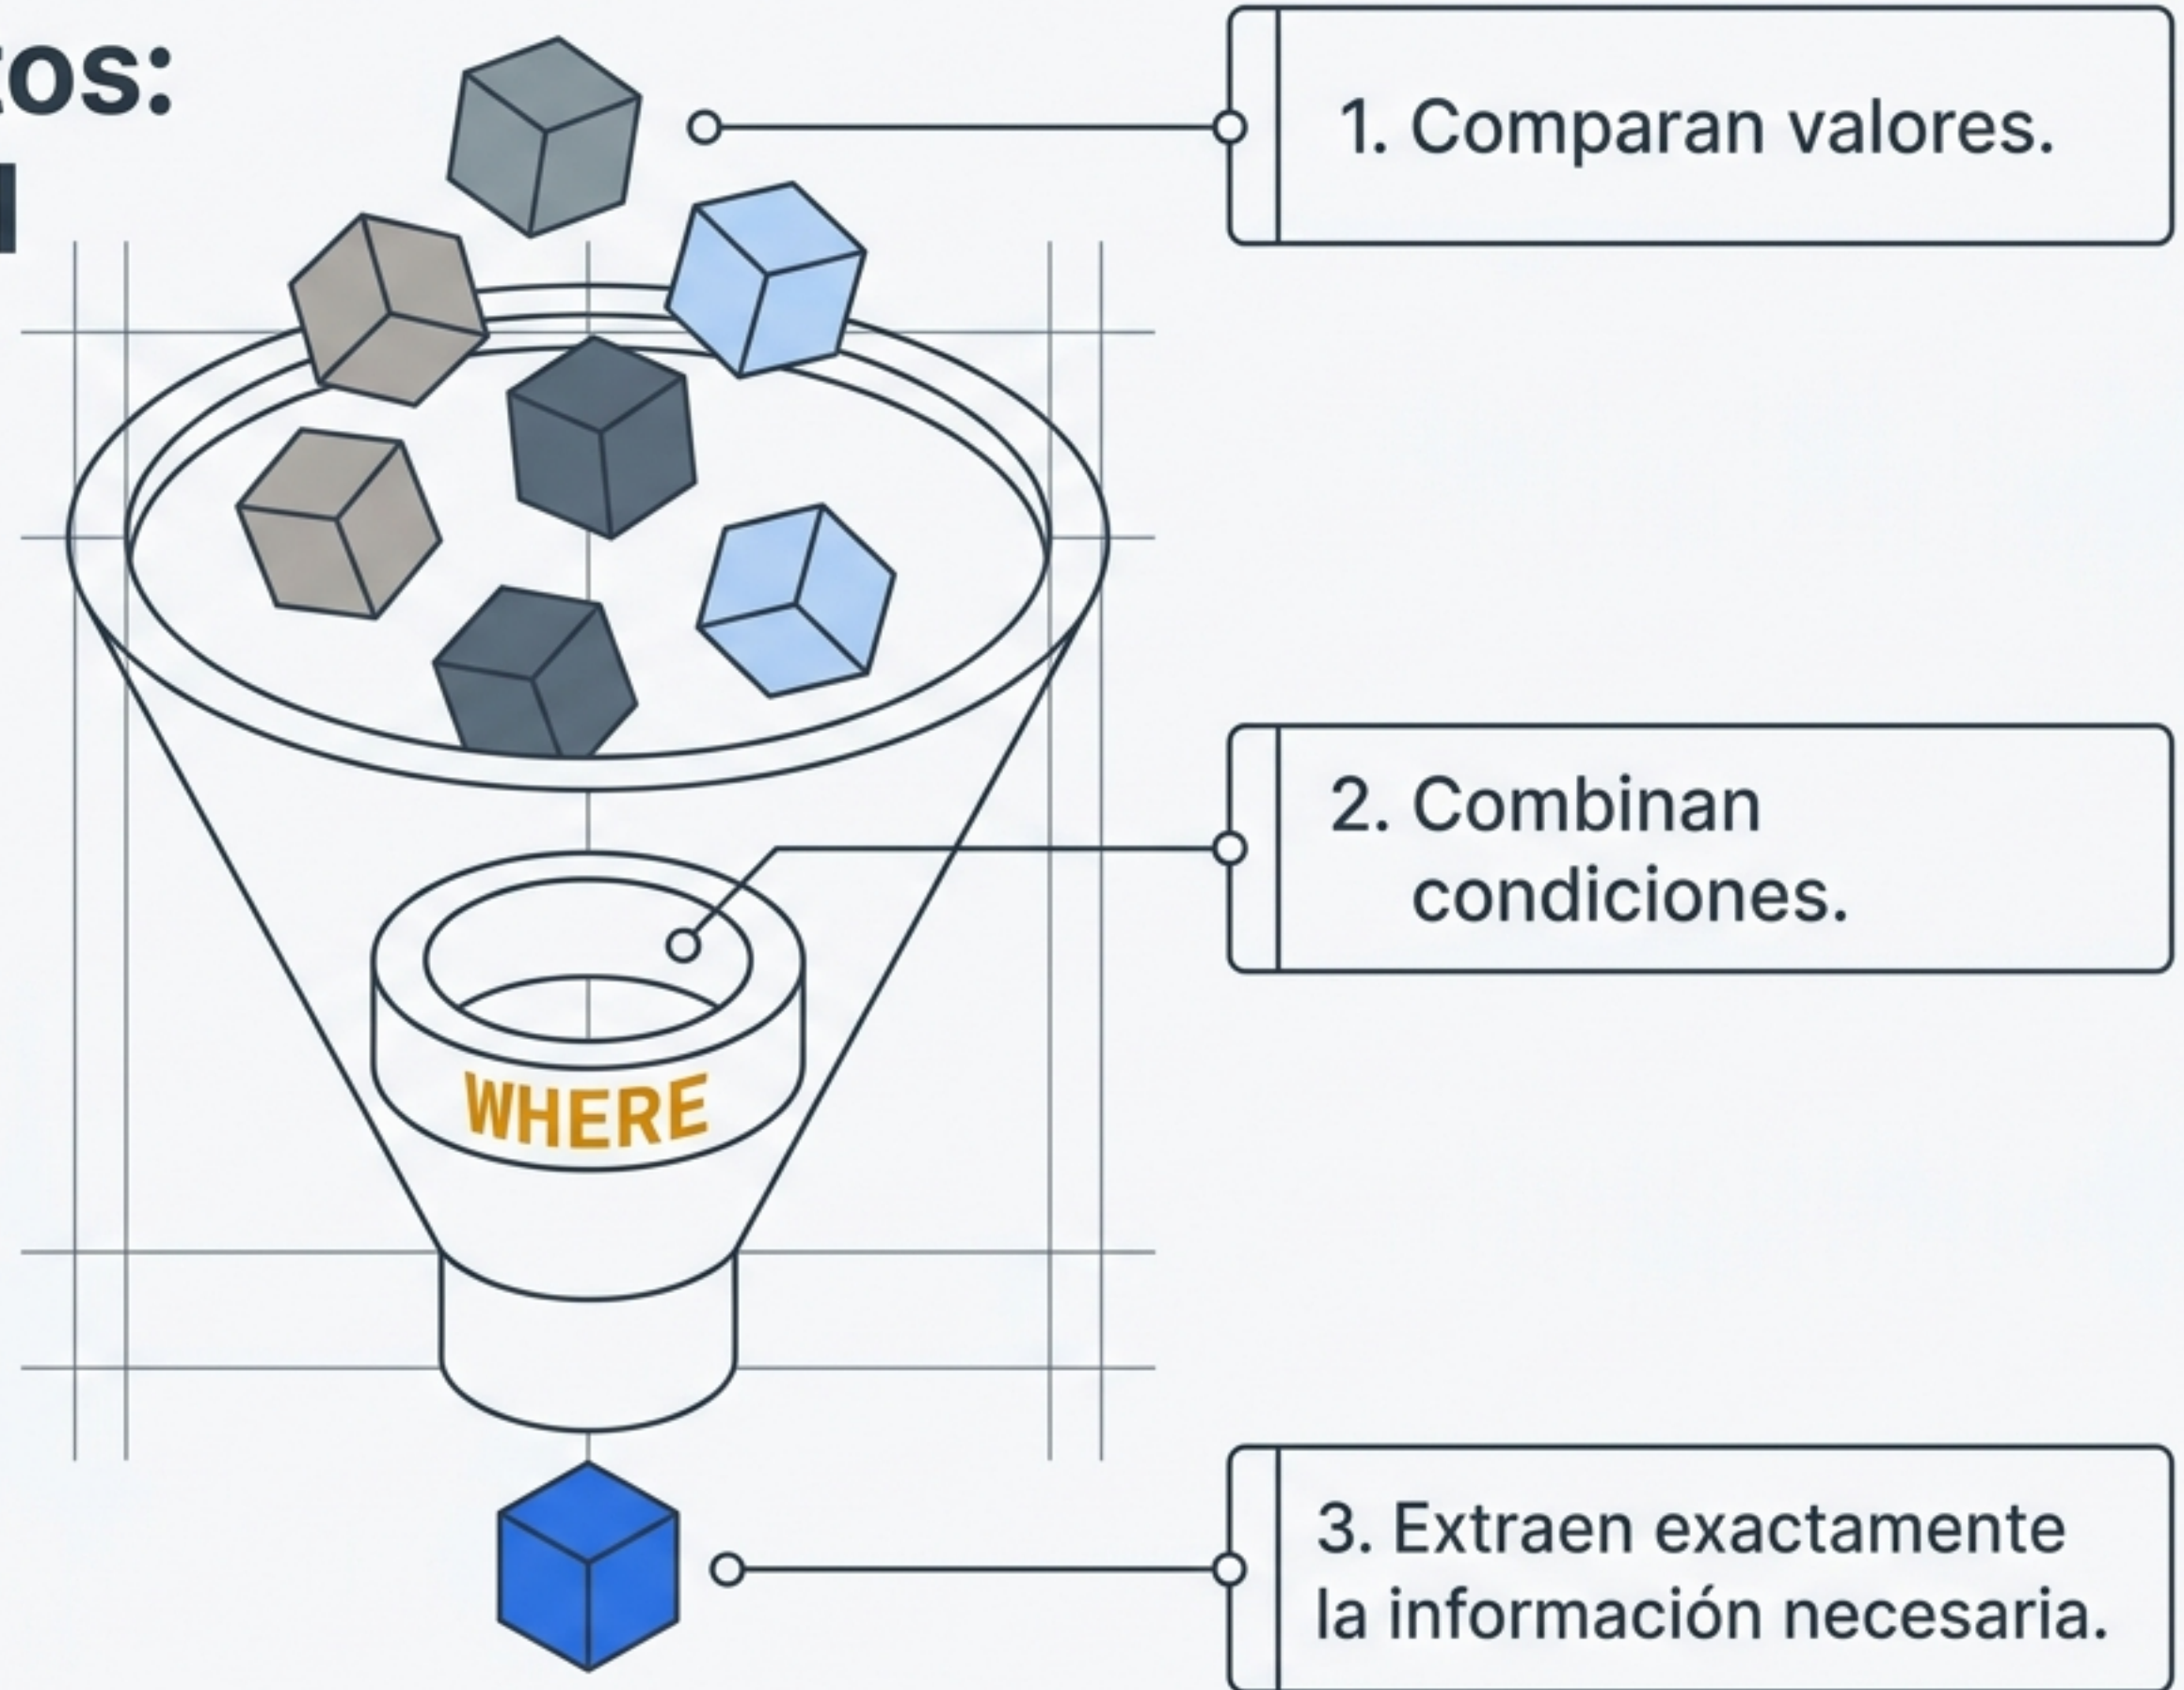


Nivel 1: Las Básculas

(Operadores de Comparación)

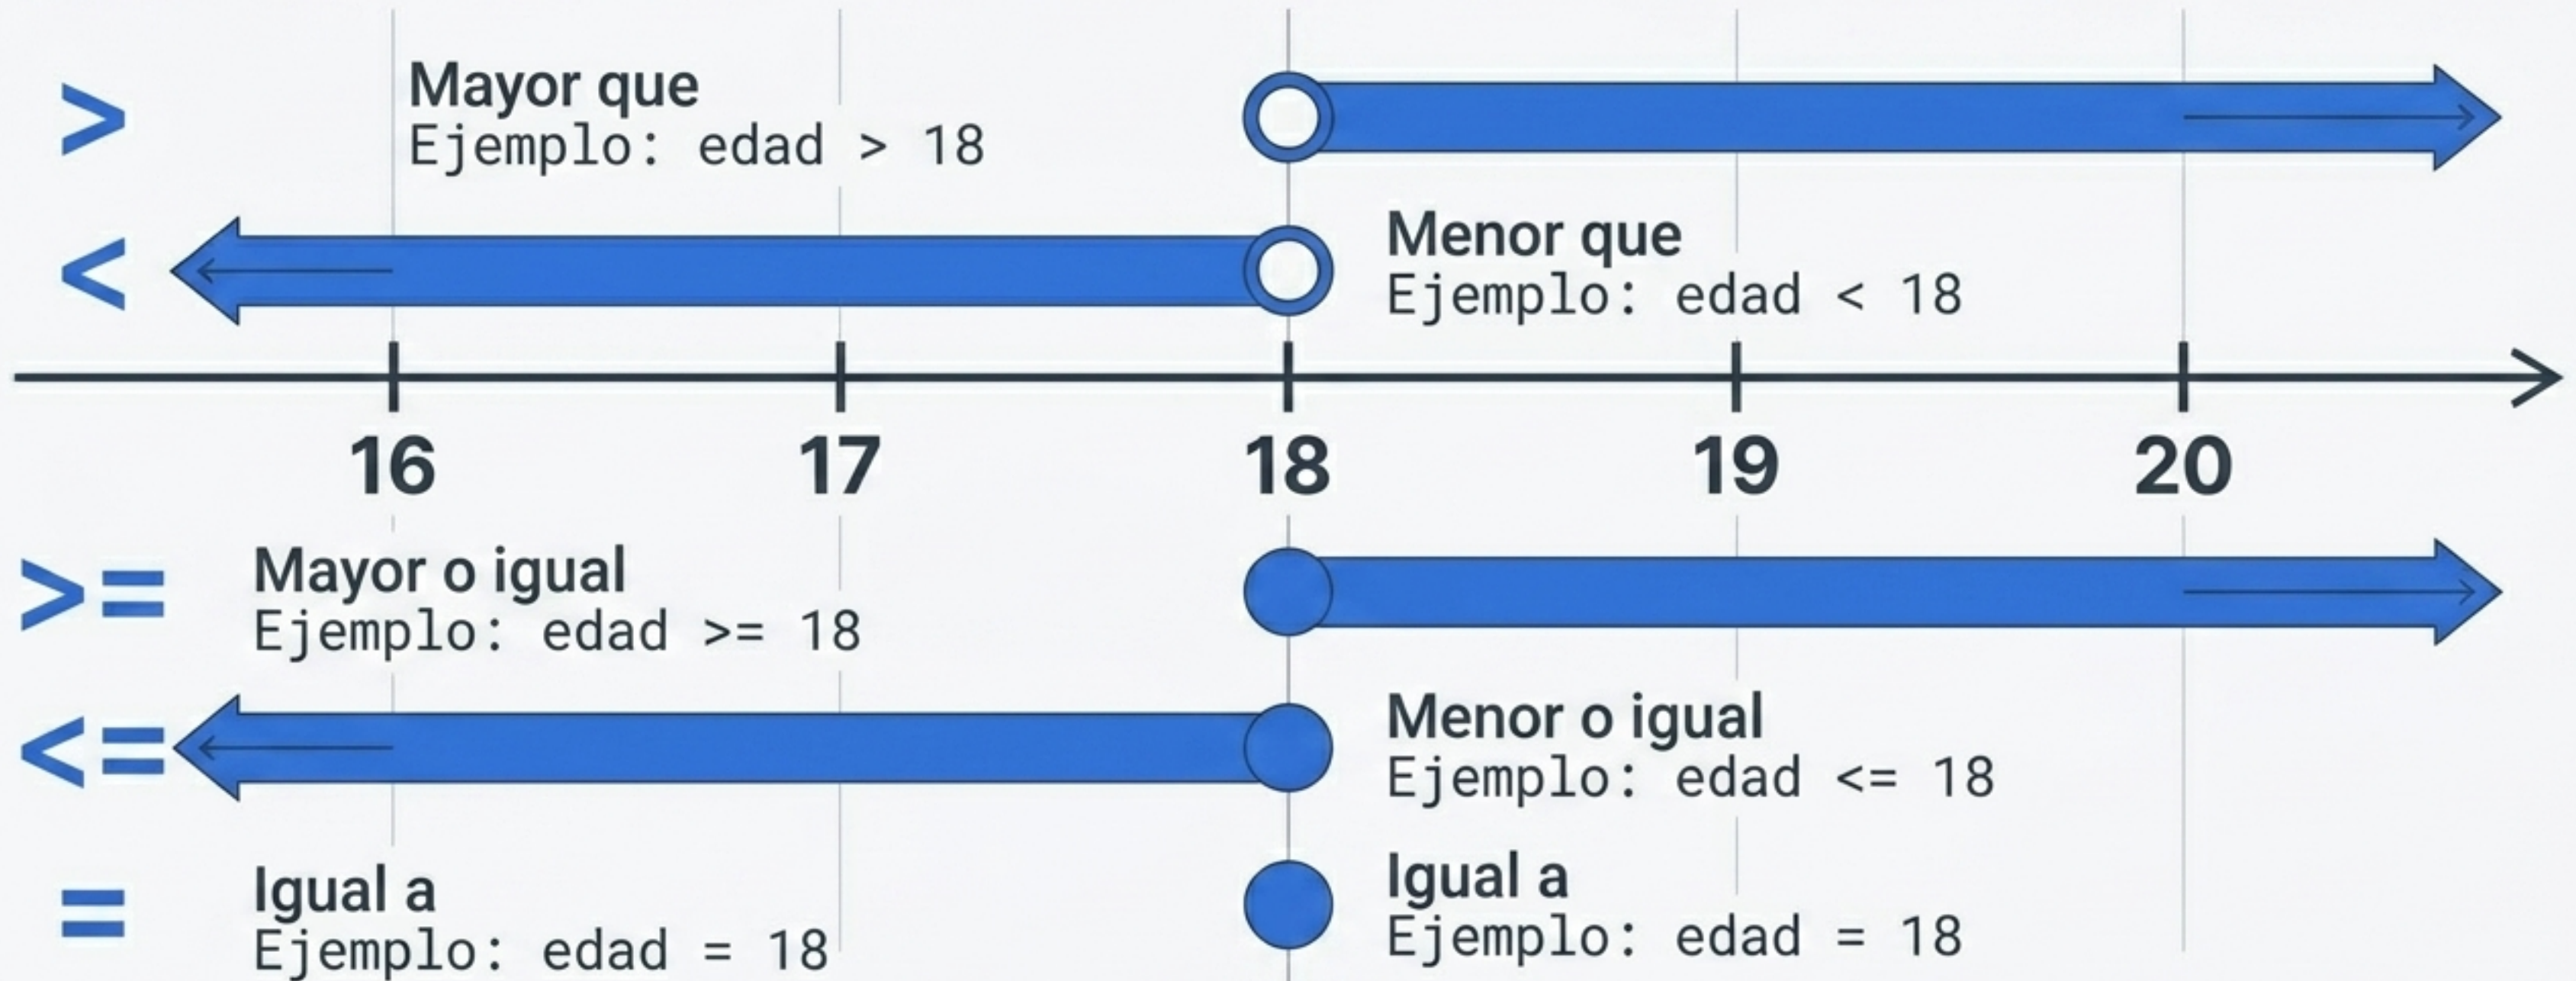


Nivel 2: Las Compuertas (Operadores Lógicos)

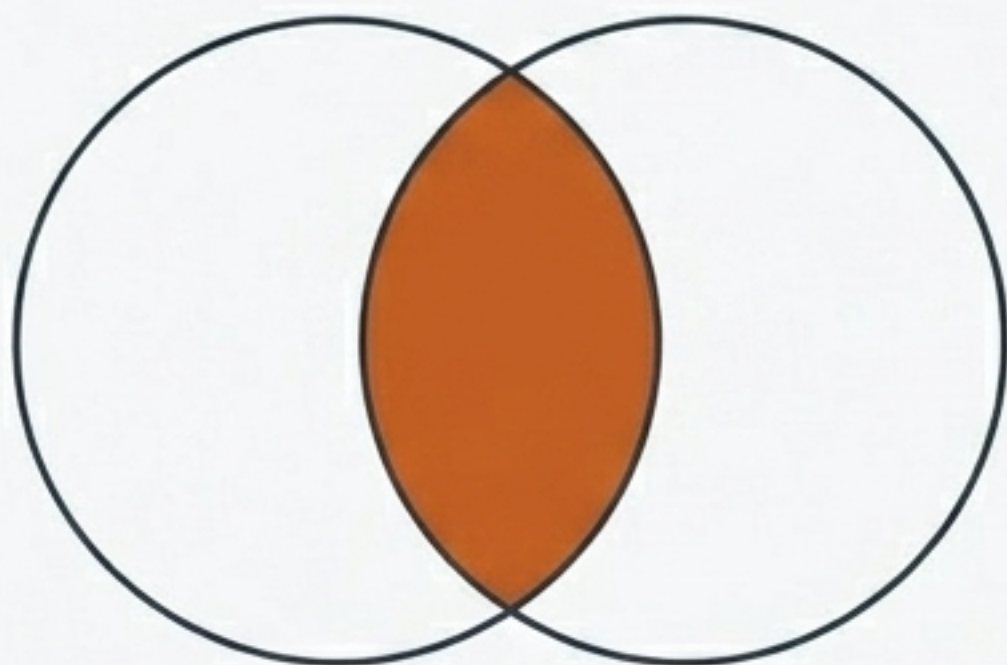

AND

Todas las condiciones deben cumplirse.


Ej. Mayor de 18 **AND** estudiante

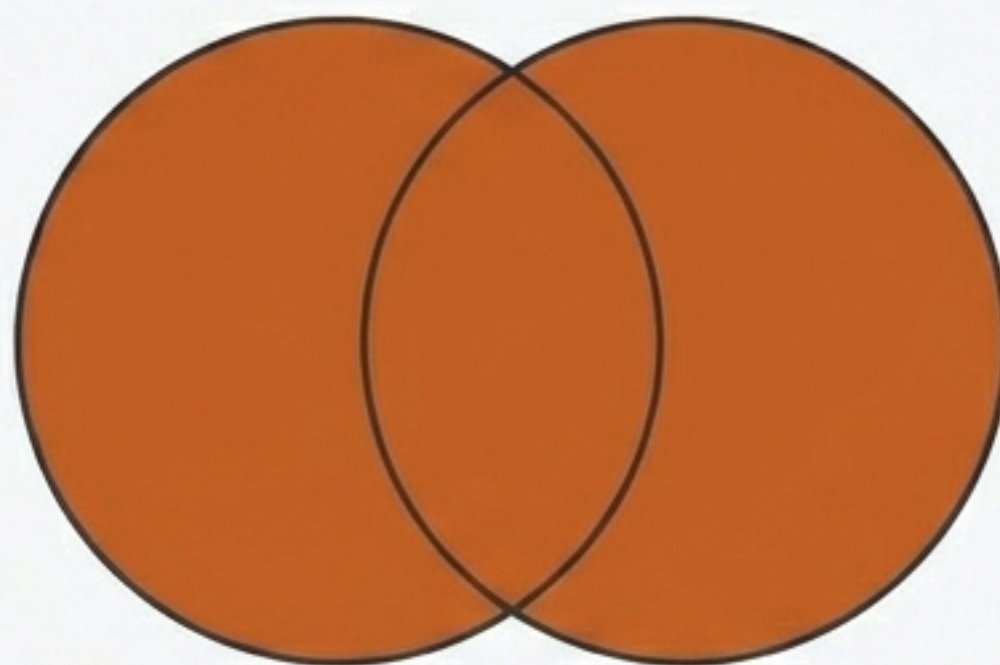

OR

Al menos una condición debe cumplirse.

Ej. Mayor de 18 **OR** tiene permiso

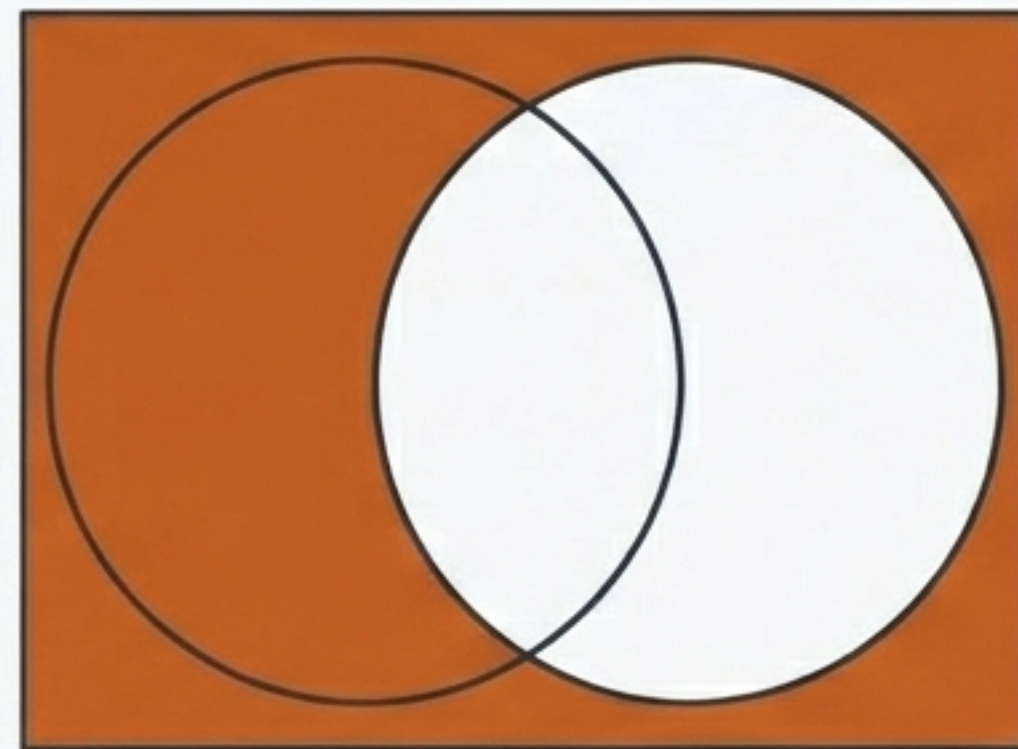

NOT

Niega una condición.

Ej. **NOT** mayor de 18
(muestra menores)

Nivel 3: Herramientas de Precisión (Operadores Especiales)



LIKE

Busca texto o patrones específicos.

LIKE 'A%' -> Nombres que empiezan con A.

LIKE '%o' -> Nombres que terminan con o.




IS NULL / IS NOT NULL

Gestiona los vacíos.

IS NULL -> Campos vacíos (Ej. Alumnos sin teléfono registrado).

IS NOT NULL -> Campos con información (Ej. Alumnos con teléfono registrado).

Rango Continuo vs. Lista Específica

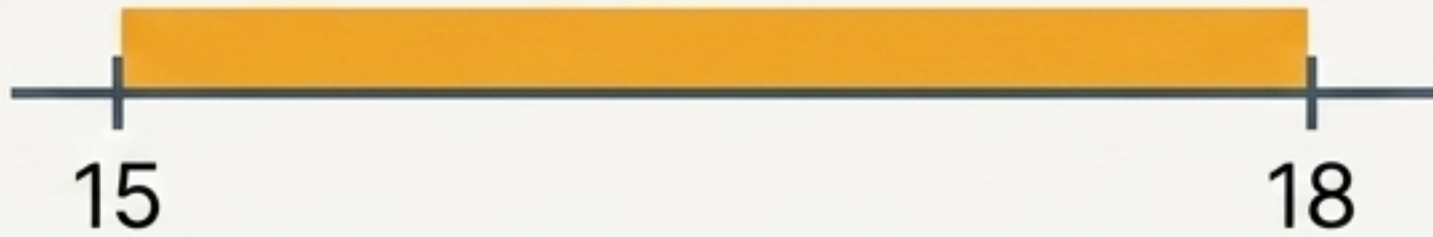

BETWEEN busca valores dentro de un rango.

edad BETWEEN 15 AND 18

Busca 15, 16, 17 y 18.




IN busca valores específicos dentro de una lista.

edad IN (15, 18)

Busca únicamente 15 y 18.

El Ecosistema de Operadores en MySQL

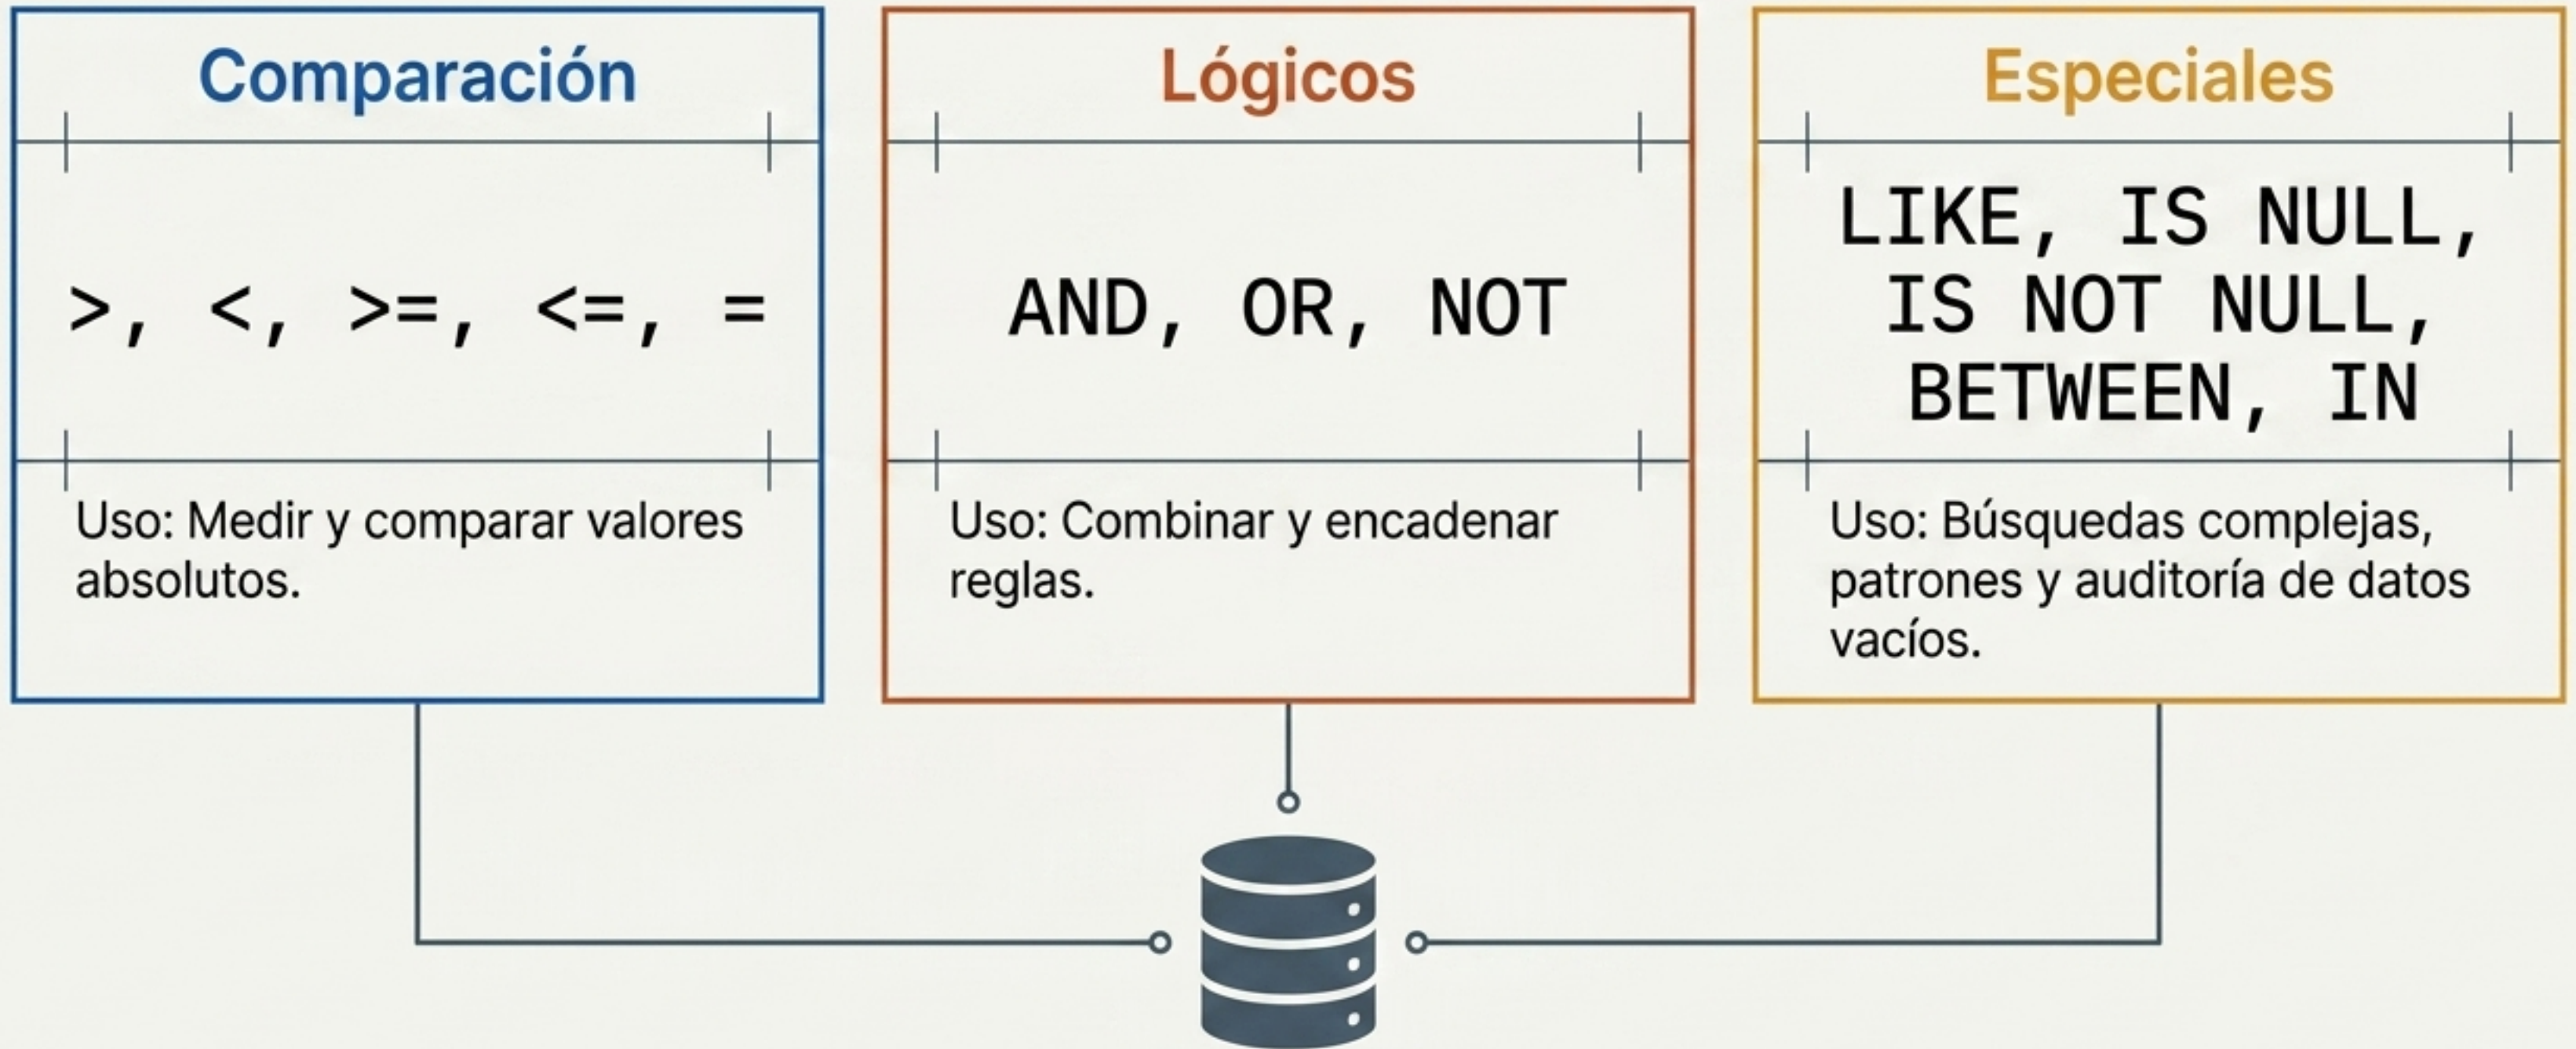

El Poder de las Consultas

```
SELECT * FROM alumnos  
WHERE edad >= 18  
AND nombre LIKE 'A%'  
AND telefono IS NOT NULL;
```

**Dominar MySQL no es solo almacenar datos; es tener el vocabulario exacto para hacerle a la base de datos la pregunta perfecta.
Búsquedas específicas = Búsquedas eficientes.**