

WEB PROGRAMLAMA


14. PHP ile Web Programlama (Veritabanı İşlemleri)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği


phpMyAdmin (Veritabanı Yönetim Programı)

- Ara yüzler sayesinde yeni bir veritabanı oluşturmak için bilgisayarda veritabanı yönetimi programının yüklenmesi gerekmektedir. Eğer bilgisayarda wamp server kurulu ise veritabanı yönetimi programı olan phpMyadmin de kurulu olacaktır.
- phpMyAdmin'i çalıştırmak;
 - Bilgisayarda wamp server kurulu ve çalışır durumdayken internet tarayıcısının adres çubuğuna "localhost/phpMyAdmin" yazıldığında veritabanlarını yönetebilecek bir arayüz olan phpMyAdmin açılacaktır.
 - Ya da sağ alt köşedeki görev çubuğundaki wamp server ikonuna farenin sol tuşu ile tıklayarak açılan menüden phpMyAdmin seçilerek yapılır.

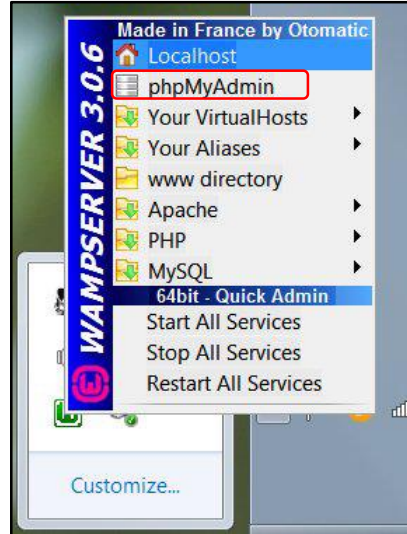

phpMyAdmin (Oturum Açma)

- Eğer kullanıcı adı ve şifresi önceden belirtilmediyse, kullanıcı adı “root” şifreye hiç bir şey yazılmadan giriş yapılabilir.

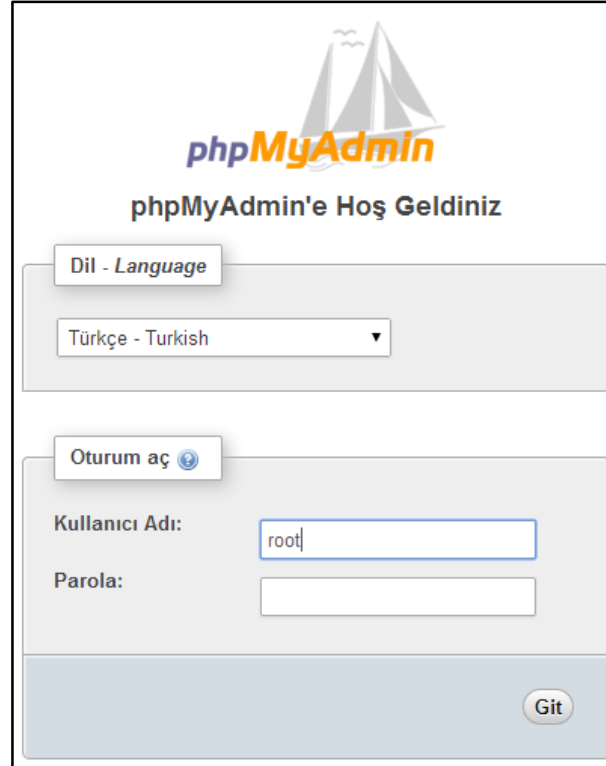

phpMyAdmin

phpMyAdmin'e Hoş Geldiniz

Dil - Language

Türkçe - Turkish

Oturum aç ?

Kullanıcı Adı: root

Parola:

Git

phpMyAdmin (Arayüz)

The screenshot displays the phpMyAdmin interface for a local MySQL server. The left sidebar shows a tree view of databases: 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', and 'test'. The 'test' database is selected, showing a 'Yeni' (New) button and a 'yeni_tablo' (new table) button. The main content area is titled 'Sunucu: localhost' and contains three panels: 'Genel Ayarlar' (General Settings), 'Görünüm Ayarları' (Appearance Settings), and 'Veritabanı sunucusu' (Database server). The 'Genel Ayarlar' panel includes a 'Parola değiştir' (Change password) button and a 'Sunucu bağlantısı karşılaştırması' (Server connection comparison) dropdown menu set to 'Karşılaştırma'. The 'Görünüm Ayarları' panel includes a 'Dil - Language' dropdown set to 'Türkçe - Turkish', a 'Tema' (Theme) dropdown set to 'pmahomme', a 'Yazı Tipi boyutu' (Font size) dropdown set to '82%', and a 'Daha fazla ayarlar' (More settings) link. The 'Veritabanı sunucusu' panel lists server details: 'Sunucu: localhost via TCP/IP', 'Sunucu türü: MySQL', 'Sunucu sürümü: 5.6.12-log - MySQL Community Server (GPL)', 'Protokol sürümü: 10', 'Kullanıcı: gokhan@localhost', and 'Sunucu karakter grubu: UTF-8 Unicode (utf8)'. The 'Web sunucusu' (Web server) panel lists: 'Apache/2.4.4 (Win64) PHP/5.4.12', 'Veritabanı istemcisi sürümü: libmysql - mysqlnd 5.0.10 - 20111026 - \$Id: e707c415db32080b3752b232487a435ee0372157\$', and 'PHP uzantısı: mysqli'.

phpMyAdmin

Sunucu: localhost

Veritabanları SQL Durum Kullanıcılar Dışa Aktar İçe Aktar Ayarlar Daha Fazla

(Son tablolar) ...

Yeni

information_schema

mysql

performance_schema

test

Yeni

yeni_tablo

Genel Ayarlar

Parola değiştir

Sunucu bağlantısı karşılaştırması : Karşılaştırma

Görünüm Ayarları

Dil - Language : Türkçe - Turkish

Tema: pmahomme

Yazı Tipi boyutu: 82%

Daha fazla ayarlar

Veritabanı sunucusu


- Sunucu: localhost via TCP/IP
- Sunucu türü: MySQL
- Sunucu sürümü: 5.6.12-log - MySQL Community Server (GPL)
- Protokol sürümü: 10
- Kullanıcı: gokhan@localhost
- Sunucu karakter grubu: UTF-8 Unicode (utf8)

Web sunucusu

- Apache/2.4.4 (Win64) PHP/5.4.12
- Veritabanı istemcisi sürümü: libmysql - mysqlnd 5.0.10 - 20111026 - \$Id: e707c415db32080b3752b232487a435ee0372157\$
- PHP uzantısı: mysqli

phpMyAdmin ile MySQL İşlemleri (Veritabanı Oluşturma)

- Yeni veri tabanı oluştururken “utf8_turkish_ci” seçimi yapılırsa Türkçe karakterlerde problem yaşanmaz.

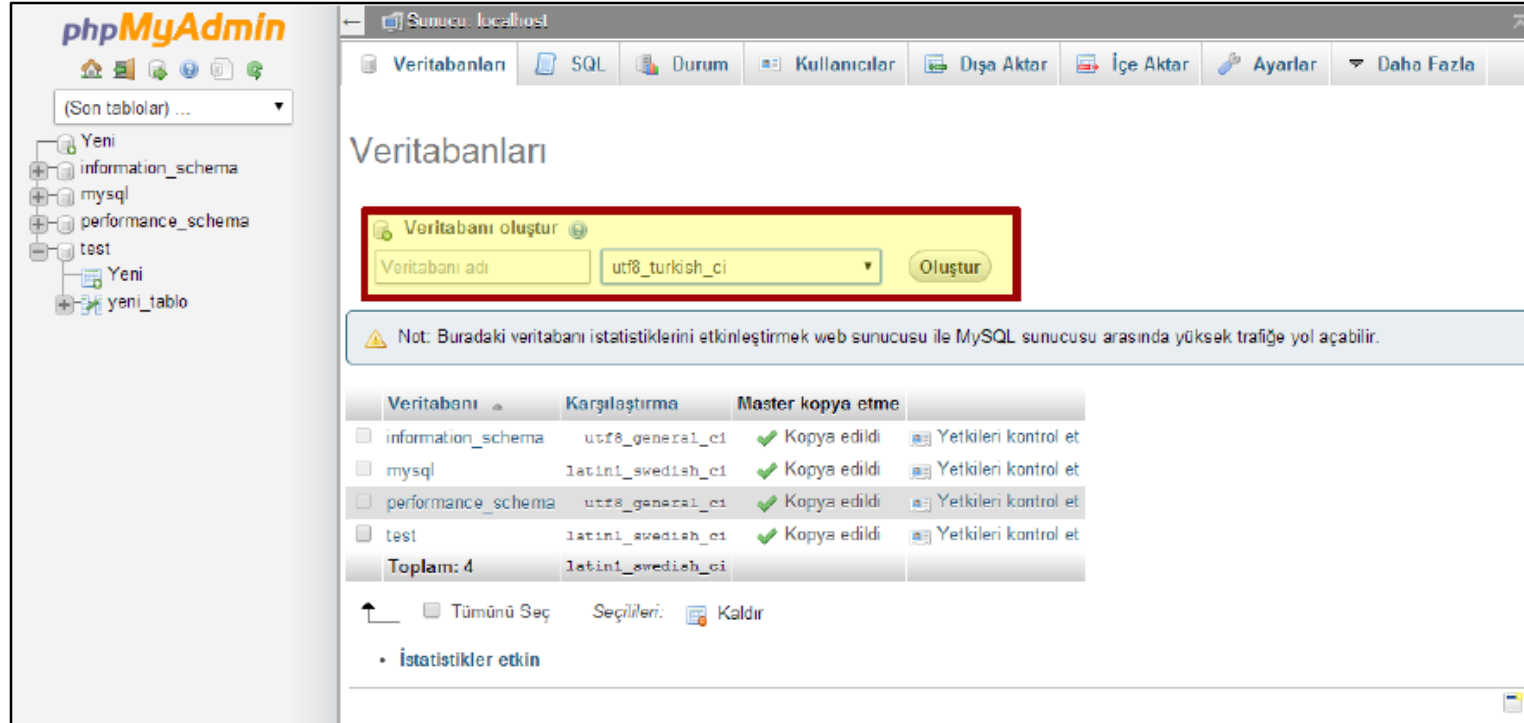

Veritabanı oluştur

Veritabanı adı: utf8_turkish_ci Oluştur


Not: Buradaki veritabanı istatistiklerini etkinleştirmek web sunucusu ile MySQL sunucusu arasında yüksek trafiğe yol açabilir.

Veritabanı	Karşılaştırma	Master kopya etme
information_schema	utf8_general_ci	✓ Kopya edildi Yetkileri kontrol et
mysql	latin1_swedish_ci	✓ Kopya edildi Yetkileri kontrol et
performance_schema	utf8_general_ci	✓ Kopya edildi Yetkileri kontrol et
test	latin1_swedish_ci	✓ Kopya edildi Yetkileri kontrol et
Toplam: 4	latin1_swedish_ci	

Tümünü Seç Seçimleri: Kaldır

İstatistikler etkin


phpMyAdmin ile MySQL İşlemleri (Tablo Oluşturma)

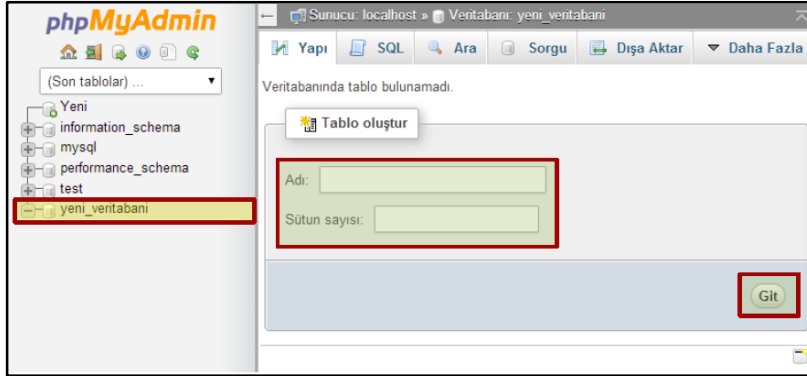

Tablo adı: 1 sütun ekle

Adı	Türü	Uzunluk/Değerler	Varsayılan	Karşılaştırma	Öznitelikler	Bos	Index	A_	Yorumlar
sıra_no	INT	11	Yok			☒	PRIMARY	☒	
baslik	VARCHAR	255	Yok			☐	---	☐	
icerik	TEXT		Yok			☐	---	☐	
resim	VARCHAR	255	Yok			☐	---	☐	
zaman	TIMESTAMP		CURRENT_TIME			☐	---	☐	


phpMyAdmin ile MySQL İşlemleri (Veri Ekleme)

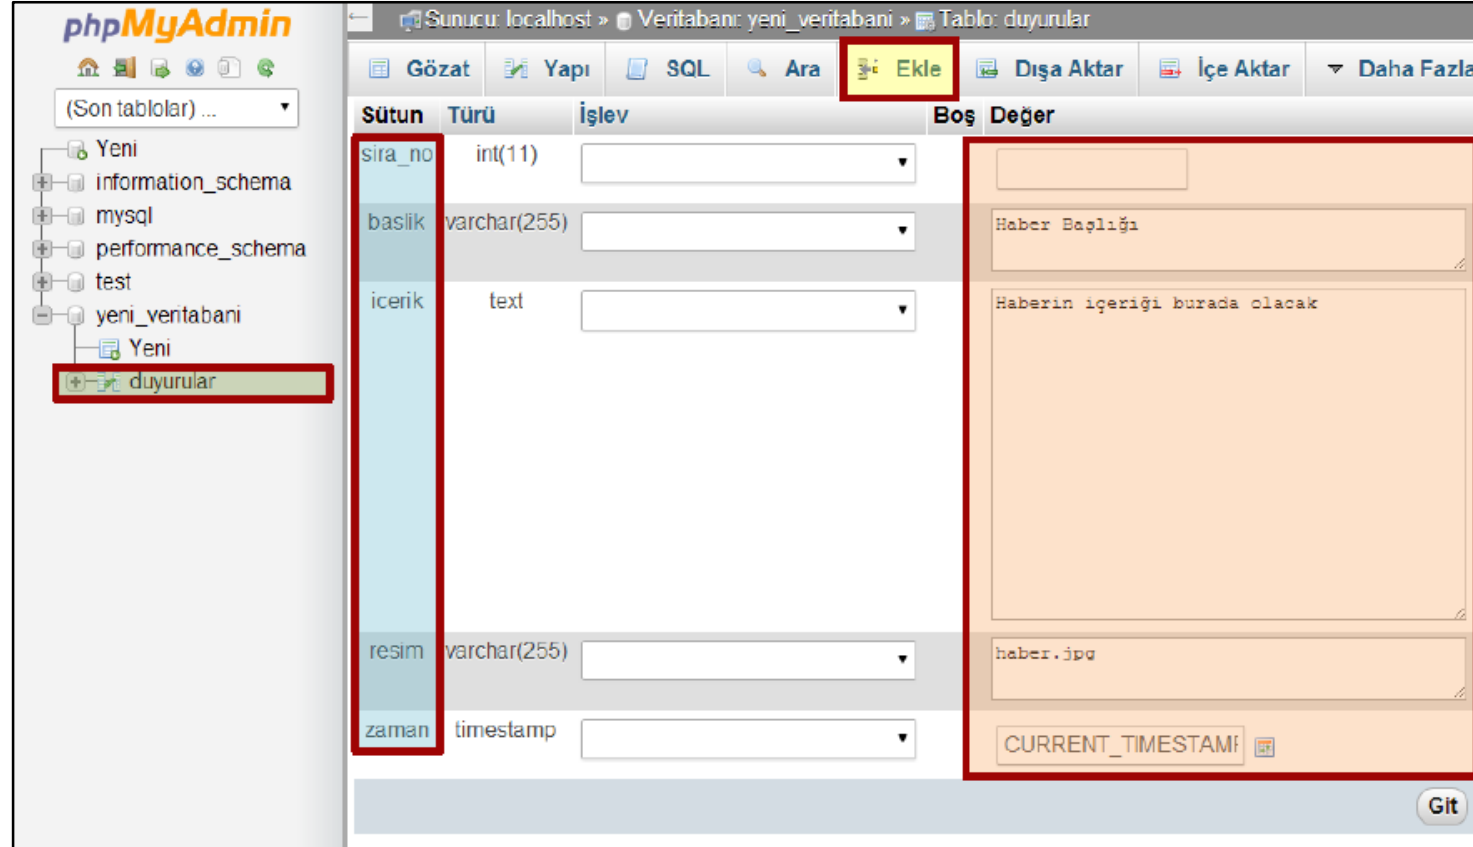

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'yeni_veritabani'. The 'duyurular' table is selected. The 'Ekle' (Insert) button is highlighted in yellow. The table structure is shown with columns: 'sira_no' (int(11)), 'baslik' (varchar(255)), 'icerik' (text), 'resim' (varchar(255)), and 'zaman' (timestamp). The 'Ekle' form is displayed with input fields for each column. The 'icerik' field is highlighted with a red box, showing the text 'Haberin içeriği burada olacak'. The 'resim' field is highlighted with a red box, showing the text 'haber.jpg'. The 'zaman' field is highlighted with a red box, showing the text 'CURRENT_TIMESTAMP'. The 'Git' button is at the bottom right.

Sütun	Türü	İşlev	Boş	Değer
sira_no	int(11)			
baslik	varchar(255)			Haber Başlığı
icerik	text			Haberin içeriği burada olacak
resim	varchar(255)			haber.jpg
zaman	timestamp			CURRENT_TIMESTAMP


phpMyAdmin ile MySQL İşlemleri (Sorgu Yazma)

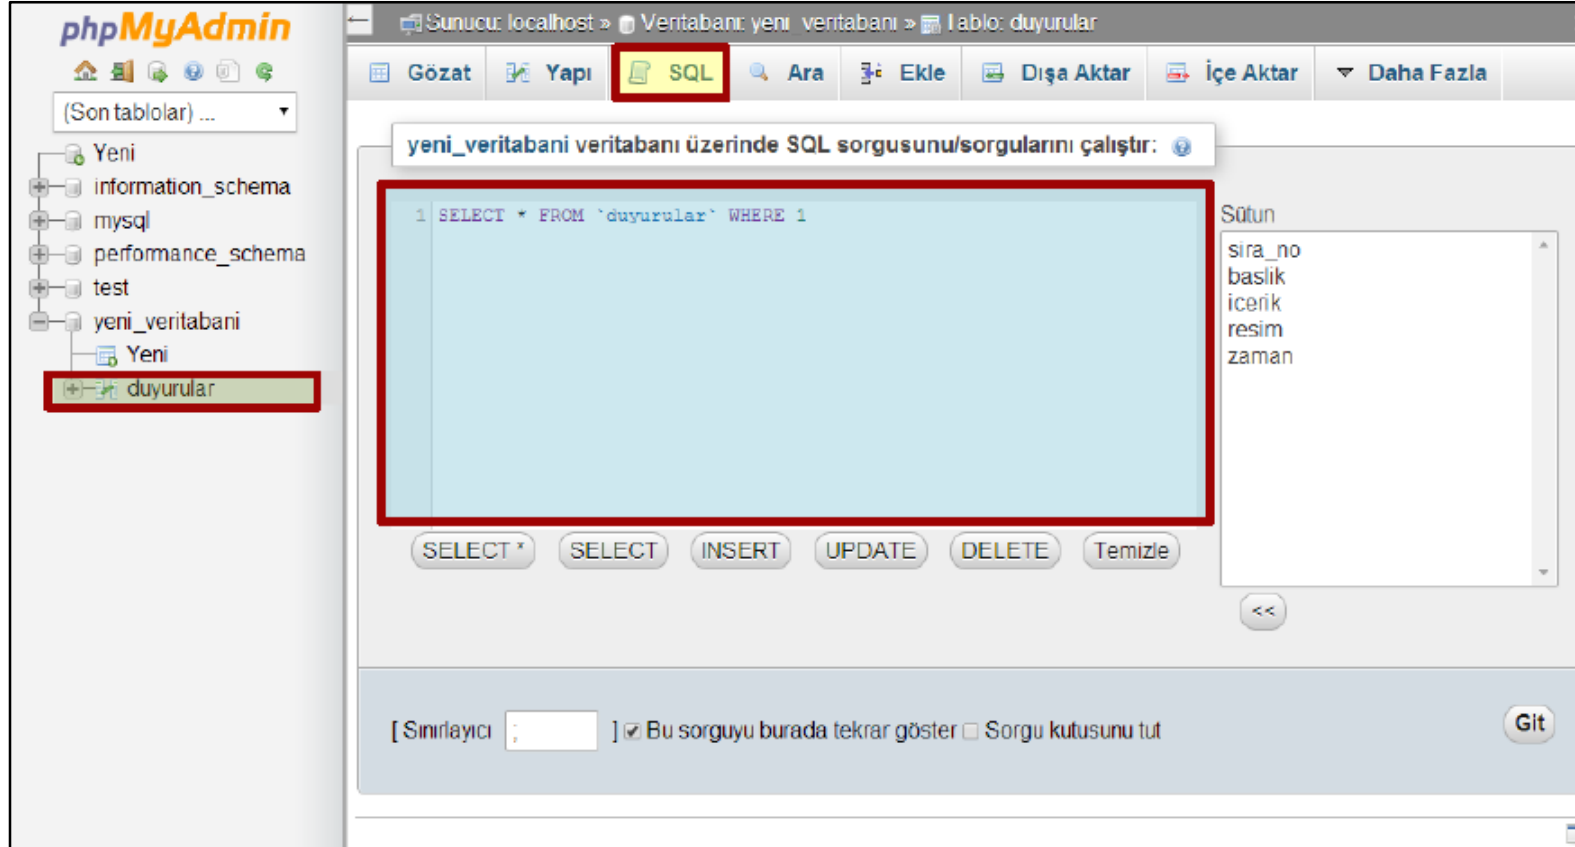

PHP ile MySQL Kullanmak (Bağlantı)

- PHP ile veri tabanına veri göndermek veya almak için ilk önce bağlantı kurması gerekir. Bu bağlantı `mysql_connect/mysqli_connect` fonksiyonu ile gerçekleştirilir.
 - *Kullanım şekli: `mysql_connect(sunucu adresi, kullanıcı adı, şifre)` //PHP yeni sürümlerinde yok, PHP sürümü 5.6'da çalışır.*
 - *Kullanım şekli: `mysqli_connect(sunucu adresi, kullanıcı adı, şifre)` //PHP yeni sürümlerinde bu kullanılır.*
 - Veri tabanı PHP sayfalarının yazılacağı sunucu ile aynı yerde ise *sunucu adresine* "localhost" veya "127.0.0.1" yazılabilir. Ancak farklı sunucuda ise *sunucu adresine* sunucunun ip adresinin veya domain adının yazılması gerekir.

```
<?php
    //$baglanti = mysql_connect("localhost", "root", "");
    $baglanti = mysqli_connect("localhost", "root", "");
    if($baglanti)
        echo "Bağlantı başarılı";
?>
```

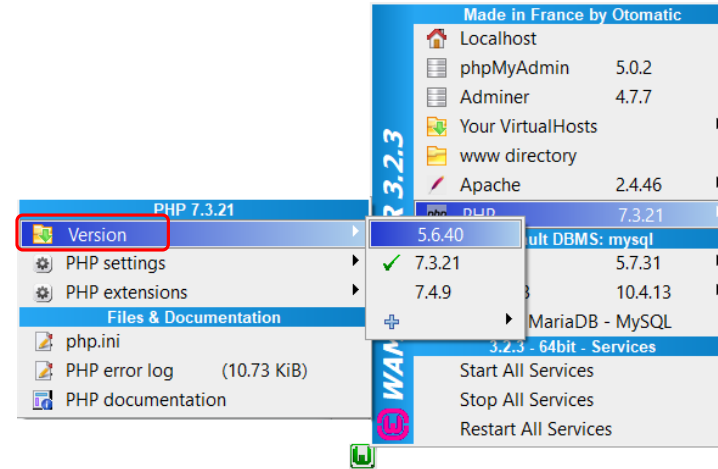

PHP ile MySQL Kullanmak (Veritabanı Seçimi ve Sorgu Çalıştırma)

- PHP’de işlem yapılacak veritabanının seçimi `mysql_select_db/mysqli_select_db` fonksiyonu ile gerçekleştirilir.

- *Kullanım şekli: `mysql_select_db(veritabanı adı, bağlantı)`*
- *Kullanım şekli: `mysqli_select_db(bağlantı, veritabanı adı)`*

```
<?php
$baglanti = mysqli_connect("localhost", "root", "");
$vt_sec = mysqli_select_db($baglanti, "yeni_veritabani");
if ($vt_sec)
    echo "<h2>Veritabanı seçimi başarılı</h2>";
?>
```

- PHP’de sorguları çalıştırmak için `mysql_query/mysqli_query` fonksiyonu kullanılır.

- *Kullanım şekli: `mysql_query(sorgu)`*
- *Kullanım şekli: `mysqli_query(bağlantı, sorgu)`*

```
<?php
$baglanti = mysqli_connect("localhost", "root", "");
$vt_sec = mysqli_select_db($baglanti, "yeni_veritabani");
$sorgu = "SELECT * FROM duyurular";
$$sql = mysqli_query($baglanti, $sorgu);
while($satir=mysqli_fetch_array($sql))
{
    echo $satir['sira_no'] . " ";
    echo $satir['baslik'];
    echo "<br/>";
}
?>
```

```
1
Duyuru1
2
Duyuru2
3
Duyuru3
```

PHP ile MySQL Kullanmak (Örnek)

```
<table>
<?php
    $baglanti = mysqli_connect("localhost", "root", "");
    if($baglanti)
    {
        echo "<h1>MySQL bağlantısı başarılı</h1>";

        $vt_sec = mysqli_select_db($baglanti, "yeni_veritabani");
        if ($vt_sec)
        {
            echo "<h2>Veritabanı seçimi başarılı</h2>";

            $sorgu = "SELECT * FROM duyurular";
            $sql = mysqli_query($baglanti, $sorgu);
            while($satir=mysqli_fetch_array($sql))
            {
                ?>
                <tr>
                    <td> <?php echo $satir['sira_no']; ?> </td>
                    <td> <?php echo $satir['baslik']; ?> </td>
                </tr>
            }
        }
        else
            echo "<h2>Veritabanı bulunamadı!</h2>";
    }
    else
        echo "<h1>MySQL'e bağlanılamadı!</h1>";
?>
</table>
```

MySQL bağlantısı başarılı

Veritabanı seçimi başarılı

1	Duyuru1
2	Duyuru2
3	Duyuru3

Örnek SQL Sorguları

```
4  <?php
5      $sorgu = "INSERT INTO duyurular
6          (baslik, icerik, resim) VALUES
7          ('Haber başlığı 9', 'Haber içeriği 9', 'haber9.jpg')";
8
9      mysql_query($sorgu);
10  ?>
```

```
5  <?php
6      $sorgu = "DELETE FROM duyurular WHERE sira_no = 5";
7      $sql   = mysql_query($sorgu);
8  ?>
```

```
4  <?php
5      $sorgu = "UPATE duyurular SET
6          icerik = 'Düzenlendi' WHERE sira_no = 4";
7
8      mysql_query($sorgu);
9  ?>
```

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı I (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2019)
- İnternet Kaynakları