

WEB PROGRAMLAMA


12. PHP ile Web Programlama (Değişkenler, Sabitler ve Operatörler)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

PHP Etiketi `<?php ?>`

- PHP kodlarını içeren etiketler `<?php` olarak başlar ve `?>` ile sonlanır. Bütün PHP kodları bu etiketler arasında olmak zorundadır. Aksi takdirde internet tarayıcısında kodların çalışması sonucu oluşan değerler değil; bizzat kodların kendisi görüntülenecektir.



```
1 <?php
2
3 ?>
```

PHP'de Hata Takibi

- **Hatalı Kod Örneği**

```
<?php
    echo "EBYU-BM.php"
    echo "ikinci satır";
?>
```

 **Parse error: syntax error, unexpected 'echo' (T_ECHO), expecting ',' or ';' in C:\wamp64\www\WebProg\ornek1.php on line 3**

- **Hataların Gizlenmesi:** PHP, kodlama sırasındaki bütün hatalarda uygulamanın ilerleyişini durdurmaz. Bu nedenle hataları gizlemek için birden fazla metot kullanılabilir.


- **Genel hataların gizlenmesi:** Sayfa içerisinde oluşan hataların kullanıcıya gösterilmesinin önüne geçilmesi için kullanılabilir. Ancak bu kodun uygulamanın yayınlanması aşamasında sayfanın ilk satırına eklenmesinde fayda vardır. Aksi takdirde hatalar gizleneceği için geliştirici de çözüme ulaşmada zorlanabilir.
- **Fonksiyon hatalarının gizlenmesi:** Hatalar sadece fonksiyon bazında da gizlenebilir. Bu kullanım şeklinde hatası gizlenecek olan fonksiyonun adının önüne “@” işareti eklenerek gizleme işlemi yapılabilir. Bu kullanım; genel hata gizlemeye göre daha yaygındır.

```
<?php
    error_reporting(0);
    mysql_query();
    echo "ikinci satır";
?>
```

```
<?php
    error_reporting(0);
    @mysql_query();
    echo "ikinci satır";
?>
```

PHP'de Değişkenler

- Değişken tanımlamak için \$ işareti kullanılır.
 - \$sehir = "Erzincan";

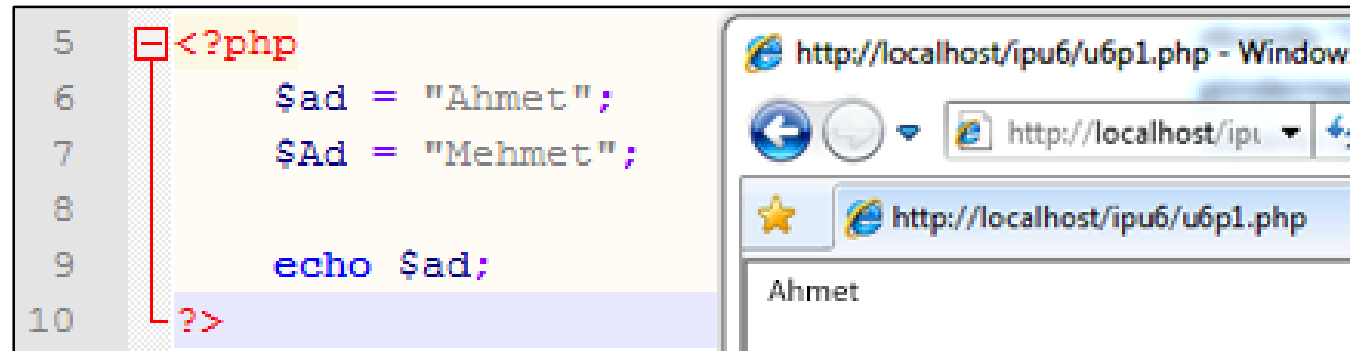

The image shows a code editor on the left and a web browser window on the right. The code editor displays PHP code with line numbers 5 to 10. A red box highlights the opening tag `<?php` on line 5, and a red line connects it to the browser window. The code in the editor is:

```
5 <?php
6     $ad = "Ahmet";
7     $Ad = "Mehmet";
8
9     echo $ad;
10 ?>
```

The web browser window on the right shows the URL `http://localhost/ipu6/u6p1.php` and the output `Ahmet`.

PHP’de Değişken Tanımlama Kuralları

- PHP’de değişken tanımlanırken ilk karakterin “\$” dolar işareti olması zorunludur.
- Değişken adlandırılırken sayı ile başlanmaz.
- Değişken tanımlanırken _ (alt tire) haricindeki özel karakterler (?, -, *, ! gibi) ve boşluk karakteri kullanılmaz.
- Değişken tanımlarken Türkçe karakterlerin kullanılması çıkabilecek problemlerden dolayı önerilmez.
 - Küçük “ı” veya büyük “İ” harfinin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. PHP 5.4 sürümünden sonra Türkçe karakterler kullanımından dolayı bir sorun yaşanmaz. Ancak sunucudan veya PHP’nin bazı ayarlarından kaynaklanan sorunlar yaşanabilir. Bundan dolayı değişken adlandırılırken Türkçe karakterler kullanmamaya özen gösterilmesi gerekir.
- Değişken isimlerinde küçük büyük harf duyarlılığı vardır.

PHP'de Veri Türleri

- PHP'de değişken tanımlarken değişkenin tipini belirtmek zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Değişkene atanan değer değişkenin tipini belirler.

```
<?php
    $sayi1 = 525; //tür: tamsayı (integer)
    $sayi2 = -25; //tür: tamsayı (integer)

    $sayi3 = 525.258; //tür: ondalık sayı (double)
    $sayi4 = -25.658; //tür: ondalık sayı (double)


    $metin1 = "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi"; //tür: metin (string)
    $metin2 = " \" "; //tür: metin (string)
    $metin3 = " ? ! # | "; //tür: metin (string)

    $dogru = true; //tür: mantıksal (boolean)
    $yanlis = false; //tür: mantıksal (boolean)

?>
```

PHP'de Sabitler

- PHP'de sabitler ile değişkenler birbirlerine oldukça benzer yapılardır.
- Sabitlerin amacı da aynı değişkenler gibi hafızada geçici süreli veriler tutmaktır. Sabitler tıpkı değişkenlerdeki gibi içerisinde tamsayı (integer), ondalık sayı (double), metin (string) veya mantıksal veri tipini barındırabilirler.
- Değişkenlerden farklı olarak adlandırılırken \$ işareti kullanılmazlar. Sabitlerin değişkenlerden en büyük farkı sabitlere atanan değerler daha sonradan değiştirilemez.
 - Tanımlama şekli: `define("sabit_adi", "sabit değeri")`
 - Kullanım şekli: `sabit_adi`

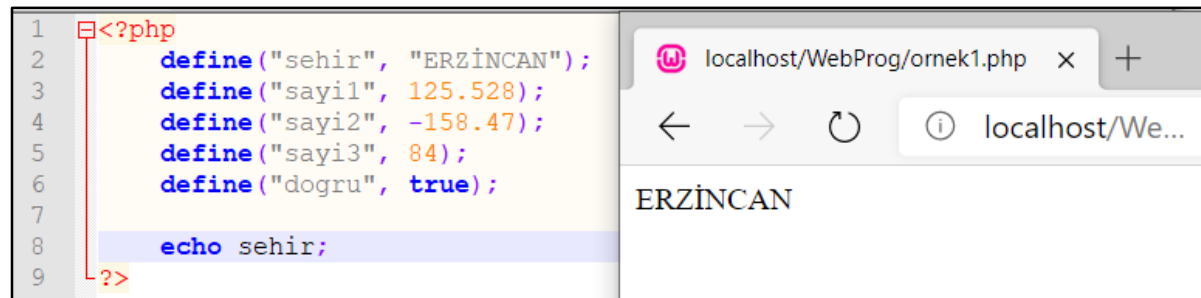

```
1 <?php
2     define("sehir", "ERZİNCAN");
3     define("sayi1", 125.528);
4     define("sayi2", -158.47);
5     define("sayi3", 84);
6     define("dogru", true);
7
8     echo sehir;
9 ?>
```

localhost/WebProg/ornek1.php x +

← → ↻ ⓘ localhost/We...

ERZİNCAN

PHP'de Tür Dönüşümleri

- PHP'de veri tipini öğrenmek için *gettype()/var_dump()* fonksiyonları, değişkenlerin tipinin başka bir tipe dönüşmesi için ise *settype()* fonksiyonu kullanılır.
 - *gettype()* fonksiyonu değişkenin tipini geri döndürürken, *var_dump()* fonksiyonu geri döndürmez.
- Kullanım şekilleri;

- *gettype*(değişken adı)

```
1 <?php
2 $sehir = "ERZİNCAN";
3
4 echo gettype($sehir);
5 ?>
```

localhost/WebProg/ornek1.php x +
← → ↻ ⓘ localhost/We...
string

- *settype*(değişken adı, değişken tipi)

```
5 <?php
6 $sayi = 12.25;
7 settype($sayi, "integer");
8 echo $sayi;
9 ?>
```

http://...
http://localho
12

PHP'de Operatörler

- Operatörler bir veya daha fazla değeri alıp işleyerek bize döndüren özel karakterlerdir. Operatörlerin türleri bulunmaktadır.
- Operatörler yaptıkları işler bakımından sınıflara ayrılırlar;

- Aritmetik Operatörler:** +, -, *, /, %, ++, --, +=, -=, *=, /=

```
<?php
    $sayi1 = 27 - 7;
    $sayi2 = 10;
    $sonuc = ($sayi1 + $sayi2) %4;
    echo $sonuc / 5;
?>
```

0.4

- Metin (String) Birleştirme Operatörü:** "." Nokta

```
<?php
    $ad = "Ali"; echo $ad; echo "<br/>";
    $soyad = "AL"; echo $soyad; echo "<br/>";
    echo $ad . " " . $soyad;
?>
```

Ali
AL
Ali AL

- Karşılaştırma Operatörleri:** ==, !=, ===
(Denkse/Değerleri ve türleri eşit), !=, >, <, >=, <=

```
<?php
    $deger1 = 5 > 4;
    echo $deger1;
    echo "<br/>";
    echo gettype($deger1);
    echo var_dump($deger1);
?>
```

1
boolean
boolean true

- Mantıksal Operatörler:** AND (&&), OR (||), NOT(!)

```
<?php
    $a=10; $b=20;
    $deger = $a <= 10 AND $b < 100;
    echo $deger;
?>
```

1

PHP'de GET/POST (Hedef Php Kodu Farklı Bir Sayfada ise)

```
ornek1.php
<html>
  <head>
    <title>Get-Post</title>
  </head>
  <body>
    <form action="hedef.php" method="post" name="frmMusteri">
      <table>
        <tr>
          <td><B>Adı : </B></td>
          <td><input type="text" name="txtAdi" size="30"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><B>Soyadı : </B></td>
          <td><input type="text" name="txtSoyadi" size="30"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><INPUT type="submit" name="kaydet" value="Kaydet"></td>
          <td><INPUT type="reset" name="temizle" value="Temizle"></td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
```

```
hedef.php
<?php
  $adi = $_POST["txtAdi"];
  $soyadi = $_POST["txtSoyadi"];

  echo "Merhaba " . $adi . " " . $soyadi;
?>
```

- Post daha güvenlidir, Get daha hızlıdır.
- post yerine get yazılırsa; **\$_POST** yerine **\$_GET** yazılmalıdır

PHP'de GET/POST (Hedef Php Kodu Aynı Sayfada ise)

```
ornek1.php

<html>
  <head>
    <title>Get-Post</title>
  </head>
  <body>
    <form action="ornek1.php" method="post" name="frmMusteri">
      <table>
        <tr>
          <td><B>Adı : </B></td>
          <td><input type="text" name="txtAdi" size="30"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><B>Soyadı : </B></td>
          <td><input type="text" name="txtSoyadi" size="30"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><INPUT type="submit" name="kaydet" value="Kaydet"></td>
          <td><INPUT type="reset" name="temizle" value="Temizle"></td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>

<?php
  if( isset($_POST["kaydet"]) )
  {
    $adi = $_POST["txtAdi"];
    $soyadi = $_POST["txtSoyadi"];

    echo "Merhaba " . $adi . " " . $soyadi;
  }
?>
```

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı I (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2019)
- İnternet Kaynakları