

Guide Migration BFF - Navigation avec Live Preview


Contexte Actuel

Actuellement, la navigation combine deux sources de données :

- **CommerceTools** : Fournit les catégories (navItems)
- **Contentstack** : Fournit les visual blocs (panels et drills)


Le merge est effectué côté front (SSR + client pour preview).

Architecture Actuelle

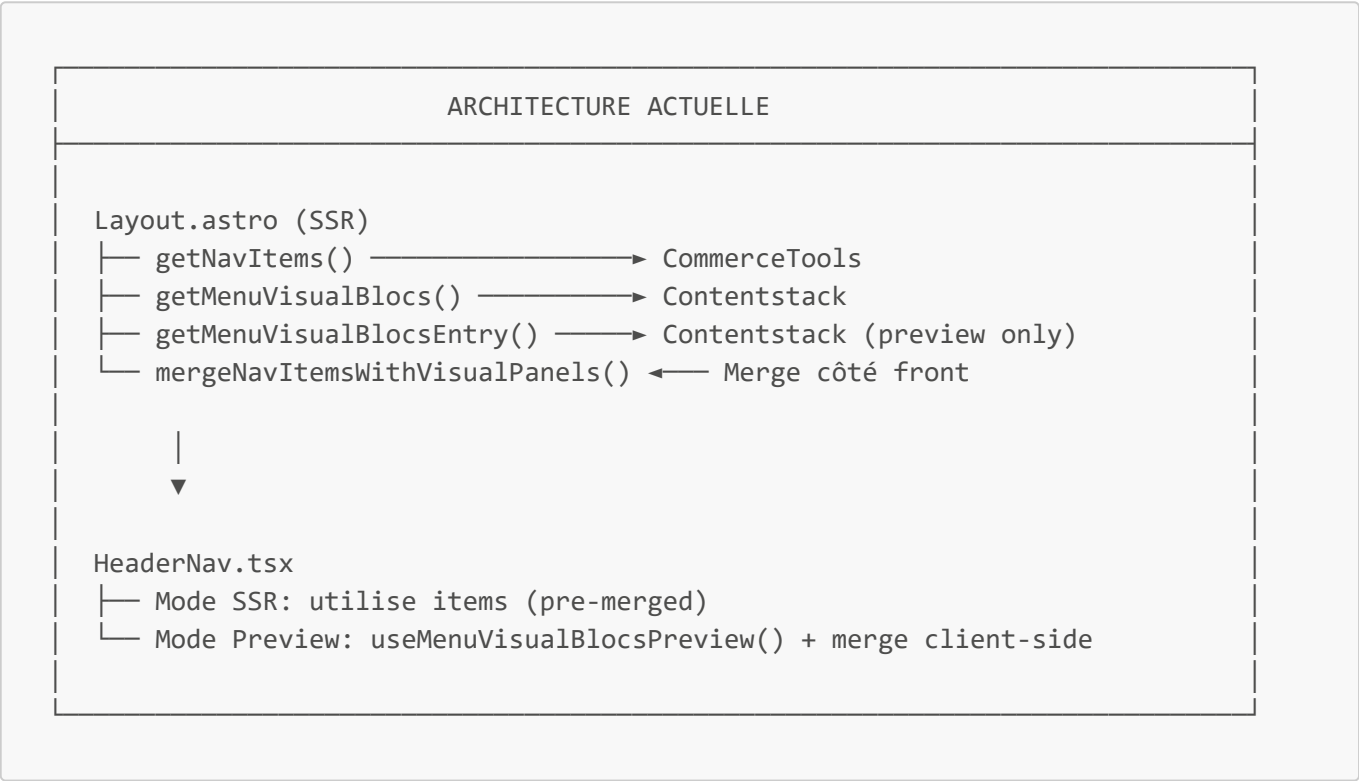

Architecture Future avec BFF

Vue d'ensemble

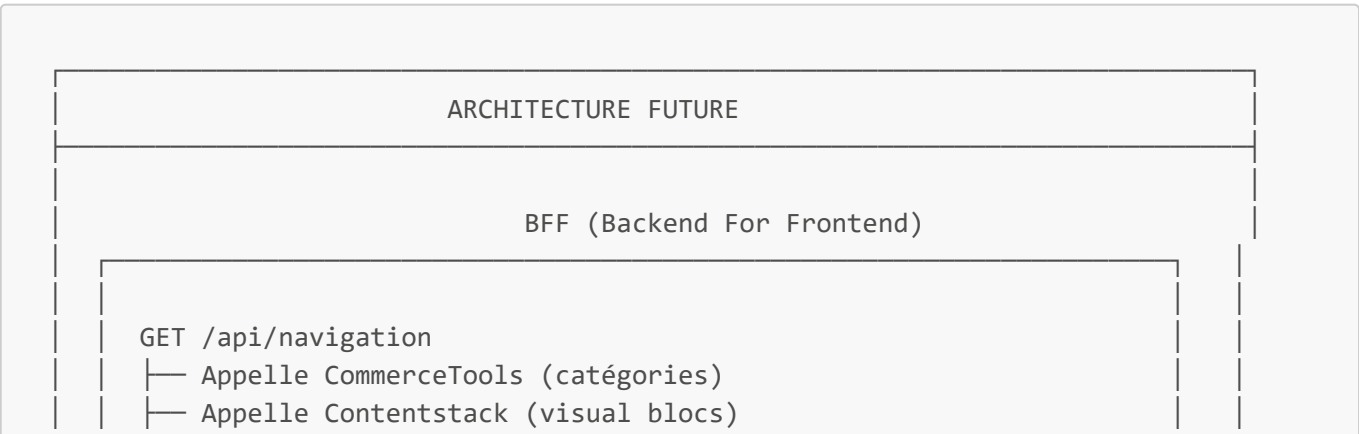

```

└─ Effectue le merge server-side
└─ Retourne navItems enrichis

GET /api/navigation?preview=true
└─ Retourne baseNavItems (sans visual blocs)
    Pour permettre le merge client-side en mode preview

```

Mode SSR (Production)

MODE SSR (isPreview=false)

Layout.astro

```

// Avant (actuel)
const [navItems, menuVisualBlocs] = await Promise.all([
  getNavItems(locale),
  getMenuVisualBlocs({ locale }),
]);
const mergedNavItems = mergeNavItemsWithVisualPanels(navItems, ...);

// Après (avec BFF)
const navItems = await getNavigation({ locale }); // ← Un seul appel
// navItems contient déjà les visual blocs mergés

└─ <HeaderNav items={navItems} />

```

Le BFF fait le merge, le front n'a plus qu'à afficher

Mode Preview (Visual Builder)

MODE PREVIEW (isPreview=true)

⚠ LE LIVE PREVIEW DOIT TOUJOURS APPELER CONTENTSTACK DIRECTEMENT

Pourquoi ?

1. Le SDK Live Preview écoute les changements en temps réel (WebSocket)
2. Les data-cslp sont générés par `addEditableTags()` côté client
3. Le BFF ne peut pas fournir les métadonnées \$ pour l'édition

```
Layout.astro

// Avec BFF en mode preview
const baseNavItems = await getNavigation({
  locale,
  preview: true // ← Demande les navItems SANS visual blocs
});

<HeaderNav
  items={baseNavItems} // ← Pas de visual blocs
  baseNavItems={baseNavItems} // ← Pour le merge client-side
  isPreview={true}
/>

HeaderNav.tsx (client-side)

// Le hook appelle Contentstack DIRECTEMENT
const { visualBlocs } = useMenuVisualBlocsPreview({
  brand,
  isPreview: true,
});

// Merge client-side pour avoir les data-cslp
const items = mergeVisualBlocsIntoNavItems(baseNavItems, visualBlocs);

// rawPanels et rawDrills contiennent les métadonnées $
// pour getEditableProps()

Affiche avec data-cslp pour Visual Builder
```

Récapitulatif des Modes

Mode	Source NavItems	Source VisualBlocs	Merge	Live Preview
SSR (Production)	BFF	BFF (déjà mergé)	Server-side (BFF)	✗ Non
Preview	BFF (base only)	Contentstack direct	Client-side (front)	☑ Oui

Ce qui Change / Ne Change Pas

Ce qui NE change PAS (côté front)

Élément	Raison
---------	--------

Élément	Raison
<code>useLivePreview.ts</code>	Appelle toujours Contentstack directement
<code>useMenuVisualBlocsPreview.ts</code>	Transforme les données + génère rawPanels/rawDrills
<code>getEditableProps()</code>	Extrait les data-cslp pour le JSX
<code>HeaderNav.tsx</code> (logique preview)	Merge client-side en mode preview
Pattern <code>items</code> vs <code>baseNavItems</code>	Déjà en place pour gérer les deux modes

Ce qui CHANGE

Avant	Après
<code>getNavItems()</code> (CommerceTools)	<code>getNavigation()</code> (BFF)
<code>getMenuVisualBlocs()</code> (Contentstack)	Supprimé en mode SSR
<code>mergeNavItemsWithVisualPanels()</code> (front)	Déplacé dans le BFF
Fetch <code>menuVisualBlocsEntry</code> conditionnellement	Toujours null en SSR, fetch en preview

Code Actuel vs Code Futur

Layout.astro - Actuel

```
// Detect preview mode
const isPreview = import.meta.env.PUBLIC_IS_PREVIEW === "true";

// Fetch from multiple sources
const [navItems, headerData, menuVisualBlocs, menuVisualBlocsEntry] = await
Promise.all([
  getNavItems(locale), // ← CommerceTools
  getHeaderData({ locale }), // ← Contentstack
  getMenuVisualBlocs({ locale }), // ← Contentstack
  isPreview ? getMenuVisualBlocsEntry({ locale }) : null, // ← Contentstack
  (preview)
]);

// Merge côté front
const mergedNavItems = mergeNavItemsWithVisualPanels(navItems, menuVisualBlocs);

// Passer au Header
<Header
  navItems={mergedNavItems}
  baseNavItems={navItems}
  menuVisualBlocsEntry={menuVisualBlocsEntry}
  isPreview={isPreview}
/>
```

Layout.astro - Futur (avec BFF)

```
// Detect preview mode
const isPreview = import.meta.env.PUBLIC_IS_PREVIEW === "true";

// Fetch from BFF - un seul appel pour la navigation
const [navItems, headerData] = await Promise.all([
  getNavigation({ locale, preview: isPreview }), // ← BFF (merge déjà fait si
!preview)
  getHeaderData({ locale }), // ← Contentstack ou BFF
]);

// En preview, le BFF retourne les navItems SANS visual blocs
// pour permettre le merge client-side avec Live Preview

<Header
  navItems={isPreview ? navItems : navItems} // En SSR: déjà mergé par BFF
  baseNavItems={isPreview ? navItems : undefined} // En Preview: pour merge client
  isPreview={isPreview}
  // menuVisualBlocsEntry n'est plus nécessaire ici,
  // le hook useMenuVisualBlocsPreview fetch directement
/>
```

Contrat API du BFF

GET /api/navigation

Paramètres :

Param	Type	Description
<code>locale</code>	string	Locale (fr-fr, en-gb, etc.)
<code>preview</code>	boolean	Si true, retourne sans visual blocs

Réponse (preview=false) :


```
{
  "items": [
    {
      "key": "vetements",
      "label": "Vêtements",
      "href": "/c/vetements",
      "children": [...],
      "visualPanels": {
        "title": "Nos sélections",
        "items": [...]
      },
    },
    "visualDrills": [...]
```

```
}  
]  
}
```

Réponse (preview=true) :


```
{  
  "items": [  
    {  
      "key": "vetements",  
      "label": "Vêtements",  
      "href": "/c/vetements",  
      "children": [...]  
      // Pas de visualPanels ni visualDrills  
    }  
  ]  
}
```

Schéma de Flux Complet

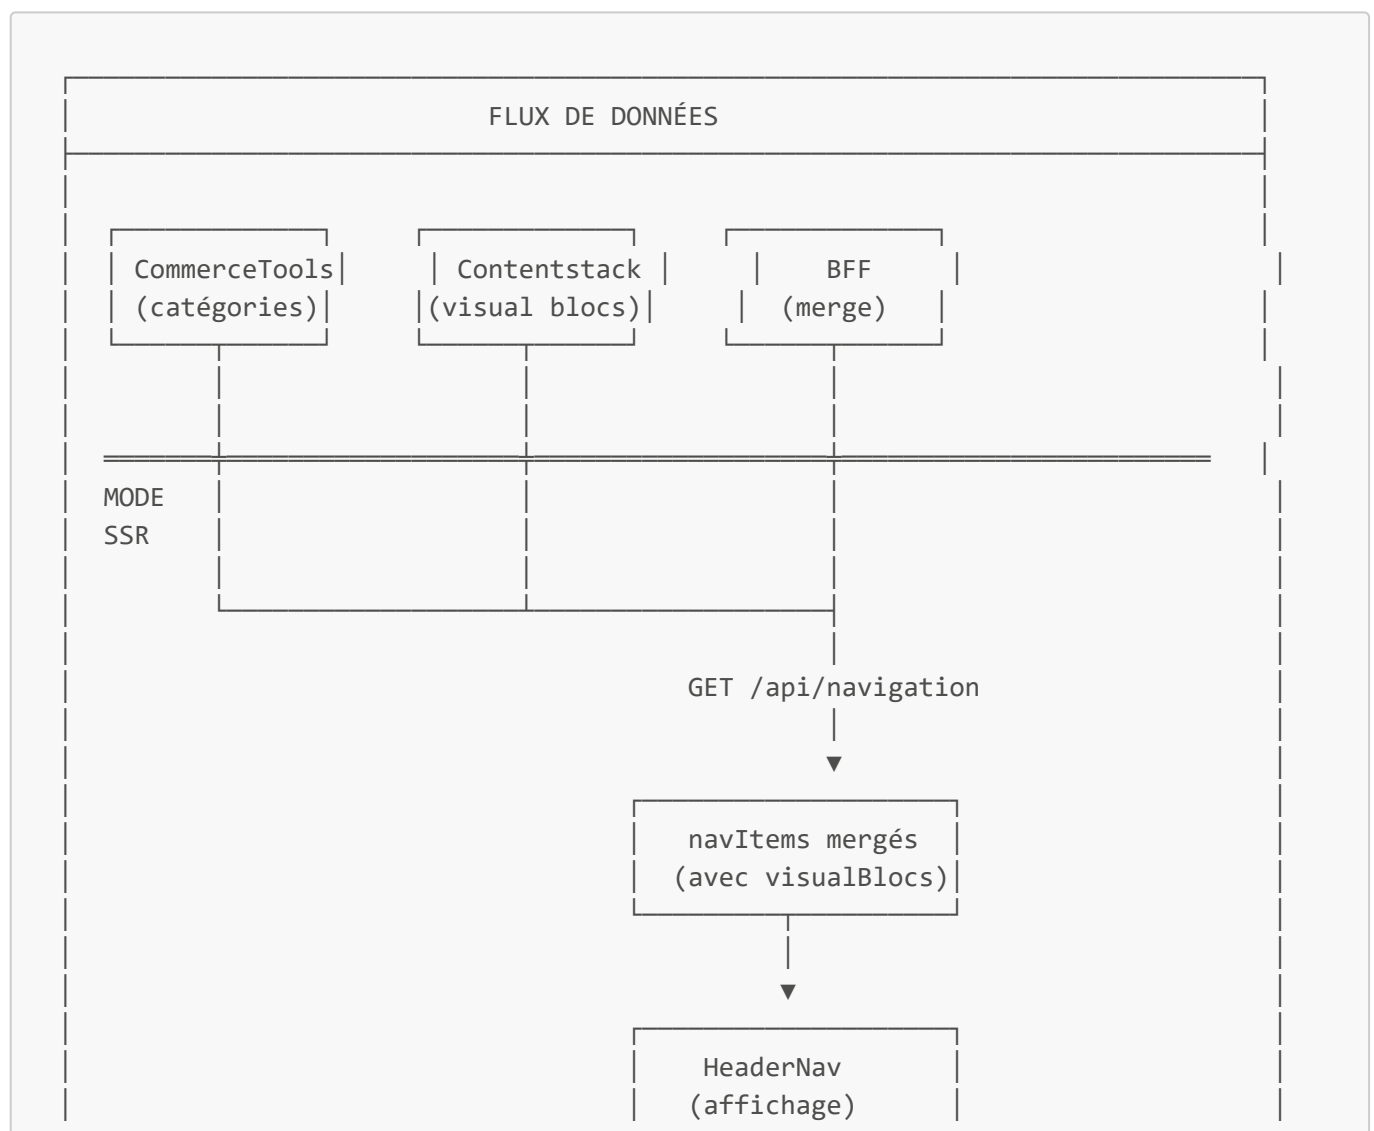

MODE

PREVIEW

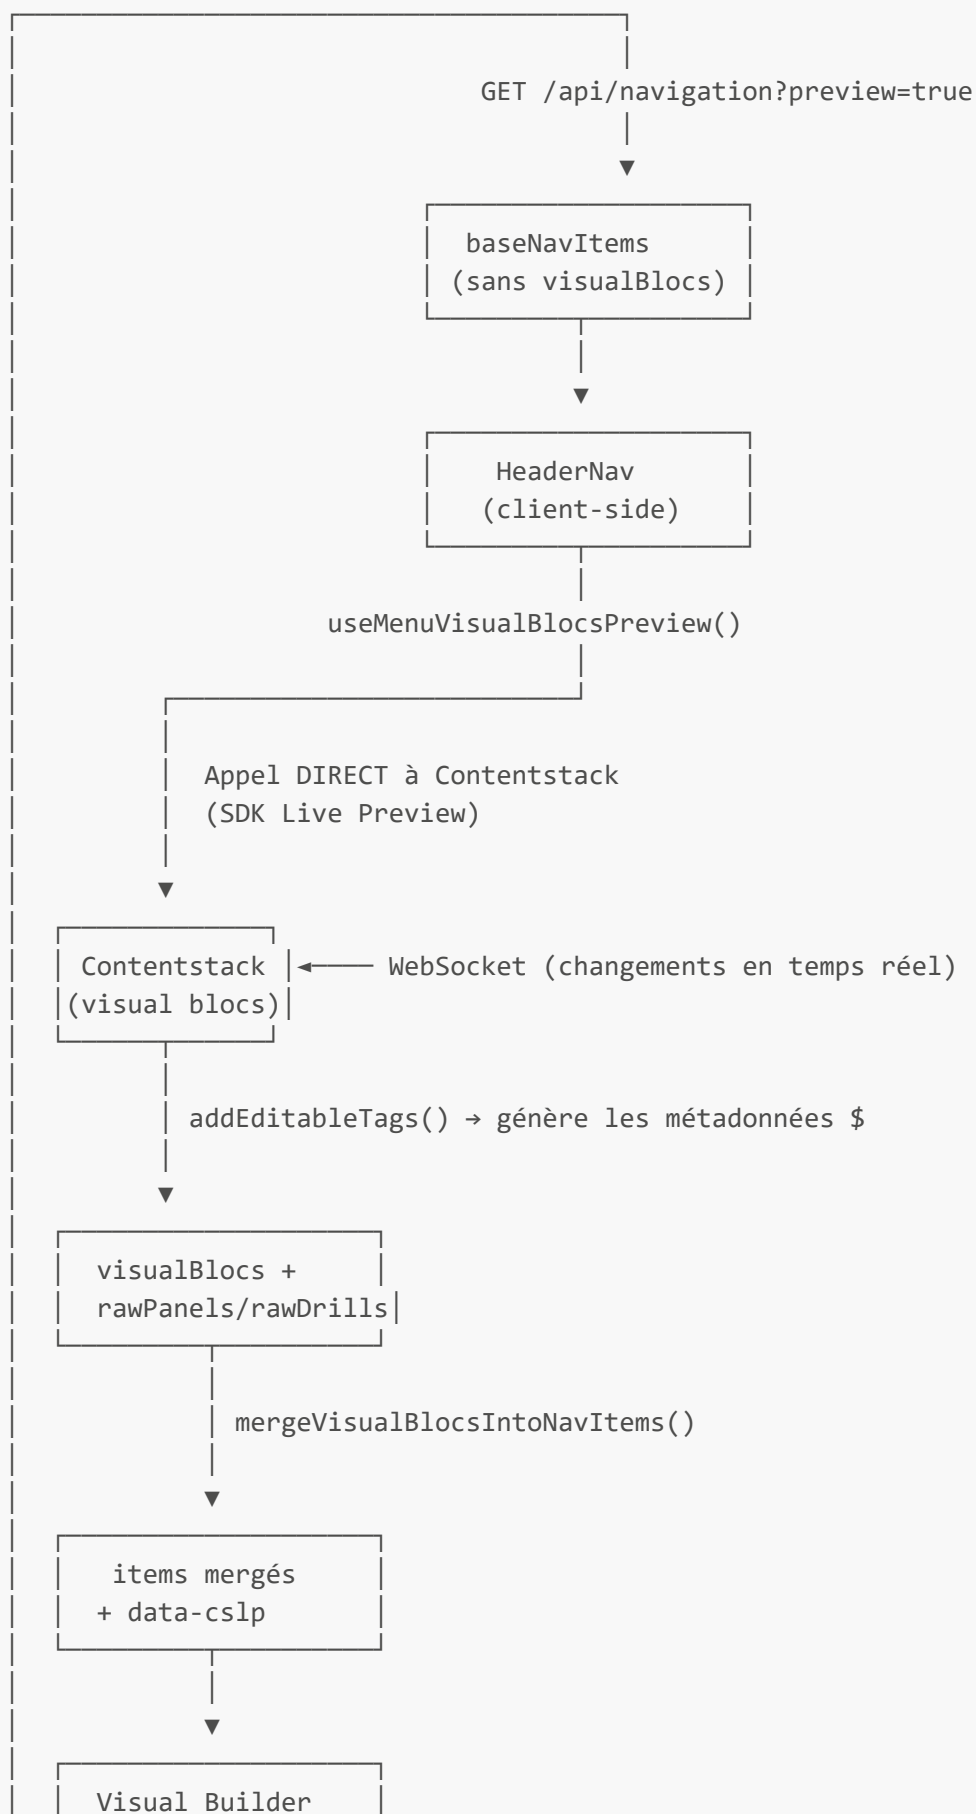



éditable !

Points Clés à Retenir

1. **Le Live Preview nécessite un appel direct à Contentstack** - Le BFF ne peut pas fournir les métadonnées \$ pour l'édition en temps réel
 2. **Le code front est déjà prêt** - La distinction `items` vs `baseNavItems` dans `HeaderNav` permet de gérer les deux modes
 3. **Le BFF simplifie le mode SSR** - Un seul appel au lieu de deux + merge
 4. **Le mode Preview reste inchangé** - Le hook `useMenuVisualBlocsPreview` continue d'appeler Contentstack directement
 5. **Pas de breaking change** - La migration peut se faire progressivement
-

Checklist Migration

Côté BFF

- ☐ Créer endpoint `GET /api/navigation`
- ☐ Implémenter le merge des visual blocs server-side
- ☐ Ajouter paramètre `?preview=true` pour retourner sans visual blocs

Côté Front

- ☐ Remplacer `getNavItems()` + `getMenuVisualBlocs()` par `getNavigation()`
- ☐ Supprimer `mergeNavItemsWithVisualPanels()` du Layout (déplacé dans BFF)
- ☐ Adapter les props du Header selon le mode (preview vs SSR)
- ☐ Garder `useMenuVisualBlocsPreview` inchangé pour le mode preview

Tests

- ☐ Vérifier le SSR avec les données du BFF
- ☐ Vérifier le Live Preview fonctionne toujours
- ☐ Vérifier les data-cslp sont bien générés en mode preview
- ☐ Tester les modifications en temps réel dans Visual Builder