

Programación de Eventos de Clic

Para transformar el primer código en el segundo, le faltan dos cosas fundamentales: las librerías para manejar eventos y el bloque de código que le da vida al botón (el `ActionListener`).

Específicamente, debes agregarle lo siguiente:

1. Las librerías de eventos al inicio (arriba del todo)

Debes añadir estas dos líneas junto con tus otros `import`:

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener; // Importar para los eventos
```

2. La lógica del evento dentro del constructor (al final, justo antes de cerrar la llave `}`)

Debes agregar el escuchador de eventos para el botón, que se encarga de leer lo que el usuario escribió y mostrar las alertas en pantalla:

```
// --- PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DE CLIC ---
btnIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Capturar el texto ingresado en el JTextField
        String usuarioIngresado = txtUsuario.getText();

        // Validar si el campo no está vacío
        if (!usuarioIngresado.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
                "¡Acceso concedido! Bienvenido, " + usuarioIngresado + ".",
                "GameStore", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
                "Por favor, ingrese un nombre de usuario.",
                "Advertencia", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        }
    }
});
```

En resumen: el primer código solo dibuja la ventana (interfaz estática), y el segundo código le agrega la inteligencia y el comportamiento para que el botón reaccione cuando el usuario hace clic sobre él

```
untitled - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

untitled
1
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.event.ActionEvent;
6 import java.awt.event.ActionListener; // Importar para los eventos
7
8 public class GameStoreLogin extends JFrame {
9     private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
10    private JTextField txtUsuario;
11    private JButton btnIngresar;
12
13    public GameStoreLogin() {
14        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
15        setSize(350, 200);
16        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
17        setLocationRelativeTo(null);
18        setLayout(null);
19
20        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
21        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
22        add(lblTitulo);
23
24        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
25        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
26        add(lblUsuario);
27
28        txtUsuario = new JTextField();
29        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
30        add(txtUsuario);
31
32        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
33        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
34        add(btnIngresar);
35
36        // --- PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DE CLIC (TRABAJO 2) ---
37        btnIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
38            @Override
39            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
40                // Capturar el texto ingresado en el JTextField
41                String usuarioIngresado = txtUsuario.getText();
42
43                // Validar si el campo no está vacío
44                if (!usuarioIngresado.isEmpty()) {
45                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
46                        "¡Acceso concedido! Bienvenido, " + usuarioIngresado +
47                        ".",
48                        "GameStore", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
49                } else {
50                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
51                        "Por favor, ingrese un nombre de usuario.",
52                        "Advertencia", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
53                }
54            }
55        });
56    }
57}
```


Line 3, Column 1 Spaces: 4 Plain Text

```
package com.mycompany.gamestoreescolar; - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

package com.mycompany.gamestoreescolar;
1
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.event.ActionEvent;
6 import java.awt.event.ActionListener; // Importante para los eventos
7
8 public class GameStoreEscolar extends JFrame {
9     private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
10    private JTextField txtUsuario;
11    private JButton btnIngresar;
12
13    public GameStoreEscolar() {
14        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
15        setSize(350, 200);
16        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
17        setLocationRelativeTo(null);
18        setLayout(null);
19
20        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
21        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
22        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
23        add(lblTitulo);
24
25        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
26        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
27        add(lblUsuario);
28
29        txtUsuario = new JTextField();
30        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
31        add(txtUsuario);
32
33        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
34        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
35        add(btnIngresar);
36
37        // --- PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DE CLIC (TRABAJO 2) ---
38        btnIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
39            @Override
40            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
41                // Capturar el texto ingresado en el JTextField
42                String usuarioIngresado = txtUsuario.getText();
43
44                // Validar si el campo no está vacío
45                if (!usuarioIngresado.isEmpty()) {
46                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
47                        "¡Acceso concedido! Bienvenido, " + usuarioIngresado +
48                        ".",
49                        "GameStore", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
50                } else {
51                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
52                        "Por favor, ingrese un nombre de usuario.",
53                        "Advertencia", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
54                }
55            }
56        });
57    }
58}
```

Line 61, Column 2 Spaces: 4 Plain Text

Si chanchas el código te saldra este error

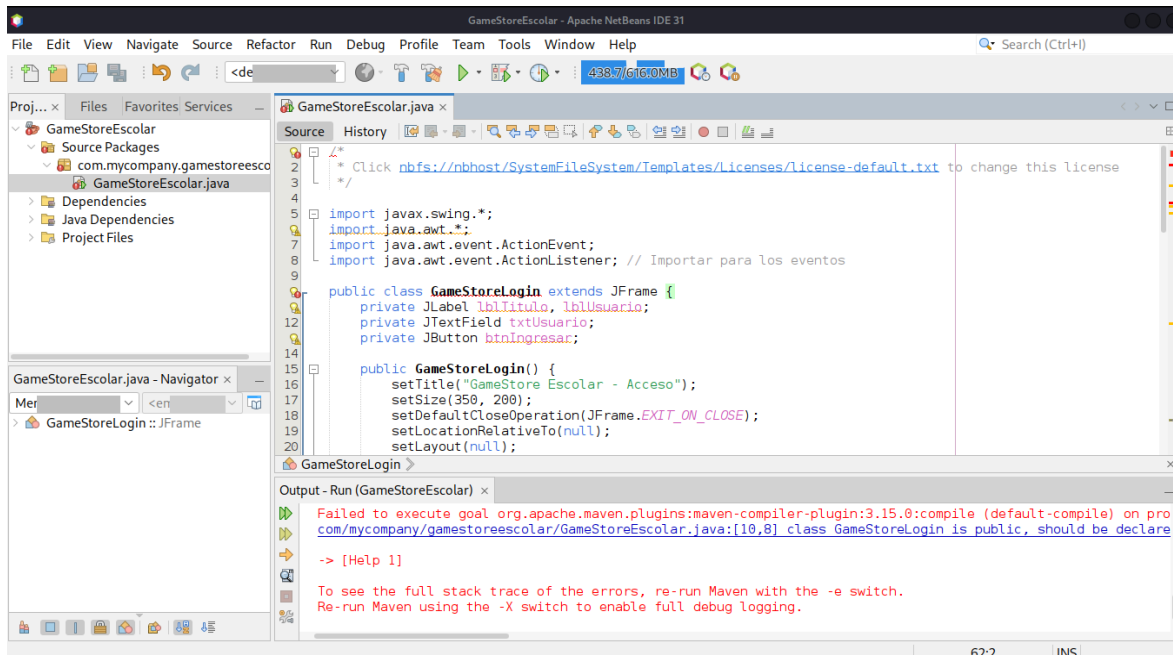

El error ocurre porque el nombre de la clase pública no coincide con el nombre del archivo. Java exige estrictamente que si una clase es **public**, su nombre debe ser exactamente idéntico al del archivo físico. Tu archivo se llama **GameStoreEscolar.java**, pero dentro le pusiste **public class GameStoreLogin**.

Para solucionarlo de inmediato, tienes dos opciones (la opción 1 es la más rápida):

Opción 1: Cambiar el nombre de la clase en el código

Modifica la línea 10 de tu código para que la clase se llame **GameStoreEscolar** en lugar de **GameStoreLogin**:

```
public class GameStoreEscolar extends JFrame {
```


Y asegúrate de que el constructor y el **main** también usen ese nombre:

```
public GameStoreEscolar() {
    // ... todo tu código ...
}


public static void main(String[] args) {
    new GameStoreEscolar().setVisible(true);
}
```

Opción 2: Cambiar el nombre del archivo en NetBeans

Si prefieres mantener el nombre `GameStoreLogin`, haz clic derecho sobre el archivo `GameStoreEscolar.java` en el panel de la izquierda (Projects), selecciona **Refactor > Rename...**, escribe `GameStoreLogin` y haz clic en *Refactor*.

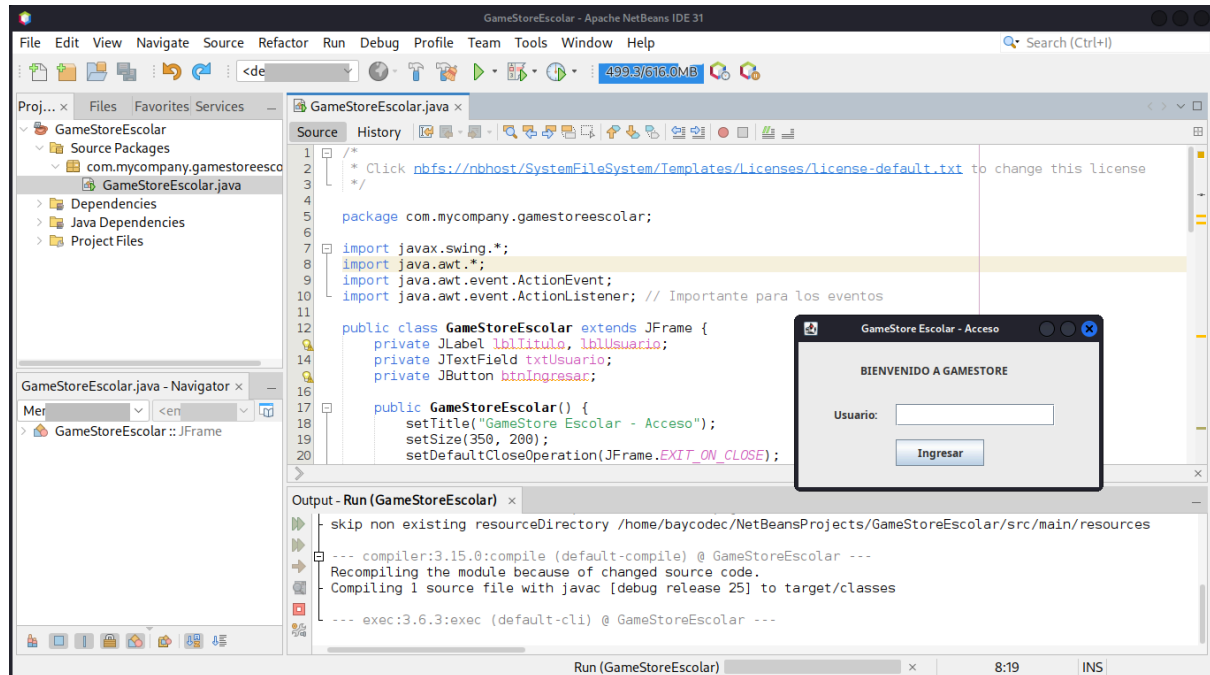

Lo más ideal es hacerlo desde 0 para practicar

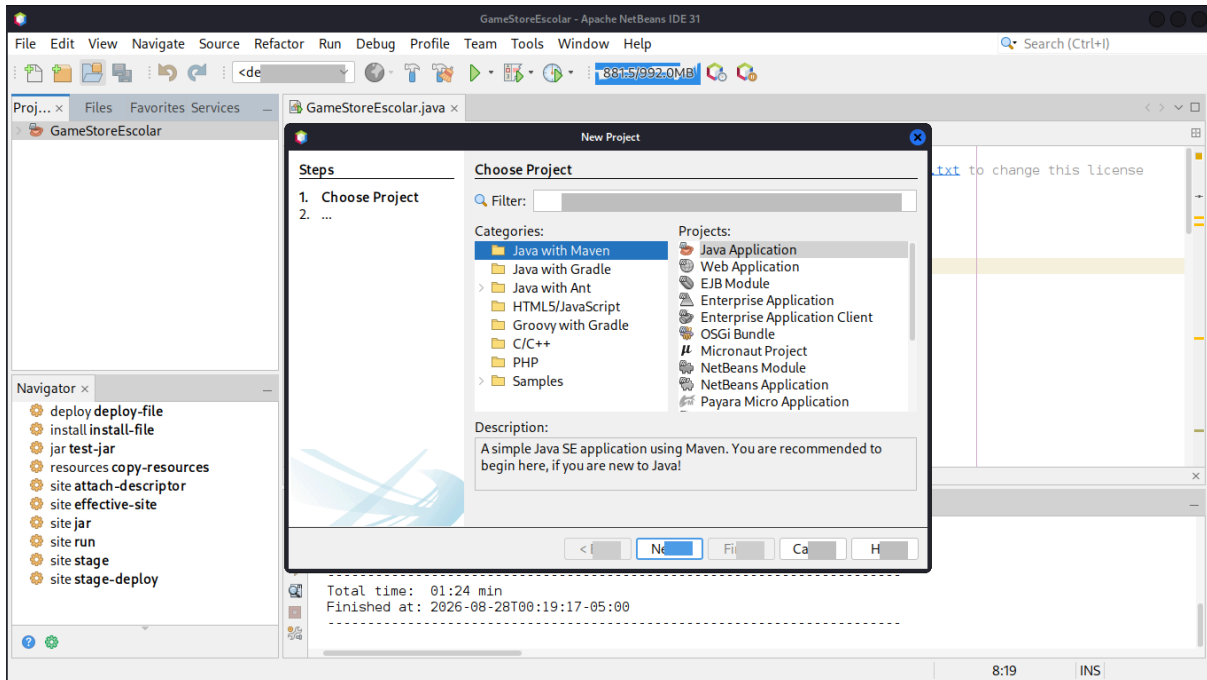

1. Crear un nuevo proyecto:



- En la ventana que tienes abierta (*New Project*), asegúrate de tener seleccionado **Java with Maven** y **Java Application**, luego haz clic en **Next**.
- En el campo de nombre del proyecto (*Project Name*), escribe **GameStoreLogin**.
- Haz clic en **Finish**.



2. Crear la clase con el nombre correcto:

- En el panel izquierdo de proyectos, despliega **GameStoreLogin > Source Packages** y busca el paquete que se creó por defecto (por ejemplo, **com.mycompany.gamestorelogin**).
- Haz clic derecho sobre ese paquete, selecciona **New > Java Class...**
- En *Class Name*, escribe exactamente **GameStoreLogin** y haz clic en **Finish**.


3. Pegar el código:

- Borra todo el código que NetBeans genera por defecto dentro de esa nueva clase.
- Copia y pega el bloque completo de tu código:

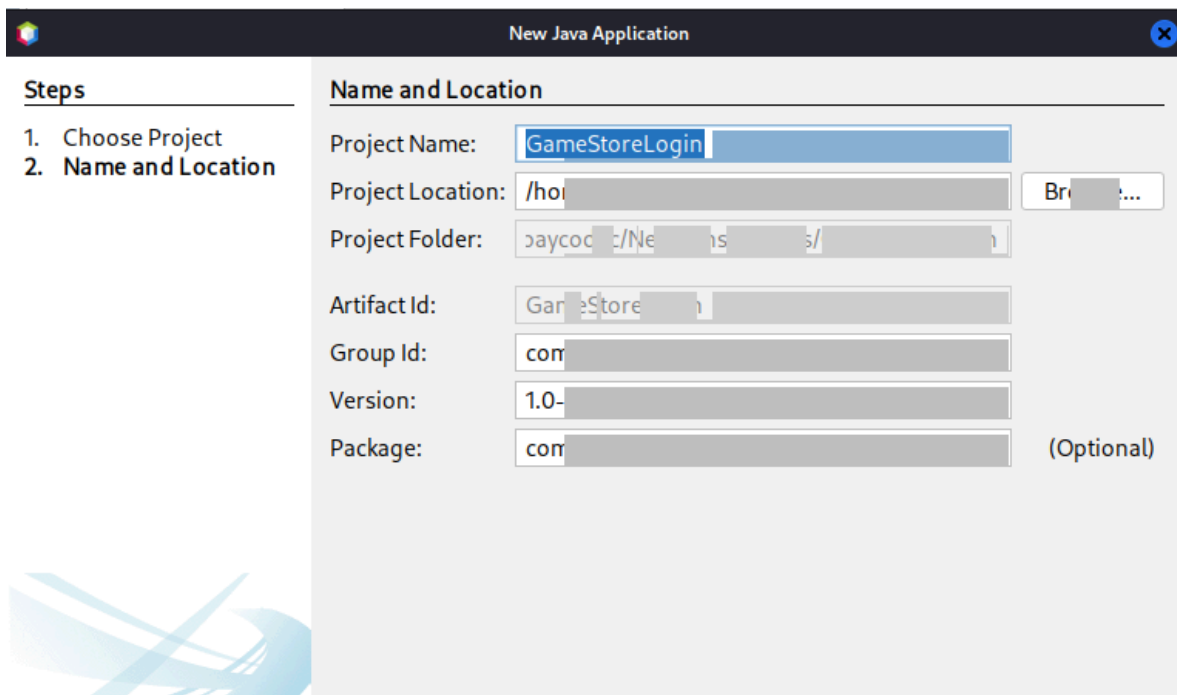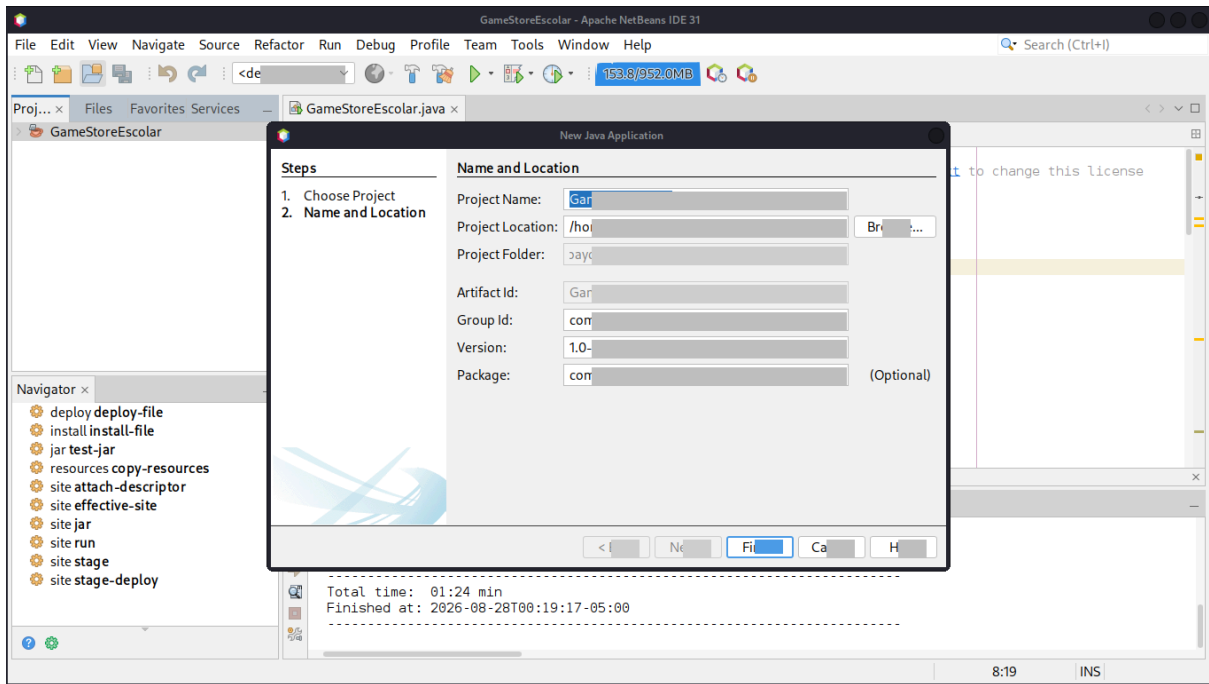

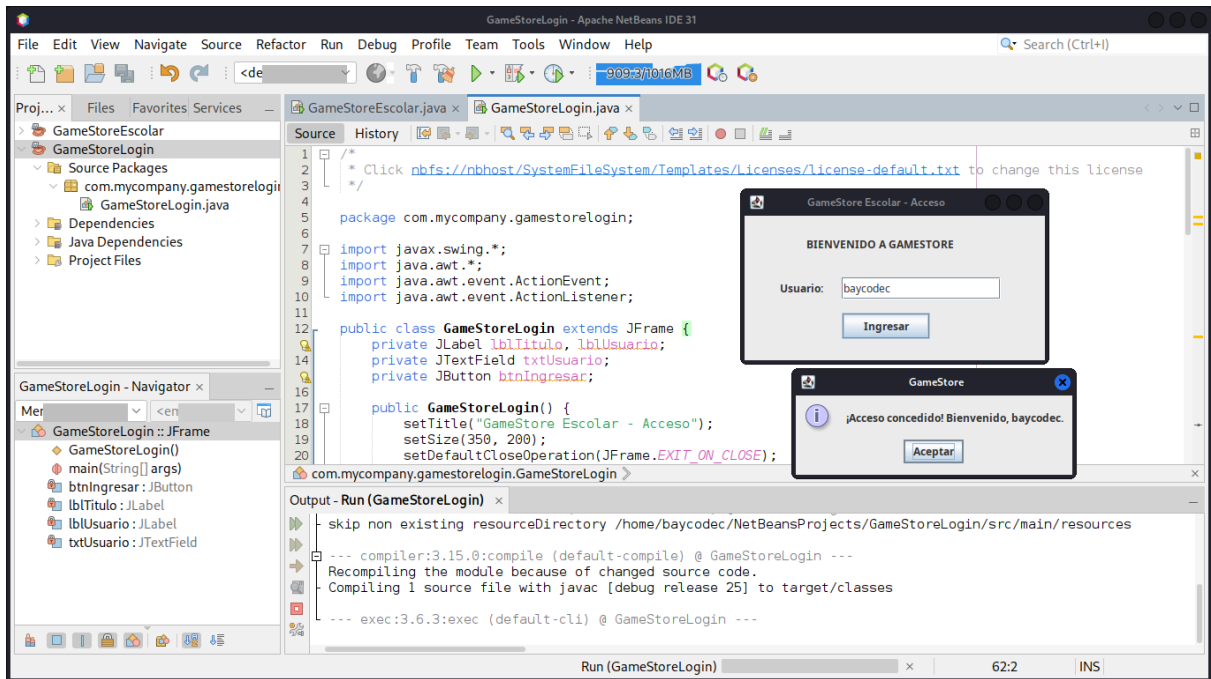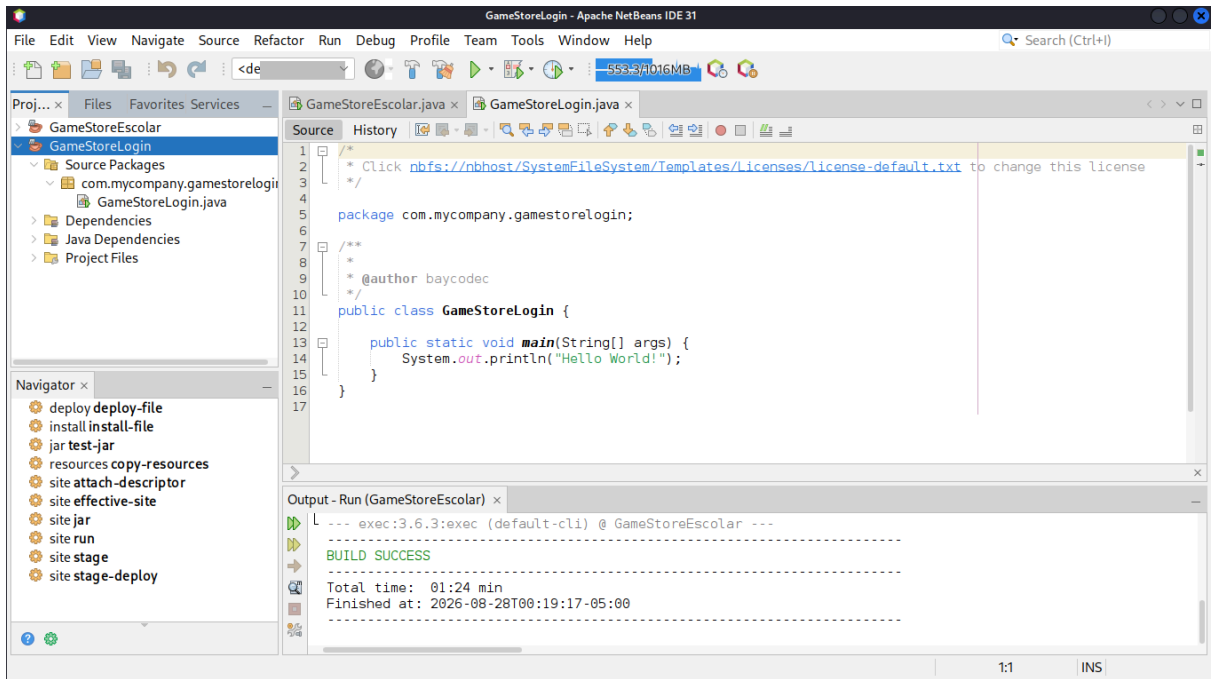

Si usas el código

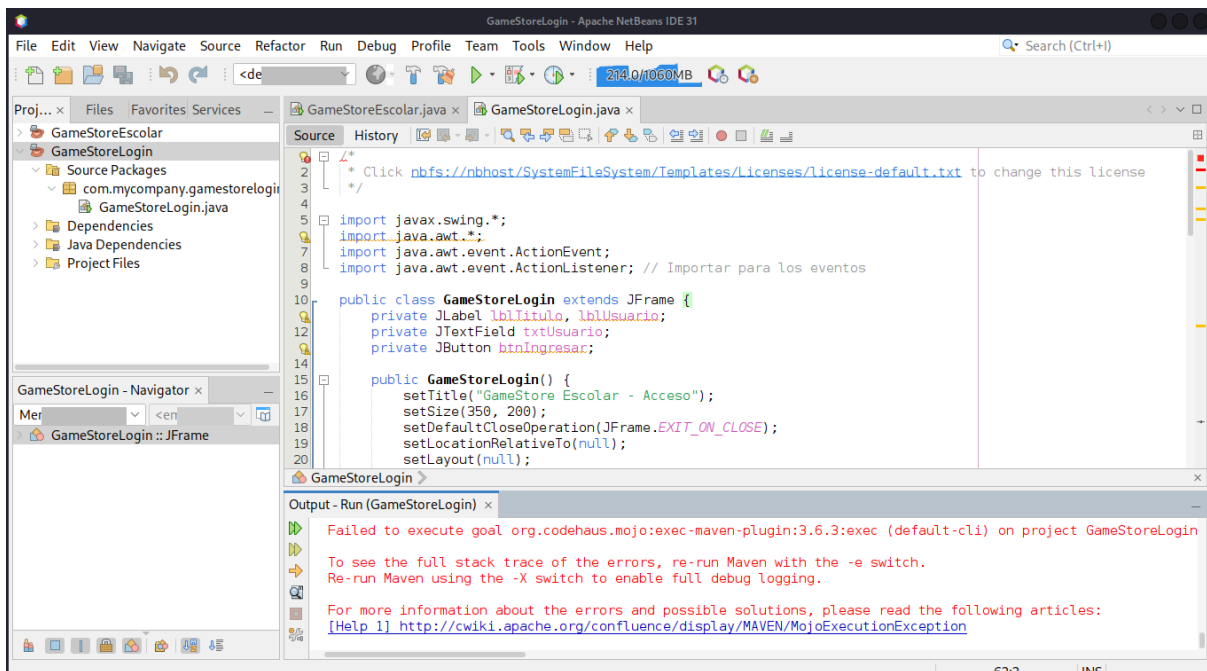

El error **ClassNotFoundException** indica que el código compiló bien, pero Maven no encuentra la clase principal (**main**) al momento de ejecutarlo porque **le falta la línea del package** al principio de tu archivo.

Si te fijas en la imagen, tu archivo **GameStoreLogin.java** empieza directamente con los **import** y no tiene la línea que declara a qué paquete pertenece. Como tu proyecto usa Maven, Java exige que la clase esté dentro de su paquete correspondiente para poder localizarla.

Cómo solucionarlo:

Agrega la línea del paquete **en la parte superior de todo**, justo antes de los **import**:

```
package com.mycompany.gamestorelogin;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class GameStoreLogin extends JFrame {
    // ... resto de tu código igual ...
}
```