

Como instalar Apache NetBeans

 Apache NetBeans

Search the docs

CommunityParticipateBlogGet HelpPluginsDownload

Latest release

Apache NetBeans 31

Download



Apache NetBeans

Fits the Pieces Together

Development Environment, Tooling Platform and Application Framework.

**Fast & Smart Editing**

Apache NetBeans is much more than a text editor. It highlights source code **syntactically and semantically**, lets you easily **refactor code**, with a range of handy and powerful tools.

**Java, JavaScript, PHP, HTML5, CSS, and More**

Apache NetBeans provides editors, wizards, and templates to help you create applications in **Java**, **PHP** and many other languages.

**Cross Platform**

Apache NetBeans can be **installed** on all operating systems that support Java, i.e., Windows, Linux, Mac OSX and BSD. Write Once, Run Anywhere, applies to NetBeans too.

**Join us**

Subscribe to our **mailing lists**, or follow us in **Twitter**, **Slack**, **Facebook** or **YouTube**.

**Participate**

See how you can participate by **submitting pull requests**, **filing issues**, or joining the **discussions**.

**Learn**

We are currently reviewing the tutorials. See how you can **help us** review the **Java** and **PHP** tutorials.



[See this page in GitHub.](#)



ABOUT

Who's Who
Thanks
Sponsorship
Security

COMMUNITY

Mailing lists
Becoming a committer
NetBeans Events
Apache Events

PARTICIPATE

Submitting Pull Requests
Reporting Issues
Improving the documentation

GET HELP

Documentation
Wiki
Community Support
Commercial Support

DOWNLOAD

Releases
Plugins
Building from source
Previous releases

Copyright © 2017-2026 The Apache Software Foundation.

Licensed under the Apache license, version 2.0

Apache, Apache NetBeans, NetBeans, the Apache feather logo and the Apache NetBeans logo are trademarks of The Apache Software Foundation.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Apache NetBeans website conforms to the Apache Software Foundation Privacy Policy

Downloading Apache NetBeans 31

Apache NetBeans 31 was released on August 10, 2026.

Binary (Platform Independent):

- [netbeans-31-bin.zip](#) (SHA-512, PGP ASC)

Source:

- [netbeans-31-source.zip](#) (SHA-512, PGP ASC)



You can [verify the integrity](#) of the downloaded files using the PGP signatures (.asc files) or hash (.sha512 files). The PGP keys used to sign this release are available [here](#).

Release Notes:

- [Github Link](#)

Installers and Packages

- [Codelerity packages](#) - Windows, macOS and Linux (.deb / .rpm) built with [NBPackage](#). All include a local Temurin JDK for the IDE to run on, for a self-contained out-of-the-box experience.
- [Linux snap package](#)



These installers and packages are provided by various NetBeans committers as a convenience. While built using the Apache NetBeans release, they are not releases of the Apache Software Foundation. They may include other contents (eg. JDK) under additional license terms.

Deployment Platforms

Apache NetBeans 31 supports running on JDK 26, 25 or 21 (with initial support for JDK 27).



The Runtime JDK NetBeans uses does not influence the JDK range projects can use.



Use the latest JDK update release for the best experience (see [Java Version Almanac](#)).

Known Issues

- NetBeans 23+ does no longer support String Templates, [more info](#)
- If you encounter problems on windows during RDP sessions ([#8236](#)) or while using UNC paths ([#8611](#)), try running NetBeans on latest JDK 21
- Windows/ARM is currently not a fully supported platform
- [All Issues on GitHub](#)
- [How to Report an Issue](#)

Building from Source

1. Unzip [netbeans-31-source.zip](#) in a directory of your liking.
2. Follow the build instructions in the README

Community Approval

As in any other Apache Project, the Apache NetBeans Community approved this release through the following voting processes in our [mailing lists](#):

- [PMC vote](#)
- [PMC vote result](#)

Earlier Releases

Please visit the [Apache NetBeans Download page](#) for further details.

[Installers and Packages](#)

[Deployment Platforms](#)

[Known Issues](#)

[Building from Source](#)


[Community Approval](#)

[Earlier Releases](#)

1. **Instalar Java (JDK):** NetBeans requiere el Kit de Desarrollo de Java (JDK) para funcionar. Asegúrate de tener instalado al menos Java 11 o una versión más reciente (como JDK 17 o 21). Puedes descargar el JDK oficial desde el sitio de Oracle o utilizar una distribución abierta como Eclipse Temurin (Adoptium). Una vez instalado, verifica que la variable de entorno `JAVA_HOME` esté configurada correctamente.
2. **Descargar NetBeans:** Entra al sitio web oficial de Apache NetBeans (netbeans.apache.org) y ve a la sección de descargas. Haz clic en el botón de la versión más reciente para obtener el instalador para sistemas operativos Windows (.exe).
3. **Ejecutar el instalador:** Haz doble clic en el archivo descargado (por ejemplo, `Apache-NetBeans-XX-bin-windows-x64.exe`). Si Windows te pide permisos de administrador para realizar cambios en el equipo, acéptalos.
4. **Configurar los componentes:** Se abrirá el asistente de instalación. En la pantalla de bienvenida, haz clic en **Customize** (Personalizar) si deseas elegir qué herramientas o tecnologías instalar (Java SE, Java EE, PHP, C/C++, etc.). Si prefieres la instalación completa por defecto, simplemente haz clic en **Next** (Siguiente).
5. **Aceptar los términos:** Lee el acuerdo de licencia, marca la casilla para aceptar los términos y haz clic en **Next**.
6. **Seleccionar rutas de instalación:** El asistente te mostrará la ruta donde se instalará NetBeans y detectará automáticamente la ruta del JDK que instalaste en el primer paso. Si todo es correcto, haz clic en **Next**.
7. **Instalar:** Haz clic en el botón **Install** para comenzar el proceso de copia de archivos. Espera a que la barra de progreso llegue al 100%.
8. **Finalizar:** Al terminar, aparecerá un mensaje de instalación exitosa. Haz clic en **Finish**.

Como instalar en linux

Instalar Java (JDK): NetBeans requiere Java para funcionar. Abre la terminal e instala el JDK ejecutando:

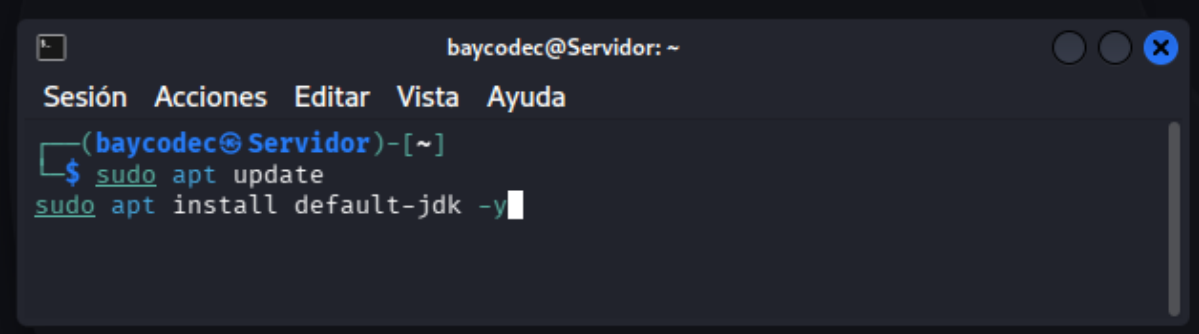

```
baycodec@Servidor: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
(baycodec@Servidor)-[~]  
$ sudo apt update  
sudo apt install default-jdk -y
```

```
baycodec@Servidor: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
/usr/bin/jshell (jshell) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jstack para proveer /usr/bin/jstack (jstack) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jstat para proveer /usr/bin/jstat (jstat) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jstatd para proveer /usr/bin/jstatd (jstatd) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jwebserver para proveer /usr/bin/jwebserver (jwebserver) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/serialver para proveer /usr/bin/serialver (serialver) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jhsdb para proveer /usr/bin/jhsdb (jhsdb) en modo automático  
Configurando default-jdk-headless (2:1.25-77) ...  
Configurando openjdk-25-jre:amd64 (25.0.4+7-1) ...  
Configurando openjdk-25-jdk:amd64 (25.0.4+7-1) ...  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jconsole para proveer /usr/bin/jconsole (jconsole) en modo automático  
Configurando default-jdk (2:1.25-77) ...  
(baycodec@Servidor)-[~]  
$
```

Una vez finalizada la instalación, puedes verificar que Java esté listo con el comando `java -version`.

Descargar NetBeans: Ve al sitio web oficial de Apache NetBeans (netbeans.apache.org) en la sección de descargas y descarga el archivo instalador para Linux (con extensión `.sh`), o bien descárgalo directamente desde la terminal usando `wget` (asegúrate de buscar el enlace de la versión más reciente):

```
baycodec@Servidor: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
/usr/bin/jstatd (jstatd) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jwebserver para proveer /usr/bin/jwebserver (jwebserver) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/serialver para proveer /usr/bin/serialver (serialver) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jhsdb para proveer /usr/bin/jhsdb (jhsdb) en modo automático  
Configurando default-jdk-headless (2:1.25-77) ...  
Configurando openjdk-25-jre:amd64 (25.0.4+7-1) ...  
Configurando openjdk-25-jdk:amd64 (25.0.4+7-1) ...  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jconsole para proveer /usr/bin/jconsole (jconsole) en modo automático  
Configurando default-jdk (2:1.25-77) ...  
(baycodec@Servidor)-[~]  
$ java -version  
openjdk version "25.0.4" 2026-07-21  
OpenJDK Runtime Environment (build 25.0.4+7-1-Debian)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-1-Debian, mixed mode, sharing)  
(baycodec@Servidor)-[~]  
$
```

wget

<https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/19/Apache-NetBeans-19-bin-linux-x64.sh>

```
baycodec@Servidor: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jwebserver para proveer /usr/bin/jwebserver (jwebserver) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/serialver para proveer /usr/bin/serialver (serialver) en modo automático  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jhsdb para proveer /usr/bin/jhsdb (jhsdb) en modo automático  
Configurando default-jdk-headless (2:1.25-77) ...  
Configurando openjdk-25-jre:amd64 (25.0.4+7-1) ...  
Configurando openjdk-25-jdk:amd64 (25.0.4+7-1) ...  
update-alternatives: utilizando /usr/lib/jvm/java-25-openjdk-amd64/bin/jconsole para proveer /usr/bin/jconsole (jconsole) en modo automático  
Configurando default-jdk (2:1.25-77) ...  
  
(baycodec@ Servidor)-[~]  
$ java -version  
openjdk version "25.0.4" 2026-07-21  
OpenJDK Runtime Environment (build 25.0.4+7-1-Debian)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-1-Debian, mixed mode, sharing)  
  
(baycodec@ Servidor)-[~]  
$ wget https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/19/Apache-NetBeans-19-bin-linux-x64.sh
```

```
baycodec@Servidor: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
Configurando default-jdk (2:1.25-77) ...  
  
(baycodec@ Servidor)-[~]  
$ java -version  
openjdk version "25.0.4" 2026-07-21  
OpenJDK Runtime Environment (build 25.0.4+7-1-Debian)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-1-Debian, mixed mode, sharing)  
  
(baycodec@ Servidor)-[~]  
$ wget https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/19/Apache-NetBeans-19-bin-linux-x64.sh  
--2026-08-27 22:33:25-- https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/19/Apache-NetBeans-19-bin-linux-x64.sh  
Resolviendo downloads.apache.org (downloads.apache.org)... 2a01:4f8:10a:39da::2, 2a01:4f9:2b:1cc2::2, 95.216.224.44, ...  
Conectando con downloads.apache.org (downloads.apache.org)[2a01:4f8:10a:39da::2]:443 ... conectado  
.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 404 Not Found  
2026-08-27 22:33:26 ERROR 404: Not Found.  
  
(baycodec@ Servidor)-[~]  
$
```

Dar permisos de ejecución al instalador: En la terminal, dirígete a la carpeta donde descargaste el archivo (por ejemplo, Descargas) y otórgale permisos de ejecución con el comando `chmod`:

```
baycodec@Servidor: ~  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
Configurando default-jdk (2:1.25-77) ...  
  
(baycodec@Servidor)-[~]  
$ java -version  
openjdk version "25.0.4" 2026-07-21  
OpenJDK Runtime Environment (build 25.0.4+7-1-Debian)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-1-Debian, mixed mode, sharing)  
  
(baycodec@Servidor)-[~]  
$ wget https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/19/Apache-NetBeans-19-bin-linux-x64.sh  
--2026-08-27 22:33:25-- https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/19/Apache-NetBeans-19-bin-linux-x64.sh  
Resolviendo downloads.apache.org (downloads.apache.org) ... 2a01:4f8:10a:39da::2, 2a01:4f9:2b:1cc2::2, 95.216.224.44, ...  
Conectando con downloads.apache.org (downloads.apache.org)[2a01:4f8:10a:39da::2]:443 ... conectado  
.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta ... 404 Not Found  
2026-08-27 22:33:26 ERROR 404: Not Found.  
  
(baycodec@Servidor)-[~]  
$ chmod +x Apache-NetBeans-19-bin-linux-x64.sh
```

wget

<https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/21/Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh>

chmod +x Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh

sudo ./Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh

```
baycodec@Servidor: ~/Descargas  
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda  
  
(baycodec@Servidor)-[~/Descargas]  
$ wget https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/21/Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh  
$ chmod +x Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh  
$ sudo ./Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh  
--2026-08-27 22:39:27-- https://downloads.apache.org/netbeans/netbeans/21/Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh  
Resolviendo downloads.apache.org (downloads.apache.org) ... 2a01:4f9:2b:1cc2::2, 2a01:4f8:10a:39da::2, 95.216.224.44, ...  
Conectando con downloads.apache.org (downloads.apache.org)[2a01:4f9:2b:1cc2::2]:443 ... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta ... 404 Not Found  
2026-08-27 22:39:28 ERROR 404: Not Found.  
  
$ chmod: no se puede acceder a 'Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh': No existe el fichero o el directorio  
$ sudo: ./Apache-NetBeans-21-bin-linux-x64.sh: command not found  
  
(baycodec@Servidor)-[~/Descargas]  
$
```

```
baycodec@Servidor: ~/Descargas
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda


(baycodec@Servidor)-[~/Descargas]
$ chmod +x Apache-NetBeans-*bin-linux-x64.sh
sudo ./Apache-NetBeans-*bin-linux-x64.sh
chmod: no se puede acceder a 'Apache-NetBeans-*bin-linux-x64.sh': No existe el fichero o el directorio
sudo: ./Apache-NetBeans-*bin-linux-x64.sh: command not found


(baycodec@Servidor)-[~/Descargas]
$ sudo apt update
sudo apt install snapd -y
sudo systemctl enable --now snapd.socket
sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap
sudo snap install netbeans --classic
Obj:1 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Obj:2 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
Obj:3 https://dl.google.com/linux/chrome-stable/deb stable InRelease
Obj:4 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Se pueden actualizar 1037 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Instalando:
  snapd

Paquetes sugeridos:
  zenity | kdialog



Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 1, Eliminando: 0, no actualizando: 1037
  Tamaño de la descarga: 21,1 MB
  Espacio necesario: 80,8 MB / 836 GB disponible

Des:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 snapd amd64 2.76-1+b1 [21,1 MB]
Descargados 21,1 MB en 1s (19,3 MB/s)
Seleccionando el paquete snapd previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 671055 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../snapd_2.76-1+b1_amd64.deb ...
Desempaquetando snapd (2.76-1+b1) ...
Configurando snapd (2.76-1+b1) ...
Created symlink '/etc/systemd/user/sockets.target.wants/snapd.session-agent.socket' → '/usr/lib/s
```

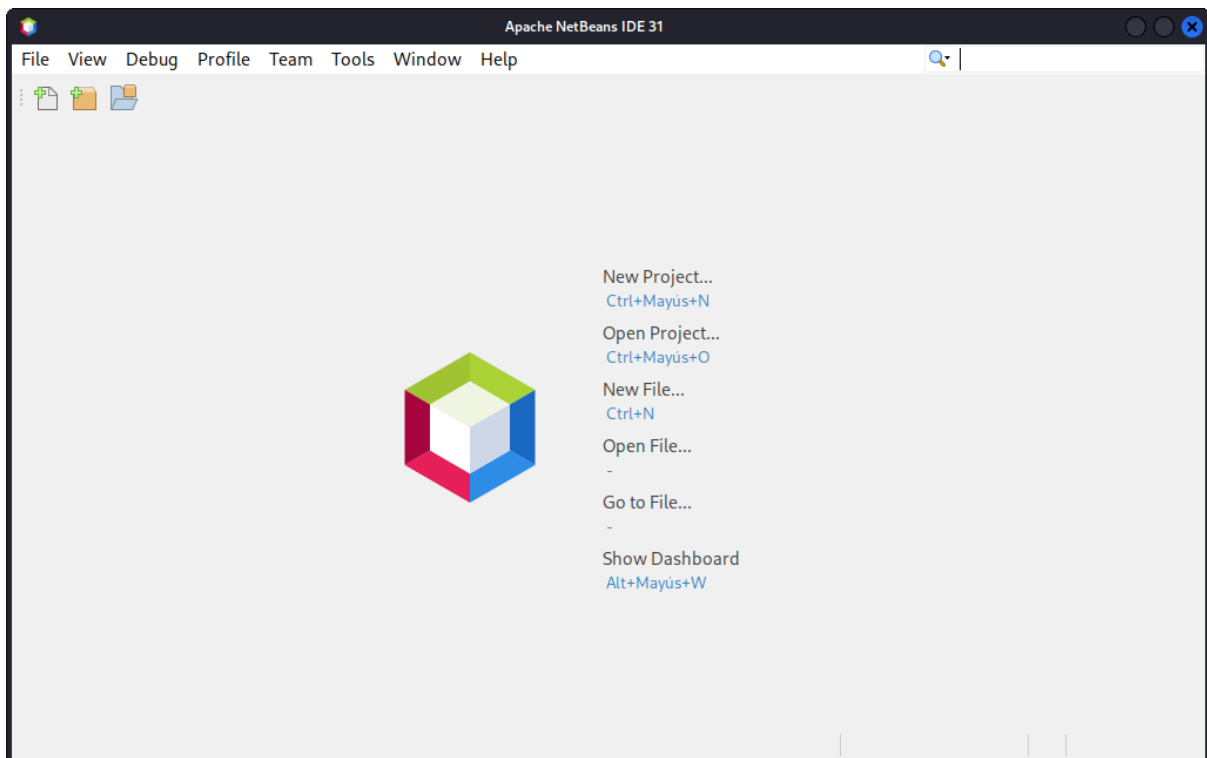

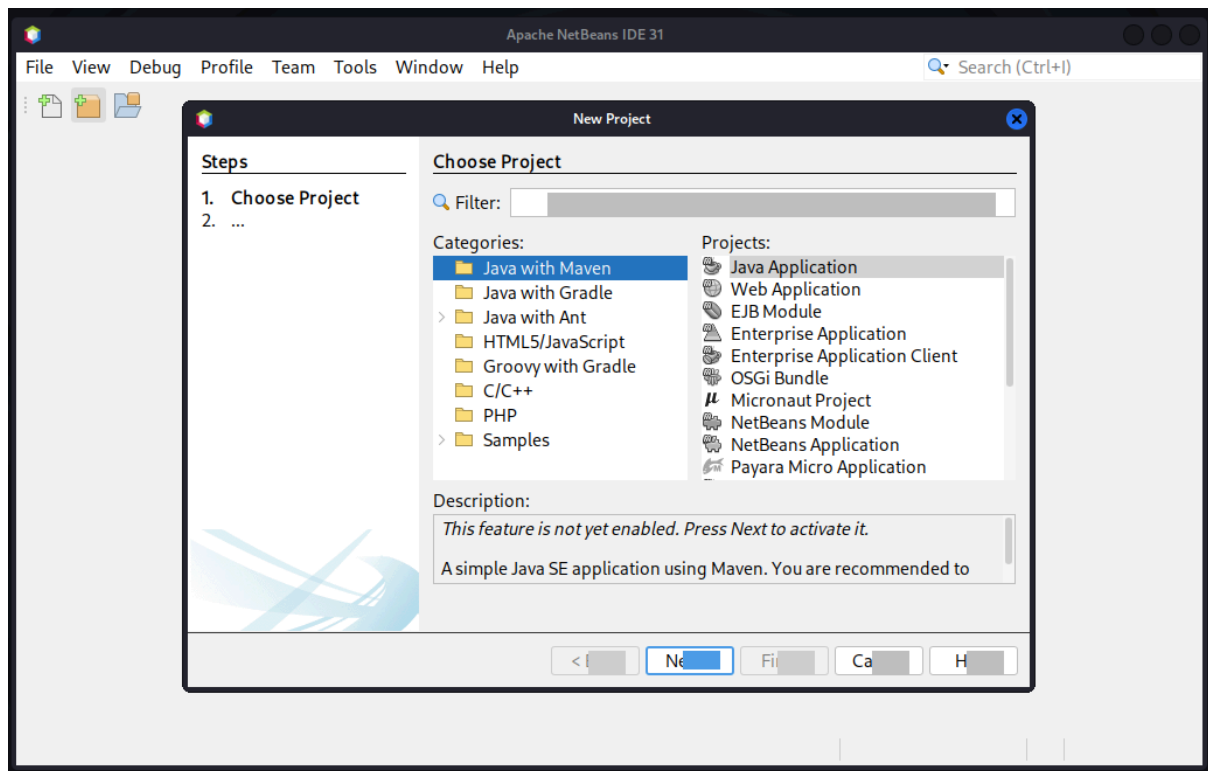


1. Crear un nuevo proyecto:
 - Haz clic en File > New Project... (o presiona **Ctrl + Mayús + N**).
 - Selecciona Java with Maven (o Java with Ant) y luego Java Application. Haz clic en Next.
 - Escribe el nombre del proyecto (por ejemplo, **GameStoreEscolar**) y define la clase principal o paquete si lo deseas. Haz clic en Finish.
2. Crear la clase Java:
 - En el panel izquierdo (Projects), expande tu proyecto, busca el paquete fuente (Source Packages), haz clic derecho sobre él y selecciona New > Java Class...
 - Asigna el nombre **GameStoreLogin** y haz clic en Finish.
3. Pegar el código:
 - Borra cualquier contenido que NetBeans haya generado por defecto en la nueva clase y pega el código de tu ejemplo.
4. Ejecutar el programa:
 - Haz clic derecho en el editor de código de **GameStoreLogin.java** y selecciona Run File (o presiona **Shift + F6**).

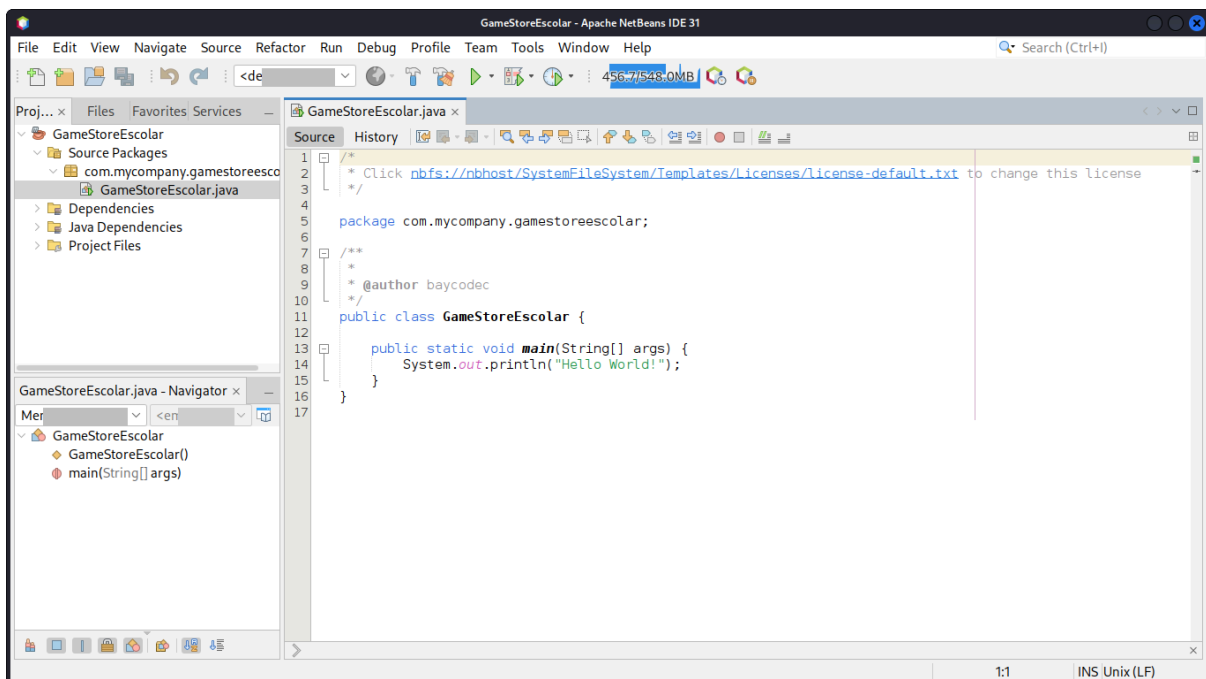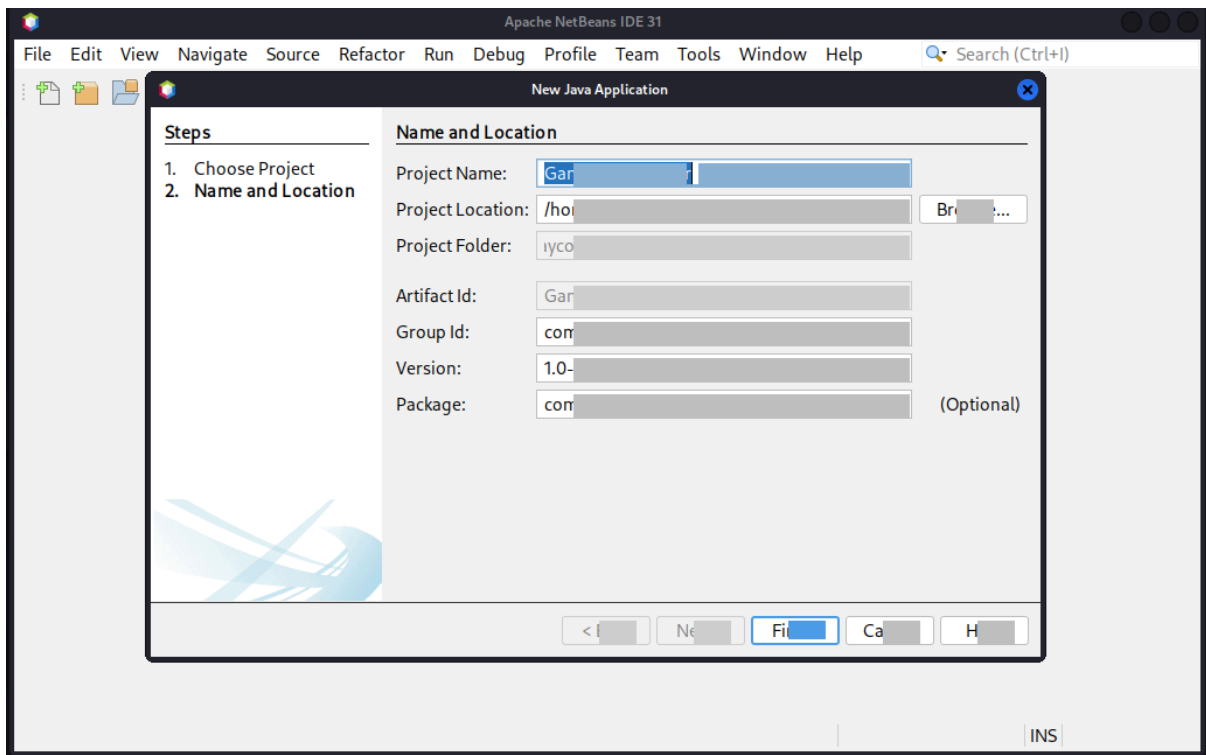

Para reemplazar el código que te generó NetBeans (**GameStoreEscolar.java**) con el diseño del login de la guía, haz lo siguiente:

1. Selecciona todo el contenido actual dentro del editor de código de NetBeans (desde la línea **package com.mycompany.gamestoreescolar;** hasta el final) y bórralo.
2. Copia y pega el código completo del Paso 1 (la estructura básica de la interfaz) o el del Paso 2 (que ya incluye el evento de clic con el **ActionListener**).

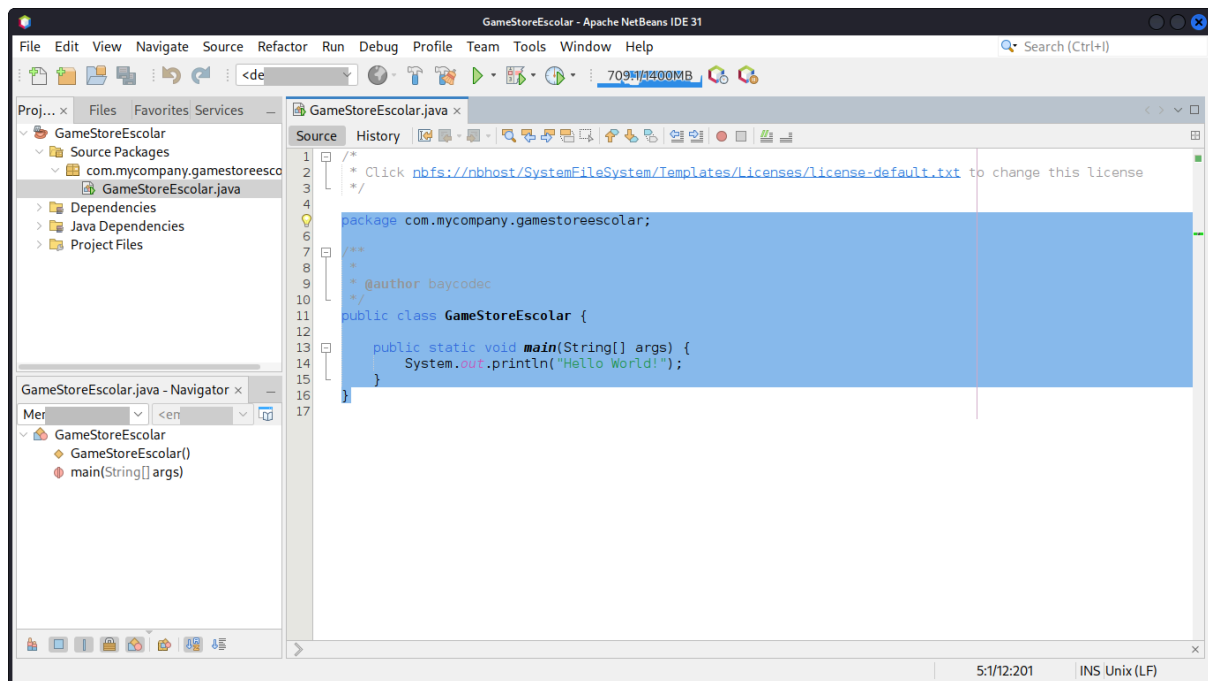

```
1  import javax.swing.*;
2  import java.awt.*;
3
4  public class GameStoreLogin extends JFrame {
5      // Declaración de componentes básicos
6      private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
7      private JTextField txtUsuario;
8      private JButton btnIngresar;
9
10     public GameStoreLogin() {
11         // Configuración de la Ventana Principal (JFrame)
12         setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
13         setSize(350, 200);
14         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
15         setLocationRelativeTo(null); // Centrar ventana
16         setLayout(null); // Diseño libre para ubicar componentes por coordenadas
17
18         // Inicialización y posicionamiento de componentes (JLabel, JTextField, JButton)
19         lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
20         lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
21         lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
22         add(lblTitulo);
23
24         lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
25         lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
26         add(lblUsuario);
27
28         txtUsuario = new JTextField();
29         txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
30         add(txtUsuario);
31
32         btnIngresar = new JButton("Ingresar");
33         btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
34         add(btnIngresar);
35     }
36
37     public static void main(String[] args) {
38         // Ejecutar la interfaz
39         new GameStoreLogin().setVisible(true);
40     }
41 }
```

