

```
MariaDB [db_product]> show tables
    ->
    ->
    -> ;
+----------------------+
| Tables_in_db_product |
+----------------------+
| products             |
+----------------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [db_product]> describe products;
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | bigint(20)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name     | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| price    | double       | NO   |     | NULL    |                |
| quantity | int(11)      | NO   |     | NULL    |                |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.106 sec)
```

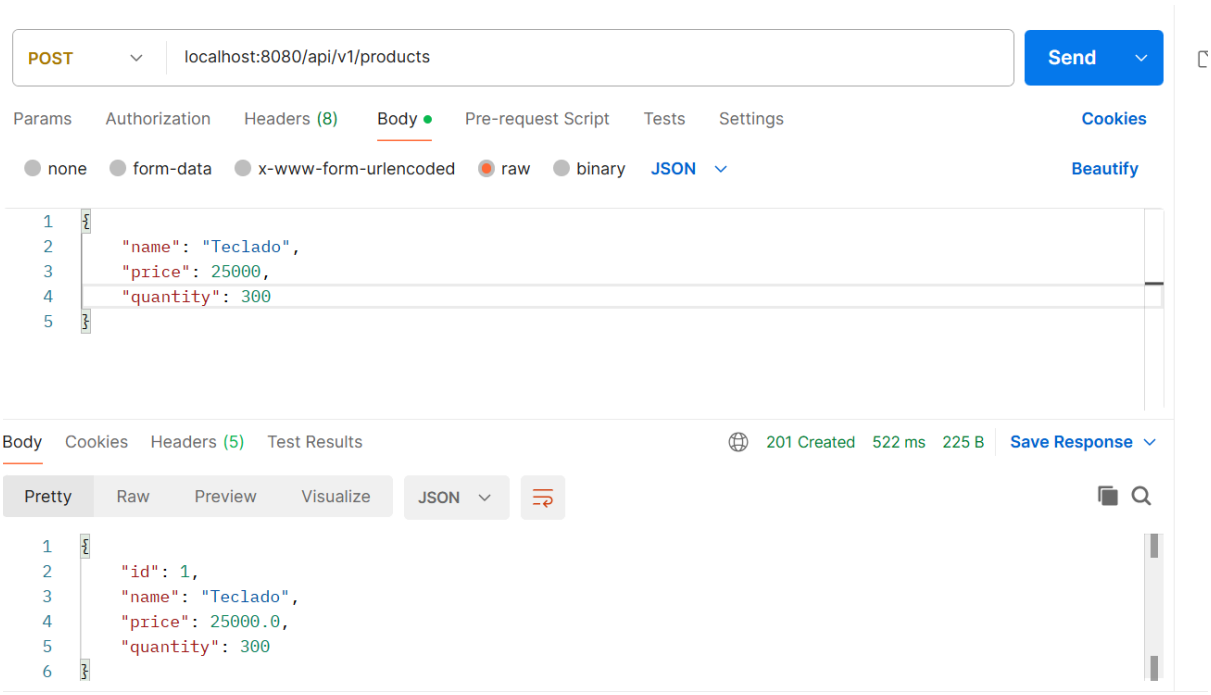

metodo para ingresar los datos

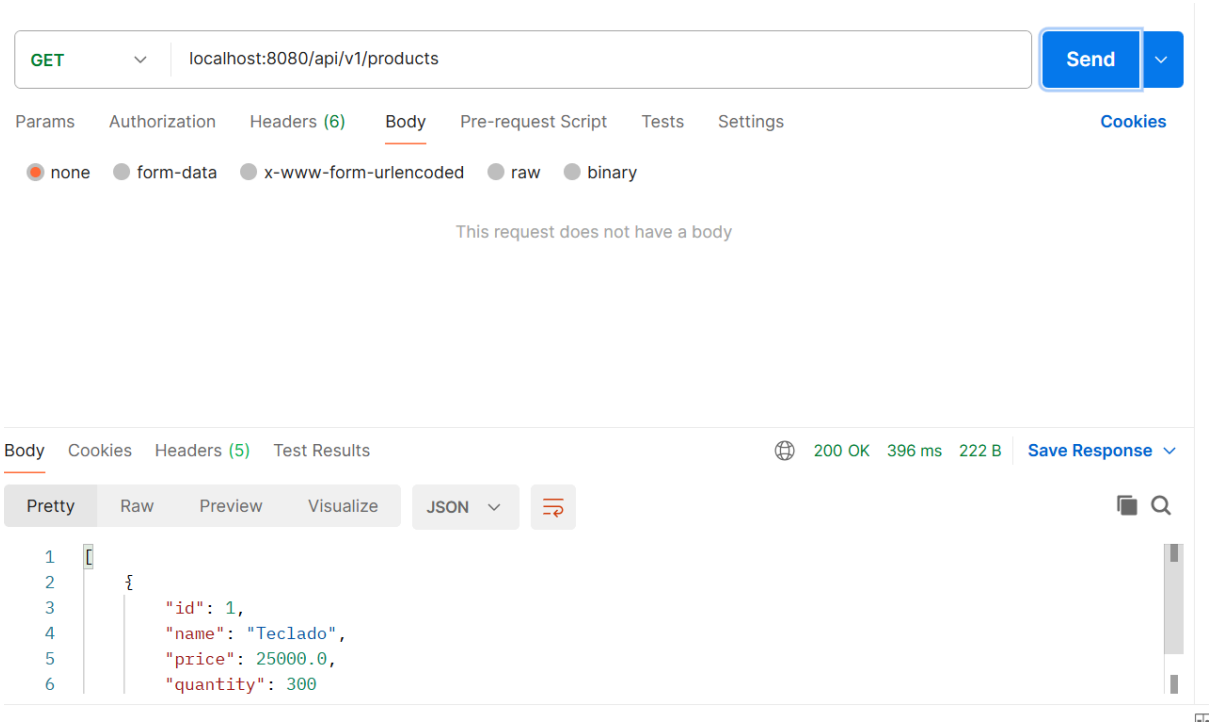


lee lo de post


```
MariaDB [db_product]> describe products;
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | bigint(20)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name     | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| price    | double       | NO   |     | NULL    |                |
| quantity | int(11)      | NO   |     | NULL    |                |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.043 sec)

MariaDB [db_product]> select * from products;
+----+---------+--------+----------+
| id | name    | price  | quantity |
+----+---------+--------+----------+
|  1 | Teclado |  25000 |      300 |
|  2 | monitor | 253000 |      300 |
+----+---------+--------+----------+
2 rows in set (0.003 sec)
```


comando para mostrar tabla select *from products;

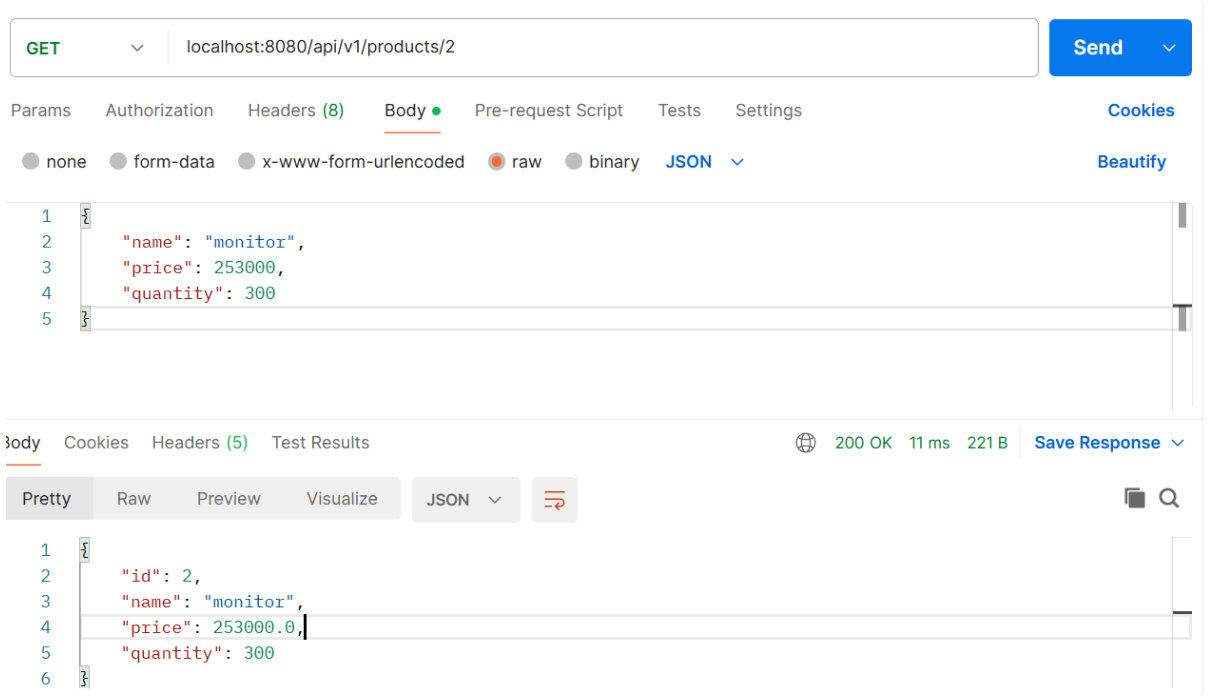


muestra por id y te muestra lo que pusiste en post

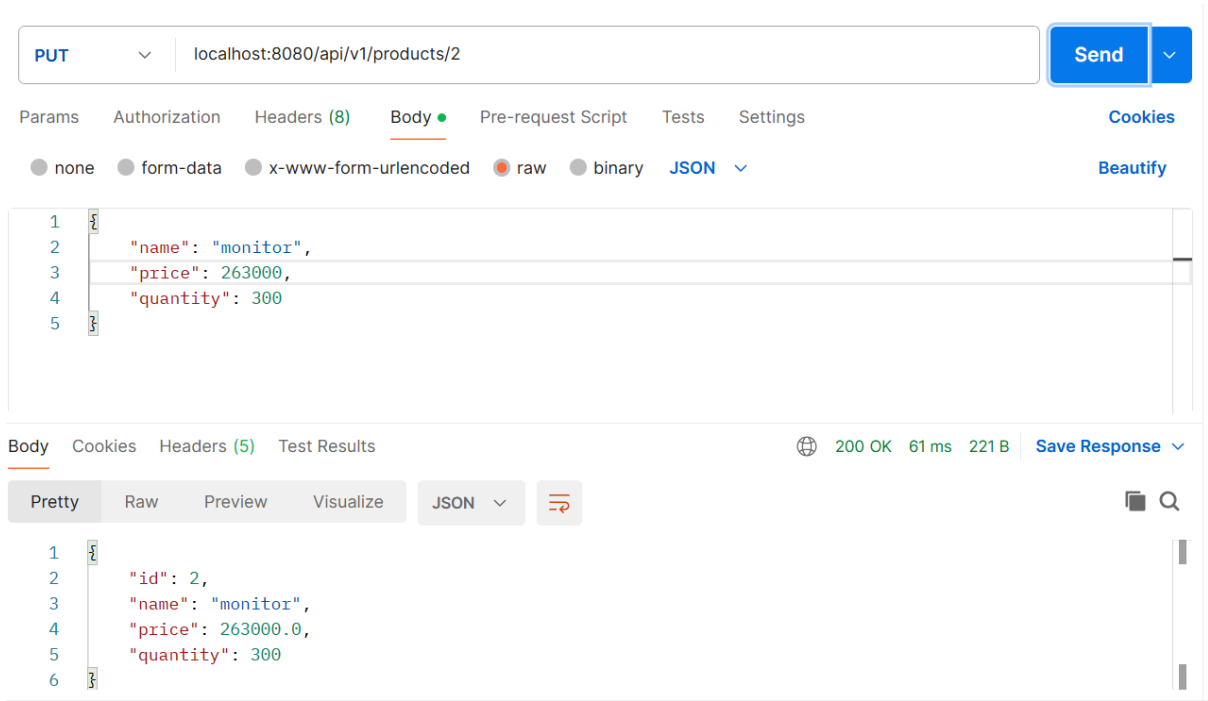


el put actualiza “update”

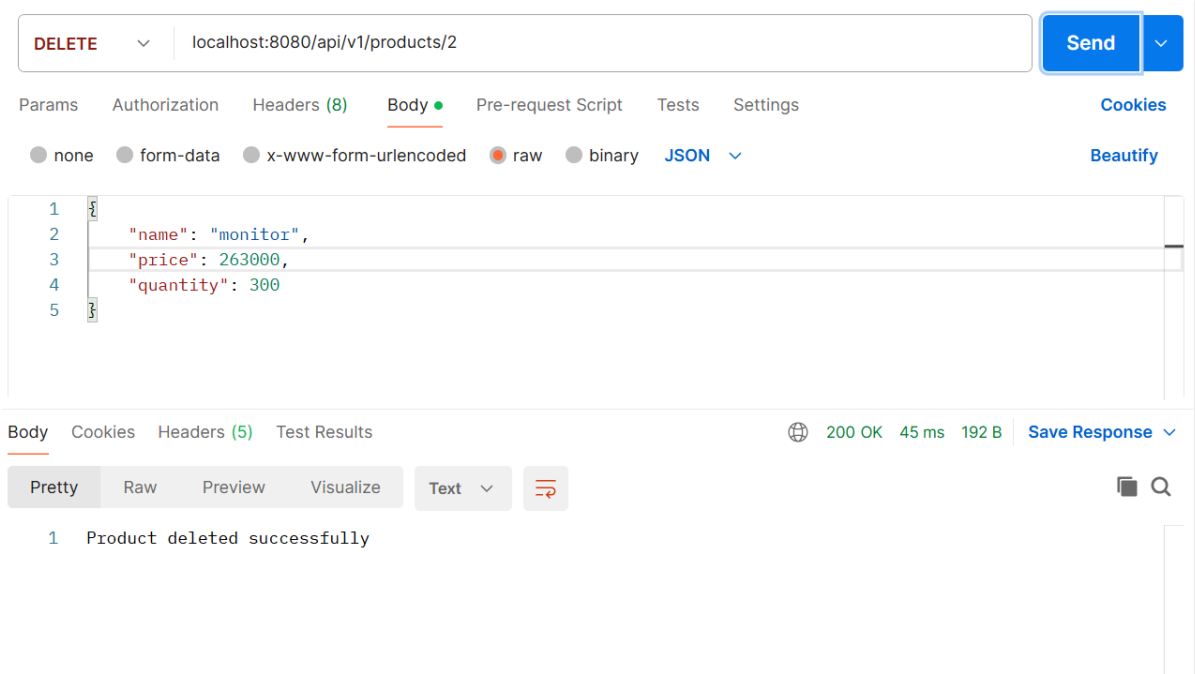

delete borra el producto que ingresaste por id

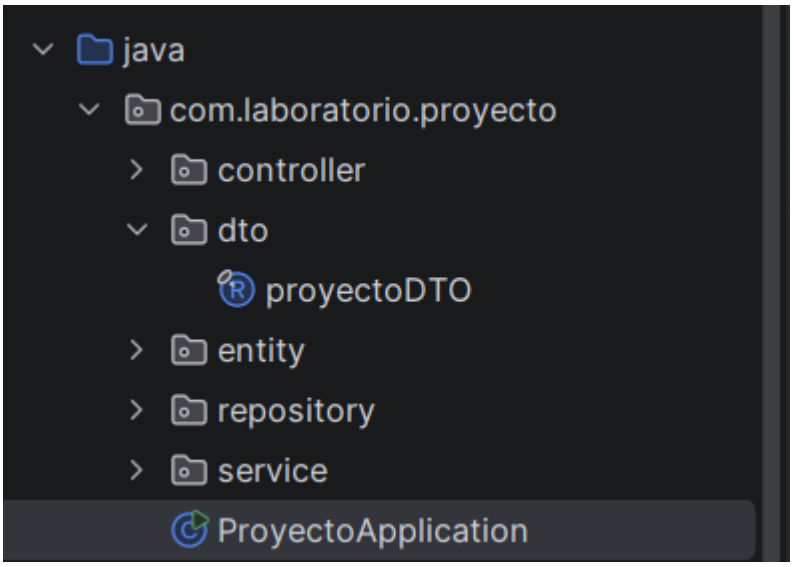

creamos el proyectoDTO

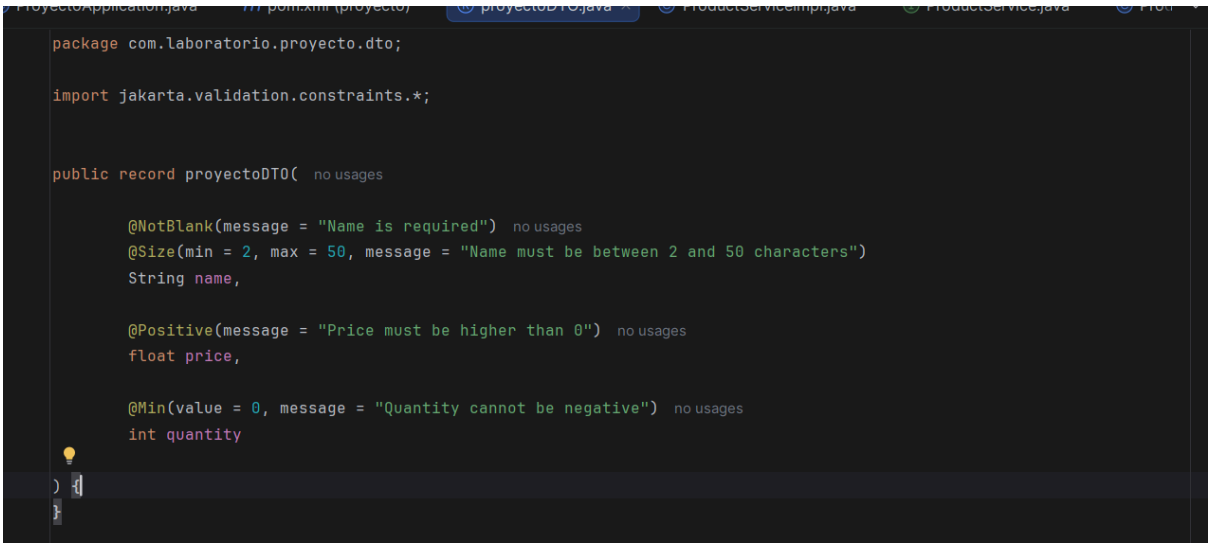

```java
package com.laboratorio.proyecto.dto;

import jakarta.validation.constraints.*;


public record proyectoDTO(  no usages

        @NotBlank(message = "Name is required")  no usages
        @Size(min = 2, max = 50, message = "Name must be between 2 and 50 characters")
        String name,

        @Positive(message = "Price must be higher than 0")  no usages
        float price,

        @Min(value = 0, message = "Quantity cannot be negative")  no usages
        int quantity

) {
}
```

codigo dentro del dto donde se determinan las rutas del “proyectoDTO”