

D;

Designer's Coding

CSS Study_1

목록 타입 변경

list-style

https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-type.asp

폰트 밑줄 변경

text-decoration

배경 색상 변경

background-color

태그



박스모델



네모




태그 = 네모

네모 (박스모델)의 구성 재료

1. width
2. height
3. padding
4. border
5. margin

단위 개념

?: 직계 부모에 비례
auto: 자기 자신의 크기
px: 고정크기

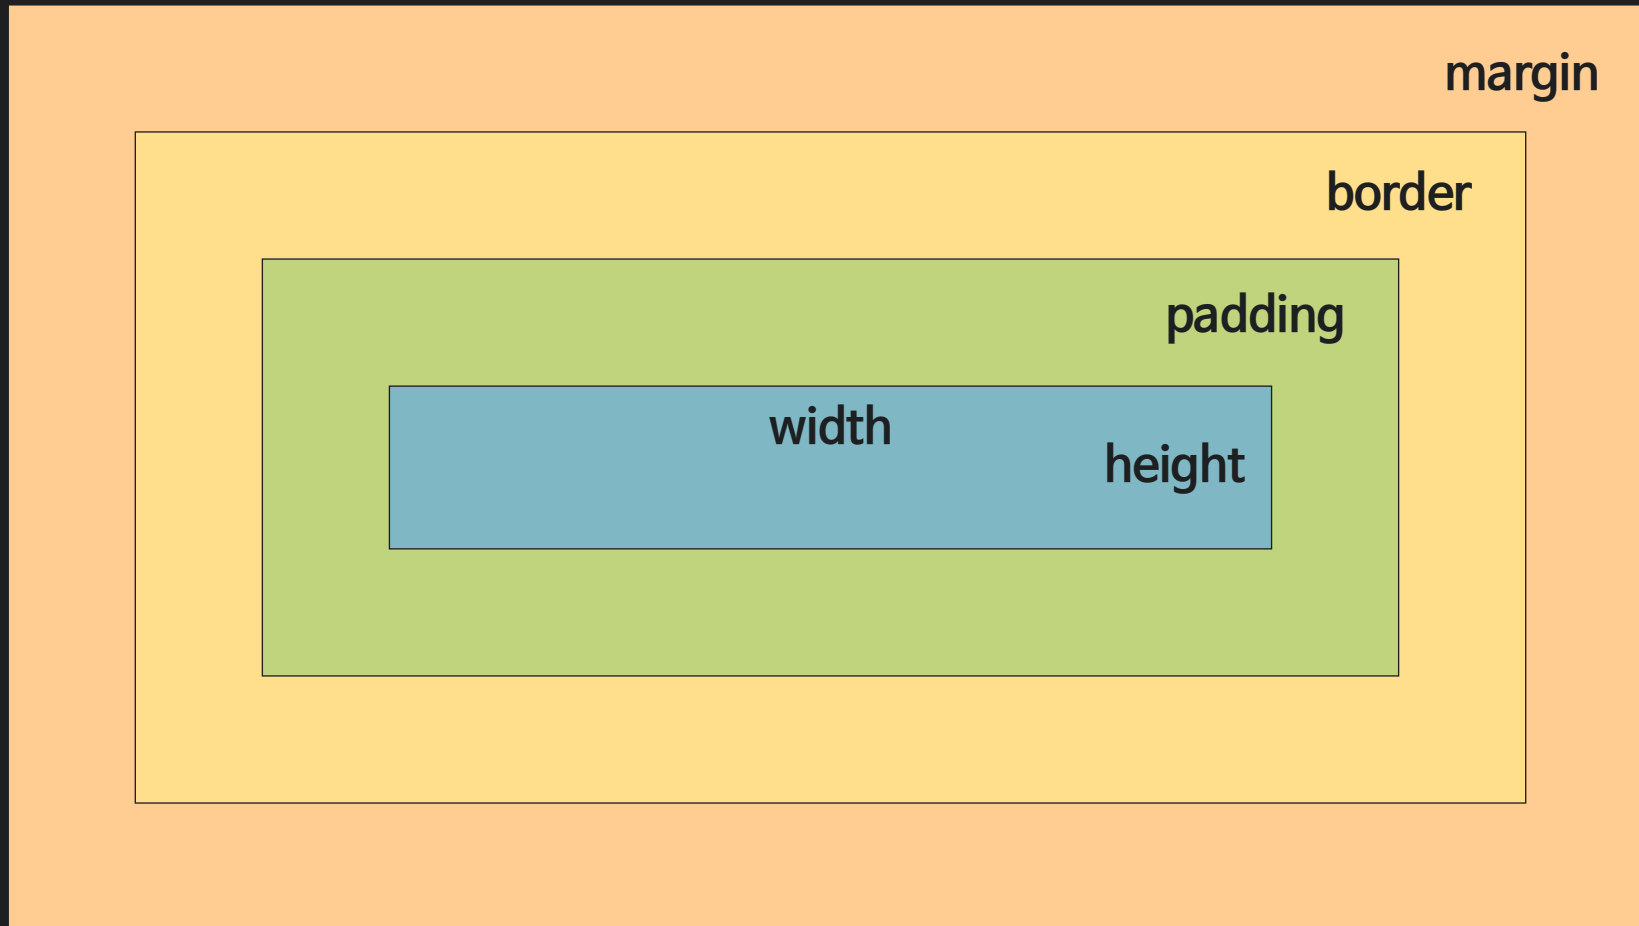

with, height

블록 요소의 기본값은 width:100% / height:auto

인라인 요소 기본값은 width:auto% / height:auto

% 단위는 직계부모 크기를 기준으로 출력되고 auto는 자기 콘텐츠 크기만큼 출력된다.

블록요소는 width,height 변경이 가능하지만, 인라인요소는 width,height 변경이 불가능하다.

인라인요소의 박스모델 특징

행의 흐름을 해치면 안되는 속성
기본적으로 width, height 값이 적용되지 않는다
padding, border, margin 값은 좌우만 적용된다

블록 요소

width:	100%	변경 가능
height:	auto	변경 가능
padding:	0	변경 가능
border:	0	변경 가능
margin:	0	변경 가능

인라인 요소

width:	auto	변경 불가
height:	auto	변경 불가
padding:	0	좌우만 가능
border:	0	좌우만 가능
margin:	0	좌우만 가능

CSS 초기화

불필요한 것들을 없애고 시작하는 개념
디자인에 있어서는 필수적

CLASS

숫자로 시작할 수 없다

숫자로만 구성할 수 없다

띄어쓰기 허용 안함 (하이픈, 언더바로 띄어쓰기)

css에서는 .클래스명 으로 표기

여러 번 재활용 할 수 있다

CSS의 우선순위

태그 = 1점

class = 10점

점수가 높은 것이 우선권을 가짐
하위 선택자는 점수가 합산됨

하위 선택자

점수를 짝짝 채우면 나중에 바꾸기 불편
점수가 너무 낮으면 마찬가지로 바꾸기 불편
여유가 있게 사용
부모태그에 class를 부여하는 것이 좋음 (직관적)