

Cliente(DNI(PK): varchar, Nombre: varchar, Apellidos: varchar, Dirección:varchar, Teléfono: varchar)

Tarjeta de Crédito(n_tarjeta(PK): varchar, DNI_Cliente(FK): varchar)

Tarjeta de embarque(Id(PK):Integer, DNI_Cliente(FK): varchar)


Reserva(Id(PK):Integer, Número_asientos: Integer, Fecha: Date, DNI_Cliente(FK): varchar, Id_TarjetaEmbarque(FK):Integer)

Aeropuerto(Código(PK): varchar, Nombre: varchar, Localidad: varchar, País: varchar)

Avión(Código(PK): varchar, Número_plazas: Integer, Código_Aeropuerto(FK): varchar)

Asiento(Id(PK):Integer, Columna: varchar, Fila: varchar, Planta: Integer, Id_TarjetaEmbarque(FK):Integer, Código_Avión(FK): varchar)

Vuelo(Código(PK): varchar, Fecha_salida: date, Hora_salida: date, Fecha_llegada: date, Hora_llegada: date, Cd_AeropuertoLlegada(FK): varchar, Cd_AeropuertoSalida(FK): varchar, Cd_Avión(FK): varchar)

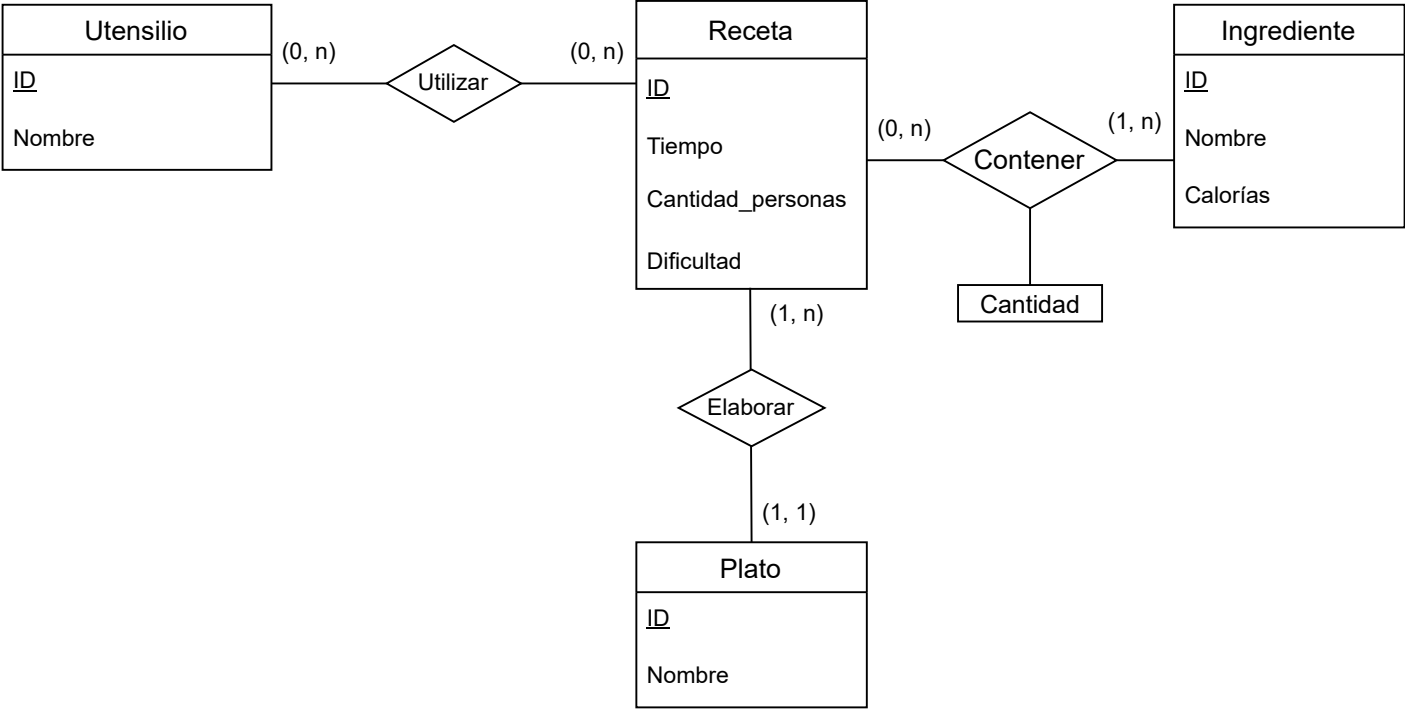

Plato(ID(PK): Integer, Nombre: varchar)


Receta(ID(PK): Integer, Tiempo: Integer, Cantidad_Personas: Integer, Dificultad: Integer,(FK)ID_Plato: Integer)


Utensilio(ID(PK): Integer, Nombre: varchar)


Ingrediente(ID(PK): Integer, Nombre: varchar, Calorías: Double)


Utilizar(ID_Utensilio
(FK,PK): Integer,ID_Receta (FK,PK): Integer)


Contener((FK,PK)ID_Receta: Integer,ID_Ingrediente: Integer, Cantidad: Integer)

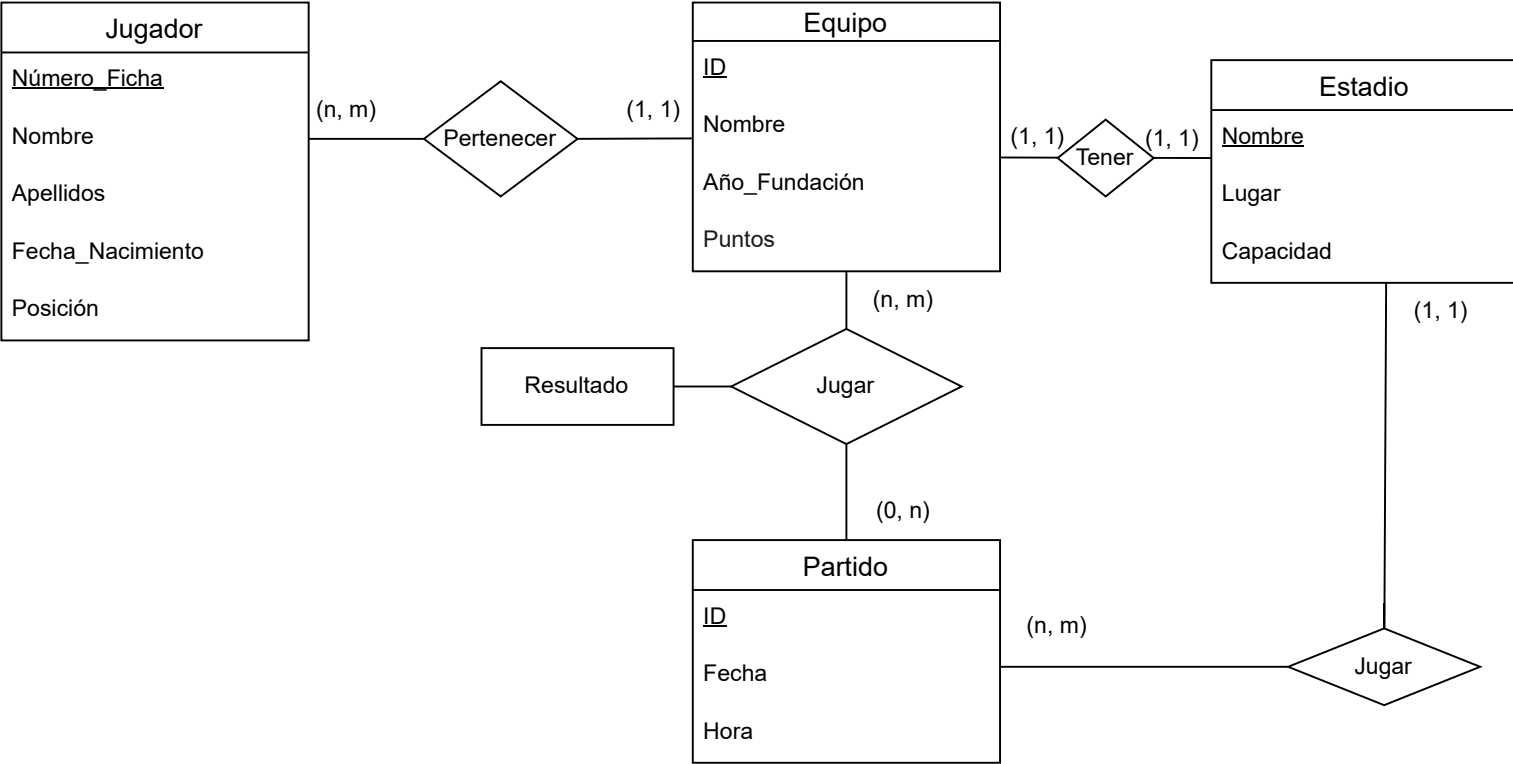


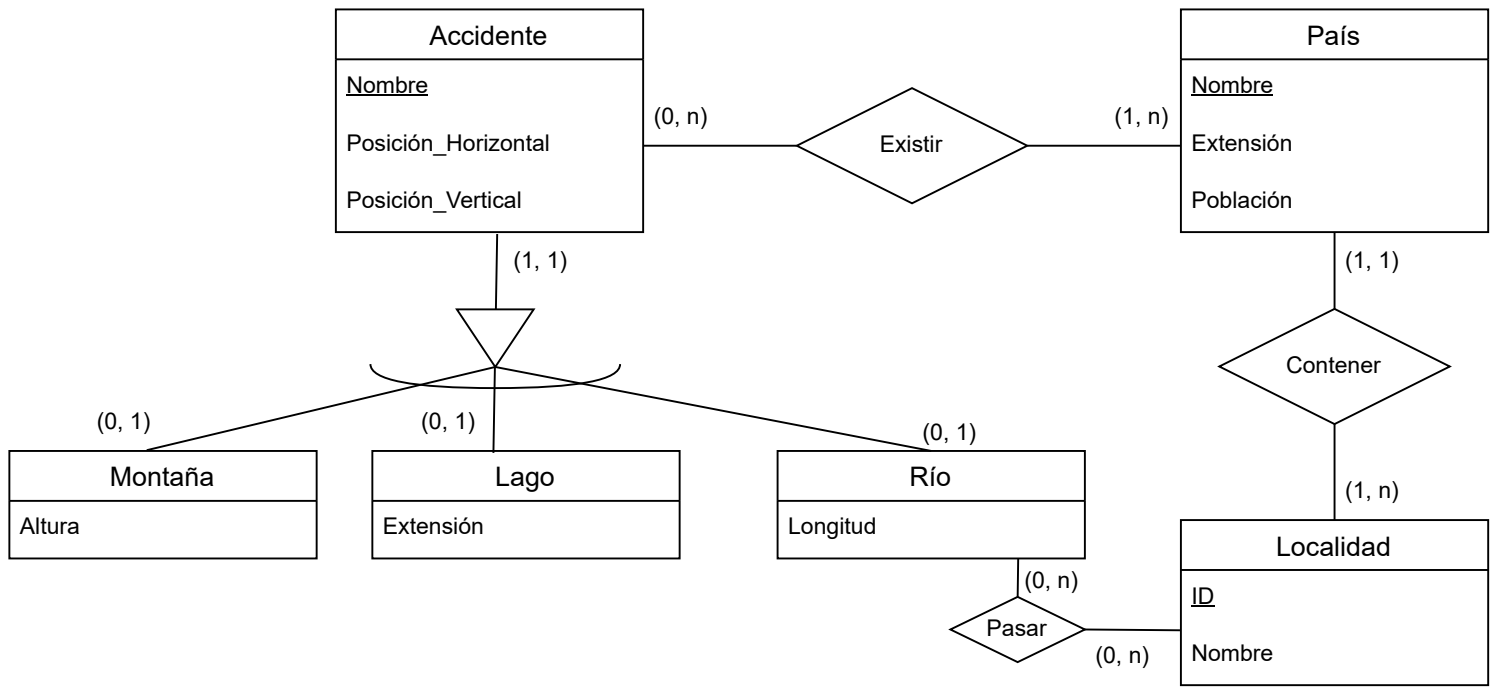

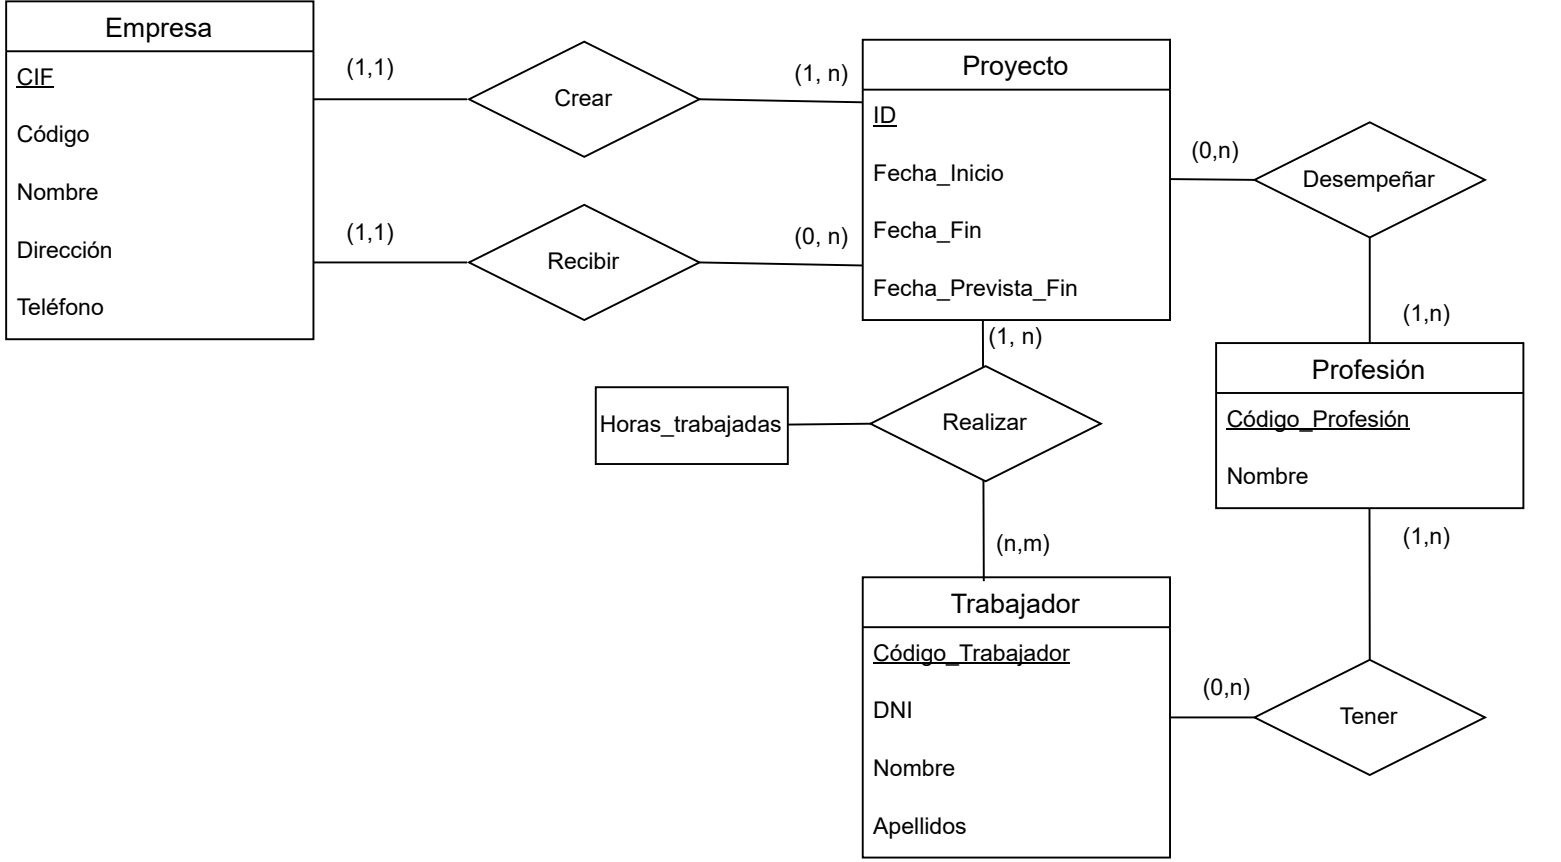

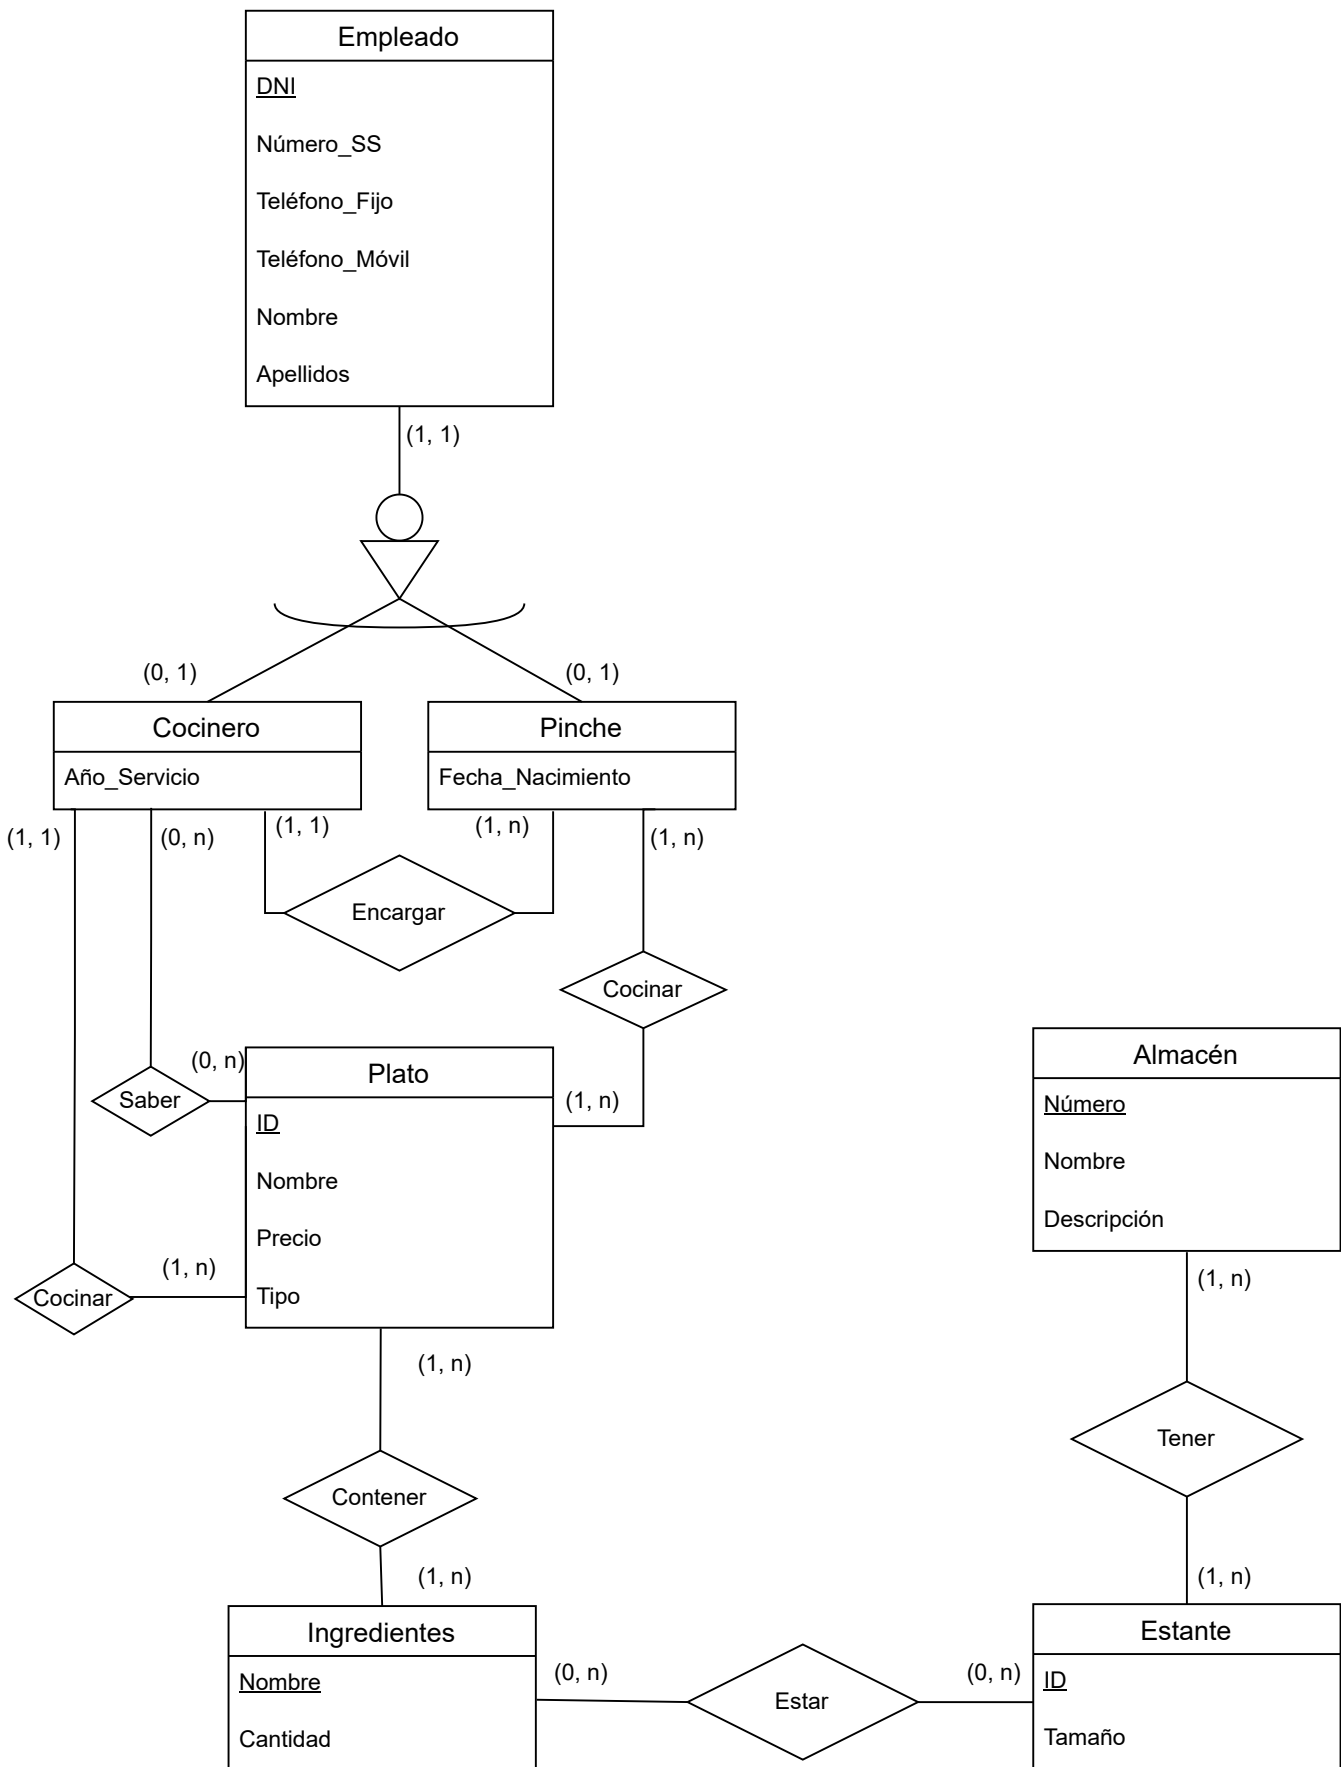

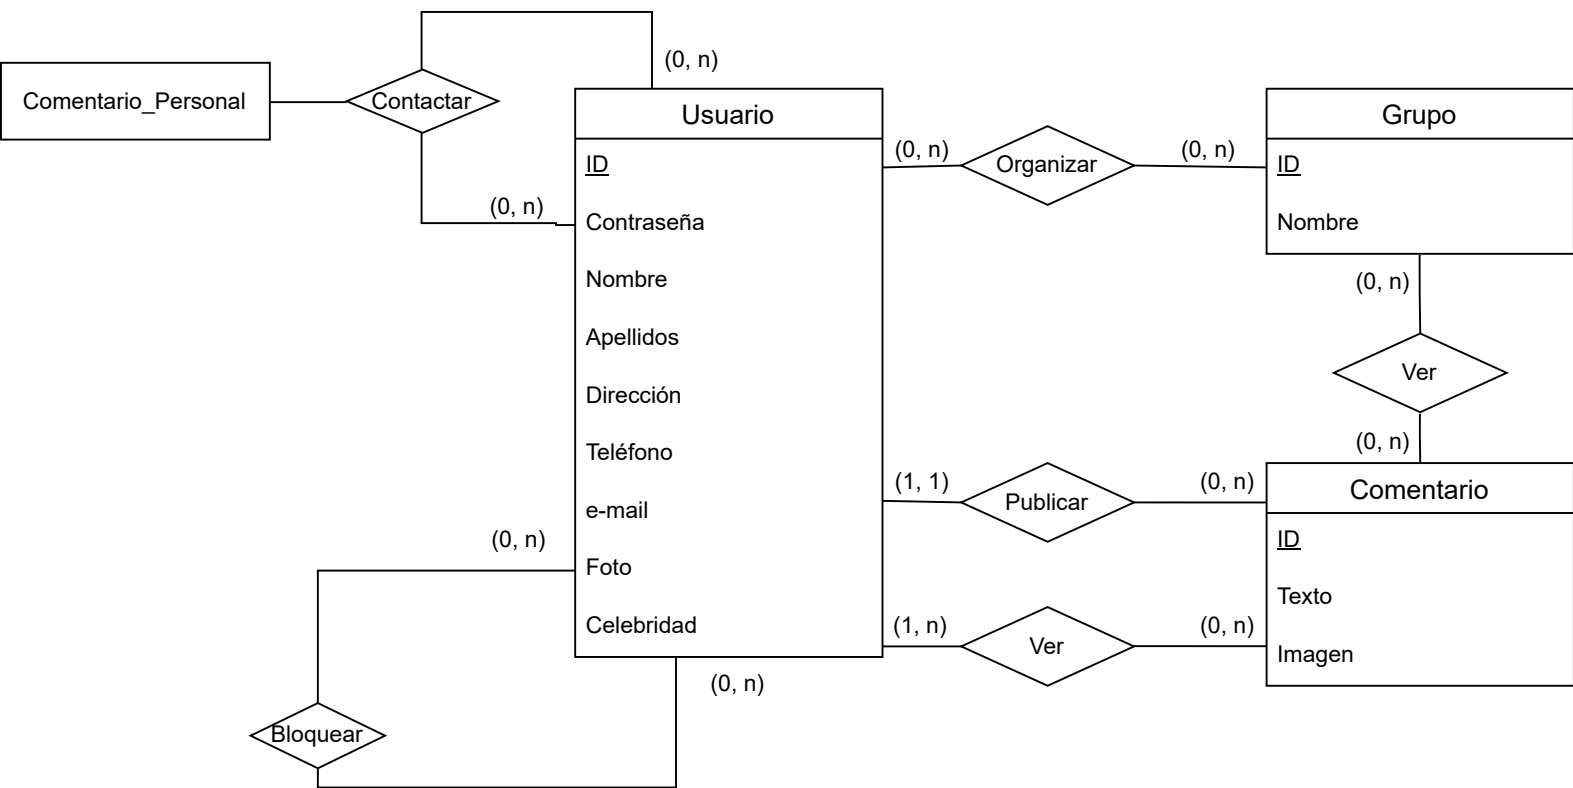

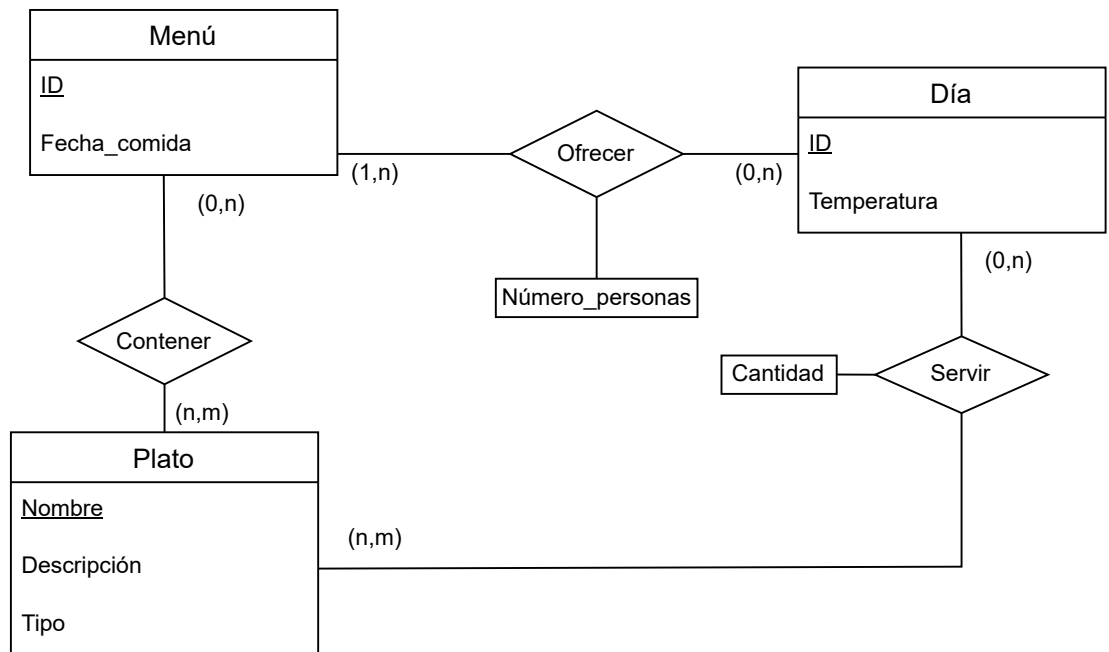

Plato(Nombre(PK) varchar, Descripción varchar, Tipo varchar)

Menú(ID(PK) Integer, Fecha_Comida Date)

Contener(Menú_ID(FK,PK), Nombre_Plato (FK,PK))

Día(ID(PK) Integer, Temperatura Double)

Servir(ID_Día(FK,PK) Integer, ID_Plato (FK,PK) Integer, Cantidad Integer)

Ofrecer(ID_Día(FK,PK) Integer, ID_Menú (FK,PK) Integer, Número_Personas Integer)

