

Отчёт по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Билолиддин Набиев

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Выводы	9
	Список литературы	10

List of Figures


2.1	права доступа	5
2.2	атрибут -а	6
2.3	атрибут -а снят	7
2.4	атрибут -і	8

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой `lsattr /home/guest/dir1/file1`
2. Установите командой `chmod 600 file1` на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

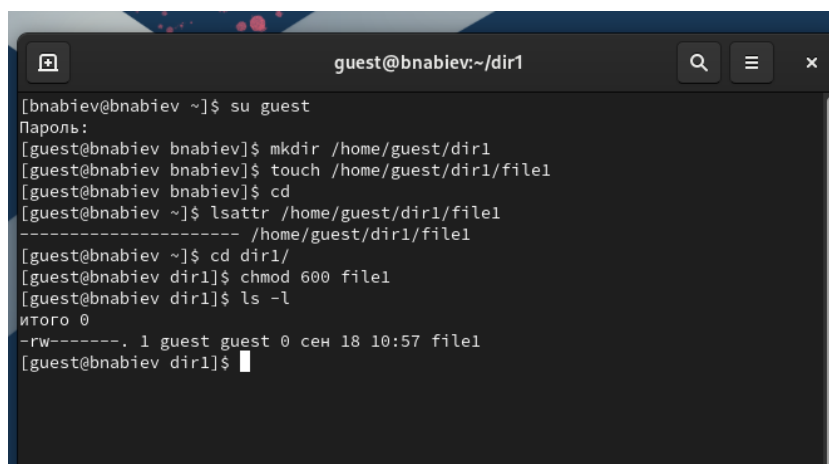

```
guest@bnabiev:~/dir1
[bnabiev@bnabiev ~]$ su guest
Пароль:
[guest@bnabiev bnabiev]$ mkdir /home/guest/dir1
[guest@bnabiev bnabiev]$ touch /home/guest/dir1/file1
[guest@bnabiev bnabiev]$ cd
[guest@bnabiev ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@bnabiev ~]$ cd dir1/
[guest@bnabiev dir1]$ chmod 600 file1
[guest@bnabiev dir1]$ ls -l
итого 0
-rw-----. 1 guest guest 0 сен 18 10:57 file1
[guest@bnabiev dir1]$
```

Figure 2.1: права доступа

3. Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Получаем отказ, для смены расширенных атрибутов недостаточно прав.

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды `su`. Попробуйте установить расширенный атрибут а на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Команда выполнена от имени суперпользователя

5. От пользователя guest проверьте правильность установления атрибута:
`lsattr /home/guest/dir1/file1`

Атрибут –а установлен.

6. Выполните дозапись в файл file1 слова «test» командой `echo "test" » /home/guest/dir1/file1`

Дозапись выполнена.


После этого выполните чтение файла file1 командой `cat /home/guest/dir1/file1`
Файл содержит строку “test”.

7. Попробуйте удалить файл file1 либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1` Попробуйте переименовать файл.

Перезаписать файл не удастся, удалить или переименовать тоже.

8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл file1 права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Команда изменения прав также не выполняется.

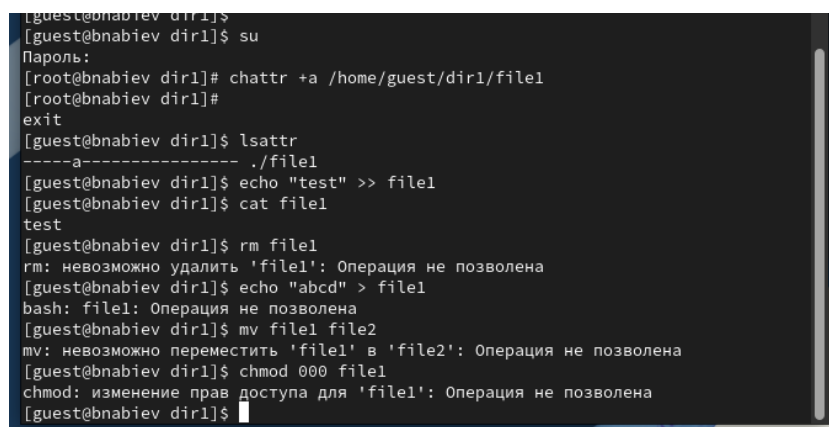

```
[guest@bnabiev dir1]$  
[guest@bnabiev dir1]$ su  
Пароль:  
[root@bnabiev dir1]# chattr +a /home/guest/dir1/file1  
[root@bnabiev dir1]#  
exit  
[guest@bnabiev dir1]$ lsattr  
-----a----- ./file1  
[guest@bnabiev dir1]$ echo "test" >> file1  
[guest@bnabiev dir1]$ cat file1  
test  
[guest@bnabiev dir1]$ rm file1  
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена  
[guest@bnabiev dir1]$ echo "abcd" > file1  
bash: file1: Операция не позволена  
[guest@bnabiev dir1]$ mv file1 file2  
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена  
[guest@bnabiev dir1]$ chmod 000 file1  
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена  
[guest@bnabiev dir1]$
```

Figure 2.2: атрибут -a

9. Снимите расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

Атрибут снят.

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.

После снятия атрибута `-a` стало возможным переписать файл, удалить или переименовать его, а также сменить права. Атрибут `-a` позволяет только дозаписывать файл.

```
[guest@bnabiev dir1]$  
[guest@bnabiev dir1]$ su  
Пароль:  
[root@bnabiev dir1]# chattr -a /home/guest/dir1/file1  
[root@bnabiev dir1]# lsattr  
----- ./file1  
[root@bnabiev dir1]# echo "test" >> file1  
[root@bnabiev dir1]# cat file1  
test  
test  
[root@bnabiev dir1]# echo "abcd" > file1  
[root@bnabiev dir1]# mv file1 file2  
[root@bnabiev dir1]# chmod 000 file2  
[root@bnabiev dir1]# chmod 777 file2  
[root@bnabiev dir1]# rm file2  
rm: удалить обычный файл 'file2'? y  
[root@bnabiev dir1]# echo "test" >> file1  
[root@bnabiev dir1]#
```

Figure 2.3: атрибут `-a` снят

10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут `«a»` атрибутом `«i»`.

Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт.

Атрибут `-i` запрещает любое изменение файла: дозапись, переименование, удаление, смену атрибутов.

```
[root@bnabiev dir1]#  
[root@bnabiev dir1]# chattr +i /home/guest/dir1/file1  
[root@bnabiev dir1]#  
exit  
[guest@bnabiev dir1]$ lsattr  
-----i----- ./file1  
[guest@bnabiev dir1]$ echo "test" >> file1  
bash: file1: Операция не позволена  
[guest@bnabiev dir1]$ cat file1  
test  
[guest@bnabiev dir1]$ echo "abcd" > file1  
bash: file1: Операция не позволена  
[guest@bnabiev dir1]$ mv file1 file2  
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена  
[guest@bnabiev dir1]$ rm file1  
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена  
[guest@bnabiev dir1]$
```

Figure 2.4: атрибут -i

3 Выводы

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr