


임베디드응용 및 실습

-리눅스 간단 명령 수행하기-

2022180034 김한별

1. Home directory에 "test_dir1" 폴더 생성

```
mkdir test_dir
```

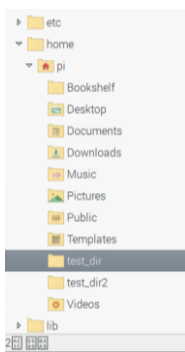

2. "test_dir1"폴더안에 "file1"과 "file2" 파일 생성하고 내용 입력


```
cd test_dir
```


```
touch file1
```

```
echo "file1 test" > file1
```

```
touch file2
```


```
echo "file2 test" > file2
```

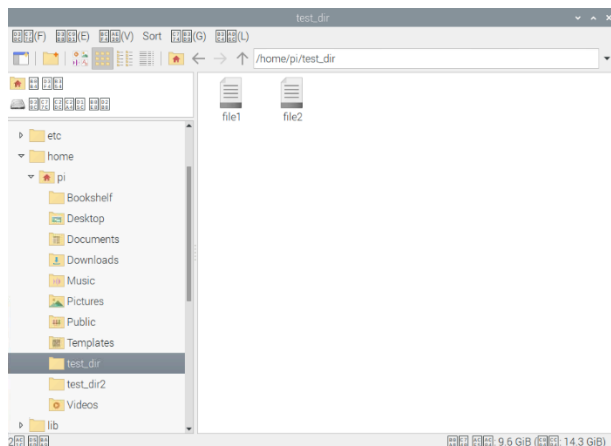

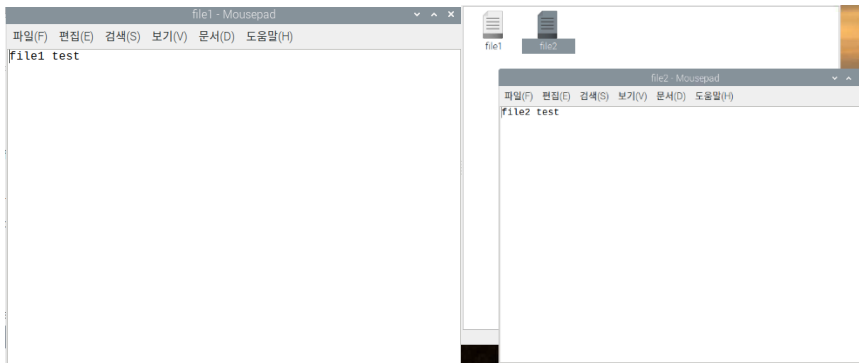


3. Home directory 에 "test_dir2" 폴더 생성

`mkdir test_dir2`

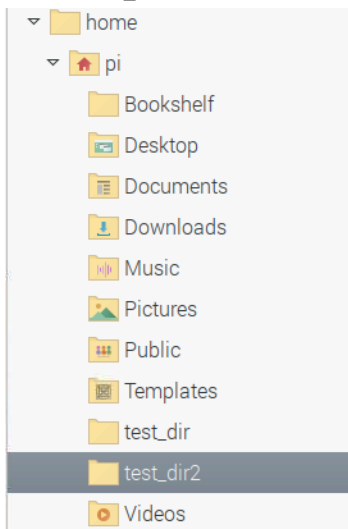


4. "test_dir2"폴더에 file1 을 복사

`cp test_dir/file1 test_dir2`

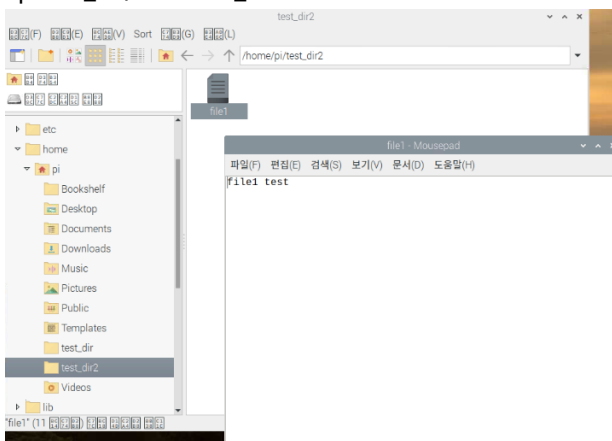


5. "test_dir1/file1" 을 "test_dir2/file1" 으로 이동

```
mv test_dir/file1 test_dir2/file1
```

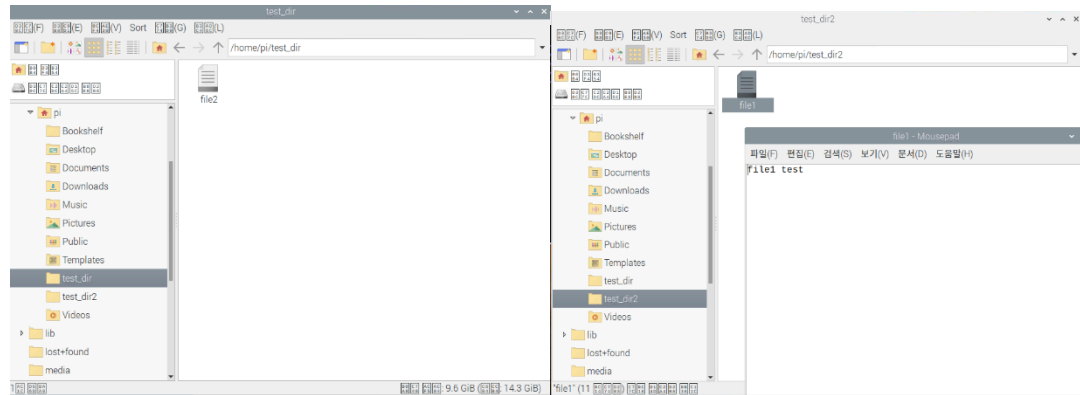

6. "test_dir1" 및 "test_dir2" 폴더와 파일을 모두 삭제

```
rm -r test_dir test_dir2
```

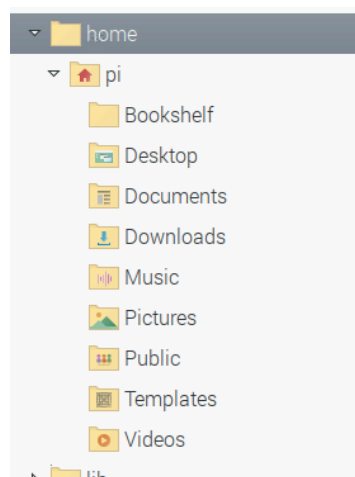

+) 터미널창

