

1. Compléter les traductions

Note.

L'auteur de *tutodoc* gère les versions françaises et anglaises des traductions.

Mise en garde.

Même si nous allons expliquer comment traduire les documentations, il semble peu pertinent de le faire, car l'anglais devrait suffire de nos jours.^a

a. L'existence d'une version française est une simple conséquence de la langue maternelle de l'auteur de *tutodoc*.

Les traductions sont organisées grosso-modo comme dans la figure 1 où seuls les dossiers importants pour les traductions ont été « ouverts ».¹

i. Les dossiers fr et en

Ces deux dossiers, gérés par l'auteur de *tutodoc*, ont la même organisation ; ils contiennent des fichiers faciles à traduire même si l'on n'est pas un codeur.

Si vous souhaitez ajouter le support de l'italien en partant de fichiers rédigés en anglais, il faudra agir comme suit.

1. Obtenir le nom court standardisé de la langue italienne. Pour ce faire, il suffit de visiter la page « *IETF language tag* » de Wikipédia. Pour notre exemple fictif, nous découvrons le nom court *it*.
2. Obtenir une copie du dossier `translate/en`. Pour cela, deux méthodes sont possibles.
 - (a) Soit via <https://github.com/bc-tools/for-latex/tree/tutodoc>.²
 - (b) Soit via une demande par mail. Dans ce cas, on utilisera le sujet « *tutodoc - CONTRIB - en : it* », ceci afin de préserver la santé mentale de l'auteur de *tutodoc*.
3. Il ne reste plus qu'à copier intégralement le contenu de `translate/en` dans un dossier *it* pour faire les traductions en italien.³

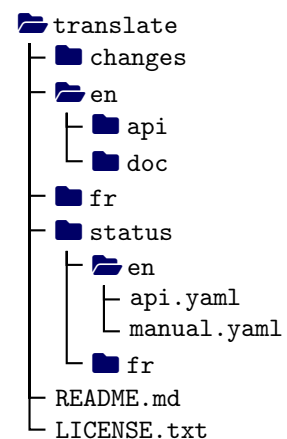


FIGURE 1 – Vue simplifiée du dossier des traductions

Important.

Le dossier `api` contient les traductions relatives aux fonctionnalités de *tutodoc*. Vous y trouverez des fichiers de type `TEXT` à modifier via un éditeur de texte, ou de code, mais non via un traitement de texte. Les contenus de ces fichiers utilisent des lignes commentées en anglais pour expliquer ce que fera *tutodoc* : ces lignes commencent par `//` comme dans l'extrait suivant.

```
// #1: year in format YYYY like 2023.
// #2: month in format MM like 04.
// #3: day in format DD like 29.
date = #1-#2-#3

// #1: the idea is to produce one text like
// "this word means #1 in english".
in_EN = #1 in english
```

1. Cette organisation était celle du 5 octobre 2024, mais elle reste d'actualité.

2. Si `git` vous est inconnu, ou vous fait peur, vous pourrez télécharger l'ensemble du code source de *tutodoc* depuis un navigateur, puis ensuite ne garder que le dossier utile.

3. Comme indiqué plus haut, il n'y a pas de besoin du côté du dossier `doc` de la documentation.

i Note.

Le dossier `doc` est réservé aux documentations. Il contient des fichiers de type `TEX` compilables directement pour une validation en temps réel des traductions faites.

⚠ Avertissement.

Ne partir que de l'un des dossiers `fr` et `en`, car ceux-ci sont de la responsabilité de l'auteur de `tutodoc`.

ii. Le dossier `changes`

Ce dossier est un outil de communication où sont indiqués les changements importants sans s'attarder sur les modifications mineures propres à une ou plusieurs traductions.

iii. Le dossier `status`

Ce dossier permet de savoir où en sont les traductions du point de vue du projet. Tout se passe via des fichiers `YAML` bien commentés, et lisibles par un non codeur.

iv. Les fichiers `README.md` et `LICENSE.txt`

Le fichier `LICENSE.txt` est bien nommé, tandis que le fichier `README.md` reprend en anglais ce qui a été dit dans cette section sur les traductions.