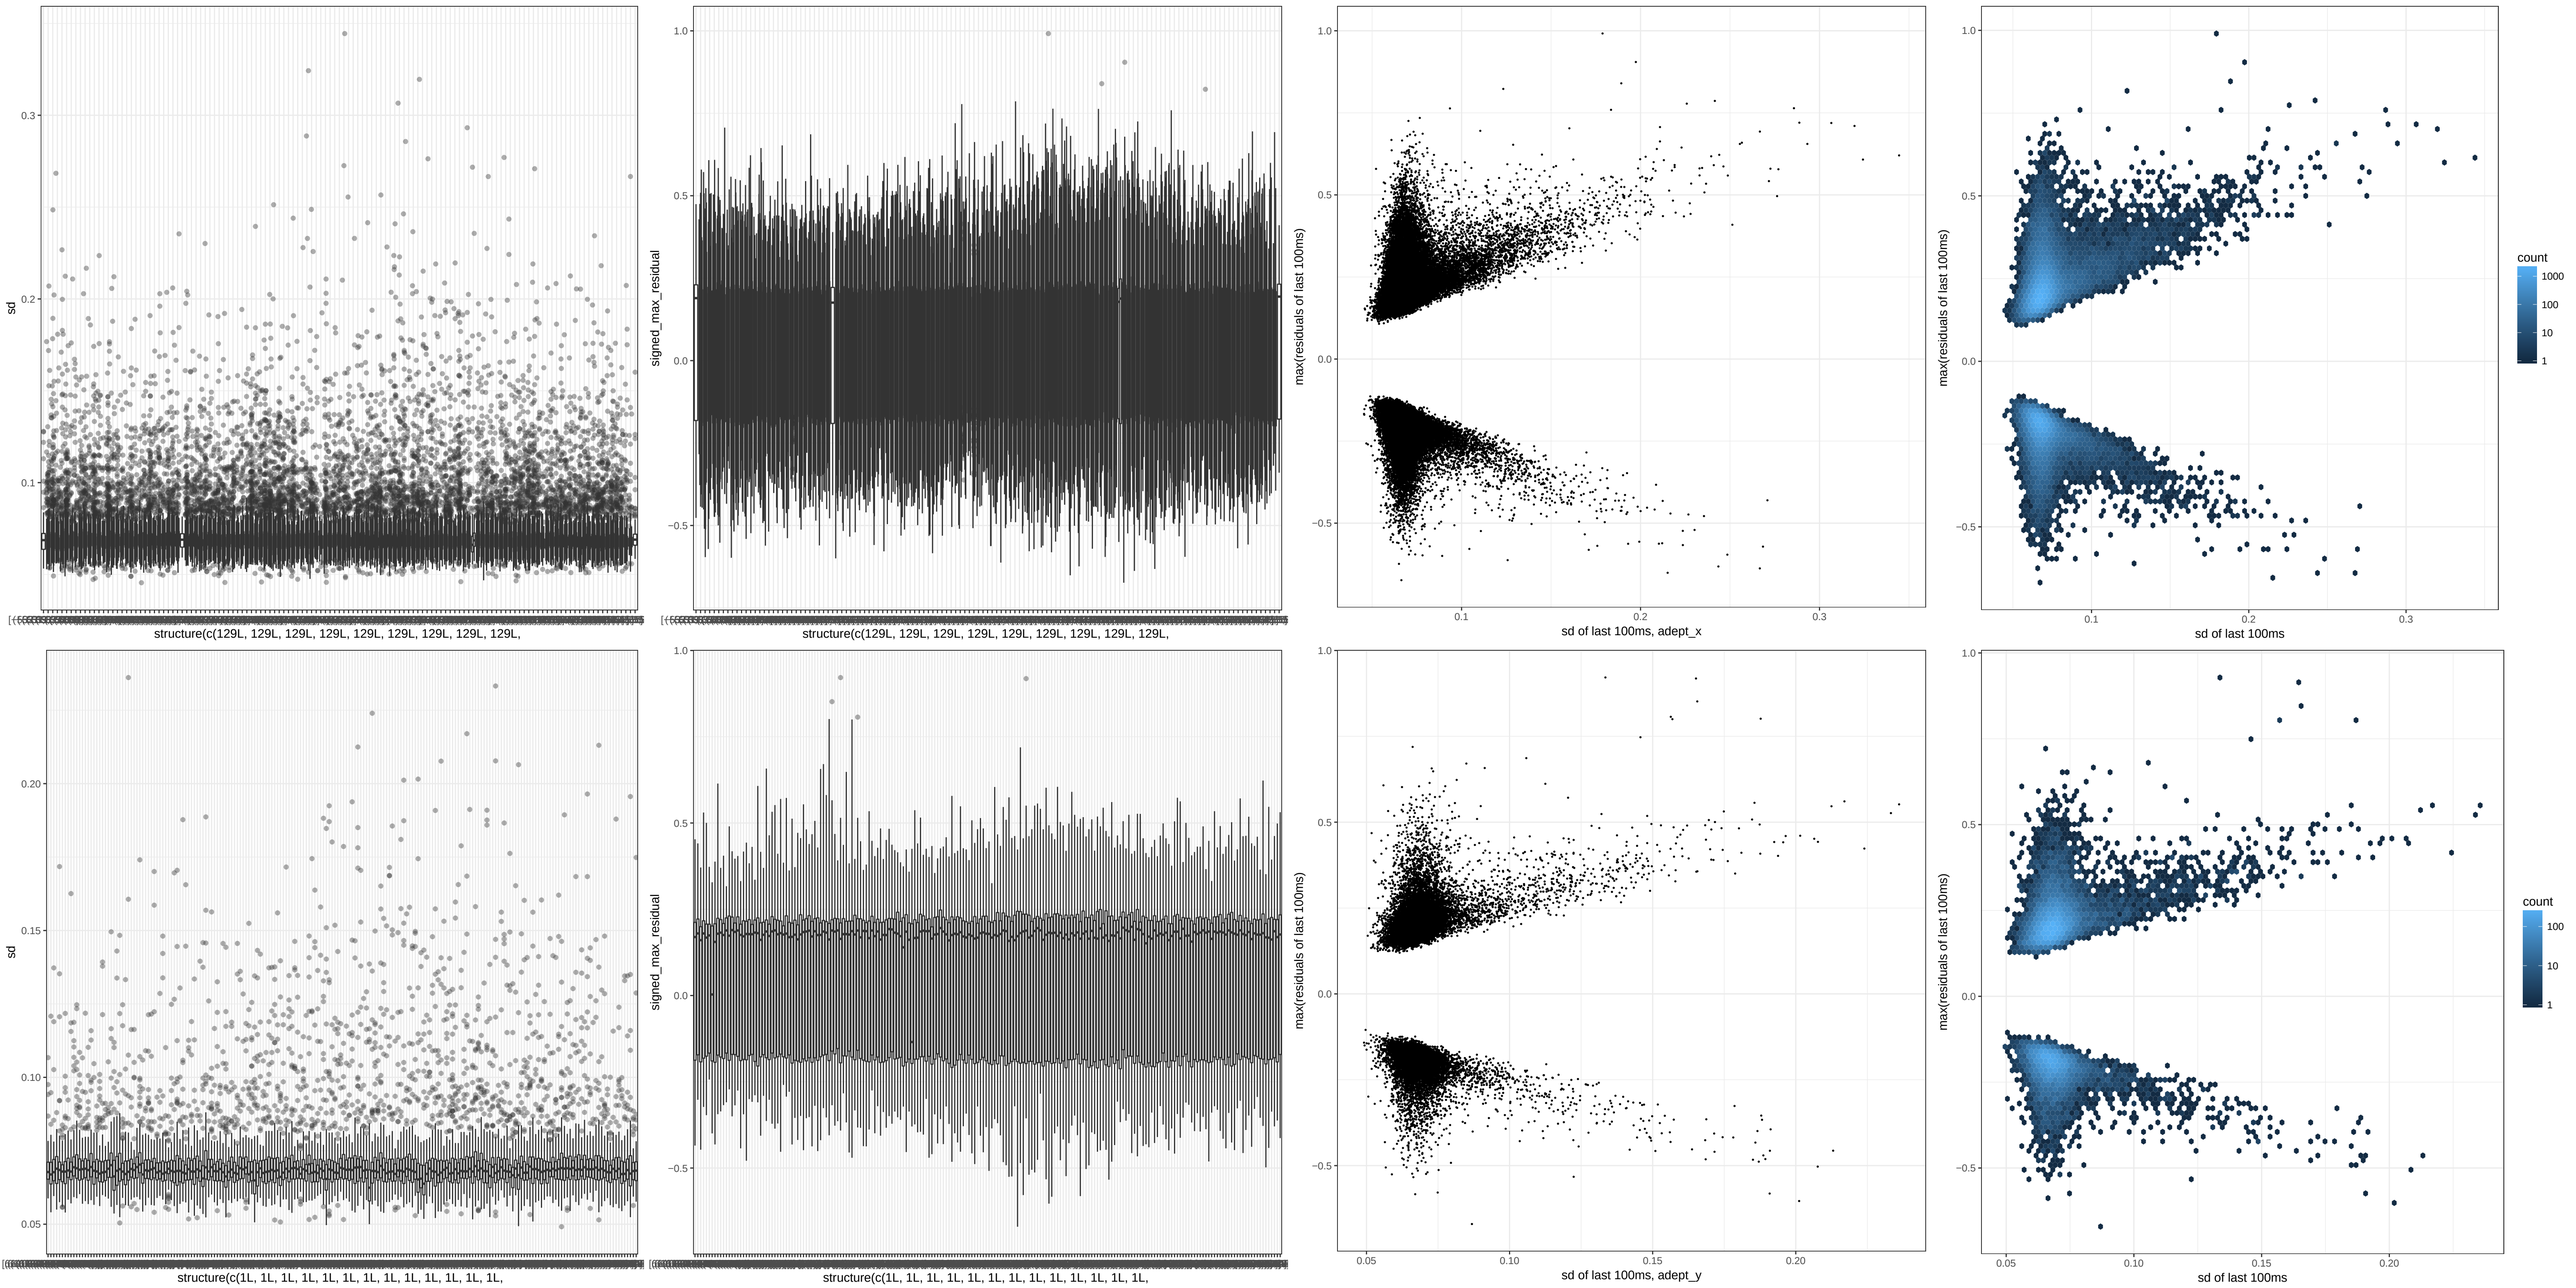
sd
structure(c(129L, 129L, 129L, 129L, 129L, 129L, 129L, 129L, 129L,
signed_max_residual
structure(c(129L, 129L, 129L, 129L, 129L, 129L, 129L, 129L, 129L,
max(residuals of last 100ms)
sd of last 100ms, adept_x
max(residuals of last 100ms)
sd of last 100ms
count
1000
100
10
1
sd
structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
signed_max_residual
structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L,
max(residuals of last 100ms)
sd of last 100ms, adept_y
max(residuals of last 100ms)
sd of last 100ms
count
100
10
1