LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 9 : Perulangan 1


Nama : Benedict Clever Tambunan
NIM : 264107060069
Prodi : D-IV Sistem Informasi Bisnis
Kelas : 1A


JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI


POLITEKNIK NEGERI MALANG


2026/2027

1. Percobaan 1

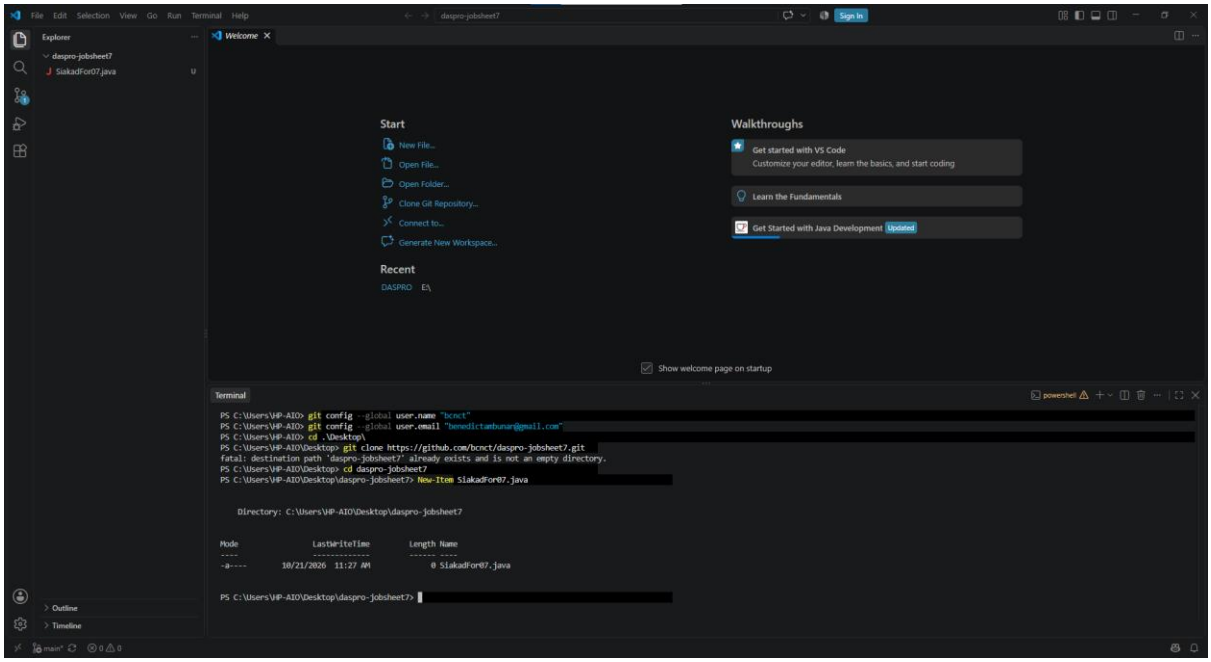


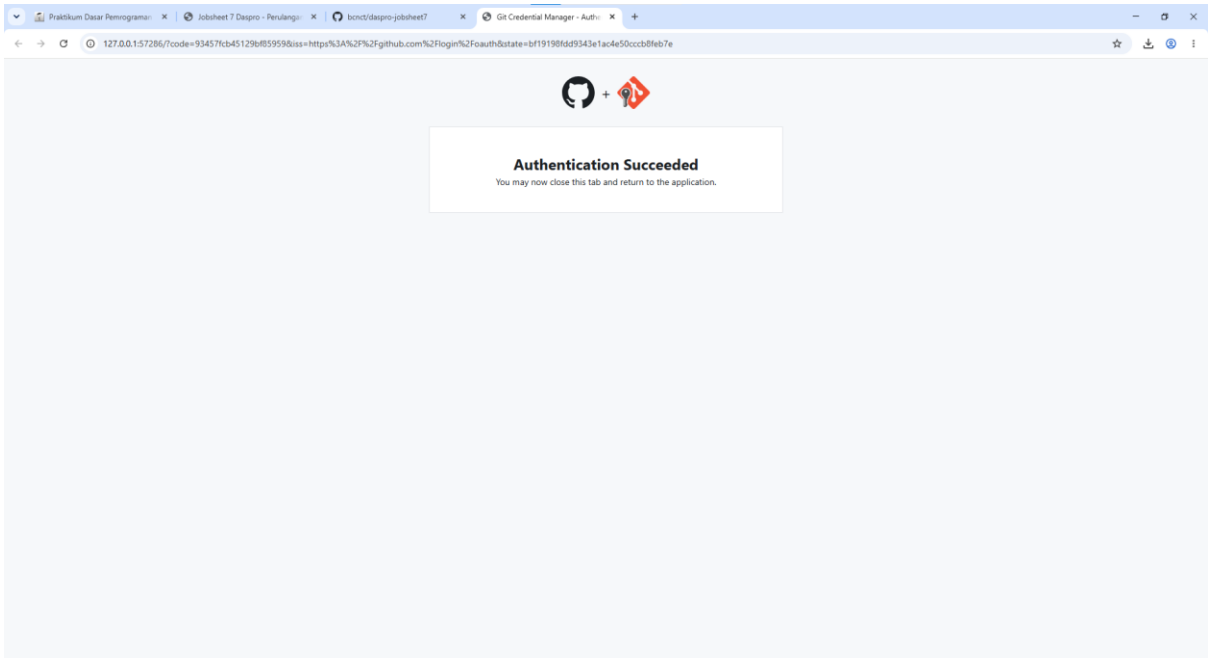

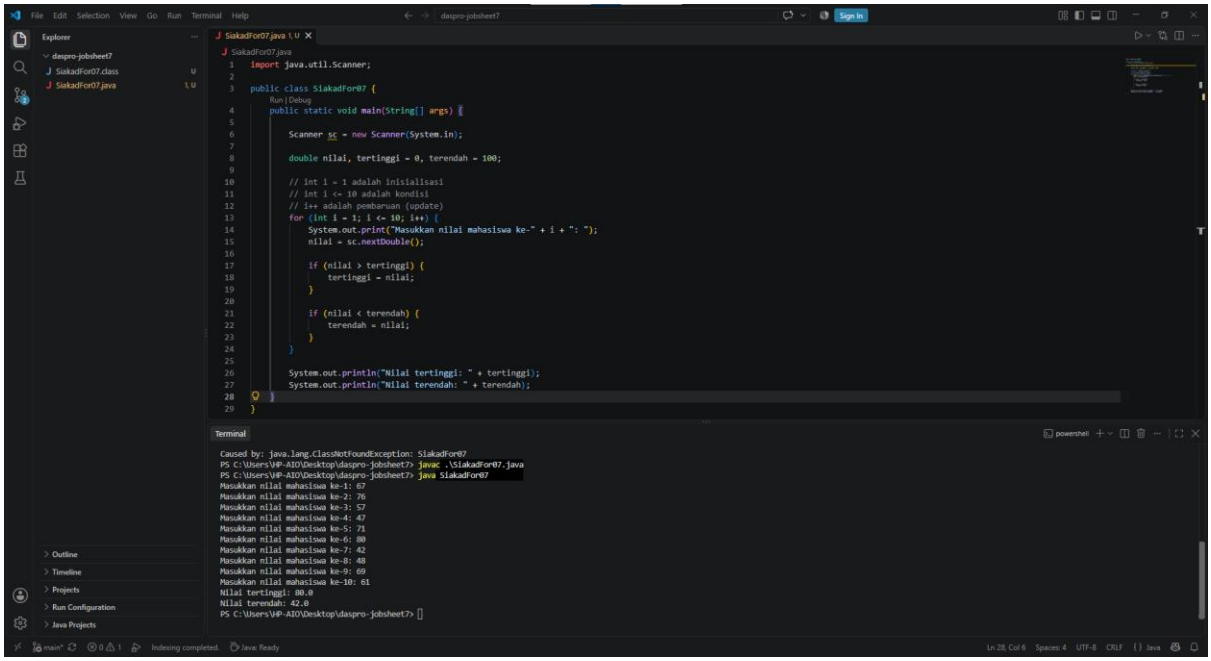
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
daspro-jobsheet7
Sign In
Explorer
daspro-jobsheet7
SiakadFor07.class
SiakadFor07.java
SiakadFor07.java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor07 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
// int i = 1 adalah inisialisasi
// int i <= 10 adalah kondisi
// i++ adalah pembaruan (update)
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
nilai = sc.nextDouble();
if (nilai > tertinggi) {
tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
terendah = nilai;
}
}
System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
}
}
Terminal
powershell
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: SiakadFor07
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> javac .\SiakadFor07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadFor07
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 76
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 57
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 47
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 71
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 42
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 48
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 69
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 61
Nilai tertinggi: 80.0
Nilai terendah: 42.0
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
Outline
Timeline
Projects
Run Configuration
Java Projects
Indexing completed.
Java: Ready
Ln 28, Col 6
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Java

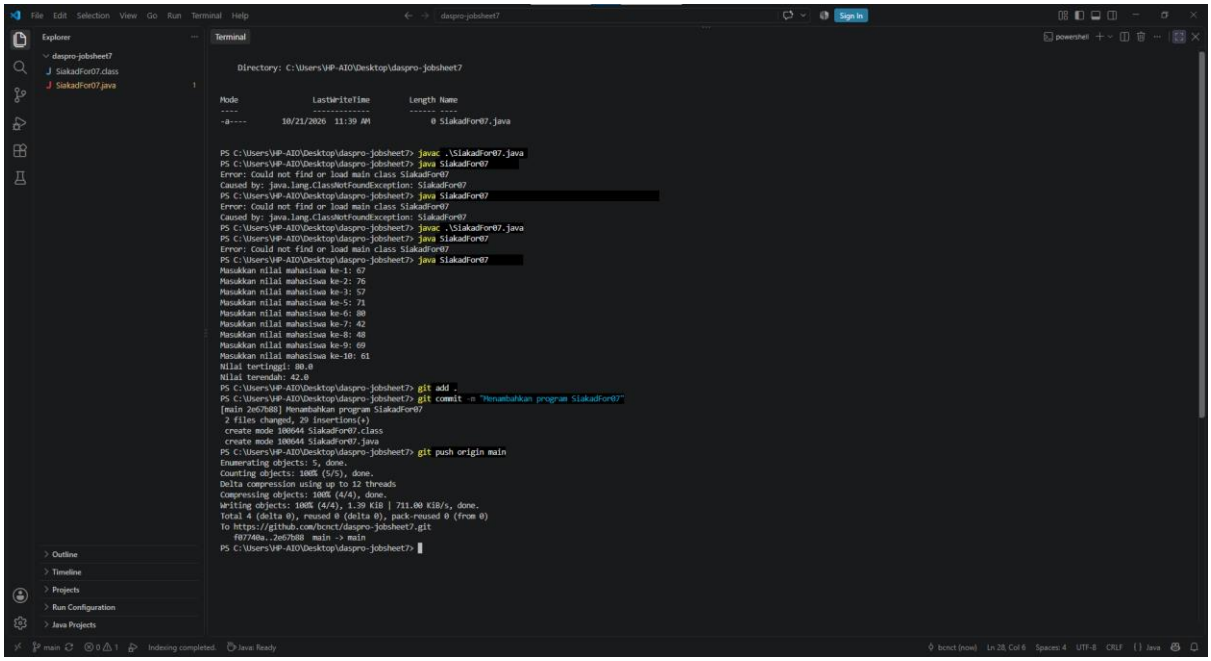
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
daspro-jobsheet7
Sign In
Explorer
daspro-jobsheet7
SiakadFor07.class
SiakadFor07.java
Terminal
powershell
Directory: C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7
Mode LastWriteTime Length Name
---- ------------- ------ ----
-a---- 10/21/2026 11:39 AM 0 SiakadFor07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> javac .\SiakadFor07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadFor07
Error: Could not find or load main class SiakadFor07
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: SiakadFor07
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadFor07
Error: Could not find or load main class SiakadFor07
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: SiakadFor07
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> javac .\SiakadFor07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadFor07
Error: Could not find or load main class SiakadFor07
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadFor07
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 76
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 57
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 71
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 42
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 48
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 69
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 61
Nilai tertinggi: 80.0
Nilai terendah: 42.0
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git add .
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git commit -m "Menambahkan program SiakadFor07"
[main 2e67b08] Menambahkan program SiakadFor07
2 files changed, 29 insertions(+)
create mode 100644 SiakadFor07.class
create mode 100644 SiakadFor07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.39 KiB | 711.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/bcnct/daspro-jobsheet7.git
f07740a..2e67b08 main -> main
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
Outline
Timeline
Projects
Run Configuration
Java Projects
Indexing completed.
Java: Ready
bcnct (now)
Ln 28, Col 6
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Java

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadFor07
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
```

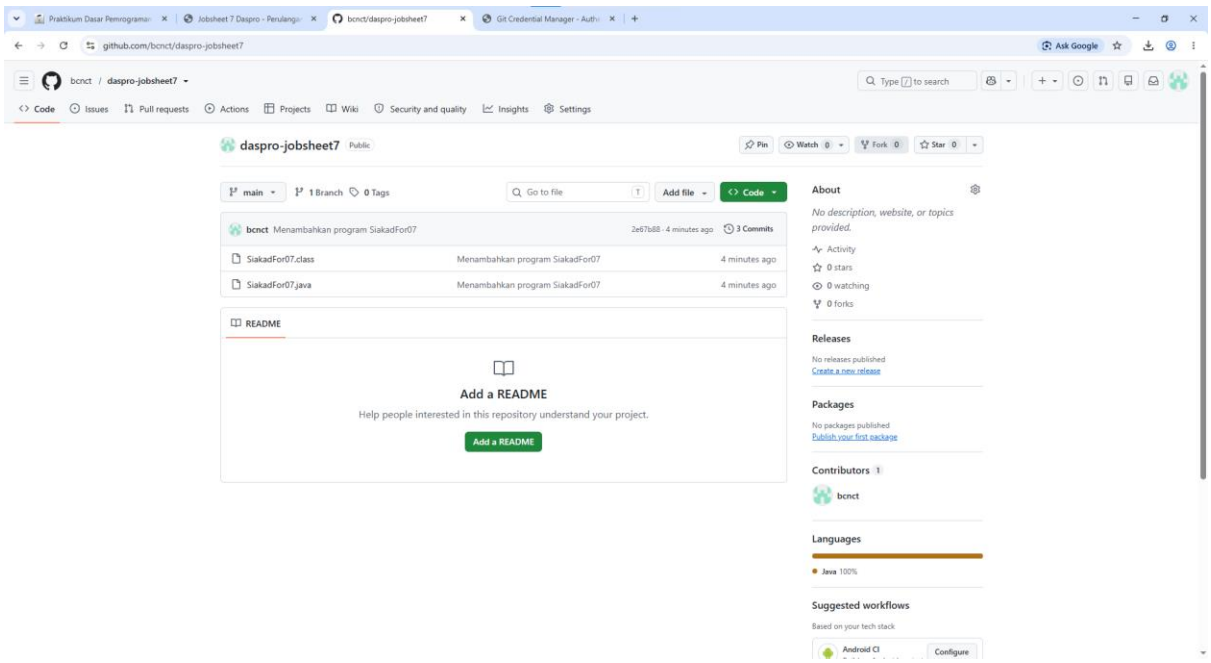

1.1.Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!


```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!
5. **Commit dan push kode program ke Github**

1.2.Jawaban

1. Komponen perulangan terdiri dari:
   a. Inisialisasi: `int i = 1`
   b. Kondisi: `i <= 10`
   c. Iterasi / Pembaruan: `i++`
2. Variabel `tertinggi` diinisialisasi dengan nilai minimum yang mungkin (0) agar nilai masukan pertama dari mahasiswa (yang berada di rentang 0-100) pasti lebih besar dan akan menimpa variabel tersebut sebagai nilai `tertinggi` baru. Sebaliknya, `terendah` diinisialisasi dengan nilai maksimum (100) agar nilai masukan pertama pasti lebih kecil dan menimpa variabel tersebut. Jika `tertinggi` diinisialisasi 100 dan `terendah` 0, program akan gagal mencatat pembaruan; input mahasiswa (misalnya 80) tidak akan lebih besar dari 100 dan tidak lebih kecil dari 0, sehingga hasil akhir akan tetap statis 100 dan 0.
3. Potongan kode tersebut berfungsi untuk menemukan dan menyimpan rekor nilai maksimal serta minimal secara dinamis pada setiap iterasi. Alur kerjanya:
   1) Program menerima inisialisasi `tertinggi = 0` dan `terendah = 100`
   2) Program menerima inisialisasi `nilai`
   3) Jika inisialisasi variabel `nilai` lebih besar daripada inisialisasi variabel `tertinggi`, maka inisialisasi dari `nilai` akan di-inisialisasikan ke dalam variabel `tertinggi`
   4) Jika inisialisasi variabel `nilai` lebih kecil daripada inisialisasi variabel `terendah`, maka inisialisasi dari `nilai` akan di-inisialisasikan ke dalam variabel `terendah`
   5) Program akan mengulang dan meminta inisialisasi lagi (iterasi) hingga nilai `i == 10`

4. Program dimodifikasi dan dapat menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus

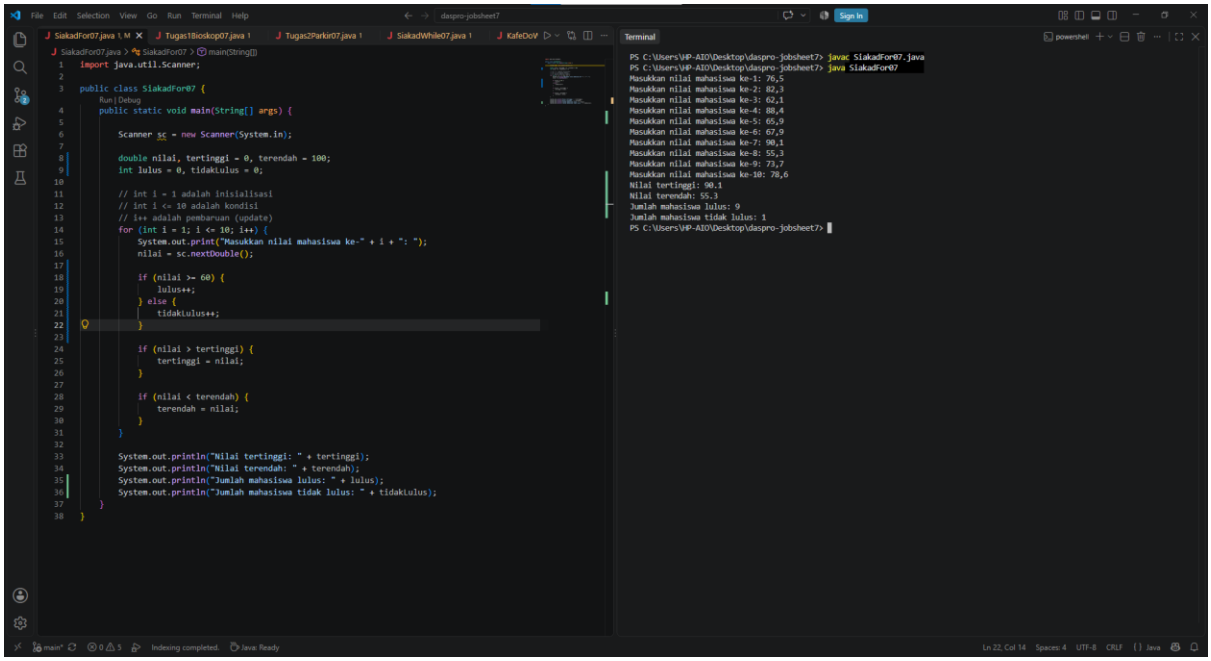

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor07 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        // int i = 1 adalah inisialisasi
        // int i <= 10 adalah kondisi
        // i++ adalah pembaruan (update)
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }


            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }

            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }


        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> javac SiakadFor07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadFor07
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,8
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
Jumlah mahasiswa lulus: 9
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 1
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
```

5. Membarui berkas di GitHub

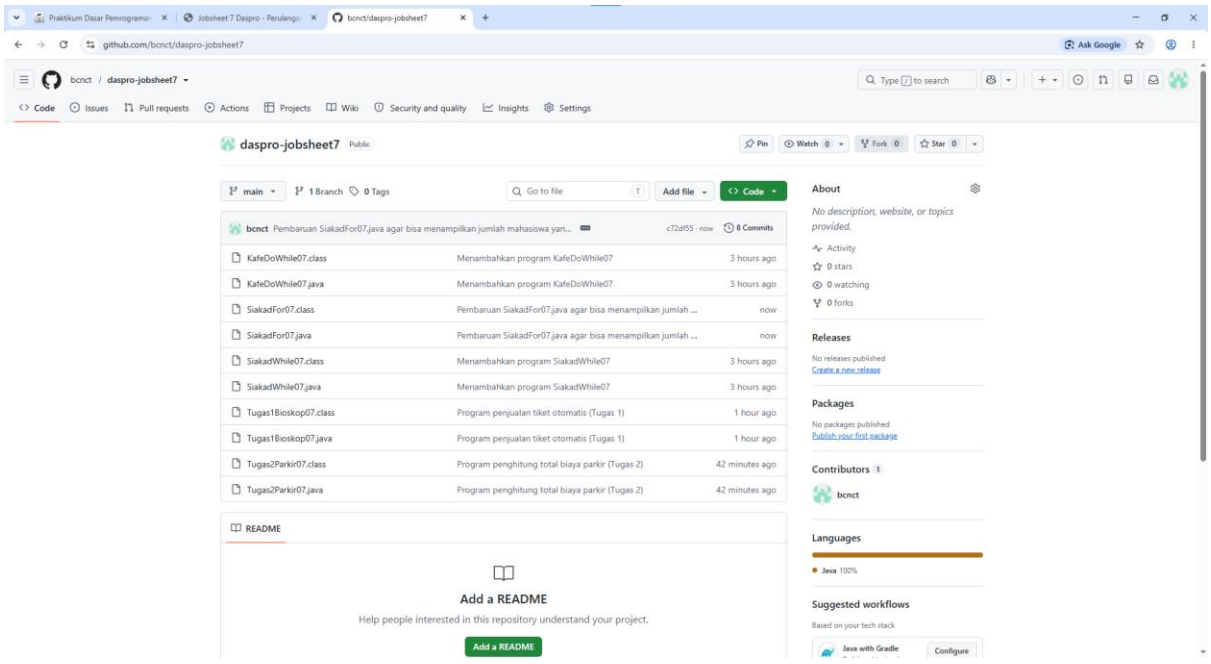

2. Percobaan 2

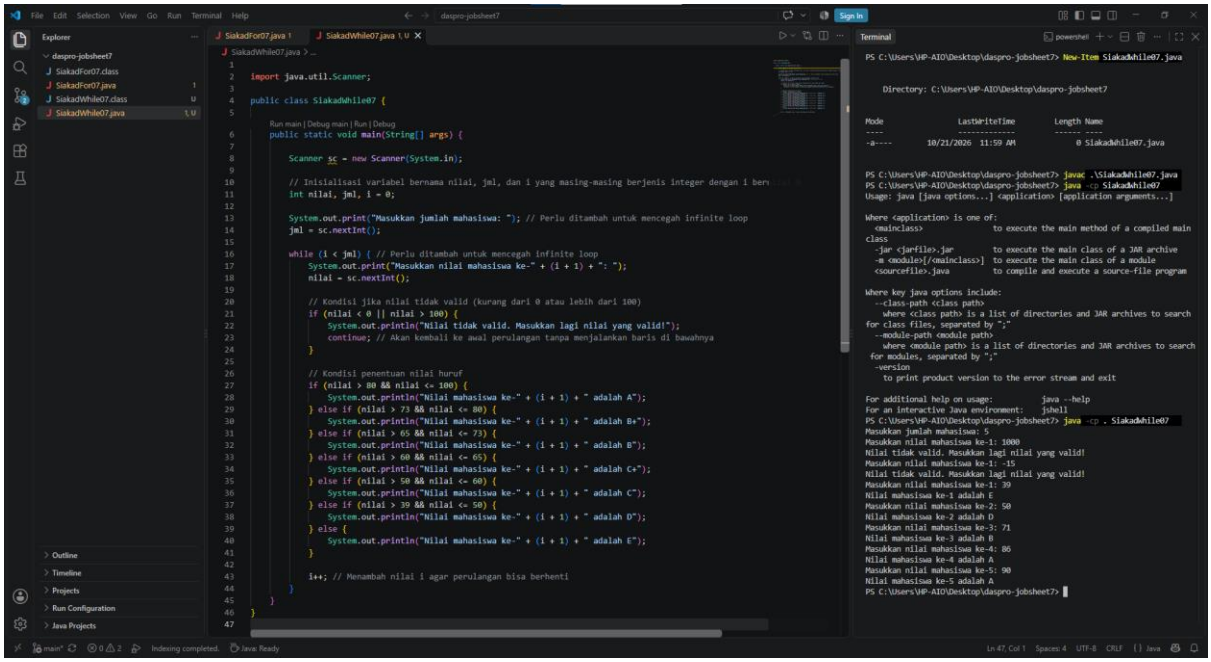

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile07 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Inisialisasi variabel bernama nilai, jml, dan i yang masing-masing berjenis integer dengan i ber
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: "); // Perlu ditambah untuk mencegah infinite loop
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) { // Perlu ditambah untuk mencegah infinite loop
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            // Kondisi jika nilai tidak valid (kurang dari 0 atau lebih dari 100)
            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue; // Akan kembali ke awal perulangan tanpa menjalankan baris di bawahnya
            }

            // Kondisi penentuan nilai huruf
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++; // Menambah nilai i agar perulangan bisa berhenti
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> New-Item SiakadWhile07.java


    Directory: C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        10/21/2026  11:59 AM              0 SiakadWhile07.java



PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> javac .\SiakadWhile07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java -cp SiakadWhile07
Usage: java [java options...] <application> [application arguments...]

Where <application> is one of:
  <mainclass>                 to execute the main method of a compiled main
class
  -jar <jarfile>.jar          to execute the main class of a JAR archive
  -m <module>[/<mainclass>]   to execute the main class of a module
  <sourcefile>.java           to compile and execute a source-file program

Where key java options include:
  --class-path <class path>
    where <class path> is a list of directories and JAR archives to search
for class files, separated by ";"
  --module-path <module path>
    where <module path> is a list of directories and JAR archives to search
for modules, separated by ";"
  -version
    to print product version to the error stream and exit

For additional help on usage:           java --help
For an interactive Java environment:    jshell
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java -cp . SiakadWhile07
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 1000
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 39
Nilai mahasiswa ke-1 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 50
Nilai mahasiswa ke-2 adalah D
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 71
Nilai mahasiswa ke-3 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 86
Nilai mahasiswa ke-4 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 90
Nilai mahasiswa ke-5 adalah A
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
```

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadWhile07
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
```

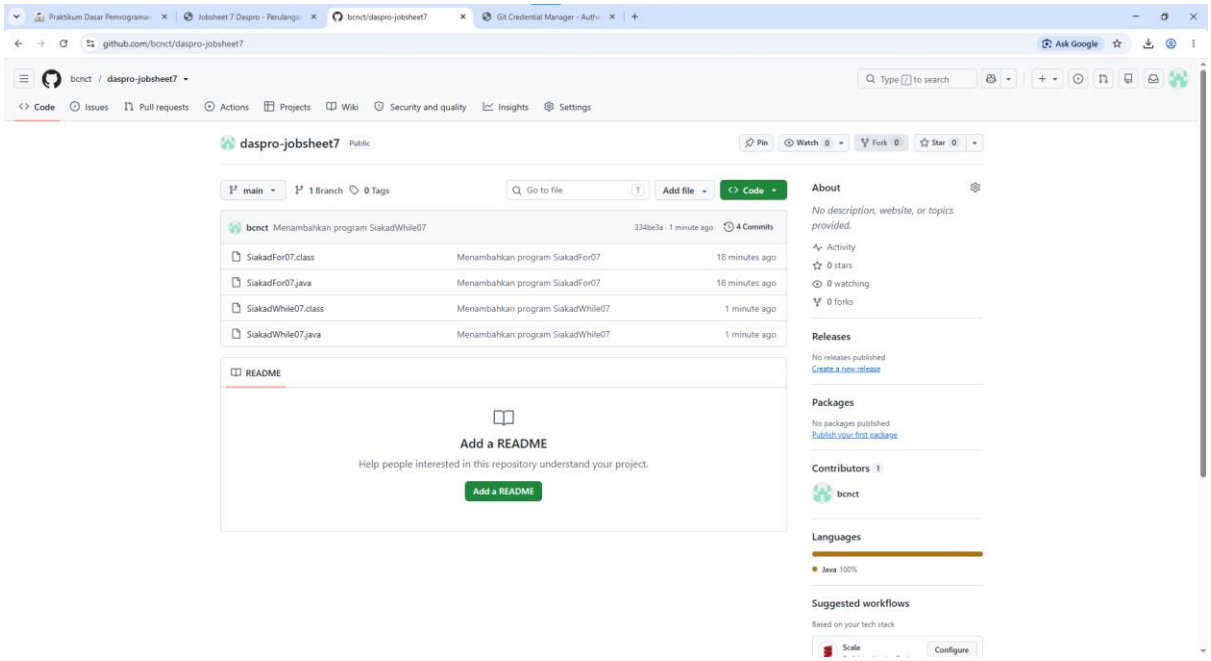

2.1.Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```


   a. `nilai < 0 || nilai > 100`
   b. `continue`

2. Mengapa sintaks **i**++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!
5. **Commit dan push kode program ke Github**


2.2.Jawaban

1. Maksud dan kegunaan sintaks:
   a. `nilai < 0 || nilai > 100` : Ekspresi logika OR yang berfungsi memvalidasi rentang input. Jika kondisi ini terpenuhi (true), berarti data yang dimasukkan cacat atau berada di luar ambang batas wajar penilaian (dibawah 0 atau diatas 100).
   b. `continue` : Instruksi kontrol untuk melewati paksa (skip) sisa baris kode di bawahnya pada iterasi yang sedang berlangsung, dan mengembalikan program ke awal blok perulangan (loop header) untuk memulai iterasi selanjutnya.
2. Sintaks `i++` diletakkan di akhir untuk memastikan seluruh operasi di dalam blok iterasi tersebut (seperti pengambilan dan pemrosesan data) menggunakan nilai `i` yang sesuai dengan siklus saat itu. Jika diletakkan di awal, nilai `i` akan bertambah sebelum dimanfaatkan, yang akan mengakibatkan ketidaksesuaian perhitungan indeks, misalnya cetakan layar langsung dimulai dari "Mahasiswa ke-2" alih-alih yang pertama.
3. Jika kondisi awalnya i = 0 dan instruksi perulangannya while (i < jml), jumlah mahasiswa 19 akan menghasilkan 19 kali perulangan.
4. Program dimodifikasi sehingga menampilkan pesan pada mahasiswa dengan nilai A

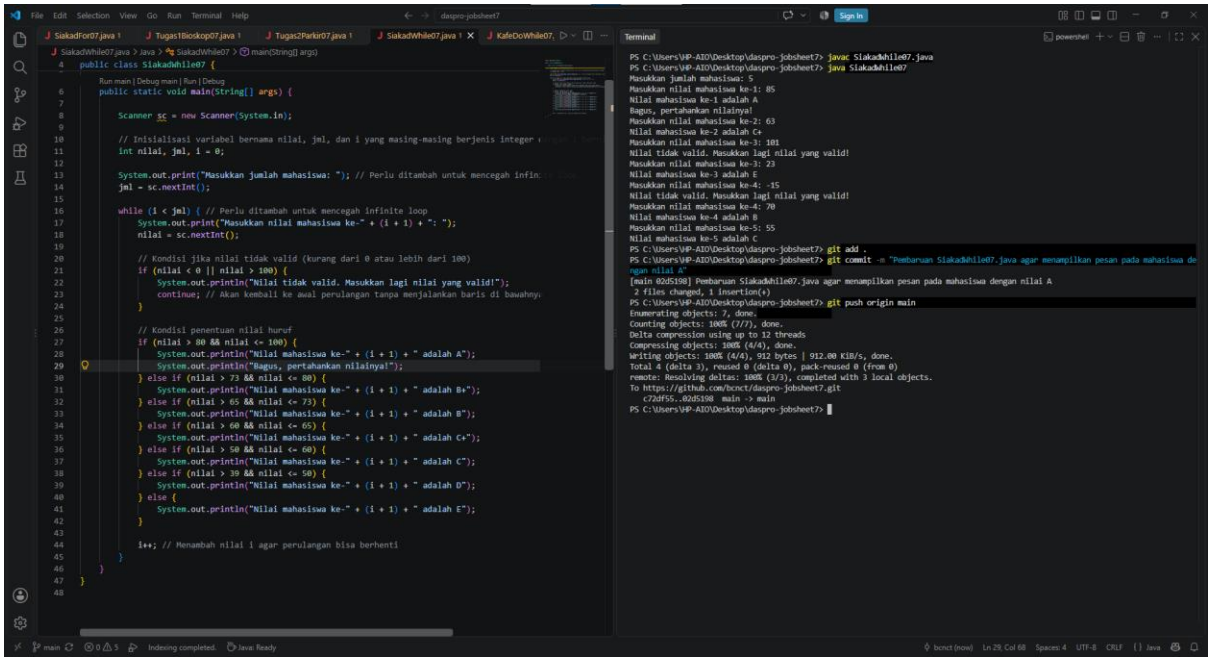



```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> javac SiakadWhile07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java SiakadWhile07
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git add .
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git commit -m "Pembaruan SiakadWhile07.java agar menampilkan pesan pada mahasiswa dengan nilai A"
[main 02d5198] Pembaruan SiakadWhile07.java agar menampilkan pesan pada mahasiswa dengan nilai A
 2 files changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 912 bytes | 912.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/bcnct/daspro-jobsheet7.git
   c72df55..02d5198  main -> main
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
```

5. Membarui berkas di GitHub

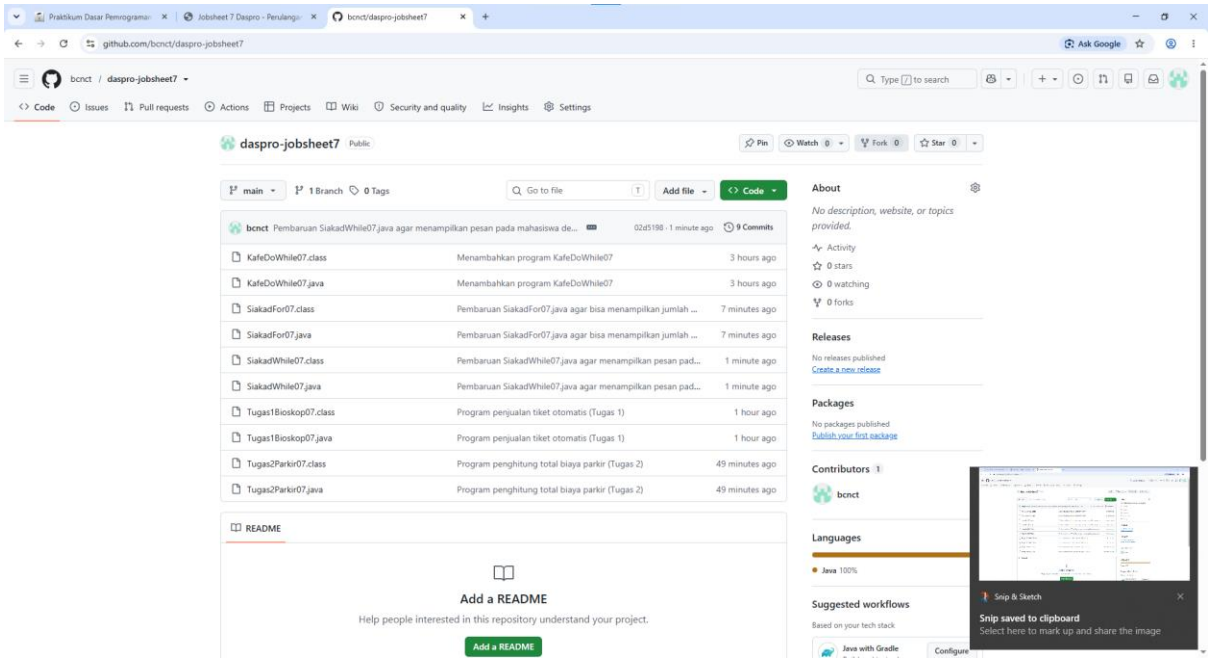

3. Percobaan 3

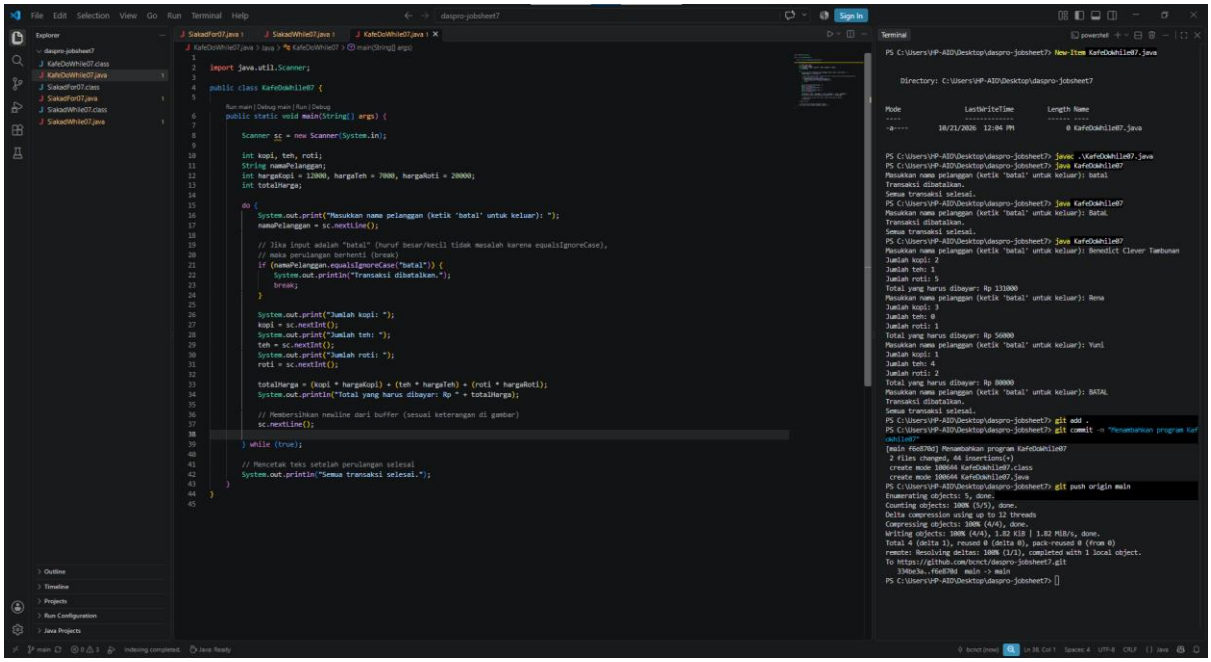

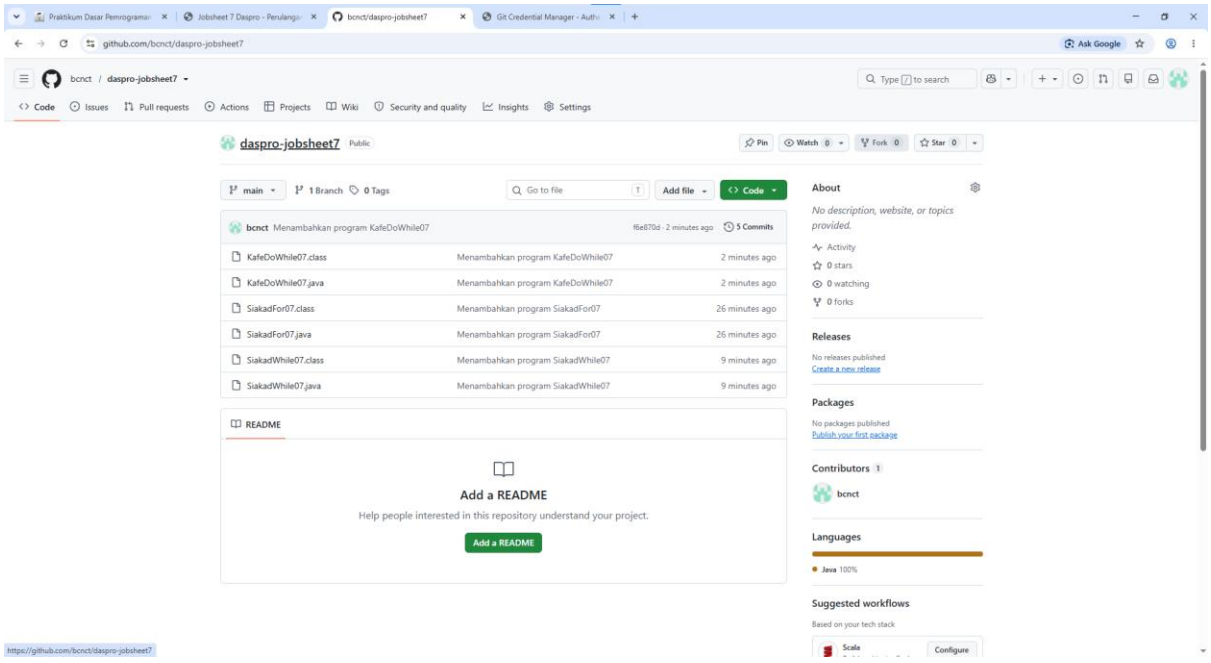

3.1.Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

3.2.Jawaban

1. Perulangan akan berjalan tepat 1 kali. Sifat dasar dari struktur `do-while` adalah mengeksekusi isi blok program minimal satu kali tanpa memedulikan apapun, sebelum akhirnya mencapai perintah `break` atau evaluasi kondisi.
2. Kondisi berhenti dikontrol secara manual menggunakan interupsi internal, yaitu ketika pernyataan bersyarat `if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal"))` bernilai *true*, yang memicu eksekusi perintah `break;`.
3. Kondisi `while (true)` berfungsi untuk menciptakan perulangan tak terbatas (*infinite loop*) secara sengaja. Perulangan ini mengandalkan kontrol henti di dalam blok kode (seperti penggunaan `break` di kondisi tertentu) agar bisa keluar dari putaran.
4. Perulangan `do-while` tersebut tidak menggunakan indeks penghitung berbasis angka (seperti `i`), melainkan mengandalkan parameter logika *boolean* statis yang selalu bernilai benar. Oleh karena itu, variabel inisialisasi awal dan *update* inkremental tidak dibutuhkan agar blok program dapat berfungsi.


4. Tugas

4.1.Pertanyaan

1. Seorang pengelola bioskop ingin membuat program untuk menghitung total penjualan tiket dalam satu hari. Tiket dijual dengan harga Rp 50.000 per tiket. Program harus menghitung total tiket yang terjual dan total harga penjualan tiket selama satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Jika pelanggan membeli lebih dari 4 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
   - Jika pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 15%.
   - Jika input jumlah tiket tidak valid (negatif), program akan mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang.


   Catatan: Perulangan dapat menggunakan for, while, atau do-while. Penambahan break atau continue jika diperlukan

2. Sebuah tempat parkir ingin membuat program untuk menghitung total pembayaran parkir dari beberapa kendaraan. Tarif parkir adalah Rp 3.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk motor. Program akan terus meminta masukan selama input bukan 0. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam bentuk kode program Java!

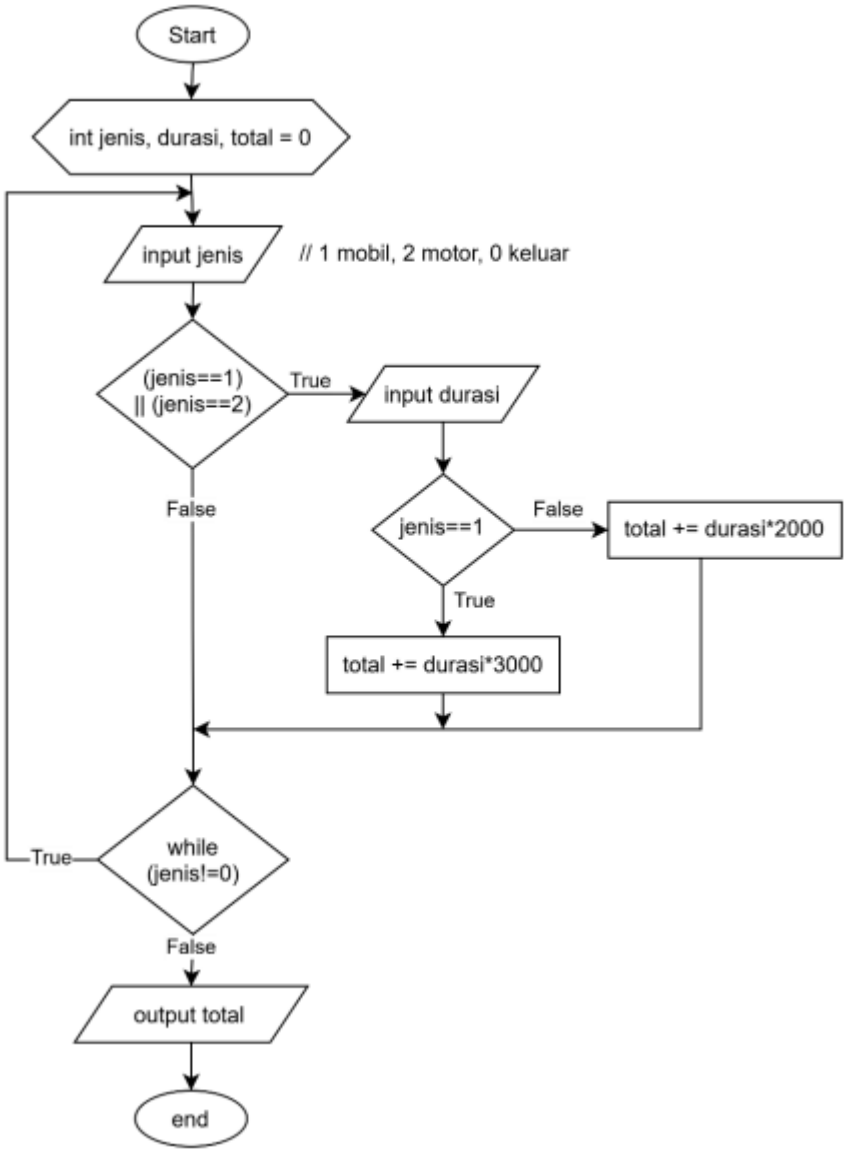

4.2.Jawaban

1. Membuat program yang dapat menghitung penjualan tiket sekaligus menghitung total tiket terjual dan total harga penjualan tiket setelah diskon diberikan

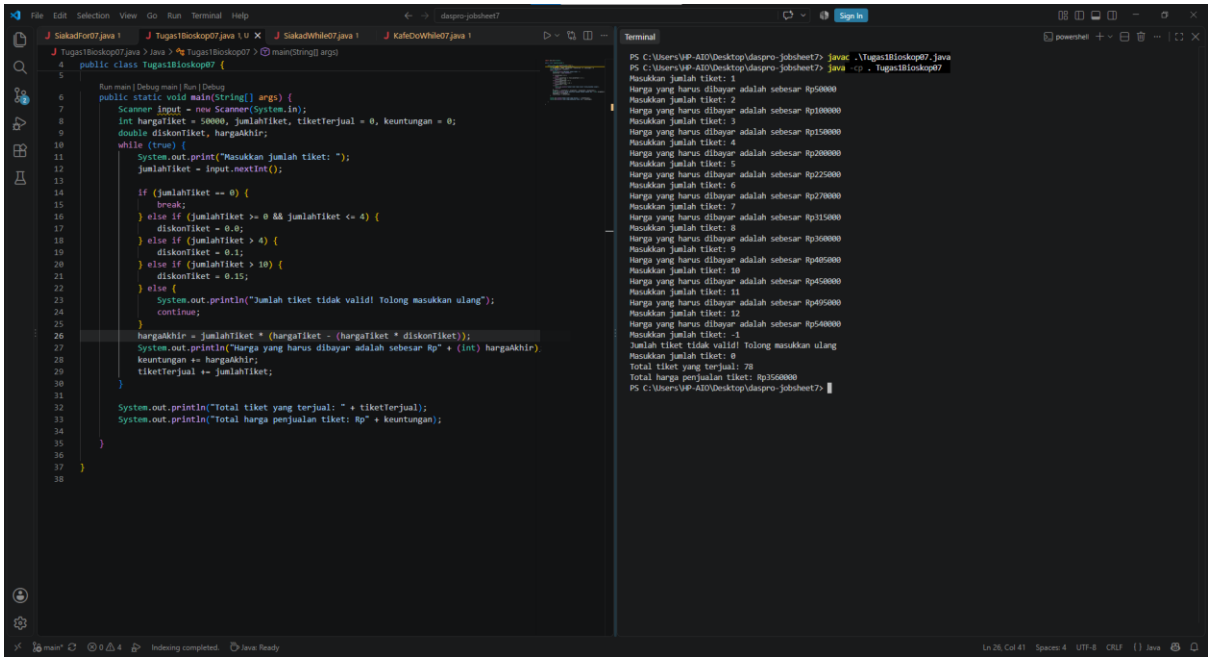

```java
public class Tugas1Bioskop07 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int hargaTiket = 50000, jumlahTiket, tiketTerjual = 0, keuntungan = 0;
        double diskonTiket, hargaAkhir;
        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
            jumlahTiket = input.nextInt();


            if (jumlahTiket == 0) {
                break;
            } else if (jumlahTiket >= 0 && jumlahTiket <= 4) {
                diskonTiket = 0.0;
            } else if (jumlahTiket > 4) {
                diskonTiket = 0.1;
            } else if (jumlahTiket > 10) {
                diskonTiket = 0.15;
            } else {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid! Tolong masukkan ulang");
                continue;
            }
            hargaAkhir = jumlahTiket * (hargaTiket - (hargaTiket * diskonTiket));
            System.out.println("Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp" + (int) hargaAkhir);
            keuntungan += hargaAkhir;
            tiketTerjual += jumlahTiket;
        }

        System.out.println("Total tiket yang terjual: " + tiketTerjual);
        System.out.println("Total harga penjualan tiket: Rp" + keuntungan);

    }
}
```

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> javac .\Tugas1Bioskop07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java -cp . Tugas1Bioskop07
Masukkan jumlah tiket: 1
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp50000
Masukkan jumlah tiket: 2
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp100000
Masukkan jumlah tiket: 3
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp150000
Masukkan jumlah tiket: 4
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp200000
Masukkan jumlah tiket: 5
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp225000
Masukkan jumlah tiket: 6
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp270000
Masukkan jumlah tiket: 7
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp315000
Masukkan jumlah tiket: 8
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp360000
Masukkan jumlah tiket: 9
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp405000
Masukkan jumlah tiket: 10
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp450000
Masukkan jumlah tiket: 11
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp495000
Masukkan jumlah tiket: 12
Harga yang harus dibayar adalah sebesar Rp540000
Masukkan jumlah tiket: -1
Jumlah tiket tidak valid! Tolong masukkan ulang
Masukkan jumlah tiket: 0
Total tiket yang terjual: 78
Total harga penjualan tiket: Rp3560000
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
```

2. Membuat program yang dapat menghitung total biaya parkir dari beberapa kendaraan sekaligus

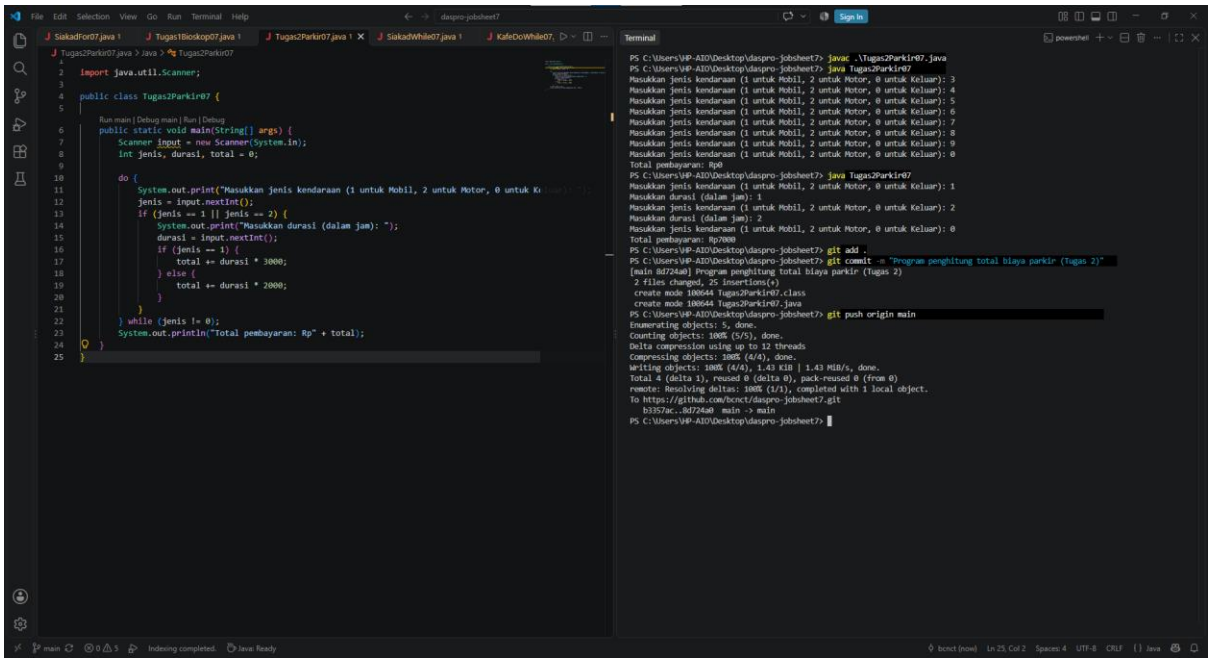


```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Parkir07 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk K
            jenis = input.nextInt();
            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi (dalam jam): ");
                durasi = input.nextInt();
                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);
        System.out.println("Total pembayaran: Rp" + total);
    }
}
```

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> javac .\Tugas2Parkir07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java Tugas2Parkir07
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 3
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 4
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 5
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 6
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 7
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 8
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 9
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 0
Total pembayaran: Rp0
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> java Tugas2Parkir07
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 1
Masukkan durasi (dalam jam): 1
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 2
Masukkan durasi (dalam jam): 2
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk Mobil, 2 untuk Motor, 0 untuk Keluar): 0
Total pembayaran: Rp7000
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git add .
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git commit -m "Program penghitung total biaya parkir (Tugas 2)"
[main 8d726a0] Program penghitung total biaya parkir (Tugas 2)
 2 files changed, 25 insertions(+)
 create mode 100644 Tugas2Parkir07.class
 create mode 100644 Tugas2Parkir07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7> git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.43 KiB | 1.43 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/bcnct/daspro-jobsheet7.git
   b3357ac..8d726a0  main -> main
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\daspro-jobsheet7>
```

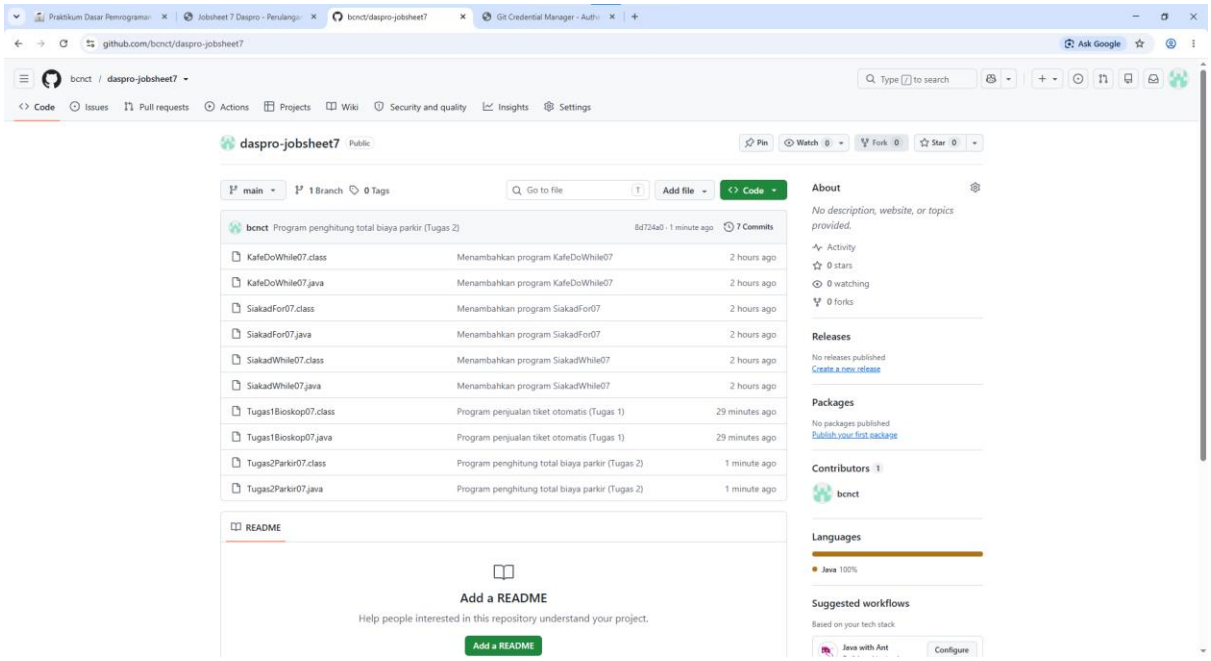
Praktikum Dasar Pemrograman
Jobsheet 7 Daspro - Perulangan
bcnct/daspro-jobsheet7
Git Credential Manager - Authe
github.com/bcnct/daspro-jobsheet7
Ask Google
bcnct / daspro-jobsheet7
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
daspro-jobsheet7
Public
Pin
Watch 0
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Add file
Code
bcnct Program penghitung total biaya parkir (Tugas 2)
8d724a0 · 1 minute ago
7 Commits
KafeDoWhile07.class
Menambahkan program KafeDoWhile07
2 hours ago
KafeDoWhile07.java
Menambahkan program KafeDoWhile07
2 hours ago
SiakadFor07.class
Menambahkan program SiakadFor07
2 hours ago
SiakadFor07.java
Menambahkan program SiakadFor07
2 hours ago
SiakadWhile07.class
Menambahkan program SiakadWhile07
2 hours ago
SiakadWhile07.java
Menambahkan program SiakadWhile07
2 hours ago
Tugas1Bioskop07.class
Program penjualan tiket otomatis (Tugas 1)
29 minutes ago
Tugas1Bioskop07.java
Program penjualan tiket otomatis (Tugas 1)
29 minutes ago
Tugas2Parkir07.class
Program penghitung total biaya parkir (Tugas 2)
1 minute ago
Tugas2Parkir07.java
Program penghitung total biaya parkir (Tugas 2)
1 minute ago
README
Add a README
Help people interested in this repository understand your project.
Add a README
About
No description, website, or topics provided.
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
Contributors 1
bcnct
Languages
Java 100%
Suggested workflows
Based on your tech stack
Java with Ant
Configure