

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 6 : Pemilihan 2




Nama : Benedict Clever Tambunan
NIM : 264107060069
Prodi : D-IV Sistem Informasi Bisnis
Kelas : 1A

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

1. Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

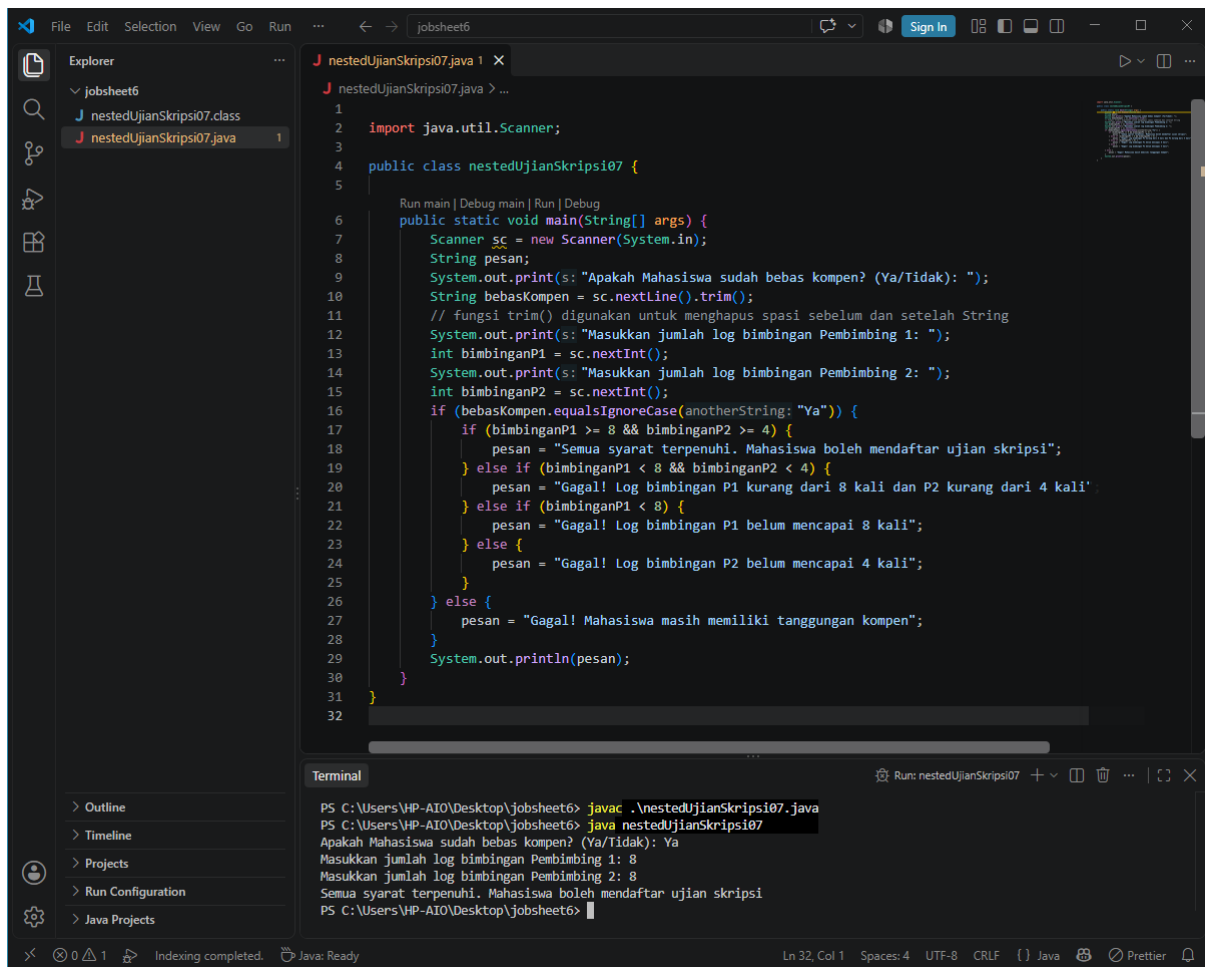

```
1  import java.util.Scanner;
2
3
4  public class nestedUjianSkripsi07 {
5
6      Run main | Debug main | Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          Scanner sc = new Scanner(System.in);
9          String pesan;
10         System.out.print(s: "Apakah Mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ");
11         String bebasKomen = sc.nextLine().trim();
12         // fungsi trim() digunakan untuk menghapus spasi sebelum dan setelah String
13         System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
14         int bimbinganP1 = sc.nextInt();
15         System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
16         int bimbinganP2 = sc.nextInt();
17         if (bebasKomen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
18             if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
19                 pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
20             } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
21                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
22             } else if (bimbinganP1 < 8) {
23                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
24             } else {
25                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
26             }
27         } else {
28             pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komen";
29         }
30         System.out.println(pesan);
31     }
32 }
```

```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\jobsheet6> javac .\nestedUjianSkripsi07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\jobsheet6> java nestedUjianSkripsi07
Apakah Mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): Ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 8
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 8
Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop\jobsheet6>
```

1.1. Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas komen? Mengapa demikian?
2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```
3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

1.2. Jawaban

1. IF hanya akan berjalan jika menerima input "Ya" (tidak case-sensitive) sesuai dengan method `equalsIgnoreCase` [1]

```
1 import java.util.Scanner;
2
3
4 public class nestedUjianSkripsi07 {
5
6     Run main | Debug main | Run | Debug
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         String pesan;
10        System.out.print(s: "Apakah Mahasiswa sudah bebas komponen? (Ya/Tidak): ");
11        String bebasKomponen = sc.nextLine().trim();
12        // fungsi trim() digunakan untuk menghapus spasi sebelum dan setelah String
13        System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
14        int bimbinganP1 = sc.nextInt();
15        System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
16        int bimbinganP2 = sc.nextInt();
17        if (bebasKomponen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
18            // IF hanya akan berjalan jika menerima input "Ya" (tidak case-sensitive)
19            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
20                pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
21            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
22                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
23            } else if (bimbinganP1 < 8) {
24                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
25            } else {
26                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
27            }
28        } else {
29            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komponen";
30        }
31        System.out.println(pesan);
32    }
33 }
```

Terminal

```
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop\jobsheet6> java nestedUjianSkripsi07
Apakah Mahasiswa sudah bebas komponen? (Ya/Tidak): No
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 8
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 8
Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komponen
PS C:\Users\VHP-AIO\Desktop\jobsheet6>
```

2. Jika nilai dari bimbinganP1 lebih besar atau sama dengan 8 dan nilai dari bimbinganP2 lebih besar atau sama dengan 4, maka IF akan bernilai true dan dijalankan
3. Berdasarkan IF, mahasiswa akan diperiksa sesuai urutan berikut:
 - Program menguji “Apakah mahasiswa sudah bebas komponen?”
 - Jika belum, program akan menampilkan (output) pesan “Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komponen”
 - Setelah itu, program menguji nilai bimbinganP1 dan bimbinganP2
 - Jika nilai dari bimbinganP1 lebih besar atau sama dengan 8 dan nilai dari bimbinganP2 lebih besar atau sama dengan 4, program akan menampilkan pesan “Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi”.
 - Jika nilai dari bimbinganP1 lebih kecil dari 8 dan nilai dari bimbinganP2 lebih kecil dari 4, program akan menampilkan pesan “Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali”
 - Jika nilai dari bimbinganP1 lebih kecil dari 8, program akan menampilkan “Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali”

- Jika nilai selain dari itu, program akan menampilkan “Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali”

2. Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

The screenshot shows an IDE with a Java file named `operatorLogikaWifi07.java`. The code uses a `Scanner` to take input for `mahasiswa`, `dosen`, and `akunDiblokir`. It then uses logical operators (`||`, `&&`, `!`) to determine if access is granted. The terminal output shows four test cases:

```

PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java .\operatorLogikaWifi07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan

PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java .\operatorLogikaWifi07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan

PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java .\operatorLogikaWifi07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): true
Akses WiFi ditolak

PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java .\operatorLogikaWifi07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java operatorLogikaWifi07
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak
  
```

Uji	mahasiswa	dosen	akunDiblokir
1	true	false	false
2	false	true	false
3	true	false	true
4	false	false	false

2.1. Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator `||`, `&&`, dan `!` pada kondisi program tersebut.
2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?
3. Ubah operator `||` menjadi `&&`. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?
4. Pada ekspresi mahasiswa `||` dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.
5. Pada ekspresi (mahasiswa `||` dosen) `&& !akunDiblokir`, kapan kondisi `!akunDiblokir` tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

2.2. Jawaban

1. Fungsi Operator pada program: [2]
 - `||` berfungsi untuk membandingkan nilai dari operand mahasiswa dan operand dosen dalam program dan akan menampilkan (output) true jika minimal 1 operand bernilai true. Hasilnya tetap bernilai false jika seluruh kondisi bernilai false.

- The image shows a screenshot of an IDE with two main panels: a code editor on the left and a terminal on the right.

Code Editor (Left Panel):

 - The file explorer on the left shows a project named `jobsheet6` with files `operatorLogikaWf07.class` and `operatorLogikaWf07.java`.
 - The code editor displays the source code for `operatorLogikaWf07.java`. The code is as follows:

```
1 import java.util.Scanner;
2 public class operatorLogikaWf07 {
3     // Run-time [Debug main] Run [Debug]
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         boolean mahasiswa, dosen, akudiblokir;
7         System.out.print("Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
8         mahasiswa = sc.nextBoolean();
9         System.out.print("Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
10        dosen = sc.nextBoolean();
11        System.out.print("Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
12        akudiblokir = sc.nextBoolean();
13        if (mahasiswa && dosen) && !akudiblokir {
14            System.out.println(x: "Akses WiFi diberikan");
15        } else {
16            System.out.println(x: "Akses WiFi ditolak");
17        }
18        if (mahasiswa && dosen) && !akudiblokir {
19            System.out.println(x: "Akses WiFi diberikan");
20        } else {
21            System.out.println(x: "Akses WiFi ditolak");
22        }
23    }
24 }
```

Terminal (Right Panel):

 - The terminal shows the command to run the Java program:

```
PS C:\Users\VP-A10\Desktop\jobsheet6> cd "C:\Users\VP-A10\Desktop\jobsheet6" & "C:\Program Files\Java\jdk-20.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-cp" "C:\Users\VP-A10\AppData\Local\Programs\Java\jdk-20.0.2\bin\java.exe" "C:\Users\VP-A10\Desktop\jobsheet6\operatorLogikaWf07.java"
```
 - The output of the program is shown below:

```
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak
Akses WiFi ditolak
PS C:\Users\VP-A10\Desktop\jobsheet6>
```

3. Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class nestedAksesLab07 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         boolean mahasiswaAktif, sedangDisanksi, punyaIzinDosen, asistenLab;
8         mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
9         sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
10        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
11        asistenLab = sc.nextBoolean();
12        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
13            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
14                System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
15            } else {
16                System.out.println("Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
17            }
18        } else {
19            System.out.println("Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
20        }
21    }
22 }
23
24 }
```

```
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> javac .\nestedAksesLab07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java nestedAksesLab07
true
true
true
true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0>
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java .\nestedAksesLab07.java
true
true
true
true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0>
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java .\nestedAksesLab07.java
true
true
false
false
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0>
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java .\nestedAksesLab07.java
true
false
false
false
Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0>
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0> java .\nestedAksesLab07.java
true
false
false
true
Akses laboratorium diberikan
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet0>
```

3.1. Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan `punyaIzinDosen || asistenLab` ditempatkan di dalam IF pertama?
2. Jelaskan fungsi operator `&&`, `||`, dan `!` pada program tersebut.
3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: `mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)`? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

3.2. Jawaban

1. Karena diperlukan setidaknya menjadi mahasiswa aktif (`mahasiswaAktif = true`) dan tidak sedang disanksi (`!sedangDisanksi = true`) untuk mendapatkan izin dosen (`punyaIzinDosen`) dan/atau menjadi asisten laboratorium (`asistenLab`).
2. Fungsi Operator pada program: [2]
 - `||` berfungsi untuk membandingkan nilai dari operand `punyaIzinDosen` dan operand `asistenLab` dalam program dan akan menampilkan (output) `true` jika minimal 1 operand bernilai `true`. Hasilnya tetap bernilai `false` jika seluruh kondisi bernilai `false`.
 - `&&` berfungsi untuk membandingkan nilai dari operand `mahasiswaAktif` dan operand `sedangDisanksi` dalam program dan akan menampilkan (output)

true hanya jika kedua nilai operand bernilai true. Hasilnya tetap bernilai false jika seluruh kondisi bernilai false.

- ! berfungsi untuk membalikkan nilai boolean. Jika kondisi operand sedangDisanksi bernilai true, operator akan mengubahnya menjadi false, dan sebaliknya.
3. Jika ditulis dalam satu If sejajar tanpa nested, Program tidak dapat secara spesifik memberitahu mengapa akses pengguna ditolak.

The screenshot shows an IDE with a Java file named `nestedAksesLab07.java`. The code defines a class `nestedAksesLab07` with a `main` method that uses a `Scanner` to read three boolean values: `mahasiswaAktif`, `sedangDisanksi`, and `punyaIzinDosen`. It then checks if `mahasiswaAktif` is true and `sedangDisanksi` is false. If both conditions are met, it prints "Akses laboratorium diberikan". Otherwise, it prints "Akses ditolak".

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class nestedAksesLab07 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         boolean mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
7         boolean sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
8         boolean punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
9         if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
10             System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
11         } else {
12             System.out.println("Akses ditolak");
13         }
14     }
15 }
```

The terminal output shows three test cases:

```
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6> javac .\nestedAksesLab07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6> java nestedAksesLab07
true
false
true
Akses laboratorium diberikan
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6>

PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6> javac .\nestedAksesLab07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6> java nestedAksesLab07
true
false
false
Akses laboratorium diberikan
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6>

PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6> javac .\nestedAksesLab07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6> java nestedAksesLab07
true
false
true
Akses laboratorium diberikan
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\Jobsheet6>
```

4. Program dapat memberikan alasan penolakan yang tepat dan spesifik (precise error handling) berdasarkan letak kegagalan syaratnya, program tidak perlu membuang waktu mengevaluasi kondisi di tingkat dalam jika kondisi tingkat luar sudah gagal (short-circuit evaluation), dan perubahan mudah dilakukan tanpa mengganggu logika di tingkat lain. [4]
5. Untuk kondisi operand pertama (`mahasiswaAktif`) berbeda, akses tidak akan diberikan meskipun kondisi operand dua (`sedangDisanksi`), operand tiga (`punyaIzinDosen`), dan operand empat (`asistenLab`) identik.

```
1 import java.util.Scanner;
2
3
4 public class nestedAksesLab07 {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         boolean mahasiswaAktif, sedangDisanksi, punyaIzinDosen, asistenLab;
9         mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
10        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
11        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
12        asistenLab = sc.nextBoolean();
13        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
14            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
15                System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
16            } else {
17                System.out.println("Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
18            }
19        } else {
20            System.out.println("Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
21        }
22    }
23 }
24
```

```
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jobsheet6> javac .\nestedAksesLab07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jobsheet6> java nestedAksesLab07
true
false
true
true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jobsheet6>
```

Untuk kondisi operand ketiga (*punyaIzinDosen*) berbeda, akses tidak akan diberikan meskipun kondisi operand pertama (*mahasiswaAktif*), dua (*sedangDisanksi*), dan empat (*asistenLab*) identik.

```
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jobsheet6> javac .\nestedAksesLab07.java
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jobsheet6> java nestedAksesLab07
true
false
false
false
Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jobsheet6>
```

4. Tugas

4.1. Pertanyaan


1. Implementasikan flowchart yang telah Anda buat pada Latihan 2 Pertemuan 6 terkait sistem diskon toko buku ke dalam program Java. Program wajib menerapkan struktur pemilihan bersarang (Nested IF). Gunakan operator logika apabila diperlukan.

2. Buatlah program Java untuk sistem seleksi calon asisten praktikum berdasarkan ketentuan berikut:

- Mahasiswa dapat mengikuti seleksi apabila berstatus aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
- Jika syarat tersebut terpenuhi, mahasiswa harus memenuhi syarat berikutnya yaitu nilai Dasar Pemrograman minimal 80 atau memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.
- Jika lolos 2 syarat tersebut, mahasiswa akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Mahasiswa diterima sebagai asisten apabila nilai wawancara minimal 75.
- Program harus menampilkan alasan apabila mahasiswa gagal pada setiap tahap seleksi.
- Gunakan pemilihan bersarang dan operator logika. Simpan file dengan nama tugas2SeleksiAsistenNoPresensi.java.

4.2.Jawaban

1. Setiap hari Rabu, sebuah toko buku memberikan diskon kepada pelanggannya sesuai jenis buku yang dibeli. Diskon sebesar 10% diberikan jika buku yang dibeli adalah kamus, kemudian akan diberikan tambahan diskon sebesar 2% jika buku yang dibeli lebih dari 2. Diskon sebesar 7% diberikan jika buku yang dibeli adalah novel, kemudian akan diberikan tambahan diskon sebesar 2% jika novel yang dibeli lebih dari 3, sedangkan jika novel yang dibeli kurang dari atau sama dengan 3 akan diberikan tambahan diskon sebesar 1%. Pelanggan akan mendapatkan diskon untuk buku selain kamus dan novel sebesar 5% jika buku yang dibeli lebih dari 3 produk.

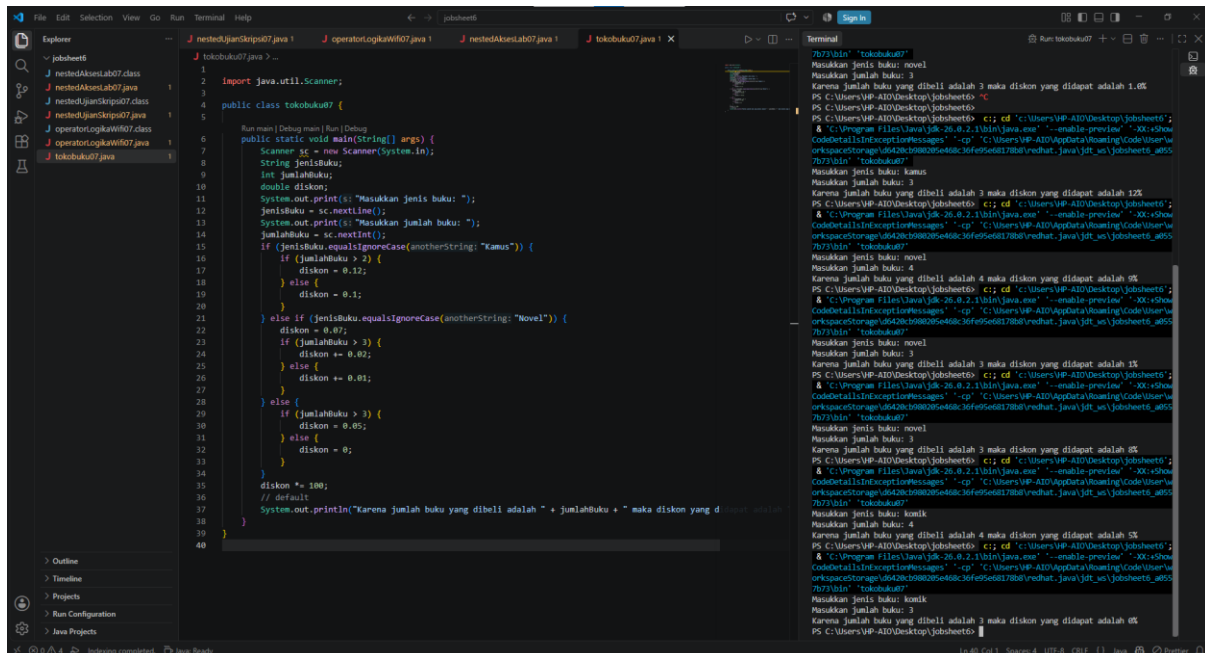


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
J: \nasted\jantirip07.java | J: \operatorlogkum07.java | J: \nasted\aksesab07.java | J: \tokobuku07.java | X

Explorer
  J: \nasted\jantirip07.java
  J: \nasted\aksesab07.class
  J: \nasted\aksesab07.java
  J: \nasted\jantirip07.class
  J: \operatorlogkum07.class
  J: \operatorlogkum07.java
  J: \tokobuku07.java

J: \tokobuku07.java
1
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class tokobuku07 {
5
6     Run main [Debug main] Run [Debug]
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         String jenisBuku;
10        int jumlahBuku;
11        double diskon;
12        System.out.print("Masukkan jenis buku: ");
13        jenisBuku = sc.nextLine();
14        System.out.print("Masukkan jumlah buku: ");
15        jumlahBuku = sc.nextInt();
16        if (jenisBuku.equalsIgnoreCase("Kamus")) {
17            if (jumlahBuku > 2) {
18                diskon = 0.12;
19            } else {
20                diskon = 0.1;
21            }
22        } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase("Novel")) {
23            if (jumlahBuku > 3) {
24                diskon += 0.02;
25            } else {
26                diskon += 0.01;
27            }
28        } else {
29            if (jumlahBuku > 3) {
30                diskon = 0.05;
31            } else {
32                diskon = 0;
33            }
34        }
35        diskon *= 100;
36        // default
37        System.out.println("Karena jumlah buku yang dibeli adalah " + jumlahBuku + " maka diskon yang didapat adalah " + diskon + "%");
38    }
39 }
40

Terminal
7/31/2021 "tokobuku07"
Masukkan jenis buku: novel
Masukkan jumlah buku: 3
Karena jumlah buku yang dibeli adalah 3 maka diskon yang didapat adalah 1.0%
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip> cd "C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip"; & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp "C:\Users\VP-AID\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6642b5980205e408c36f95e681788d\vdutah_java\jst_us\jantirip_07\src\tokobuku07\tokobuku07"
Masukkan jenis buku: kamus
Masukkan jumlah buku: 3
Karena jumlah buku yang dibeli adalah 3 maka diskon yang didapat adalah 12%
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip> cd "C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip"; & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp "C:\Users\VP-AID\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6642b5980205e408c36f95e681788d\vdutah_java\jst_us\jantirip_07\src\tokobuku07\tokobuku07"
Masukkan jenis buku: novel
Masukkan jumlah buku: 4
Karena jumlah buku yang dibeli adalah 4 maka diskon yang didapat adalah 9%
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip> cd "C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip"; & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp "C:\Users\VP-AID\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6642b5980205e408c36f95e681788d\vdutah_java\jst_us\jantirip_07\src\tokobuku07\tokobuku07"
Masukkan jenis buku: novel
Masukkan jumlah buku: 3
Karena jumlah buku yang dibeli adalah 3 maka diskon yang didapat adalah 1%
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip> cd "C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip"; & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp "C:\Users\VP-AID\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6642b5980205e408c36f95e681788d\vdutah_java\jst_us\jantirip_07\src\tokobuku07\tokobuku07"
Masukkan jenis buku: kamus
Masukkan jumlah buku: 4
Karena jumlah buku yang dibeli adalah 4 maka diskon yang didapat adalah 5%
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip> cd "C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip"; & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\java.exe" --enable-preview "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" -cp "C:\Users\VP-AID\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\6642b5980205e408c36f95e681788d\vdutah_java\jst_us\jantirip_07\src\tokobuku07\tokobuku07"
Masukkan jenis buku: novel
Masukkan jumlah buku: 3
Karena jumlah buku yang dibeli adalah 3 maka diskon yang didapat adalah 8%
PS C:\Users\VP-AID\Desktop\jantirip>
```

2. Tugas 2 membuat program untuk seleksi asisten

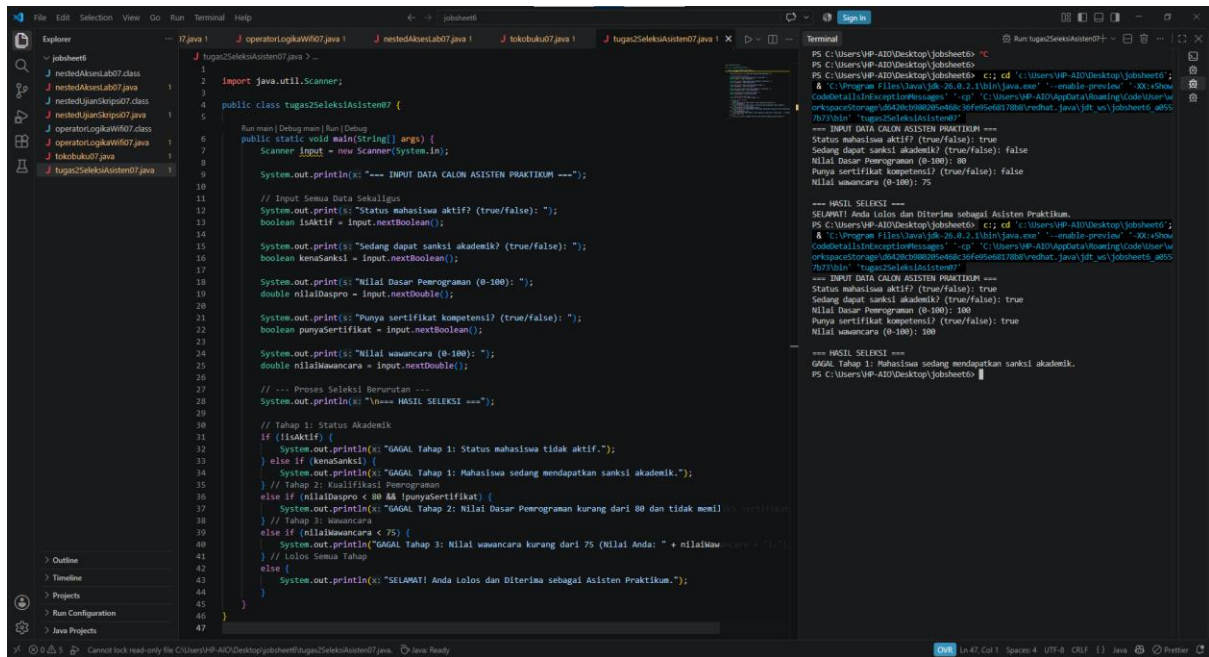

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle, "String (Java Platform SE 8)," [Online]. Available:
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/String.html#equalsIgnoreCase-java.lang.String->. [Accessed 30 September 2026].
- [2] Oracle, "Operators," [Online]. Available:
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/operators.html>. [Accessed 30 September 2026].
- [3] Oracle, "Equality, Relational, and Conditional Operators," [Online]. Available:
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/op2.html>. [Accessed 30 September 2026].
- [4] Oracle, "The if-then and if-then-else Statements," [Online]. Available:
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/if.html>. [Accessed 30 September 2026].