

Roll: Külastaja (pole sisse logitud)

Failinimi: HomeView.vue

Frontend rada: /

Vaatega seotud lisainfo:

Menüüs on sel hetkel nähtav ainult "Kodu" (aktiivsena esile tõstetud).

"Pangautomaadid" ja "Sisse logimine" lingid lisanduvad menüüsse järgnevatel sammudel (vt STEP 0 (Kodu, Pangautomaadid) ja STEP 0 (Kodu, Pangautomaadid, Sisse logimine)) — see leht kujutab kõige esimest, algset olekut enne menüü täielikku laadimist.

A Web Page

←

→

↻

http://localhost:8081/

Kodu

...

HomeView

See on minu pank



- pangautomaadid (just header)
- Error
- Sisse logimine

Roll: Külastaja (pole sisse logitud)

Failinimi: HomeView.vue

Frontend rada: /

Vaatega seotud lisainfo:

Menüüs on nüüd nähtavad "Kodu" (aktiivsena esile tõstetud) ja "Pangaautomaadid" lingid. "Sisse logimine" link lisandub menüüsse järgmisel sammul (vt STEP 0 (Kodu, Pangautomaadid, Sisse logimine)).

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/

HomeView

Kodu → Pangaautomaadid →

See on minu pank




pangautomaadid (just header)

Error

Sisse logimine

Roll: Külastaja (pole sisse logitud)
Failinimi: HomeView.vue
Frontend rada: /

Vaatega seotud lisainfo:
Menüüs on nüüd nähtavad "Kodu" (aktiivsena esile tõstetud) ja "Pangaautomaadid" lingid. "Sisse logimine" link lisandub menüüsse järgmisel sammul (vt STEP 0 (Kodu, Pangautomaadid, Sisse logimine)).

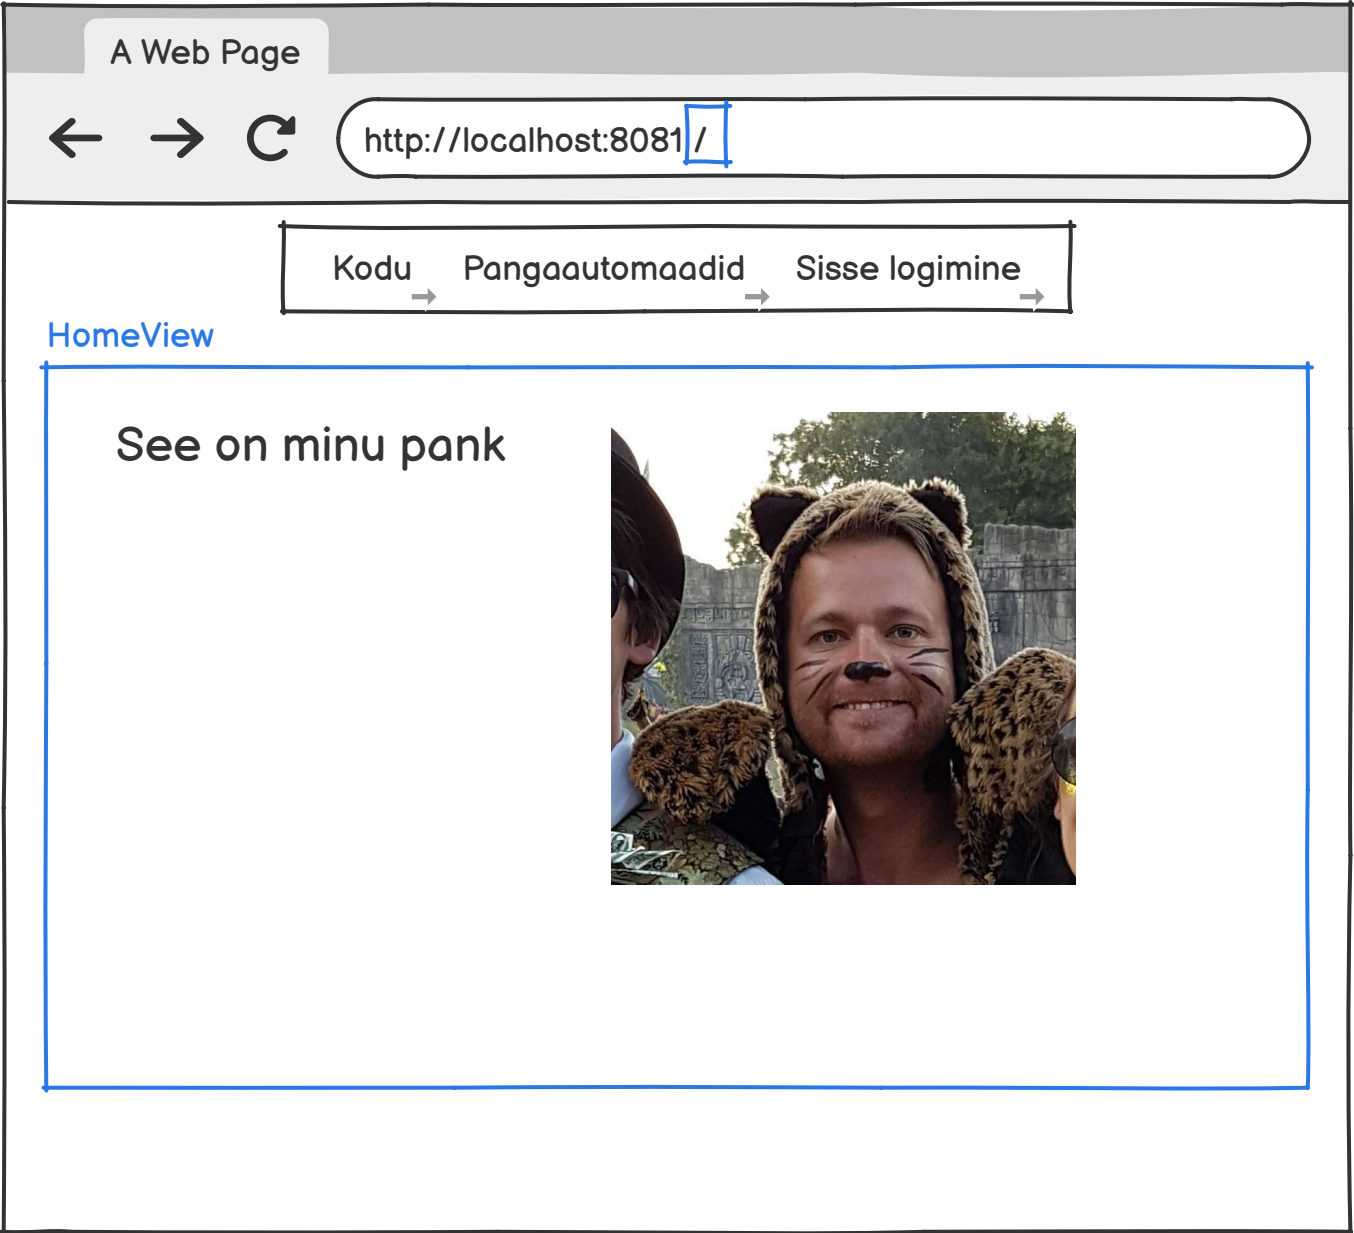



Roll: Külastaja (pole sisse logitud)

Failinimi: AtmsView.vue

Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:

See leht kujutab AtmsView.vue kõige algsemat olekut, kus on nähtav vaid pealkiri "Pangaautomaadid" ilma tabeli ja linna filtrita. Tabel (LocationsTable.vue) ja linna dropdown (CitiesDropdown.vue) lisanduvad hilisematel sammudel (vt STEP-5 ja STEP-6).

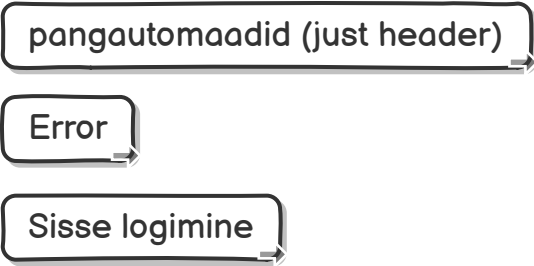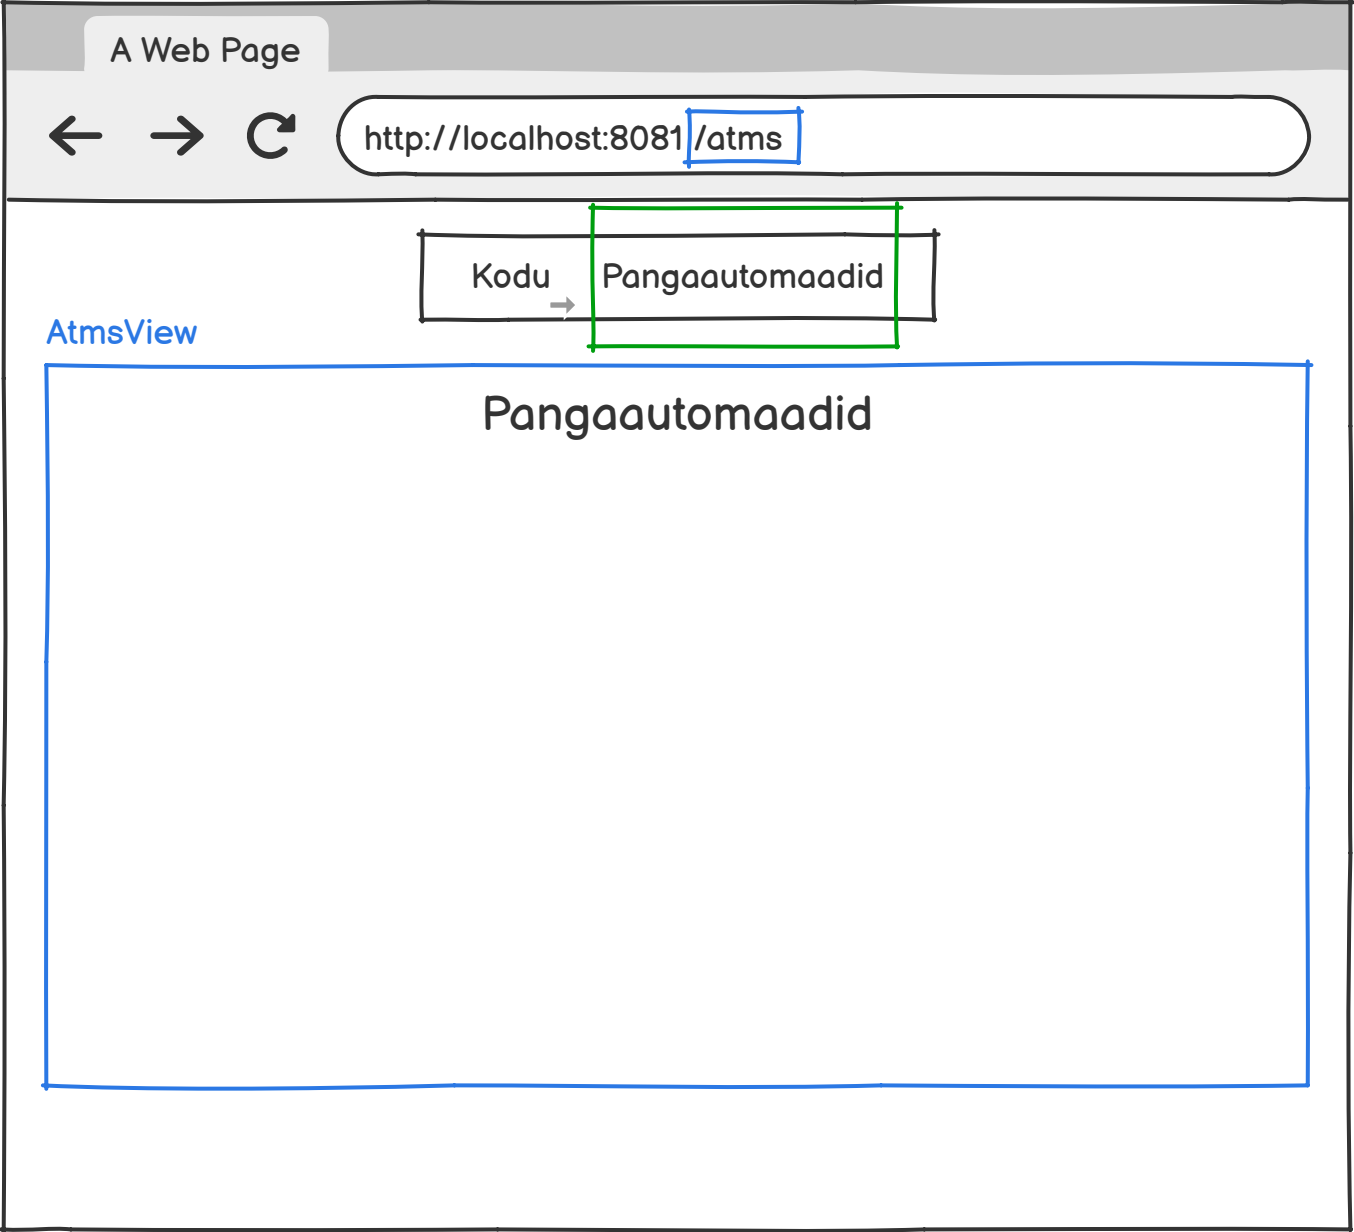

Roll: Kõik rollid

Failinimi: ErrorView.vue

Frontend rada: /error

Vaatega seotud lisainfo:

Sellele vaatele suunatakse kasutaja kõikide ootamatute vigade korral (nt backend vastab veakoodiga, mida vastav vaade ei oska spetsiifiliselt käsitleda). Vaade kuvab lihtsalt üldise teate "Midagi läks valesti :)" ilma täiendava tegevuseta.

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/error

Kodu

Pangaautomaadid →

ErrorView

Midagi läks valesti :)

pangautomaadid (just header)

Error

Sisse logimine

Roll: Külastaja (pole sisse logitud)

Failinimi: LoginView.vue

Frontend rada: /login

Vaatega seotud lisainfo:

Enne saatmist kontrollitakse, kas kõik väljad (Kasutajanimi, Parool) on täidetud — kui mitte, kuvatakse AlertDanger.vue komponendiga teade "Täida kõik väljad". Kui backend vastab errorCode'ga INCORRECT_CREDENTIALS, kuvatakse samas AlertDanger.vue's backend'i message väli ("Vale kasutajanimi või parool"). Eduka sisselogimise korral salvestatakse userId ja roleName sessionStorage'isse ning kasutaja suunatakse vaatele /atms.

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/login

Kodu → Pangaautomaadid

Sisse logimine

LoginView

Täida kõik väljad / Vale kasutajanimi või parool

Kasutajanimi

Parool

Logi sisse

- pangautomaadid (just header)
- Sisse logimine
- Sisse logitud (POC)
- Log-out
- Linnad dropdown POC

API: POST /api/login

LoginRequestDto.java

Request body:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "123"
}
```

LoginResponseDto.java

Response (200):

```
{
  "userId": 1,
  "roleName": "admin"
}
```

API teenuse lisainfo:

Süsteemist otsitakse username ja password abil kasutajat, kelle konto on aktiivne (user tabeli status = 'A'). roleName võib olla nt "admin" või "customer".

Vaateated:

HTTP: 403

errorCode: INCORRECT_CREDENTIALS


message: "Vale kasutajanimi või parool"

Roll: Kõik sisse logitud rollid (admin, customer)
Failinimi: AtmsView.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
Peale edukat sisselogimist suunatakse kasutaja vaatele /atms.

Lehele saabudes loetakse sessionStorage'ist väärtused userId ja roleName ning kuvatakse need Proof of Concept mõttes Alert'is (näitamaks, et login info on teistele vaadetele kättesaadav) — see pole backend API kutse, vaid brauseri sessionStorage lugemine.

Menüüs on "Sisse logimine" asemel nüüd "Logi välja" link.

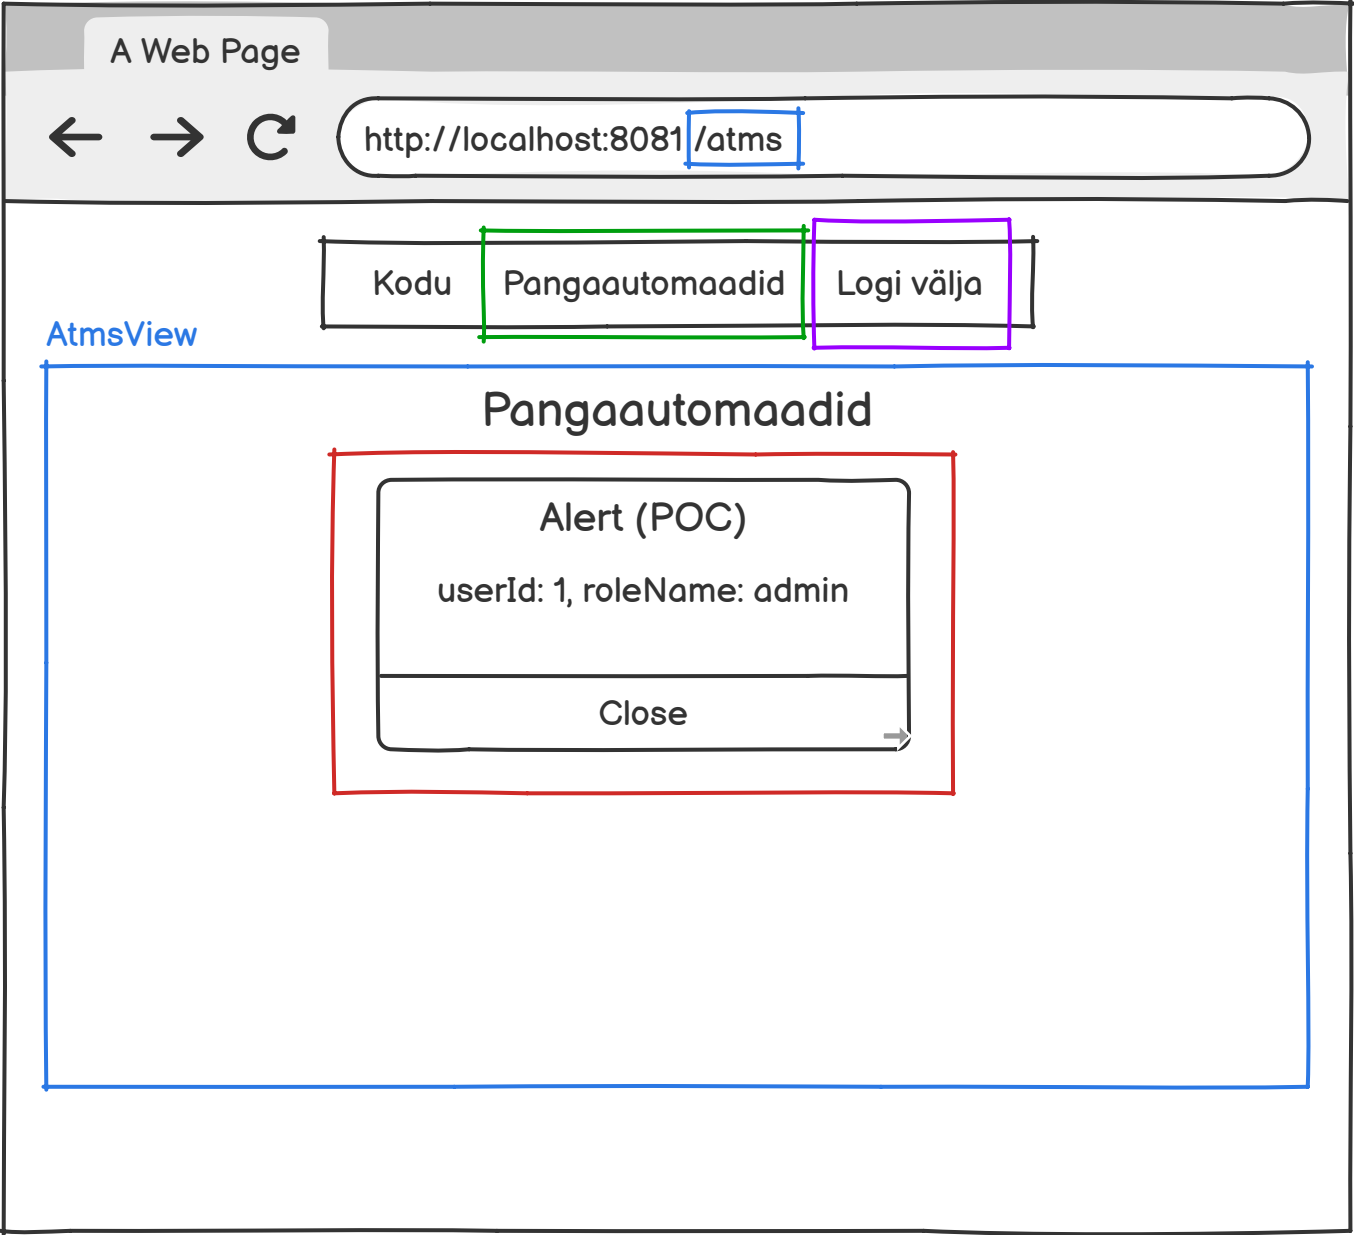


- pangautomaadid (just header)
- Sisse logimine
- Sisse logitud (POC)
- Log-out
- Linnad dropdown POC

Roll: Kõik sisse logitud rollid (admin, customer)
Failinimi: HomeView.vue
Frontend rada: /

Vaatega seotud lisainfo:
"Logi välja" lingi vajutamisel kuvatakse kinnitusdialloog ("Log out" / "Logi välja"
tekstiga, nuppudega "Ei" ja "Jah").

Tegemist on puhtalt frontend-poolse tegevusega (sessionStorage tühjendamine)
— backend API kutset ei tehta.

"Jah" valikul kustutatakse sessionStorage'ist userId ja roleName, kasutaja
suunatakse vaatele / ning menüüs asendub "Logi välja" tagasi "Sisse logimine"
lingiga.

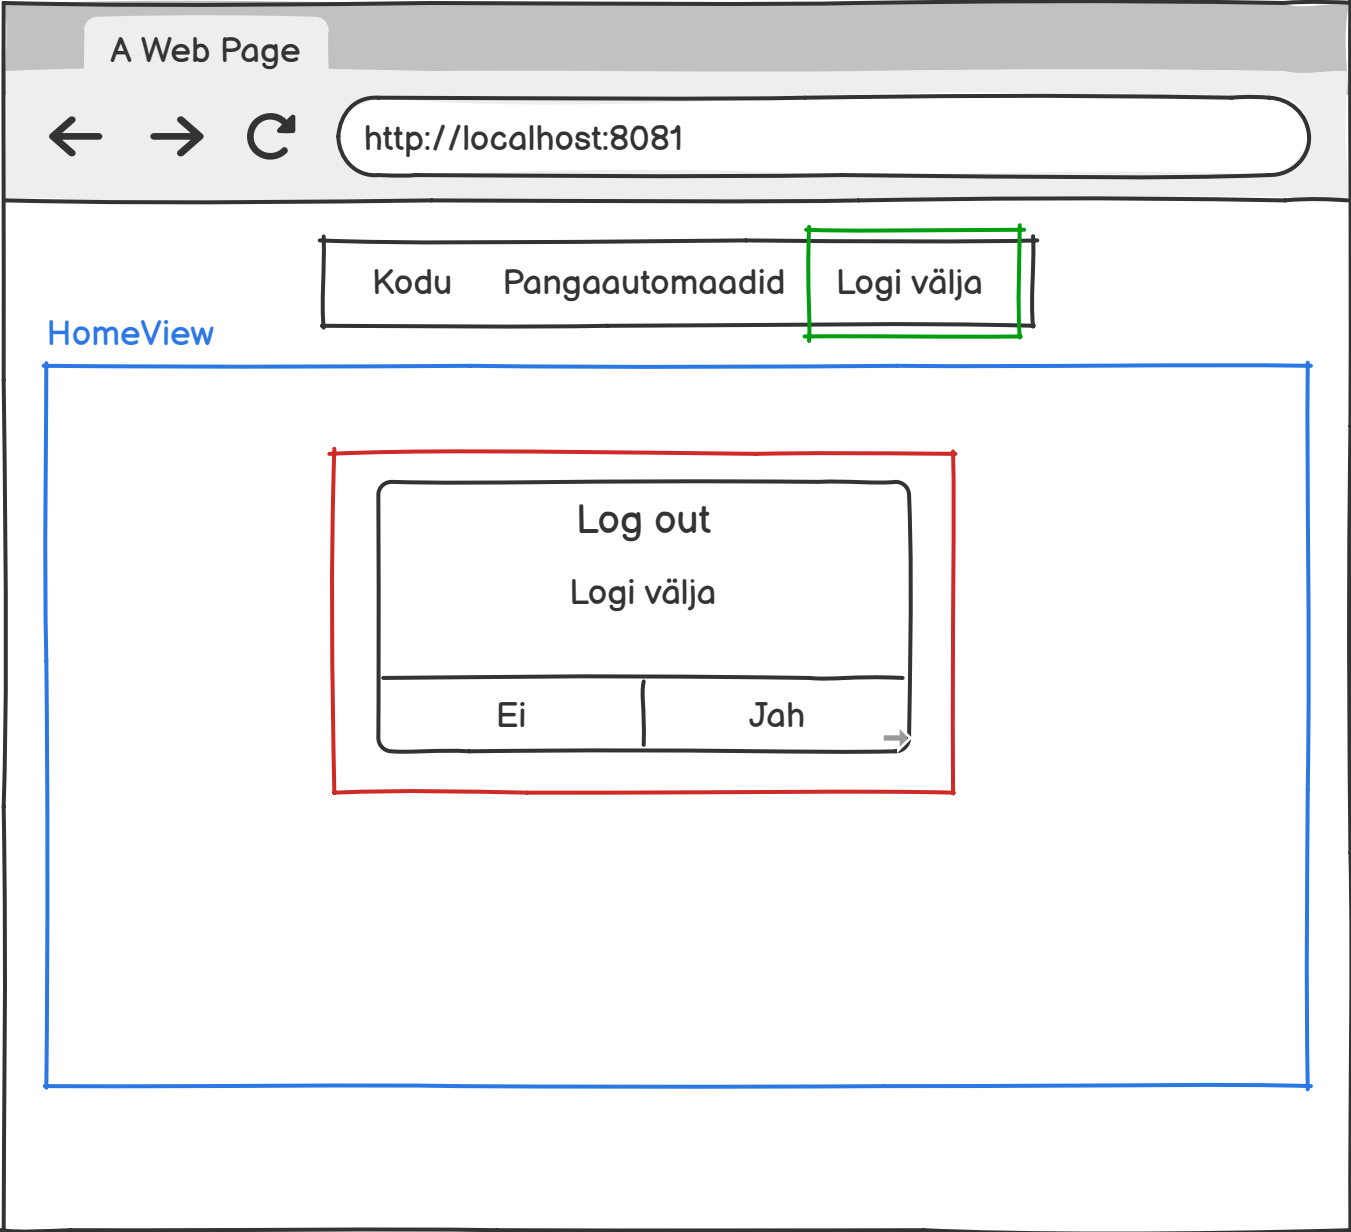

- pangautomaadid (just header)
- Sisse logimine
- Sisse logitud (POC)
- Log-out
- Linnad dropdown POC

Roll: Kõik sisse logitud rollid (admin, customer)
Failinimi: AtmsView.vue / CitiesDropdown.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
CitiesDropdown.vue laetakse lehele saabudes GET /api/cities vastuse põhjal.
Esimene valik dropdown'is on alati "Kõik linnad" (value 0), mis ei tule JSON vastusest, vaid lisatakse kõvakodeerituna dropdown'i algusesse; sellele järgnevad linnad JSON vastuse järjekorras.

Proof of Concepti mõttes kuvatakse Alert'is sessionStorage'ist loetud userId, roleName ja valitud cityId, näitamaks, et child komponent CitiesDropdown.vue saadab valitud cityId parent komponendile AtmsView.vue.

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Logi välja

AtmsView

Kõik linnad

▼

0

2

3

1

Alert (POC)

userId: 1, roleName: admin, cityId: 2

Close

Sisse logimine

Linnad dropdown POC

Pangaautomaadid tabel (initial)

API: GET /api/cities

CityInfoDto.java
Response (200):
[
 {
 "cityId": 2,
 "cityName": "Tallinn"
 },
 {
 "cityId": 3,
 "cityName": "Tartu"
 },
 {
 "cityId": 1,
 "cityName": "Pärnu"
 }
]

API teenuse lisainfo: —

Veateated: —

Made with

balsamiq

free trial

Roll: Kõik rollid (admin näeb lisaks edit/delete ikoone tabeli veerus, vt LocationsTable.vue)
Failinimi: AtmsView.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
Lehele saabudes laetakse tabel automaatselt cityId=0 väärtusega (kõik linnad). Linna dropdown'i (CitiesDropdown.vue) vahetamine käivitab tabeli uuesti laadimise valitud cityId'ga.

Asukoha nimi tabelis on link, mis avab LocationInfoModal.vue (vt FEB-12) — see link on nähtav kõigile, olenemata rollist.

Edit/delete ikoonid samas veerus on nähtavad ainult siis, kui sisse logitud kasutaja roll on admin (vt FEB-13, FEB-14).

Tabeli "Teenused" veerus kuvatakse iga asukoha juures ainult neid transactionTypes kirjeid, mille isAvailable väärtus on true (vt FEB-10).

A Web Page

←

→

↻

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Logi välja →

AtmsView

cityId: 0

Kõik linnad

▼

Linn	Asukoht	Teenused
12 Tallinn	Sikupilli Prisma	raha sisse raha välja maksed
13 Tallinn	Tondi Selver	raha sisse raha välja raha sisse
11 Tartu	Jõe Prisma	raha sisse raha välja

Kõik linnad

Tallinn

Tartu

Pärnu

Lisa asukoht (admin)

Kõik linnad

▼

Tallinn

Tartu

Pärnu

0

2

3

1

API: GET /api/cities

CityInfoDto.java
Response (200):

```
[ { "cityId": 2, "cityName": "Tallinn" }, { "cityId": 3, "cityName": "Tartu" }, { "cityId": 1, "cityName": "Pärnu" } ]
```

API teenuse lisainfo: —

Veateated: —

API: GET /api/atm/locations?cityId={cityId}

AtmLocationInfoDto.java
Response (200):

```
[ { "locationId": 12, "locationName": "Sikupilli Prisma", "cityName": "Tallinn", "lng": 123, "lat": 123, "transactionTypes": [ { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true }, { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true }, { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": true } ] }, { "locationId": 13, "locationName": "Tondi Selver", "cityName": "Tallinn", "lng": 123, "lat": 123, "transactionTypes": [ { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true }, { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true }, { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": false } ] }, { "locationId": 11, "locationName": "Jõe Prisma", "cityName": "Tartu", "lng": 123, "lat": 123, "transactionTypes": [ { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true }, { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true }, { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": false } ] } ]
```

API teenuse lisainfo:
Kui cityId on 0, tagastatakse kõik asukohad; muul juhul ainult vastava linna omad.

Tabelis (LocationsTable.vue) kuvatakse Teenused veerus ainult neid transactionTypes kirjeid, mille isAvailable on true (vt FEB-10).

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: NO_LOCATION_FOUND
message: "Ei leitud ühtegi pangautomaati"

Roll: Kõik rollid (admin näeb lisaks edit/delete ikoone tabeli veerus, vt LocationsTable.vue)
Failinimi: AtmsView.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
Lehele saabudes laetakse tabel automaatselt cityId=0 väärtusega (kõik linnad). Linna dropdown'i (CitiesDropdown.vue) vahetamine käivitab tabeli uuesti laadimise valitud cityId'ga.

Asukoha nimi tabelis on link, mis avab LocationInfoModal.vue (vt FEB-12) — see link on nähtav kõigile, olenemata rollist.

Edit/delete ikoonid samas veerus on nähtavad ainult siis, kui sisse logitud kasutaja roll on admin (vt FEB-13, FEB-14).

Tabeli "Teenused" veerus kuvatakse iga asukoha juures ainult neid transactionTypes kirjeid, mille isAvailable väärtus on true (vt FEB-10).

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Logi välja

AtmsView

cityId: 2

Tallinn

▼

Linn	Asukoht	Teenused
12 Tallinn	Sikupilli Prisma	raha sisse raha välja maksed
13 Tallinn	Tondi Selver	raha sisse raha välja

Kõik linnad

Tallinn

Tartu

Pärnu

Lisa asukoht (admin)

Kõik linnad

▼

0

Tallinn

2

Tartu

3

Pärnu

1

API: GET /api/atm/locations?cityId={cityId}

AtmLocationInfoDto.java
Response (200):
[
 {
 "locationId": 12,
 "locationName": "Sikupilli Prisma",
 "cityName": "Tallinn",
 "lng": 123,
 "lat": 123,
 "transactionTypes": [
 { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": true }
]
 },
 {
 "locationId": 13,
 "locationName": "Tondi Selver",
 "cityName": "Tallinn",
 "lng": 123,
 "lat": 123,
 "transactionTypes": [
 { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": false }
]
 }
]

API teenuse lisainfo:
Kui cityId on 0, tagastatakse kõik asukohad; muul juhul ainult vastava linna omad. Siin cityId=2 (Tallinn) tagastab ainult Tallinna asukohad.

Tabelis (LocationsTable.vue) kuvatakse Teenused veerus ainult neid transactionTypes kirjeid, mille isAvailable on true (vt FEB-10).

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: NO_LOCATION_FOUND
message: "Ei leitud ühtegi pangautomaati"

Roll: Kõik rollid (admin näeb lisaks edit/delete ikoone tabeli veerus, vt LocationsTable.vue)
Failinimi: AtmsView.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
Lehele saabudes laetakse tabel automaatselt cityId=0 väärtusega (kõik linnad). Linna dropdown'i (CitiesDropdown.vue) vahetamine käivitab tabeli uuesti laadimise valitud cityId'ga.

Asukoha nimi tabelis on link, mis avab LocationInfoModal.vue (vt FEB-12) — see link on nähtav kõigile, olenemata rollist.

Edit/delete ikoonid samas veerus on nähtavad ainult siis, kui sisse logitud kasutaja roll on admin (vt FEB-13, FEB-14).

Tabeli "Teenused" veerus kuvatakse iga asukoha juures ainult neid transactionTypes kirjeid, mille isAvailable väärtus on true (vt FEB-10).

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Logi välja

AtmsView

cityId: 3

Tartu

▼

11

Linn	Asukoht	Teenused
Tartu	Jõe Prisma	raha sisse raha välja

Kõik linnad

Tallinn

Tartu

Pärnu

Lisa asukoht (admin)

Kõik linnad

▼

Tallinn

Tartu

Pärnu

0

2

3

1

API: GET /api/atm/locations?cityId={cityId}

AtmLocationInfoDto.java

Response (200):

[
 {
 "locationId": 11,
 "locationName": "Jõe Prisma",
 "cityName": "Tartu",
 "lng": 123,
 "lat": 123,
 "transactionTypes": [
 { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": false }
]
 }
]

API teenuse lisainfo:
Kui cityId on 0, tagastatakse kõik asukohad; muul juhul ainult vastava linna omad. Siin cityId=3 (Tartu) tagastab ainult Tartu asukohad.

Tabelis (LocationsTable.vue) kuvatakse Teenused veerus ainult neid transactionTypes kirjeid, mille isAvailable on true (vt FEB-10).

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: NO_LOCATION_FOUND
message: "Ei leitud ühtegi pangautomaati"

Roll: Kõik rollid (admin näeb lisaks edit/delete ikoone tabeli veerus, vt LocationsTable.vue)
Failinimi: AtmsView.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:

Linna dropdown'i (CitiesDropdown.vue) vahetamine käivitab tabeli uuesti laadimise valitud cityId'ga.

Kui valitud linnal pole ühtegi pangaautomaadi asukohta, kuvatakse tabeli asemel veateade ("Ei leitud ühtegi pangaautomaati").

A Web Page

← → ↻

http://localhost:8081/atms

Kodu Pangaautomaadid Logi välja

AtmsView

cityId: 1

Pärnu ▾

Pangaautomaadid

Ei leitud ühtegi pangaautomaati

Kõik linnad ▾

Tallinn ▾

Tartu ▾

Pärnu ▾

Kõik linnad ▾	0
Tallinn	2
Tartu	3
Pärnu	1

Lisa asukoht (admin) ▾

API: GET /api/atm/locations?cityId={cityId}

AtmLocationInfoDto.java
Response (200):
(näide teiste linnade puhul — vt STEP-6-Tallinn/Tartu; Pärnu puhul vastust ei tule, vaata allpool veateadet)

API teenuse lisainfo:
Kui cityId on 0, tagastatakse kõik asukohad; muul juhul ainult vastava linna omad.

Kui valitud linnal (siin cityId=1, Pärnu) pole ühtegi asukohta, tagastab teenus HTTP 404 koos veateatega, mitte tühja massiivi.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: NO_LOCATION_FOUND
message: "Ei leitud ühtegi pangaautomaati"

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location

Vaatega seotud lisainfo:
Menüü link "Asukoht" on nähtav ainult adminile.

Kui vaade avatakse ilma locationId query parameetrita (\$route.query.locationId puudub), käitub see uue asukoha lisamise vormina (pealkiri "Lisa asukoht") — kõik väljad on tühjad.

Kui locationId on query stringis olemas (nt /location?locationId=12), käitub sama vaade muutmise vormina (vt FEB-13, STEP-11).

Kasutab alamkomponente: CitiesDropdown.vue, LocationDetailsInput.vue (sisaldab LocationNameInput.vue ja NumberOfAtmsInput.vue), TransactionTypesCheckbox.vue, ImageInput.vue, AtmImage.vue.

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/location

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

LocationView

Lisa asukoht

Kõik linnad

▼

Asukoht

Automaatide arv

☐ raha sisse

☐ raha välja

☐ maksed

Vali pilt...

Tagasi

Lisa



API: GET /api/cities

CityInfoDto.java
Response (200):

```
[
  {
    "cityId": 2,
    "cityName": "Tallinn"
  },
  {
    "cityId": 3,
    "cityName": "Tartu"
  },
  {
    "cityId": 1,
    "cityName": "Pärnu"
  }
]
```

API teenuse lisainfo: —

Veateated: —

Tühi

Täidetud

Komponentide raamidega

Success message

ERROR

Tabel uue asukohaga

API: GET /api/atm/transaction-types

TransactionTypeInfoDto.java
Response (200):

```
[
  {
    "transactionTypeId": 1,
    "transactionTypeName": "raha sisse",
    "isAvailable": false
  },
  {
    "transactionTypeId": 2,
    "transactionTypeName": "raha välja",
    "isAvailable": false
  },
  {
    "transactionTypeId": 3,
    "transactionTypeName": "maksed",
    "isAvailable": false
  }
]
```

API teenuse lisainfo:
Tagastab kõik süsteemis defineeritud teenusetüübid, mida kasutatakse TransactionTypesCheckbox.vue komponendi täitmiseks (tühja vormi puhul on kõik isAvailable väärtused false, kuna ükski checkbox pole veel valitud).

Veateated: —

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location

Vaatega seotud lisainfo:
Menüü link "Asukoht" on nähtav ainult adminile.

Kui vaade avatakse ilma locationId query parameetrita (\$route.query.locationId puudub),
käitub see uue asukoha lisamise vormina (pealkiri "Lisa asukoht").

Nupule "Lisa" vajutades kogutakse lehelt kokku vajalikud andmed ning saadetakse
backendile POST /api/atm/locations sõnumiga.

Nupule "Tagasi" vajutades suunatakse kasutaja tagasi /atms lehele (ilma API kutseta).

A Web Page

← → ↺ http://localhost:8081/location

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

LocationView

Lisa asukoht

Tallinn

▼

Asukoht

Mustamäe Prisma

Automaatide arv

3

☒ raha sisse

☒ raha välja

☒ maksed

Vali pilt...

Tagasi

Lisa



- Tühi
- Täidetud
- Komponentide raamidega
- Success message
- ERROR
- Tabel uue asukohaga

API: POST /api/atm/locations

AtmLocationCreateRequestDto.java

Request body:

```
{
  "cityId": 2,
  "locationName": "Mustamäe Prisma",
  "numberOfAtms": 3,
  "imageData": "BASE64-image-data",
  "lng": 123,
  "lat": 123,
  "transactionTypes": [
    {
      "transactionTypeId": 1,
      "transactionTypeName": "raha sisse",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 2,
      "transactionTypeName": "raha välja",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 3,
      "transactionTypeName": "maksed",
      "isAvailable": true
    }
  ]
}
```

Response (200): NONE

API teenuse lisainfo:
imageData ja transactionTypes on kohustuslikud väljad. imageData on tühi string (""),
kui pilti ei lisata — sel juhul pilti süsteemi ei lisata. transactionTypeName välja infot
backend koodis ei kasuta.

Veateated:

HTTP: 403
errorCode: LOCATION_UNAVAILABLE
message: "Sellise nimega pangaautomaadi asukoht on juba süsteemis olemas"

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'cityId' väärtusega: 123"

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location

Vaatega seotud lisainfo:
Peale edukat POST /api/atm/locations sõnumit resetitakse kõik vormi väljad tühjaks ja kuvatakse teadet "Pangaautomaadi asukoht \"Mustamäe Prisma\" lisatud" komponendiga AlertSuccess.vue (võtab sisse propsi message; kui message on tühi string, alerti ei kuvata). Kasutaja jääb samale lehele (/location), et soovi korral saaks kohe lisada järgmise asukoha.

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/location

LocationView

KoduPangaautomaadidAsukohtLogi välja

Pangaautomaadi asukoht "Mustamäe Prisma" lisatud

Lisa asukoht

Kõik linnad ▾

Asukoht

Automaatide arv

☐ raha sisse☐ raha välja☐ maksed

Vali pilt...

TagasiLisa



Tühi

Täidetud

Komponentide raamidega

Success message

ERROR

Tabel uue asukohaga

Lisa asukoht

ERROR

Tabel uue asukohaga

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location

Vaatega seotud lisainfo:

Enne postitamist kontrollitakse, kas kohustuslikud väljad (Linn, Asukoht, Automaatide arv, vähemalt üks transactionType) on täidetud — kui mitte, kuvatakse AlertDanger.vue's teade "Täida kõik väljad nõuetekohaselt".

Kui backend vastab errorCode'ga LOCATION_UNAVAILABLE (sama nimega asukoht juba olemas), kuvatakse samas AlertDanger.vue's backend'i message väli.

Kõikide teiste vigade puhul suunatakse kasutaja vaatele /error.

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/location

LocationView

KoduPangaautomaadidAsukohtLogi välja

Täida kõik väljad /
Sellise nimega pangaautomaadi asukoht on juba süsteemis olemas

Lisa asukoht

Tallinn

Asukoht

Mustamäe Prisma

Automaatide arv

3

☒ raha sisse

☒ raha välja

☒ maksed

Vali pilt...

Tagasi

Lisa



- Tühi

Täidetud
- Komponentide raamidega
- Success message
- ERROR
- Tabel uue asukohaga

API: POST /api/atm/locations

AtmLocationCreateRequestDto.java
Request body:

```
{  "cityId": 2,  "locationName": "Mustamäe Prisma",  "numberOfAtms": 3,  "imageData": "BASE64-image-data",  "lng": 123,  "lat": 123,  "transactionTypes": [    {      "transactionTypeId": 1,      "transactionTypeName": "raha sisse",      "isAvailable": true    },    {      "transactionTypeId": 2,      "transactionTypeName": "raha välja",      "isAvailable": true    },    {      "transactionTypeId": 3,      "transactionTypeName": "maksed",      "isAvailable": true    }  ]}
```

Response (200): NONE

API teenuse lisainfo:
imageData ja transactionTypes on kohustuslikud väljad. imageData on tühi string (""), kui pilti ei lisata.

Sama nimega asukoha lisamise katsel tagastab teenus HTTP 403 vea.

Veateated:

HTTP: 403
errorCode: LOCATION_UNAVAILABLE
message: "Sellise nimega pangaautomaadi asukoht on juba süsteemis olemas"

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'cityId' väärtusega: 123"

Made with
balsamiq
free trial

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location

Vaatega seotud lisainfo:
See leht illustreerib LocationView.vue alamkomponentide paigutust: CitiesDropdown.vue (linna valik), LocationDetailsInput.vue (sisaldab asukoha nime ja automaatide arvu välju), TransactionTypesCheckbox.vue (teenusetüüpide valik), ImageInput.vue (pildi valimise nupp "Vali pilt...") ja AtmImage.vue (valitud/vaikimisi pildi kuvamine).

Backend API kutseid sellel lehel eraldi ei toimu — need on kaetud teistel sama vaate sammudel (vt STEP-7 tühi/täidetud).

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/location

LocationView

KoduPangaautomaadidAsukohtLogi välja

Lisa asukoht

CitiesDropdown

Tallinn ▾

LocationDetailsInput

LocationNameInput

AsukohtMustamäe Prisma

NumberOfAtmsInput

Automaatide arv3

TransactionTypesCheckbox

☒ raha sisse

☒ raha välja

☒ maksed

ImageInput

Vali pilt...

AtmImage



Tagasi

Lisa

Tühi

Täidetud

Komponentide raamidega

Success message

ERROR

Tabel uue asukohaga



Made with
balsamiq
free trial

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location

Vaatega seotud lisainfo:
Nupule "Vali pilt..." (ImageInput.vue) vajutades avaneb failivalija ja valitud pilt kuvatakse AtmImage.vue komponendis. Pilt teisendatakse frontend'is base64 kujule ja saadetakse hiljem POST /api/atm/locations sõnumis imageData väljal.

Backend API kutset selle sammu käigus (enne "Lisa" nupu vajutamist) ei toimu.

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/location

LocationView

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

Lisa asukoht

Tallinn

▼

Asukoht

Mustamäe Prisma

Automaatide arv

3

☒ raha sisse

☒ raha välja

☒ maksed

Vali pilt...

Tagasi

Lisa



Tühi

Täidetud

Komponentide raamidega

Success message

ERROR

Tabel uue asukohaga

Roll: Kõik rollid (admin näeb lisaks edit/delete ikoone tabeli veerus, vt LocationsTable.vue)
Failinimi: AtmsView.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
Lehele saabudes laetakse tabel automaatselt cityId=0 väärtusega (kõik linnad).

Linna dropdown'i (CitiesDropdown.vue) vahetamine käivitab tabeli uuesti laadimise valitud cityId'ga.

See leht illustreerib, et äsja lisatud asukoht ("Mustamäe Prisma", locationId 14) ilmub nüüd tabelisse.

Asukoha nimi tabelis on link, mis avab LocationInfoModal.vue — see link on nähtav kõigile, olenemata rollist.

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Logi välja

AtmsView

Kõik linnad

▼

	Linn	Asukoht	Teenused
14	Tallinn	Mustamäe Prisma	raha sisse raha välja maksed
12	Tallinn	Sikupilli Prisma	raha sisse raha välja maksed
13	Tallinn	Tondi Selver	raha sisse raha välja
11	Tartu	Jõe Prisma	raha sisse raha välja

- Lisa asukoht (admin)
- Tabel uue asukohaga
- Pangaautomaadid (view link)

API: GET /api/atm/locations?cityId={cityId}

AtmLocationInfoDto.java
Response (200):

```
[
  {
    "locationId": 14,
    "locationName": "Mustamäe Prisma",
    "cityName": "Tallinn",
    "lng": 123,
    "lat": 123,
    "transactionTypes": [
      { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
      { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
      { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": true }
    ]
  },
  {
    "locationId": 12,
    "locationName": "Sikupilli Prisma",
    "cityName": "Tallinn",
    "lng": 123,
    "lat": 123,
    "transactionTypes": [
      { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
      { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
      { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": true }
    ]
  },
  {
    "locationId": 13,
    "locationName": "Tondi Selver",
    "cityName": "Tallinn",
    "lng": 123,
    "lat": 123,
    "transactionTypes": [
      { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
      { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
      { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": false }
    ]
  },
  {
    "locationId": 11,
    "locationName": "Jõe Prisma",
    "cityName": "Tartu",
    "lng": 123,
    "lat": 123,
    "transactionTypes": [
      { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
      { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
      { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": false }
    ]
  }
]
```

API teenuse lisainfo:
Kui cityId on 0, tagastatakse kõik asukohad; muul juhul ainult vastava linna omad. Äsja lisatud asukoht (locationId 14) ilmub nimekirja algusesse.

Tabelis (LocationsTable.vue) kuvatakse Teenused veerus ainult neid transactionTypes kirjeid, mille isAvailable on true (vt FEB-10).

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: NO_LOCATION_FOUND
message: "Ei leitud ühtegi pangaautomaati"

Roll: Kõik rollid

Failinimi: AtmsView.vue / LocationsTable.vue

Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:

Tabeli "Asukoht" veerus olevad asukoha nimed on lingid (esile tõstetud sinisena), mille peale klõpsates avaneb LocationInfoModal.vue vastava asukoha infoga.

Lingid on nähtavad kõigile, olenemata rollist ja sisselogimise olekust.

See leht ise ei tee eraldi API kutset — tabeli andmed on juba varasemast GET /api/atm/locations?cityId=0 kutsest laetud (vt STEP-8).

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Logi välja →

AtmsView

Kõik linnad ▾

	Linn	Asukoht	Teenused
14	Tallinn	Mustamäe Prisma	raha sisse raha välja maksed
12	Tallinn	Sikupilli Prisma	raha sisse raha välja maksed
13	Tallinn	Tondi Selver	raha sisse raha välja
11	Tartu	Jõe Prisma	raha sisse raha välja

- Tabel uue asukohaga →
- view lingid →
- edit ikoonid →
- delete ikoonid →

Roll: Kõik rollid

Failinimi: LocationInfoModal.vue


Frontend rada: /atms (modal avaneb AtmsView.vue peal, route ei muutu)

Vaatega seotud lisainfo:

Modal avaneb asukoha nimele klõpsates ning kuvab kasutajale asukoha infot eraldi aknakeses, taust on halliks tehtud.

"Sulge" või "X" nuppu vajutades suletakse modal ilma route'i muutmata.

See modal on eraldiseisev FEB-13 "edit" funktsionaalsusest — kõik rollid näevad siin ainult vaate-infot; admin näeb lisaks eraldi edit-ikooni tabelis, mis viib muutmise vormile (/location?locationId=xxx, vt STEP-11).

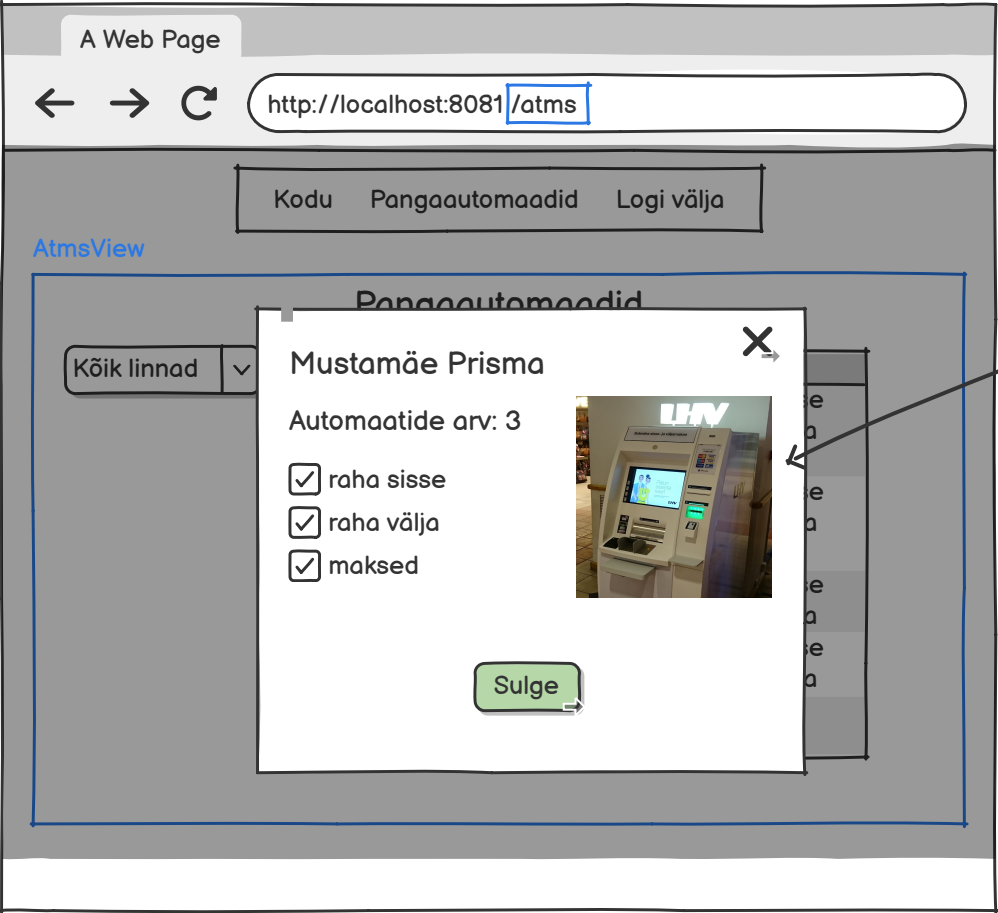

Tabel uue asukohaga

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

API: GET /api/atm/locations/{locationId}

AtmLocationDetailDto.java

Response (200):

```
{
  "locationId": 14,
  "cityId": 2,
  "locationName": "Mustamäe Prisma",
  "numberOfAtms": 3,
  "imageData": "BASE64-image-data",
  "lng": 123,
  "lat": 123,
  "transactionTypes": [
    {
      "transactionTypeId": 1,
      "transactionTypeName": "raha sisse",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 2,
      "transactionTypeName": "raha välja",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 3,
      "transactionTypeName": "maksed",
      "isAvailable": true
    }
  ]
}
```

API teenuse lisainfo:

locationId antakse kaasa path variable'ina.

imageData tagastatakse tühja stringina, kui pilti pole lisatud.

transactionTypes info tuleb transaction_type ja location_transaction_type tabelitest.

Veateated:

HTTP: 404

errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND

message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

Roll: Kõik rollid

Failinimi: LocationInfoModal.vue


Frontend rada: /atms (modal avaneb AtmsView.vue peal, route ei muutu)

Vaatega seotud lisainfo:

Modal avaneb asukoha nimele klõpsates ning kuvab kasutajale asukoha infot eraldi aknakeses, taust on halliks tehtud.

"Sulge" või "X" nuppu vajutades suletakse modal ilma route'i muutmata.

See modal on eraldiseisev FEB-13 "edit" funktsionaalsusest — kõik rollid näevad siin ainult vaate-infot; admin näeb lisaks eraldi edit-ikooni tabelis, mis viib muutmise vormile (/location?locationId=xxx, vt STEP-11).

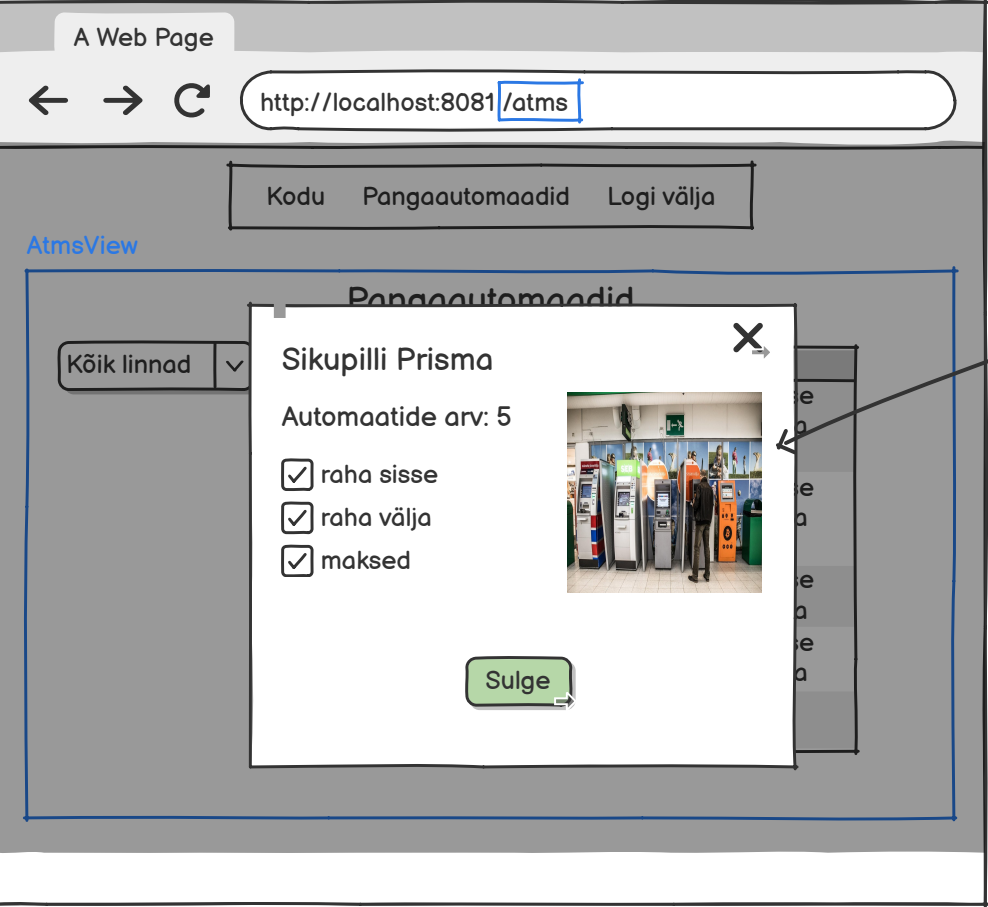

Tabel uue asukohaga

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

API: GET /api/atm/locations/{locationId}

AtmLocationDetailDto.java

Response (200):

```
{
  "locationId": 12,
  "cityId": 2,
  "locationName": "Sikupilli Prisma",
  "numberOfAtms": 5,
  "imageData": "BASE64-image-data",
  "lng": 123,
  "lat": 123,
  "transactionTypes": [
    {
      "transactionTypeId": 1,
      "transactionTypeName": "raha sisse",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 2,
      "transactionTypeName": "raha välja",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 3,
      "transactionTypeName": "maksed",
      "isAvailable": true
    }
  ]
}
```

API teenuse lisainfo:

locationId antakse kaasa path variable'ina.

imageData tagastatakse tühja stringina, kui pilti pole lisatud.

transactionTypes info tuleb transaction_type ja location_transaction_type tabelitest.

Veateated:

HTTP: 404

errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND

message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

Roll: Kõik rollid

Failinimi: LocationInfoModal.vue


Frontend rada: /atms (modal avaneb AtmsView.vue peal, route ei muutu)

Vaatega seotud lisainfo:

Modal avaneb asukoha nimele klõpsates ning kuvab kasutajale asukoha infot eraldi aknakeses, taust on halliks tehtud.

"Sulge" või "X" nuppu vajutades suletakse modal ilma route'i muutmata.

See modal on eraldiseisev FEB-13 "edit" funktsionaalsusest — kõik rollid näevad siin ainult vaate-infot; admin näeb lisaks eraldi edit-ikooni tabelis, mis viib muutmise vormile (/location?locationId=xxx, vt STEP-11).

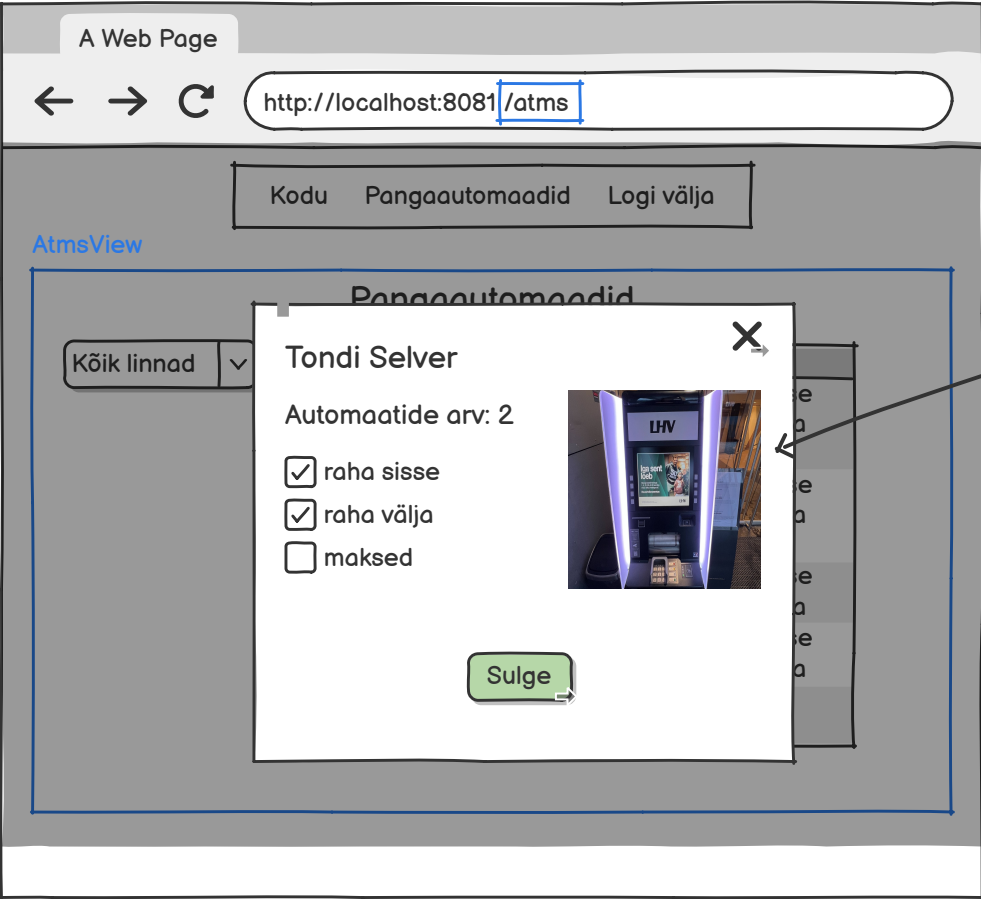

Tabel uue asukohaga

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

API: GET /api/atm/locations/{locationId}

AtmLocationDetailDto.java
Response (200):

```
{
  "locationId": 13,
  "cityId": 2,
  "locationName": "Tondi Selver",
  "numberOfAtms": 2,
  "imageData": "BASE64-image-data",
  "lng": 123,
  "lat": 123,
  "transactionTypes": [
    {
      "transactionTypeId": 1,
      "transactionTypeName": "raha sisse",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 2,
      "transactionTypeName": "raha välja",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 3,
      "transactionTypeName": "maksed",
      "isAvailable": false
    }
  ]
}
```

API teenuse lisainfo:
locationId antakse kaasa path variable'ina.

imageData tagastatakse tühja stringina, kui pilti pole lisatud.
transactionTypes info tuleb transaction_type ja location_transaction_type tabelitest.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

Roll: Kõik rollid

Failinimi: LocationInfoModal.vue


Frontend rada: /atms (modal avaneb AtmsView.vue peal, route ei muutu)

Vaatega seotud lisainfo:

Modal avaneb asukoha nimele klõpsates ning kuvab kasutajale asukoha infot eraldi aknakeses, taust on halliks tehtud.

"Sulge" või "X" nuppu vajutades suletakse modal ilma route'i muutmata.

See modal on eraldiseisev FEB-13 "edit" funktsionaalsusest — kõik rollid näevad siin ainult vaate-infot; admin näeb lisaks eraldi edit-ikooni tabelis, mis viib muutmise vormile (/location?locationId=xxx, vt STEP-11).

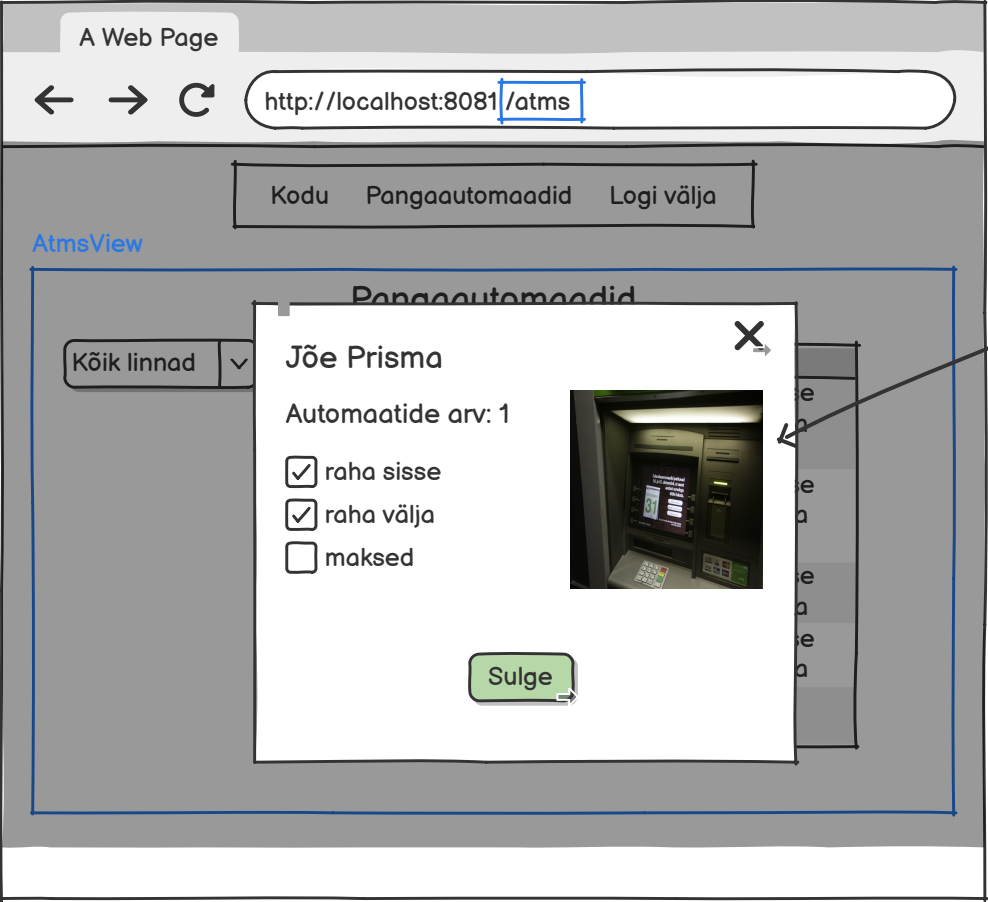

Tabel uue asukohaga

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

API: GET /api/atm/locations/{locationId}

AtmLocationDetailDto.java

Response (200):

```
{
  "locationId": 11,
  "cityId": 3,
  "locationName": "Jõe Prisma",
  "numberOfAtms": 2,
  "imageData": "BASE64-image-data",
  "lng": 123,
  "lat": 123,
  "transactionTypes": [
    {
      "transactionTypeId": 1,
      "transactionTypeName": "raha sisse",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 2,
      "transactionTypeName": "raha välja",
      "isAvailable": true
    },
    {
      "transactionTypeId": 3,
      "transactionTypeName": "maksed",
      "isAvailable": false
    }
  ]
}
```

API teenuse lisainfo:

locationId antakse kaasa path variable'ina. imageData tagastatakse tühja stringina, kui pilti pole lisatud.

transactionTypes info tuleb transaction_type ja location_transaction_type tabelitest.

Veateated:

HTTP: 404

errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND

message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

Roll: Admin

Failinimi: AtmsView.vue / LocationsTable.vue

Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:

Edit-ikoonid tabeli viimases veerus on nähtavad vaid siis, kui sisse logitud kasutaja roll on admin.

Edit-ikooni peale klõpsates suunatakse kasutaja vaatele /location?locationId=xxx, kus locationId on klõpsatud rea asukoha ID (query string parameeter, mitte route param).

Route ise (/location) on sama, mida kasutab ka uue asukoha lisamise vorm (vt STEP-7) — kui locationId query parameeter puudub, käitub vaade lisamise vormina; kui see on olemas, käitub vaade muutmise vormina.

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

AtmsView

Kõik linnad ▾

14

Tallinn

[Mustamäe Prisma](#)

raha sisse
raha välja
maksed

12

Tallinn

[Sikupilli Prisma](#)

raha sisse
raha välja
maksed

13

Tallinn

[Tondi Selver](#)

raha sisse
raha välja

11

Tartu

[Jõe Prisma](#)

raha sisse
raha välja

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

 Made with
balsamiq
free trial

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location?locationId={id}

Vaatega seotud lisainfo:
Vaade püüab kinni muudetava asukoha locationId query stringist (\$route.query.locationId).

Backend'ilt päritakse GET /api/atm/locations/{locationId} teenusega andmed, millega eeltäidetakse kõik väljad (pealkiri muutub "Muuda askoha infot").

Admin kasutajale kuvatakse nuppu "Salvesta", mis saadab PUT /api/atm/locations/{locationId} sõnumi.

Nuppu "Tagasi" vajutades suunatakse kasutaja tagasi /atms lehele ilma salvestamata.

A Web Page

← → ↺ http://localhost:8081/location?locationId=14

LocationView

KoduPangaautomaadidAsukohtLogi välja

Muuda askoha infot

Tallinn

▼

AsukohtMustamäe Prisma

Automaatide arv3

☒ raha sisse

☒ raha välja

☒ maksed

Vali pilt...

Tagasi

Salvesta



view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

API: PUT /api/atm/locations/{locationId}

AtmLocationUpdateRequestDto.java
Request body:

```
{  "cityId": 2,  "locationName": "Mustamäe Prisma",  "numberOfAtms": 3,  "imageData": "BASE64-image-data",  "lng": 123,  "lat": 123,  "transactionTypes": [    {      "transactionTypeId": 1,      "transactionTypeName": "raha sisse",      "isAvailable": true    },    {      "transactionTypeId": 2,      "transactionTypeName": "raha välja",      "isAvailable": true    },    {      "transactionTypeId": 3,      "transactionTypeName": "maksed",      "isAvailable": true    }  ]}
```

Response (200): NONE

API teenuse lisainfo:
Kirjutab locationId'le vastava pangaautomaadi asukoha andmed üle request body's saadetud väärtustega.

imageData käitumine: kui andmebaasis on pilt ja JSON väljal imageData on tühi string, pilt kustutatakse;

kui andmebaasis pole pilti ja JSON väljal on pilt, lisatakse uus pilt; kui mõlemal on pilt, kirjutatakse olemasolev üle.

Peale edukat sõnumit suunatakse kasutaja tagasi /atms lehele ja kuvatakse teadet "Pangaautomaadi asukoha info on edukalt muudetud".

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

API: GET /api/cities

CityInfoDto.java
Response (200):

```
[  {    "cityId": 2,    "cityName": "Tallinn"  },  {    "cityId": 3,    "cityName": "Tartu"  },  {    "cityId": 1,    "cityName": "Pärnu"  }]
```

API teenuse lisainfo: —

Veateated: —

API: GET /api/atm/locations/{locationId}

AtmLocationDetailDto.java
Response (200):

```
{  "locationId": 14,  "cityId": 2,  "locationName": "Mustamäe Prisma",  "numberOfAtms": 3,  "imageData": "BASE64-image-data",  "lng": 123,  "lat": 123,  "transactionTypes": [    {      "transactionTypeId": 1,      "transactionTypeName": "raha sisse",      "isAvailable": true    },    {      "transactionTypeId": 2,      "transactionTypeName": "raha välja",      "isAvailable": true    },    {      "transactionTypeId": 3,      "transactionTypeName": "maksed",      "isAvailable": true    }  ]}
```

API teenuse lisainfo:
locationId antakse kaasa path variable'ina. Saadud andmetega eeltäidetakse kõik vormi väljad.

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"



Made with

balsamiq

free trial

Roll: Admin

Failinimi: LocationView.vue

Frontend rada: /location?locationId={id}

Vaatega seotud lisainfo:

Vaade püüab kinni muudetava asukoha locationId query stringist (\$route.query.locationId).

Backend'ilt päritakse GET /api/atm/locations/{locationId} teenusega andmed, millega eeltäidetakse kõik väljad (pealkiri muutub "Muuda askoha infot").

Admin kasutajale kuvatakse nuppu "Salvesta", mis saadab PUT /api/atm/locations/{locationId} sõnumi.

Nuppu "Tagasi" vajutades suunatakse kasutaja tagasi /atms lehele ilma salvestamata.

A Web Page

http://localhost:8081/location?locationId=12

LocationView

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

Muuda askoha infot

Tallinn

▼

Asukoht

Sikupilli Prisma

Automaatide arv

5

☒ raha sisse

☒ raha välja

☒ maksed

Vali pilt...

Tagasi

Salvesta



- view lingid
- edit ikoonid
- delete ikoonid

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location?locationId={id}

Vaatega seotud lisainfo:
Vaade püüab kinni muudetava asukoha locationId query stringist (\$route.query.locationId).

Backend'ilt päritakse GET /api/atm/locations/{locationId} teenusega andmed, millega eeltäidetakse kõik väljad (pealkiri muutub "Muuda askoha infot").

Admin kasutajale kuvatakse nuppu "Salvesta", mis saadab PUT /api/atm/locations/{locationId} sõnumi.

Nuppu "Tagasi" vajutades suunatakse kasutaja tagasi /atms lehele ilma salvestamata.

A Web Page

http://localhost:8081/location?locationId=13

LocationView

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

Muuda askoha infot

Tallinn

▼

Asukoht

Tondi Selver

Automaatide arv

2

☒ raha sisse

☒ raha välja

☐ maksed

Vali pilt...

Tagasi

Salvesta



view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

Roll: Admin
Failinimi: LocationView.vue
Frontend rada: /location?locationId={id}

Vaatega seotud lisainfo:
Vaade püüab kinni muudetava asukoha locationId query stringist (\$route.query.locationId).

Backend'ilt päritakse GET /api/atm/locations/{locationId} teenusega andmed, millega eeltäidetakse kõik väljad (pealkiri muutub "Muuda askoha infot").

Admin kasutajale kuvatakse nuppu "Salvesta", mis saadab PUT /api/atm/locations/{locationId} sõnumi.

Nuppu "Tagasi" vajutades suunatakse kasutaja tagasi /atms lehele ilma salvestamata.

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/location?locationId=13

LocationView

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

Muuda askoha infot

Tallinn

▼

Asukoht

Jõe Prisma

Automaatide arv

2

☒ raha sisse

☒ raha välja

☐ maksed

Vali pilt...

Tagasi

Salvesta



view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

Roll: Admin
Failinimi: AtmsView.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
Peale edukat PUT /api/atm/locations/{locationId} sõnumit suunatakse kasutaja tagasi /atms lehele ja kuvatakse AlertSuccess.vue komponendiga teadet "Pangaautomaadi askoha info on edukalt muudetud".

Kuna PUT tehti eraldi vaates (LocationView.vue, route /location), toob suunamine tagasi /atms kaasa AtmsView.vue uue mount'i, mis FEB-10 järgi täidab tabeli alati lehele saabudes uue GET /api/atm/locations päringuga — seega kuvatakse värsket, mitte lokaalselt uuendatud andmestikku.

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

AtmsView

Pangaautomaadid

Pangaautomaadi askoha info on edukalt muudetud

Kõik linnad

▼

Linn	Asukoht	Teenused	
Tallinn	Mustamäe Prisma	raha sisse raha välja maksed	
Tallinn	Sikupilli Prisma	raha sisse raha välja maksed	
Tallinn	Tondi Selver	raha sisse raha välja	
Tartu	Jõe Prisma	raha sisse raha välja	

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

Roll: Admin
Failinimi: AtmsView.vue / LocationsTable.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
Delete-ikoonid ("X") tabeli viimases veerus (edit-ikooni kõrval) on nähtavad vaid siis, kui sisse logitud kasutaja roll on admin.

Delete-ikooni peale vajutades avaneb modal, mis kuvab konkreetse asukoha infot ning võimaldab kasutajal asukoha kas ära kustutada või "Sulge" nupu abil tegevuse tühistada (vt STEP-12 delete-Prompt).

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

AtmsView

Kõik linnad

▼

Linn	Asukoht	Teenused	
Tallinn	Mustamäe Prisma	raha sisse raha välja maksed	X
Tallinn	Sikupilli Prisma	raha sisse raha välja maksed	X
Tallinn	Tondi Selver	raha sisse raha välja	X
Tartu	Jõe Prisma	raha sisse raha välja	X

view lingid


edit ikoonid

delete ikoonid

Roll: Admin
Failinimi: LocationDeleteModal.vue
Frontend rada: /atms (modal avaneb AtmsView.vue peal, route ei muutu)

Vaatega seotud lisainfo:
Modal kuvab kustutatava asukoha infot (nimi, automaatide arv, teenused, pilt) ning nuppe "Sulge" (tühistab tegevuse, sulgeb modali) ja "Kustuta" (saadab DELETE päringu).

Modal on nähtav ainult adminile, kuna delete-ikoon, mis selle avab, on nähtav vaid admin rollile.

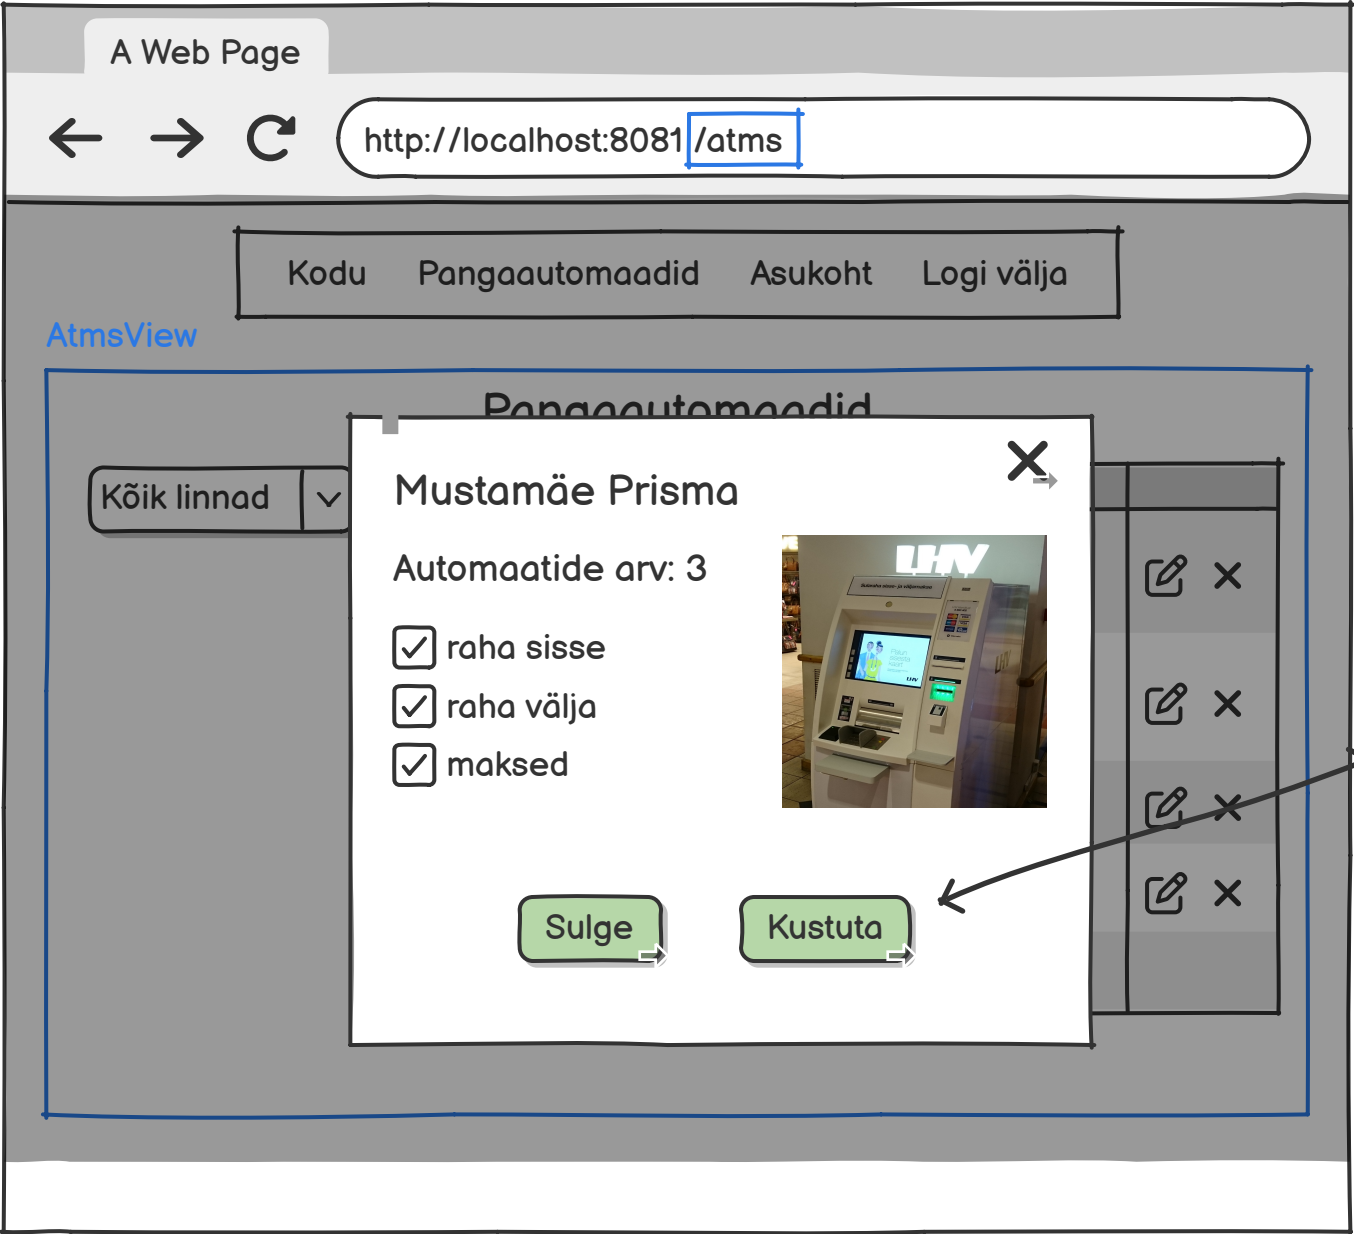

API: DELETE /api/atm/locations/{locationId}

Response (200): NONE

API teenuse lisainfo:
'location' tabeli veeru 'status' väärtus muudetakse väärtuseks D (soft delete) — kirjet andmebaasist füüsiliselt ei kustutata.

Veateated:

HTTP: 404
errorCode: PRIMARY_KEY_NOT_FOUND
message: "Ei leidnud primary keyd 'locationId' väärtusega: 123"

Roll: Admin
Failinimi: AtmsView.vue
Frontend rada: /atms

Vaatega seotud lisainfo:
Peale edukat DELETE /api/atm/locations/{locationId} sõnumit jäädakse /atms lehele ja kuvatakse AlertSuccess.vue komponendiga teadet "Pangaautomaadi asukohta info on edukalt kustutatud".

Tabel laaditakse serverist uuesti (GET /api/atm/locations), mistõttu kustutatud asukoht (siin "Mustamäe Prisma") ei ole enam värskes vastuses ja kaob tabelist.

A Web Page

← → ↺

http://localhost:8081/atms

Kodu Pangaautomaadid Asukoht Logi välja

AtmsView

Pangaautomaadid

Pangaautomaadi asukohta info on edukalt kustutatud

Kõik linnad ▾

Linn	Asukoht	Teenused	
Tallinn	Sikupilli Prisma	raha sisse raha välja maksed	✕
Tallinn	Tondi Selver	raha sisse raha välja	✕
Tartu	Jõe Prisma	raha sisse raha välja	✕

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

API: GET /api/atm/locations?cityId={cityId}


AtmLocationInfoDto.java
Response (200):
[
 {
 "locationId": 12,
 "locationName": "Sikupilli Prisma",
 "cityName": "Tallinn",
 "lng": 123,
 "lat": 123,
 "transactionTypes": [
 { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": true }
]
 },
 {
 "locationId": 13,
 "locationName": "Tondi Selver",
 "cityName": "Tallinn",
 "lng": 123,
 "lat": 123,
 "transactionTypes": [
 { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": false }
]
 },
 {
 "locationId": 11,
 "locationName": "Jõe Prisma",
 "cityName": "Tartu",
 "lng": 123,
 "lat": 123,
 "transactionTypes": [
 { "transactionTypeId": 1, "transactionTypeName": "raha sisse", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 2, "transactionTypeName": "raha välja", "isAvailable": true },
 { "transactionTypeId": 3, "transactionTypeName": "maksed", "isAvailable": false }
]
 }
]

API teenuse lisainfo:
Kui cityId on 0, tagastatakse kõik asukohad. Kustutatud asukoht ("Mustamäe Prisma", locationId 14) ei ole enam vastuses.

Tabelis (LocationsTable.vue) kuvatakse Teenused veerus ainult neid transactionTypes kirjeid, mille isAvailable on true (vt FEB-10).

Veateated:
HTTP: 404
errorCode: NO_LOCATION_FOUND
message: "Ei leitud ühtegi pangaautomaati"

Made with
balsamiq
free trial

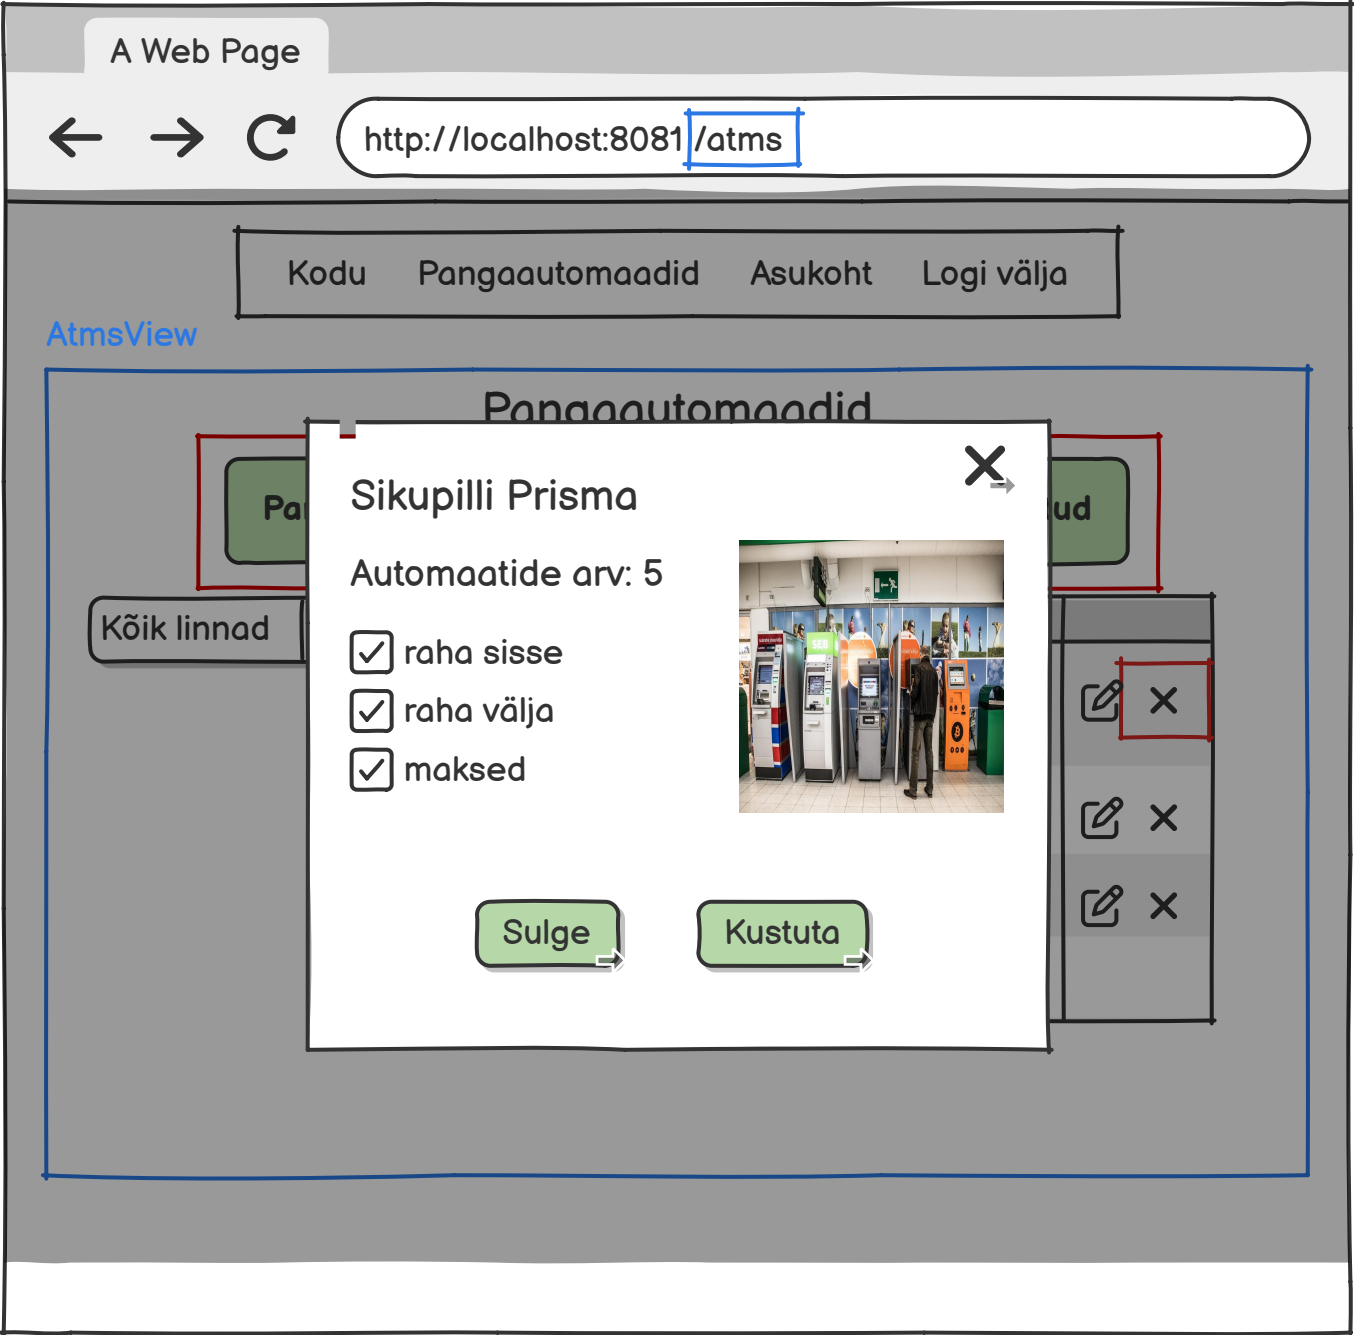

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

AtmsView

Pangaautomaadid

Pangaautomaadi asukohta info on edukalt kustutatud

Kõik linnad


▼

Linn	Asukoht	Teenused	
Tallinn	Tondi Selver	raha sisse raha välja	
Tartu	Jõe Prism	raha sisse raha välja	

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

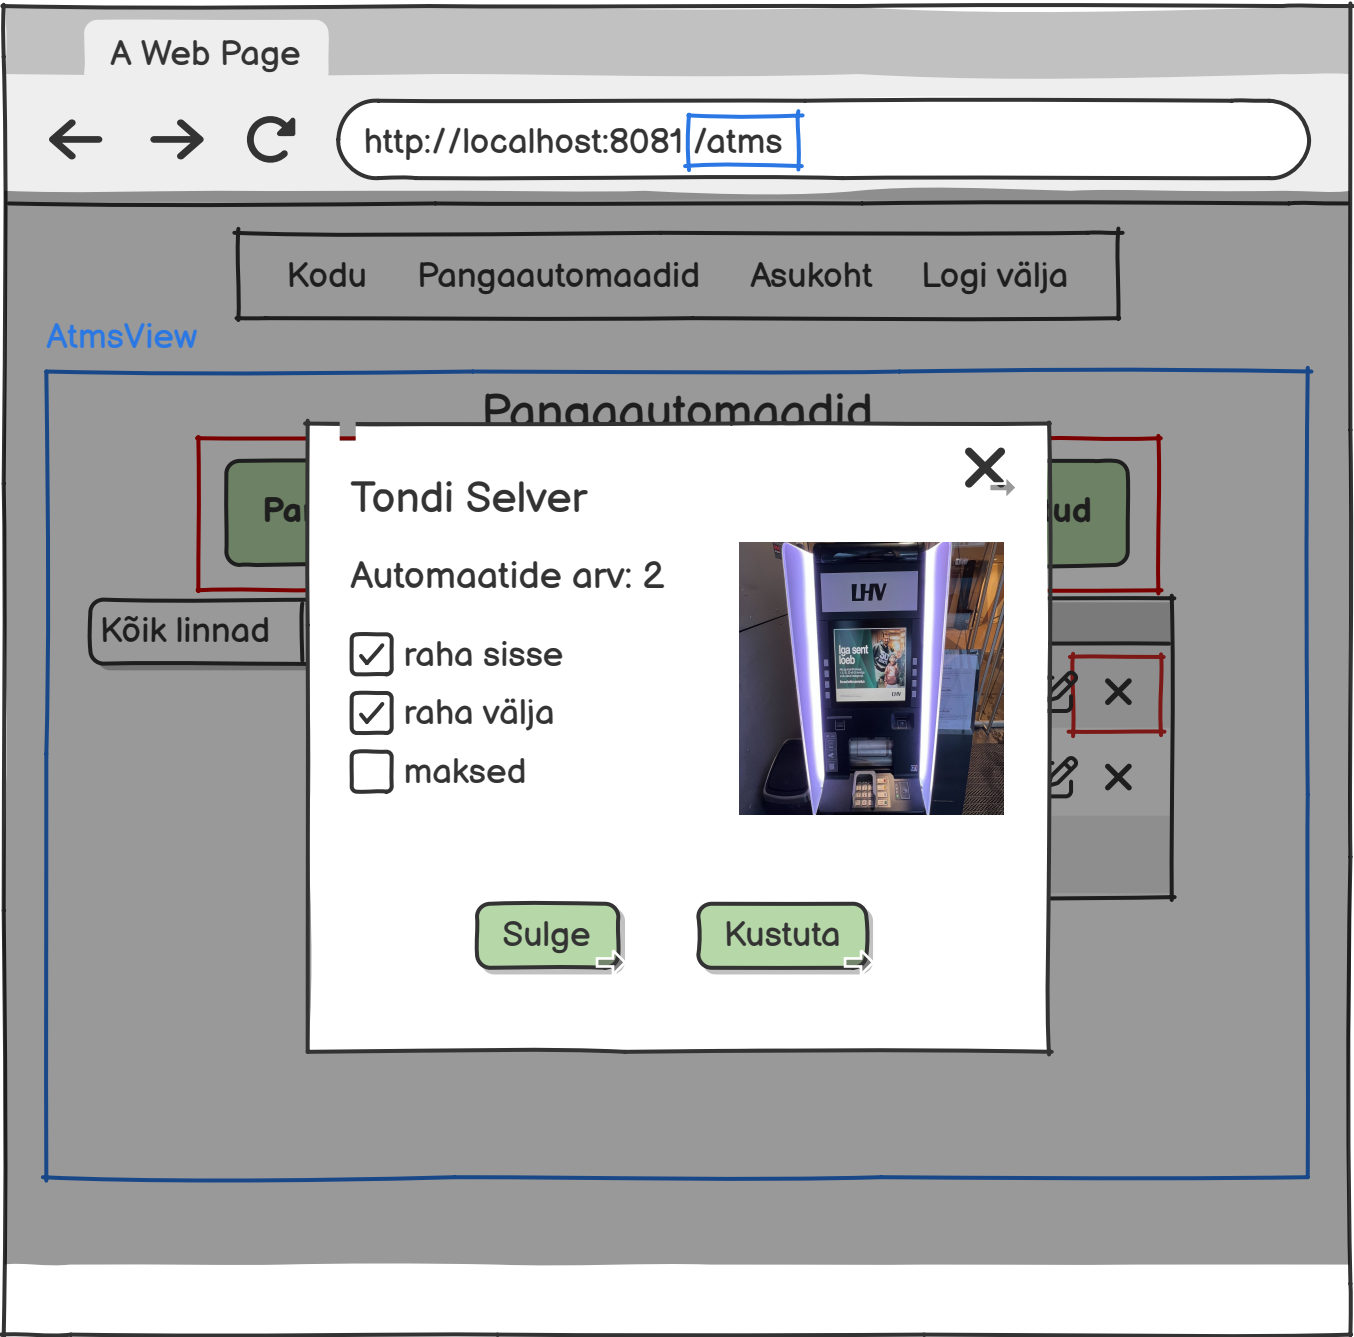

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/atms

Kodu

Pangaautomaadid

Asukoht

Logi välja

AtmsView

Pangaautomaadid

Pangaautomaadi asukohta info on edukalt kustutatud

Kõik linnad


▼

Linn	Asukoht	Teenused	
Tartu	Jõe Prism	raha sisse raha välja	

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid

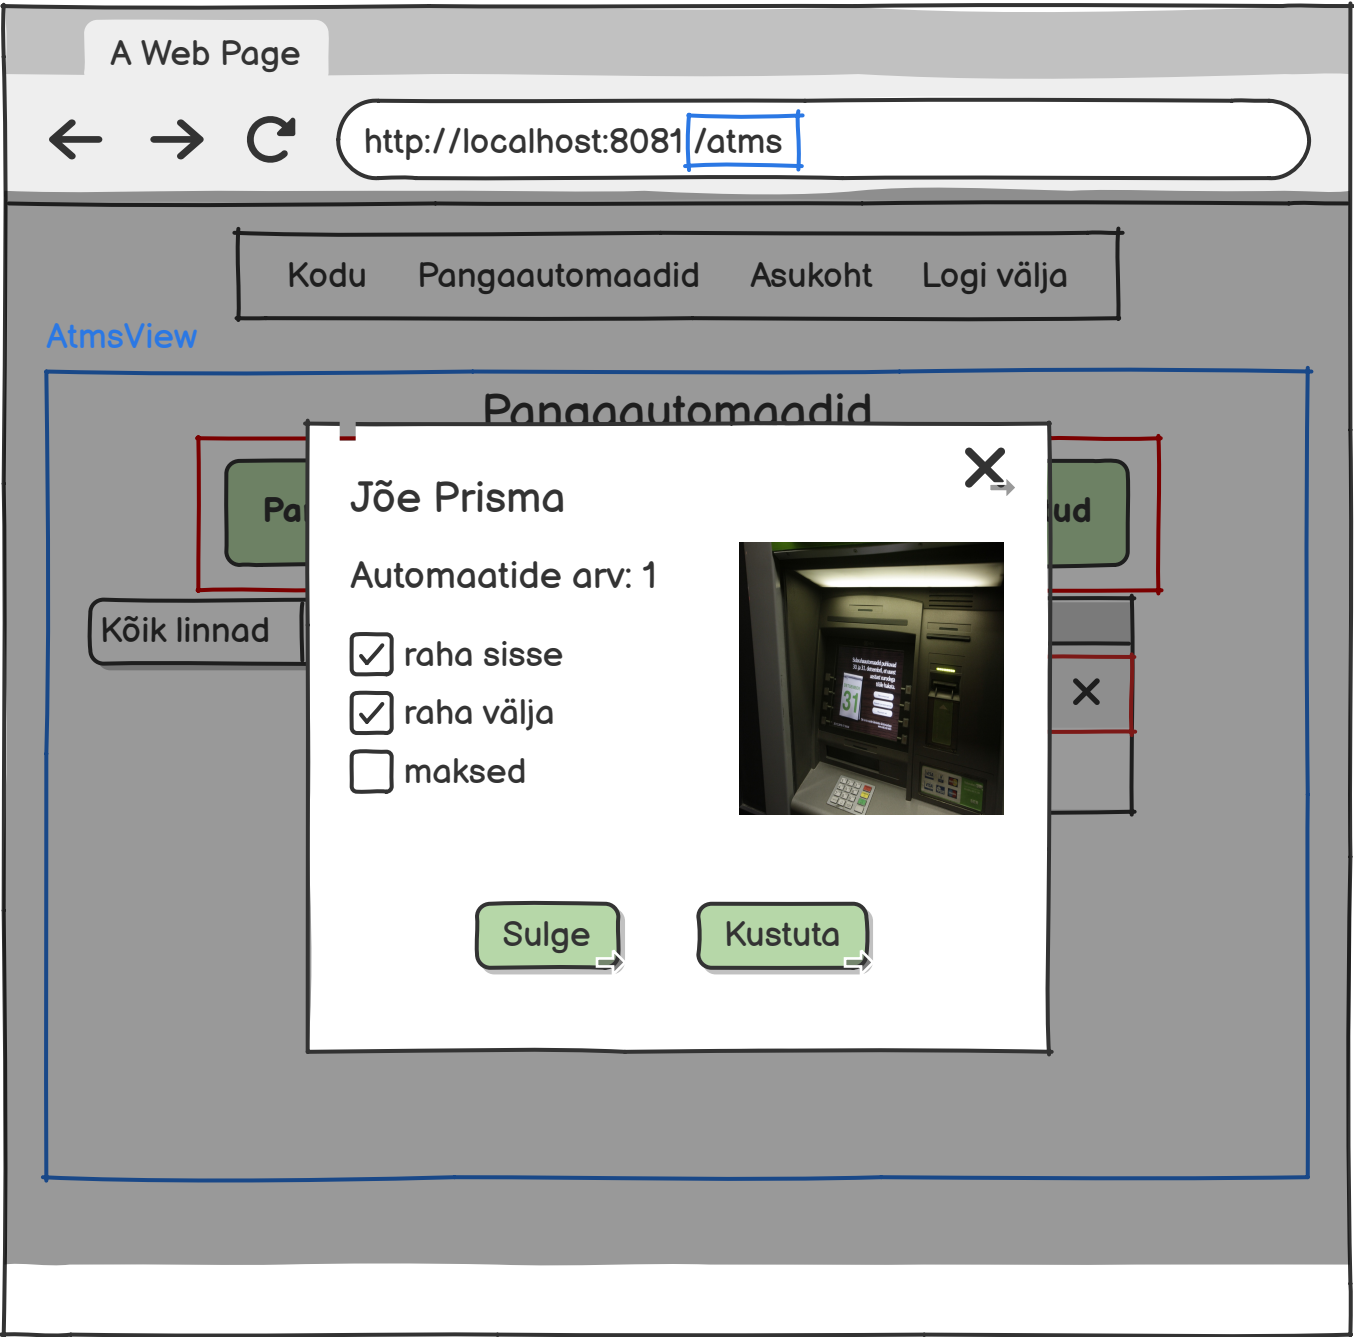

A Web Page

←

→

↺

http://localhost:8081/atms

KoduPangaautomaadidAsukohtLogi välja

AtmsView

Pangaautomaadid

Ei leidnud ühtegi pangaautomaati

Kõik linnad

▼

Linn	Asukoht	Teenused	

view lingid

edit ikoonid

delete ikoonid