

WSL Ubuntu install (Windows masinas)

[Installi PowerShell-iga](#)

[Kasutaja sätted](#)

[Tee arvutile restart](#)

[Ava Ubuntu terminal](#)

[Installi WSL Ubuntu tööriistad](#)

[Käskude jooksumise juhend](#)

[curl](#)

[unzip](#)

[docker.io](#)

[gh \(GitHub CLI\)](#)

[nodejs + npm \(nvm kaudu\)](#)

[openjdk-21-jdk](#)

[poppler-utils](#)

[postgresql-client](#)

[Claude Code](#)

 WSL - Windows Subsystem Linux (Windowsi alam OP süsteem Linux)

Miks on Windows masinas vaja WSL ja Ubuntu?


CLI tööriistad nagu näiteks ClaudeCode, Codex, jne ei tööta otse Windowsis. Nad vajavad töötamiseks Linuxil põhinevat OP süsteemi. Kui me soovime oma projektis saada mugavalt ligi nendele tööriistadele, siis selleks on vaja sätestada terminali avamine läbi WSL-i (näiteks Ubuntu)

 **NB! Siin tutorialis kasutan ja installin näidisenä versiooni Ubuntu-22.04.**

Oma arvutisse installi ikka kõige uuem versioon **Ubuntu-24.04!!!**


Installi PowerShell-iga

-  Kõige lihtsam on installida PowerShell'i käsuga, aga saab näiteks mugavalt installida ka Microsoft Store kaudu.
 - Otsi ja ava PowerShell terminal
-

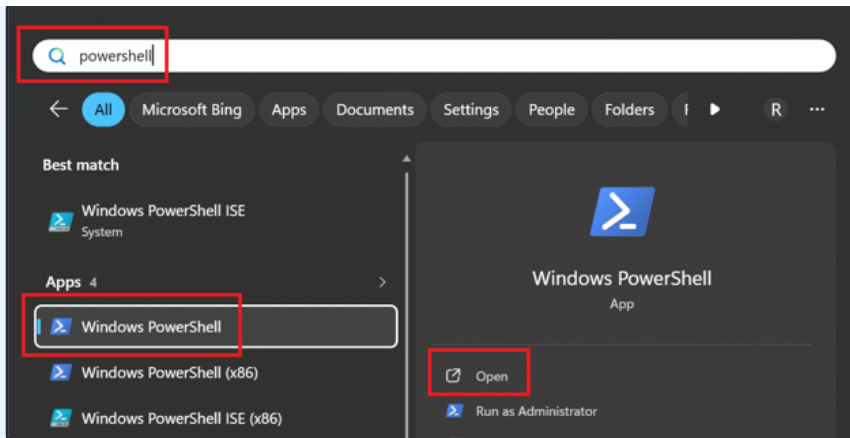

- Jooksuta käsk:

- `wsl --install -d Ubuntu-24.04`

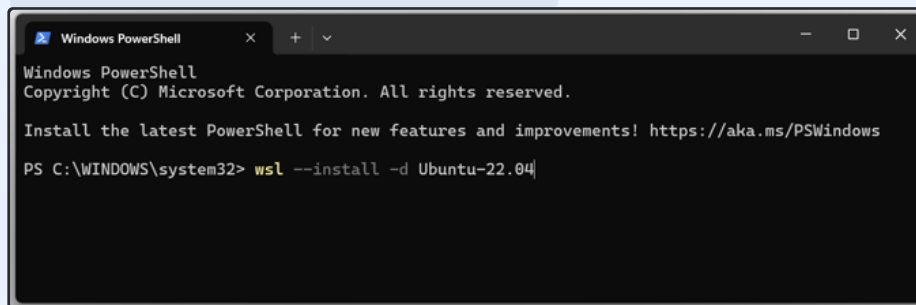


Kasutaja sätted

- ⚠ Soovitan kursuse vältel kasutada mõlemaks username ja password:

student

Pane tähele, et password andmeid trükkides sa ei näe, et kirjamärke tuleb juurde aga taustal see nii on.

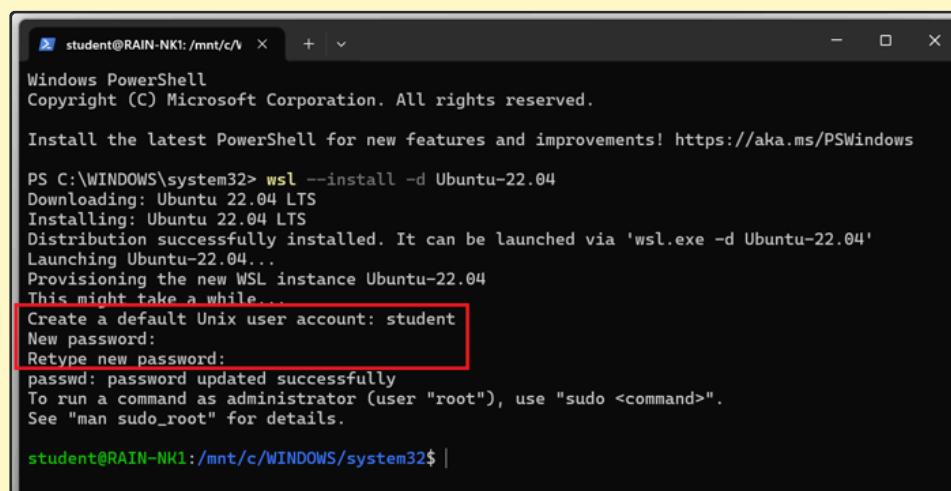


Tee arvutile restart

Peale installeerimist tasub arvutile teha üks restart.

Ava Ubuntu terminal

- Otsi ja ava Ubuntu terminal

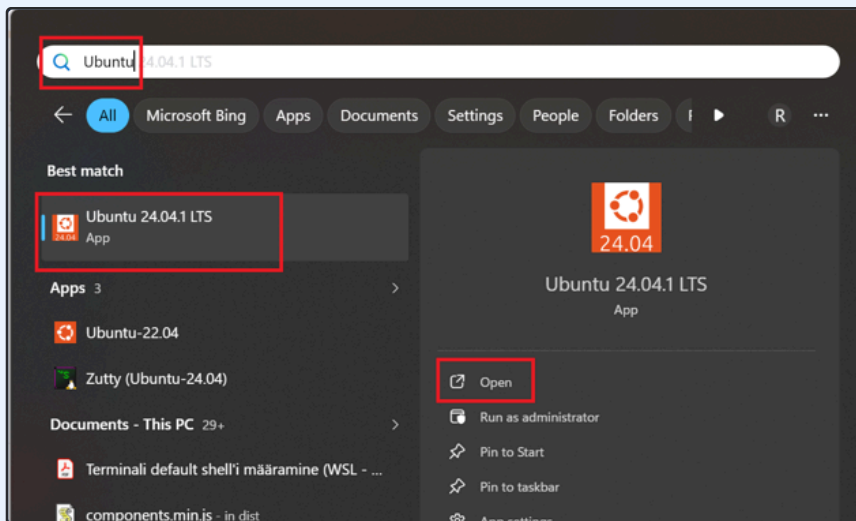

Installi WSL Ubuntu tööriistad

Mõned head ja vajalikud tööriistad Ubuntu keskkonnas.

Tööriist	Kategooria	Kirjeldus
curl	Võrgutööriistad	HTTP päringute tegemine käsurealt
unzip	Failihaldus	ZIP failide lahtipakkimine
docker.io	Konteinerid	Rakenduste käivitamine konteinerites
gh	GitHub CLI	GitHubi haldamine käsurealt

nodejs + npm	JavaScript	JavaScripti käituskeskkond ja paketi haldur
openjdk-21-jdk	Java	Java Development Kit 21 arenduskeskkond
poppler-utils	PDF	PDF failide töötlemine käsurealt
postgresql-client	Andmebaas	PostgreSQL andmebaasiga ühenduse loomiseks
Claude Code	AI tööriist	Anthropicu AI assistent käsurealt kasutamiseks

Käskude jooksumise juhend

Koodiblokkide kasutamine: Iga koodiplokk tuleb käivitada eraldi - kopeeri ploki sisu ja paste see terminali. Kui ühes plokis on mitu rida, saab need kõik korraga terminali copy-paste'da. Kõik käsud käivitatakse automaatselt järjest.

curl

```
1 | sudo apt install curl
```

Kontrolli: `curl --version`

unzip

```
1 | sudo apt install unzip
```

Kontrolli: `unzip --version`

docker.io

```
1 | sudo apt install docker.io
```

```
1 | sudo usermod -aG docker $USER
```

Sulge terminal ja ava uuesti, seejärel kontrolli: `docker --version`

gh (GitHub CLI)

```
1 sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
2 curl -fsSL https://cli.github.com/packages/githubcli-archive-
  keyring.gpg | sudo dd of=/etc/apt/keyrings/githubcli-archive-
  keyring.gpg
3 sudo chmod go+r /etc/apt/keyrings/githubcli-archive-keyring.gpg
4 echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
  by=/etc/apt/keyrings/githubcli-archive-keyring.gpg]
  https://cli.github.com/packages stable main" | sudo tee
  /etc/apt/sources.list.d/github-cli.list > /dev/null
5 sudo apt update
6 sudo apt install gh
```

Küsi `[sudo]` password for student, seega ole valmis sisetama parooli: `student`

Kontrolli: `gh --version`

nodejs + npm (nvm kaudu)

Oota rahulikult kuni need käsud jooksevad

```
1 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-
  sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
1 source ~/.bashrc
1 nvm install --lts
```

Kontrolli: `node --version` ja `npm --version`

openjdk-21-jdk

```
1 sudo apt install openjdk-21-jdk
```

Kontrolli: `java --version`

poppler-utils

```
1 sudo apt install poppler-utils
```

Kontrolli: `pdftools -v`

postgresql-client

```
1 sudo apt install postgresql-client
```

Kontrolli: `psql --version`

Claude Code

See on nüüd kõige tähtsam tööriist. See on game changer.

Eeldab, et nodejs ja npm on eelnevalt installitud.

```
1 | npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Kontrolli: `claude --version`
