


Terminali default shell'i määramine (WSL - Ubuntu)

⚠ Probleem

- Kui soovid läbi IntelliJ kasutada terminali, siis vaikimisi **"shell"**, mida käskude käivitamiseks kasutatakse on **powershell.exe**

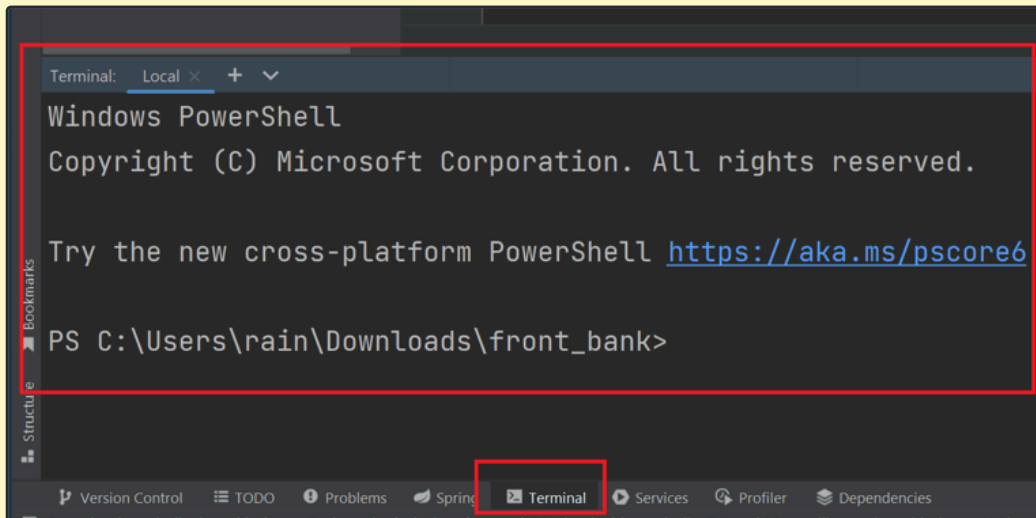


WSL - Windows Subsystem Linux (Windowsi alam OP süsteem Linux)

📌 Miks meil on vaja sätestada terminal käivitamiseks WSL?

CLI tööriistad nagu näiteks ClaudeCode, Codex, jne ei tööta otse Windowsis. Nad vajavad töötamiseks Linuxil põhinevat OP süsteemi. Kui me soovime oma projektis saada mugavalt ligi nendele tööriistadele, siis selleks on vaja sätestada terminali avamine läbi WSL-i (näiteks Ubuntu)



- Welcome screenilt
 - Customize → All settings

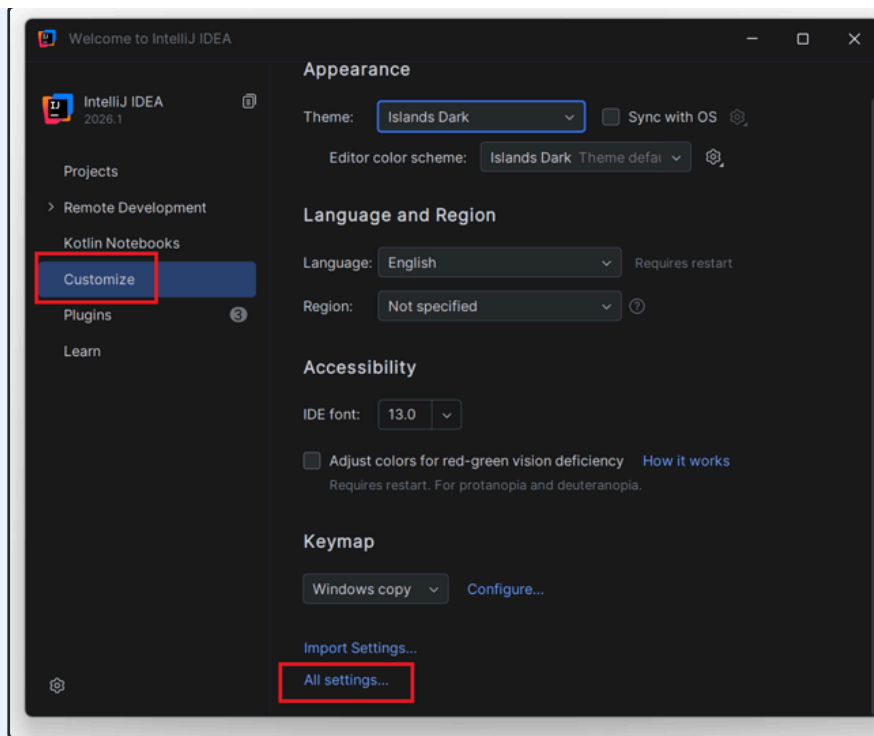

- search `terminal`
 - → Tools → Terminal
- Scrolli alla
- shell path ripp menüü → `wsl.exe -d Ubuntu-24.04`
- → OK/Apply

