



Wymiary ramy	6030 × 2960 mm
Wysokość zewnętrzna	2916 mm
Wysokość w świetle	2620 / 2520 mm (przód / tył)
Powierzchnia	17.85 m²
Konstrukcja	Kątownik 50×50×4
Elewacja	Kaseton + lamele
Płyty	ściany PIR100, dach PIR100, podłoga PIR100
Kolor elewacji	#383e42

Stolarka


Poz.	Rodzaj	Ściana	Wymiar [mm]
fg-0	Witryna FIX	Front	970 × 2000
fg-1	Witryna FIX	Front	970 × 2000
door-0	Drzwi ALU przeszklone	Front	1080 × 2100
pvc-0	Okno PVC	Lewa	500 × 500

Wizualizacja i wymiary z modelu konfiguratora. Wymiary otworów — w świetle ościeża; położenie — od lewego narożnika ściany oglądanej z zewnątrz. Elementy oznaczone w zestawieniu jako „szacunkowe” wymagają potwierdzenia projektem wykonawczym.


Elewacje

wymiary w mm


Front

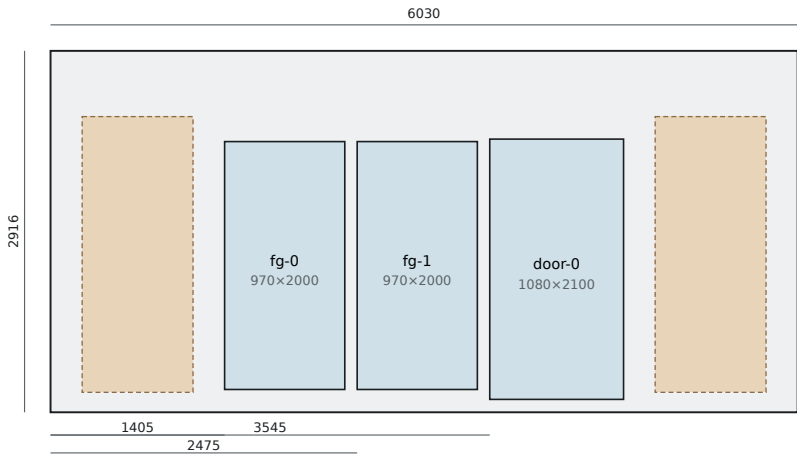


Tyt

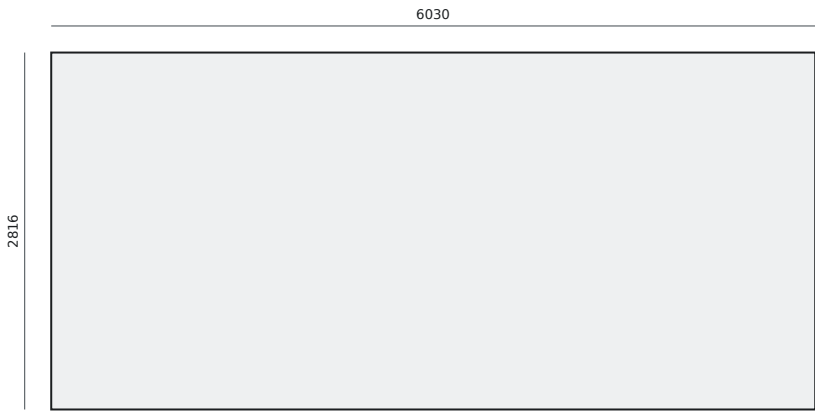

Lewa

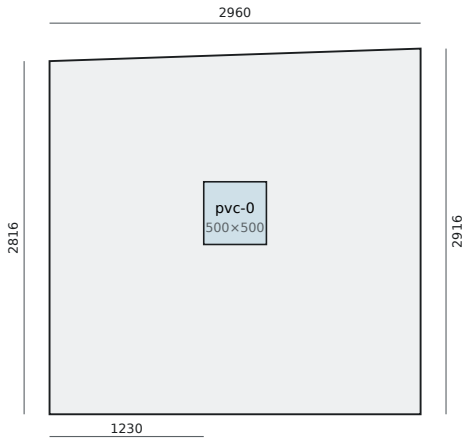

Prawa

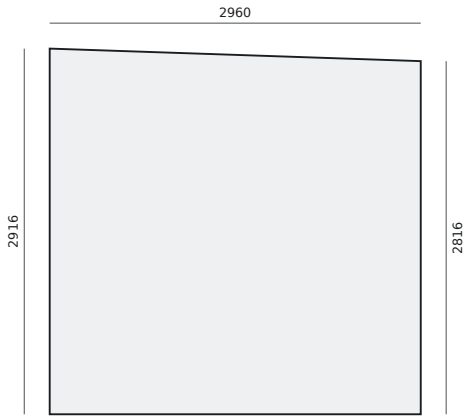

Zestawienie materiałów

878 elementów

Bloczek betonowy posadowienia · Beton · 400×200×60 mm · 108.00 kg	6 szt.
Ucho transportowe FL — pręt ϕ 16, 250 mm, U · Kątownik 50×50×4 · 250×50×4 mm · 0.75 kg	1 szt.
Ucho transportowe FR — pręt ϕ 16, 250 mm, U · Kątownik 50×50×4 · 250×50×4 mm · 0.75 kg	1 szt.
Ucho transportowe BL — pręt ϕ 16, 250 mm, U · Kątownik 50×50×4 · 250×50×4 mm · 0.75 kg	1 szt.
Ucho transportowe BR — pręt ϕ 16, 250 mm, U · Kątownik 50×50×4 · 250×50×4 mm · 0.75 kg	1 szt.
Dolna rama — kątownik front · Kątownik 50×50×4 · 6030×50×4 mm · 18.18 kg	1 szt.
Dolna rama — kątownik tył · Kątownik 50×50×4 · 6030×50×4 mm · 18.18 kg	1 szt.
Dolna rama — kątownik lewy · Kątownik 50×50×4 · 2960×50×4 mm · 8.92 kg	1 szt.
Dolna rama — kątownik prawy · Kątownik 50×50×4 · 2960×50×4 mm · 8.92 kg	1 szt.
Słup narożny FL · Kątownik 50×50×4 · 2916×50×4 mm · 8.79 kg	1 szt.
Słup narożny FR · Kątownik 50×50×4 · 2916×50×4 mm · 8.79 kg	1 szt.
Słup narożny BL · Kątownik 50×50×4 · 2816×50×4 mm · 8.49 kg	1 szt.
Słup narożny BR · Kątownik 50×50×4 · 2816×50×4 mm · 8.49 kg	1 szt.
Górna rama — kątownik front · Kątownik 50×50×4 · 6030×50×4 mm · 18.18 kg	1 szt.
Górna rama — kątownik tył · Kątownik 50×50×4 · 6030×50×4 mm · 18.18 kg	1 szt.
Górna rama — kątownik lewy · Kątownik 50×50×4 · 2962×50×4 mm · 8.93 kg	1 szt.
Górna rama — kątownik prawy · Kątownik 50×50×4 · 2962×50×4 mm · 8.93 kg	1 szt.
Płyta podłogowa · PIR 100 mm · 6022×1000×100 mm · 150.56 kg	2 szt.
Płyta podłogowa · PIR 100 mm · 6022×952×100 mm · 71.66 kg	1 szt.
Płyta MFP na podłodze · Płyta MFP 12 mm · 5822×2752×12 mm	1 szt.
Płyta ścienna back · PIR 100 mm · 2518×1000×100 mm · 189.56 kg	6 szt.
Płyta ścienna left · PIR 100 mm · 2555×1000×100 mm · 31.73 kg	1 szt.
Płyta ścienna left · PIR 100 mm · 2589×1000×100 mm · 29.07 kg	1 szt.
Płyta ścienna left · PIR 100 mm · 2615×752×100 mm · 24.46 kg	1 szt.
Płyta ścienna right · PIR 100 mm · 2615×1000×100 mm · 32.47 kg	1 szt.
Płyta ścienna right · PIR 100 mm · 2581×1000×100 mm · 32.05 kg	1 szt.
Płyta ścienna right · PIR 100 mm · 2547×752×100 mm · 23.82 kg	1 szt.
Płyta ścienna front · PIR 100 mm · 2618×1000×100 mm · 120.32 kg	6 szt.

Płyta dachowa · PIR 100 mm · 2942×1050×100 mm · 193.05 kg	5 szt.
Płyta dachowa · PIR 100 mm · 2942×760×100 mm · 27.95 kg	1 szt.
Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — korona front · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 6032×R217 mm · 5.15 kg	1 szt.
Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — cokół front · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 6030×R148 mm · 3.51 kg	1 szt.
Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona back · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 6054×R267 mm · 6.35 kg	1 szt.
Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół back · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 6054×R177 mm · 4.20 kg	1 szt.
Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — narożnik FL · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2866×R524 mm · 5.89 kg	1 szt.
Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — narożnik FR · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2866×R524 mm · 5.89 kg	1 szt.
Obróbka „półtorówka” 15 mm — narożnik BL · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2766×R502 mm · 5.45 kg	1 szt.
Obróbka „półtorówka” 15 mm — narożnik BR · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2766×R502 mm · 5.45 kg	1 szt.
Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona left · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2988×R267 mm · 3.13 kg	1 szt.
Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół left · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2984×R177 mm · 2.07 kg	1 szt.
Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona right · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2988×R267 mm · 3.13 kg	1 szt.
Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół right · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2984×R177 mm · 2.07 kg	1 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 220×245×25 mm	20 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 141×875×25 mm	2 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 220×235×25 mm	20 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 164×950×25 mm	2 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 220×80×25 mm	20 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 84×1060×25 mm	1 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 192×950×25 mm	2 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 172×1060×25 mm	1 szt.
Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 240×1196×25 mm	4 szt.

Kaseton elewacyjny · Kaseton elewacyjny stalowy · 240×1186×25 mm	6 szt.
Ościeże lewe — fg-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2000×R160 mm · 1.26 kg	1 szt.
Ościeże prawe — fg-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2000×R160 mm · 1.26 kg	1 szt.
Nadproże / opierzenie górne — fg-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 970×R160 mm · 0.61 kg	1 szt.
Parapet zewnętrzny — fg-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 970×R195 mm · 0.74 kg	1 szt.
Ościeże lewe — fg-1 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2000×R160 mm · 1.26 kg	1 szt.
Ościeże prawe — fg-1 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2000×R160 mm · 1.26 kg	1 szt.
Nadproże / opierzenie górne — fg-1 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 970×R160 mm · 0.61 kg	1 szt.
Parapet zewnętrzny — fg-1 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 970×R195 mm · 0.74 kg	1 szt.
Ościeże lewe — door-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2100×R160 mm · 1.32 kg	1 szt.
Ościeże prawe — door-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 2100×R160 mm · 1.32 kg	1 szt.
Nadproże / opierzenie górne — door-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 1080×R160 mm · 0.68 kg	1 szt.
Ościeże lewe — pvc-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 500×R160 mm · 0.31 kg	1 szt.
Ościeże prawe — pvc-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 500×R160 mm · 0.31 kg	1 szt.
Nadproże / opierzenie górne — pvc-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 500×R160 mm · 0.31 kg	1 szt.
Parapet zewnętrzny — pvc-0 · Blacha stalowa powlekana 0,50 mm · 500×R195 mm · 0.38 kg	1 szt.
FIX fg-0 · Aluminium + pakiet szybowy · 2000×970×70 mm	1 szt.
FIX fg-1 · Aluminium + pakiet szybowy · 2000×970×70 mm	1 szt.
Drzwi ALU door-0 · Aluminium + pakiet szybowy · 2100×1080×70 mm	1 szt.
Okno PVC pvc-0 · PVC + pakiet szybowy · 500×500×70 mm	1 szt.
Okładzina lamella-winchester — custom-l · Okładzina drewnopodobna / lamele · 2225×895×30 mm	1 szt.
Okładzina lamella-winchester — custom-r · Okładzina drewnopodobna / lamele · 2225×895×30 mm	1 szt.
Uszczelnienie podwaliny front · Taśma/uszczelka systemowa · 6030×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie podwaliny back · Taśma/uszczelka systemowa · 6030×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie podwaliny left · Taśma/uszczelka systemowa · 2960×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie podwaliny right · Taśma/uszczelka systemowa · 2960×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie ościeża lewego fg-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 2000×20×3 mm	1 szt.

Uszczelnienie ościeża prawego fg-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 2000×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie nadproża fg-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 970×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie progu/parapetu fg-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 970×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie ościeża lewego fg-1 · Taśma/uszczelka systemowa · 2000×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie ościeża prawego fg-1 · Taśma/uszczelka systemowa · 2000×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie nadproża fg-1 · Taśma/uszczelka systemowa · 970×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie progu/parapetu fg-1 · Taśma/uszczelka systemowa · 970×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie ościeża lewego door-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 2100×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie ościeża prawego door-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 2100×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie nadproża door-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 1080×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie progu/parapetu door-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 1080×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie ościeża lewego pvc-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 500×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie ościeża prawego pvc-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 500×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie nadproża pvc-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 500×20×3 mm	1 szt.
Uszczelnienie progu/parapetu pvc-0 · Taśma/uszczelka systemowa · 500×20×3 mm	1 szt.
Wkręt farmerski ścienny Płyta ścienna back · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 140×6.3×6.3 mm	24 szt.
Wkręt farmerski ścienny Płyta ścienna left · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 140×6.3×6.3 mm	12 szt.
Wkręt farmerski ścienny Płyta ścienna right · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 140×6.3×6.3 mm	12 szt.
Wkręt farmerski ścienny Płyta ścienna front · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 140×6.3×6.3 mm	24 szt.
Wkręt farmerski dachowy Płyta dachowa · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 160×6.3×6.3 mm	36 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — korona front · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	11 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — korona front · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	11 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — cokół front · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	11 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — cokół front · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	11 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona back · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	11 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona back · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	11 szt.

Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół back · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	11 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół back · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	11 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — narożnik FL · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	6 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — narożnik FL · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — narożnik FR · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	6 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka płaska techniczna (pod kaseton) — narożnik FR · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — narożnik BL · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	6 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — narożnik BL · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — narożnik BR · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	6 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — narożnik BR · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona left · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	6 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona left · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół left · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	6 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół left · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona right · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	6 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — korona right · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół right · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	6 szt.
Wkręt/nit do obróbki Obróbka „półtorówka” 15 mm — cokół right · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże lewe — fg-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże lewe — fg-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.

Wkręt/nit do obróbki Ościeże prawe — fg-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże prawe — fg-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Nadproże / opierzenie górne — fg-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	3 szt.
Wkręt/nit do obróbki Nadproże / opierzenie górne — fg-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.
Wkręt/nit do obróbki Parapet zewnętrzny — fg-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	3 szt.
Wkręt/nit do obróbki Parapet zewnętrzny — fg-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże lewe — fg-1 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże lewe — fg-1 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże prawe — fg-1 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże prawe — fg-1 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Nadproże / opierzenie górne — fg-1 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	3 szt.
Wkręt/nit do obróbki Nadproże / opierzenie górne — fg-1 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.
Wkręt/nit do obróbki Parapet zewnętrzny — fg-1 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	3 szt.
Wkręt/nit do obróbki Parapet zewnętrzny — fg-1 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże lewe — door-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże lewe — door-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże prawe — door-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	5 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże prawe — door-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	4 szt.
Wkręt/nit do obróbki Nadproże / opierzenie górne — door-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	3 szt.
Wkręt/nit do obróbki Nadproże / opierzenie górne — door-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże lewe — pvc-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże lewe — pvc-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	1 szt.
Wkręt/nit do obróbki Ościeże prawe — pvc-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.

Wkręt/nit do obróbki Ościeże prawe — pvc-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	1 szt.
Wkręt/nit do obróbki Nadproże / opierzenie górne — pvc-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.
Wkręt/nit do obróbki Nadproże / opierzenie górne — pvc-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	1 szt.
Wkręt/nit do obróbki Parapet zewnętrzny — pvc-0 · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	2 szt.
Wkręt/nit do obróbki Parapet zewnętrzny — pvc-0 · Nit zrywalny Al/St · 25×6.3×6.3 mm	1 szt.
Łącznik okładziny — Kaseton elewacyjny · Wkręt samowiercący + podkładka EPDM · 25×6.3×6.3 mm	312 szt.
Śruba/kotwa konstrukcyjna — Dolna rama — kątownik front · Kotwa/śruba konstrukcyjna · 120×6.3×6.3 mm	1 szt.
Śruba/kotwa konstrukcyjna — Dolna rama — kątownik lewy · Kotwa/śruba konstrukcyjna · 120×6.3×6.3 mm	1 szt.

Śruba/kotwa konstrukcyjna — Słup narożny FL · Kotwa/śruba konstrukcyjna · 120×6.3×6.3 mm	1 szt.
Śruba/kotwa konstrukcyjna — Słup narożny BL · Kotwa/śruba konstrukcyjna · 120×6.3×6.3 mm	1 szt.
Śruba/kotwa konstrukcyjna — Górna rama — kątownik front · Kotwa/śruba konstrukcyjna · 120×6.3×6.3 mm	1 szt.
Śruba/kotwa konstrukcyjna — Górna rama — kątownik lewy · Kotwa/śruba konstrukcyjna · 120×6.3×6.3 mm	1 szt.
Rozdzielnica elektryczna · Tworzywo + aparatura · 450×300×120 mm	1 szt.
Gniazdo podwójne · Osprzęt elektryczny · 80×150×45 mm	2 szt.
Gniazdo pojedyncze · Osprzęt elektryczny · 80×80×45 mm	1 szt.
Lampa LED sufitowa · Oprawa LED · 600×300×35 mm	3 szt.
Wykończenie podłogi wood · Wykładzina/PVC drewnopodobne · 5822×2752×2 mm	1 szt.