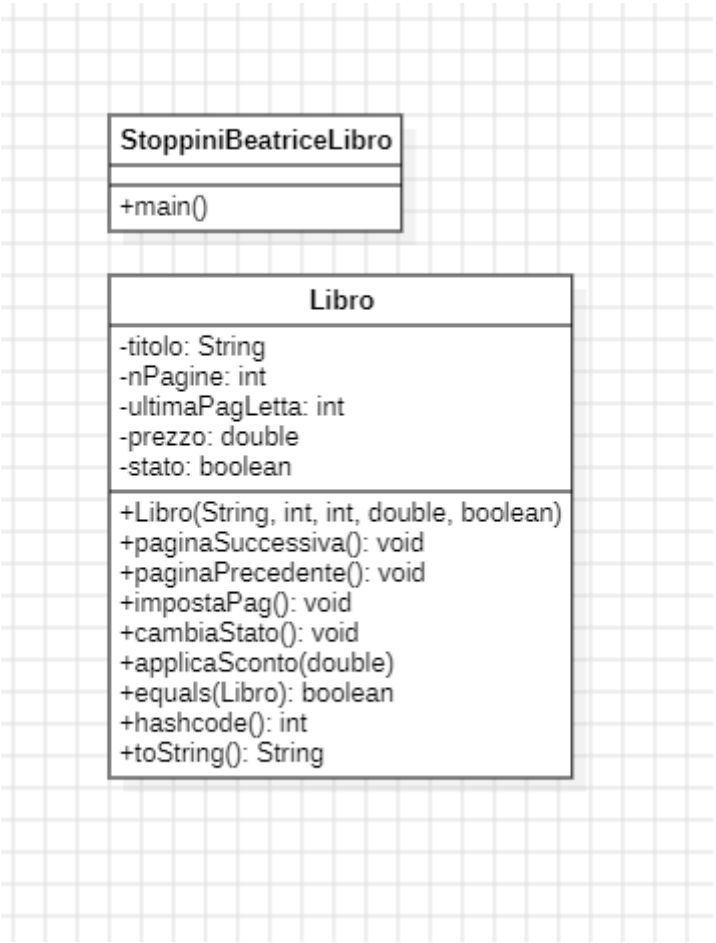
Attributi

- **titolo** -> Attributo di tipo String che indica il titolo del libro
- **numeroPagine** -> Attributo di tipo int che indica il numero di pagine di cui il libro è composto
- **ultimaPaginaLetta** -> Attributo di tipo int che indica l'ultima pagina del libro letta
- **prezzo** -> Attributo di tipo double che indica il prezzo del libro
- **stato** -> Attributo di tipo boolean che indica se il libro è aperto o chiuso

Metodi

- **Libro** -> metodo costruttore che crea la classe Libro con i dati/informazioni dati dall'utente
- **paginaSuccessiva** -> metodo che permette all'utente di scorrere le pagine in avanti
- **paginaPrecedente** -> metodo che permette all'utente di scorrere le pagine in indietro
- **cambiaStato** -> metodo che mi permette di cambiare lo stato del libro, aperto se chiuso e chiuso se aperto
- **applicaSconto** -> metodo che mi applica uno sconto al prezzo del libro
- **toString** -> metodo che scrive in un messaggio tutte le informazioni del libro
- **impostaPagina** -> metodo che permette all'utente di impostare(aprire) una pagina del libro definita
- **equals** -> metodo che mi permette di confrontare due libri e dirmi se sono uguali oppure no
- **hashcode** -> metodo che crea un hash per l'oggetto


StoppiniBeatriceLibro
+main()
Libro
-titolo: String
-nPagine: int
-ultimaPagLetta: int
-prezzo: double
-stato: boolean
+Libro(String, int, int, double, boolean)
+paginaSuccessiva(): void
+paginaPrecedente(): void
+impostaPag(): void
+cambiaStato(): void
+applicaSconto(double)
+equals(Libro): boolean
+hashcode(): int
+toString(): String

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package stoppinibeatricelibro;

/**
 *
 * @author stoppini.beatrice
 */
public class Libro {
    private String titolo;
    private int numeroPagine;
    private int ultimaPaginaLetta;
    private double prezzo;
    private boolean stato;
}
```