

HTML5

inky4832@daum.net

1장. 환경 설정

nodejs 설치

VSC 설치

extension 설치

가. node.js 설치

<http://nodejs.org>

Node.js® is an open-source, cross-platform JavaScript runtime environment.

Download Node.js®

20.11.1 LTS

Recommended For Most Users

21.7.1 Current

Latest Features

[Other Downloads](#) | [Changelog](#) | [API Docs](#) [Other Downloads](#) | [Changelog](#) | [API Docs](#)

For information about supported releases, see the [release schedule](#).

```
C:\Users\Winky4>node -v  
v20.11.1
```

나. 개발 툴 설치 (Visual Studio Code)

<https://code.visualstudio.com/>

[Version 1.87](#) is now available! Read about the new features and fixes from February.

Code editing.
Redefined.

Free. Built on open source. Runs everywhere.

Download for Windows
Stable Build



[Web](#), [Insiders edition](#), or [other platforms](#)

다. extension 추가



HTML CSS Support v1.13.1

ecmel | 13,745,782 | ★★★★★ (96) | Sponsor

CSS Intellisense for HTML

[Install](#) 

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)

```
"css.enabledLanguages": [  
  "html"  
]
```



HTML to CSS autocompletion v1.1.2

solnurkarim | 378,004 | ★★★★★ (24)

Provides completion suggestions for classes and ids from markup documents

[Install](#) 

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)

HTML to CSS completion suggestions

Default settings are set to `html/php >> css/scss/less/sass/stylus` flow.

To change file types you want to get selectors from use `HTML to CSS autocompletion` extension configuration from `command palette` or `VSCode user settings`.



Auto Close Tag v0.5.14

Jun Han | 9,293,728 | ★★★★★ (98)

Automatically add HTML/XML close tag, same as

[Install](#) 

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)



Auto Rename Tag v0.1.10

Jun Han | 12,488,950 | ★★★★★ (178)

Auto rename paired HTML/XML tag

[Reload Required](#) [Install](#) 

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#) [RUNTIME STATUS](#)

Auto Rename Tag

 Marketplace Version  Installs  Rating build passing

Automatically rename paired HTML/XML tag, same as Visual Studio IDE does.



Lorem ipsum v1.3.1

 Daniel Imms | 563,673 | ★★★★★ (14)

Generates and inserts lorem ipsum text

[Install](#) 

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)

1. 환경 설정

HTML5



htmltagwrap v0.0.7

Brad Gashler | 483,481 | ★★★★★ (59)

Wraps selected code with HTML tags

[Install](#) ⚙️

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)



Live Server v5.7.9

Ritwick Dey | 31,414,891 | ★★★★★ (430)

Launch a development local Server with live reload feature

[Install](#) ⚙️

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)



Highlight Matching Tag v0.10.1

vincaslt | 1,614,685 | ★★★★★☆ (98)

Highlights matching closing and opening tags

[Install](#) ⚙️

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)




px to rem v1.3.1

Marco N | 177,301 | ★★★★★ (11)

Converts px to rem, and vice versa

[Install](#) ⚙️

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)



HTML End Tag Labels v0.10.0

Ante Primorac | 142,842 | ★★★★★ (11)

Labels HTML end tags in VSCode

[Install](#) ⚙️

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)



Stylelint v1.2.4

Stylelint | 1,183,431 | ★★★★★ (16)

Official Stylelint extension for Visual Studio Code

[Install](#) ⚙️

[DETAILS](#) [FEATURE CONTRIBUTIONS](#) [CHANGELOG](#)

2장. 웹 (Web) 개요

웹 개요

웹 표준 이란


Web의 3계층

HTML

CSS

World-Wide-Web : WWW 이란?

인터넷에 연결된 컴퓨터들을 통해 사람들이 정보를 공유할 수 있는 전세계적인 정보 공간으로 1991년에 등장.

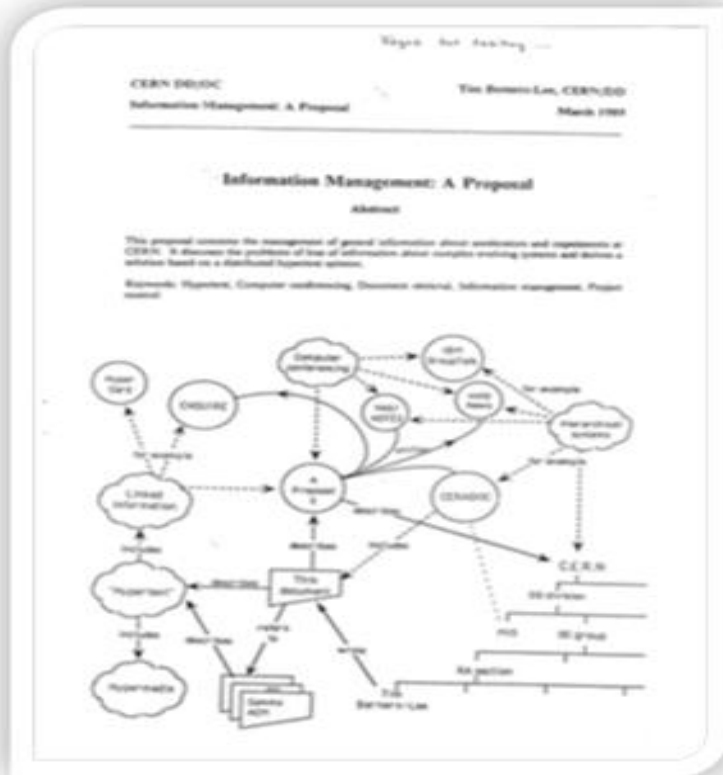

인터넷은 통신망이고 웹은 그 위에서 동작하는 서비스이다.

인터넷 자체와 혼동하여 사용하나 엄밀히 말하면 다르다.

telnet, FTP, e-mail등과 같은 서비스.

최초의 웹사이트 (<http://info.cern.ch>)

사용자가 웹에 접속하면 자신의 브라우저에 그 웹사이트가 보여지며 이런 사이트는 전부 페이지 (page) 단위로 구성된다.

이 가운데 첫 번째로 나오는 페이지를 ‘홈페이지(home page)’라고 나머지 페이지들을 단순히 ‘웹 문서(웹 페이지)’라고 한다.

이러한 웹 문서에는 정보전달의 가장 기본이 되는 텍스트 및 그래픽,사운드, 동영상 등 거의 모든 정보들을 삽입하거나 연결할 수 있으며 HTML을 사용하여 구축한다.

웹의 시작

- 1989년 유럽 공동 원자핵 연구소(CERN)의 팀 버너스리가 하이퍼링크를 포함하는 문서의 개념을 제안
- 1991년에 월드 와이드 웹(WWW)을 개발해 배포
- 1993년 웹 표준 단체 W3C 창설 (<https://www.w3.org/>)
- <https://developer.mozilla.org/ko/> 사이트가 빠르게 표준 준수


웹(Web) 표준

웹(Web)에서 표준적으로 사용되는 기술의 총칭.
국제적 표준화 단체가 수집,정리한 것으로서 W3C가 가장 중심적인 역할 담당.

W3C (World Wide Web Consortium)


웹(Web)을 위한 표준을 개발하고 장려하는 조직.
CSS, HTML, XML 등의 문서양식 표준화.
<http://www.w3c.org>

그림 1-2 월드 와이드 웹 재단

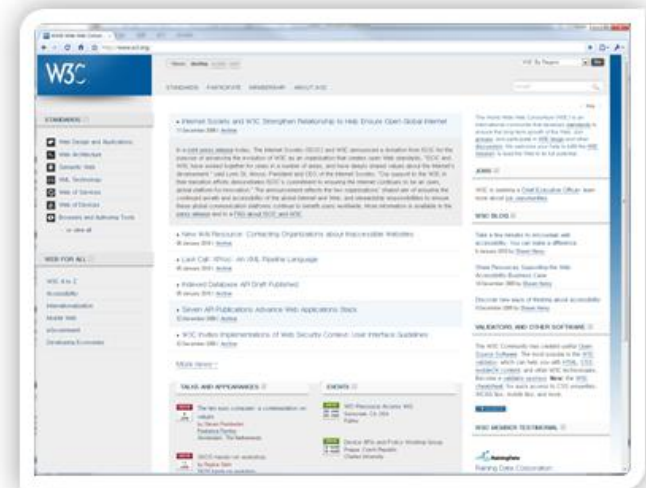

웹 표준 목적


특정 기기와 상관없이 누구든지 정보에 접근할 수 있는 웹을 만들어야 함.
데이터 구조는 **HTML**이 담당하고, 디자인과 레이아웃은 **CSS**가 담당하며
동작 및 컨트롤은 **Javascript**와 **DOM**이 담당.

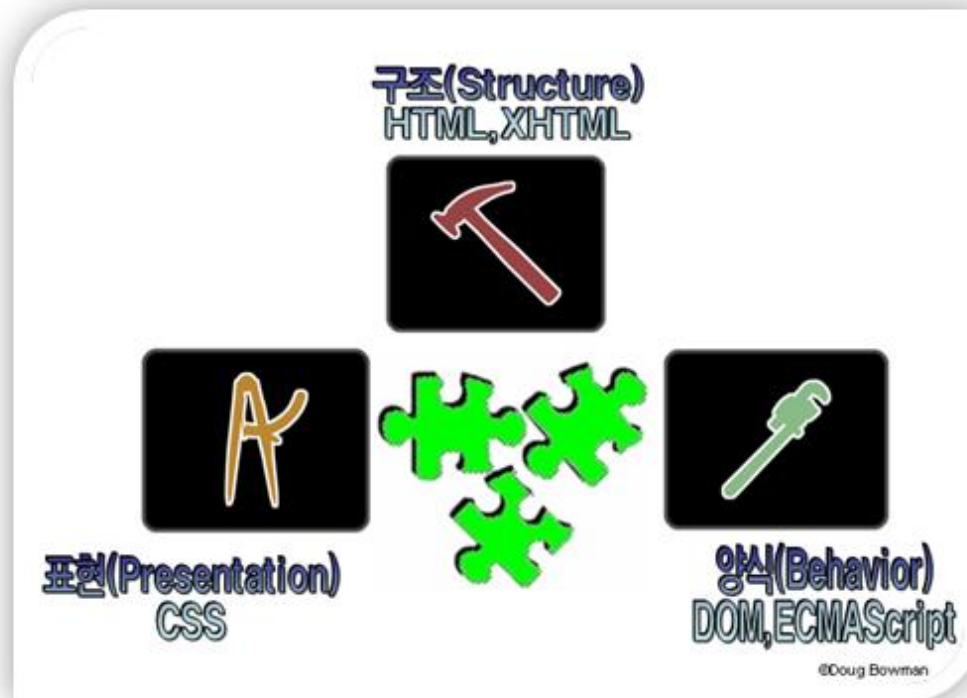

웹(Web) 표준 종류

- 제안된 표준(Draft)
- **작업하는 표준(Working Draft, WD)**
- 확정될 권고안(Candidate Recommendation, CR)
- 확정된 권고안(Recommendation)

표준이 만들어지는 과정

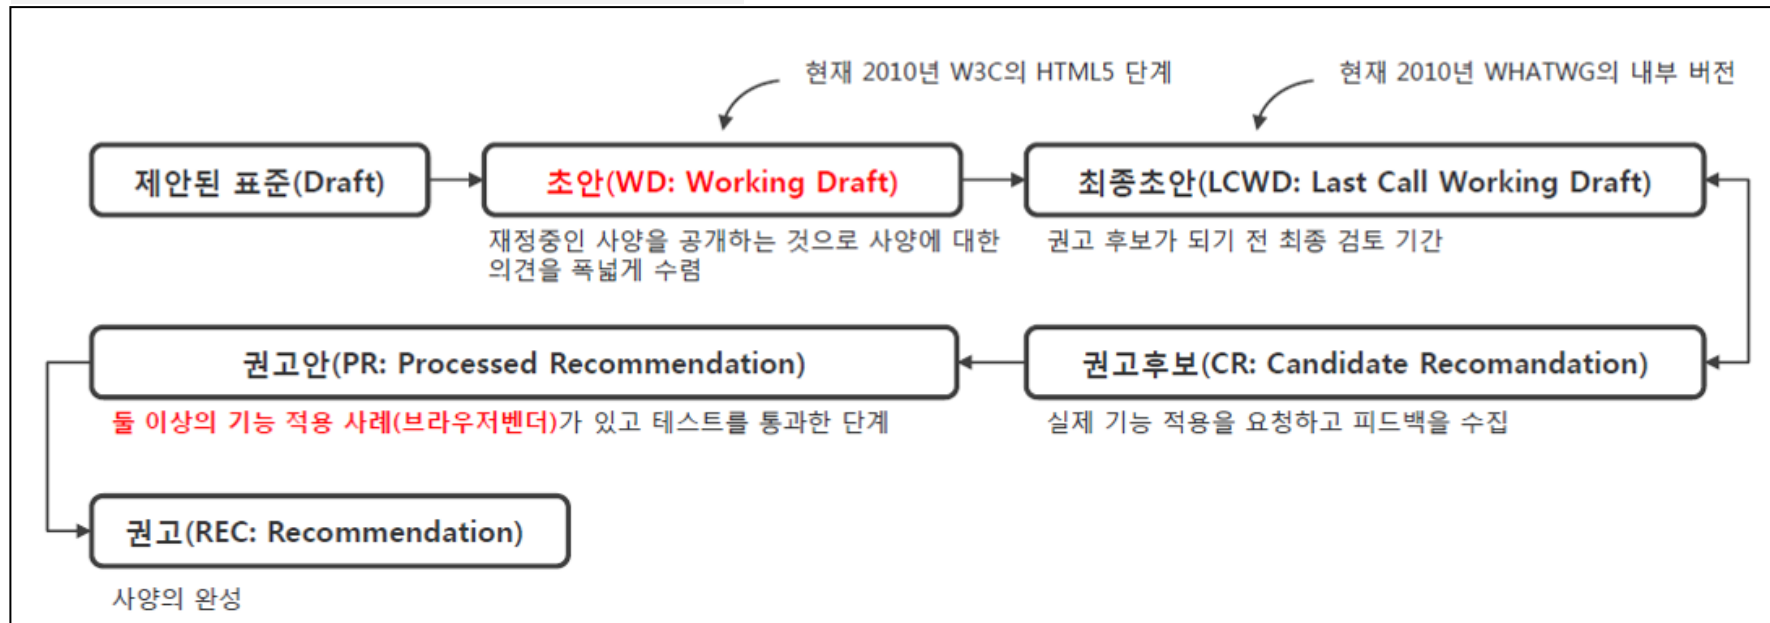

브라우저 역사와 웹 표준의 경시

각 브라우저 사용자들의 점유율 경쟁 동안 웹 표준을 무시. (1994년 ~ 1998년)
IE 가 시장을 장악하자 웹 표준이 아닌 IE의 랜더링 방식으로 제작.
파이어폭스로 웹 표준 필요성 대두되어 웹 발전 계기.

웹 표준 정책의 혼란

HTML 2.X에서 잘못된 요소와 속성이 사라짐.
HTML 3.2에서 다시 시각적으로 사용하던 요소와 속성이 추가됨.
그 후 HTML 4.01에서 2.X 버전으로 다시 권고함(strict 문서)
하지만 보급된 기술을 다시 바로 잡기 힘들고 제작자들이 올바르게 HTML
사용하는 것에 의미를 느끼지 못함.

웹 표준을 지키지 않는 브라우저

브라우저가 웹 표준을 준수하지 못하므로 웹 제작자들은 시각적으로 제대로 표현하기 위하여 HTML을 시각적으로 사용함.

(태그 오남용이 심해짐 , 단지 보여주기 위하여 함부로 사용)

예) 테이블 레이아웃, <h1~6>태그 아닌 태그 사용,
연속 삽입 등


웹 표준 중시와 경제적인 효과

웹 표준이 개발자에 주목 받은 사이트 (wired.com)
많은 페이지와 막대한 네트워크의 트래픽(traffic) 문제가 있던 사이트.
파일 사이즈가 줄고 렌더링 속도가 향상되고 문서구조와 시각표현의
분리로 업데이트와 디자인 변경이 효율적으로 이루어짐으로 해서 웹 표준
준수의 경제적 효과를 보여줌.

3. 웹 표준 등장 배경

HTML5


wired.com

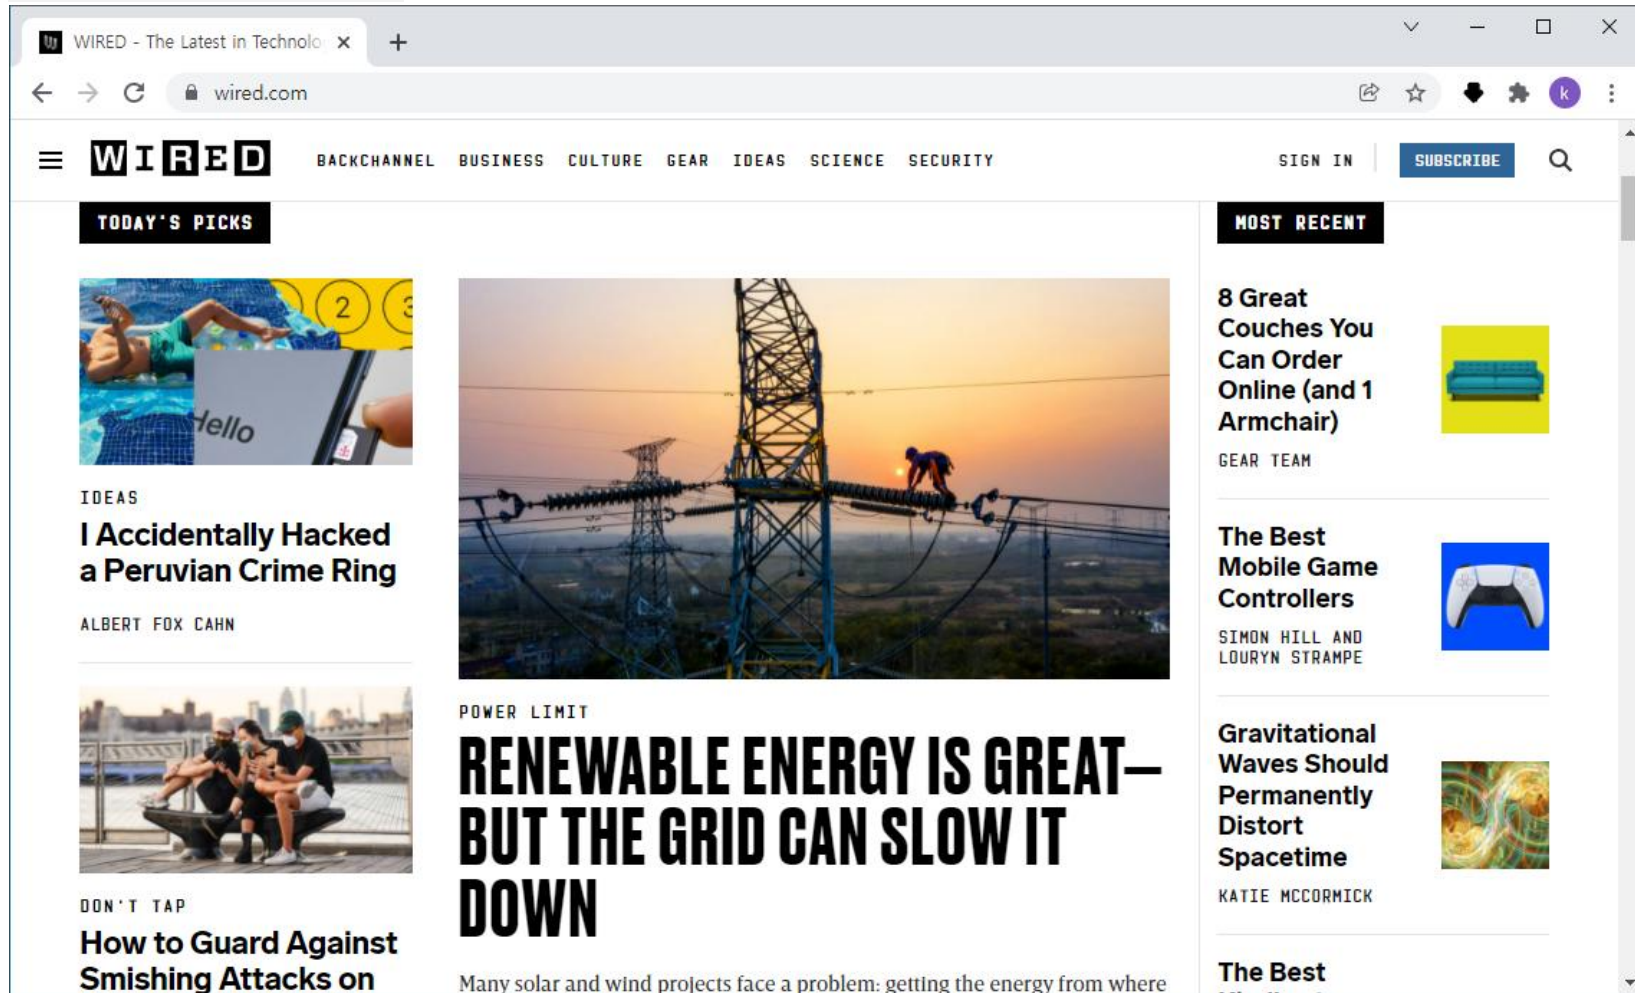

개요

2014년 (W3C Recommendation: HTML5) 차세대 웹 표준으로 채택.
원래는 Web Application 1.0 스펙일 정도로 실제 웹에서 앱 수준의 어플리케이션을 구현하기 위한 표준.

HTML5, CSS3, JavaScript 기술을 다 같이 사용해야 하는 큰 플랫폼 의미.

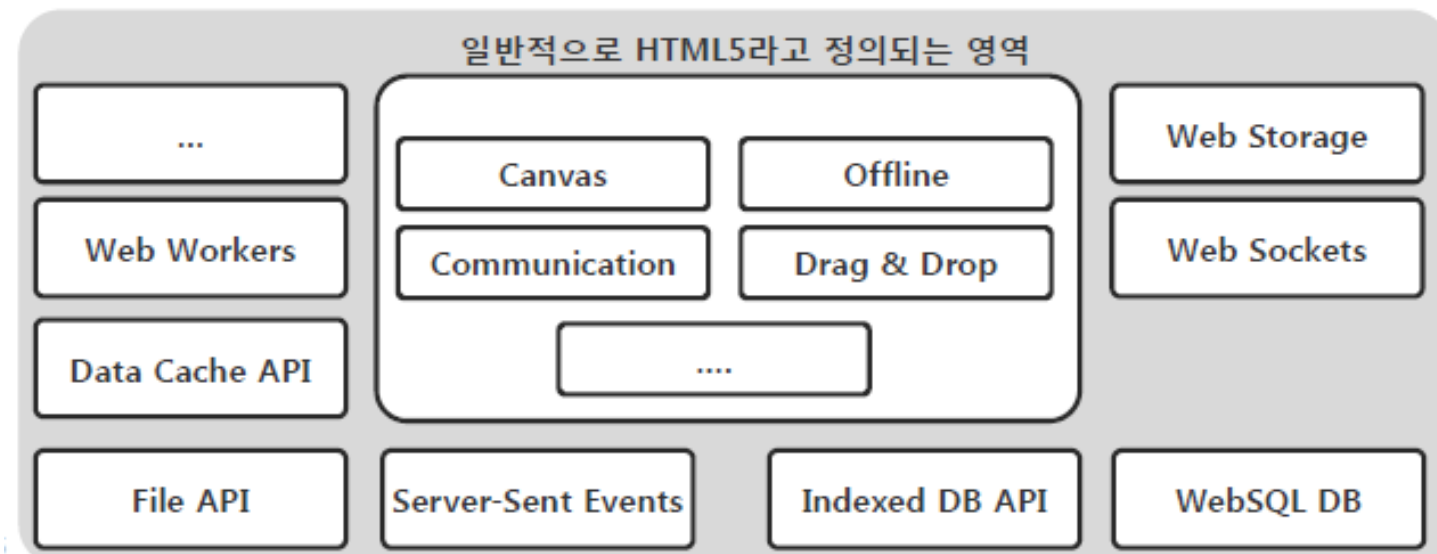

html 관점의 특징

1) 종료 태그가 없는 요소들

area, base, br, col, command, embed, hr, img
, input, keygen, link, meta, param, source

2) 태그 생략이 가능한 요소들

html, head, body, li, dt, dd, p, rt, rp, optgroup,
option, colgroup, thead, tbody, tfoot, tr, td, th

5. HTML5 특징 – html 관점

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>태그를 생략해도 되는 요소들</title>
6   </head>
7   <body>
8     <ul>
9       <li>다음이 li이므로 종료태그 생략
10      <li>다음이 li이므로 종료태그 생략
11    </ul>
12  </body>
13 </html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<meta charset=UTF-8>
<title>테스트</title>
<p>이렇게 html,head,body생략 가능</p>
```



3) 속성 값 생략 가능

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>속성값에 대해</title>
6   </head>
7   <body>
8     <input type=text disabled />
9     <!-- 속성값에 <, >, ', ", =, \, 공백등이 없으면
0         인용부호 생략가능 -->
1
2   </body>
3 </html>
```

4) 대소문자 구별 없음

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
  <HEAD>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <title>대소문자 구별없음</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</HTML>
```

5) 시멘틱(semantic) 태그

데이터와 의미를 가진 태그를 말한다.

section	의미를 부여해 콘텐츠를 그룹화 함 문서의 아웃라인을 구성
article	독립된 콘텐츠를 표현하기 위한 섹션 (RSS를 따로 배포하는 콘텐츠)
aside	바깥쪽 섹션에 대한 보충 정보 (광고, nav, sidebar)
nav	네비게이션 링크를 모아놓은 섹션
footer	Footer를 나타내는 섹션
header	Heading 부분의 섹션
hgroup	제목을 그룹화함

현재 HTML 4 마크업

```
<body>
  <div id="header">
    헤더 영역
  </div>
  <div id="content">
    콘텐츠 영역
  </div>
  <div id="footer">
    푸터 영역
  </div>
</body>
```



HTML 5 마크업

```
<body>
  <header>
    헤더영역
  </header>
  <section id="content">
    콘텐츠 영역
  </section>
  <footer>
    푸터 영역
  </footer>
</body>
```

CSS 관점의 특징


1) 더 다양해지고 강력해진 선택자

```
<style type="text/css">
  /*속성의 제일 앞글자*/
  a[href^="https"] {color:red}
  /*제일 마지막 글자*/
  a[href$=".jpg"] {color:green}
  /*글자 포함*/
  a[href*="naver"] {color:#00bfff}
</style>
</head>
<body>
  <a href="https://a.com">나 보안 프로토콜</a>
  <a href="image.jpg">나 이미지 파일</a>
  <a href="http://www.naver.com">네이버</a>
  <a href="http://www.daum.net">다음</a>
</body>
```

2) CSS만으로도 동적인 표현 가능



3) 현란한 표현의 속성 대폭 추가

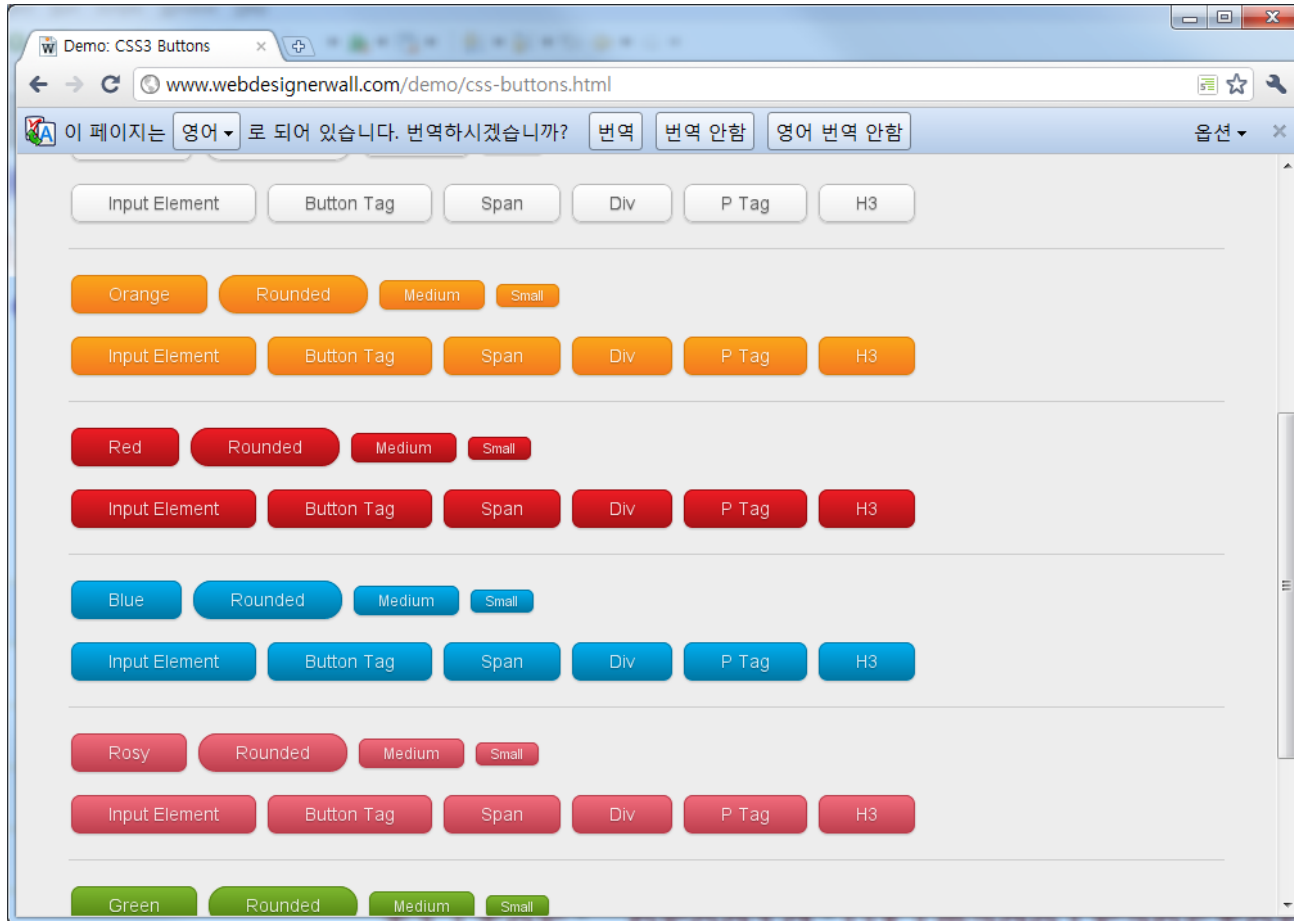

Javascript 관점의 특징

많은 새로운 API

- Canvas
- Web Storage
- Web Socket
- Web SQL Database
- Web Messaging
- Drag-and-drop
- Geolocation
- ...

3장. HTML

HTML 개요

Hyper Text Markup Language의 약자로 웹 페이지 작성을 위한 언어.
World Wide Web에서 볼 수 있는 하이퍼텍스트 문서 작성을 위한 언어.

하이퍼 텍스트 (Hyper Text)


텍스트에 하이퍼링크 설정이 가능하여 텍스트들이 서로 연결되어 있고 단순한 클릭으로 다양한 정보를 접할 수 있도록 편리함을 제공

마크업(mark up)

종이 인쇄 산업시대 때 복사 편집인이 인쇄할 종이의 여백부분에 특별한 글꼴이나 색 정보를 위해 표시(마크업)했던 것에서 마크업이란 말이 사용됨

2. HTML 특징

markup 언어는 태그(tag)로 구성되고 태그 안에 문서의 내용을 표시한다.
html 태그(tag)와 html 엘리먼트(element)는 같은 의미로 사용된다.
태그는 <html>과 같은 <>로 표시하며 시작태그와 종료태그로 구성된다.
하지만 몇몇 태그는 empty content를 가지며 <tag />으로 표현된다.
태그명은 일반적으로 소문자를 사용하고 속성(attribute)를 가질 수 있으며
name=value 형식을 갖는다.
html 주석은 <!-- 주석문 --> 사용한다.

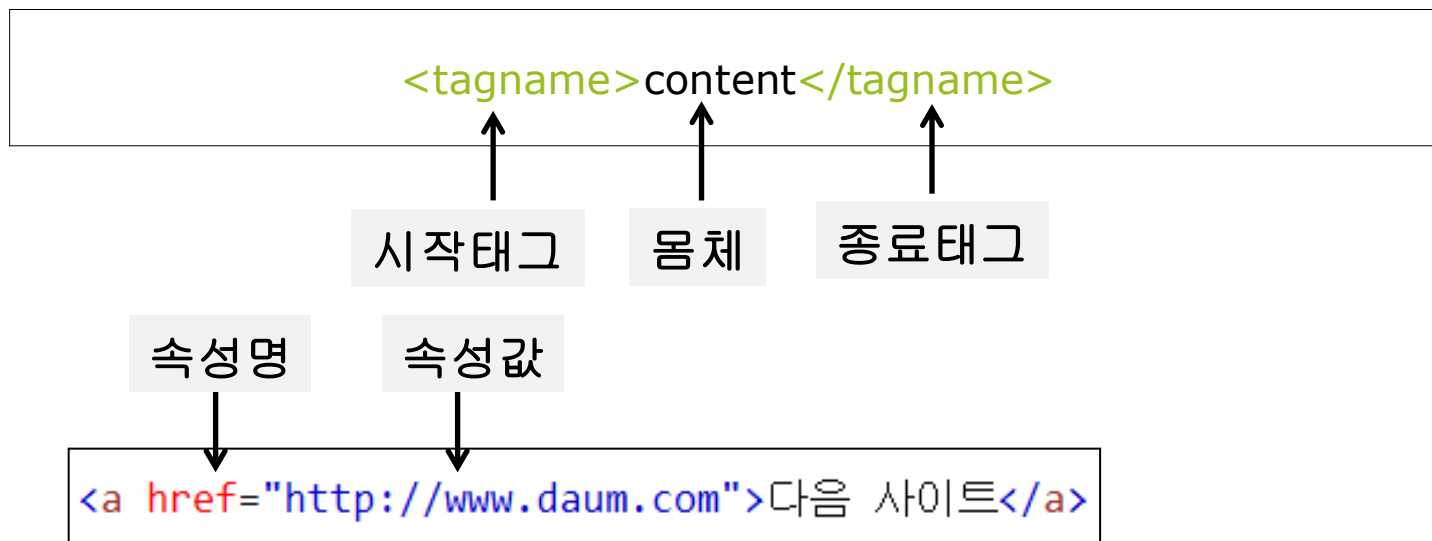

HTML 버전

Year	Version
1989	Tim Berners-Lee invented www
1991	Tim Berners-Lee invented HTML
1993	Dave Raggett drafted HTML+
1995	HTML Working Group defined HTML 2.0
1997	W3C Recommendation: HTML 3.2
1999	W3C Recommendation: HTML 4.01
2000	W3C Recommendation: XHTML 1.0
2008	WHATWG HTML5 First Public Draft
2012	<u>WHATWG HTML5 Living Standard</u>
2014	<u>W3C Recommendation: HTML5</u>
2016	W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
2017	<u>W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition</u>
2017	<u>W3C Recommendation: HTML5.2</u>

DOCTYPE 선언

웹 브라우저(browser)에서 웹 페이지를 정확하게 렌더링 하기 위한 정보이다.

HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

HTML 4.01

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

XHTML 1.0

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

프로그램 실행에 영향을 미치지 않고 설명을 위한 목적으로 사용하는 코드.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- title 태그 -->
  <title>TITLE</title>
</head>
<body>
  <!-- h1 태그 -->
  <h1>Hello HTML5</h1>
</body>
</html>
```

html 기본구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML5 Basic Page</title>
</head>
<body>


</body>
</html>
```

html 코드 예

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page title</title>
</head>
<body>
  <h1>This a Heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is another
paragraph.</p>
</body>
</html>
```



DOM (Document Object Model)

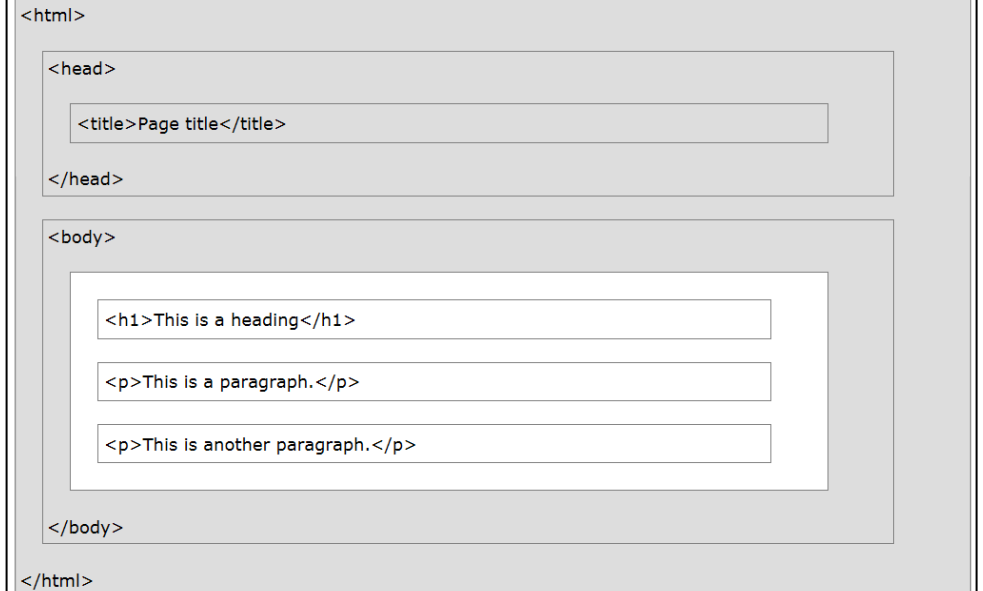

문서의 헤더정보를 지정하며 다음과 같은 태그들을 포함할 수 있다.


태그 이름	설명
meta	웹 페이지에 추가 정보를 전달합니다.
title	웹 페이지의 제목
script	웹 페이지에 스크립트를 추가합니다.
link	웹 페이지에 다른 파일을 추가합니다.
style	웹 페이지에 스타일시트를 추가합니다.
base	웹 페이지의 기본 경로를 지정합니다.

title 태그

문서의 타이틀을 지정한다.

브라우저의 톨 바에 타이틀이 지정되며 ‘즐거 찾기’ 추가할 때 페이지의 타이틀이 추가된다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>웹 페이지의 제목</title>
</head>
<body>
```

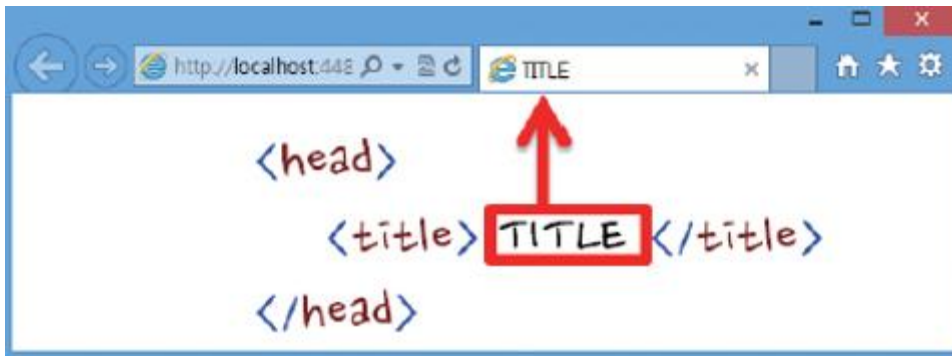

base 태그

문서내의 모든 링크에 대한 기본 주소 및 target을 명시한다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<base href="http://127.0.0.1:5500//images/" target="_blank">
<meta charset="UTF-8">
<title>base 태그 실습</title>
</head>
<body>

<a href="http://www.daum.net">다음</a>
</body>
</html>
```

link 태그

문서에서 사용하는 외부파일 경로를 지정할 때 사용한다.
일반적으로 외부 CSS 파일 및 favicon 지정할 때 사용된다.


```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
```

```
</head>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
6   <title>link 태그 실습</title>
7 </head>
8 <body>
9   <p>Hello</p>
10 </body>
11 </html>
```

```
1 /* mystyle.css */
2 p{
3   color:red;
4 }
```

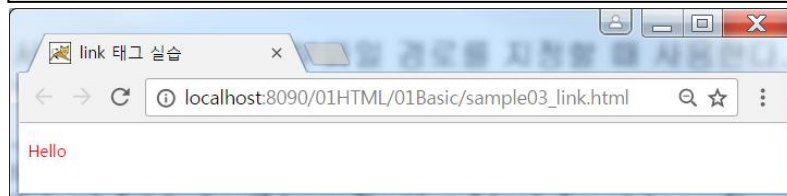


style 태그

HTML문서의 스타일(style) 정보를 지정할 때 사용한다.
일반적으로 내부 CSS 파일을 지정할 때 사용된다.

```
<head>  
  <style type="text/css">  
    p{ color:red; }  
  </style>  
</head>
```

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html>  
3 <head>  
4   <meta charset="UTF-8">  
5   <title>style 태그 실습</title>  
6   <style type="text/css">  
7     p{  
8       color:red;  
9     }  
10  </style>  
11 </head>  
12 <body>  
13   <p>Hello</p>  
14 </body>  
15 </html>
```

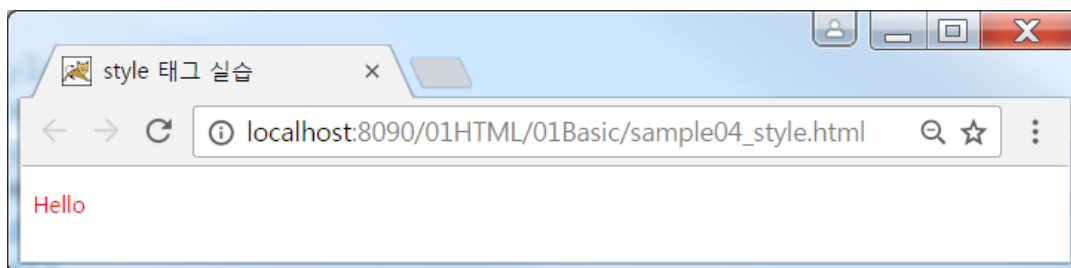


script 태그

자바스크립트를 명시할 때 사용한다.

```
<script>
  console.log("Hello World");
  console.log( "<h1>Hello World</h1>");
</script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>script 태그 실습</title>
<script>
  console.log("Hello World");
  console.log( "<h1>Hello World</h1>");
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

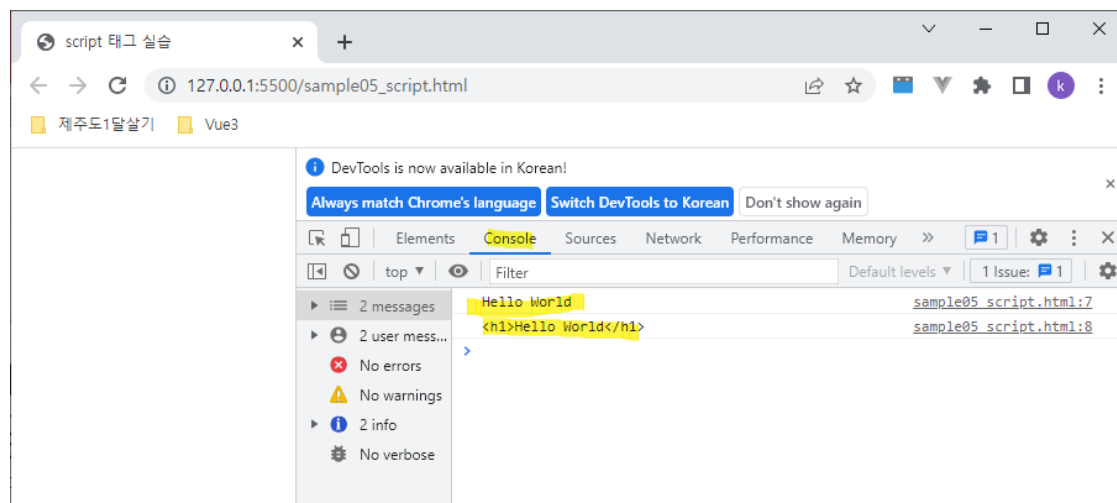


7. header 태그

- header는 <h1>에서 <h6>까지 제공된다.
- 검색엔진은 웹 페이지의 구조와 내용을 참조하기 위하여 header를 사용한다.

```
<body>  
  <h1>This is a heading 1</h1>  
  <h2>This is a heading 2</h2>  
  <h3>This is a heading 3</h3>  
</body>
```

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html>  
3 <head>  
4 <meta charset="UTF-8">  
5 <title>heading 실습</title>  
6 </head>  
7 <body>  
8   <h1>This is header 1</h1>  
9   <h2>This is header 2</h2>  
10  <h3>This is header 3</h3>  
11  <h4>This is header 4</h4>  
12  <h5>This is header 5</h5>  
13  <h6>This is header 6</h6>  
14 </body>  
15 </html>
```

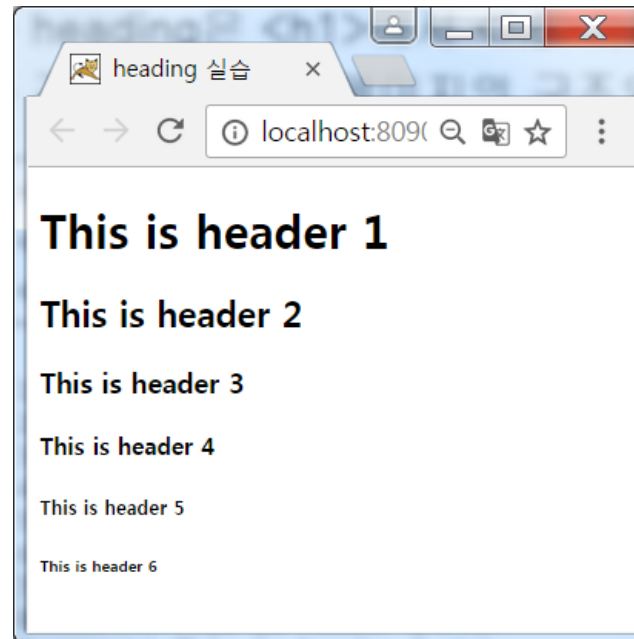


8. hr 태그

내용을 분리하기 위하여 사용하며 웹 페이지에 수평선을 생성한다.

```
<p>This is a paragraph</p>  
<hr>  
<p>This is a paragraph</p>  
<hr size="3" noshade>  
<p>This is a paragraph</p>
```


```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html>  
3 <head>  
4 <meta charset="UTF-8">  
5 <title>hr 실습</title>  
6 </head>  
7 <body>  
8 <h1>This is header 1</h1>  
9 <hr/>  
10 <h2>This is header 2</h2>  
11 <h3>This is header 3</h3>  
12 <hr size="10" noshade />  
13 <h4>This is header 4</h4>  
14 <h5>This is header 5</h5>  
15 <hr size="3" width="500" noshade="noshade" />  
16 <h6>This is header 6</h6>  
17 </body>  
18 </html>
```

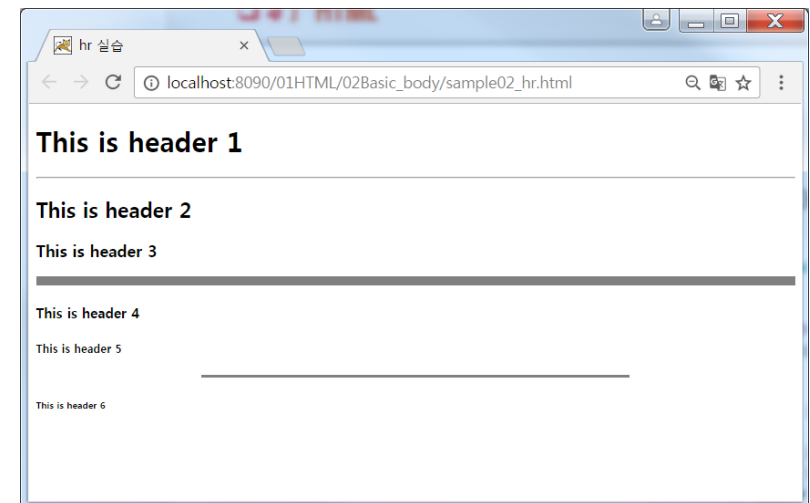

문서의 문단(paragraph)을 지정할 때 사용한다.
(빈 여백 또는 내용 분리 목적으로 사용하지 않는다.)

```
<p>This is a paragraph</p>  
<p>This is another paragraph</p>
```

```
1 <!DOCTYPE html>  
2 <html>  
3 <head>  
4 <meta charset="UTF-8">  
5 <title>p 태그 실습</title>  
6 </head>  
7 <body>  
8  
9 <p>  
10     첫 번째 문단입니다.  
11 </p>  
12  
13 <p>두 번째 문단입니다.</p>  
14 </body>  
15 </html>
```

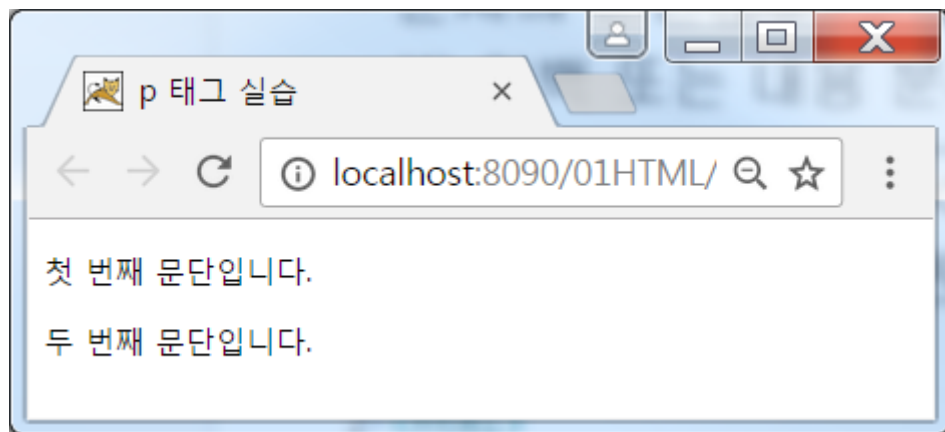

10. br 태그


새로운 문단이 아닌 개행(new line)할 때 사용하고 종료 태그를 갖지 않는다.

첫 번째 라인입니다.

두 번째 라인입니다.

세 번째 라인입니다.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>br 태그 실습</title>
</head>
<body>
  첫 번째 라인입니다.<br>
  두 번째 라인입니다.<br>
  세 번째 라인입니다.<br>
</body>
</html>
```

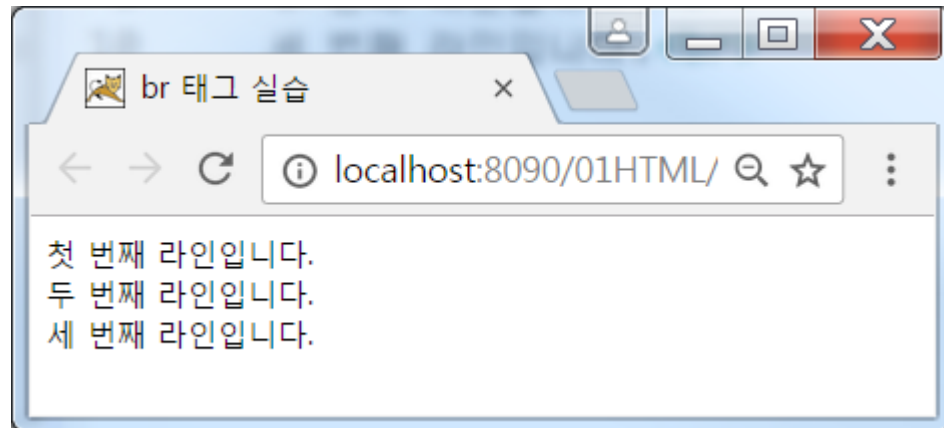

11. 텍스트 포맷용 태그

태그 이름	설명
b	굵은 글자 태그
i	기울어진 글자 태그
small	작은 글자 태그
sub	아래에 달라 붙는 글자 태그
sup	위에 달라 붙는 글자 태그
ins	밑줄 글자 태그
del	가운데 줄이 그어진 글자 태그

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>텍스트 포맷 태그 실습</title>
6 </head>
7 <body>
8     <b>문자열을 진하게</b><br>
9     <strong>문자열 강조</strong><br>
10    <i>문자열을 이탤릭체로</i><br>
11    HTML5<sub>아래첨자로</sub><br>
12    HTML5<sup>위 첨자로</sup><br>
13    <address>
14        서울시 강남구 역삼동 34-21 번지
15    </address>
16    <del>20000원</del>1000원<br>
17    <ins>밑줄 짝악~</ins>
18 </body>
19 </html>
```

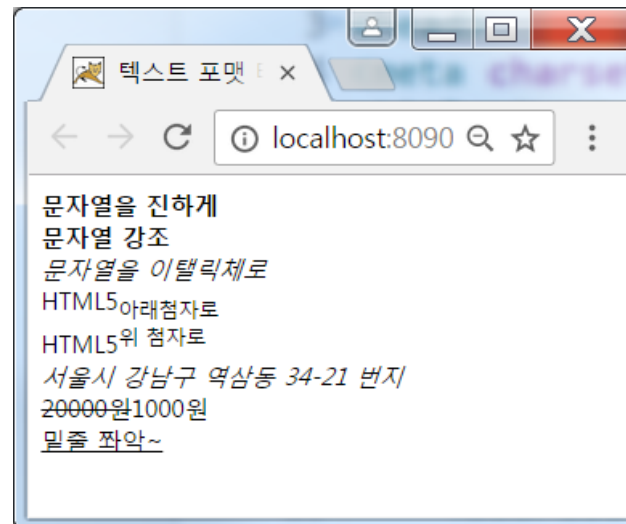

12. a 태그 (anchor 태그)

외부 페이지 이동

서로 다른 웹 페이지 또는 하나의 웹 페이지 내부에서 특정한 위치로 이동 가능. hyperlink는 텍스트 및 이미지 모두 가능하며 타겟은 href 속성을 이용한다.

기본적으로 링크는 다음 특징을 갖는다.

- unvisited 링크는 underline + blue
- visited 링크는 underline + purple
- active 링크는 underline + red

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>a 태그 실습</title>
</head>
<body>
  <a href="target.html" title="target.html 로컬 페이지">
    로컬 페이지 이동</a><br>
  <a href="http://www.daum.net" >외부 페이지 이동</a>
</body>
</html>
```

Absolute URLs vs. Relative URLs

12. a 태그 (anchor 태그)

내부 페이지 이동 (id 속성 이용)

id 속성을 이용하면 HTML문서내의 bookmark 기능을 추가할 수 있다.
문서의 내용이 많은 경우에 사용되는 스크롤이 필요 없다.

다음과 같이 id 속성을 이용해서 anchor을 추가한다.

```
<a id="study">HTML 공부하기</a>
```

같은 문서내에서 id값만 지정하여 링크를 생성한다.

```
<a href="#study">HTML 공부하기로 가기</a>
```

다른 문서내에서 타겟#id 형식으로 링크를 생성한다.



```
<a href="test.html#study">  
  HTML 공부하기로 가기  
</a>
```

12. a 태그 (anchor 태그)

```

1<!DOCTYPE html>
2<html>
3<head>
4<meta charset="UTF-8">
5<title>a 태그 실습</title>
6</head>
7<body>
8<a href="#Java">java 행으로 이동</a>
9<a href="#oracle">Oracle 행으로 이동</a>
10<a href="target2.html#html">다른페이지의 html 행으로 이동</a>
11<p>
12test test test test test test test test test test test
13test test <br> test test test test test test test test
14...
15</p>
16<a id="Java">여기서 부터는 자바행</a>
17JavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJava
18<br>
19JavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJava
20<br>
21JavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJavaJava
22....
23<br>
24<a id="oracle">여기서 부터는 오라클행</a>
25<p>
26OracleOracleOracleOracleOracleOracleOracleOracleOracle
27OracleOracleOracleOracleOracleOracleOracleOracleOracle
28OracleOracleOracleOracleOracleOracleOracleOracleOracle

```

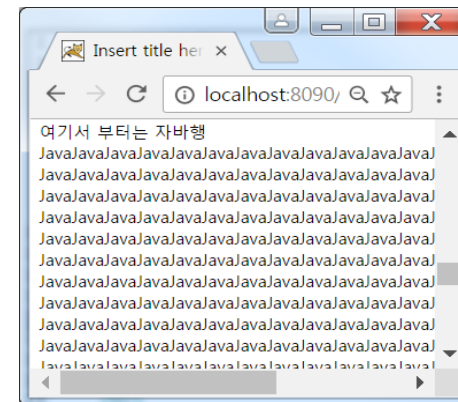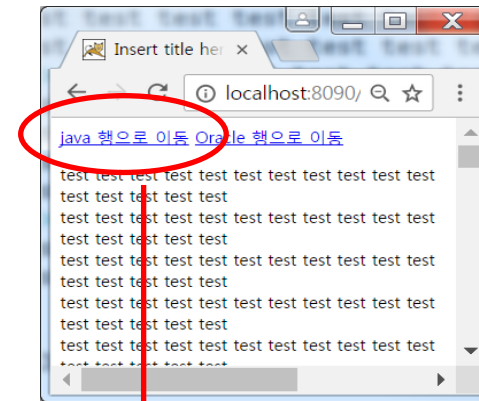

target 속성

링크된 문서를 어디에서 실행 시킬지를 지정할 수 있다.

- _blank: 새로운 윈도우 창 또는 tab에 문서를 open한다.
- _self: default로서 현재 클릭한 창 또는 tab에 문서를 open한다.
- _parent: parent 프레임에 문서를 open한다.
- _top: 현재 윈도우에 전체화면으로 open한다.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>a 태그 실습</title>
6 </head>
7 <body>
8   <a href="target.html" title="target.html 로컬 페이지" target="_top">로컬 페이지 이동</a><br>
9   <a href="http://www.daum.net" target="_blank">외부 페이지 이동</a>
10 </body>
11 </html>
```

table 구성요소

태그 이름	설명
tr	표 내부의 행 태그
th	행 내부의 제목 셀 태그
td	행 내부의 일반 셀 태그

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>1열 제목</th>
    <th>2열 제목</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1행 1열</td>
    <td>1행 2열</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2행 1열</td>
    <td>2행 2열</td>
  </tr>
</table>
```

1열 제목	2열 제목
1행 1열	1행 2열
2행 1열	2행 2열

```
<table border="1">
  <caption>캡션 실습</caption>
  <tr>
    <th>1열 제목</th>
    <th>2열 제목</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1행 1열</td>
    <td>1행 2열</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2행 1열</td>
    <td>2행 2열</td>
  </tr>
</table>
```

캡션 실습	
1열 제목	2열 제목
1행 1열	1행 2열
2행 1열	2행 2열

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>
      <p>첫 번째 단락입니다.</p>
      <p>두 번째 단락입니다.</p>
    </td>
    <td>중첩 테이블:
      <table border="1">
        <tr>
          <td>A</td>
          <td>B</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>C</td>
          <td>D</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>중첩 리스트:
      <ul>
        <li>사과</li>
        <li>바나나</li>
        <li>딸기</li>
      </ul>
    </td>
    <td>안녕하세요</td>
  </tr>
</table>
```

첫 번째 단락입니다. 두 번째 단락입니다.	중첩 테이블: <table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>C</td><td>D</td></tr></table>	A	B	C	D
A	B				
C	D				
중첩 리스트: - 사과 - 바나나 - 딸기	안녕하세요				

그룹핑

- 테이블 머리 : thead
- 테이블 바닥행: tfoot
- 테이블 내용 : tbody

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>월요일</th>
      <th>저축</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>합계</td>
      <td>18000</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1월</td>
      <td>10000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2월</td>
      <td>8000</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

월요일	저축
1월	10000
2월	8000
합계	18000

셀 합치기 (셀 병합)

여러 행에 걸치는 셀 : ROWSPAN = 행의 수
여러 열에 걸치는 셀 : COLSPAN = 열의 수

```
<table border='1'>
  <tr>
    <th>이름</th>
    <th colspan="2">전화번호</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>홍길동</td>
    <td>55577854</td>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>
```

이름	전화번호	
홍길동	55577854	55577855

```
<table border='1'>
  <tr>
    <th>이름</th>
    <td>홍길동</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">전화번호</th>
    <td>55577854</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>
```

이름	홍길동
전화번호	55577854
	55577855

순서 있는 리스트와 순서 없는 리스트를 제공한다.

순서 있는 리스트

```
<body>
  <ol>
    <li>사과</li>
    <li>배</li>
  </ol>
  <ol start="3">
    <li>사과</li>
    <li>배</li>
  </ol>
</body>
```

1. 사과
2. 배
3. 사과
4. 배

순서 없는 리스트

```
<ul type="circle">
  <li>사과
  <li>배
</ul>
<ul type="square">
  <li>사과
  <li>배
</ul>
<ul type="disc">
  <li>사과
  <li>배
</ul>
```

- 사과
- 배
- 사과
- 배
- 사과
- 배

15. 태그 그룹 (grouping)

개요

div 태그와 span태그는 HTML 태그들을 그룹화할 수 있는 태그들이다. 태그들은 block level과 inline level로 구분되어 진다.

block level (세로 배치)

브라우저에서 보여질 때 new line를 생성해서 보여준다. 전체 너비를 사용.

<code><address></code>	<code><article></code>	<code><aside></code>	<code><blockquote></code>	<code><canvas></code>	<code><dd></code>	<code><div></code>
<code><dl></code>	<code><dt></code>	<code><fieldset></code>	<code><figcaption></code>	<code><figure></code>	<code><footer></code>	<code><form></code>
<code><h1>-<h6></code>	<code><header></code>	<code><hr></code>	<code></code>	<code><main></code>	<code><nav></code>	<code><noscript></code>
<code></code>	<code><p></code>	<code><pre></code>	<code><section></code>	<code><table></code>	<code><tfoot></code>	<code></code>
<code><video></code>						

inline level (가로 배치)

inline level은 new line없이 보여준다. 필요한 만큼만 너비 사용.

<code><a></code>	<code><abbr></code>	<code><acronym></code>	<code></code>	<code><bdo></code>	<code><big></code>	<code>
</code>
<code><button></code>	<code><cite></code>	<code><code></code>	<code><dfn></code>	<code></code>	<code><i></code>	<code></code>
<code><input></code>	<code><kbd></code>	<code><label></code>	<code><map></code>	<code><object></code>	<code><output></code>	<code><q></code>
<code><samp></code>	<code><script></code>	<code><select></code>	<code><small></code>	<code></code>	<code></code>	<code><sub></code>
<code><sup></code>	<code><textarea></code>	<code><time></code>	<code><tt></code>	<code><var></code>		

15. 태그 그룹 (grouping)

div 태그

block level 태그로서 다른 HTML태그들을 그룹화하기 위한 컨테이너 역할을 한다.

div 태그 자체는 특별한 의미는 없지만 block level 태그이기 때문에 브라우저에서 보여주기 전후로 line break가 삽입된다.

일반적으로 CSS와 같이 사용하여 레이아웃 및 태그 그룹핑 목적으로 사용된다. width 와 height 속성을 설정하여 너비와 높이를 지정한다.

span 태그

inline level 태그로서 텍스트(text)을 위한 컨테이너 역할을 한다.

span 태그 자체는 특별한 의미는 없다.

width 와 height 속성이 적용 안됨.

일반적으로 CSS와 같이 사용하여 텍스트(text)의 스타일 변경 목적으로 주로 사용된다.

15. 태그 그룹 (grouping)

div 태그 예

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div id="container" style="width:500px">

    <div id="header" style="background-color:#FFA500;">
        <h1 style="margin-bottom:0;">Main Title of Web Page</h1>
    </div>

    <div id="menu" style="background-color:#FFD700;
height:200px;width:100px;float:left;">
        <b>Menu</b><br>
        HTML<br>
        CSS<br>
        JavaScript
    </div>

    <div id="content" style="background-color:#EEEEEE;
height:200px;width:400px;float:left;">
        Content goes here
    </div>

    <div id="footer" style="background-color:#FFA500; clear:both;text
align:center;">
        Copyright © W3Schools.com
    </div>
...

```

Main Title of Web Page

Menu
HTML
CSS
JavaScript

Content goes here

Copyright © W3Schools.com

15. 태그 그룹 (grouping)

span 태그 예


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>span 태그 실습</title>
<style type="text/css">
  #red{
    color: ■ red;
    font-size: 100px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h3>1장</h3>
  <p>돈 많은<span id="red">독신남</span>에게 아내가 필요하다는 것은....</p>
  <p>이런 진실은 주변 이웃들의 마음 속에 단단히 박혀...</p>
</body>
</html>
```



16. 시멘틱(semantic) 태그

구조적 태그	설 명
Section	문서의 주제별로 섹션을 구분
Nav	내비게이션을 위한 섹션
Article	문서내에 독립적인 글을 표현
Aside	본문과 상관없는 글(링크, 광고, 팁)
Hgroup	섹션의 제목
Header	문서의 머리말을 표현
Footer	꼬리말을 나타내고 저자나 저작권 등을 포함

- <article>
- <aside>
- <details>
- <figcaption>
- <figure>
- <footer>
- <header>
- <main>
- <mark>
- <nav>
- <section>
- <summary>
- <time>

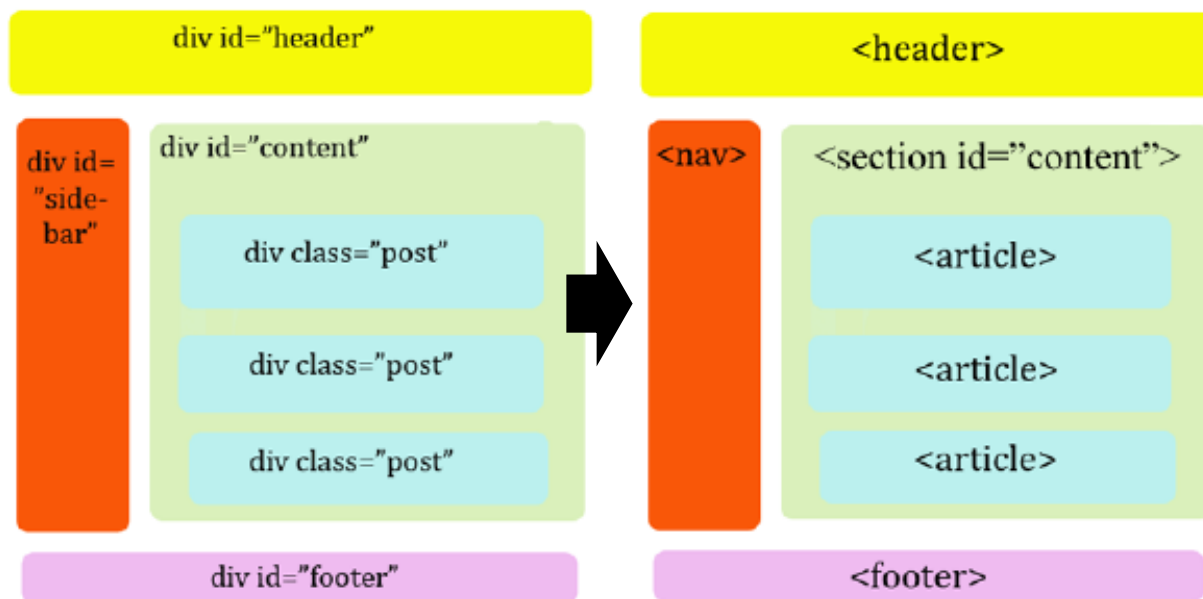

<header>

- 웹 페이지를 헤더, 콘텐츠, 풋터로 나눌 때 header요소가 헤더 영역.
- header는 그룹화를 위한 요소.
- article이나 section에서도 header 사용가능.
- 적어도 한 개의 제목(h1~h6)이 들어 있어야 한다.

```
<header>
  <hgroup>
    <h1>CSS놀이터!</h1>
    <h2>CSS로 사이트를 재미있게!</h2>
  </hgroup>
  <p id="summary">CSS를 이용해서 뽀뽀하고
  <a class="xhtml" href="http://cssplaygrou
</header>
```

```
<article>
  <header>
    <h1>Article Header</h1>
  </header>
  <p>
    Lorem ipsum dolor HTML5 nun
  </p>
```


<nav>

- 다른 도큐먼트를 링크하거나 링크를 모아 놓은 그룹이자 섹션.
- 주요 네비게이션 링크를 그룹화 함.
- 모든 하이퍼링크에 nav 사용은 아님.
- footer의 링크는 nav를 사용하지 않음.

```
<nav>
  <h3>Nav</h3>
  <a href="">Link 1</a>
  <a href="">Link 2</a>
  <a href="">Link 3</a>
</nav>
```

```
<nav>
  <section>
    <h3>CSS리스트</h3>
    <ul>
      <li><a href="#">님의 디자인</a></li>
      <li><a href="#">님의 디자인</a></li>
      <li><a href="#">님의 디자인</a></li>
      <li><a href="#">님의 디자인</a></li>
    </ul>
  </section>
</nav>
```

<footer>

- 작성자, 관련 문서의 링크 또는 저작권자 등의 콘텐츠 작성.
- 다수의 엘리먼트 사용 가능
- section, article에서 사용 가능

```
        <time datetime="2011-01-15">2010-01-15</time>
        <p>섹션에 대한 설명</p>
    </header>
    <div>
        <p>이 섹션에 대한 글</p>
    </div>

    <footer>
        <p>작성자 : 김필구</p>
    </footer>
</section>
<footer>
    &copy; 2010 HTML5 Some Rights Reserved
</footer>
/body>
```

<section>

- 문서의 주제별로 섹션을 구분.
- article안에 포함되기도 하고 article을 포함시키기도 함.

```
<body>
  <header>
    <h1>페이지제목</h1>
  </header>
  <section>
    <h1>첫번째 섹션 제목</h1>
    <article>
      <h1>첫 아티클 제목</h1>
      <section>
        <h1>아티클의 첫 섹션 제목</h1>
      </section>
    </article>
  </section>
  <footer>
    <h1>페이지 마지막 섹션제목</h1>
  </footer>
</body>
```

- 
1. 페이지제목
 1. 첫번째 섹션 제목
 1. 첫 아티클 제목
 1. 아티클의 첫 섹션 제목
 2. 페이지 마지막 섹션제목

<article>

- 독립적인 콘텐츠 구성.
- 블로그, 기사, 본문의 댓글 등에 사용.
댓글이나 Q&A 등의 하나의 글들 모두 article임.

```
<article>
  <header>
    <h2>본문</h2>
  </header>
  <p>블로그 글을 마구 씁니다.</p>
  <footer>
    <p>cc1 표기</p>
  </footer>
</article>
<section>
  <h2>댓글</h2>
  <article>
    <h3>잘봤습니다.</h3>
    <footer>
      <time datetime="2010-11-06">
        <p>2010-11-06</p>
      </time>
    </footer>
  </article>
```

```
<section>
  <article>
    <header>
      <h1>Article Header</h1>
    </header>
    <p>
      Lorem ipsum dolor HTML5 nunc
    </p>
    <p>
      Per inceptos himenaeos. Quis
    </p>
```

```
<ARTICLE id="3">
  <HGROUP>
    <H1>Semantic Elements</H1>
    <H2>Cleaner, more logical markup. Ac
  </HGROUP>
  <P>HTML5 introduces new semantic element
  <P>This document utilizes semantic tags
  <SECTION id="4">
    <H1>The Article Element</H1>
    <P>The <article> element is us
  </SECTION>
</ARTICLE id="5">
```

<aside>

- 본문과 무관한 내용의 간접적인 콘텐츠 섹션.
- 없어져도 상관없는 섹션.
- 배너광고 등에서 사용.



샘플

Star Blog

[최근 글](#)
[이전 글](#)
[공헌자 글](#)
[연락처\(Tel\)](#)

얼마나 많이 기록해 뒀야 되겠습니까?

Posted by Brain on 2012.10.08

물건을 팔 때의 대원칙은, 고객이 빈손으로 돌아가게 만들면 이미 글렀다는 겁니다. 다시 오려고 하지 않을테니까요. 따라서 고객을 대할 때는 적극적인 자세를 취해야 합니다. 그렇다고 너무 오버하면 고객이 겁을 먹고 돌아가 버릴 수도 있으니 조심해야 합니다.

대화가 끊어지지 않게 이어 나가는 한 가지 요령을 알려드리죠. 네, 아뇨라고 대답할 수 있는 질문을 피하라는 겁니다. 예를 들어, 서비스 플랜을 판매중이라면, 절대 "3년 서비스 플랜과 5년 서비스 플랜이 있는데, 들어보시겠습니까?" 하는 식으로 말문을 열어선 안 됩니다. 이런 식으로 해야죠 "3년 서비스 플랜과 5년 서비스 플랜이 있는데, 그 중 어떤 것이 더 좋으십니까?" 언뜻 보기엔 똑같은 질문으로 보이고, 고객이 거절할 수 있다는 점은 마찬가지지만, 두 번째 질문은 단순히 "아뇨"라고 말할 수 없기 때문에 거절하기가 더 힘듭니다.

[25 Comments](#)

이전 글

- [2012년1월](#)
- [2012년2월](#)
- [2012년3월](#)
- [2012년4월](#)
- [2012년5월](#)
- [2012년6월](#)
- [2012년7월](#)

© 2012 Star Blog

[홈페이지](#)
[회사소개](#)
[연락처](#)
[게시판](#)

서버에 데이터를 전송하기 위해서 HTML 폼을 사용한다.

폼 태그의 속성	기능 설명
name	윈도우 객체에 들어 있는 모든 프레임을 나타내는 속성
action	사용자가 입력한 데이터를 처리할 프로그래밍 URL 경로나 문서
method	- 입력된 내용을 어떤 방식으로 전송할 것인가를 지정하는 속성이며, method 속성에는 post와 get 중 하나로 지정 - post는 표준입력 방식으로 HTTP로 데이터를 전송하는 입력 방식. 입력 폼이 서버에 데이터베이스화 될 때 사용되며 주로 방명록, 게시판에 사용 - get은 URL로 데이터를 전송하는 입력 방식. 입력 폼의 내용에 대한 결과를 서버로부터 가져와서 사용자에게 직접 볼 수 있도록 하여 주며 검색 엔진의 검색 결과나 방문횟수를 보여주는 카운터 등에 주로 사용

```

<form name=""
      action="target"
      method="get|post"
      enctype="">
  ...
</form>

```

text 필드

```
<form>
  이름 <input type="text" name="name" id="name"
    autofocus required placeholder="이름 입력">
  <input type="submit" value="전송">
</form>
```

이름

이름

! 이 입력란을 작성하세요.

radio 필드

```
<body>
  <form name="myForm" action="target.html" method="get">
    <input type="radio" name="gender" value="male" checked>남<br>
    <input type="radio" name="gender" value="female">여<br>
  </form>
</body>
```

- ☒ 남
- ☐ 여


checkbox 필드

```
<body>
  <form name="myForm" action="target.html" method="post">
    <input type="checkbox" name="fruits" value="apple" checked>사과<br>
    <input type="checkbox" name="fruits" value="banana">바나나<br>
  </form>
</body>
```

- ☒ 사과
- ☐ 바나나

select 필드

```
<body>
  <form name="myForm" action="target.html" method="post">
    <select name="cars">
      <option value="">선택하시오</option>
      <option value="volvo">볼보</option>
      <option value="saab">사브</option>
      <option value="fiat">피아트</option>
      <option value="audi" selected>아우디</option>
    </select>
  </form>
</body>
```



textarea 필드

```
<body>
  <form name="myForm" action="target.html" method="post">
    <textarea name="message" rows="10" cols="30">여러 라인 사용 가능
  </textarea>
</form>
</body>
```

여러 라인 사용 가능

submit 필드

```
<body>
  <form name="myForm" action="target.html" method="post">
    <textarea name="message" rows="10" cols="30">여러 라인 사용 가능
    </textarea><br>
    <input type="submit" value="전송">
    <input type="reset" value="취소">
  </form>
</body>
```

여러 라인 사용 가능

전송

취소

file 필드

```
<form name="myForm" action="target.html" method="post"
      enctype="multipart/form-data">
  파일선택:<input type="file" name="theFile"><br>
  <input type="submit" value="전송">
  <input type="reset" value="취소">
</form>
```

파일선택: 선택된 파일 없음

fieldset, legend 필드

```
<body>
  <form name="myForm" action="target.html" method="post">
    <fieldset>
      <legend>로그인</legend>
      아이디: <input type="text" name="userid" value="inky4832"><br>
      비밀번호: <input type="text" name="passwd" ><br>
    </fieldset>
  </form>
</body>
```

로그인

아이디:

비밀번호:

number 필드

```
<form name="myForm" action="target.html" method="post">
  예상 시간
  <input type="number" name="estimated_hours"
          id="estimated_hours" min="0" max="1000" step="2">
  <input type="submit" value="전송">
</form>
```

예상 시간

email 필드

```
<label for="email">이메일</label>
<input type="email" name="useremail"
        required="required" placeholder="aaa@bbb.com" >
```

이메일

이메일

! 이메일 주소에 '@'를 포함해 주세요. 'ddd'에 '@'가 없습니다.

range 필드

```
<label for="range">범위</label>  
<input type="range" name="range" id="range"  
      min="1" max="50" step="2" value="20">
```

범위 

date 필드

```
<label for="date">날짜</label>  
<input type="date" name="date" id="date">
```

날짜


search 필드

```
<label for="search">검색</label>  
<input type="search" name="search" id="search">
```

검색

color 필드

```
<label for="color">색상</label>
<input type="color" name="color" id="color">
```

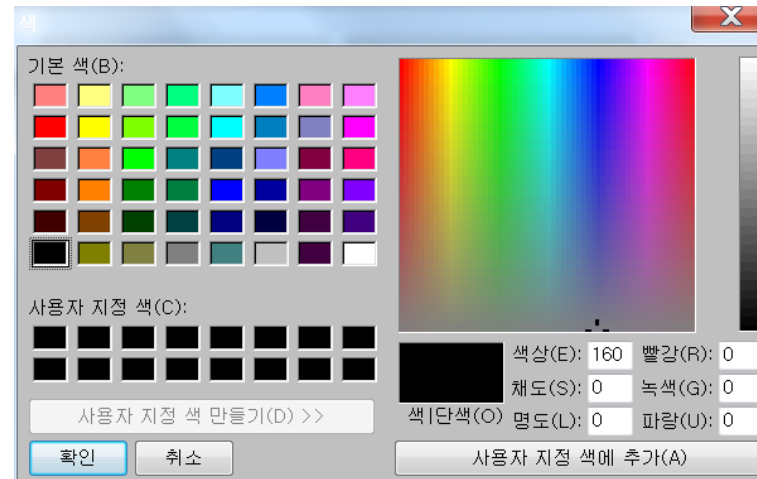

hidden 필드

```
<form>
  이름 <input type="text" name="username" id="username"
    autofocus required placeholder="이름 입력"/>#username<br>
  나이 <input type="hidden" name="age" id="age"><br>
  <input type="submit" value="전송">
</form>
```

이름

나이

custom data 속성

data- 접두어로 시작하며 유효성 검사기는 이 문자열로 시작하는 속성은 모두 무시한다.

```
<body>
  <h1>인재 정보</h1>
  <ul>
    <li><a href="target.html"
      data-width="800"
      data-height="400"
      title="Holiday Pay"
      class="popup">공휴일 급여 정책</a>/.popup</li>
  </ul>
</body>
```

이미지 처리를 위한 태그로서 jpg,gif,png 확장자 모두 가능.

속성 이름	설명
src	이미지의 경로 지정
alt	이미지가 없을 때 나오는 글자 지정
width	이미지의 너비 지정
height	이미지의 높이 지정

```
<br>
</body>
```


웹 페이지에 특수 문자를 나타낼 때 사용한다

설명	특수문자	표현	숫자값
공백		 	
따옴표	"	"	"
앰퍼센드	&	&	&
문단 표시	¶	¶	
보다 작은	<	<	<
보다 큰	>	>	>

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/dialog>

```
<!-- 간단한 양식을 포함한 팝업 대화 상자 -->
<dialog id="favDialog">
  <form method="dialog">
    <p>
      <label>
        >좋아하는 동물:
        <select>
          <option></option>
          <option>아르테미아</option>
          <option>레서판다</option>
          <option>거미원숭이</option>
        </select>
      </label>
    </p>
    <menu>
      <button value="cancel">취소</button>
      <button id="confirmBtn" value="default">확인</button>
    </menu>
  </form>
</dialog>

<menu>
  <button id="updateDetails">상세정보 업데이트</button>
</menu>
```

결과





Thank you
